

 RUD®

NEO 



Fitting Video »
RUD-NEO



rud.com



RUD OVER-MOLDING TECHNOLOGIE



Die **RUD-NEO** wird dank der **RUD over-molding-Technologie** mit Elementen aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt. Durch diese Entwicklung wird die Abrieb- und Reißfestigkeit bei niedrigen Temperaturen maximiert.

Die Polyurethan-Elemente ermöglichen die Positionierung und Demontage der **RUD-NEO** von außen, ohne Griff ins Radhaus oder hinter das Rad. Dadurch ist diese Kette bestens geeignet für Front- und Heckantrieb, sogar bei engen Platzverhältnissen im Radhaus.

Der geschlossene Kettengürtel der **RUD-NEO** macht die Montage noch einfacher, sorgt für Lafruhe und verhindert ein Verdrehen der Kettenteile.

RUD-NEO is produced thanks to the **RUD over-molding Technology** with thermoplastic polyurethane. The thermoplastic polyurethane has been developed and improved to obtain abrasion and tear resistance characteristics at low temperatures.

The polyurethane elements allow **RUD-NEO** to be handled, positioned and removed from the outside with no need to place your hands inside the wheel arch or behind the wheel.

This feature makes it excellent on both rear- and front-wheel drive cars, even on vehicles with limited space on the wheel arch.

The continuous chain belt tread enables an easier fitting as it prevents **RUD-NEO** from getting tangled and offers a vibration-free ride.

RUD

INNEOVATION


WE CHANGE THE GAME.

EINFACH & SCHNELL: NEO MONTAGE SYSTEM

EASY & INTUITIVE
TIGHTENING SYSTEM

Einfaches Spannen dank intuitivem **Pull&Slide Spannsystem** – ein Kordelspannsystem, wie es auch bei Rucksäcken üblich ist.

Easy to be tightened thanks to its intuitive **Pull&Slide tightening system**, as common equipment like head warmers, backpacks, etc.

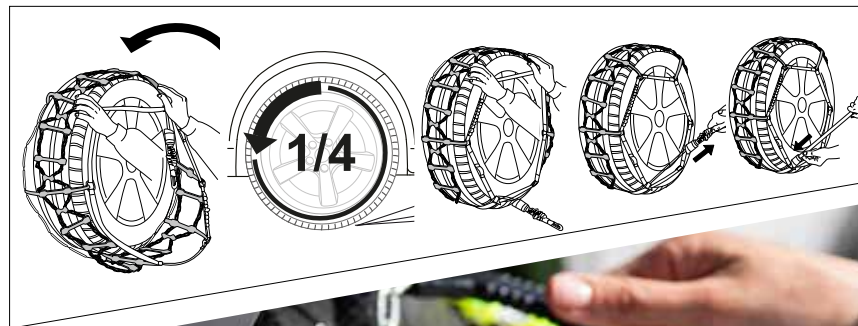

AUSGEZEICHNETER FELGENSCHUTZ

TOTAL RIM PROTECTION SYSTEM

RUD-NEO ist besonders für Leichtmetallfelgen geeignet. Keine Metallteile berühren die Felge dank:

- dem außen verlaufenden hochfesten Polyesterband
- der Netzhülle, die das Spannstahlseil umhüllt
- den Enden der Polyurethan-Elemente, welche die Metallkomponenten umschließen
- der nichtmetallischen Pull&Slide-Vorrichtung

RUD-NEO takes care of alloy rims. No metallic parts are in contact with the rim thanks to:

- the external high tenacity polyester belt
- the net sheath covering the tightening steel rope
- the polyurethane element ends that incorporate the metallic components
- the non-metallic Pull&Slide device



STYLISCHE VERPACKUNG COOL PACKAGING



Die RUD-NEO wird in einer stylischen und praktischen Roll-Top-Tasche zusammengerollt und kompakt verstaut. Der Umkarton mit Fenster zeigt den Verpackungsinhalt und alle Informationen zum Produkt.

RUD-NEO can be rolled up itself and carried in a stylish roll-top bag for a super compact storage. The outer carton box with window shows the contents and provides all the information relating to the product.

7MM FREIGÄNGIGKEIT CLEARANCE

Die **Freigängigkeit von 7mm** (hinter dem Rad und auf der Lauffläche) wird dank der **45 Grad-Orientierung** der Kettenglieder, und durch die RUD over-molding-Technologie ermöglicht. Stege und Kettenglieder aus gehärtetem Stahl garantieren und erhöhen die Traktion auf Schnee, wie auch auf Eis.

7 mm clearance (internal wheel and on the tyre tread) thanks to the positioning of the chain links at 45°. The **45° positioning** and its 7mm clearance are possible thanks to RUD over-molding technology. Hardened steel bars and chain links positioned at 45° guarantee and increase traction not only on snow but even on ice.



NEO

ZERTIFIZIERUNGEN

CERTIFICATIONS

RUD-NEO ist gemäß **ÖNORM V5117** und **EN 16662-1** getestet und zertifiziert und erfüllt damit die Anforderungen aller europäischen Länder, einschließlich Österreich, wo entsprechend der **ÖNORM V5117** ausschließlich Schneeketten mit metallischen Gliedern gesetzlich vorgeschrieben sind.

RUD-NEO has been tested and certified according to **ÖNORM V5117** and **EN 16662-1** thus meeting all legal requirements for winter equipment in all European countries, Austria included where only **ÖNORM V5117**-proven metallic chains are allowed by law.

Zuordnungsliste /
Fitting table »
RUD-NEO



rud.com

