

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

SÉLECTION STOCK


2023



JV / KA 01.2023 Sous réserve d'erreurs typographiques

REINERT
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

REINERT s.à r.l. 6, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange
Tél.: 37 90 37-230 securite@reinert.lu www.reinert.lu

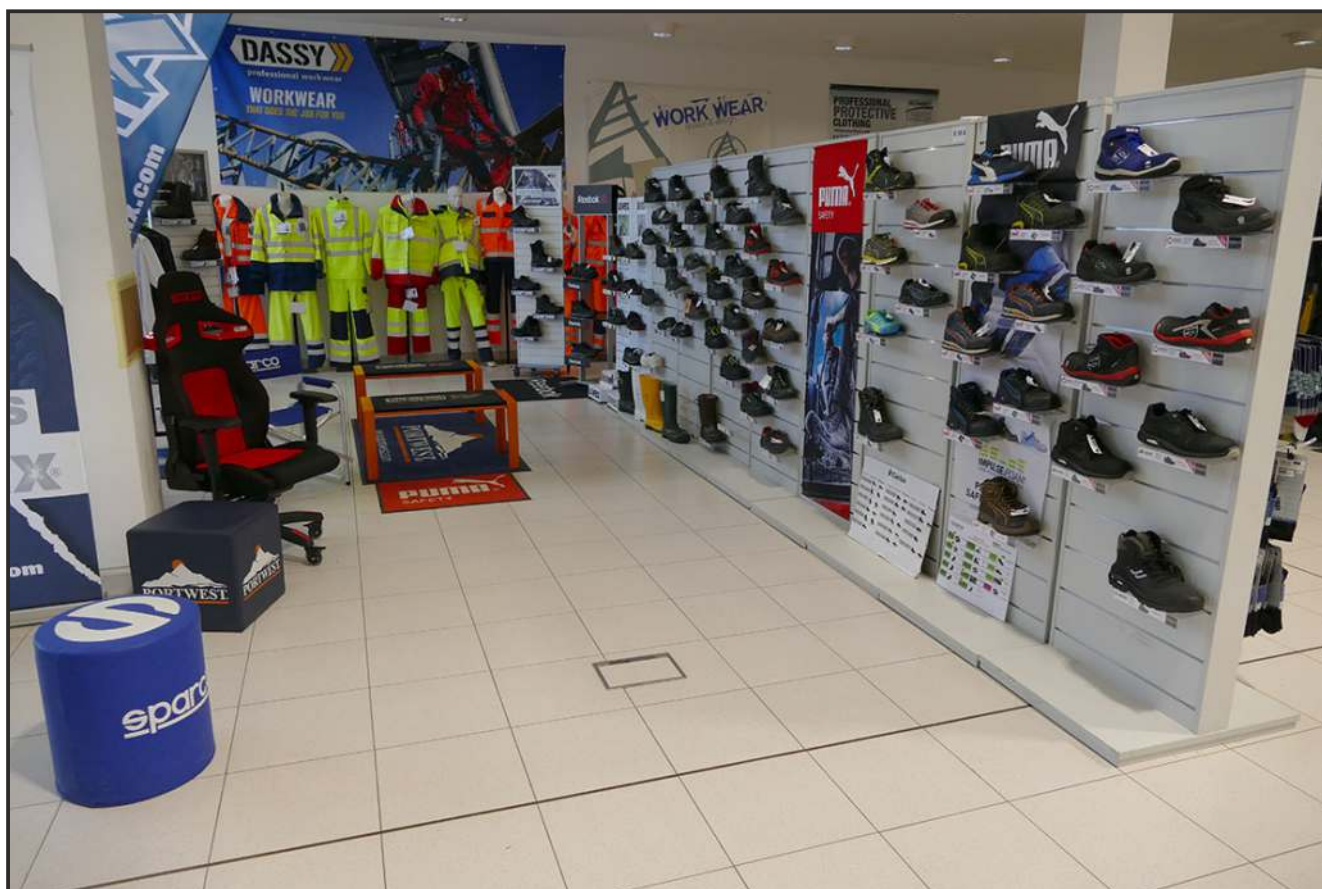

Découvrez notre showroom avec nos **modèles de stock** !



CATEGORIES		EXIGENCES FONDAMENTALES		EXIGENCES ADDITIONNELLES	SYMBOLES
EN ISO 20345:2011 Embout 200 J/15kN	EN ISO 20347:2012	Classe I (chaussures)	Classe II (bottes)		
SB		●	●		
S1		●		Arrière fermé Propriétés antistatiques A Absorption d'énergie du talon	A E
	01	●		Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures	FO
S2	02	●		Comme S1/01 plus: Résistance à la pénétration et absorption d'eau	E/FO WRU
S3	03	●		Comme S2/02 plus: Résistance à la pénétration Semelles à crampons	A/E/WRU/ FO/P

LES SYMBOLES DES EXIGENCES ADDITIONNELLES		VALEURS MINIMALES OBLIGATOIRES EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012
Résistance à la pénétration	P	≥ 1100 Newton
Résistance électrique: Antistatique / Conducteur	A C	de 1x10 ⁵ OHM à 1x10 ⁹ OHM < 1x10 ⁵ OHM
Résistance aux environnements agressifs: Isolation contre le froid / Isolation contre la chaleur	CI HI	à temp. ≤ 10 °C à temp. ≥ 22 °C
Résistance de la semelle à la chaleur par contact	HRO	contact à 300 °C pendant 60" - aucune fusion
Résistance de la semelle de la marche aux hydrocarbures	FO	Toujours présent en EN ISO 20345:2011 et EN ISO 20346:2011 mais il faut le spécifier si présent en EN ISO 20347:2012
Capacité d'absorption d'énergie du talon	E	≥ 20 Joule
Résistance de la chaussure entière à la pénétration de l'eau	WR	aucune pénétration d'eau dans les premières 15'. Après 100 extensions ne doit pas pénétrer sur plus de 3 cm ²
Résistance de la tige à la pénétration d'eau	WRU	≥ 60' - Absorption < 30%
Protection des malléoles	AN	Valeur moyenne ≥ 20 kN
Protection des métatarses	M	hauteur après le choc > 40 mm pt. 42
Résistance à la coupure	CR	Facteur I ≥ 2,5
Caractéristiques des semelles à crampons	PAS DE SYMBOLE	Hauteur du crampon > = 2,5 cm

Symbole de marquage	Conditions requises prévues par la norme
SRA Sol d'essai: céramique Lubrifiant: eau et détergent	≥ 0.32 chaussures à plat ≥ 0.28 chaussures inclinées vers le talon de 7°
SRB Sol d'essai: acier Lubrifiant: glycérine	≥ 0.18 chaussures à plat ≥ 0.13 chaussures inclinées vers le talon de 7°
SRC	Les deux conditions requises décrites ci-dessus



RACING EVO NOIR/ROUGE

07515-RSNR

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3 SRC



RACING EVO BLEU

07515-AZAZ

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3 ESD SRC



SPORT EVO NOIR/ROUGE

07516-RSNR

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3 SRC



RACING EVO NOIR

07515-NRNR

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3 SRC



SPORT EVO NOIR

07516-NRNR

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3





URBAN EVO

07518-NRRS

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



NITRO

07522-NRNR

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 SRC



EXCEL LIGHT MID

1037

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC



EXCEL LIGHT LOW

1036

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC



ALLTERRAIN

4095

Tailles: 37 à 47

EN 20345 S3 SRC ESD



Système de laçage
rapide QUICK



GLOVE MDS MTX QUICK MID

178902

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3 HRO SRC ESD



Système de laçage
rapide QUICK



GLOVE MDS MTX QUICK LOW

178898

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3 HRO SRC ESD



GLOVE MDS MASTER MID

178841

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3 HRO SRC ESD



GLOVE MDS MASTER LOW

178842

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3 HRO SRC ESD



RIO BLACK LOW

642750
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



RIO BLACK MID

632250
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



AMSTERDAM MID

632240
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



AMSTERDAM LOW

642710
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



SIERRA NEVADA MID

630220
Tailles: 39 à 48
EN 20345 S3 WR HRO SRC



CROSSTWIST LOW

643100

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



CROSSTWIST MID

633140

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



PACE 2.0 YELLOW LOW

643800

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S1P ESD HRO SRC



AIRTWIST BLUE LOW

644620

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



METAL FREE



FUSE MOTION 2.0 LOW

643880

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S1P ESD HRO SRC



XELERATE KNIT LOW

643070

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S1P HRO SRC



VELOCITY 2.0 BLACK LOW

643840

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 ESD HRO SRC



VELOCITY 2.0 YELLOW MID

633880

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD HRO SRC



RUNNER XTS LOW

641460

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



RUNNER XTS MID

631690

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



ULTRATRAIL OLIVE CTX MID

636220

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD WR HRO SRC



uvex



UVEX 1 X-TENDED

8517.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S3 SRC



UVEX 1 X-TENDED

8516.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S3 SRC



UVEX 1

8536.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S1 P SRC



UVEX 1 SPORT

6594.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S1P SRC



ALPHA

Tailles: 38 à 48
EN 345 S3 CI



MX 300GT

6261502
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 CI HI WR HRO SRC



RUN-R 400 HIGH

RUNR400-H
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC



RUN-R 400 LOW

RUNR400-B
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC





SUXXEED OFFROAD BLACK

67203

Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



SUXXEED OFFROAD MID

6261601

Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 CI SRC



METAL FREE



SUXXEED OFFROAD LOW

6261602

Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 CI SRC



METAL FREE



Fourré



SUXXEED OFFROAD SNOW

6261603

Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 CI SRC



METAL FREE



MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA

67363

Tailles: 36 à 48

S3 CI HI HRO SRC



METAL FREE



SUXXEED MID

6263800

Tailles: 38 à 47

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



SUXXEED LOW

6263801

Tailles: 38 à 47

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



FOCUS 2.0 HIGH

67003

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



JALVISTA

Tailles: 38 à 47
EN 20345 S3 CI HI WR SRC



JALFIR

Tailles: 38 à 47
EN 20345 S3 CI AN SRC



JALCARBO

Tailles: 35 à 46
EN 20345 S2 SRC



JALVIVO

Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 CI HI SRC



JALECO

Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 CI HI SRC



COBALT

Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 CI SRC



HYDROGEN

Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 CI SRC



DAHLIA

Tailles: 35 à 47
EN 20345 S2 SRC



KOLN

Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 CI SRC WR



RENZO GTX® PU

65451
Tailles: 36 à 50
EN 20345 S3 CI



JOKO NOIR

JOKO-NOI..
Tailles: 35 à 47
EN 20345 S2 SRC



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



THOR

Tailles: 35 à 49
EN 20345 S3 SRC WR CI AN



MAX BROWN

Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 SRC



COMPACT MID

631800
Tailles: 36 à 47
EN 20345 S3



METAL FREE



STORMIX MID

STORMIX-H-
Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 SRC



STORMIX LOW

STORMIX-B-
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC



**Bottes blanches
PVC/NITRILE**
OMEGA
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S5



**Bottes vertes
PVC/NITRILE**
35377
Tailles: 39 à 48
EN 20345 S5



**Bottes jaunes
PVC/NITRILE**
30-200
Tailles: 39 à 48
EN 20345 S5



Fourré



Bottes BJORN
BJORN
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S5 SRC



**Bottes DUNLOP
SNUGBOOT WORKPRO**
5.30.280
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S5 CI CR SRC



**Bottes jaunes
PU**
35385
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S5

ACCESSOIRES



Chaussettes pour bottes

3600

Tailles: 40 à 48 (double taille)



Semelles HYDROFLEX Gel

9595.6

Tailles: 35 à 50



Lacets noirs plats

100% Polyamide

6000601 (80 cm)

6000609 (140 cm)



Lacets plats 90 cm

LACETS-BR (bruns)

LACETS-N (noirs)



Chaussettes multifonctions

901015-37-39

901015-40-42

901015-43-45

901015-46-48



Kit 5 paires de surchaussures

T.S (35/39 = 1)

T.M (40/44 = 2)

T.L (45/48 = 2)

MLPCK

ACCESSOIRES



Tubes de cirage
900060 noir 75 ml
900080 incolore 75 ml



Set de brosses
900300



Spray désinfectant
9698.300



Spray imperméabilisant
900500



Chaise pliable SPARCO
PADDOCK

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE DE NOS PARTENAIRES :




www.uvex-safety.lu



www.heckel-securite.fr



www.honeywellsafety.com

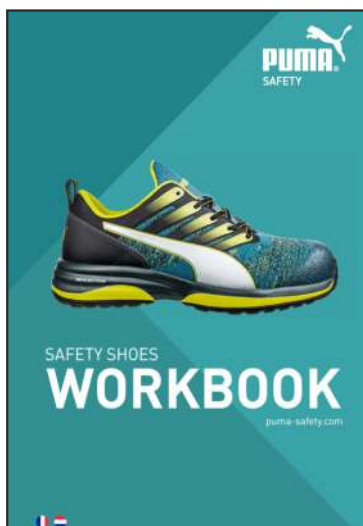


www.puma-safety.com



www.albatros-world.com




www.jallate.fr

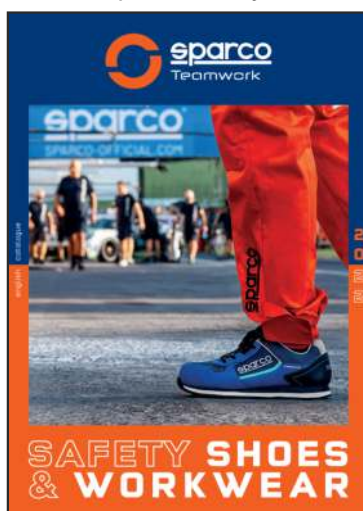

www.sparcoteamwork.com



www.aimont.com

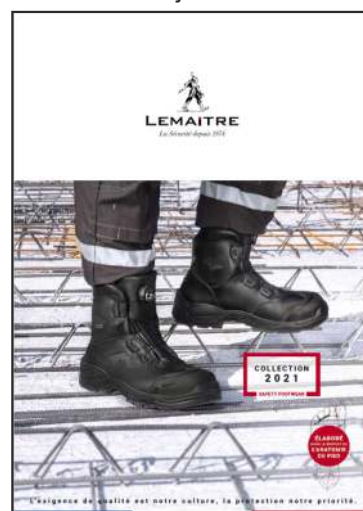

www.lemaitre-securite.com

REINERT
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

6, rue du Château d'Eau
L-3364 LEUDELANGE

Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures

Tél.: 37 90 37 - 0
Fax: 37 90 37 - 290

info@reinert.lu
www.reinert.lu
Samedi 8.00-12.00 heures