

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

SÉLECTION STOCK

2019



REINERT
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

REINERT s.à r.l. 6, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange
Tél.: 37 90 37-230 securite@reinert.lu www.reinert.lu



Découvrez notre showroom avec nos **modèles de stock** !



CATEGORIES		EXIGENCES FONDAMENTALES		EXIGENCES ADDITIONNELLES	SYMBOLES
EN ISO 20345:2011 Embout 200 J/15kN	EN ISO 20347:2012	Classe I (chaussures)	Classe II (bottes)		
SB		●	●		
S1		●		Arrière fermé Propriétés antistatiques A Absorption d'énergie du talon	A E
	01	●		Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures	FO
S2	02	●		Comme S1/01 plus: Résistance à la pénétration et absorption d'eau	E/FO WRU
S3	03	●		Comme S2/02 plus: Résistance à la pénétration Semelles à crampons	A/E/WRU/ FO/P

LES SYMBOLES DES EXIGENCES ADDITIONNELLES		VALEURS MINIMALES OBLIGATOIRES EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012
Résistance à la pénétration	P	≥ 1100 Newton
Résistance électrique: Antistatique / Conducteur	A C	de 1x10 ⁵ OHM à 1x10 ⁹ OHM < 1x10 ⁵ OHM
Résistance aux environnements agressifs: Isolation contre le froid / Isolation contre la chaleur	CI HI	à temp. ≤ 10 °C à temp. ≥ 22 °C
Résistance de la semelle à la chaleur par contact	HRO	contact à 300 °C pendant 60" - aucune fusion
Résistance de la semelle de la marche aux hydrocarbures	FO	Toujours présent en EN ISO 20345:2011 et EN ISO 20346:2011 mais il faut le spécifier si présent en EN ISO 20347:2012
Capacité d'absorption d'énergie du talon	E	≥ 20 Joule
Résistance de la chaussure entière à la pénétration de l'eau	WR	aucune pénétration d'eau dans les premières 15'. Après 100 extensions ne doit pas pénétrer sur plus de 3 cm ²
Résistance de la tige à la pénétration d'eau	WRU	≥ 60' - Absorption < 30%
Protection des malléoles	AN	Valeur moyenne ≥ 20 kN
Protection des métatarses	M	hauteur après le choc > 40 mm pt. 42
Résistance à la coupure	CR	Facteur I ≥ 2,5
Caractéristiques des semelles à crampons	PAS DE SYMBOLE	Hauteur du crampon > = 2,5 cm

Symbole de marquage	Conditions requises prévues par la norme
SRA Sol d'essai: céramique Lubrifiant: eau et détergent	≥ 0.32 chaussures à plat ≥ 0.28 chaussures inclinées vers le talon de 7°
SRB Sol d'essai: acier Lubrifiant: glycérine	≥ 0.18 chaussures à plat ≥ 0.13 chaussures inclinées vers le talon de 7°
SRC	Les deux conditions requises décrites ci-dessus



RACING EVO NOIR/ROUGE

07515-RSNR
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 SRC



RACING EVO BLEU

07515-AZAZ
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 ESD SRC



SPORT EVO NOIR/ROUGE

07516-RSNR
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 SRC



RACING EVO NOIR

07515-NRNR
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 SRC



SPORT EVO NOIR

07516-NRNR
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3





ULTRATRAIL BLACK MID

636200

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD HRO SRC



METAL FREE



ULTRATRAIL BLACK LOW

646200

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD HRO SRC



METAL FREE



RUNNER XTS MID

631690

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



RUNNER XTS LOW

641460

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



RIO BLACK MID

632250
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



RIO BLACK LOW

642750
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



AMSTERDAM MID

632240
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



AMSTERDAM LOW

642710
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



SIERRA NEVADA MID

630220

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S3 WR HRO SRC



CONQUEST BLK CTX HIGH

630730

Tailles: 40 à 48

EN 20345 S3 WR HRO SRC



DAYTONA MID

632160

Tailles: 37 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



DAYTONA LOW

642620

Tailles: 37 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



CROSTWIST MID

633140

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



CROSTWIST LOW

643100

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC

modèle femme



PIONEER MID

630101

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD SRC



VELOCITY WNS LOW

642850

Tailles: 36 à 42

EN 20345 S3 HRO SRC



VELOCITY 2.0 YELLOW MID

633880

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD HRO SRC



METAL FREE



VELOCITY 2.0 BLACK LOW

643840

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD HRO SRC



METAL FREE



XELERATE KNIT LOW

643070

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S1P HRO SRC



DAKAR LOW

642680

Tailles: 37 à 47

EN 20345 S1P HRO SRC

uvex



UVEX 1 X-TENDED

8517.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S3 SRC



UVEX 1 X-TENDED

8516.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S3 SRC



UVEX 2

6503.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S3 SRC



UVEX 2

6502.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S3 SRC

uvex

Fourré



UVEX QUATRO PRO
8402.2.
Tailles: 38 à 50
EN 20345 S3 CI SRC



XENOVA ATC
9503.2.
Tailles: 35 à 50
EN 20345 S3 WR SRC



UVEX 1
8536.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S1 P SRC



XENOVA OFFICE
9541.9
Tailles: 38 à 47
EN 20345 S1 SRA



MX 300GT
6261502
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 CI HI WR HRO SRC



MX 200GT LOW
6261505
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 CI HI WR HRO SRC



METAL FREE



ALPHA
Tailles: 38 à 48
EN 345 S3 CI



MACSOLE 1.0 WLD 3
6264016
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 CI HI-1 HRO WG SRC



MACEXPEDITION MID 2.0

MACEXPED-H

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 CI HI WR HRO SRC



METAL FREE



MACEXPEDITION LOW 2.0

MACEXPED-B-

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 CI HI WR HRO SRC



METAL FREE



MACCROSS MID

MACROSSMID

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 HRO



METAL FREE



FLAG TITANE

TITANE

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3 CI



METAL FREE



RUN-R 300 HIGH

RUNR300-H

Tailles: 37 à 48

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



RUN-R 300 LOW

RUNR300-B

Tailles: 37 à 48

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



RUN-R 400 HIGH

RUNR400-H

Tailles: 37 à 48

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



RUN-R 400 LOW

RUNR400-B

Tailles: 37 à 48

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



SUXXEED LOW

6263801

Tailles: 38 à 47

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



SUXXEED MID

6263800

Tailles: 38 à 47

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



SUXXEED OFFROAD LOW

6261602

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 CI SRC



METAL FREE



SUXXEED OFFROAD MID

6261601

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 CI SRC



METAL FREE



Fourré



SUXXEED OFFROAD SNOW

6261603

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 CI SRC



METAL FREE



JALBISON

Tailles: 35 à 47

EN 20345 S3 CI HRO SRC



JALBADGER

Tailles: 35 à 47

EN 20345 S3 CI HRO SRC



JALCARBO

Tailles: 35 à 46

EN 20345 S2 SRC



DAHLIA

Tailles: 35 à 47

EN 20345 S2 SRC



JOKO NOIR

JOKO-NOI..

Tailles: 35 à 47

EN 20345 S2 SRC



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



VEGA

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3 SRC

Honeywell

modèle femme



BACOU ACANTO
6246107
Tailles: 35 à 49
EN 20345 S1P HI CI SRC



TEMPTATION 126
6551126
Tailles: 35 à 42
EN 20345 S3 SRC



COMPACT MID
631800
Tailles: 36 à 47
EN 20345 S3



METAL FREE



MUSTANG
FW69BBR
Tailles : 38 à 48
EN 20345 S3



STORMIX MID
STORMIX-H-
Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 SRC



STORMIX LOW
STORMIX-B-
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC

EUROFORT[®]



**Bottes EUROFORT
(PVC/NITRILE)**
5.50.050
Tailles: 37 à 48
EN 20345 : 2011 S5



**Bottes EUROFORT
(PVC/NITRILE)**
5.50.040
Tailles: 37 à 48
EN 20345 : 2011 S5



**Bottes EUROFORT
(PVC/NITRILE)**
5.50.060
Tailles: 37 à 48
EN 20345 : 2011 S5

SINGER[®] 
safety



Fourré



Bottes BJORN
BJORN
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S5 SRC



Bottes (PU)
35385
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S5

ACCESSOIRES



Chaussettes pour bottes
3600
Tailles: 40 à 48 (double taille)



Semelles HYDROFLEX Gel
9595.6
Tailles: 35 à 50



Lacets plats 90 cm
LACETS-BR (bruns)
LACETS-N (noirs)



Lacets noirs plats
100% Polyamide
6000601 (80 cm)
6000609 (140 cm)



Chaussettes TOKYO
noires
Tokyo35-38
Tokyo39-42
Tokyo43-46



Chaussettes Thermiques
grises
Sk-39-44
Sk-44-48



Set de brosses
900300



Tubes de cirage
900060 noir 75 ml
900080 incolore 75 ml



Spray désinfectant
9698.300



Spray imperméabilisant
9698.300

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE DE NOS PARTENAIRES :




www.uvex-safety.lu



www.heckel-securite.fr



www.honeywellsafety.com

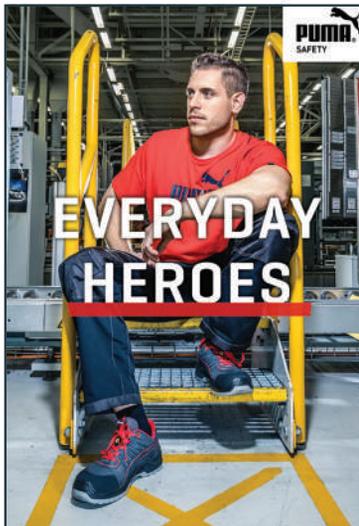


www.puma-safety.com



www.albatros-world.com




www.jallate.fr

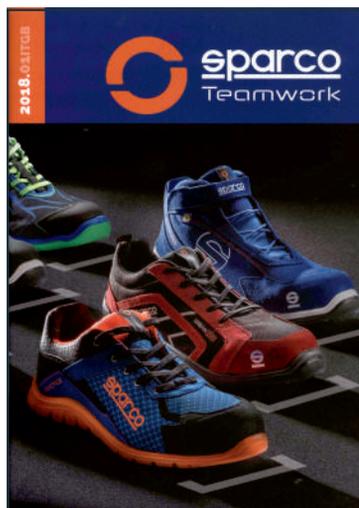

www.sparcoteamwork.com



www.aimont.com

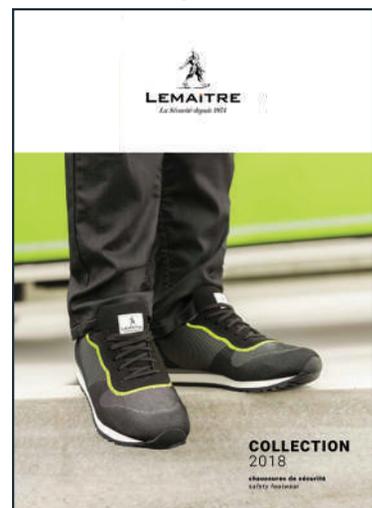

www.lemaitre-securite.com

REINERT
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

6, rue du Château d'Eau
L-3364 LEUDELANGE

Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures

Tél.: 37 90 37 - 0
Fax: 37 90 37 - 290

info@reinert.lu
www.reinert.lu

Samedi 8.00-12.00 heures