


CHAUSSURES DE SÉCURITÉ GAMME STOCK 2018





Découvrez notre showroom avec nos 65 modèles de stock !



Une équipe de conseillers à votre service !

NORMES DES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Catégorie	Exigences de EN ISO 20345 :
	Exigences fondamentales pour les chaussures de sécurité: résistance de l'embout contre les chocs (200 Joules) et l'écrasement (15kN)
S1	Exigences fondamentales + - Arrière fermé - Propriété antistatique - Capacité d'absorption d'énergie du talon - Résistance aux hydrocarbures
S1P	S1 + - Résistance à la perforation (P)
S2	S1 + - Pénétration et absorption d'eau
S3	S2 + - Résistance à la perforation - Semelle extérieure à crampons

Exigences additionnelles pour applications particulières avec symbole de marquage approprié

	Exigence	Symbole	
Chaussure entière	Résistance à la perforation	P	
	Propriétés électriques: - Chaussures conductrices - Chaussures antistatiques	C A	
	Résistance aux environnements hostiles: - Isolation du semelage contre la chaleur - Isolation du semelage contre le froid - Capacité d'absorption d'énergie du talon - Résistance à l'eau - Protection du métatarse - Protection des maléoles - Résistance à la coupure	HI CI E WR M AN CR	
	Tige	Pénétration et absorption d'eau	WRU
	Semelle	Résistance à la chaleur (contact direct)	HRO
		Résistance aux hydrocarbures	PO
		Coefficient d'adhérence	SRA ou SRB ou SRC

RESISTANCE AU GLISSEMENT SRC (SRA + SRB)	
SRA Sol d'essai PLAN EN CERAMIQUE Lubrifiant H ₂ O + DETERGENT	Plant ≥ 0,32 Talon ≥ 0,28
+	SRB Sol d'essai PLAN EN ACIER Lubrifiant GLYCERINE
	Plant ≥ 0,18 Talon ≥ 0,13

TABLEAU DE COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345 2011 ET SELON LA METHODE EN 13287 2012

RACING EVO BLEU

07515-AZAZ
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 ESD SRC



**100 %
METAL
FREE**

RACING EVO NOIR

07515-NRNR
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 SRC



**100 %
METAL
FREE**

SPORT EVO NOIR

07516-NRNR
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3



**100 %
METAL
FREE**



SPORT EVO BLEU

07516-AZVF
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S1P SRC



**100 %
METAL
FREE**

URBAN EVO

07518-GRGF
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S1P SRC



**100 %
METAL
FREE**



RUNNER XTS MID

631690
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 HRO



RUNNER XTS LOW

641460
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 HRO





RIO BLACK MID

632250
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



RIO BLACK LOW

642750
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



AMSTERDAM MID

632240
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



AMSTERDAM LOW

642710
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC





SIERRA NEVADA MID

630220

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S3 WR HRO SRC



SIERRA NEVADA LOW

640730

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S3 HRO SRC



DAYTONA MID

632160

Tailles: 37 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



DAYTONA LOW

642620

Tailles: 37 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC





CROSTWIST MID

633140

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



CROSTWIST LOW

643100

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC




PIONEER MID

630101

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD SRC

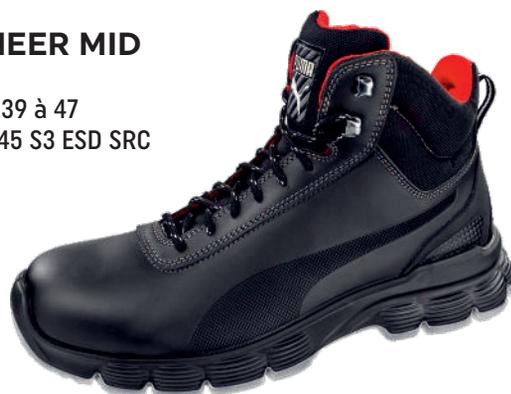

modèle femme

VELOCITY WNS LOW

642850

Tailles: 36 à 42

EN 20345 S3 HRO SRC





PACE LOW

642560
Tailles: 39 à 48
EN 20345 S1P HRO SRA



DAKAR LOW

642680
Tailles: 37 à 47
EN 20345 S1P HRO SRC



XELERATE KNIT LOW

643070
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S1P HRO SRC



RIGGER BOOT

630440
Tailles: 39 à 48
EN 20345 S3 HRO SRC CI WR



uvex

UVEX 1 X-TENDED

8517.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S3 SRC



UVEX 1 X-TENDED

8516.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S3 SRC



UVEX 2

6503.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S3 SRC




UVEX 2

6502.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S3 SRC



uvex

XENOVA ATC
9503.2.
Tailles: 35 à 50
EN 20345 S3 WR SRC

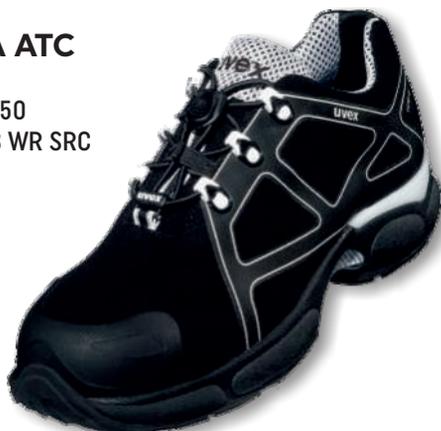

UVEX QUATRO PRO
8402.2.
Tailles: 38 à 50
EN 20345 S3 CI SRC

Fourré



XENOVA OFFICE
9541.9
Tailles: 38 à 47
EN 20345 S1 SRA



UVEX 1
8536.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S1 P SRC





MX 200GT LOW

6261505

Tailles: 37 à 48

EN 20345 S3 CI HI WR HRO SRC



**100 %
METAL
FREE**



MX 300GT

6261502

Tailles: 37 à 48

EN 20345 S3 CI HI WR HRO SRC



MX 100GT

6261501

Tailles: 37 à 48

EN 20345 S3 CI HI WR HRO SRC



ALPHA

Tailles: 38 à 48

EN 345 S3 CI





MACEXPEDITION MID
MACEXPED-H-
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 CI HI WR HRO SRC



MACEXPEDITION LOW
MACEXPED-B-
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 CI HI WR HRO SRC



MACCROSS MID
MACROSSMID
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 HRO

**100 %
METAL
FREE**



MACCROSS LOW
MACROSSLOW
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 HRO

**100 %
METAL
FREE**



FLAG TITANE
TITANE
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 CI





RUN-R 300 HIGH
RUNR300-H
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC



RUN-R 300 LOW
RUNR300-B
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC



RUN-R 400 HIGH
RUNR400-H
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC



RUN-R 400 LOW
RUNR400-B
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC





SUXXEED LOW
SUXXEED-B-
Tailles: 38 à 47
EN 20345 S3 SRC

**100 %
METAL
FREE**



SUXXEED MID
SUXXEED-H-
Tailles: 38 à 47
EN 20345 S3 SRC

**100 %
METAL
FREE**



SUXXEED OFFROAD MID
6261601
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 CI SRC

**100 %
METAL
FREE**



SUXXEED OFFROAD LOW
6261602
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 CI SRC

**100 %
METAL
FREE**



Fourré

SUXXEED OFFROAD SNOW
6261603
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 CI SRC



**100 %
METAL
FREE**





AIRPOWER X11 MID

607202

Tailles: 36 à 50

EN ISO 20345 S3 CI WR



AIRPOWER X11 LOW

607204

Tailles: 36 à 50

EN ISO 20345 S3 CI WR



BLACK EAGLE LOW

610007

Tailles: 35 à 51

EN ISO 345 S3 HRO HI CI WR SRC



BLACK EAGLE MID

610022

Tailles: 35 à 51

EN ISO 345 S3 HRO HI CI WR SRC





BLACK EAGLE SAFETY 40 MID

610018

Tailles UK: 3 à 12 (36 à 47)

EN ISO 20345 S3

HRO HI CI WR SRC



BLACK EAGLE SAFETY 40 LOW

610002

Tailles UK: 3 à 12 (36 à 47)

EN ISO 20345 S3

HRO HI CI WR SRC



AIRPOWER XR 3

604102

Tailles UK: 3.5 à 12 (36 à 47)

EN ISO 20345 S3

HRO HI CI WR SRC



PROTECTOR PRO

603019

Tailles: 36 à 49

EN ISO 20345 S3

HRO HI CI WR SRC





AIRPOWER X7 MID
607602
Tailles: 36 à 50
EN ISO 20345 S2 CI WR



AIRPOWER X7 LOW
607601
Tailles: 36 à 50
EN ISO 20345 S2 CI WR



AIRPOWER XR 21
607901
Tailles UK: 3.5 à 12 (36 à 47)
EN ISO 20345 S3
HRO HI CI WR SRC



FIRE FLASH
503002
Tailles: 36 à 50
EN 15090 Hi3 CI SRC
catégorie F2A





JALBADGER
Tailles: 35 à 47
EN 20345 S3 CI HRO SRC




JALBISON
Tailles: 35 à 47
EN 20345 S3 CI HRO SRC



DAHLIA
Tailles: 35 à 47
EN 20345 S2 SRC



JOKO NOIR
JOKO-NOI..
Tailles: 35 à 47
EN 20345 S2 SRC

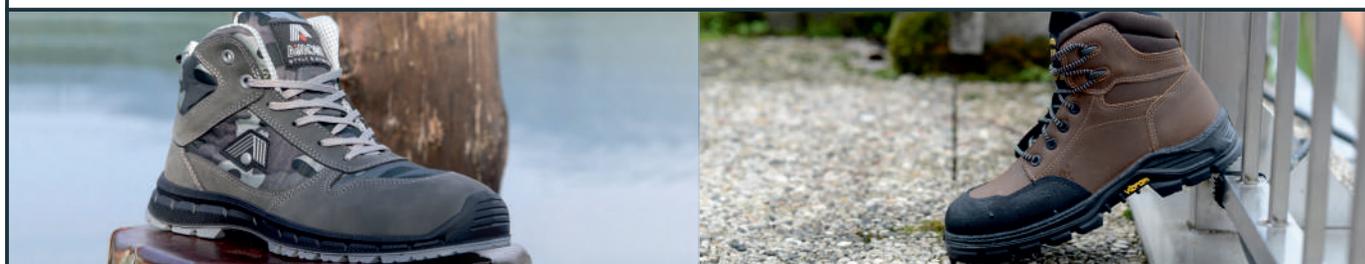

Honeywell



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

modèle femme



TEMPTATION 126

6551126
Tailles: 35 à 42
EN 20345 S3 SRC



VEGA

Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 SRC



Gaston MILLE®



NEW BASIC CONFORT

98405
Tailles: 35 à 48
EN 20345 S1



ATNA TOP

ATNA
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 HI-3 HRO WG SRC



Honeywell



BACOU ACANTO
6246107
Tailles: 35 à 49
EN 20345 S1P HI CI SRC



631800
Tailles: 36 à 47
EN 20345 S3

**100 %
METAL
FREE**



STORMIX LOW
STORMIX-B-
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC



MUSTANG
FW69BBR
Tailles : 38 à 48
EN 20345 S3



STORMIX MID
STORMIX-H-
Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 SRC



EUROFORT[®]



**Bottes EUROFORT
(vertes PVC/NITRIL)**

5.50.050
Tailles: 37 à 48
EN 20345 : 2011 S5



**Bottes EUROFORT
(jaunes PVC/NITRIL)**

5.50.040
Tailles: 37 à 48
EN 20345 : 2011 S5



**Bottes EUROFORT
(blanches NITRIL)**

5.50.060
Tailles: 37 à 48
EN 20345 : 2011 S5



**Bottes
(jaunes PVC)**

35385
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S5

SINGER[®] 
safety

Fourré



Bottes BJORN

BJORN
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S5 SRC



ACCESSOIRES

Semelles HYDROFLEX Gel

9595.6

Tailles: 35 à 50



Chaussettes pour bottes

3600

Tailles: 40 à 48 (double taille)



Lacets plats 90 cm

LACETS-BR (bruns)

LACETS-N (noirs)



Lacets noirs plats 90

100% Polyamide

6000601 (80 cm)

6000609 (140 cm)

Tube de cirage 75 ml

9000-60 (noir)

9000-70 (blanc)

9000-80 (incolore)



Set de brosses

900300



Spray désinfectant

100 ml

9698.200



Spray imperméabilisant

250 ml

900500



RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE DE NOS PARTENAIRES :




www.uvex-safety.lu



www.heckel-securite.fr




www.honeywellsafety.com

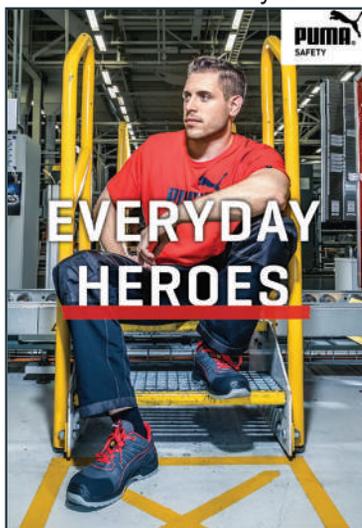


www.puma-safety.com



www.albatros-world.com

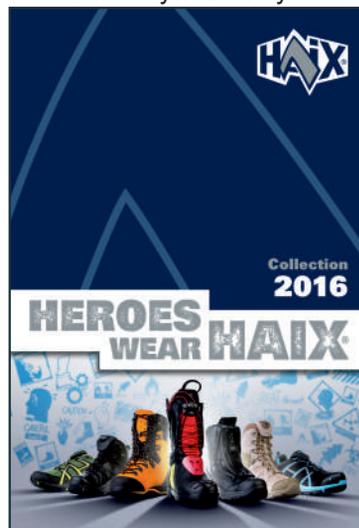

www.haix.de

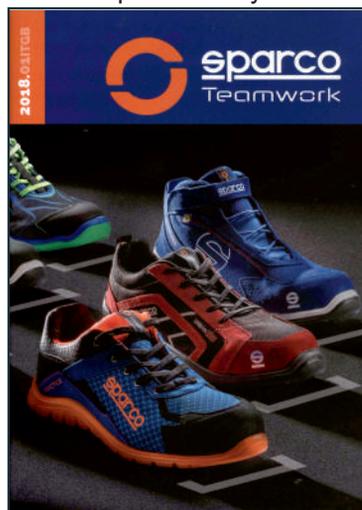

www.sparcoteamwork.com



www.aimont.com



www.lemaitre-securite.com