



NORDWAYS BEYOND COMFORT



DANS UN MONDE OÙ LA PERFORMANCE EST UN ENJEU DE CHAQUE INSTANT, PRENDRE SOIN DE SES PIEDS PEUT PARAÎTRE ACCESSOIRE...

POURTANT, CES DERNIERS EFFECTUENT CHAQUE JOUR LES MILLIERS DE PAS QUI NOUS PERMETTENT DE RÉUSSIR DANS CHACUN DE NOS GESTES PROFESSIONNELS.

À CE TITRE, ET AU DELÀ DU CONFORT QU'ILS MÉRITENT ET AUQUEL NOUS SOMMES ATTACHÉS DEPUIS PLUS DE 40 ANS, NOUS MULTIPLIONS DÉSORMAIS LES INNOVATIONS, POUR DONNER DES AILES À VOS PIEDS ET VOUS PERMETTRE D'ÊTRE ENCORE PLUS EFFICACE, ENCORE PLUS RAPIDE ET ENCORE PLUS SEREIN.

DÉSORMAIS, PENSER NORDWAYS, C'EST PENSER BEYOND COMFORT*



FRANK CHAREYRE Président





X

TABLEAU RÉCAPITULATIF PRODUITS



						ESCHARASE.							A STATE OF THE STATE OF	
		ROBUSTESSE	LÉGÈRETÉ	ANTI- GLISSE	RESPIRABILITÉ	CONFORT	NORMES	SERVICE	CUISINE	AGRO- ALIMENTAIRE	INDUSTRIE Transport Distribution	PARA-MÉDICAL Cosmétique	HYGIÈNE Collectivité	PAGE
	CHARLÈNE	****	****	****	****	****	20347 - SRC	•	•			•		18-19
UNAUSSUNES SIMANI	SOLÈNE	***	****	****	***	****	20347 - SRC	•	•			•		18-19
	SANDY/SARA	***	****	****	***	***	20347 - SRC	•						20-21
	CANDICE/CLARA	****	****	****	***	***	20347 - SRC	•						22-23
5	MAXIME	****	***	***	**	****	20345 - SRC	•	•	•				24-25
	NCLASS	***	***	***	****	****	20347 - SRC	•						26-27
	NCHIC	***	***	***	****	****	20347 - SRC	•						28
	NCITY	***	***	***	****	****	20347 - SRC	•						29
۹									17,246,23					
	MAËL	***	***	****	***	****	20347 - SRC	•	•			•	•	32-33
EMDOO	AMÉLIA	***	****	****	****	****	20347 - SRB	•	•			•	•	34-35
	AURÉLIA	***	****	**	****	****	20347 - SRB	•				•	•	36-37
ONINO	RUN LITE EVO	***	****	****	****	****	20347 - SRC	•				•	•	38
	JENNY	****	***	****	***	****	20345 - SRC		•	•	•		•	42-43
	LAURIE	***	****	****	***	****	20345 - SRC			•	•		•	44
OFCOMILE	MANON/ MARION	***	****	****	***	****	20345 - SRC			•	•		•	45
7	RUN CLASSIC	****	**	****	***	****	20345 - SRC		•	•	•		•	46-47
OHDOIO	THOR	***	**	***	***	***	20345 - SRC		•	•		•	•	51
	BJORNSON EVO	****	**	***	****	****	20345 - SRC		•	•		•	•	52-53
	ARIELLE/ HIBOU/PLUMES	****	****	***	***	****	20347 - SRC		•			•	•	54- 56-57
	ALICIA	****	****	***	****	****	20347 - SRC		•			•	•	55

	NORDWAYS BEYOND COMFORT	ROBUSTESSE	LÉGÈRETÉ	ANTI- GLISSE	RESPIRABILITÉ	CONFORT	NORMES	SERVICE	CUISINE	AGRO- Alimentaire	INDUSTRIE Transport Distribution	PARA-MÉDICAL Cosmétique	HYGIÈNE Collectivité	PAGE
	NAVIKSON EVO	****	***	***	****	****	20347 - SRC		•			•	•	58
	EGO	****	*	***	**	**	20347 - SRC					•	•	61
	NFORZ	***	****	****	**	****	20345 - SRC		•	•		•	•	62-63
5	NFLY	***	****	****	****	****	20347 - SRC					•	•	64-65
6	BORA	**	****	***	****	***	20347 - SRC					•	•	67
SABOTS	MADO ET MADO COULEUR	**	****	***	***	***	20347 - SRC					•	•	68-69
	SILVO	***	***	****	***	***	20345 - SRC		•	•		•	•	70
	SILVO TGP	***	**	****	***	***	20345 - SRC		•	•		•	•	71
	FIONA	****	***	****	***	****	20345 - SRC		•	•		•	•	73
	FLAVIE	****	***	****	****	****	20345 - SRC		•	•		•	•	74
	FLORA	****	****	****	***	****	20345 - SRC					•	•	75
														481
سب	SOPHIE	****	***	****	***	****	20345 - SRC		•	•		•	•	78-79
SÉCURITÉ	BRICE PLUS	****	***	****	***	****	20345 - SRC		•	•		•	•	80-81
	DAN	****	***	****	****	****	20345 - SRC		•	•		•	•	82-83
S	BRICE	****	***	****	***	****	20345 - SRC		•	•		•	•	84-85
) IE	BRICE BLEU	****	***	****	***	****	20345 - SRC		•	•		•	•	86
MOCASSINS	BERND	****	***	****	***	****	20345 - SRC		•	•		•	•	87
SSI	TED	***	***	****	***	***	20345 - SRC		•	•		•	•	88
96	TED TGP	***	**	****	***	***	20345 - SRC		•	•		•	•	89
Z	TONY	***	***	****	***	***	20345 - SRC		•	•		•	•	90-91
	DELTA	****	**	***	**	***	20345 - SRC		•	•		•	•	94
	AGRO +	****	*	***	***	***	20345 - SRC		•	•		•	•	95
BOTTES	OMEGA	***	*	***	**	**	20345 - S4 SRC		•	•		•	•	96
_ ~	ВЕТА						20347 - SRA							97
	STOLETON SOURCE V. (1983) 1983			STATE OF THE PARTY	(A) (S) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	SA SACCESTION OF				V 5 2 4 1 2 4 1 2 4 1 1	NEW YORK OF	61510601534		



DU NOUVEAU CHEZ NORDWAYS





Chez Nordways, nous sommes conscients que la conception d'un nouveau produit ou qu'une amélioration technique, aussi minime soit-elle, peuvent faire une différence majeure à la fin d'une journée professionnelle composée de dizaines de milliers de pas. Grâce au renforcement de notre département R&D et fort de la volonté d'aller toujours plus loin pour vous satisfaire, nous multiplions cette année les nouveautés.

Decouvrez nos nouvelles gammes de produits qui favorisent l'excellence, le dépassement et le succès.



Travailler plus vite, plus sereinement, plus efficacement sans avoir à se soucier du bien-être de ses pieds



Être fier de ce que l'on fait, de qui l'on est, en assumant un style qui ne sacrifie rien au confort et à la sécurité



Un pied parfaitement chaussé pour assurer un capital santé optimum



+ DE SUR MESURE

S'accorder la possibilité d'une chaussure hors pair confectionnée dans la pure tradition française!









Hors pair. Comme vous.

JAMAIS CHAUSSURE N'AVAIT ÉTÉ PENSÉE POUR RÉPONDRE À LA FOIS AU CONFORT, À LA SÉCURITÉ, À L'ESTHÉTISME ET À LA PERSONNALITÉ DE CELUI QUI LA PORTE.

C'EST DÉSORMAIS POSSIBLE GRÂCE À UNE CHAUSSURE CONÇUE SUR MESURE ET FABRIQUÉE À LA DEMANDE.









1 UNE CONCEPTION UNIQUE DÉDIÉE AUX CHEFS


- 2 formes exclusives fruits de la collaboration entre chefs de renom et R&D Nordways.
- Cuir souple exclusif Nordways, respirabilité assurée.

- Semelle de propreté exclusive avec microgalets massants.



2 UNE FABRICATION ARTISANALE GARANTE D'UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE

 Coupe, piquage et montage faits à la main à Romans par des experts de la chaussure.

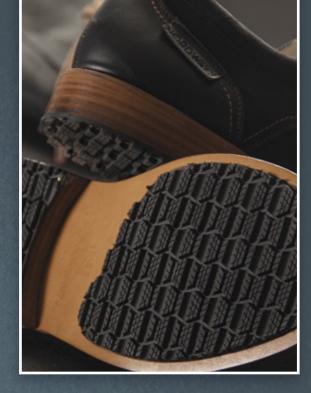

3 UNE SÉCURITÉ MAXIMALE

- Insert antiglisse SRC d'exception apposé sur semelle cuir.



4 UNE PERSONNALISATION UNIQUE

- Choix des couleurs d'empiècement, des couleurs de fils et de lacets.
- Marquage spécifique possible (nom, logo...).

CHAUSSURES SMART **CONJUGUER ÉLÉGANCE ET PERFORMANCE** Conçue jusqu'au moindre détail pour limiter la fatigue et augmenter l'efficacité au travail, la gamme smart est idéale pour le service en restauration et tous les métiers qui nécessitent station debout prolongée, marche rapide, et semelles antidérapantes. 16 Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR





18-19 MAXIM













CHARLENE & SOLENE





















ANTISTATIOUE

ABSORBEUR D'ÉNERGIE

ANTI-GLISSE LAVABLE EN MACHINE

CONFORME CE



Q MODÈLE FEMME



POIDS 210 & 230g (Taille 38)



POINTURES

Du 35 au 42



EN ISO 20347 SRC





SANDY & SARA

SANDY Talon 4cm SARA Talon 1,5cm













CONFORME CE

LAVABLE EN MACHIN

ÉCO



O MODÈLE FEMME



POIDS **250 & 180g (Taille 38)**




POINTURES

Du 35 au 42



EN ISO 20347 SRC



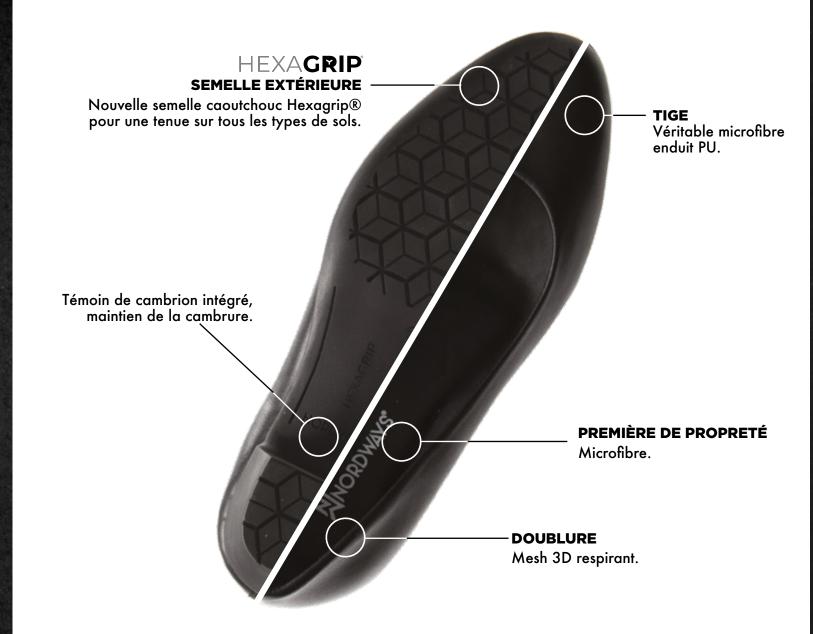

GANDGE & GLARA











CONFORME CE

22



Q MODÈLE FEMME



POIDS 230 & 170g (Taille 38)




POINTURES

Du 35 au 42



EN ISO 20347 SRC



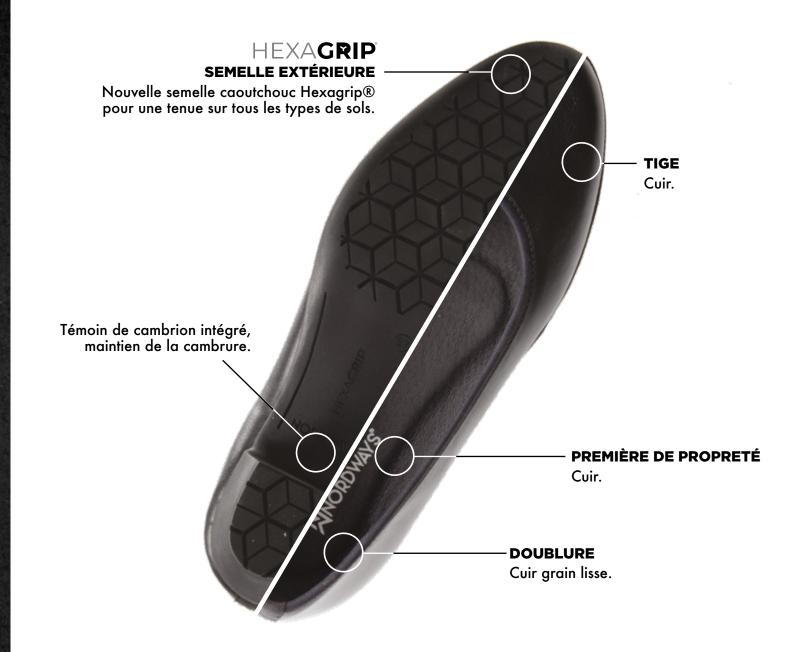

A LINOUVEAU 2020













TATIQUE EMBOUT DE SÉCURITÉ ABSORBEUR

ANTI-GLIS

LAVABLE EN MACHINI

CONFORME C



O* MODÈLE HOMME



POIDS **465g (Taille 42)**



POINTURES

Du 36 au 47



EN ISO 20345 SRC









TIGE

Cuir lisse et souple.

DOUBLURE

Mix cuir au talon et textile sur l'avant du pied.

FERMETURE

Lacets.

SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle caoutchouc mono-densité.
- Antidérapante grâce à son design Hexagrip®

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Cuir avec zones microperforées sur mousse confort.



MODÈLE HOMME



POIDS 470g (Taille 42)



POINTURES
Du 38 au 48



EN ISO 20347 SRC







Č MODÈLE HOMME



490g (Taille 42)



POINTURES

Du 38 au 48



EN ISO 20347 SRC



NCHIC





TIGE

Cuir lisse et souple.

DOUBLURE

Mix cuir au talon et textile sur l'avant du pied.

FERMETURE

Lacets.

SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle caoutchouc mono-densité.
- Antidérapante grâce à son design Hexagrip®

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Cuir avec zones microperforées sur mousse confort.







O MODÈLE HOMME



POIDS 440g (Taille 42)



POINTURES

Du 38 au 48



EN ISO 20347 SRC





TIGE

Cuir lisse et souple.

SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle caoutchouc mono-densité .
- Antidérapante grâce à son design Hexagrip®

DOUBLURE

Mix cuir au talon et textile sur l'avant du pied.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Cuir avec zones microperforées sur mousse confort.







MAËL 32-33 AMÉLIA 34-35 AURÉLIA 36-37 RUN LITE EVO 38





Q.D MODÈLE MIXTE



POIDS 445g (Taille 42)



POINTURES Du 35 au 47



EN ISO 20347 SRC

Service - Restauration Médical Paramédical & Cosmétique







MODÈLE FEMME



POIDS 300g (Taille 38)




POINTURES Du 35 au 42



EN ISO 20347 SRB

DOMAINE D'UTILISATION Médical Paramédical & Cosmétique

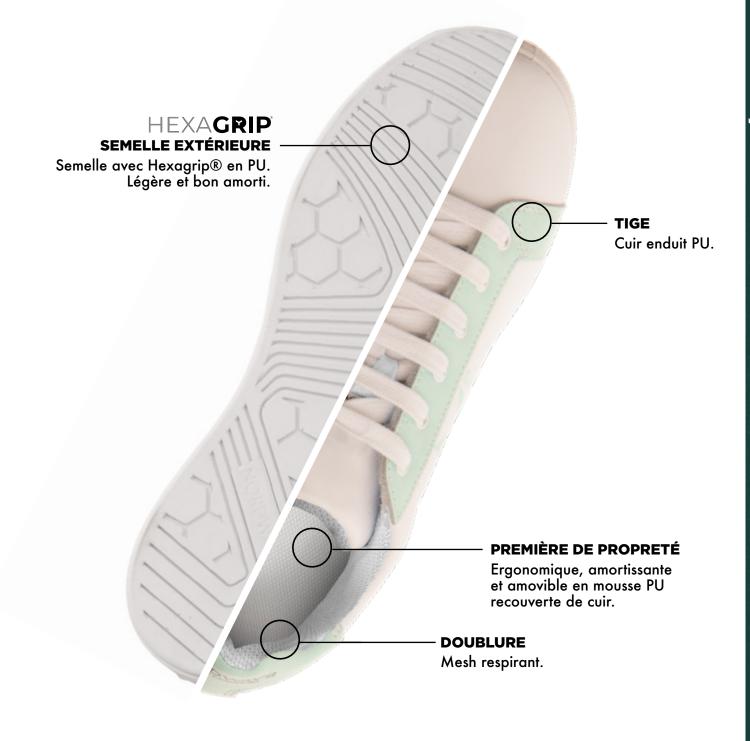

Nouveau 2020













E LAVABLE EN MACH



MODÈLE FEMME



POIDS 175g (Taille 38)




POINTURES Du 35 au 42



20347 SRB



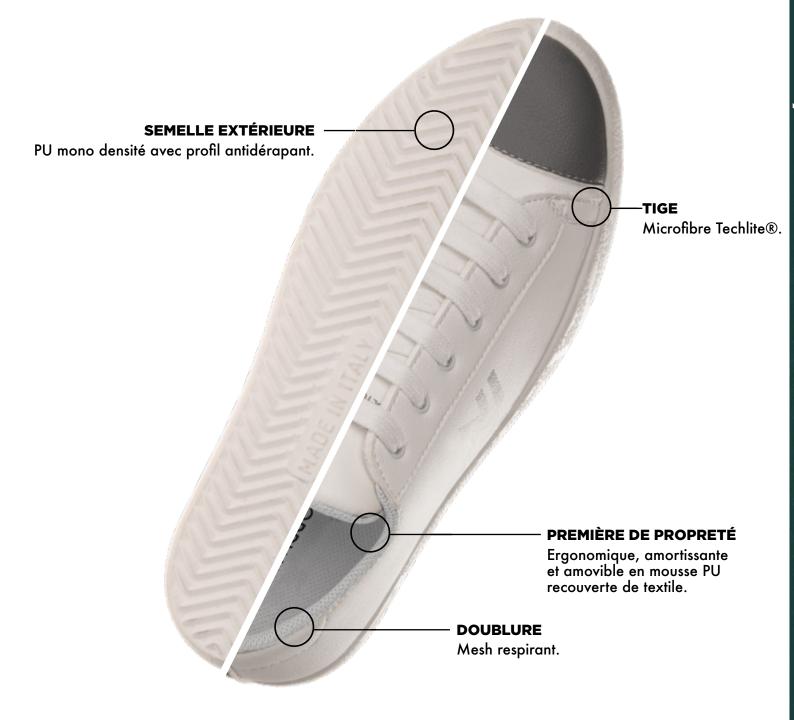



♂₽ MODÈLE MIXTE



POIDS 220g (Taille 37)



POINTURES

Du 35 au 48



EN ISO 20347 OB E SRC

DOMAINE D'UTILISATION

Paramédical Service

Hygiène &
Collectivité



TIGE

- Textile Mesh 3D hyper respirant
- Tape de protection des orteils sur l'avant du pied.
- Matière ultra stretch pour convenir à tous les types de pieds.
- Languette stretch avec laçage sport pour un confort maximum.
- Deuxième paire de lacet pour personnaliser votre Run Lite Evo.

SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle Phylon Caoutcouc pour un rebond efficace et du confort sur la durée.
- Antidérapante grâce au patin EXTRA GRIP®.


PREMIÈRE DE PROPRETÉ

- Mesh respirant sur matelas de mousse latex, pour un confort exeptionnel. Bonne respiratibilité.
- Bonne absorption de la transpiration.
- Livrée avec une deuxième paire pour allonger la durée de vie.

DOUBLURE

Zones rembourrées tissus pour une maximum de maintien.



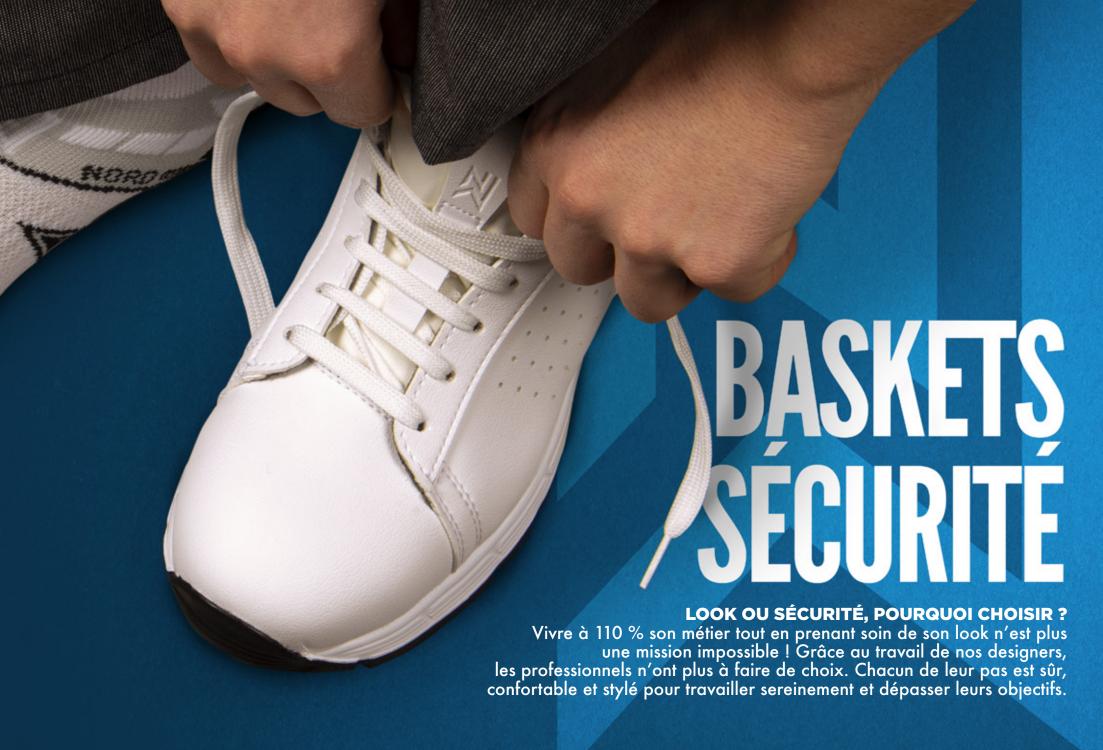

41























O MODÈLE FEMME

POIDS
390g (Taille 38)



POINTURES

Du 34 au 42



EN ISO 20345 S3 SRC

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité:
Agro-alimentaire
Restauration
Industrie
Transport





MODÈLE FEMME





POINTURES Du 36 au 41



EN ISO 20345 S1P SRC

DOMAINE D'UTILISATION Industrie **Transport** & Distribution



TIGE

Bi-matière: microfibre aspect nubuck avec empiècements en Mesh. Souplesse et confort.

SEMELLE EXTÉRIEURE

N2W® en PU mono densité antistatique et antidérapant. Talon compensé 4 cm avec absorbeur d'énergie.

DOUBLURE

Mesh polyester respirante et antibactérienne.

EMBOUT

Acier.

O M2W

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique amortissante et amovible en mousse EVA.





ANTISTATIQUE







ANTI-GLISSE



Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR



MODÈLE FEMME



POIDS 360g (Taille 38)




POINTURES Du 36 au 41



EN ISO 20345 S3 SRC

DOMAINE D'UTILISATION Industrie **Transport** & Distribution

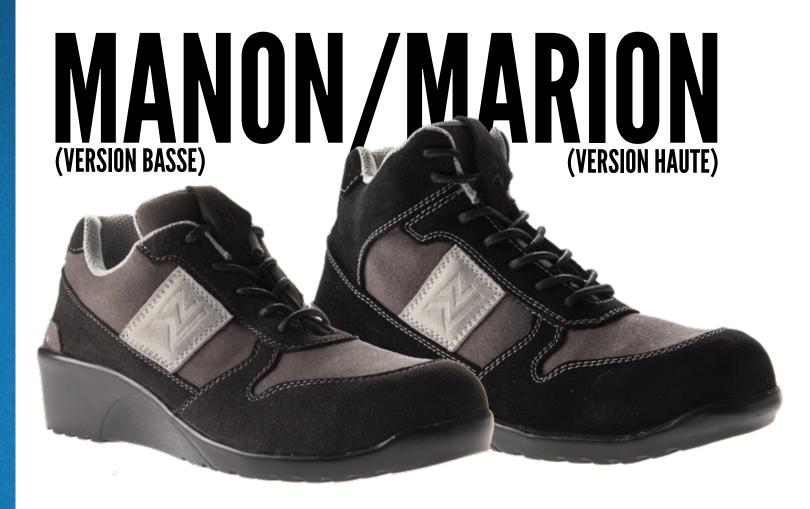

TIGE

Microfibre aspect nubuck avec empiècements.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique amortissante et amovible en mousse EVA.

DOUBLURE

Mesh polyester. Respirante et antibactérienne.

EMBOUT

Acier.

SEMELLE EXTÉRIEURE

N2W®. En PU mono densité antistatique et antidérapant. Talon compensé 4 cm avec absorbeur d'énergie.



















ABSORBEUR D'ÉNERGIE HYDROFUGE ANTI-PERFORATION HYDROCARBURE EMBOUT DE SÉCURITÉ ANTISTATIQUE





















CONFORME CE

LAVABLE EN MACHINE EMBOUT DE SÉCURITÉ ANTI-PERFOR



O MODÈLE HOMME



POIDS **480g (Taille 42)**



POINTURES
Du 38 au 46 (Blanc)
Du 36 au 47 (Noir)



EN ISO 20345 S1P SRC

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire
Restauration
Industrie

& Transport





SABOTS

QUAND ON AIME ON NE COMPTE PAS!

Parce que chaque métier comporte ses spécificités, et parce que chaque pied est unique, nous nous devions de concevoir différentes gammes de sabots.

Notre objectif ? Mettre notre technicité au service de l'efficacité professionnelle et du bien-être personnel.

Notre réponse ? Quatre gammes de chaussants pour une performance à 360°.



ORIGINELS NGEBORG 48-59

THOR • BJORNSON EVO • ARIELLE • ALICIA ARIELLE HIBOU • ARIELLE PLUMES • SAM • NAVIKSON EVO

LES MONOBLOCS 60-65

EGO • NFORZ • NFLY



LES BASICS 66-71

BORA • MADO • MADO COULEUR • SILVO • SILVO TGP



LES COMPENSES 72-75



FIONA • FLAVIE • FLORA





Q.D MODÈLE MIXTE



POIDS 450g (Taille 42)



POINTURES Du 35 au 48



EN ISO 20345 SB SRC

D'UTILISATION Hygiène & Collectivité Agro-alimentaire & Restauration Industrie







TIGE

Cuir enduit avec aérations latérales côté intérieur.

DOUBLURE

Col de confort doublé avec matelasssage. Contact direct du pied avec l'envers du cuir de tige.

EXTÉRIEURE

EASYGRIP

Easygrip Sole® PU mono-densité. Relief antidérapant et talon avec absorbeur d'énergie. Antistatique et résistante aux hydrocarbures.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Textile respirant.

EMBOUT

Acier.

AJUSTEMENT

Bride Dual position pivotante et élastiquée.

















SABOTS

INGEBORG

BUSALEVO















ANTISTATIQUE

HYDROCARBURE

ABSORBEUR D'ÉNERGIE

ANTI-GLISS

EMBOUT DE SÉCURITÉ

CONFORME



Q.D

MODÈLE MIXTE



POIDS 470g (Taille 42)




POINTURES Du 35 au 48



EN ISO 20345 SRC

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité Ágro-alimentaire & Restauration Industrie

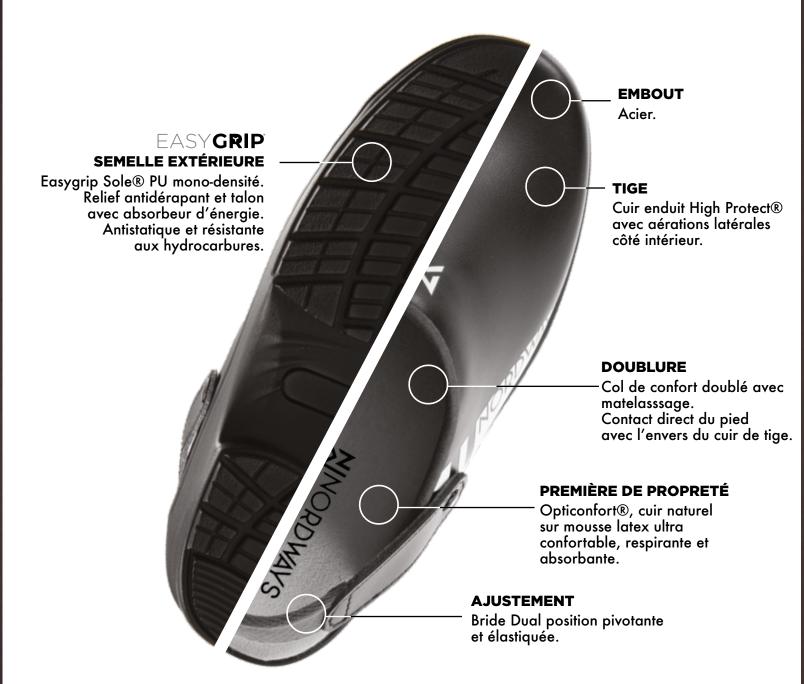



O MODÈLE FEMME









ARIELLE











BLEU

TIGE

Cuir enduit High Protect® avec aérations latérales côté intérieur.

DOUBLURE

Col de confort doublé. Contact direct du pied avec l'envers du cuir de la tige.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Opticonfort®, cuir naturel sur mousse latex ultra confortable, respirante et absorbante.

BRIDE

Dual position pivotante avec élastique.

SEMELLE EXTÉRIEURE

PU mono-densité. Relief antidérapant et talon avec absorbeur d'énergie. Antistatique et résistante aux hydrocarbures.









CONFORME CE



Q MODÈLE FEMME



POIDS **295g (Taille 38)**



POINTURES

Du 35 au 42



EN ISO 20347 OB SRC

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité

Paramédical &

Cosmétique

ALICIA







BLEU



TIGE

Cuir enduit High Protect® avec aérations latérales côté intérieur.

SEMELLE EXTÉRIEURE

PU mono-densité. Relief antidérapant et talon avec absorbeur d'énergie. Antistatique et résistante aux hydrocarbures.

DOUBLURE

Col de confort doublé. Contact direct du pied avec l'envers du cuir de la tige.

BRIDE

Dual position pivotante avec élastique.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Opticonfort®, cuir naturel sur mousse latex ultra confortable, respirante et absorbante.











Q MODÈLE FEMME





POINTURES

Du 35 au 42



EN ISO 20347 OB SRC



ARIELLE HIBOU



TIGE

Cuir enduit High Protect® avec aérations latérales côté intérieur.

DOUBLURE

Col de confort doublé. Contact direct du pied avec l'envers du cuir de la tige.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Opticonfort®, cuir naturel sur mousse latex ultra confortable, respirante et absorbante.

BRIDE

Dual position pivotante avec élastique.

SEMELLE EXTÉRIEURE

PU mono-densité. Relief antidérapant et talon avec absorbeur d'énergie. Antistatique et résistante aux hydrocarbures.









57

以

O MODÈLE FEMME



POIDS 295g (Taille 38)



POINTURES

Du 35 au 42



EN ISO 20347 OB SRC



ARIELLE PLUMES



TIGE

Cuir enduit High Protect® avec aérations latérales côté intérieur.

DOUBLURE

Col de confort doublé. Contact direct du pied avec l'envers du cuir de la tige.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Opticonfort®, cuir naturel sur mousse latex ultra confortable, respirante et absorbante.

BRIDE

Dual position pivotante avec élastique.

SEMELLE EXTÉRIEURE

PU mono-densité. Relief antidérapant et talon avec absorbeur d'énergie. Antistatique et résistante aux hydrocarbures.













MODÈLE MIXTE



POIDS 290g (Taille 42)



POINTURES

Du 35 au 48



EN ISO 20347 OB SRC

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire
& Restauration
Industrie

NAVIKSON EVO XINGEBORG



TIGE

Cuir enduit High Protect® avec aérations latérales côté intérieur.

DOUBLURE

Col de confort doublé avec matelassage. Contact direct du pied avec l'envers du cuir tige.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Opticonfort®, cuir velours sur mousse latex. Ultra confortable, respirante & absorbante.

BRIDE

Pivotante et élastiquée.

SEMELLE EXTÉRIEURE

EASYGRIP

Easygrip Sole® PU mono-densité. Relief antidérapant et talon avec absorbeur d'énergie. Antistatique et résistante aux hydrocarbures.













Q.D MODÈLE MIXTE



POIDS 320g (Taille 38)



POINTURES Du 35 au 48



EN ISO 20347 OB EA SRC





TIGE

souple et aérations latérales.

SEMELLE EXTÉRIEURE

Monobloc thermoplastique Thermoplastique, antistatique et antidérapante.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Relief ergonomique.

BRIDE

Dual Position® pivotante et réglable.

















63

Q'D MODÈLE MIXTE



POIDS 290g (Taille 38)



POINTURES Du 36 au 47



EN ISO 20345 SB EA SRC

D'UTILISATION : Hygiène & Collectivité **Agro-alimentaire** Restauration & Industrie Médical

PROTECT DEVIENT NOIR EXISTENT EN VERSION PERFORÉE NO PERFORÊE NO P







SEMELLE EXTÉRIEURE

Un Sabot de Sécurité léger, confortable et antidérapant, adapté à l'industrie Agro-alimentaire et aux Métiers de bouche grâce à sa semelle caoutchouc EXTRA GRIP® 2.0 avec résistance à l'abrasion et adhérence exceptionnelle sur sol mouillé et sol gras.

TIGE

EVA ultra léger et lavable en machine











PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante et amovible en mousse EVA avec support microfibre respirante aspect velours.

BRIDE

Dual Position® pivotante.

EMBOUT

Composite

à 30°C. Programme court 15mn maxi.

CONFORME CE FMROUT DE SÉCURITÉ



Quand une équipe R&D Nordways décide de trouver la solution pour concentrer toutes les qualités dans un seul sabot... cela donne NFLY! Système antiglisse nouvelle génération avec témoin d'usure, amorti optimisé, système d'aération monodirectionnelle pour empêcher l'eau de rentrer, voûte plantaire anatomique et chaussant large, tout est prévu pour cette chaussure au design dynamique et d'une légereté jamais atteinte. Pour un confort accru, une semelle lavable en machine, spécifiquement conçue pour ce modèle est disponible en option











CONFORME CE

LAVABLE EN MACHINE

65



MODÈLE MIXTE



POIDS 180g (Taille 42)



POINTURES Du 36 au 47 (selon couleurs)



EN ISO 20347 SRC





TIGE

EVA E-Nordways™ ultraléger et perforé. Aérations latérales inclinées pour empêcher la pénétration de liquides.

SEMELLE EXTÉRIEURE EXTRAGRIP

Semelle caoutchouc EXTRA GRIP® avec résistance à l'abrasion et adhérence exceptionnelle sur sol mouillé et sol gras. Ne marque pas.

Le dessin unique de la semelle est conçu pour éviter l'obstruction par des aliments.

Antidérapant & antistatique.
Absorbeur de chocs au talon.

BRIDE

Dual Position® pivotante.



BASICS



Q.D MODÈLE MIXTE



POIDS 210g (Taille 38)



POINTURES Du 34 au 46



EN ISO 20347 **OB SRC**





TIGE

Véritable cuir enduit PU avec aérations.

Col de confort au niveau du coup de pied.



Medicare Sole® PU mono-densité. Relief antidérapant.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Entière en cuir velours.

DOUBLURE

Col de confort au niveau du coup de pied. Contact direct du pied avec l'envers du cuir de la tige.

BRIDE

Dual Position pivotante et réglable par boucle.









LES



Q.D MODÈLE MIXTE



POIDS 210g (Taille 38)



POINTURES Du 34 au 46



EN ISO 20347 **OB SRC**



MADO



TIGE

Véritable cuir enduit PU. Col de confort au niveau du coup de pied.

DOUBLURE

Col de confort doublé. Contact direct du pied avec l'envers du cuir de la tige.

EXTÉRIEURE



Medicare Sole® PU mono-densité. Relief antidérapant et talon avec absorbeur d'énergie. Antistatique et résistante aux hydrocarbures.

AJUSTEMENT

Dual position pivotante et réglable par boucle.





PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Entière en cuir velours.





ANTI-GLISSE

MODÈLE FEMME



POIDS 210g (Taille 38)



POINTURES Du 35 au 41



EN ISO 20347 **OB SRC**

DOMAINE D'UTILISATION Hygiène & Collectivité Paramédical & Cosmétique

MADO COULEUR



TIGE

Véritable cuir enduit PU. Col de confort au niveau du coup de pied.

DOUBLURE

Col de confort doublé. Contact direct du pied avec l'envers du cuir de la tige.

SEMELLE **EXTÉRIEURE**

cβ medicare.

Medicare Sole® PU mono-densité. Relief antidérapant et talon avec absorbeur d'énergie. Antistatique et résistante aux hydrocarbures.

AJUSTEMENT

Dual position pivotante et réglable par boucle.







PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Entière en cuir velours.





O'**,**O MODÈLE MIXTE



POIDS **395g (Taille 38)**



POINTURES

Du 35 au 48



EN ISO 20345 SB EA SRC

DOMAINE D'UTILISATION Industrie Transport & Distribution



TIGE TECHLITE.

Microfibre Techlite® souple résistante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System). Col de confort sur le dessus du pied.

EMBOUT

Acier.

SEMELLE EXTÉRIEURE

NWSHARK.

NW Shark PU-monodensité, amorti et robustesse. Nouveau relief super grip, antidérapant optimisé. Antistatique et résistante aux hydrocarbures.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique amortissante et amovible en mousse EVA.

DOUBLURE

Mesh polyester. Respirante et antibactérienne.



















ABSORBEUR D'ÉNERGIE

HYDROFUGE

BURE EMBOUT DE SÉCURITÉ

ANTI-GLISSE

LAVABLE EN MACHINE

CONFORME CE



MODÈLE HOMME



POIDS 670g (Taille 48)



POINTURES Du 48 au 50



EN ISO 20345 SB EA SRC

DOMAINE D'UTILISATION Hygiène & Collectivité : Paramédical & Cosmétique

SILVU IGP





Microfibre Dynatech® souple résistante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System). Col de confort sur le dessus du pied.

DOUBLURE Hygi&Soft.

Hygi&Soft® respirante, très douce et antibactérienne.

SEMELLE EXTÉRIEURE

Caoutchouc mono-densité. Robustesse et adhérence au sol. Antistatique, résistante aux hydrocarbures.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante et amovible en feutre absorbant.

EMBOUT

Acier.





















CONFORME CE

LAVABLE EN MACHINE



LES COMPENSES



MODÈLE FEMME



POIDS 340g (Taille 38)



POINTURES Du 36 au 41 (sauf gris, du 34 au 42)



EN ISO 20345 SB EA SRC

DOMAINE D'UTILISATION

: Hygiène & collectivité Ágro-alimentaire & Restauration Industrie Médical





TIGE

DYNATECH*

Microfibre Dynatech® souple, respirante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System).

DOUBLURE Hygi&Soft.

Hygi&Soft® respirante, très douce et antibactérienne.





Semelle N2W® en PU mono-densité antistatique et antidérapante. Talon compensé avec absorbeur d'énergie, maintien de la cambrure féminine.

BRIDE

Dual Position® pivotante et élastiquée.

EMBOUT

Acier.



















PREMIÈRE DE PROPRETÉ

En mousse EVA: ergonomique,

amortissante et amovible.

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR



MODÈLE FEMME



POIDS 340g (Taille 38)



POINTURES Du 34 au 42



EN ISO 20345 SB EA SRC

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité Agro-alimentaire & Restauration Industrie Médica



TIGE



Microfibre Dynatech® souple, perforée, respirante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System).

Hygi&Soft® respirante, très douce et antibactérienne.

SEMELLE EXTÉRIEURE



antistatique et antidérapante.Talon compensé avec absorbeur d'énergie, maintien de la cambrure féminine.

BRIDE

Dual Position® pivotante et élastiquée.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante et amovible en mousse EVA.



Acier.















ANTI-GLISSE

74



MODÈLE FEMME



POIDS 265g (Taille 38)



POINTURES du 34 au 42 (Gris) du 36 au 41 (Parme)



EN ISO 20347 **OB EA SRC**



FLORA



DYNATECH® TIGE <

Microfibre Dynatech® souple, respirante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System).

DOUBLURE Hygi&Soft.

Hygi&Soft® respirante, très douce et antibactérienne.





Semelle N2W® en PU mono-densité antistatique et antidérapante.Talon compensé avec absorbeur d'énergie, maintien de la cambrure féminine.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante et amovible en mousse EVA.















ANTISTATIQUE

NORDWAYS® 2022 | SABOTS





SOPHIE 78-79
BRICE PLUS 80-81
DAN 82-83
BRICE 84-85
BRICE BLEU 86

BERND 87
TED 88
TED TGP 89
TONY 90-91



















EMBOUT DE SÉCURITÉ



O MODÈLE FEMME











BRICEBUS



















HYDROCARBURE

ANTISTATIQUE ABSORBEUR D'ÉNERGI

ANTI-GUSS

LAVABLE EN MACHINE EMBOUT DE SÉCURITÉ

HYDROFUGE

CONFORME CE



MODÈLE MIXTE





POINTURES
Du 35 au 47



EN ISO 20345 S2 SRC









♂♀ MODÈLE MIXTE



465g (Taille 42)



POINTURES


Du 36 au 48



EN ISO 20345 S3 SRC

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire
& Restauration
Industrie

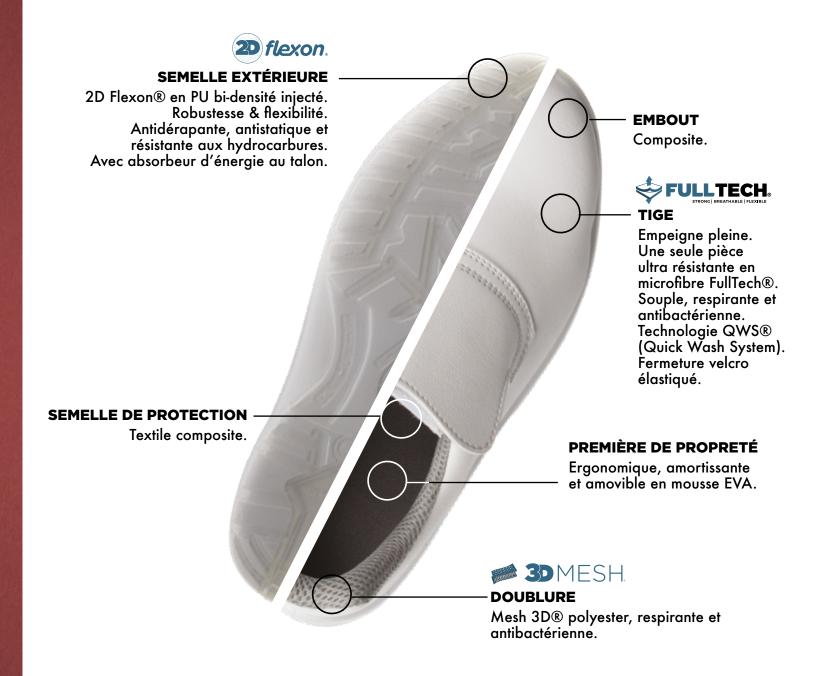





















Q'D

MODÈLE MIXTE



POIDS 450g (Taille 42)



POINTURES

Du 35 au 48



EN ISO 20345 S2 SRC

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire
& Restauration
Industrie





Q.D

MODÈLE MIXTE



POIDS 450g (Taille 42)



POINTURES Du 35 au 47



EN ISO 20345 S2 SRC

D'UTILISÄTIÖN Hygiène & Collectivité Agro-alimentaire & Restauration Industrie

RRICE BLEU





Microfibre Dynatech® souple, perforée, respirante et antibactérienne. Teintée dans la masse. Technologie QWS® (Quick Wash System).

DOUBLURE Hygi&Soft.

Hygi&Soft® respirante, très douce et antibactérienne.





Max Contact Sole® en PU mono-densité, amorti et robustesse. Antidérapante, antistatique, résistante aux hydrocarbures.

EMBOUT

















PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante

et amovible en mousse EVA.

HYDROCARBURE

ABSORBEUR D'ÉNERGIE

EMBOUT DE SÉCURITÉ

CONFORME CE



Q.D MODÈLE MIXTE



POIDS 460g (Taille 42)



POINTURES Du 35 au 47



EN ISO 20345 S2 SRC

DOMAINE D'UTILISATION Hygiène & Collectivité Agro-alimentaire & Restauration Industrie



Microfibre Dynatech® souple, respirante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System).

DOUBLURE Hygi&Soft.

Hygi&soft® respirante, très douce et antibactérienne.





Max Contact Sole® en PU mono-densité, amorti et robustesse. Antidérapante, antistatique, résistante aux hydrocarbures.

EMBOUT

Composite.

















PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante et amovible en mousse EVA.

EMBOUT DE SÉCURITÉ

CONFORME CE



Q.D

MODÈLE MIXTE



POIDS 450g (Taille42)



POINTURES Du 35 au 48



EN ISO 20345 S2 SRC

DOMAINE D'UTILISATION Hygiène & Collectivité Agro-alimentaire & Restauration Industrie



DYNATECH®

Microfibre Dynatech® souple, perforée, respirante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System).

DOUBLURE Hygi&Soft.

Hygi&Soft® respirante, très douce et antibactérienne.

EXTÉRIEURE NWSHARK.

NW Shark® PU mono-densité, amorti et robustesse. Nouveau relief super Grip, antidérapant optimisé. Antistatique, résistante aux hydrocarbures.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante et amovible en mousse EVA.

EMBOUT

Acier.

















EMBOUT DE SÉCURITÉ

HYDROFUGE

CONFORME CE



MODÈLE MIXTE



POIDS 600g (Taille 49)



POINTURES

Du 48 au 52



EN ISO 20345 S2 SRC

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité Agro-Alimentaire & Restauration



TIGE



Microfibre Dynatech® souple, respirante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System).

DOUBLURE Hygi&Soft.

Hygi & Soft® respirante, très douce et antibactérienne.

SEMELLE EXTÉRIEURE

Caoutchouc mono-densité. Robustesse et adhérence au sol. Antistatique, résistante aux hydrocarbures.

Acier.

EMBOUT















PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante

et amovible en mousse EVA.



ABSORBEUR D'ÉNERGIE

ANTI-GLISSE EMB

HYDROFUGE

NORDWAYS® 2022 | MOCASSINS DE SÉCURITÉ



90

91



Q.D MODÈLE MIXTE



405g (Taille 42)



POINTURES Du 35 au 48



EN ISO 20345 S2 SRC

DOMAINE D'UTILISATION Hygiène & Collectivité Ágro-alimentaire & Restauration Industrie



BOTTES DE SECURITE

AVANCER À PAS DE GÉANT

Parce que les bottes de sept lieux n'existent que dans les contes, nous nous devions de concevoir des modèles à la fois sécures et confortables sur tous les terrains. Le pari est relevé.



















0,0 MODÈLE MIXTE



POIDS 895g (Taille 42)



POINTURES Du 38 au 47



EN ISO 20345 S4 CI SRC



DELTA



TIGE

Polyuréthane léger et robuste. Résistance aux graisses animales, aux huiles végétales et aux agents Absorbeur d'énergie au talon. chimiques.

DOUBLURE

Textile nylon isolant.

SEMELLE EXTÉRIEURE

Antidérapante, flexible. Résistance jusqu'à -30°C.

EMBOUT

Acier.

















94 Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Amovible, antistatique, lavable.

Textile polyester sur matelas

antibactéries, antimycoses.

mousse latex confort. Traitée

95



Q.D MODÈLE MIXTE



POIDS 1175g (Taille 42)



POINTURES Du 36 au 48



EN ISO 20345 S4 SRC

Hygiène & Collectivité **Agro-alimentaire &** Industrie



TIGE

Mélange spécial PVC / Nitrile. Résistance aux hydrocarbures, aux huiles et aux graisses animales. Grande facilité d'entretien. Forme affinée au pied, mollet plus large.

SEMELLE EXTÉRIEURE

Bi-densité PVC / Nitrile. Antidérapante, antistatique, résistante aux hydrocarbures et à certains acides. Hyper ventilation du pied via le

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Textile sur matelas mousse confort EVA. Ergonomique & aérée. cánal arrière.

DOUBLURE

Textile nylon isolant.

















Q.D MODÈLE MIXTE



POIDS 1150g (Taille 42)



POINTURES Du 36 au 50



EN ISO 20345 S4 SRC



UMEGA



TIGE

PVC, Facile d'entretien. Résistance bi-densité PVC / Nitrile. aux graisses animales, aux huiles végétales, hydrocarbures et à certains acides.

SEMELLE EXTÉRIEURE

Antidérapante, très bonne flexibilité. Lit plantaire ergonomique.

EMBOUT

Acier.

DOUBLURE

Textile polyester souple.















97



Q'D MODÈLE MIXTE



POIDS 880g (Taille 42)



POINTURES Du 36 au 48



EN ISO 20347 SRA



BEIA



TIGE

PVC, facile d'entretien. Résistance aux graisses animales, aux huiles végétales, aux hydrocarbures et à certains acides.

SEMELLE EXTÉRIEURE

bi-densité PVC / nitrile. Antidérapante, très bonne flexibilité. Lit plantaire ergonomique.

DOUBLURE

Textile polyester souple.

















SEMELLE REFLEX

La semelle Reflex a été créée avec l'objectif de pallier la fatigue journalière.

Testée sur plusieurs mois, la différence du confort est immédiate. Amorti et rebond dynamique se combinent pour porter la sensation de confort vers le haut du corps.

La tonicité et la dynamique qui sont générées par ces semelles sont perceptibles dès le début de la marche et restent également présentes et actives durant les postures statiques.



Super Confortable



Hyper Respirante



Excellent Amorti




POINTURES Du 35 au 47





MASQUE BY X





SIZE	Α	В	С
S-M	9-10 cm	14,2 cm	18,1 cm
M-L	10-12 cm	16,5 cm	18,2 cm







Co-conçu en partenariat avec **SALOMON et CHAMATEX,** ce masque sobre, élégant et performant, est une exclusivité Nordways pour les professionnels de la restauration!

En polyester léger, le masque est agréable à porter et apporte un effet « seconde peau » tout en maintenant le tissu à distance du visage, ce qui vous permet **de respirer confortablement même pendant l'effort!**

De fabrication française, il s'adapte parfaitement à votre morphologie grâce à ses deux tailles, ses cordons de réglages et sa pince nasale. Le masque by Nordways deviendra rapidement votre meilleur allié!

Caractéristiques:

- Le masque est lavable **50 fois** en machine (à 40°C max.) avec séchage rapide
- Taux de 98% de filtration (particules de 3 μm)
- Mesh de TPU 100% Polyester
- Masque catégorie 1 relatif à la note interministérielle du 24/3/2020
- Dimensions (hauteur x largeur) 14,2cm x 18,1cm (S/M) 16,5cm x 18,2cm (M/L)



La transmission par voie aérienne représente la cause majeure de contamination virale.

Une toux, un éternuement, ou même simplement quelques postillons à l'occasion d'un échange verbal et le risque d'infection se multiplie. En cuisine ou au comptoir ce mode de transmission peut avoir des impacts directs et provoquer la contamination involontaire d'un plat ou d'une boisson en cours de préparation.

Pour assurer aux clients une protection sûre tout en offrant un confort maximal au personnel de la restauration, nous vous proposons l'Hygiclear.

- Barrière efficace contre les projections nasales et buccales.
- PVC traité antibuée
- Idéal pour les porteurs de lunettes
- **Réutilisable** après nettoyage.
- Ultra-discret pour le travail en cuisine ouverte ou au comptoir des bars.
- Ajustable rapidement et doux grâce à des liens en coton élastiqué.
- Très confortable pour travailler
- Ultra-léger
- Ne gène pas la respiration
- Compatible avec la chaleur
- Expressions du visage préservées



XITECHNOLOGIES

SEMELLE

EASYGRIP

Easy Grip est un patin caoutchouc qui vous apportera adhérence et maintien sur n'importe quelle surface. Utilisé sur nos sabots EVA depuis de nombreuses années, Easy Grip vous apportera sécurité et sérénité dans votre travail quotidien.

HEXAGRIP

Issu de nombreuses années de recherches dans les laboratoires de Nordways, Hexagrip est le patin le plus rependu dans la gamme Nordways.

La technologie de l'hexagone permet d'avoir un antiglisse sur toutes les surfaces.

EXTRAGRIP

Le dernier patin développé par Nordways. Une combinaison de patins géométriques positionnés de façon à avoir une semelle toujours propre. Sa polyvalence vous permettra d'avoir un excellent maintien, sur les surfaces les plus alissantes.



La semelle 2D Flexon® est en PU bi-densité : Une épaisseur intermédiaire très souple pour un super amorti. L'autre épaisseur plus dense apporte une robustesse accrue pour une meilleure longévité.

Un relief en X, anti-torsion, garantit une bonne stabilité de la chaussure et une adhérence optimale. L'absorbeur d'énergie au talon est un vrai plus pour ceux qui travaillent debout



La semelle N2W® a été développée pour les femmes. Le talon compensé avec absorbeur d'énergie est adapté à la cambrure féminine. La semelle améliore le dynamisme de la marche, et participe au bon maintien de la posture du dos. Le profil parabolique des rainures favorise l'adhérence au sol.

L'absorbeur d'énergie au talon apporte toujours plus de confort.



Résistante, adhérente, efficace et robuste.

En PU mono densité, la semelle NW SHARK® possède un amorti exceptionnel et une super flexibilité. Antidérapante, un relief a spécialement été créé pour le milieu de l'agroalimentaire.

Découpée dans la masse pour assurer une adhérence optimale.

L'absorbeur d'énergie au niveau du talon assure un excellent amorti.



La semelle NW RUN® est en PU bi-densité : Une première épaisseur « soft » pour plus de confort et

d'amorti. Une deuxième épaisseur plus dense pour une meilleure résistance à l'abrasion.

Sa forme parabolique apporte une adhérence plus importante au sol. L'absorbeur d'énergie au talon est un vrai plus pour ceux qui travaillent debout.



Semelle antidérapante grâce à son relief et ses crampons de 4mm de profondeur.

Amorti optimisé de par sa composition en PU mono-densité qui la rend souple et tout confort. Auto nettoyante avec ses rainures extra larges s'ouvrant vers l'extérieur et permettant aux liquides et matières de s'évacuer plus facilement



La semelle Business Sole a été conçue pour s'adapter à tous les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Elle est antistatique et antidérapante afin de vous garantir une sécurité sans faille lors de vos longues périodes de service.

L'absorbeur d'énergie au talon vous procurera une sensation de confort tout au long de la journée.



En PU mono-densité, cette semelle garantit un bon amorti. Son relief antidérapant normé SRC vous assure une bonne anti-glisse.

L'absorbeur d'énergie au talon apporte toujours plus de confort

MICROFIBRE



TECHLITE® est la microfibre alliant Souplesse et Respirabilité. Hydrofuge, Souple et Respirante, la TECHLITE® assure confort et bien-être du pied. Lavable à 30°C, elle est facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System).



Une microfibre avec de multiples qualités mécaniques : hydrofuge, souple, robuste et respirante, caractéristiques essentielles pour un super confort et le bien-être de vos pieds. Lavable à 30°C, elle est facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System).



La FullTech® est la microfibre la plus complète que l'on puisse trouver! Hydrofuge, ultra résistante, hyper souple et respirante, elle assure votre sécurité et le confort de vos pieds.

Lavable à 30°C, elle est facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System).

DOUBLURE



Conçue pour répondre aux exigences des hommes et des femmes travaillant dans l'industrie.

Hyper respirante et antibactérienne, cette matière vous garantit une hygiène sans failles.



à l'intérieur de la chaussure. Sa texture douce apporte bien-être et confort.



NORMES

LÉGISLATION

Les chaussures présentées dans le catalogue Nordways sont pour le plupart des Equipements de Protection Individuelle (EPI), destinés à protéger la personne qui les porte contre des risques pour sa santé et sa sécurité.

Toutes les chaussures Nordways sont certifiées CE, cela signifie que les chaussures répondent aux critères essentiels de la Directive Européenne en termes de :

- Ergonomie
- Innocuité
- Confort
- Robustesse

Et qu'elles ont été soumises à la procédure de certification de type CE par un organisme notifié.

Les chaussures Nordways sont conçues et réalisées en fonction du risque envisagé et conformément aux normes harmonisées européennes suivantes.

EN ISO 20345 Exigences relatives aux chaussures de sécurité : chaussures ayant des caractéristiques permettant de protéger le porteur des blessures qui pourraient résulter d'accidents du travail dans les secteurs professionnels pour lesquels elles ont été conçues. Ces chaussures sont équipées d'embouts destinés à fournir une protection contre les chocs à un niveau d'énergie de 200 joules et sous charge de compression de 15 kilos Newton.

EN ISO 20347 Exigences relatives aux chaussures de travail : chaussures ayant des caractéristiques permettant de protéger le porteur des blessures qui pourraient résulter d'accidents du travail. Ces chaussures ne sont pas équipées d'embouts destinés à protéger les orteils.

Les caractéristiques supplémentaires des chaussures correspondant aux pictogrammes des classes de protection, sont reprises dans les tableaux suivants :

Les chaussures sont normés antidérapantes en fonction du marquage spécifique :

PICTOGRAMME	EXIGENCES PRESCRITES PAR LES NORMES
SRA Sol d'essai : Céramique Lubrifiant : Eau et détergeant	≥0.32 chaussures à plat ≥0.28 chaussures inclinées de 7° vers le talon
SRB Sol d'essai : Acier Lubrifiant : Glycérine	≥0.18 chaussures à plat ≥0.13 chaussures inclinées de 7° vers le talon
SRC	SRA + SRB

PICTOGRAMME DE PROTECTION	CARACTERISTIQUES DES CHAUSSURES
P	Résistance de la chaussure à la perforation
A	Antistatique
EA	Absorption d'énergie dans la zone du talon
WR	Hydrofuge
М	Protection du métatarse
AN	Protection de la cheville

CATEGORIE DE PROTECTION	CARACTERISTIQUES DES CHAUSSURES DE SECURITE SELON LA NORME ISO 20345
SB	Exigences de base
\$1	SB + zone du talon fermée, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon et résistance de la semelle aux hydrocarbures
\$2	\$1 + résistance de la tige à la pénétration et l'absorption de l'eau
\$3	\$2 + résistance de la base des chaussures à la perforation.
\$4	\$1 + résistance à l'eau
\$5	S1P + Résistance à l'eau

CATEGORIE DE PROTECTION	CARACTERISTIQUES DES CHAUSSURES DE TRAVAIL SELON LA NORME ISO 20347	
ОВ	Exigences de base	
01	OB + zone du talon fermée, propriétés antistatiques, absorption d'énergie dans la zone du talon	
O2	O1 + résistance de la tige à la pénétration et l'absorption de l'eau	
O3	O2 + résistance de la base des chaussures à la perforation.	

SERVICE CLIENT

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE



04 75 61 76 09 – 7h / 17h Du lundi au vendredi

CONTACT PAR EMAIL



contact@nordways.fr

RÉPONSE Instantannée



Une question ?
Chattez en ligne avec nos conseillers depuis notre site internet



