







FOURNISSEUR OFFICIEL DE CONFORT AU TRAVAIL

Expert en chaussant professionnel, **Nord'Ways®** est devenu grâce à son histoire, **un acteur incontournable du marché de la chaussure de travail**.

Depuis plus de 40 ans, Nord'Ways® accompagne tous les professionnels dans leur quotidien, de l'aide-soignante au technicien agroalimentaire, du charpentier au cuisinier étoilé en passant par le chef de rang... Nord'Ways® aujourd'hui c'est un véritable concept global autour de la chaussure de travail : Une gamme dynamique et fonctionnelle répondant aux exigences des métiers les plus difficiles.

SOMMAIRE

HISTOIRE DE LA MARQUE

6

VOYAGEONS DANS LE TEMPS POUR DÉCOUVRIR L'HISTOIRE D'UNE TRADITION FAMILIALE QUI A SU TRAVERSER LES SIÈCLES ET S'EST TRANSFORMÉE, AU FIL DES ANNÉES, EN VÉRITABLE PASSION.



DESIGN LAB

10

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE NOS CLIENTS : MATIÈRES INNOVANTES, SEMELLE ANATOMIQUE, DESIGN ÉPURÉ...
TOUTES LES TECHNOLOGIES DISPONIBLES SONT UTILISÉES POUR FAIRE DE VOS BESOINS NOTRE PRIORITÉ.

PRÉCONISATIONS MÉTIERS

12

A CHAQUE PIED SA CHAUSSURE, ET POUR CHAQUE MÉTIER DES EXIGENCES DIFFÉRENTES. POUR VOUS AIDER DANS VOS CHOIX DÉCOUVREZ LE GUIDE D'ACHATS PAR MÉTIERS.





LA COLLECTION

- 22 CHAUSSURE DE TRAVAIL
- 30 CHAUSSURE DE SERVICE
- 36 SABOT
- 56 SABOT SÉCURITÉ
- 66 AGROALIMENTAIRE
- 82 CHAUSSURE INDUSTRIE
- 100 BOTTE

INDEX

106

AFIN DE VOUS FACILITER LA RECHERCHE DE LA CHAUSSURE IDÉALE, RETROUVEZ L'INDEX PAGE 106, OU TOUS NOS MODÈLES SONT CLASSÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE ET TOUTES LEURS SPÉCIFICITÉS Y SONT MENTIONNÉES.





NORMES

109

SRA, SRC, 20345, P, OB, S1... UN DOUTE SUR LA SIGNIFICATION D'UN PICTOGRAMME ? UNE QUESTION SUR UNE NORME ? RENDEZ-VOUS PAGE 109 LA LÉGISLATION N'AURA PLUS DE SECRET POUR VOUS.





"Chez Nord'Ways" on a toujours privilégié les relations de confiance, une parole c'est une parole, on travaille dans une bonne ambiance et le respect mutuel.

Nous sommes partis de rien et nous avons créé Nord'Ways®; cette marque a fait sa place grâce à un travail de fond en gardant à l'esprit toujours les mêmes valeurs."

_____ M. CHAREYRE
Président

NORD'WAYS®

PHILOSOPHIE

40 ans de philosophie. Et quelle philosophie!

Celle que vous avez appréciée : **Une gamme complète** pour répondre à un marché donné ; **du choix avec la qualité**, les **couleurs** et du **stock**. Du renseignement commercial et technique, un vrai service proactif, un contact souriant, humain.

Mais aussi celle que vous appréciez aujourd'hui, adaptée au 2nd millénaire, une philosophie de communication, de transparence, de partenariat, de production respectueuse et responsable.

Une philosophie proche de vous et qui vous ressemble!

Et beaucoup plus encore demain!

VALEURS

Les mêmes depuis 40 ans

Intégrité - Serviabilité - Optimisme - Empathie - Créativité

Non, elles n'ont pas changées, mais se sont bien plutôt enracinées ; Enracinées pour s'épanouir dans nos démarches, notre approche, nos échanges ..

Ces valeurs synonymes d'entreprise familiale, de dimension humaine, génèrent une culture, un état d'esprit, motivé, impliqué, dont vous bénéficiez depuis notre entrée en relation.

La valeur réelle de ce qui se perçoit, se ressent au-delà des paroles, est pour nous tous le gage de relations pérennes, de long terme.

Un véritable respect mutuel.

Cette année Nord'Ways fête les 40 ans de la création de la marque. Savez-vous que les prémices remontent à la fin du XIXème siècle ? Découvrez l'histoire de Nord'Ways au travers d'un voyage dans le temps...

1880

Les documents les plus anciens remontent à 1880

A cette époque cela s'appelait : «Manufacture Chareyre, chaussure de luxe et de travail». Une famille de cordonnier, dont le pas de porte donnait sur la rue où le cordonnier tapait la semelle devant les passants. Puis de la réparation, la famille Chareyre s'est lancée dans la fabrication en devenant artisan bottier.





1921

Transmission & tradition

D'année en année, de mains en mains, la tradition s'est transmise et c'est Monsieur Samuel Chareyre, grand-père du directeur actuel qui fut à la tête de la petite entreprise familiale. Une fabrique de chaussure avec une vingtaine d'employés à Valence dans la Drôme (26). 1977

Naissance de la marque

L'attachement de M Chareyre pour les pays scandinaves et plus particulièrement à la Norvège (qui se dit Norway en anglais) ainsi que sa passion pour la chaussure et l'habillement ont engendré le nom de la marque Nord'Ways[®]. Les tendances venant du Nord.



1990



Première collection capsule

Appelée «Les Blancs» la première mini collection de sabots de travail a rencontré un franc succès et Nord'Ways®s'est spécialisé dans le chaussant professionnel.

2012

Lancement d'une nouvelle gamme



Nord'Ways® a lancé une collection de chaussures de sécurité pour l'industrie. Des articles haut de gamme, sur stock, dans des matières soigneusement choisies afin de proposer du beau, du technique et ultra confort.

2017

Relever les défis



40 ans et toujours ce même enthousiasme, cette volonté qui nous pousse à construire des relations de confiance pour garantir un niveau de satisfaction incomparable dans le respect de nos valeurs qui font aujourd'hui la notoriété de la marque : Intégrité, respect, serviabilité, empathie,

optimisme et créativité.



LE SAVOIR-FAIRE EN HÉRITAGE

Tout au long de ces années nous avons établi une relation de confiance avec nos partenaires historiques. Notre production est aujourd'hui quasiment 100% européenne. Nos modèles sont fabriqués en Italie, en Allemagne et en Europe de l'Est pour tous les modèles en cuir et les modèles de chaussures de sécurité plus technique, et bien sûr dans les pays scandinaves pour les modèles de sabots qui ont fait la renommée de Nord'Ways® au début des années 80.







TIGE

Microfibre **Dynatech®** souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien.

SEMELLE

Semelle **N2W SOLE®** compensée ultra antidérapante sur eau et huiles

Jamais à l'abri d'un accident, une chute d'objet sur les pieds, une glissade sur sol mouillé, des éclaboussures de produits abrasifs... C'est notre lot quotidien et c'est pour ça qu'être bien équipé est une évidence. Nos chaussures doivent répondre à un haut niveau de qualité pour nous permettre d'être performant dans notre travail.



LUCILE

PAGE 24



EZI

PAGE 42

BORA



ADÈLE

PAGE 54

FLORA








ihermoplastique autoclavable à 135°C

SEMELLE

Thermoplastique antistatique & antidérapant

Dans mon travail, je me dois d'être au maximum de mes capacités, des vies sont en jeu. C'est pourquoi mon attention doit être portée à 100% sur mes patients et pas sur mon mal de dos en fin de journée. C'est pourquoi le confort de mes chaussures est essentiel.

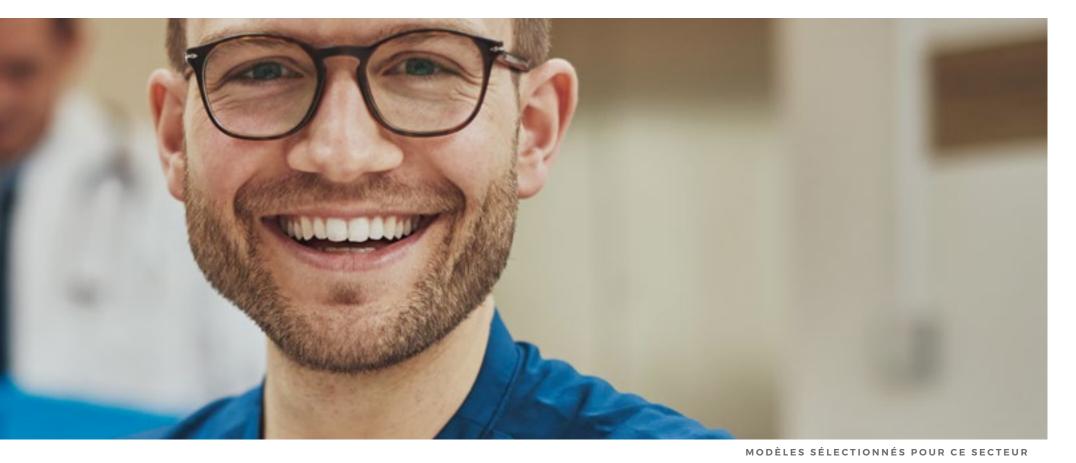

PAGE 39 EGO PAGE 40 PAGE 42





TIGE

Microtech souple et résistant. Lavable en machine


SEMELLE

Business Sole® avec relief antidérapant

Je marche et je cours parfois plus de 15 kilomètres par jour dans mon métier. Je me donne à fond pour toujours mieux servir mes clients. Ma présentation doit être irréprochable donc pour mes chaussures c'est la même chose, elles doivent être aussi élégantes que confortables.



MODÈLES SÉLECTIONNÉS POUR CE SECTEUR

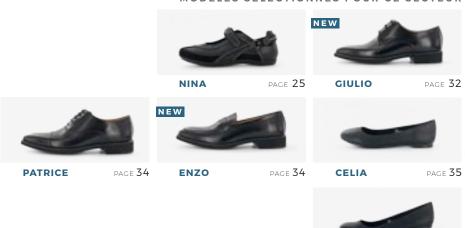

17

PAGE 35

CECILIA



TIGE

Microfibre Dynatech® souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien.

SEMELLE

Semelle N2W SOLE® compensée ultra antidérapante sur eau et huiles

A l'heure du service nos cuisines se transforment en champ de bataille! Il faut envoyer les plats chauds rapidement, on doit tenir la cadence et être toujours au top de notre forme. Aucun écart n'est permis sinon on court à la catastrophe; Une glissade et c'est l'accident assuré. Nous devons avoir des chaussures confortables, résistantes et surtout antidérapantes; la sécurité avant tout!

STORVIK

UPGRADE

SOPHIE



MODÈLES SÉLECTIONNÉS POUR CE SECTEUR






Cuir gras pleine fleur avec renforts microfibre enduits PU.

SEMELLE

2D ADVANCED® en polyuréthane bi-densité injecté pour un meilleur confort et une excellente résistance à l'abrasion. Si vous saviez ce que l'on fait subir à nos chaussures chaque jour vous seriez impressionnés! Changement de température, sol très glissant, éclaboussures en tout genre. Comme nous, elles doivent être solides pour affronter le quotidien.



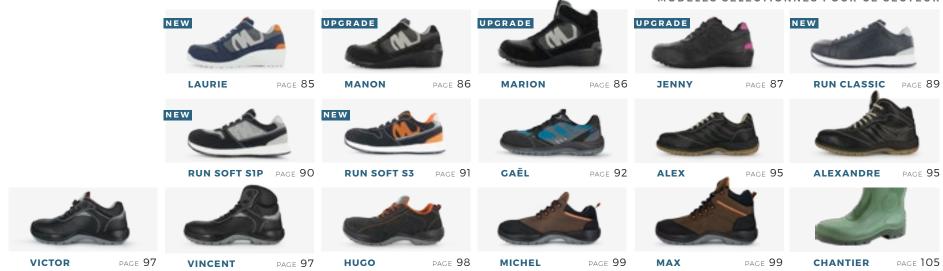





LUCILE





POINTURES

POIDS (PIED 38)

36 AU 41

170Gr

TIGE Cuir extra souple, Renforts à l'avant et à l'arrière en croûte de cuir. Lanière réglable par Velcro

SEMELLE EXTÉRIEURE Polyuréthane souple et antidérapant

DOUBLURE Intérieur en cuir

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Tout cuir avec voûte plantaire Talonnette intérieure

DOMAINE D'UTILISATION

Paramédical & Cosmétique Hygiène & Collectivité Service

NINA @





POINTURES

POIDS (PIED 38)

36 AU 42

215Gr

TIGE Cuir extra souple perforé,

Protection latérale en croûte de cuir. Lanière réglable par Velcro coup de pied et talon

SEMELLE EXTÉRIEURE Polyuréthane souple et antidérapant

DOUBLURE Textile microperforé

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Tout cuir avec voûte plantaire Talonnette intérieure

DOMAINE D'UTILISATION

Paramédical & Cosmétique Hygiène & Collectivité Service





POINTURES

POIDS (PIED 38)

35 AU 41

200Gr

TIGE Cuir avec 2 bandes de maintien réglables par Velcro

SEMELLE EXTÉRIEURE Souple, avec inserts caoutchouc pour une adhérence extrême

DOUBLURE Cuir

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Amovible en cuir sur latex préformé avec voûte plantaire

DOMAINE D'UTILISATION

Paramédical & Cosmétique Hygiène & Collectivité

ZOÉ 😯



POINTURES

POIDS (PIED 38)

36 AU 41

175Gr

TIGE Textile blanc avec empiècements en cuir doré

SEMELLE EXTÉRIEURE Polyuréthane mono-densité avec relief antidérapant. Injectée pour plus de résistance.

DOUBLURE Textile souple et respirant

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Amovible en textile respirant sur mousse

DOMAINE D'UTILISATION

Paramédical & Cosmétique Hygiène & Collectivité





"Je suis employée dans une cantine scolaire, j'ai besoin de chaussures pratiques et qui ne font pas souffrir mes pieds, avec le talon compensé je n'ai plus mal au dos et elles sont vraiment très pratiques avec le velcro sur le devant!"

Semelle **N2W** ® développée exclusivement pour les femmes ultra antidérapante sur eau et huiles

Le design des rainures de la semelle s'ouvrent vers l'extérieur et donnent un maximum de surface portante augmentant l'adhérence au sol

> Talon compensé de 4 cm avec absorbeur de chocs adapté à la cambrure féminine. Améliore la circulation, évite les jambes lourdes et le mal de dos.

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	À PLAT	INCLINÉE
SRA	0,62	0.46
SRB	0,27	0.17
SRC	0,89	0,63

Microfibre **DynaTech®** souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie **QWS®** lavable en machine à 30°.

Fermeture ajustable par Velcro

Semelle amovible, Anatomique,antistatique et aérée. Peut être substituée par une semelle orthopédique si besoin.

Doublure **Hygi&Soft®** rembourrée très douce, respirante et traitée antibactérienne.

ROMA SRC 9





EN ISO

20347 SRC

POINTURES

35 AU 42

POIDS (PIED 38)

290Gr

TALON

4cm

TIGE Microfibre **Dynatech**® souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie QWS® lavable en machine à 30°. Languette ajustable par Velcro

SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle **N2W**[®] développée exclusivement pour les femmes. En PU mono-densité antistatique, antidérapant. Talon compensé avec absorbeur de chocs adapté à la cambrure féminine.

DOUBLURE Hygi&Soft® respirant, très douce et traitée anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Antistatique, lavable et amovible Traitée antibactéries, antimycoses.









DOMAINE D'UTILISATION

Paramédical & Cosmétique Hygiène & Collectivité










À PLAT

0,38

SRA

INCLINÉE

"Pendant mon service, c'est du sport! Je cours, assiettes à la main et je ne me soucie pas de là ou je mets les pieds. Mes chaussures doivent être au top tout comme moi!"

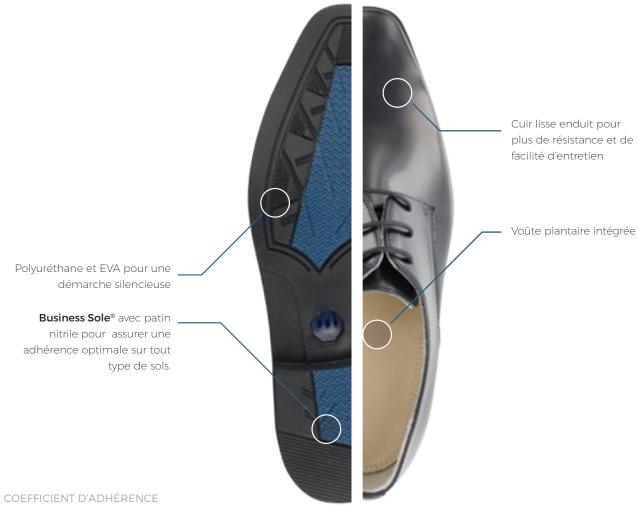







EN ISO 20347 SRA **POINTURES**

38 AU 47 290Gr

POIDS (PIED 42)



TIGE Cuir lisse et souple

SEMELLE EXTÉRIEURE Business Sole® polyuréthane / EVA Antidérapante / Antistatique et résistante aux huiles et aux acides **DOUBLURE** Microfibre

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Microtech sur matelas mousse pour plus de confort.

DOMAINE D'UTILISATION

Service

PATRICE OB SRA 6











EN ISO

20347 SRA

POINTURES

38 au 47

TIGE Microtech souple et résistant. Lavable en machine

SEMELLE EXTÉRIEURE Business Sole® polyuréthane / EVA Antidérapante / Antistatique et résistante aux huiles et aux acides **DOUBLURE** Microfibre

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Microtech sur mousse confort.







DOMAINE D'UTILISATION

Service









EN ISO

20347 SRA

POINTURES

34 AU 42



SEMELLE EXTÉRIEURE Elastomère avec relief antidérapant. Sans insert métallique (Celia)

DOUBLURE Microfibre

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Microtech avec insert mousse pour plus de confort.



DOMAINE D'UTILISATION

Service Aéroport (Celia) CHAUSSURE

DE

SERVICE





SAM @ @





POINTURES

35 AU 46

POIDS (PIED 38)

TALON

4cm

TIGE Cuir souple recouvert d'un film polyuréthane protecteur. Tige agrafée sur la semelle bois.

SEMELLE EXTÉRIEURE Bois avec patin antidérapant

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Bois à relief anatomique avec voûte plantaire adoptant le galbe naturel du pied.

DOMAINE D'UTILISATION

Paramédical & Cosmétique Hygiène & Collectivité SVEG 00







POINTURES

POIDS (PIED 42)

TALON

35 AU 46

450Gr

4,5cm

TIGE Cuir enduit PU, agrafée sur la semelle bois. Bourrelet de confort sur le dessus du pied. Bride ajustable par boucle.

SEMELLE EXTÉRIEURE Bois et PVC nitrile expansé pour le confort et le silence de la marche, relief très antidérapant.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Bois à relief anatomique avec voûte plantaire.

DOMAINE D'UTILISATION

Paramédical & Cosmétique Hygiène & Collectivité



EGO OBEASRB © 9



BLANC 34/35 - 46/47



NOIR 34/35 - 46/47



BLEU 34/35 - 46/47



ROSE 34/35 - 40/41

EN ISO 20347 OB E A SRB **AUTOCLAVABLE** 135°C

POIDS (PIED 38) 320Gr

TIGE Thermoplastique souple antistatique Bride de maintien pivotante

SEMELLE EXTÉRIEURE Thermoplastique antistatique et antidérapant

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Cambrelle absorbante incorporée









DOMAINE D'UTILISATION

Paramédical & Cosmétique Hygiène & Collectivité

SABOT

EZI OB EA SRC 39



ROSE 36-42



VERT 36-42



FUCHSIA 36-42



PARME 36-42



ORANGE SUR COMMANDE



BLEU 36-46



BLANC 36-47



NOIR 36-47



MARINE 36-47

20347 SRC 30°C

POIDS (PIED 38)

180Gr











TIGE EVA ultra léger et lavable en machine à 30°C. Les perforations latérales ont été étudiées pour éviter la pénétration de liquide.

SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle caoutchouc **GRIP SAFE®** avec résistance à l'abrasion et adhérence exceptionnelle sur sol mouillé et sol gras. Ne marque pas. Absorbeur de chocs au talon

UK sizes	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro sizes	36	37	38	39-40	41	42	43	44-45	46	47


PREMIÈRE DE PROPRETÉ PVC souple avec relief massant. Fil conducteur antistatique

DOMAINE D'UTILISATION

Paramédical & Cosmétique Hygiène & Collectivité

SABOT



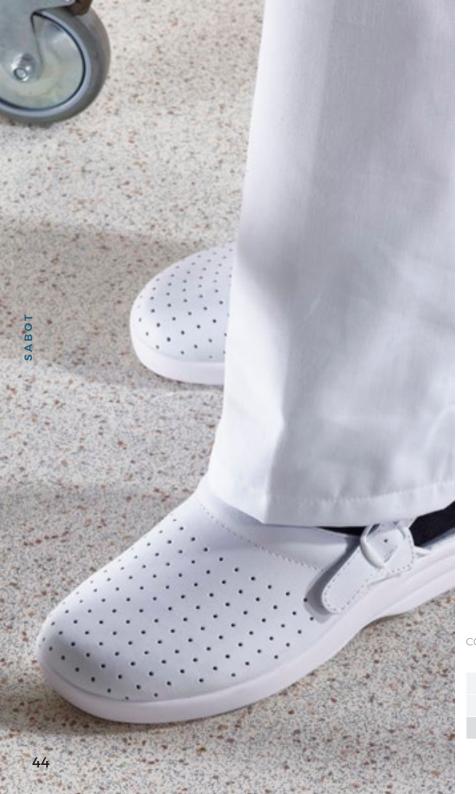



SRC

0,53

0,45

"Je reste debout toute la journée, j'ai besoin de chaussures comme celles-ci. Elles sont parfaites pour mon métier d'infirmier"



BORA OBEASRC 39





EN ISO 20347 34 AU 46 OB E A SRC

POINTURES

POIDS (PIED 38)

210Gr

TALON

3,5cm

TIGE Cuir tout perforé avec un film polyuréthane protecteur Bride de maintien pivotante réglable par boucle

SEMELLE EXTÉRIEURE Medicare sole® polyuréthane mono-densité très souple avec un relief antidérapant

DOUBLURE Doublure antibactérienne, antimycosique.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Cuir de 2 mm cousu avec voûte plantaire.









DOMAINE D'UTILISATION

Paramédical & Cosmétique Hygiène & Collectivité

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

MADO OBEASRC 69





EN ISO 20347 20347 OB E A SRC **POINTURES**

34 AU 46

POIDS (PIED 38) 210Gr **TALON**

3,5cm

TIGE Cuir avec un film polyuréthane protecteur Bride de maintien pivotante réglable par boucle Bourrelet de confort au niveau du coup de pied (noir)

SEMELLE EXTÉRIEURE Medicare sole® polyuréthane mono-densité très souple avec un relief antidérapant

DOUBLURE Doublure antibactérienne, antimycosique.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Cuir de 2 mm cousu avec voûte plantaire.











Paramédical & Cosmétique Hygiène & Collectivité

MADO COULEUR OBEASRC 69













EN ISO 20347 OB E A SRC **POINTURES**

35 AU 41

POIDS (PIED 38) 210Gr

3,5cm

TALON









TIGE Cuir avec un film polyuréthane protecteur Bourrelet de confort au niveau du coup de pied Bride de maintien pivotante réglable par boucle

SEMELLE EXTÉRIEURE Medicare sole® polyuréthane mono-densité très souple avec un relief antidérapant

DOUBLURE Doublure antibactérienne, antimycosique.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Cuir de 2 mm cousu avec voûte plantaire.

DOMAINE D'UTILISATION

Paramédical & Cosmétique Hygiène & Collectivité

SABOT





"Je suis assistante vétérinaire, j'ai acheté ces sabots car ils sont super confortables et tendance"

Semelle caoutchouc **GRIP SAFE®**avec résistance à l'abrasion et
adhérence exceptionnelle sur sol
mouillé et sol gras. Ne marque

Surface de contact plus large pour plus d'adhérence. Le dessin unique de la semelle est conçu pour éviter l'obstruction d'aliments.

Absorbeur de chocs au talon



Cuir avec film PU protecteur; le confort du cuir et la praticité de la microfibre.

Mousse avec charbon actif recouvert de cuir respirant pour une meilleure absorption des mauvaises odeurs.

Bride ajustable par velcro et rabattable

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	À PLAT	INCLINÉE
SRA	0.36	0,31
SRB	0,18	0.14
SRC	0,54	0,45

MAILYS OB EASRC 60









20347 OB EA SRC **POINTURES**

POIDS (PIED 38)

TALON

36 AU 42

245Gr

3,5cm



TIGE Cuir enduit d'un film PU Bride pivotante et réglable par velcro

SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle caoutchouc **GRIP SAFE** ® antidérapant & antistatique. Absorbeur de chocs au talon.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Cuir sur matelas latex

DOMAINE D'UTILISATION

Paramédical & Cosmétique Hygiène & Collectivité SABOT

PRIMA OB EA SRC 69







EN ISO 20347 **OB EA SRC** POIDS (PIED 38)

260Gr

TALON

4cm

TIGE Cuir traité High Protect® avec perforations Bride de maintien pivotante et réglable par boucle

SEMELLE EXTÉRIEURE Genuine Sole® Polyuréthane flexible mono-densité. Relief antidérapant et talon avec absorbeur de chocs. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides

DOUBLURE Cuir souple et respirant

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Texon ayant une très bonne cambrure



DOMAINE D'UTILISATION

Paramédical & Cosmétique Hygiène & Collectivité







20347 SRA **POINTURES**

36 AU 46

POIDS (PIED 38)

370Gr

TALON

4cm

TIGE Cuir pleine fleur recouvert d'un film PU

SEMELLE EXTÉRIEURE Polyuréthane mono-densité, Extra souple et antistatique pour un confort optimal

DOUBLURE Croûte de cuir et bourrelet de confort tout cuir au niveau du coup de pied

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Cuir matelassé

DOMAINE D'UTILISATION

Agro-alimentaire & Restauration Paramédical & Cosmétique Hygiène & Collectivité





SRA

SRB

SRC

0,32

0,18

0,5


0,29

0.13

0,42

"Super confortable, c'est la 3éme paire que j'achète. Il est irremplaçable !"



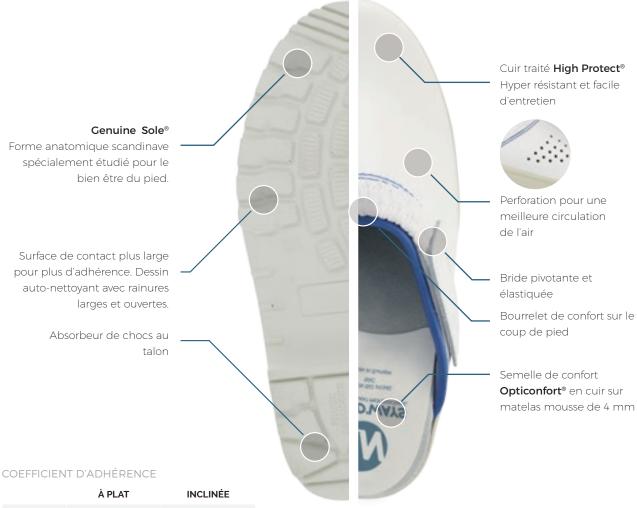

NAVIK OBEASRC 60





EN ISO

20347 OB E A SRC

TIGE Cuir traité High Protect®

Bride de maintien pivotante et élastiquée

POINTURES

35 AU 48

POIDS (PIED 42)

280Gr

TALON

4cm

DOUBLURE Cuir souple et respirant

SEMELLE EXTÉRIEURE Genuine Sole® Polyuréthane flexible mono-densité. Relief antidérapant et talon avec absorbeur de chocs. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Opticonfort® Croûte de cuir naturel

sur matelas de mousse latex pour un confort exceptionnel. Bonne respirabilité. Bonne absorption de la transpiration

DOMAINE D'UTILISATION

Agro-alimentaire & Restauration Paramédical & Cosmétique Hygiène & Collectivité





"Comme beaucoup de gens qui préfèrent porter des sabots, j'étais à la recherche d'un modèle avec lequel je pouvais passer 12 heures au travail sans avoir les pieds endoloris. Je recommande!"

Semelle **N2W** [®] développée exclusivement pour les femmes ultra antidérapante sur eau et huiles

Le design des rainures de la semelle s'ouvrent vers l'extérieur et donnent un maximum de surface portante augmentant l'adhérence au sol

> Talon compensé de 4 cm avec absorbeur de chocs adapté à la cambrure féminine. Améliore la circulation, évite les jambes lourdes et le mal de dos.

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	À PLAT	INCLINÉE
SRA	0,62	0.46
SRB	0.27	0,17
SRC	0,89	0,63

Microfibre **Dynatech®** Hydrofuge. Confort, robustesse et souplesse garantis. Facile d'entretien grâce à la technologie **QWS®** (Quick Wash System) lavable en machine à 30°.

Doublure **Hygi&Soft®** rembourrée très douce, respirante et traitée antibactérienne.

Semelle amovible, Anatomique,anti-statique et aérée. Peut être substituée par une semelle orthopédique si besoin.

Bride pivotante rabattable avec élastique

Retour au talon anti-déchaussement

ADÈLE OB EA SRC ? UPGRADE

FLORA OB EA SRC O



ROSE 36-41





BLEU 36-41



GRIS 36-41



ROSE 36-41



GRIS 34-42

EN ISO 20347 OB EA SRC

POIDS (PIED 38) 265Gr **TALON**

4cm











TIGE Microfibre **Dynatech®** souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie **QWS®** lavable en machine à 30°. Avec empiècements de couleur. Bride pivotante et élastiquée.

SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle **N2W** [®] développée exclusivement pour les femmes. En PU mono-densité antistatique, antidérapant. Talon compensé avec absorbeur de chocs adapté à la cambrure féminine.

DOUBLURE Hygi&Soft® respirant, très douce et traitée anti-bactérien

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Amovible, anatomique et antistatique

DOMAINE D'UTILISATION

Médical Hygiène & Collectivité SABO



ADELINE SB EA SRC 9 UPGRADE

FIONA SBEASRC O









ROSE 36-41



PARME 36-41



BLEU 36-41



GRIS 36-41



PARME 36-41



ROSE 36-41



GRIS 34-42

EN ISO 20345 SB E A SRC POIDS (PIED 38)

340Gr

TALON

4cm





COQUILLE Acier











TIGE Microfibre **Dynatech**® souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie **QWS**® lavable en machine à 30°. Avec empiècements de couleur. Bride pivotante et élastiquée.

SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle **N2W** [®] développée exclusivement pour les femmes. En PU mono-densité antistatique, antidérapant. Talon compensé avec absorbeur de chocs adapté à la cambrure féminine.

DOUBLURE Hygi&Soft® respirant, très douce et traitée anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Amovible, anatomique et antistatique

DOMAINE D'UTILISATION

Médical Hyaiène & Collectivité Agro-alimentaire & Restauration Industrie légère

ABOT

FLAVIE SB EA SRC 9







EN ISO 20345 SB E A SRC **POINTURES**

34 AU 42

POIDS (PIED 38)

340Gr

TALON

4cm















TIGE Microfibre **DynaTech®** perforée, souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System) lavable en machine à 30°C. Avec empiècements de couleur. Bride pivotante et élastiquée.

SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle **N2W**® développée exclusivement pour les femmes. En PU mono-densité antistatique, antidérapant. Talon compensé avec absorbeur de chocs adapté à la cambrure féminine.

DOUBLURE Hygi&Soft® respirant, très douce et traitée anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Amovible, anatomique et antistatique

COQUILLE Acier

Médical Hygiène & Collectivité Industrie légère Agroalimentaire & restauration

DOMAINE D'UTILISATION

FIONA IMPRIMÉ SBEASRC !







PANTHÈRE

EN ISO 20345 SB E A SRC **POINTURES**

36 AU 41

FLEUR

POIDS (PIED 38)

355Gr

TALON

4cm



COQUILLE Acier











TIGE Microfibre **DynaTech®** imprimée, souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien. Bride pivotante et élastiquée.

SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle **N2W** [®] développée exclusivement pour les femmes. En PU mono-densité antistatique, antidérapant. Talon compensé avec absorbeur de chocs adapté à la cambrure féminine.

DOUBLURE Hygi&Soft® respirant, très douce et traitée anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Amovible, anatomique et antistatique

DOMAINE D'UTILISATION

Médical Hyaiène & Collectivité Agro-alimentaire & Restauration Industrie légère

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORD'WAYS® 2017/2018 | SABOT


ABOT SÉCURITÉ



BJORN SBEASRC 39









ABOT SÉCURITÉ

EN ISO

20345 SB EA SRC

POINTURES

35 AU 48

POIDS (PIED 42)

450Gr

TALON

4cm













TIGE Cuir traité High Protect®

Bourrelet de confort au niveau du coup de pied Bride de maintien pivotante et élastiquée

SEMELLE EXTÉRIEURE Genuine Sole® Polyuréthane flexible mono-densité. Relief antidérapant et talon avec absorbeur de chocs. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides

DOUBLURE Cuir souple et respirant

COQUILLE Acier

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Opticonfort® Croûte de cuir naturel sur matelas de mousse latex pour un confort exceptionnel. Bonne respirabilité. Bonne absorption de la transpiration

DOMAINE D'UTILISATION









20345 SB EA SRC

POINTURES

35 AU 48

POIDS (PIED 42)

395Gr

LAVABLE

30°C















TIGE Microfibre **Techlite**® souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie QWS® lavable en machine à 30°. Bourrelet de confort sur le dessus du pied Bride arrière élastiquée et amovible

SEMELLE EXTÉRIEURE Polyuréthane mono-densité injecté Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides **DOUBLURE Hygi&Soft®** respirant, très douce et traitée anti-bactérien. **COQUILLE** Acier

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Antistatique, lavable et amovible, traitée antibactéries, antimycoses

DOMAINE D'UTILISATION

SILVO TGP SB EA 6







EN ISO

20345 SB EA

POINTURES

49 AU 50

POIDS (PIED 49)

670Gr

LAVABLE

30°C















TIGE Microfibre **DynaTech**® souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie **QWS®** lavable en machine à 30°. Bourrelet de confort sur le dessus du pied Bride arrière élastiquée et amovible

SEMELLE EXTÉRIEURE Nitrile soudé antidérapant, antistatique Résistante aux huiles et aux acides. Avec absorbeur de choc au talon **DOUBLURE** Hygi&Soft® respirant, très douce et traitée anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Anatomique, respirante et amovible

COQUILLE Acier

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité Agro-alimentaire & Restauration Industrie légère

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORD'WAYS® 2017/2018 | SABOT





"Ce sont des pantoufles! En plus la semelle à l'intérieur peut se retirer et passe en machine. Les orteils ne sont pas à l'étroit et on est vraiment bien dedans. Avec ma femme et mes enfants on s'est pris la version sans coque pour la maison."

Semelle caoutchouc **GRIP SAFE®** avec résistance à l'abrasion et adhérence exceptionnelle sur sol mouillé et sol gras. Ne marque pas.

Surface de contact plus large pour plus d'adhérence. Le dessin unique de la semelle est conçu pour éviter l'obstruction d'aliments.

> Absorbeur de chocs au talon

Embout de sécurité en composite léger et large

EVA ultra léger et lavable en machine à 30°C. Disponible avec perforations latérales étudiées pour éviter la pénétration de liquide.

Semelle amovible sur support suédé aspect cuir velours qui absorbe la transpiration et empêche le glissement dans la chaussure



Semelle antistatique dans la masse avec micro plot antidérapant pour éviter de glisser à l'intérieur de la chaussure

Bride rabattable



	À PLAT	INCLINÉE
SRA	0,36	0.31
SRB	0,18	0.14
SRC	0,54	0,45

NON PERFORÉE







GRIS 36-47

NOIR PERFORÉ 36-47



FUCHSIA 36-42



BLANC 36-47



NOIR 36-47



BLANC PERFORÉ 36-47

EN ISO

20345

POINTURES

36 AU 47

POIDS (PIED 38)

230Gr

LAVABLE

30°C















TIGE EVA ultraléger & non perforée

SB EA SRC

Existe en version **perforée** pour les coloris Blanc et Noir avec la réf 845 Bride arrière pivotante

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Amovible en textile feutrine. Antistatique

COQUILLE Composite

SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle caoutchouc **GRIP SAFE®** avec résistance à l'abrasion et adhérence exceptionnelle sur sol mouillé et sol gras. Ne marque pas. Absorbeur de chocs au talon

UK sizes	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro sizes	36	37	38	39-40	41	42	43	44-45	46	47

DOMAINE D'UTILISATION









"Pour une fois, nous ne sommes pas obligés de porter des chaussures pour homme. Merci Nord'Ways de nous avoir rendu notre féminité"

Semelle **N2W**® développée exclusivement pour les femmes ultra antidérapante sur eau et huiles

Le design des rainures de la semelle s'ouvrent vers l'extérieur et donnent un maximum de surface portante augmentant l'adhérence au sol

Talon compensé de 4 cm avec absorbeur de chocs adapté à la cambrure féminine. Améliore la circulation, évite les jambes lourdes et le mal de dos. Effet visuel plus fin grâce à la coque acier encastré dans la partie avant de la semelle

Microfibre **DynaTech®**Hydrofuge. Confort,
robustesse et souplesse
garantis. Facile d'entretien
grâce à la technologie **QWS®** (Quick Wash System)
lavable en machine à 30°.



Fermeture par velcro élastique ajustable pour ne pas couper la circulation sur le coup de pied

Semelle amovible, anatomique,anti-statique et aérée. Peut être substituée par une semelle orthopédique si besoin.

Doublure **Hygi&Soft®** rembourrée très douce, respirante et traitée antibactérienne.

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	À PLAT	INCLINÉE
SRA	0,62	0.46
SRB	0,27	0,17
SRC	0,89	0,63





20345 S2 SRC **POINTURES**

34 AU 42

POIDS (PIED 38)

370Gr

LAVABLE

30°C















TIGE Microfibre **DynaTech®** souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie QWS® lavable en machine à 30°. Languette ajustable par velcro. Très facile à chausser

SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle **N2W** ® développée exclusivement pour les femmes. En PU mono-densité antistatique, antidérapant. Talon compensé avec absorbeur de chocs adapté à la cambrure féminine.

DOUBLURE Hygi&Soft® respirant, très douce et traitée anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Anatomique, perforée, amovible et antistatique

COQUILLE Acier

DOMAINE D'UTILISATION







20345 S₂ SRC **POINTURES**

35 AU 48

POIDS (PIED 42)

405Gr

LAVABLE

30°C

















TIGE Microfibre TechLite® hydrofuge S2 très résistante Maintien du pied grâce à un élastique fixe sous la languette.

SEMELLE EXTÉRIEURE Polyuréthane mono-densité injecté Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides **DOUBLURE** Hygi&Soft® respirant, très douce et traitée anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Antistatique, lavable Amovible et traitée antibactéries

COQUILLE Acier

DOMAINE D'UTILISATION







20345 S2 SRC **POINTURES**

35 AU 48

POIDS (PIED 42)

450Gr

LAVABLE

30°C















TIGE Microfibre **DynaTech**® souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie **QWS®** lavable en machine à 30°. Languette ajustable par velcro. Très facile à chausser

SEMELLE EXTÉRIEURE Polyuréthane mono-densité injecté Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides

DOUBLURE Hygi&Soft® respirant, très douce et traitée anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Antistatique, lavable et amovible Traitée antibactéries, antimycoses.

COQUILLE Acier

DOMAINE D'UTILISATION

TED TGP S2 6





EN ISO 20345 S₂

POINTURES

49 AU 50

POIDS (PIED 49)

690Gr

LAVABLE 30°C















TIGE Microfibre **DynaTech**® souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie QWS® lavable en machine à 30°. Maintien du pied grâce à un élastique fixe sous la languette.

SEMELLE EXTÉRIEURE Nitrile soudé. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides

DOUBLURE Hygi&Soft® respirant, très douce et traitée anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Antistatique, lavable et amovible Traitée antibactéries, antimycoses.

COQUILLE Acier

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité Agro-alimentaire & Restauration Industrie légère

73 NORD'WAYS® 2017/2018 | CHAUSSURE AGROALIMENTAIRE



BRICE

Confort et technicité

Oue vous travaillez dans les cuisines d'un grand restaurant, ou dans le milieu de l'agroalimentaire. Le modèle Brice est fait pour vous. Un design passe partout, associé à un confort inégalé grâce à l'exigence de conception Nord'Ways. Des propriétés d'adhérence et de respirabilité permettent au modèle Brice de s'adapter à toutes les situations du quotidien.

AVANTAGES



ANTISTATIQUE HUILES ET AUX



RÉSISTANT AUX



HYDROFUGE







EMBOUT 200 J ABSORBEUR DE ANTIDÉRAPANT



CHOCS





SRB

SRC

0.26

0,75

0.22

0,7



"Toute mon équipe en cuisine en est satisfaite. Elles sont super confortables"











EN ISO

20345 S₂ SRC **POINTURES**

35 AU 48

POIDS (PIED 42)

450Gr

















TIGE Microfibre DynaTech® souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie QWS® lavable en machine à 30°. Languette ajustable par velcro. Très facile à chausser.

SEMELLE EXTÉRIEURE Max contact Sole® Polyuréthane mono-densité injecté. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides

DOUBLURE Hygi&Soft® respirant, très douce et traitée anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Antistatique, lavable et amovible

COQUILLE Composite

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité Agro-alimentaire & Restauration Industrie légère

BERND S2 SRC 60 UPGRADE





EN ISO

20345 S2 SRC

POINTURES

35 AU 47

POIDS (PIED 42)

460Gr

LAVABLE

30°C

















TIGE Microfibre **DynaTech**® souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie QWS® lavable en machine à 30°. Languette ajustable par velcro. Très facile à chausser.

SEMELLE EXTÉRIEURE Max contact Sole® Polyuréthane mono-densité injecté. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides

DOUBLURE Hygi&Soft® respirant, très douce et traitée anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Antistatique, lavable et amovible

DOMAINE D'UTILISATION COQUILLE Composite

> Hygiène & Collectivité Agro-alimentaire & Restauration

Industrie légère

BRICE CAMOUFLAGE S2 SRC 60







EN ISO 20345 S2 SRC **POINTURES**

37 AU 46

POIDS (PIED 42)

450Gr















TIGE Microfibre DynaTech® Imprimée souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien. Languette ajustable par velcro. Très facile à chausser.

SEMELLE EXTÉRIEURE Max contact Sole® Polyuréthane mono-densité injecté. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides

DOUBLURE Hygi&Soft® respirant, très douce et traitée anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Antistatique, lavable et amovible

COQUILLE Composite

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité Agro-alimentaire & Restauration Industrie légère

BRICE ITALIE S2 SRC 69







EN ISO

20345 S2 SRC

POINTURES

37 AU 46

POIDS (PIED 42)

450Gr















CHAUSSURE

ACROALIMENTAIR

TIGE Microfibre DynaTech® Imprimée souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien. Languette ajustable par velcro. Très facile à chausser.

SEMELLE EXTÉRIEURE Max contact Sole® Polyuréthane mono-densité injecté. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides

DOUBLURE Hygi&Soft® respirant, très douce et traitée anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Antistatique, lavable et amovible

COQUILLE Composite


DOMAINE D'UTILISATION


Hygiène & Collectivité Agro-alimentaire & Restauration Industrie légère





"C'est le must de la chaussure pour les cuisiniers, elles sont très confortables et maintiennent bien le pied. Elles sont plus étanches, s'abîment moins vite et sont très facile à entretenir."

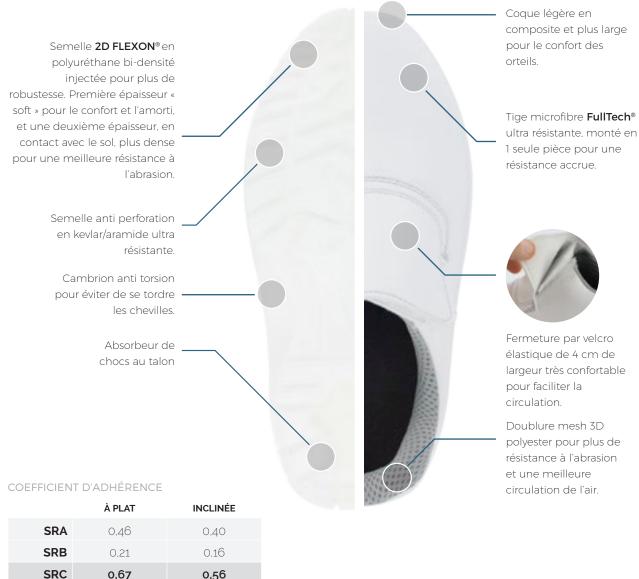







EN ISO 20345 36 AU 48 S₃ SRC

POINTURES

POIDS (PIED 42)

465Gr

LAVABLE 30°C















TIGE Microfibre FullTech® ultra résistante, souple, respirante et hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie **QWS®** (Quick Wash System) lavable en machine à 30°.

Languette ajustable par velcros. Très facile à chausser

SEMELLE EXTÉRIEURE 2D Flexon® En polyuréthane bi-densité injecté pour un meilleur confort et une excellente résistance à l'abrasion. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides. Avec absorbeur de choc au talon

DOUBLURE Mesh 3D polyester respirant et antibactérien

COQUILLE Composite

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Anatomique, respirante et amovible

INTERCALAIRE Anti-perforation «textile composite»

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité Agro-alimentaire & Restauration Industrie légère









"J'ai craqué sur ce modèle, elles sont vraiment très jolies! ça change, la couleur va avec tout et elles sont très agréables à porter. Depuis que je porte ces chaussures au travail avec cette semelle compensée, terminé le mal de dos!"

Semelle **N2W**® développée exclusivement pour les femmes ultra antidérapante sur eau et huiles

> Le design des rainures de la semelle s'ouvrent vers l'extérieur et donnent un maximum de surface portante augmentant l'adhérence au sol

Talon compensé de 4 cm avec absorbeur de chocs adapté à la cambrure féminine. Améliore la circulation, évite les jambes lourdes et le mal de dos.

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	À PLAT	INCLINÉE
SRA	0,62	0,46
SRB	0,27	0,17
SRC	0,89	0,63

Coque légère en composite et plus large pour le confort des orteils.

Alliance de mesh et microfibre suédée pour plus de de respirabilité, de légèreté et de souplesse.

Semelle amovible, Anatomique,anti-statique et aérée. Peut être substituée par une semelle orthopédique si besoin.

Doublure **Hygi&Soft®** rembourrée très douce, respirante et traitée antibactérienne.







EN ISO

20345 S1P SRC

POINTURES

36 AU 41

POIDS (PIED 38)

370Gr







COQUILLE Acier









TIGE Microfibre aspect nubuck avec empiécements en Mesh. Souplesse et confort

SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle N2W® développée exclusivement pour les femmes. En PU mono-densité antistatique, antidérapant. Talon compensé avec absorbeur de chocs adapté à la cambrure féminine.

DOUBLURE Hygi&Soft® respirant, très douce et traitée anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Amovible, Anatomique, anti-statique et aérée

INTERCALAIRE Anti-perforation «textile composite»

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité Industrie légère

MANON S3 SRC O UPGRADE









EN ISO

20345 S₃ SRC **POINTURES**

36 AU 41

POIDS (PIED 38)

360Gr







COQUILLE Acier









TIGE Modèle bas : Microfibre aspect nubuck avec empiècements Modèle haut : Cuir nubuck avec empiècements

SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle **N2W**® développée exclusivement pour les femmes. En PU mono-densité antistatique, antidérapant. Talon compensé avec absorbeur de chocs adapté à la cambrure féminine.

DOUBLURE Hygi&Soft® respirant, très douce et traitée anti-bactérien. Avec protège malléole.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Anatomique, amovible, anti-statique et perforé


INTERCALAIRE Anti-perforation «textile composite»

DOMAINE D'UTILISATION

Industrie lourde & légère Transport & Distribution





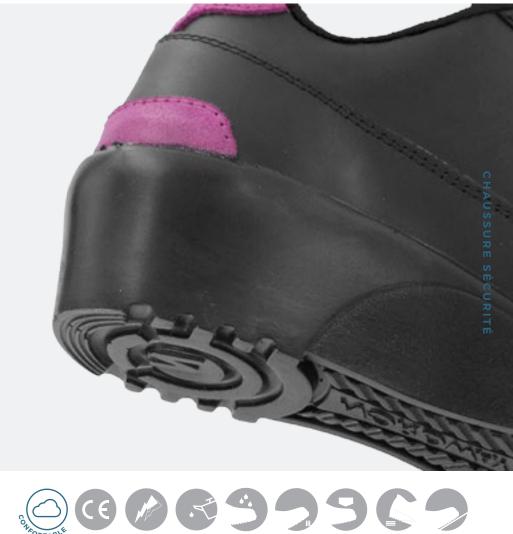

EN ISO 20345

S₃ SRC

34 AU 42

POINTURES

POIDS (PIED 38)

390Gr

















TIGE Cuir premier choix pleine fleur lisse hydrofuge

SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle **N2W**[®] développée exclusivement pour les femmes. En PU mono-densité antistatique, antidérapant. Talon compensé avec absorbeur de chocs adapté à la cambrure féminine.

DOUBLURE Mesh polyester respirant et anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Anatomique, antistatique, amovible et perforée

INTERCALAIRE Anti-perforation «textile composite»

COQUILLE Acier

DOMAINE D'UTILISATION

Agro-alimentaire & Restauration Hygiène & Collectivité Paramédical & Cosmétique Industrie lourde & légère Transport & Distribution





"Avec ces baskets de sécurité on est à l'aise pendant tout notre temps de travail. Je commence à 4 heures du matin, autant vous dire qu' à ces heures on est pas forcément attentif à tout ce qui se passe et on a vite fait de glisser ou de se cogner ; Avec ces chaussures, je ne me préoccupe plus que de bien faire mon travail!"

Semelle 2D NW RUN®en polyuréthane bi-densité injectée pour plus de robustesse. Première épaisseur « soft » pour le confort et l'amorti, et une deuxième épaisseur, en contact avec le sol, plus dense pour une meilleure résistance à l'abrasion. Forme parabolique pour plus d'adhérence au sol. Semelle anti perforation en kevlar/aramide ultra résistante.

Coque légère en composite et plus large pour confort des orteils.

> Microfibre FullTech® ultra résistante, souple, respirante et hydrofuge avec traitement antibactérien.

Semelle intérieure en polyuréthane 2D préformée avec absorbeur d'énergie.

Doublure Mesh 3D polyester rembourrée, respirante et traitée antibactérienne.

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	A PLAI	INCLINEE
SRA	0.43	0,32
SRB	0,20	0,16
SRC	0,63	0,48

Absorbeur de chocs

au talon

RUN CLASSIC S1P SRC 6





EN ISO

20345 S1P SRC **POINTURES**

38 AU 46

POIDS (PIED 42)

480Gr



TIGE Microfibre **FullTech®** ultra résistante, souple, respirante et hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie **QWS®** (Quick Wash System) lavable en machine à 30°.

SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle **2D NW RUN®** En polyuréthane bi-densité injecté pour un meilleur confort et une excellente résistance à l'abrasion. Antidérapante. Antistatique et résistante aux huiles et aux acides

DOUBLURE Mesh 3D polyester respirant et anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Mousse polyuréthane 2D préformée anatomique, respirante avec absorbeur d'énergie.

INTERCALAIRE Anti-perforation «textile composite»

DOMAINE D'UTILISATION

Agro-alimentaire & Restauration Hygiène & Collectivité Industrie légère Transport & Distribution

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

COQUILLE Composite







NOIR/GRIS

BLEU

EN ISO 20345 S1P SRC **POINTURES**

38 AU 46

POIDS (PIED 42)

540Gr

AMAGNÉTIQUE METAL FREE













TIGE Croûte de cuir et textile mesh 3D et cavec liseré rétro-réflechissant.

SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle **2D NW RUN®** En polyuréthane bi-densité injecté pour un meilleur confort et une excellente résistance à l'abrasion. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides

DOUBLURE Mesh 3D polyester respirant et anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Mousse polyuréthane 2D préformée anatomique, respirante avec absorbeur d'énergie.

INTERCALAIRE Anti-perforation «textile composite»

DOMAINE D'UTILISATION **COQUILLE** Composite

Industrie légère Transport & Distribution

RUN SOFT S3 SRC 6





NOIR/ORANGE

EN ISO 20345 S₃ SRC **POINTURES**

38 AU 46

POIDS (PIED 42)

550Gr

AMAGNÉTIQUE

METAL FREE









COQUILLE Composite







TIGE Croûte de cuir et liseré rétro-réflechissant.

SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle **2D NW RUN®** En polyuréthane bi-densité injecté pour un meilleur confort et une excellente résistance à l'abrasion. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides

DOUBLURE Mesh 3D polyester respirant et anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Mousse polyuréthane 2D préformée anatomique, respirante avec absorbeur d'énergie.

INTERCALAIRE Anti-perforation «textile composite»

DOMAINE D'UTILISATION

Industrie légère & lourde Transport & Distribution





SRA

SRB

SRC

0,46

0,21

0,67

0.40

0,16

0,56

"Elles sont légères, elles font sport et niveau confort il n'y a rien à dire. On bosse avec toute la journée et franchement on en est bien content!"



GAEL S1P SRC 69





20345 S1P SRC **POINTURES** 37 AU 48

POIDS (PIED 42)
470Gr

AMAGNÉTIQUE
METAL FREE



TIGE Textile RipStop polyester enduit déperlant, ultra souple et léger. Renforts microfibre enduits PU.

SEMELLE EXTÉRIEURE 2D FLEXON® En polyuréthane bi-densité injecté pour un meilleur confort et une excellente résistance à l'abrasion. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides. Avec absorbeur de choc au talon

DOUBLURE Mesh 3D polyester respirant et anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Semelle amovible en mousse préformée anatomique et respirante.

INTERCALAIRE Anti-perforation «textile composite»

COQUILLE Composite

DOMAINE D'UTILISATION

Industrie légère Transport & Distribution











EN ISO

20345 S₃ SRC **POINTURES**

38 AU 48

POIDS (PIED 42)

560Gr















TIGE Cuir fleur premier choix, lisse hydrofuge et résistant

SEMELLE EXTÉRIEURE 2D FLEXON® En polyuréthane bi-densité injecté pour un meilleur confort et une excellente résistance à l'abrasion. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides. Avec absorbeur de choc au talon

DOUBLURE Mesh 3D polyester respirant et anti-bactérien. Avec protège malléole.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Semelle amovible en mousse préformée anatomique et respirante.

INTERCALAIRE Anti-perforation «textile composite»

COQUILLE Composite

DOMAINE D'UTILISATION

Industrie lourde & légère Transport & Distribution





"J'ai un travail physique et je prends des risques chaque jour. Lorsque je guide une grue pour les containers, je dois être 100% concentré. Avec ces chaussures, je ne me fais plus de soucis pour mes pieds et je reste focalisé sur mon travail."

Semelle **2D ADVANCED®** en polyuréthane bi-densité injectée pour plus de robustesse. Première épaisseur « soft » pour le confort et l'amorti, et une deuxième épaisseur, en contact avec le sol, plus dense pour une meilleure résistance à l'abrasion.

Relief (type pneu 4*4)

conçu pour les milieux hostiles

Semelle anti perforation en kevlar/aramide ultra résistante.

Absorbeur de chocs au talon



Coque légère en composite et plus large pour le confort des orteils.

Toutes les coutures sont situées sur la partie arrière, aucune pliure au niveau de la coquille rendant la chaussure beaucoup plus résistante et solide.

Œillet non métallique avec passant traversant plus robuste.

Doublure Mesh 3D rembourrée respirante et traitée antibactérienne.

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	A PLAI	INCLINEE
SRA	0.35	0,30
SRB	0,18	0.14
SRC	0,53	0,44
	1,00	.,,,





EN ISO 20345 S₃ SRC **POINTURES**

35 AU 48

POIDS (PIED 42)

547Gr

AMAGNÉTIQUE

METAL FREE







COQUILLE Composite







TIGE Cuir pleine fleur hydrofuge avec renforts avant anti-usure Sans coutures sur l'avant du pied

SEMELLE EXTÉRIEURE 2D ADVANCED® En polyuréthane bi-densité injecté pour un meilleur confort et une excellente résistance à l'abrasion, anatomique et respirante. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides. Avec absorbeur de choc au talon

DOUBLURE Mesh 3D polyester respirant et anti-bactérien. Avec protège malléole.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Semelle amovible en mousse préformée

INTERCALAIRE Anti-perforation «textile composite»

DOMAINE D'UTILISATION

Industrie lourde & légère Transport & Distribution BTP







EN ISO 20345 S₃ SRC **POINTURES**

38 AU 48

POIDS (PIED 42)

450Gr

AMAGNÉTIQUE

METAL FREE





COQUILLE Composite









TIGE Cuir velour perforé

SEMELLE EXTÉRIEURE 2D ADVANCED® En polyuréthane bi-densité injecté pour un meilleur confort et une excellente résistance à l'abrasion. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides. Avec absorbeur de choc au talon

DOUBLURE Mesh 3D polyester respirant et anti-bactérien. Avec protège malléole.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Semelle amovible en mousse préformée anatomique et respirante.

INTERCALAIRE Anti-perforation «textile composite»

DOMAINE D'UTILISATION

Industrie lourde & légère Transport & Distribution





EN ISO 20345 S₃ SRC **POINTURES**

36 AU 48

POIDS (PIED 42)

580Gr

AMAGNÉTIQUE

METAL FREE















TIGE Cuir gras pleine fleur avec renforts microfibre enduits PU

injecté pour un meilleur confort et une excellente résistance à l'abrasion. anatomique et respirante. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides. Avec absorbeur de choc au talon

DOUBLURE Mesh 3D polyester respirant et anti-bactérien. Avec protège malléole.

SEMELLE EXTÉRIEURE 2D ADVANCED® En polyuréthane bi-densité PREMIÈRE DE PROPRETÉ Semelle amovible en mousse préformée

INTERCALAIRE Anti-perforation «textile composite»

DOMAINE D'UTILISATION COQUILLE Composite

Industrie lourde & légère Transport & Distribution BTP





DELTA S4 SRC 60





EN ISO 20345 38 AU 47 S4 SRC

POINTURES

POIDS (PIED 42) 895Gr RÉSISTANCE **AUX BASSE TEMPÉRATURES**

-20°C



















TIGE Polyuréthane qui garantit une robustesse accrue et excellente résistance aux graisses animales, aux huiles végétales et agents chimiques. Grande légèreté et grand confort

SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle antidérapante, très bonne flexibilité. Résistance aux basses températures jusqu'à - 20°C Avec absorbeur de choc au talon

DOUBLURE Doublure textile nylon protégeant du froid.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Amovible, Antistatique, lavable. Traitée antibactéries, antimycoses.

COQUILLE Acier

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité Agro-alimentaire et restauration







EN ISO 20345 S4 SRC

Tige souple et galbée.

POINTURES 36 AU 48 POIDS (PIED 42)

450Gr

PREMIÈRE DE PROPRETÉ Anatomique préformée et entièrement perforée pour permettre une circulation d'air.

extrait par les mouvements du pied lors de la marche et s'échappe via le canal d'aération prévu à l'arrière de la tige.

DOUBLURE Doublure textile nylon protégeant du froid. **COQUILLE** Acier DOMAINE D'UTILISATION

> Hygiène & Collectivité Agro-alimentaire et restauration

L'air contenu dans les alvéoles intérieures du talon et de l'arrière pied est

SEMELLE EXTÉRIEURE PVC / nitrile

TIGE Mélange spécial de PVC à haute teneur en nitrile

Résistance exceptionnelle aux hydrocarbures, aux huiles et aux graisses

animales. Grande facilité d'entretien. Forme affinée au pied, mollet plus large









VERSION NON COQUÉE Nous consulter

EN ISO 20345 S4

POINTURES 36 AU 50 POIDS (PIED 42)

1150Gr

TIGE Caoutchouc nitrilique/PVC très bonne résistance aux graisses animales et aux huiles végétales.

DOUBLURE Textile souple

SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle antidérapante, très bonne flexibilité. Résistance aux basses températures Lit plantaire anatomique.

COQUILLE Acier

DOMAINE D'UTILISATION

@@\$56039

Hygiène & Collectivité Agro-alimentaire & Restauration

CHANTIER S5 SRC 30

JARDINIER







EN ISO 20345 S5 SRC

POINTURES 36 AU 50

POIDS (PIED 42)

1235Gr





TIGE Caoutchouc nitrilique/PVC très bonne résistance aux graisses animales et aux huiles végétales.

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle antidérapante, très bonne flexibilité. Résistance aux basses températures Lit plantaire anatomique.

DOUBLURE Textile souple

COQUILLE Acier

INTERCALAIRE Anti-perforation «textile composite»

DOMAINE D'UTILISATION

Industrie lourde & légère

NORD'WAYS® 2017/2018 | BOTTE

105

INDEX

_	5										
	MODÈLE	PAGE	TYPE	MATIÈRE DE LA TIGE	PROPRIÉTÉS	EMBOUT PROTECTEUR	SEMELLE ANTI PERFORATION	SEMELLE D'USURE	FERMETURE	DOUBLURE	SEMELLE INTERIEURE
	CHANTIER	105	BOTTE	PVC NITRILE	20345 - S5 SRC	ACIER	ACIER	SOUPLE ET ANATOMIQUE		TEXTILE RÉSISTANT AUX BASSES TEMPÉRATURES	SHOCK ABSORBER®

S4											
MODÈ	ELE	PAGE	TYPE	MATIÈRE DE LA TIGE	PROPRIÉTÉS	EMBOUT PROTECTEUR	SEMELLE ANTI PERFORATION	SEMELLE D'USURE	FERMETURE	DOUBLURE	SEMELLE INTERIEURE
AGRO	+ C	103	BOTTE	PVC NITRILE	20345 - S4	ACIER	NON	SOUPLE ET ANATOMIQUE		DOUBLURE TEXTILE	ANATOMIQUE
DELT	ГА	102	BOTTE	POLYURETHANE	20345 - S4 SRC	ACIER	NON	SOUPLE ET ANATOMIQUE		TEXTILE RÉSISTANT AUX BASSES TEMPÉRATURES	SHOCK ABSORBER®
GRET	TA	104	BOTTE	PVC NITRILE	20345 - S4 SRC	ACIER	NON	SOUPLE ET ANATOMIQUE		DOUBLURE TEXTILE	ANATOMIQUE

M	MODÈLE	PAGE	TYPE	MATIÈRE DE LA TIGE	PROPRIÉTÉS	EMBOUT PROTECTEUR	SEMELLE ANTI PERFORATION	SEMELLE D'USURE	FERMETURE	DOUBLURE	SEMELLE INTERIEURE
	ALEX	95	BASSE	CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE	20345 - S3 SRC	COMPOSITE	COMPOSITE	2D FLEXON SOLE®	LACETS	MESH RESPIRANT ANTIBACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMC
ALE	EXANDRE	95	HAUTE	CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE	20345 - S3 SRC	COMPOSITE	COMPOSITE	2D FLEXON SOLE®	LACETS	MESH RESPIRANT ANTIBACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMO
	DAN	80	MOCASSIN	MICROFIBRE FULLTECH®	20345 - S3 SRC	COMPOSITE	COMPOSITE	2D FLEXON SOLE®	VELCRO ELASTIQUE	MESH RESPIRANT ANTIBACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMC
DE J	JENNY	87	BASSE	CUIR LISSE PLEINE FLEUR	20345 - S3 SRC	ACIER	COMPOSITE	N2W SOLE®	LACETS	MESH RESPIRANT ANTIBACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMC
М	MANON	86	BASSE	MICROFIBRE ASPECT NUBUCK	20345 - S3 SRC	ACIER	COMPOSITE	N2W SOLE®	LACETS	HYGI&SOFT [®] RESPIRANT ANTI BACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMO
М	MARION	86	HAUTE	MICROFIBRE ASPECT NUBUCK	20345 - S3 SRC	ACIER	COMPOSITE	N2W SOLE®	LACETS	HYGI&SOFT® RESPIRANT ANTI BACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMC
MA	AX NEW	99	HAUTE	CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE	20345 - S3 SRC	COMPOSITE	COMPOSITE	2D ADVANCED SOLE®	LACETS	MESH RESPIRANT ANTI BACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMC
МІСІ	HEL NEW	99	BASSE	CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE	20345 - S3 SRC	COMPOSITE	COMPOSITE	2D ADVANCED SOLE®	LACETS	MESH RESPIRANT ANTI BACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMC
W RUN	N SOFT S3	91	BASSE	MICROFIBRE ASPECT NUBUCK	20345 - S3 SRC	COMPOSITE	COMPOSITE	2D NW RUN SOLE®	LACETS	MESH RESPIRANT ANTI BACTERIEN	POLYURETHANE 2D ANATOMIQU
v	/ICTOR	97	BASSE	CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE	20345 - S3 SRC	COMPOSITE	COMPOSITE	2D ADVANCED SOLE®	LACETS	MESH RESPIRANT ANTIBACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMC
VI	INCENT	97	HAUTE	CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE	20345 - S3 SRC	COMPOSITE	COMPOSITE	2D ADVANCED SOLE®	LACETS	MESH RESPIRANT ANTIBACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMC

S	2										
	MODÈLE	PAGE	TYPE	MATIÈRE DE LA TIGE	PROPRIÉTÉS	EMBOUT PROTECTEUR	SEMELLE ANTI PERFORATION	SEMELLE D'USURE	FERMETURE	DOUBLURE	SEMELLE INTERIEURE
PGRADE	BERND	77	MOCASSIN HAUT	MICROFIBRE DYNATECH®	20345 - S2 SRC	COMPOSITE	NON	MAXCONTACT SOLE®	ELASTIQUE	HYGI&SOFT® RESPIRANT ANTI BACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMOVIBLE
	BRICE	76	MOCASSIN	MICROFIBRE DYNATECH®	20345 - S2 SRC	COMPOSITE	NON	MAXCONTACT SOLE®	VELCRO ELASTIQUE	HYGI&SOFT® RESPIRANT ANTI BACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMOVIBLE
PGRADE	SOPHIE	68	MOCASSIN	MICROFIBRE DYNATECH®	20345 - S2 SRC	ACIER	NON	N2W SOLE°	VELCRO ELASTIQUE	HYGI&SOFT [®] RESPIRANT ANTI BACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMOVIBLE
	TED	72	MOCASSIN	MICROFIBRE DYNATECH®	20345 - S2 SRC	ACIER	NON	PU MONODENSITE	VELCRO	HYGI&SOFT [®] RESPIRANT ANTI BACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMOVIBLE
	TONY	70	MOCASSIN	MICROFIBRE DYNATECH®	20345 - S2 SRC	ACIER	NON	PU MONODENSITE	ELASTIQUE	HYGI&SOFT® RESPIRANT ANTI BACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMOVIBLE
	TED TGP	73	MOCASSIN	MICROFIBRE DYNATECH®	20345 - S2	ACIER	NON	NITRILE MONODENSITE	ELASTIQUE	HYGI&SOFT® RESPIRANT ANTI BACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMOVIBLE

S	31/S1P _										
	MODÈLE	PAGE	TYPE	MATIÈRE DE LA TIGE	PROPRIÉTÉS	EMBOUT PROTECTEUR	SEMELLE ANTI PERFORATION	SEMELLE D'USURE	FERMETURE	DOUBLURE	SEMELLE INTERIEURE
	GAEL	93	BASSE	RIPSTOP POLYESTER	20345 - SIP SRC	COMPOSITE	COMPOSITE	2D FLEXON SOLE®	LACETS	MESH RESPIRANT ANTIBACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMOVIBLE
	HUGO	98	BASSE	CUIR VELOURS PERFORE	20345 - S1P SRC	COMPOSITE	COMPOSITE	2D ADVANCED SOLE®	LACETS	MESH RESPIRANT ANTIBACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMOVIBLE
NEW	LAURIE	85	BASSE	MESH ET MICROFIBRE ASPECT NUBUCK	20345 - S1P SRC	ACIER	COMPOSITE	N2W SOLE [©]	LACETS	HYGI&SOFT® RESPIRANT ANTI BACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMOVIBLE
NEW	RUN CLASSIC	89	BASSE	MICROFIBRE FULLTECH®	20345 - S1P SRC	COMPOSITE	COMPOSITE	2D NW RUN SOLE®	LACETS	MESH RESPIRANT ANTI BACTERIEN	POLYURETHANE 2D ANATOMIQUE
NEW	RUN SOFT	90	BASSE	MESH ET MICROFIBRE ASPECT NUBUCK	20345 - S1P SRC	COMPOSITE	COMPOSITE	2D NW RUN SOLE®	LACETS	MESH RESPIRANT ANTI BACTERIEN	POLYURETHANE 2D ANATOMIQUE

5	SB										
	MODÈLE	PAGE	TYPE	MATIÈRE DE LA TIGE	PROPRIÉTÉS	EMBOUT PROTECTEUR	SEMELLE ANTI PERFORATION	SEMELLE D'USURE	FERMETURE	DOUBLURE	SEMELLE INTERIEURE
	ADELINE	56	SABOT	MICROFIBRE DYNATECH®	20345 - E A SRC	ACIER	NON	N2W SOLE [©]	BRIDE ELASTIQUE RABATTABLE	HYGI&SOFT® RESPIRANT ANTI BACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMOVIBLE
	BJORN	60	SABOT	CUIR HIGH PROTECT	20345 - E A SRC	ACIER	NON	GENUINE SOLE [®]	BRIDE ELASTIQUE RABATTABLE	CUIR	CROUTE DE CUIR
	FIONA	56	SABOT	MICROFIBRE DYNATECH®	20345 - E A SRC	ACIER	NON	N2W SOLE [©]	BRIDE ELASTIQUE RABATTABLE	HYGI&SOFT® RESPIRANT ANTI BACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMOVIBLE
NEW	FLAVIE	58	SABOT	MICROFIBRE DYNATECH®	20345 - E A SRC	ACIER	NON	N2W SOLE [©]	BRIDE ELASTIQUE RABATTABLE	HYGI&SOFT® RESPIRANT ANTI BACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMOVIBLE
	SILVO	62	SABOT	MICROFIBRE TECHLITE®	20345 - E A SRC	ACIER	NON	PU MONODENSITE	BRIDE ELASTIQUE RABATTABLE	HYGI&SOFT [®] RESPIRANT ANTI BACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMOVIBLE
	SILVO TGP	63	SABOT	MICROFIBRE DYNATECH®	20345 - E A	ACIER	NON	NITRILE MONODENSITE	BRIDE ELASTIQUE ET RABATTABLE	HYGI&SOFT [®] RESPIRANT ANTI BACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMOVIBLE
		· · · · · ·				•			•		

OB 20	0347

_	20347										
	MODÈLE	PAGE	TYPE	MATIÈRE DE LA TIGE	PROPRIÉTÉS	EMBOUT PROTECTEUR	SEMELLE ANTI PERFORATION	SEMELLE D'USURE	FERMETURE	DOUBLURE	SEMELLE INTERIEURE
	EGO	40	SABOT	THERMOPLAQTIQUE AUTOCLAVABLE	20347 - E A SRB	NON	NON	THERMOPLASTIQUE ANTISTATIQUE	BRIDE REGLABLE PIVOTANTE		CAMBRELLE ABSORBANTE INCORPORÉE
	ADELE	54	SABOT	MICROFIBRE DYNATECH®	20347 - SRC	NON	NON	N2W SOLE [©]	BRIDE ELASTIQUE RABATTABLE	HYGI&SOFT [©] RESPIRANT ANTI BACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMOVIBLE
	BORA	44	SABOT	CUIR ENDUIT PU	20347 - SRC	NON	NON	MEDICARE SOLE®	BRIDE REGLABLE RABATTABLE	ANTIBACTERIENNE	CUIR 2 MM
	EZI	42	SABOT	EVA ULTRA LEGER	20347 - SRC	NON	NON	GRIP SAFE SOLE®	BRIDE RABATTABLE		ANTISTATIQUE AVEC RELIEF MASSANT
	FLORA	54	SABOT	MICROFIBRE DYNATECH®	20347 - SRC	NON	NON	N2W SOLE [©]	BRIDE ELASTIQUE RABATTABLE	HYGI&SOFT° RESPIRANT ANTI BACTERIEN	ANATOMIQUE / ANTISTATIQUE / AMOVIBLE
	MADO	46	SABOT	CUIR ENDUIT PU	20347 - SRC	NON	NON	MEDICARE SOLE	BRIDE REGLABLE ET RABATTABLE	TEXTILE ANTIBACTERIEN	CUIR 2 MM
NEW	MADO COLOR	47	SABOT	CUIR ENDUIT PU	20347 - SRC	NON	NON	MEDICARE SOLE	BRIDE REGLABLE ET RABATTABLE	TEXTILE ANTIBACTERIEN	CUIR 2 MM
	MAILYS	48	SABOT	CUIR ENDUIT PU	20347 - SRC	NON	NON	GRIP SAFE SOLE [©]	BRIDE REGLABLE AR VELCRO ET RABATTABLE	CUIR	CUIR
	NAVIK	52	SABOT	CUIR HIGH PROTECT	20347 - SRC	NON	NON	GENUINE SOLE®	BRIDE ELASTIQUE RABATTABLE	CUIR	CROUTE DE CUIR
	PRIMA	50	SABOT	CUIR ENDUIT PU	20347 - SRC	NON	NON	GENUINE SOLE®	BRIDE REGLABLE ET RABATTABLE	CUIR	TEXON ANATOMIQUE
	ROMA	28	BASSE	MICROFIBRE DYNATECH®	20347 - SRC	NON	NON	N2W SOLE®	VELCRO	HYGI&SOFT® RESPIRANT ANTI BACTERIEN	ANTISTATIQUE ET AMOVIBLE
	CECILIA	35	ESCARPIN	MICROFIBRE	20347 - SRA	NON	NON	ELASTOMERE AVEC RELIEF ANTIDERAPANT			ANATOMIQUE
	CELIA	35	BALLERINE	MICROFIBRE	20347 - SRA	NON	NON	ELASTOMERE AVEC RELIEF ANTIDERAPANT			ANATOMIQUE
NEW	ENZO	34	VILLE	MICROTECH	20347 - SRA						
NEW	GIULIO	32	VILLE	CUIR	20347 - SRA	NON	NON	NW BUSINESS SOLE®	LACETS	CUIR	MICROTECH RESPIRANT
	PATRICE	34	VILLE	MICROTECH	20347 - SRA	NON	NON	NW BUSINESS SOLE®	LACETS	MICROTECH	MICROTECH RESPIRANT
	JARDINIER	105	BOTTE	PVC NITRILE	20347	NON	NON	SOUPLE ET ANATOMIQUE		DOUBLURE TEXTILE	ANATOMIQUE AVEC CIRCULATION D'AIR
	STORVIK	51	SABOT	CUIR ENDUIT PU	20347	NON	NON	PU MONODENSITE		CUIR	CUIR ANATOMIQUE
1 '											

Ν	O	N	N	റ	D	м	Е

MODÈLE	PAGE	TYPE	MATIÈRE DE LA TIGE	PROPRIÉTÉS	EMBOUT PROTECTEUR	SEMELLE ANTI PERFORATION	SEMELLE D'USURE	FERMETURE	DOUBLURE	SEMELLE INTERIEURE
LUCILE	24	BALLERINE	CUIR EXTRA SOUPLE		NON	NON	PU MONODENSITE	BRIDE REGLABLE	CUIR	TOUT CUIR AVEC TALONNETTE INTERIEUR
NINA	25	BALLERINE	CUIR EXTRA SOUPLE		NON	NON	PU MONODENSITE	BRIDE REGLABLE	TEXTILE MICRO PERFORE	TOUT CUIR AVEC TALONNETTE INTERIEUR
SAM	38	SABOT	CUIR ENDUIT PU		NON	NON	BOIS AVEC PATIN ANTIDERAPANT		CUIR	BOIS A RELIEF ANATOMIQUE
SANDRINE	26	SANDALE	CUIR		NON	NON	CAOUTCHOUC SOUPLE	BRIDE REGLABLE	CUIR	AMOVIBLE EN CUIR PREFORME
SVEG	39	SABOT	CUIR ENDUIT PU		NON	NON	BOIS ET NITRILE	BRIDE REGLABLE ET RABATTABLE	CUIR	BOIS A RELIEF ANATOMIQUE
ZOE	27	BASSE	TEXTILE		NON	NON	PU MONODENSITE	LACETS	TEXTILE RESPIRANT	TEXTILE CONFORT MONTE SUR MOUSSE

NORMES

LEGISLATION

Les chaussures présentées dans le catalogue Nord'Ways (exception rubrique non normés) sont des Equipements de protection individuelle (EPI), destinés à protéger la personne qui les porte contre des risques pour sa santé et sa sécurité.

Toutes les chaussures Nord'Ways sont certifiées **CE**, cela signifie que les chaussures répondent aux critères essentiels de la Directive Européenne en termes de :

- · Ergonomie
- Innocuité
- Confort
- Robustesse

Et qu'elles ont été soumises à la procédure de certification de type CE par un organisme notifié.

Les chaussures Nord'Ways sont conçues et réalisées en fonction du risque envisagé et conformément aux normes harmonisées européennes suivantes.

EN ISO 20345 Exigences relatives aux chaussures de sécurité : Chaussures ayant des caractéristiques permettant de protéger le porteur des blessures qui pourraient résulté d'accidents du travail dans les secteurs professionnels pour lesquels elles ont été conçues. Ces chaussures sont équipées d'embouts destinés à fournir une protection contre les chocs à un niveau d'énergie de **200 joules** et sous charge de compression de **15 kilo Newton**.

EN ISO 20347: Exigences relatives aux chaussures de travail : chaussures ayant des caractéristiques permettant de protéger le porteur des blessures qui pourraient résulter d'accidents du travail. Ces chaussures ne sont pas équipées d'embouts destinés à protéger les orteils.

Les caractéristiques supplémentaires des chaussures correspondant aux pictogrammes des classes de protection, sont reprises dans les tableaux suivants :

Les chaussures sont normés antidérapantes en fonction du marquage spécifique :

PICTOGRAMME	EXIGENCES PRESCRITES PAR LES NORMES
SRA Sol d'essai : Céramique Lubrifiant : Eau et détergeant	≥0.32 chaussures à plat ≥0.28 chaussures inclinées de 7° vers le talon
SRB Sol d'essai : Acier Lubrifiant : Glycérine	≥0.18 chaussures à plat ≥0.13 chaussures inclinées de 7° vers le talon
SRC	SRA + SRB

PICTOGRAMME DE PROTECTION	CARACTERISTIQUES DES CHAUSSURES
Р	Résistance de la chaussure à la perforation
Α	Antistatique
EA	Absorption d'énergie dans la zone du talon
WR	Hydrofuge
М	Protection du métatarse
AN	Protection de la cheville

CATEGORIE DE PROTECTION	CARACTERISTIQUES DES CHAUSSURES DE SECURITE SELON LA NORME ISO 20345
SB	Exigences de base
SI	SB + zone du talon fermée, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon et résistance de la semelle aux hydrocarbures
\$2	S1 + résistance de la tige à la pénétration et l'absorption de l'eau
S 3	S2 + résistance de la base des chaussures à la perforation.
S4	S1 + résistance à l'eau
S5	S1P + Résistance à l'eau

CATEGORIE DE PROTECTION	CARACTERISTIQUES DES CHAUSSURES DE TRAVAIL SELON LA NORME ISO 20347		
ОВ	Exigences de base		
01	OB + zone du talon fermée, propriétés antistatiques, absorption d'énergie dans la zone du talon		
02	O1 + résistance de la tige à la pénétration et l'absorption de l'eau		
О3	02 + résistance de la base des chaussures à la perforation.		

Retrouvez toute la collection sur NORDWAYS.FR

NORD'WAYS® 2017/2018

NORD'WAYS.FR

L'univers NORD'WAYS®

7j/7 - 24h/24

Retrouvez toute notre gamme de produits ainsi que les conseils de nos experts. Toutes les informations sur nos produits en quelques clics.

Accèdez à l'ensemble des fiches techniques



Service client



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

04 75 61 76 09 - 7h / 17h Du lundi au vendredi



CONTACT PAR EMAIL

contact@nordways.fr



RÉPONSE INSTANTANNÉE

Une question?
Chattez en ligne avec nos conseillers depuis notre site internet



166 Avenue des Auréats 26000 Valence - France

+33 (0) 4 75 61 76 09 commercial@nordways.fr

Retrouvez toute notre collection sur

WWW.NORDWAYS.FR

VOTRE DISTRIBUTEUR NORD'WAYS