

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ GAMME STOCK 2018





Découvrez notre showroom avec nos 65 modèles de stock !



Une équipe de conseillers à votre service !

NORMES DES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Catégorie	Exigences de EN ISO 20345 :
	Exigences fondamentales pour les chaussures de sécurité: résistance de l'embout contre les chocs (200 Joules) et l'écrasement (15kN)
S1	Exigences fondamentales + - Arrière fermé - Propriété antistatique - Capacité d'absorption d'énergie du talon - Résistance aux hydrocarbures
S1P	S1 + - Résistance à la perforation (P)
S2	S1 + - Pénétration et absorption d'eau
S3	S2 + - Résistance à la perforation - Semelle extérieure à crampons

Exigences additionnelles pour applications particulières avec symbole de marquage approprié

	Exigence	Symbole
Chaussure entière	Résistance à la perforation	P
	Propriétés électriques:	
	- Chaussures conductrices	C
	- Chaussures antistatiques	A
	Résistance aux environnements hostiles:	
	- Isolation du semelage contre la chaleur	HI
	- Isolation du semelage contre le froid	CI
	- Capacité d'absorption d'énergie du talon	E
	- Résistance à l'eau	WR
	- Protection du métatarse	M
	- Protection des maléoles	AN
	- Résistance à la coupure	CR
Tige	Pénétration et absorption d'eau	WRU
Semelle	Résistance à la chaleur (contact direct)	HRO
	Résistance aux hydrocarbures	PO
	Coefficient d'adhérence	SRA ou SRB ou SRC

RESISTANCE AU GLISSEMENT SRC (SRA + SRB)			
SRA Sol d'essai PLAN EN CERAMIQUE	Plant ≥ 0,32 Talon ≥ 0,28	+	SRB Sol d'essai PLAN EN ACIER
Lubrifiant H ₂ O + DETERGENT			Lubrifiant GLYCERINE
TABLEAU DE COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345 2011 ET SELON LA METHODE EN 13287 2012			

RACING EVO BLEU

07515-AZAZ

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3 ESD SRC



**100 %
METAL
FREE**

RACING EVO NOIR

07515-NRNR

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3 SRC



**100 %
METAL
FREE**

SPORT EVO NOIR

07516-NRNR

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3



**100 %
METAL
FREE**



SPORT EVO BLEU

07516-AZVF

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S1P SRC



**100 %
METAL
FREE**

URBAN EVO

07518-GRGF

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S1P SRC



**100 %
METAL
FREE**



RUNNER XTS LOW

641460

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO




RUNNER XTS MID

631690

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO

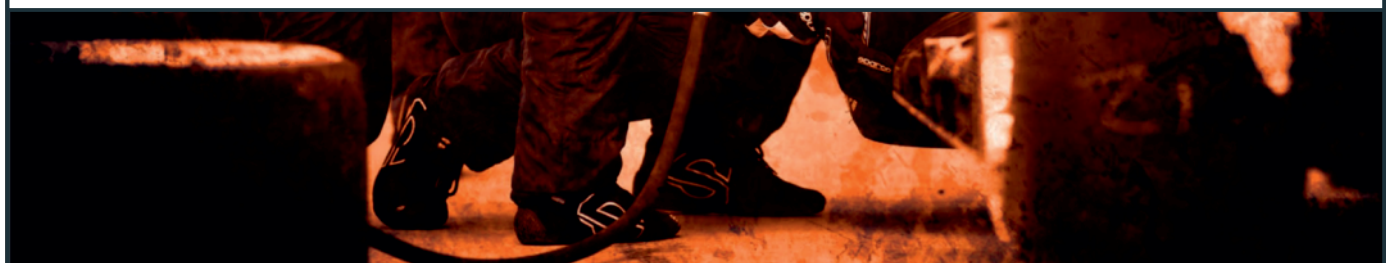



RIO BLACK MID

632250

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC



RIO BLACK LOW

642750

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC



AMSTERDAM MID

632240

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC



AMSTERDAM LOW

642710

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC





SIERRA NEVADA MID

630220

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S3 WR HRO SRC



SIERRA NEVADA LOW

640730

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S3 HRO SRC



DAYTONA MID

632160

Tailles: 37 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



DAYTONA LOW

642620

Tailles: 37 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC





CROSSTWIST MID

633140

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



CROSSTWIST LOW

643100

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



modèle femme

VELOCITY WNS LOW

642850

Tailles: 36 à 42

EN 20345 S3 HRO SRC



PIONEER MID

630101

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD SRC





PACE LOW

642560

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S1P HRO SRA



DAKAR LOW

642680

Tailles: 37 à 47

EN 20345 S1P HRO SRC



XELERATE KNIT LOW

643070

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S1P HRO SRC



RIGGER BOOT

630440

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S3 HRO SRC CI WR



uvex

UVEX 1 X-TENDED

8517.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S3 SRC



UVEX 1 X-TENDED

8516.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S3 SRC



UVEX 2

6503.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S3 SRC



UVEX 2

6502.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S3 SRC




uvex

XENOVA ATC

9503.2.

Tailles: 35 à 50

EN 20345 S3 WR SRC

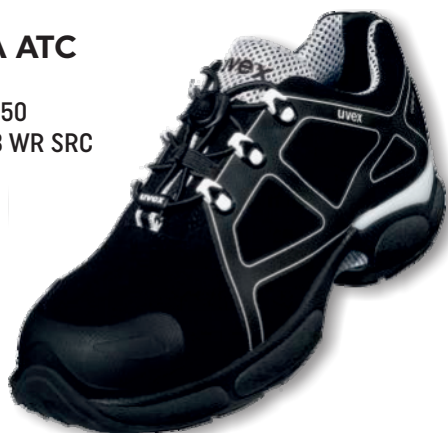

UVEX QUATRO PRO

8402.2.

Tailles: 38 à 50

EN 20345 S3 CI SRC

Fourré



XENOVA OFFICE

9541.9

Tailles: 38 à 47

EN 20345 S1 SRA



UVEX 1

8536.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S1 P SRC





MX 200GT LOW

6261505

Tailles: 37 à 48

EN 20345 S3 CI HI WR HRO SRC



**100 %
METAL
FREE**



MX 300GT

6261502

Tailles: 37 à 48

EN 20345 S3 CI HI WR HRO SRC



MX 100GT

6261501

Tailles: 37 à 48

EN 20345 S3 CI HI WR HRO SRC



ALPHA

Tailles: 38 à 48

EN 345 S3 CI





MACEXPEDITION MID

MACEXPED-H-

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 CI HI WR HRO SRC



MACEXPEDITION LOW

MACEXPED-B-

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 CI HI WR HRO SRC



MACCROSS MID

MACROSSMID

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 HRO

**100 %
METAL
FREE**



MACCROSS LOW

MACROSSLOW

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 HRO

**100 %
METAL
FREE**



FLAG TITANE

TITANE

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3 CI





RUN-R 300 HIGH
RUNR300-H
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC



RUN-R 300 LOW
RUNR300-B
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC



RUN-R 400 HIGH
RUNR400-H
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC



RUN-R 400 LOW
RUNR400-B
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC





SUXXEED LOW

6263801
Tailles: 38 à 47
EN 20345 S3 SRC

**100 %
METAL
FREE**



SUXXEED MID

6263800
Tailles: 38 à 47
EN 20345 S3 SRC

**100 %
METAL
FREE**



SUXXEED OFFROAD MID

6261601
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 CI SRC

**100 %
METAL
FREE**



SUXXEED OFFROAD LOW

6261602
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 CI SRC

**100 %
METAL
FREE**




Fourré

SUXXEED OFFROAD SNOW

6261603
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 CI SRC



**100 %
METAL
FREE**

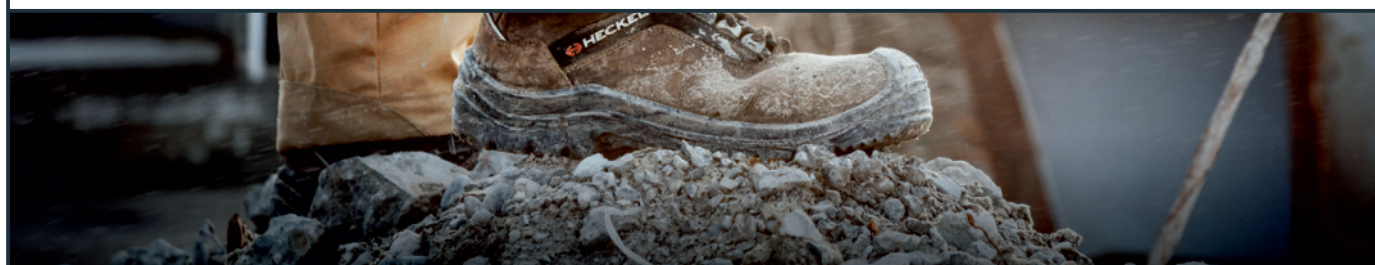



AIRPOWER X11 MID

607202

Tailles: 36 à 50

EN ISO 20345 S3 CI WR



AIRPOWER X11 LOW

607204

Tailles: 36 à 50

EN ISO 20345 S3 CI WR



BLACK EAGLE LOW

610007

Tailles: 35 à 51

EN ISO 345 S3 HRO HI CI WR SRC




BLACK EAGLE MID

610022

Tailles: 35 à 51

EN ISO 345 S3 HRO HI CI WR SRC

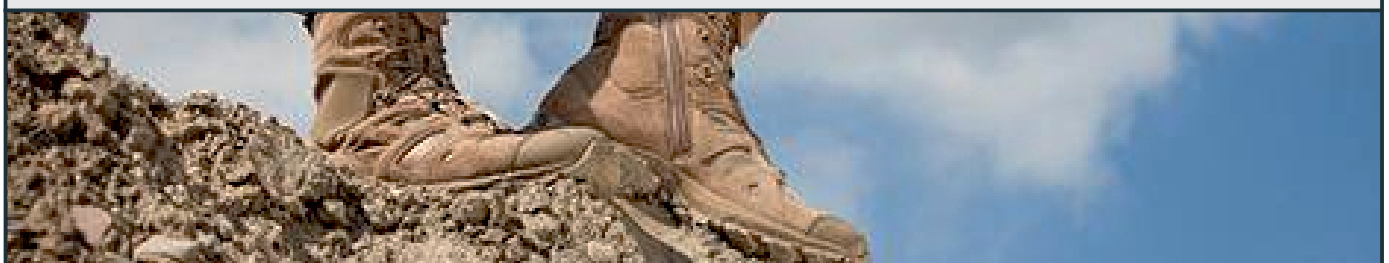



BLACK EAGLE SAFETY 40 MID

610018

Tailles UK: 3 à 12 (36 à 47)

EN ISO 20345 S3

HRO HI CI WR SRC



BLACK EAGLE SAFETY 40 LOW

610002

Tailles UK: 3 à 12 (36 à 47)

EN ISO 20345 S3

HRO HI CI WR SRC



AIRPOWER XR 3

604102

Tailles UK: 3.5 à 12 (36 à 47)

EN ISO 20345 S3

HRO HI CI WR SRC



PROTECTOR PRO

603019

Tailles: 36 à 49

EN ISO 20345 S3

HRO HI CI WR SRC





AIRPOWER X7 MID

607602

Tailles: 36 à 50

EN ISO 20345 S2 CI WR



AIRPOWER X7 LOW

607601

Tailles: 36 à 50

EN ISO 20345 S2 CI WR



AIRPOWER XR 21

607901

Tailles UK: 3.5 à 12 (36 à 47)

EN ISO 20345 S3

HRO HI CI WR SRC




FIRE FLASH

503002

Tailles: 36 à 50

EN 15090 Hi3 CI SRC

catégorie F2A

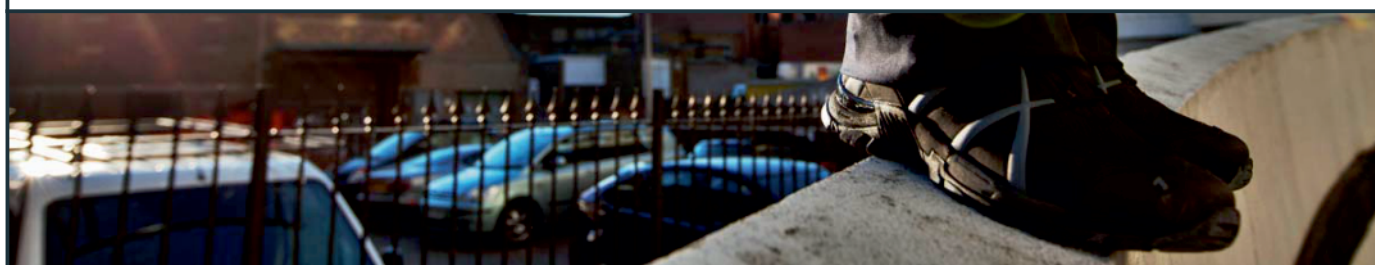



JALBADGER

Tailles: 35 à 47
EN 20345 S3 CI HRO SRC



JALBISON

Tailles: 35 à 47
EN 20345 S3 CI HRO SRC



DAHLIA

Tailles: 35 à 47
EN 20345 S2 SRC



JOKO NOIR

JOKO-NOI..
Tailles: 35 à 47
EN 20345 S2 SRC



Honeywell



LEMAÎTRE

La Sécurité depuis 1974

modèle femme



TEMPTATION 126

6551126
Tailles: 35 à 42
EN 20345 S3 SRC



VEGA

Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 SRC



Gaston MILLE®



NEW BASIC CONFORT

98405
Tailles: 35 à 48
EN 20345 S1



ATNA

ATNA
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 HI-3 HRO WG SRC



Honeywell



BACOU ACANTO

6246107

Tailles: 35 à 49

EN 20345 S1P HI CI SRC



631800

Tailles: 36 à 47

EN 20345 S3

**100 %
METAL
FREE**



STORMIX LOW

STORMIX-B-

Tailles: 37 à 48

EN 20345 S3 SRC



MUSTANG

FW69BBR

Tailles : 38 à 48

EN 20345 S3



STORMIX MID

STORMIX-H-

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3 SRC



EUROFORT®



**Bottes EUROFORT
(vertes PVC/NITRIL)**
5.50.050
Tailles: 37 à 48
EN 20345 : 2011 S5



**Bottes EUROFORT
(jaunes PVC/NITRIL)**
5.50.040
Tailles: 37 à 48
EN 20345 : 2011 S5



**Bottes EUROFORT
(blanches NITRIL)**
5.50.060
Tailles: 37 à 48
EN 20345 : 2011 S5



**Bottes
(jaunes PVC)**
35385
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S5



SINGER®
safety

Fourré

Bottes BJORN
BJORN
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S5 SRC



ACCESSOIRES

Semelles HYDROFLEX Gel

9595.6

Tailles: 35 à 50



Chaussettes pour bottes

3600

Tailles: 40 à 48 (double taille)



Lacets plats 90 cm

LACETS-BR (bruns)

LACETS-N (noirs)



Lacets noirs plats 90

100% Polyamide

6000601 (80 cm)

6000609 (140 cm)

Tube de cirage 75 ml

9000-60 (noir)

9000-70 (blanc)

9000-80 (incolore)



Set de brosses

900300



Spray désinfectant

100 ml

9698.200



Spray imperméabilisant

250 ml

900500



RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE DE NOS PARTENAIRES :



www.uvex-safety.lu




www.heckel-securite.fr



www.honeywellsafety.com




www.puma-safety.com

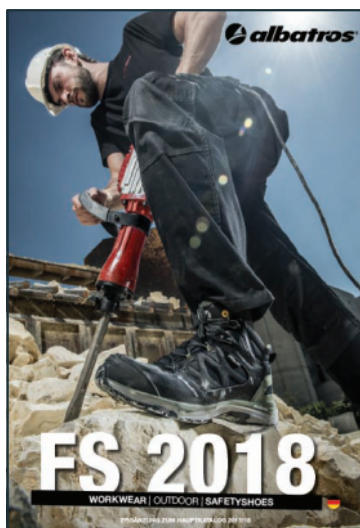

www.albatros-world.com




www.haix.de

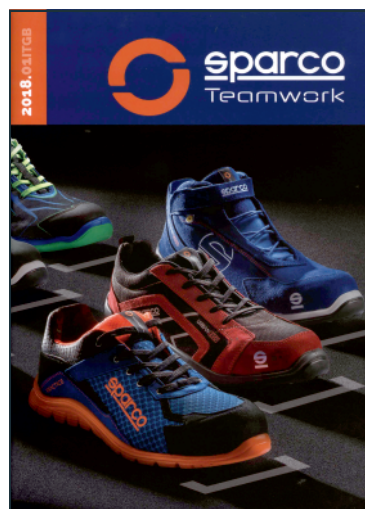

www.sparcoteamwork.com



www.aimont.com

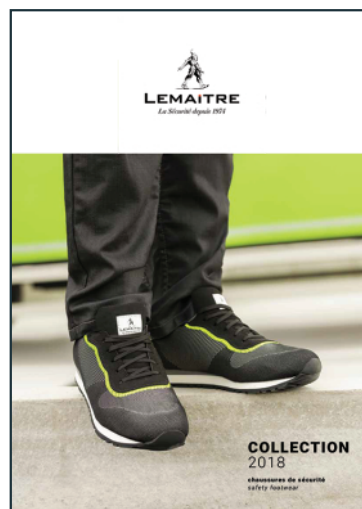

www.lemaitre-securite.com

REINERT
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

6, rue du Château d'Eau
L-3364 LEUDELANGE

Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures

Tél.: 37 90 37 - 0
Fax: 37 90 37 - 290

info@reinert.lu
www.reinert.lu

Samedi 8.00-12.00 heures