















Identification de sécurité

Panneaux de signalisation Signalisation logistique Balisage & marquage au sol

A propos de BRADY



En choisissant BRADY, vous optez pour le principal fournisseur de solutions d'identification et d'étiquetage, à l'image de ses produits: fiable et durable!

Innovation

Un maître-mot chez BRADY... Bien que nos clients soient issus de secteurs très variés, nous nous efforçons d'anticiper chacun de leurs besoins en investissant sans cesse dans la recherche de solutions plus performantes. Nous voulons leur offrir ce qu'il y a de mieux sur le marché, notamment en développant des produits plus conviviaux et plus efficaces.

Force

Chez BRADY, notre principale force réside dans le large éventail de solutions d'identification et de signalisation que nous offrons, tant pour l'étiquetage de composants de très petite taille que pour la signalisation complète de tout un entrepôt. Autre point fort, nous proposons une foule de produits et de services entièrement dédiés au travail d'identification, allant des imprimantes, scanners et logiciels aux contrats de services et à la formation sur site. Qui plus est, nous disposons d'un réseau étendu de distributeurs agréés toujours prêts à vous proposer une solution personnalisée, à la hauteur de vos besoins.

Confiance

Depuis près de 100 ans, le nom BRADY est synonyme de qualité, de confiance et de stabilité. Nous n'avons de cesse de rechercher le meilleur en terme de solutions et de services car nous savons, mieux que quiconque, combien une identification fiable et de qualité est essentielle. L'identification peut paraître anodine, mais les professionnels ne connaissent que trop son importance!

Information

Nous disposons également d'un vaste réseau de revendeurs agréés capables de répondre à toutes les questions que vous vous posez au sujet de l'identification et de l'étiquetage dans votre activité. Ils se feront une joie de vous proposer diverses combinaisons d'options et de solutions.





Les produits Brady sont vendus en supposant que l'acheteur les testera dans des conditions réelles d'utilisation, qui confirmeront l'adéquation de nos produits à l'usage qu'il a l'intention d'en faire. Brady garantit que ses produits sont exempts de vices de matériau ou de fabrication, mais limite ses obligations de garantie au remplacement du produit, reconnu par Brady comme défectueux au moment de son achat.

La garantie ne s'étend pas à toute autre personne à qui l'acheteur aurait cédé le produit. La garantie tient lieu de toute autre garantie, y compris la garantie implicite de vente, de négociabilité ou d'adéquation à un objectif particulier, et de toute autre obligation ou responsabilité de la part de Brady.

Brady ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des pertes, dommages, frais ou autres préjudices indirects découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les produits Brady.

Toute information dans ce catalogue est valable sauf cas de force majeure, variations exceptionnelles ou erreurs d'impression. Photos non contractuelles.

Sommaire



Signalisation	de	sécurité.																							3
----------------------	----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---







Matériaux	120
Aperçu des pictogrammes par parge	121
Chiffres & lettres: quantités	124
Index	125

Brady vous offre un large éventail des produits d'identification. Retrouvez tous les produits Brady dans notre gamme de brochures. Contactez votre distributeur Brady pour plus d'informations.













SIGNALISATION DE SECURITE

		and the second s
Signalisation de sécurité – les directives et la législation 4	Panneaux d'interdiction	Pictogrammes sur rouleau 6
Affiche de sécurité	Panneaux d'interdiction combinés	Mini-pictogrammes6
Matériaux pour les panneaux de signalisation 6	Panneaux de danger	F&SIS: Signalisation de sécurité & plans d'évacuation 6
Picto-Pack	Sécurité près des installations électriques 40	Panneaux pour transports routiers 6
Pic-Pack	Produits dangereux	Transport dangereux par voie maritime
Premiers secours	Identification des produits cytostatiques	Plaque orange pour transport routier
Panneaux d'évacuation	Sécurité près des machines	Plaquette personnalisée d'identification des zones dangereuses . 7
Evacuation – panneaux d'angle et en drapeau	Signalisation de sécurité pour constructeurs de machines 47	Etiquetage de substances dangereuses
Sécurité incendie	Etiquettes de symboles	Panneaux IMO
Sécurité incendie – panneaux d'angle et en drapeau 19	Espaces confinés	Système lumière au sol
Consignes de sécurité	Sécurité au sol	Brady Sur-mesure: panneaux personnalisés 8
Panneaux photoluminescents	Panneaux d'information53	Pictogrammes grand format 8
Panneaux d'obligation25	Emballage	Systèmes de fixation
Panneaux d'obligation combinés	Signalisation liée à l'environnement	

Signalisation: que faut-il savoir?



Signalisation de sécurité au travail

La signalisation de sécurité sur le lieu du travail est un élément indispensable de la protection contre les accidents. La signalisation de sécurité a pour but d'attirer rapidement et efficacement l'attention sur des objets et des situations potentiellement dangereux. En cas d'incendie, par exemple, une signalisation adaptée permet une évacuation plus rapide et une intervention plus efficace.

Les situations ou les lieux dangereux doivent être signalés de manière compréhensible, de façon à éviter la mise en danger des travailleurs.

Les menaces les plus courantes sont:

- l'exposition à des matières, des vapeurs ou des gaz nocifs;
- la réparation ou l'entretien de machines ;
- les zones dangereuses non balisées :
- la chute d'objets ;
- le danger de trébuchement ou de glissade.

On peut réduire le risque d'accidents grâce à une signalisation appropriée, faisant appel aux moyens suivants:

- la signalisation de sécurité par panneaux utilisant les couleurs de sécurité
- la pose d'étiquettes réglementaires sur produits, tuyauteries, machines, véhicules de transport...
- la pose de systèmes permettant de condamner vannes, tuyauteries, machines...
- la pose de poteaux, chaînes, rubans pour marquer une zone de danger, diriger et guider de jour comme de nuit.



Directive européenne (92/58/CEE)


Principales dispositions:

- · L'employeur doit prévoir ou s'assurer que l'existence de la signalisation de sécurité nécessaire sur les lieux de travail est conforme aux exigences de la présente directive.
- L'employeur doit prévoir une formation et une information adaptée concernant la signalisation de sécurité utilisée
- La signalisation de sécurité doit être réalisée à l'aide de pictogrammes.
- Les pictogrammes doivent être aussi simples que possible sans détails superflus.
- La forme et les couleurs des panneaux sont définies dans la directive.
- De légères variantes sont admises à condition que leur signification soit équivalente.



La législation belge

L'Arrêté royal du 17 juin 1997 définit la transposition des dispositions en matière de signalisation de sécurité et/ou de santé sur le lieu de travail. Cet AR a été publié au Moniteur Belge du 19/09/97 et définit les exigences minimales auxquelles doit répondre ladite signalisation.

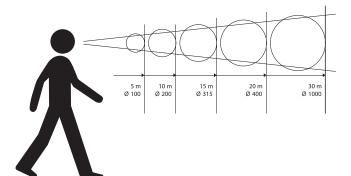

Dimensions des Pictogrammes

Les dimensions de la signalisation dépendent de la distance de lecture. Le dessin ci-contre vous permet de veiller à ce que les dimensions d'un pictogramme soient aussi conformes que possible aux Directives

Dans le cas d'un éclairage naturel insuffisant ou inadéquat, il faut utiliser des panneaux photoluminescents (surtout pour l'indication des sorties et issues de secours).


Signalisation: que faut-il savoir?


Les couleurs de sécurité...

La codification couleur revêt une importance toute particulière en matière de signalisation et de sécurité. Les couleurs avertissent, par exemple, d'un danger immédiat afin de déclencher le réflexe nécessaire pour l'éviter.

Les couleurs des panneaux indiquent la nature des messages: le **rouge** symbolise l'interdiction, le **bleu** l'obligation, le **jaune** l'avertissement et le **vert** l'évacuation et le secours.

Il en va de même pour les formes: les panneaux circulaires ont valeur d'interdiction ou d'obligation, les triangles avertissent d'un danger éventuel, les rectangles apportent une information ou indiquent un secours.

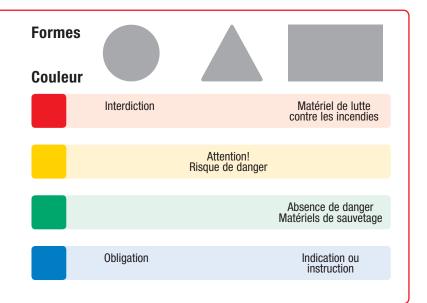

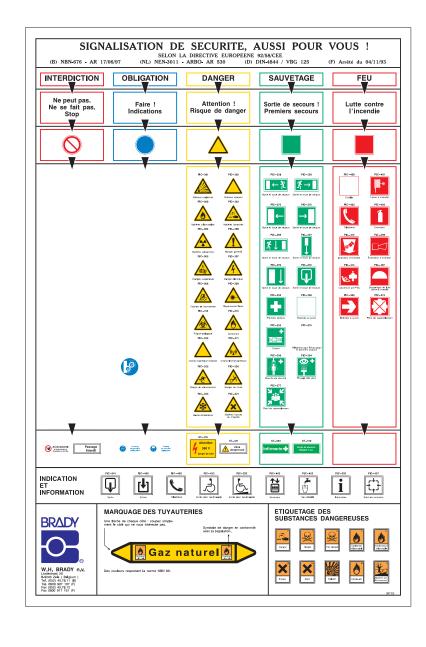

Matériaux pour les panneaux de signalisation



Polyester laminé (adhésif)

Epaisseur: 0,124 mm

Coloris standard: noir, rouge, jaune, bleu et vert (couleurs de sécurité).

Résiste bien...

- · Aux produits chimiques et aux solvants
- Aux températures extrêmes (de -40°C à +120°C)
- Aux UV (pas de décoloration)
- · Aux rayures et à l'abrasion

Le laminage polyester évite que l'impression soit en contact direct avec les produits chimiques, donc le pictogramme peut être nettoyé sans risques à l'aide des détergents les plus courants. L'adhésif, à base d'acrylique, s'applique sur les surfaces les plus difficiles comme le polypropylène ou l'ABS.

Usage intérieur et extérieur.

Produit dans un matériau écologique.



Panneau rigide en polypropylène (non adhésif)

Epaisseur: 1.5 mm

Coloris standard: blanc et jaune.

Résiste bien...

- Aux chocs
- Aux températures extrêmes (de -40°C à +120°C)
- Aux UV
- · Aux produits chimiques et aux solvants



Aluminium (non adhésif)

Epaisseur: 1 mm

Coloris standard: blanc, noir, jaune, rouge, bleu, vert.

Recyclable. Identifiable même dans les pires conditions d'encrassement.

Plage de températures de -40°C à +120°C.



PVC rigide (non adhésif)

Epaisseur: 1,5 mm

Pour panneaux de sécurité en drapeau et d'angle.

Plage de températures de -14°C à 65°C.



Matériaux photoluminescents

Ces produits sont proposés en deux qualités de photoluminescence: la qualité standard et la qualité d'intensité supérieure (haute intensité). La version photoluminescente standard donne une luminosité qui est 80% plus élevée que celle exigée par les normes DIN. La version en haute intensité a une luminosité qui est 650% plus élevée que celle des normes DIN.

Il y a au total trois exécutions différentes proposées:

- 1. Film vinyle autocollant en version photoluminescente standard Epaisseur: 100µm.
- 2. Plaque d'aluminium en version haute intensité.
- 3. BRADY GLO* PVC rigide en version photoluminescente standard (B-7537) Epaisseur: 1 mm.



Le matériau autocollant standard en polyester est disponible à la pièce ou par carte, selon les dimensions du pictogramme. Vous trouverez un aperçu dans le tableau ci-dessous.

Dimensions	Quantité
△ 8 mm	117/carte
△ 12,5 mm	81/carte
△ 25 mm	13/carte
△ 50 mm	7/carte
△ 100 mm	3/carte
△ 200 mm	1 pièce
△ 250 mm	1 pièce
△ 315 mm	1 pièce

Din	nensions	Quantité
Ø	25 mm	7/carte
Ø	50 mm	2/carte
Ø	100 mm	1 pièce
Ø	200 mm	1 pièce
Ø	315 mm	1 pièce

Dimens	sions	Quantité
	15 x 21 mm	35/carte
	26 x 37 mm	12/carte
	37 x 18 mm	10/carte
	52 x 26 mm	7/carte
	297 x 74 mm	1 pièce
	297 x 105 mm	1 pièce
	450 x 150 mm	1 pièce



Il faut parfois beaucoup de temps et d'efforts à une entreprise pour savoir quels pictogrammes sont nécessaires pour une signalisation efficace. Fastidieuse, cette tâche est souvent reportée à tort à plus tard. Le Picto Pack de Brady vous met rapidement et simplement sur la bonne voie. Choisissez un ou plusieurs thèmes de la gamme Picto-Pack et vous disposez tout de suite de la signalisation de base appropriée. Le cas échéant, vous pouvez toujours commander des pictogrammes supplémentaires.

Pour des services complets, allant de l'audit au placement de pictogrammes, veuillez consulter le projet Brady-F&SIS en page 65. Ce service vous permet d'assurer la conformité totale aux prescriptions légales en matière de signalisation de sécurité et de santé.

Picto-Pack: le kit complet

Le Picto-Pack contient un assortiment sélectionné de pictogrammes réglementaires essentiels. L'assortiment répond à la moyenne des besoins sur le plan des symboles, des matériaux et des formats. Chaque Picto-Pack comprend également un rouleau de mousse adhésive double face pour fixer facilement les panneaux durs.

Réf. 256455

Com	position	Quantité
1	Sortie de secours PIC 357, 148 x 297, polyprop.	2
2	Sortie et issue de secours PIC 358, 297 x 148, polyprop.	4
3	Sortie et issue de secours PIC 359, 297 x 148, polyprop.	4
4	Sortie et issue de secours PIC 360, 297 x 148, polyprop.	2
5	Sortie PIC 372, 200 x 200, polyprop.	4
6	Sortie PIC 241, 200 x 200, polyprop.	4
7	Sortie de secours dégager s.v.p. STF 510, 297 x 74, polyester adhésif	4
8	Point de rassemblement PIC 377, 250 x 250, polyprop.	2
9	Poste premiers secours PIC 352, 148 x 148, polyprop.	1
10	Extincteur PIC 403, 200 x 200, polyprop.	8
11	Lance à incendie PIC 401, 200 x 200, polyprop.	4
12	Alarme PIC 412, 200 x 200, polyprop	2
13	Entrée interdite aux personnes non autorisées PIC 209, DIA 200, polyprop.	2
14	Défense de fumer PIC 200, DIA 200, polyprop.	2
15	Défense de fumer PIC 200, DIA 200, polyester adhésif	2
16	Danger électrique PIC 307, TRI 200, polyester adhésif	6
17	WC Dames PIC 465, 75 x 150, polyster adhésif	2
18	WC Messieurs PIC 466, 75 x 150, polyester adhésif	2



Picto-Pack


Optez pour nos Picto-Packs thématiques, à chaque besoin sa solution!



Les Picto-Packs sont disponibles dans les matériaux suivants:


- PE: polyester laminé, adhésif
- PP: prolypropylène rigide, non adhésif
- · V: vinyle photoluminescent, adhésif
- · AL: aluminium photoluminescent, non adhésif

Picto-Pack: Secours – Evacuation

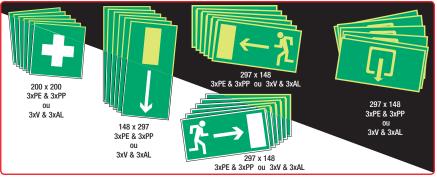

223863	Picto-Pack secours - évacuation	PE & PP
223868	Picto-Pack photoluminescent	V & AL
	secours – évacuation	

Picto-Pack: Obligation

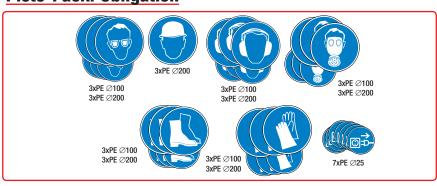



Picto-Pack: Sécurité incendie






Picto-Pack: Interdiction






Picto-Pack: Danger

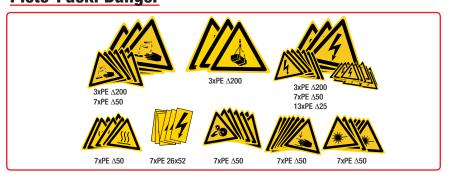




Matériau

Picto-Pack: Risque mécanique

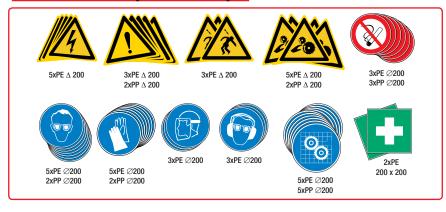



Picto-Pack: Risque en chimie lourde

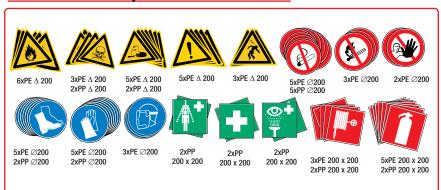




Picto-Pack: Risque d'explosion & de feu





Picto-Pack: Risque agroalimentaire

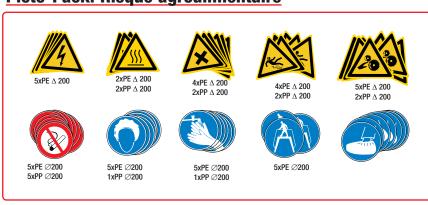



A la demande spéciale des clients, nous avons développé le Pic-Pack: une sélection des pictogrammes standard les plus vendus. Conditionnement: 25 par pack



Les Pic-Packs sont disponibles dans les matériaux suivants:

- PE: polyester laminé, adhésif
- PP: polypropylène rigide, non adhésif

Pic-Pack: Evacuation



Pic-Pack 358

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224111	297 x 148	PE
224114	297 x 148	PP



Pic-Pack 359

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224112	297 x 148	PE
224115	207 v 148	PP



Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224110	148 x 148	PE
224113	148 x 148	PP
224108	200 x 200	PE
224109	200 x 200	PP

Pic-Pack: Obligation



Pic-Pack 250

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224116	Ø 100	PE
224118	Ø 200	PE



Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224121	Ø 200	PE



Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224117	Ø 100	PE
224120	Ø 200	PE



Pic-Pack 255

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224119	Ø 100	PE

Pic-Pack: Sécurité incendie



Pic-Pack 403

Dim. (mm)	Matériau
100 x 100	PE
148 x 148	PE
148 x 148	PP
200 x 200	PE
200 x 200	PP
	100 x 100 148 x 148 148 x 148 200 x 200



Pic-Pack 401

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224102	200 x 200	PE
224107	200 x 200	PP

Pic-Pack: Interdiction



Pic-Pack 200

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224126	Ø 50	PE
224123	Ø 100	PE
224122	Ø 200	PE
224129	Ø 200	PP



Pic-Pack 201

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224130	Ø 100	PE
224124	Ø 200	PE



Pic-Pack 209

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224127	Ø 100	PE
224128	Ø 200	PE
224128	Ø 200	P



Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224125	Ø 100	PE

Pic-Pack: Danger



Pic-Pack 300 224135 ∆ 200



Pic-Pack 303 224136 A 200



Pic-Pack 307



Réf.	Dim. (mm)	Matériau
224134	Δ 25	PE
224131	Δ 50	PE
224132	Δ 100	PE
224133	Δ 200	PE



	PIC-Pack 308			
ı	Réf.	Dim. (mm)	Matériau	I
	224139	Δ 100	PE	:



Pic-Pack 315

ıu	Réf.	Dim. (mm)	Matériau
	224138	Δ 50	PE



STF-Pack 465

Réf.	Dim. (mm)	Matériau
813710	52 X 105	PE






La signalisation de secours indique une sortie, une sortie de secours, le chemin vers un poste de secours ou de sauvetage. Elle est de forme **carrée** ou **rectangulaire**. La couleur réglementaire est **verte, avec le blanc comme couleur de contraste** et de symbole.


Les pictogrammes et les textes de sécurité sont importants parce qu'ils facilitent et accélèrent les secours ou l'évacuation en cas d'urgence ou d'accident.

Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Premiers secours*				
PIC 352	100 x 100	250406	224142	
	148 x 148	250407	252404	
	200 x 200	250408	252464	255402
	250 x 250	224141	252405	


Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Poste de premiers secours				
STF 512	297 x 74	251032	222522	
Poste de	297 x 105	227713	227715	
	450 x 150	227714	227716	
premier secours				




Infirmerie				
STF 503	297 x 74	251023	222524	
	297 x 105	227721	227723	
Infirmerie	450 x 150	227722	227724	



Service médical				
STF 507	297 x 74	251027	222529	
	297 x 105	227709	227711	
Service médical	450 x 150	227710	227712	
The state of the s				




DEA				
STF 1032	100 x 100	803822	803823	
	148 x 148	803824	803825	
	200 x 200		803827	803828
DEA				



Riliçage des yeux				
STF 996	297 x 74	912547	292548	
	297 x 105	912549	292550	
Rinçage des yeux	450 x 150	292551	292552	
Rinçage des yeux				
Lave œil				
STF 506	297 x 74	251026	222525	

Douche de sécurité*				
PIC 356	100 x 100	250418	224152	
	148 x 148	250419	252412	
│ ★ + │	200 x 200	250420	252467	255406
	250 x 250	224151	252413	

Lave œil	297 x 105	227725	227727
	450 x 150	227726	227728



Panneaux photoluminescents Il est important de parer à toute éventualité tout en

Il est important de parer à toute éventualité tout en respectant les prescriptions et les normes. Plusieurs choix s'offrent à vous. Parmi eux:

Soit par des panneaux éclairés dotés d'un système d'éclairage à alimentation autogène, soit par des panneaux photoluminescents, pour les voies et les plans d'évacuation. Le mieux est encore d'associer les deux systèmes: car un groupe autogène peut lui aussi tomber en panne, et les accidents les plus tragiques sont souvent le résultat d'une cascade d'événements considérés comme hautement improbables.

Premiers secours et évacuation

Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Civière *				
PIC 355	100 x 100	250415	224150	
	148 x 148	250416	252410	
	200 x 200	250417	252466	255405
_	250 x 250	224149	252411	

Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Civière				
STF 501	297 x 74	251021	222526	
_	297 x 105	227729	227731	
Civière -	450 x 150	227730	227732	

Appareil d'évacuation				
PIC 1401	100 x 100	803760	803761	
	148 x 148	803762	803763	
λ	200 x 200		803765	803766

La sécurité d'abord				
STF 728	297 x 74	912553	912554	
	297 x 105	912555	912556	
La sécurité d'abord	450 x 150	912557	912558	

Masque de fuite				
PIC 1402	100 x 100	803768	803769	
	148 x 148	803770	803771	
	200 x 200		803773	803774

Appareil à air comprimé				
PIC 1400	100 x 100	803752	803753	
	148 x 148	803754	803755	
	200 x 200		803757	803758

Niveaux (-2 à +9)				
PIC 373	-2	148 x 148	250454	252446
		200 x 200	222808	222809
		400 x 400	227625	227626
	-1	148 x 148	250455	252447
_		200 x 200	222810	222811
		400 x 400	227627	227628
	0	148 x 148	250456	252448
		200 x 200	222812	222813
		400 x 400	227629	227630
	1	148 x 148	250457	252449
		200 x 200	222814	222815
		400 x 400	227631	227632
	2	148 x 148	250458	252450
		200 x 200	222816	222817
		400 x 400	227633	227634
2	3	148 x 148	250459	252451
		200 x 200	222818	222819
		400 x 400	227635	227636
	4	148 x 148	250460	252452
		200 x 200	222820	222821
		400 x 400	227637	227638
Λ	5	148 x 148	250461	252453
		200 x 200	222822	222823
		400 x 400	227639	227640
	6	148 x 148	250462	252454
		200 x 200	222824	222825
		400 x 400	227641	227642
	7	148 x 148	250463	252455
7		200 x 200	222826	222827
		400 x 400	227643	227644
	8	148 x 148	250464	252456
\mathbf{X}		200 x 200	222828	222829
		400 x 400	227645	227646
	9	148 x 148	250474	252457

200 x 200

400 x 400

222830

227647

Eclairage de secours				
PIC 1405	100 x 100	803792	803793	
	148 x 148	803794	803795	
	200 x 200		803797	803798

Les deux flèches directionnelles vert/blanc, représentées ci-dessous, ont pour but d'indiquer le chemin vers un poste de secours ou de premiers secours : douche de secours, douche oculaire, brancard, etc.

Ces flèches ne représentent pas une issue de secours et ne doivent pas être confondues avec celle-ci. Par conséquent, ces flèches ne peuvent être utilisées séparément.

Elles doivent toujours être accompagnées d'un autre pictogramme indiquant clairement le poste de secours auquel elles renvoient.

Flèche directionnelle*	100 100	050400	004154	
PIC 350	100 x 100	250400	224154	
	148 x 148	250401	252400	
	200 x 200	250402	222534	255400
	250 x 250	224153	252401	
Flèche directionnelle				
PIC 351	100 x 100	250403	224156	
	148 x 148	250404	252402	
	200 x 200	250405	222535	255401
	250 x 250	224155	252403	
Flèche				
Flèche PIC 725	297 x 74	251505	253305	
	297 x 74 297 x 105	251505 227616	253305 227618	



222831



Voir page 82 pour commander Personnalisés vos panneaux personnalisés Polyprop Rigide Aluminium Point de rassemblement 100 x 100 250475 224159 148 x 148 250476 252469 200 x 200 250477 222536 257807 250 x 250 223636 252470 400 x 400 223635 222537 Point de rassemblement STF 639 222541 297 x 74 222540 297 x 105 251152 227756 POINT DE RASSEMBLEMENT 450 x 150 227753 227754 600 x 200 227755 252091 Sortie PIC 372 250451 224158 100 x 100 148 x 148 200 x 200 250452 252444 250453 252468 241452 250 x 250 224157 252445 223984 300 x 300 Sortie STF 504 253060 297 x 74 251024 297 x 105 227741 227743 **Sortie** 450 x 150 227742 227744 Sortie de secours PIC 357 105 x 210 250421 227650 148 x 297 250422 252414 255407 200 x 400 227649 252415 255408 Sortie de secours

Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminiun Rigide
Point de rassemblement				
PIC 382	100 x 100	224161	224164	
110 302	148 x 148	224162	224165	
	200 x 200	251153	222538	222539
	250 x 250	224160	224163	
LXJ	400 x 400	223825	223827	223829
	600 x 600	223826	223828	223830
Cortic				
Sortie PIC 1408**	297 x 74	803846	803847	
FIU 1400	297 x 74 450 x 150	803849	803847	803851
Û	400 X 100	000043	000000	000001
Sortie				
STF 998	297 x 74	912559	912560	
	297 x 105	912561	912562	
[] Sortie	450 x 150	912563	912564	
Sortie de secours dégager s.v.p. STF 510	207 v 74	051000	222562	
	297 x 74 297 x 105	251030 227779	222562 227781	
Sortie de secours dégager s.v.p.	450 x 150	227780	227782	
Sortie de secours				
STF 505	297 x 74	251025	253061	
	297 x 105	227775	227777	
Sortie de secours	450 x 150	227776	227778	
Sortie de secours				
STF 2499	297 x 74	912565	912566	
	297 x 105	912567	912568	
Sortie de secours	450 x 150	912569	912570	
Sortie et issue de secours	100 100	050400	004100	
PIC 375	100 x 100	250468	224169	
	148 x 148	250469	252460	055405
	200 x 200 250 x 250	250470 224168	222555 252461	255425



Sortie et issue de secours

PIC 360

100 x 100	250471	224167	
148 x 148	250472	252462	
200 x 200	250473	222552	255426
250 x 250	224166	252463	

227652

252420

252421

250427

250428

227651

210 x 105

297 x 148

400 x 200

	Sortio
	PIC 3
66	
60	



100 x 100	250468	224169	
148 x 148	250469	252460	
200 x 200	250470	222555	255425
250 x 250	224168	252461	
uffit de retourn	er le pictogra	mme pour inv	erser la direction

2570 22250

Sortie et issue de secours				
PIC 361	210 x 105	250429	227670	
	297 x 148	250430	252422	255415
	400 x 200	227669	252423	255416
\ * *				

PIC 362	
7	

Sortie et issue de secours

210 x 105	250431	227654	
297 x 148	250432	252424	222558
400 x 200	227653	252425	222559

	lack	水
--	------	---

Sortie et issue de secours

Sortie et issue de sec

210 x 105	250433	227672	
297 x 148	250434	252426	222553
400 x 200	227671	252427	222554

PIC 358		
	←	- <u>*</u> 2
		_

Sortie et issue de secours

210 x 105	250423	227656	
297 x 148	250424	252416	255409
400 x 200	227655	252417	255410

cours				
	210 x 105	250425	227674	
	297 x 148	250426	252418	255411
	400 x 200	227673	252419	255412
T				


**Pictogrammes selon la directive NEN 60883011 - NL *Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE


Evacuation



Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Echelle de secours				
PIC 1409	100 x 100	803853	803854	
	148 x 148	803855	803856	
	200 x 200		803858	803859


Echelle de secours				
PIC 1409	100 x 100	803853	803854	
	148 x 148	803855	803856	
	200 x 200		803858	803859
Sortie et issue de secours (par éche	lle)			
PIC 370	210 x 105	250447	227658	

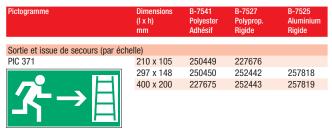



Sortie et issue de secours (par échel	le)			
PIC 291	105 x 210	251335	227678	
Territ .	148 x 297	251336	252305	222563
	200 x 400	227677	252306	222564

Sortie et issue de secours				
PIC 384*	148 x 148	262763	262772	
	200 x 200	262764	222556	257822
	250 x 250	227700	262773	





La conformité à la directive européenne 92/58 exige d'utiliser toujours les pic 384 et 383 en combinaison avec une indication de direction. Voir page 13.

PIC 366		
~,	←	3

Sortie et issue de secours (escalier)

210 x 105	250439	227680	
297 x 148	250440	252432	222568
400 x 200	227679	252433	222569

PIC 368	
介	→

Sortie et issue de secours (escalier)				
PIC 368	210 x 105	250443	227690	
	297 x 148	250444	252436	222570
$A \rightarrow A$	400 x 200	227689	252437	222571
/				

227692 252438

252439

241439

223875 223876

Sortie et issue de secours (escalier PIC 367

210 x 105	250441	227682	
297 x 148	250442	252434	223873
400 x 200	227681	252435	223874

Sortie et issue de secours (escalie	er)	
PIC 369	210 x 105	250445
	297 x 148	250446
\rightarrow	400 x 200	227691

PIC 379	issue de	secour	s (escalie
	K	E	Z

210 x 105	250480	227684	
297 x 148	250481	252473	257810
400 x 200	227683	252474	257811

Sortie et issue de secours (escalier)				
PIC 380	210 x 105	250482	227694	
	297 x 148	250483	252475	257816
	400 x 200	227693	252476	257817
1/- 7				



250478	227686	
250479	252471	257808
227685	252472	257809
	250479	250479 252471

Sortie et issue de secours (escalier)				
PIC 381	210 x 105	250484	227696	
	297 x 148	250485	252477	257814
	400 x 200	227695	252478	257815
7-7				

PIC 364		
	←	

Sortie et issue de secours

210 x 105	250435	227688	
297 x 148	250436	252428	255421
400 x 200	227687	252429	255422



Sortie et issue de secours

210 x 105	250437	227698	
297 x 148	250438	252430	255423
400 x 200	227697	252431	255424

^{*}Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

Panneaux d'angle et panneaux en drapeau











	PIC 352	PIC 354	PIC 372	PIC 356	PIC 376	
	Premiers secours	Rinçage des yeux	Sortie	Douche de sécurité	Sortie de secours	
151 x 151 mm	223982	223995	223996	223997	227701	
203 x 203 mm	253508	253510	253506	253512	227702	
253 x 253 mm	253509	253511	253507	253513	227703	
318 x 318 mm	222574	222575	222576	222577	227704	













	PIC 357	PIC 354/356	PIC 1408	PIC 361	PIC 359	PIC 358
	Sortie de secours	Rinçage des yeux/ Douche de sécurité	Sortie	Sortie de secours	Sortie de secours	Sortie de secours
297 x 148 mm	253520	223998	804038	253518	253516	253514
400 x 200 mm	253521	253523	804039	253519	253517	253515











	PIC 352	PIC 354	PIC 372	PIC 356	PIC 376
	Premiers secours	Rinçage des yeux	Sortie	Douche de sécurité	Sortie de secours
151 x 151 mm	223999	223966	223967	223968	227705
203 x 203 mm	253608	253610	253606	253612	227706
253 x 253 mm	253609	253611	253607	253613	227707
318 x 318 mm	222578	222579	222580	222581	227708





	PIC 357	PIC 354/356
	Sortie de secours	Rinçage des yeux/ Douche de sécurité
148 x 297 mm	253614	223969
200 x 400 mm	253615	253617

Pour les pictogrammes d'évacuation et de prévention d'incendie, la bonne visibilité et perception revêtent une importance cruciale. En cas d'accident ou d'incendie, chaque seconde compte. Si la signalisation était insuffisamment visible, cela pourrait mettre en danger des vies humaines. Pour éviter ce risque, Brady vous propose une gamme de panneaux d'angle et de panneaux en drapeau. Ces pictogrammes sont en PVC dur (B-455).

Produits Personnalisés

Panneaux d'angle et panneaux en drapeau personnalisés

Réalisez vous-mêmes vos pictogrammes d'angle et en drapeau. Grâce à l'un des panneaux vierges ci-dessous vous pouvez assurer une meilleure visibilité du pictogramme de votre choix.

		H x L (mm)
287134	253544	151 x 151
287119	253545	203 x 203
223990	223992	203 x 403
287128	253546	253 x 253
222582	222583	318 x 318
287126	222586	151 x 300
287133	222587	300 x 151
225184	225185	300 x 213
223991	223993	403 x 203
222584	222585	603 x 203



Sécurité incendie

L'élaboration d'un plan de prévention et d'évacuation efficace devient de plus en plus important.

La loi spécifie les prescriptions générales applicables à l'ensemble des entreprises employant du personnel. L'employeur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour combattre rapidement et efficacement les incendies éventuels. Lorsqu'un incendie se produit malgré tout, il faut pouvoir assurer la sécurité des personnes et garantir une évacuation rapide et efficace.


Les pictogrammes signalant le matériel de lutte anti-incendie sont toujours **carrés** ou **rectangulaires**. Ils utilisent les couleurs suivantes: pictogramme **rouge** avec symbole **blanc** représentant le matériel de lutte contre les incendies, texte explicatif en noir (ou rouge).



Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
F				
Extincteur *	100 100	050500	007000	
PIC 403	100 x 100	250509	227803	
	148 x 148	250510	253563	
	200 x 200	250511	252506	241447
	315 x 315	223641	252507	
	400 x 400	223642	227804	
Extincteur				
STF 2400	297 x 105	912581	912582	
Extincteur	450 x 150	912583	912584	
Extincteur				
STF 551	297 x 74	251101	222588	
	297 x 105	227896	227898	
Extincteur	450 x 150	227897	227899	

Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Lance à incendie*				
PIC 401	100 x 100	250503	227810	
	148 x 148	250504	223980	
[11111]	200 x 200	250505	252502	255500
 ⊕	315 x 315	227809	252503	
Lance à incendie*				
STF 2398	297 x 105	912577	912578	
	450 x 150	912579	912580	
Lance à incendie				
Lance à incendie				
STF 751	297 x 74	912571	912572	
	297 x 105	912573	912574	
Lance à incendie	450 x 150	912575	912576	
Equipement de lutte contre l'incen	die			
PIC 407	100 x 100	250518	227836	
	200 x 200	250519	252513	257825
	315 x 315	227835	252514	
	400 x 400	227837	227838	



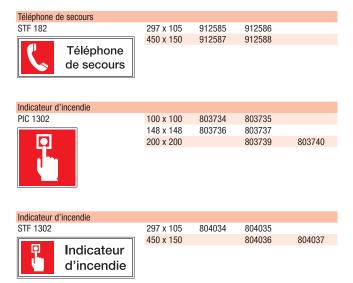



^{*}Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE





Sécurité incendie


Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Indicateur d'incendie				
PIC 412	100 x 100	250524	227813	
	148 x 148	250525	227814	
	200 x 200	250526	252519	251084
	315 x 315	227812	252520	


Pictogramme	1	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Indicateur o	l'incendie				
STF 2397		297 x 105	912589	912590	
C S	Indicateur d'incendie	450 x 150	912591	912592	


Indicateur d'incendie manuel PIC 294 100 x 100 251368 227816 148 x 148 251369 227817 200 x 200 251370 252309 257827 315 x 315 227815 252310







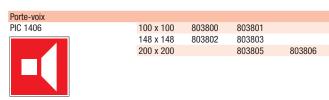












Clé de secours					
PIC 1301		100 x 100	803726	803727	
	1	148 x 148	803728	703729	
		200 x 200		803731	803732
F					

Flèche directionelle*				
PIC 405	100 x 100	250514	227826	
	148 x 148	250515	252539	255501
	200 x 200	250516	252509	255502
	315 x 315	227824	252510	
	400 x 400	227825	227808	

Flèche				
PIC 752	297 x 74	251542	253332	
	297 x 105	227859	227861	
	450 x 150	227860	227862	

Point de rassemblement				
PIC 413	100 x 100	227829	227830	
	200 x 200	250527	227828	227832
	315 x 315	227827	252521	
	400 x 400	222667	222668	227833
	600 x 600	222669	227831	227834

Point de rassemblement				
STF 639	297 x 105	251151	227984	
POINT DE	450 x 150	227983	227985	
	600 x 200	227982	252090	
RASSEMBLEMENT				

Sécurité incendie

Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Hydrant souterrain				
PIC 410	200 x 250	250522	252517	255507

Pictogramme	Dimensions	B-7541	B-7527	B-7525
	(l x h)	Polyester	Polyprop.	Aluminium
	mm	Adhésif	Rigide	Rigide
Borne d'incendie				
PIC 411	200 x 250	250523	252518	255508




Hydrant souterrain				
PIC 409	250 x 200	250521	252516	



PIC 408	250 x 200	250520	252515	
В				

Alarme incendie					
STF 553	297 x 74	251103	227999		
	297 x 105	227997	228000		
Alarme incendie	450 x 150	227998	228001		
7 41441114					




En cas d'incendie il est interdit d'utiliser l'ascenseur					
STF 563	150 x 75	251114			
	297 x 105	227954	227956		
EN CAS D'INCENDIE	450 x 150	227955	227957		
IL EST INTERDIT					
D'UTILISER L'ASCENSEUR					

Porte coupe-feu tenir fermée s.v.	0.		
STF 564	150 x 75	251115	
	297 x 105	227978	2279
PORTE COUPE-FEU	450 x 150	227979	2279
TENIR FERMEE			
S.V.P.			

Porte coupe-feu				
STF 560	297 x 74	251111	228004	
	297 x 105	228002	228005	
Porte coupe-feu	450 x 150	228003	228006	
•				

Poste d'incendie				
STF 552	297 x 74	251102	227972	
	297 x 105	227970	227973	
Poste d'incendie	450 x 150	227971	227974	







Panneaux personnalisés

Nous produisons pour vous tous les pictogrammes sur mesure que vous souhaitez (voir p. 82).

Veuillez accompagner toute commande des informations suivantes:

- Texte
- Couleur et symbole
- Matériau
- Quantité

Panneaux en drapeau et panneaux d'angle









	PIC 401	PIC 403	PIC 412	PIC 402
Dimensions (I x h)	Lance à incendie	Extincteur	Indicateur d'incendie	Téléphone de secours
151 x 151 mm	223979	253564	223985	223986
203 x 203 mm	253502	253500	253504	253547
253 x 253 mm	253534	253532	253536	253548
318 x 318 mm	253503	253501	253505	253549









	PIC 403/401	PIC 403/412	PIC 401/412	PIC 403/412/401
Dimensions (I x h)	Extincteur/ Lance à incendie	Extincteur/ Indicateur d'incendie	Lance à incendie/ Indicateur d'incendie	Extincteur/Indicateur d'incendie/ Lance à incendie
200 x 400	253525	253527	253529	
150 x 450				253530
200 x 600				253531









	PIC 401	PIC 403	PIC 412	PIC 402
Dimensions (I x h)	Lance à incendie	Extincteur	Indicateur d'incendie	Téléphone de secours
151 x 151 mm	223987	253565	223988	223989
203 x 203 mm	253602	253600	253604	253550
253 x 253 mm	253535	253533	253537	253551
318 x 318 mm	253603	253601	253605	253552










	PIC 403/401	PIC 403/412	PIC 401/412	PIC 403/412/401
Dimensions (I x h)	Extincteur/ Lance à incendie	Extincteur/ Indicateur d'incendie	Lance à incendie/ Indicateur d'incendie	Extincteur/Indicateur d'incendie/ Lance à incendie
200 x 400	253619	253621	253623	
150 x 450				253624
200 x 600				253625



Panneaux en drapeau et panneaux d'angle personnalisés

Réalisez vous-mêmes vos pictogrammes d'angle et en drapeau. Grâce à l'un des panneaux vierges ci-dessous, vous pouvez assurer une meilleure visibilité du pictogramme de votre choix.

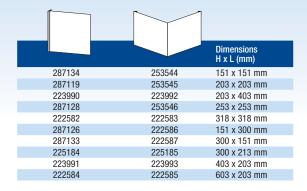









Les consignes de sécurité donnent au personnel et aux visiteurs des informations sur la conduite à tenir en cas d'incendie.

STF 991

(I x h)

210 x 297

300 x 400

CONSIGNES EN

912525

912529

912526

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7643 Photolum. vinyl	B-7642 Photolum. PVC
STF 595	200 x 250	251143	253115	223773	
	300 × 400				





Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7643 Photolum. vinyl	B-7642 Photolum. PVC
STF 992	210 x 297	912533	912534	912535	912539
	300 x 400	912537	912538	912536	912540





	- Suivez les ind de sécurité	s	
Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
STF 419	200 x 250	250531	222594









912527

PVC





Panneaux photoluminescents – évacuation

En cas de catastrophe, l'alimentation électrique, et par conséquent l'éclairage, est généralement interrompu. Il faut donc s'interroger sur la visibilité de la signalisation en l'absence totale d'éclairage, lorsqu'il devient très difficile ou quasiment impossible de s'orienter! Les produits photoluminescents de Brady sont conçus pour ce type de situations. Ils sont lumineux dans le noir et restent visibles très longtemps. Brady propose une gamme complète de produits photoluminescents: pictogrammes, marquages au sol, systèmes guidés, etc. (voir le chapitre sur le balisage de zone, page 158).

En plus de vous proposer des produits de première qualité, nous vous offrons également nos conseils sans engagement.

La gamme photoluminescente:

Elle se compose de pictogrammes, marquages au sol, flèches directionnelles, disques et profils.

Ces produits sont proposés en qualité d'intensité supérieure (haute intensité). La haute intensité a une luminosité qui est 650% plus élevée que celle des normes DIN.

Il y a 2 exécutions différentes proposés:

B-7629: Film vinyle autocollant.

B-7524: Plaque d'aluminium.





Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	Vinyle (adhésif) B-7629	Aluminium (rigide) B-7524	Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	Vinyle (adhésif) B-7629	Aluminium (rigide) B-7524
Sortie et issue de secours				Sortie et issue de secours			Name
PIC 358	300 x 150 400 x 200	263102 263103	263182 263183	PIC 359	300 x 150 400 x 200	263100 263101	263180 263181
Sortie et issue de secours				Sortie et issue de secours			
PIC 375	150 x 150 200 x 200	263116 263117	263196 263197	PIC 375	150 x 150 200 x 200	263116 263117	263196 263197
Sortie et issue de secours PIC 379	300 x 150	263110	263190	Sortie et issue de secours PIC 380	300 x 150	263108	263188
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	400 x 200	263111	263191	17-7	400 x 200	263109	263189
<u> </u>			100				
Sortie et issue de secours	000 450	000404	000404	Sortie et issue de secours		000100	202422
PIC 378	300 x 150 400 x 200	263104 263105	263184 263185	PIC 381	300 x 150 400 x 200	263106 263107	263186 263187
Sortie de secours	150 v 150	00100	202200	Point de rassemblement	400 v 400	202405	000015
PIC 376	150 x 150 200 x 200	263126 263127	263206 263207	PIC 377	400 x 400 600 x 600	263465 263167	263215 263166
7							



263128

r	16 361		
1		T	2
			-7 .
1		<u> </u>	

Sortie et issue de secours

300 x 150	263112	263192	
400 x 200	263113	263193	

Panneaux photoluminescents – évacuation



Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	Vinyle (adhésif) B-7629	Aluminium (rigide) B-7524
Sortie			
PIC 372	150 x 150	263321	263307
	200 x 200	263306	263308

Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	Vinyle (adhésif) B-7629	Aluminium (rigide) B-7524
Issue de secours			
STF 515	297 x 74	257202	
ISSUE DE SECOURS			

-2	
-1	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
0	١

Niveaux (-2 à +9) PIC 373

-2	148 x 148	803861	252446	4
	200 x 200	803863	803864	
-1	148 x 148	803865	803866	-4
	200 x 200	803867	803868	
0	148 x 148	803869	803870	-4
	200 x 200	803871	803872	
1	148 x 148	803873	803874	4
	200 x 200	803875	803876	
2	148 x 148	803877	803879	-4
	200 x 200	803878	803880	
3	148 x 148	803881	803882	4
	200 x 200	803883	803884	
4	148 x 148	803885	803886	4
	200 x 200	803887	803888	
5	148 x 148	803889	803890	4
	200 x 200	803891	803892	
6	148 x 148	803893	803894	4
	200 x 200	803895	803896	
7	148 x 148	803897	803898	- (
	200 x 200	803899	803900	
8	148 x 148	803901	803902	-(1
	200 x 200	803903	803904	
9	148 x 148	804040	804041	4
	200 x 200	804042	804044	





150 x 150	803772	
200 x 200		803775

Eclairage de secours PIC 1405

Appareil d'évacuation PIC 1401

150 x 150 803767

Panneaux photoluminescents – évacuation & premiers secours

Dimensions (I x h) mm	Vinyle (adhésif) B-7629	Aluminium (rigide) B-7524
_		
150 x 150	263136	263216
200 x 200	263137	263217
300 x 300	263452	263453
P .		
	(l x h) mm 150 x 150 200 x 200	(I x h) (adhésif) mm B-7629 150 x 150 263136 200 x 200 263137

Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	Vinyle (adhésif) B-7629	Aluminium (rigide) B-7524
Téléphone de secours			_
PIC 374	150 x 150	263146	263226
	200 x 200	263147	263227

Médecin	
PIC 353	
<u>\$</u>	+

150 x 150 263458 200 x 200

Douche de sec	urite
PIC 356	
###	
(in the second	

263140 200 x 200 263141



150 x 150 263142 263222 200 x 200 263143

PIC 354
0 +

Rinçage des yeux

150 x 150 263138 263218 200 x 200 263139 263219



PIC 351

Flèche directionnelle 263148 263228 200 x 200 263149 263229



150 x 150 263150 263230 200 x 200 263151 263231




Ces flèches directionnelles ont pour but d'indiquer le chemin vers un poste de premiers secours ou un poste de secours, tel qu'une douche de secours, une douche oculaire, un brancard, etc.

Cette flèche n'indique pas une issue de secours et ne doit pas être confondue avec celle-ci. Par conséquent, cette flèche ne peut être utilisée séparément. Cette flèche doit toujours être accompagnée d'un autre pictogramme plus explicatif sur le poste de secours auquel elle renvoie.

Panneaux en drapeau et panneaux d'angle photoluminescents

Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	Aluminium (rigide) B-7524
1		
Sortie de secours		
PIC 376	150 x 150	263293
	200 x 200	263294
	1/2	
Premiers secours		
PIC 352	150 x 150	263254
	200 x 200	263255
	300 x 300	263256
		10 -

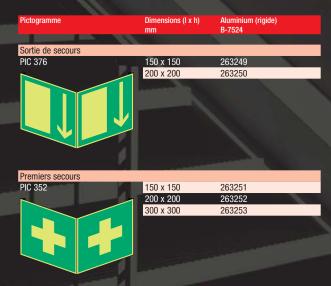

Panneaux photoluminescents – sécurité incendie





Panneau en drapeau et panneaux d'angle photoluminescents

Pictogramme		Dimensions (I x h) mm	Aluminium (rigide) B-7524	
- 1		W	Accordance to the last of the	-200
Extincteur				
PIC 403	1.	150 x 150	263257	
		200 x 200	263258	
		300 x 300	263259	
	1		1.	-
Lance à incendie	Э	_		
PIC 401		200 x 200	263296	
IIIIII				

Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	Aluminium (rigide) B-7524
Extincteur		
PIC 403	150 x 150	263246
	200 x 200	263247
2 4	300 x 300	263248
Lance à incendie		
PIC 401	200 x 200	263295





Panneaux d'obligation

Le pictogramme d'obligation est un signal prescrivant une certaine attitude. Un tel panneau est toujours circulaire et présente un symbole blanc sur fond bleu - spécifiant l'obligation. Ces panneaux ayant un caractère contraignant et leur valeur équivalant à celle des panneaux d'interdiction, ils doivent être respectés au même titre que ces derniers. Lorsqu'un panneau d'obligation est apposé sur la porte d'entrée d'un local ou à proximité d'un appareil déterminé, cela signifie que les travailleurs pénétrant dans ce local ou travaillant avec cet appareil sont dans l'obligation d'utiliser les moyens de sécurité prescrits.

Un exemple




Protection auditive obligatoire

Ce panneau impose le port d'une protection auditive et sera apposé, entre autres, sur les portes d'accès d'ateliers dont la nuisance sonore dépasse 85dB A. Dans le présent cas, le symbole représenté ne doit pas être pris trop à la lettre. La protection auditive ne doit pas nécessairement se faire à l'aide d'un casque. D'autres solutions sont également acceptées, pour autant qu'elles offrent la protection souhaitée. Afin d'augmenter sa précision, le panneau de signalisation apposé peut éventuellement

Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
otection obligatoire de la vue*		Adilesti	Tilgluo	riigiuo
IC 250	100	250100	222603	257895
	200	250101	252100	255100
	315	222602	252101	255101
	400		252102	
unettes spéciales obligatoires				
IC 289	100	222853	222856	222859
	200	222854	222857	222860
	315	222855	222858	222861
Protection auditive obligatoire*				
PIC 252	100	250104	222607	257896
	200	250105	252106	255104
	315	222606	252107	255105
	400		252108	
Protection obligatoire de la tête*				
IC 251	100	250102	222617	257907
	200	250103	252103	255102
	315	222616	252104	255103
	400		252105	200.00
	100		202.00	
rotection obligatoire du visage				
PIC 265	100	250129	222605	257897
	200	250130	252131	255128
	315	222604	252132	255129
rotection obligatoire des mains*				
IC 255	100	250110	222611	257930
	200	250111	252113	255110
\sim \sim	315	222610	252114	255111
Protection obligatoire des pieds*	100	250108	222609	257931
10 204	200	250108	252111	255108
	315	222608	252111	255109
	313	222000	232112	233103
nauseurae da protaction obligatoi	roe			
ussures de protection obligatoi 607	res 100	254438	222688	257954
	200	254439	241369	257955
	215	222627	2/1270	257056

Pictogramme		Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Lunettes de	sécurité obligatoires				
STF 371	J 3	297 x 105	250931		
		450 x 150		252941	
	Lunettes de sécurité obligatoires				
Lunettes cyc	clopes obligatoires				
PIC 1207	, ,	100	803668	803669	
		200	803670	803671	
		315		803672	803673
Equipement	anti-bruit obligatoire				
STF 374		297 x 105	250934		
	Fauringenant	450 x 150		252944	
	Equipement anti-bruit obligatoire				
	sécurité obligatoire				
STF 370		297 x 105	250930		
	0	450 x 150		252940	
	Casque de sécurité obligatoire				
Protection d	lu visage obligatoire				
STF 379		297 x 105	250938		
	Protection	450 x 150		252949	
	du visage obligatoire				
Gants de sé	curité obligatoires				
STF 372		297 x 105	250932		
		450 x 150		252942	




250933

252943

257956

Panneaux d'obligation

ctogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Alumin Rigide
rotection obligatoire des v	oies respiratoires*				Masque à gaz obligatoire				
C 253	100	250106	222625	257910	STF 376	297 x 105	250936		
	200	250107	252109	255106		450 x 150		252946	
	315	222624	252110	255107	Masque à gaz obligatoire				
rotection obligatoire des v	roies respiratoires				Protection obligatoire des voies re	espiratoires avec	masque spé	cial	
C 266	100	250131	222642	257922	PIC 622	100	222844	222847	22285
	200	250132	252133	255130		200	222845	222848	2228
	315	222641	252134	255131		315	222846	222849	2228
otection obligatoire des v	•				Masque de fuite				
C 267	100	250133	222627	257923	PIC 340	100	222511	222514	2225
	200	250134	252135	255132		200	222512	222515	2225
	315	222626	252136	255133		315	222513	222516	2225
rotection obligatoire de la				0.556	Protection obligatoire de la tête, d				
C 261	100	250121	222623	257911	PIC 621	100	222835	222838	2228
	200 315	250122 222622	252123 252124	255120 255121		200 315	222836 222837	222839 222840	2228 2228
			,						
rotection obligatoire de la C 290	tête et de la vue (lune 100	ttes spéciales 222862	s) 222865	222868	Protection de la tête et de la vue PIC 338	obligatoire (lune 100	ttes contre ac 222871	222874	22287
0 230	200	222863	222866	222869	110 330	200	222872	222875	2228
	315	222864	222867	222870		315	222873	222876	2228
	0.0			222070		0.0	222070	222070	
otection obligatoire de la C 339	tête e de la vue, et lur 100	nettes contre 222880	acides 222883	222886	Protection obligatoire de la vue, o PIC 264	e la tête et de l' 100	ouïe 250127	222638	2579
	200	222881	222884	222887		200	250128	252129	2551
	315	222882	222885	222888		315	222637	252130	2551
otection obligatoire de la					Protection obligatoire de la tête e				
C 263	100	250125	222619	257918	PIC 262	100	250123	222621	2579
	200	250126	252127	255124		200	250124	252125	25512
	315	222618	252128	255125		315	222620	252126	25512
otection obligatoire de la					Tenue de protection à gaz obligat				
C 268	100	250135	222640	257919	PIC 1202	100	803638	803639	
	200	250136	252137	255134	5	200	803640	803641	
	315	222639	252138	255135	-Ā)	315		803642	8036





Protection obligatoire du corps





Huiler les couteaux avant utilisation

Panneaux d'obligation

ctogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
and a Proceedings of the control of		runoon	Tilgiao	riigiao	Discount of the shift of the		rianioni	riigiao	mgrao
rotection obligatoire du corps	400	000044	000045		Blouse de coton obligatoire	100	054405	000074	000070
C 1203	100	803644	803645		PIC 282	100	254165	222671	222672
	200	803646	803647		COTON OBL	200	254166	252163	222673
	315		803648	803649		315	222670	252164	222674
ablier de protection obligatoire					Tablier de protection obligatoire				
C 608	100	254459	222686	257969	PIC 284	100	222697	222700	222704
	200	254460	241375	257970		200	222698	222701	222705
C VE	315	222685	241376	257971	(AL	315	222699	222702	222706
								222703	
ort de la résille obligatoire					Port du béret obligatoire				
C 286	100	251264	222636	257913	PIC 283	100	254167	222631	222632
	200	251265	252300	257914		200	254168	252165	222633
	315	222635	252301	257915		315	222630	252166	222634
					EN				
asquette de protection obligatoire		254202	222606	257027	Port obligatoire d'un bonnet de pro		250127	222620	257012
C 603	100	254393	222696	257927	PIC 269	100	250137	222629	257912
	200	254394	241365	257928		200	250138	252139	255136
	315	222695	241366	257929		315	222628	252140	255137
asque de barbe obligatoire C 1200	100	803626	803627		Port obligatoire de sur-chaussures PIC 280	100	254161	222643	257924
	200	803628	803629			200	254162	252159	257925
	315	003020	803630	803631		315	222565	252160	257926
	010		003030	003031	- Trins	010	222303	232100	237320
e laver les mains	100	2501.41	202612	057000	Obligation de se laver les mains	207 v 105	250020		
C 271	100	250141	222613	257898	STF 380	297 x 105	250939	050050	
	200	250142	252143	255140	Obligation	450 x 150		252950	
	315	222612	252144	255141	de se laver les mains				
onsultez le guide d'informations					Lecture des instructions obligatoire				
C 616	100	222726	222729	222732	PIC 1209	100	803684	803685	
	200	222727	222730	222733		200	803686	803687	
	315	222728	222731	222734		315		803688	803689
i									
rotection individuelle obligatoire c			202024	000007	Protection individuelle obligatoire			202000	057004
C 627	100	223021	223024	223027	PIC 273	100	250145	222666	257961
	200	223022	223025	223028		200	250146	252147	257962
	315	223023	223026	223029		315	222665	252148	257963


^{200 223807 223810 223813} 315 223808 223811 223814

^{*}Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE **Selon DIN 4844


Panneaux d'obligation


Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Utiliser les grilles de protection				
PIC 287	100	251266	222651	257979
	200	251267	252302	257980
	315	222650	252303	257981

Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Utiliser les grilles de protection				
STF 102	297 x 105 450 x 150	251275	252327	
Utiliser les grilles de protection	450 X 150		232321	





Débrancher la fiche d'alimentation secteur avant d'ouvrir							
PIC 257	25	250114					
	50	250155					
	100	250156	222677	222680			
	200		222678	222681			
	315		222679	222682			






Chaines pour bouteilles de gaz obligatoires						
PIC 604	100	254417	222694	257939		
	200	254418	241381	257940		
	315	222693	241382	257941		







Obligation générale*				
PIC 270	100	250139	222649	257935
	200	250140	252141	255138
	315	222648	252142	255139

Flèche directionnelle				
PIC 614	100	222707	222710	222714
	200	222708	222711	222715
	315	222709	222712	222716
	400		222713	

Porte coupe feu Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture							
STF 675	297 x 105	251271					
Porte coupe feu Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	450 x 150		255276				

Porte coupe-feu Tenir fermée				
STF 674	297 x 105	251270		
	450 x 150		255275	
Porte coupe-feu Tenir fermée				

Maintenir le passage toujours libre			
STF 670	297 x 105	912519	
Maintenir le passage toujours libre	450 x 150		912520

Pas de sortie				
STF 671	297 x 105	912521		
	450 x 150		912522	
Pas de sortie				

^{*}Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE






Panneaux d'obligation

Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Passage obligatoire pour piétons*					Utiliser la passerelle				
PIC 256	100	250112	222615	257972	PIC 274	100	250147	222662	257976
110 200	200	250112	252115	255112	110 214	200	250148	252149	257977
•	315	222614	252116	255113	A N	315	222661	252150	257978
A	010	222014	202110	200110		010	222001	202100	237370
Accès pour handicapés					Cyclistes autorisés				
PIC 1216	100	222780	222783	222786	PIC 1201	100	803632	803633	
	200	222781	222784	222787		200	803634	803635	
	315	222782	222785	222788		315		803636	803637
5									
Attacher la ceinture de sécurité	100	050117	000000	057070	Attacher la ceinture de sécurité	100	000750	000750	000750
PIC 259	100	250117	222660	257973	PIC 619	100	222753	222756	222759
	200 315	250118	252119	257974 257975		200	222754	222757	222760
S	315	222659	252120	25/9/5	→ ←	315	222755	222758	222761
Veste de protection obligatoire					Gilet de sauvetage obligatoire				
PIC 1212	100	803706	803707		PIC 281	100	241163	222655	222656
	200 315	803708	803709 803710	803711		200 315	241164 222654	252161 252162	222657 222658
Alarme PIC 1215	100	222771	222774	222777	Avertir PIC 277	100	250153	222684	257966
110 1215	200	222772	222775	222778	110 211	200	250153	252155	257967
	315	222773	222776	222779		315	222683	252156	257968
	313	222113	222110	222113		010	222003	232130	237300
Patins de freinage obligatoires					Silence obligatoire				
PIC 1211	100	803700	803701		PIC 618	100	222744	222747	222750
	200	803702	803703			200	222745	222748	222751
10	315		803704	803705	42)	315	222746	222749	222752
Transport de personnes obligatoire	100	254404	222602	257020	Transport obligatoire de marchand		254433	222600	257051
PIC 605	100 200	254404 254405	222692 241387	257932 257933	PIC 606	100 200	254434	222690 241391	257951 257952
	315	222691	241387	257934		315	222689	241391	257952
İ	313	222031	241300	237334		010	222003	241032	231300
Chien en laisse obligatoire	100	000700	000700	000707	Tenez la rampe	100	000000	000004	
PIC 1214	100 200	222789	222792	222795	PIC 1210	100	803690	803691	
	315	222790 222791	222793 222794	222796 222797		200 315	803692	803693 803694	803695
	010	LLLIJI	LLLI 34	LLLIJI		010		003034	000030



Panneaux d'obligation combinés

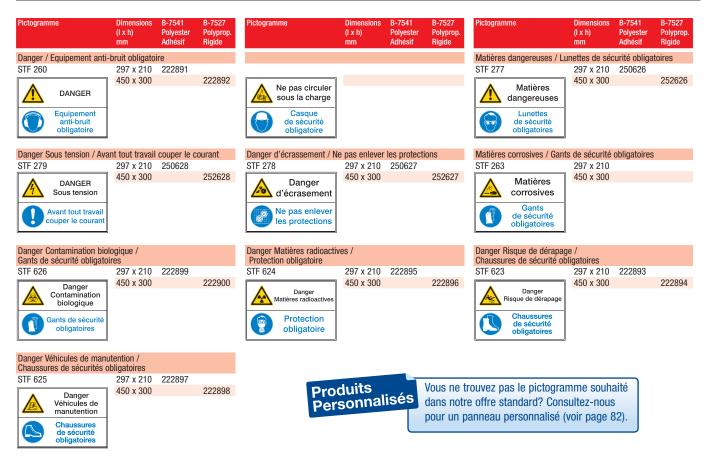

Rangement des équipements de protection individuelle

Boîtes de rangement des équipements de protection individuelle (EPI)

- Le matériel de protection est toujours disponible sur le lieu-même d'utilisation (l'atelier, la machine, ...)
- Hygiène assurée, le matériel est conservé à l'abri de la poussière et de manière étanche.
- Coffre plastique avec poignée. A fixer au mur avec de la colle ou des vis.



Modèles proposés

Petit: 23.6 x 12 x 12 cm Moyen: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm

Grand: 23,6 x 31,5 x 20 cm Multibox 4: 23,6 x 22,5 x 20 cm (peut contenir 4 paires de lunettes)

Multibox 12: 23,6 x 31,5 x 20 cm (peut contenir 12 paires de lunettes)

Conditionnement: 1





Réf.	Modèle	Application	
224044	Petit	Gants de sécurité	
223925	Petit	Lunettes	
223926	Moyen	Protection auditive	
223927	Moyen	Protection auditive + lunettes	
223928	Moyen	Protection voies respiratoires	
223929	Moyen	Gants de sécurité	
223930	Grand	Casque de sécurité	0
223931	Grand	Casque + protection auditive	0
223932	Grand	Protection voies respiratoires	
223961	Multibox 4	Lunettes	
224045	Multibox 12	Lunettes	

Distributeur des équipements de protection individuelle

Très pratique, ce distributeur pour équipement de protection est destiné aux visiteurs ou au personnel d'entretien. A placer à l'accueil près de l'entrée du bâtiment ou de la zone dans laquelle le port de l'équipement est obligatoire (laboratoire, atelier d'usine, etc.)

- 2 versions: porte-lunettes ou porte-protections auditives.
- Possibilité de texte.
- Fabriqué de polypropylène 10/10 mm.
- Dimensions du dos: 210 x 297 mm (format DIN A4).
- Dimensions du réceptacle: 150 x 150 x 210 mm.
- Livré à plat, à emboîter.
- D'autres pictogrammes sont disponibles sur demande.

Description	Format (mm)	Texte	Réf
Lunettes de sécurité	Ø 200	Non	223933
Lunettes de sécurité	148 x 210	0ui	223958
Protections auditives	Ø 200	Non	223935
Vierge			223960





Le panneau d'interdiction proscrit les actions potentiellement dangereuses. Ils sont toujours **circulaires**, **bordées de rouge et munis d'une diagonale rouge**. Le fond est **blanc** sur lequel se détache le **symbole noir** spécifiant l'interdiction en question.

Ce panneau doit être placé à l'endroit où débute la situation dangereuse. Il est donc conseillé de le placer à l'entrée du local auquel il s'applique.

Un exemple



Accès interdit aux personnes non-autorisées

Ce panneau est utilisé aux endroits où l'accès et le passage de piétons ou de personnes non-autorisées sont interdits. Il peut s'agir de situations présentant un risque grave. Les personnes non-autorisées ne peuvent par exemple pas accéder aux cabines haute tension et y effectuer des travaux. Il peut aussi s'agir de passages pour chariots élévateurs ou autre matériel roulant.



Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Panneaux d'interdiction				
PIC 234	100	250092	222952	241407
	200	250069	222953	241408
	315	222951	252071	241409

Défense de fumer				
STF 550	297 x 74	251100	252176	

Défense de fumer

Ne pas fumer				
STF 562	297 x 74	251113	252175	

Ne pas fumer

Flamme nue interdite et défense	e de fumer*			
PIC 201	100	250003	222904	257989
	200	250004	252003	255002
	315	222903	252004	255003
	400		252005	






Interdiction de souder				
PIC 210	100	250021	222986	257990
	200	250022	252024	257991
	315	222961	252025	255018

Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Défense de fumer*				
PIC 200	50	250000		
	100	250001	222902	257985
	200	250002	252000	255000
	315	222901	252001	255001
	400		252002	
Défense de fumer				
STF 634	297 x 74	250169	252078	



Interdiction générale de fumer			
STF 130	297 x 105	912609	
	450 x 150	912610	
Interdiction générale de fumer			







Défense d'amener des articles	de tabac*			
PIC 223	100	250047	223283	257986
	200	250048	252046	257987
	315	223282	252047	257988

Panneaux d'interdiction

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Interdit aux pietons*				
PIC 202	100	250005	222921	257998
Si	200	250006	252006	255004
	315	222920	252007	255005
	400		252008	


Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Passage interdit				
STF 360	297 x 105	250901	252910	
Passage interdit	450 x 150		223039	


Entrée interdite aux personi	nes non autorisées*			
PIC 209	100	250019	222923	257999
	200	250020	252021	255016
	315	222922	252022	255017
	400		252023	


Entrée interdite				
STF 359	297 x 105	250900	252909	
Entrée interdite	450 x 150		223040	


Chantier into	erdit au public			
STF 459		297 x 105		
	Chantier	450 x 150	223041	
	interdit			

au public









Merci d'éteindre vos GSM				
STF 979	297 x 105	912513		
	450 x 150		912514	
Merci d'éteindre vos GSM				

Ne pas toucher, boîtier sous tension				
PIC 220	100	250041	222989	241417
	200	250042	252043	241418
	315	222988	222990	222991

Ne pas toucher, boîtier sous tension				
STF 138	297 x 105	912515		
Ne pas toucher Boîtier sous tension	450 x 150		912516	

Haute tension défense de touche	r			
PIC 231	100	250063	222987	241432
	200	250064	252065	241433
	315	223020	252066	241434
Ne pas toucher*				
PIC 205	100	250011	223008	241419
	200	250012	252013	241420
	315	223007	252014	241421


PIG 221	100	250043	222993	241435
	200	250044	252044	241436
	315	222992	222994	241437

Interdiction de retirer la prise

Stop ST 421				
ST 421	297 x 105	250975	252991	
	450 x 150		223287	
STOPI				

Port de gants de protection PIC 222	interdit 100	250045	222963	241504
110 222	200	250046	252045	241505
	315	222962	222964	241506
Ston				

Stop		
ST 230	100	250061
	200	250062
	315	252064
STOP		





Panneaux d'interdiction

Pictogramme	Diamètre mm	B-7541 Polyester	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium	Pictogramme	Diamètre / I x h	B-7541 Polyester	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminiu
		Adhésif	Rigide	Rigide		mm	Adhésif	Rigide	Rigide
ntrée interdite aux véhicules					Entrée interdite				
IC 229	100	250059 250060	222925	241529	STF 139	297 x 105	251315	050050	
	315	222924	252061 252062	241530 255027	Entrée	450 x 150		252353	
	400	222924	252062	200027					
	400		232003		Interdite				
stardit aug váhiaulas da tava turas					Continuint intendity				
iterdit aux véhicules de tous types IC 228	100	250057	222927	241534	Sortie interdite STF 140	297 x 105	251316		
	200	250058	252058	241535		450 x 150	201010	252354	
	315	222926	252059	255026	Sortie				
	400		252060		Interdite				
rêt et stationnement interdits	100	050050	000044	044540	Stationnement interdit	100	050055	000004	04455
IC 226	100	250053	222941	241548	PIC 227	100	250055	222931	241550
	200	250054	252052	241549		200	250056	252055	241551
	315 400	222940	252053 252054	255024		315 400	222930	252056 252057	255025
	400		202004			400		232037	
arking interdit C 225	100	250051	222020	2/1521	Dégagez la sortie STF 1010	100	803630	803634	
0 220	200	250051 250052	222929 252049	241531 241532	317 1010	100 200	803620 803622	803621 803623	
	315	222928	252049	241532		315	003022	803624	80362
	400	~~~3~U	252050	271000	DEGAGEZ	010		000024	00002
					LA SORTIE				
PG					Défense de mettre le contact				
C 1106	100	803574	803575		STFN 801	100	223678	223681	223684
	200	803576	803577			200	223679	223682	22368
	315		803578	803579		315	223680	223683	223680
LPG					CCCUTACT				
icyclettes interdites	100	054050	000017	000040	Motocyclettes interdites	100	000500	000500	
C 240	100 200	251656	222947	222948 222949	PIC 1103	100	803562	803563	
	315	251657	255333			200	803564	803565 803566	00056
	313	222946	255334	222950	\$ -	315		003300	803567
					9				
aximum 5 km					Maximum 10 km				
C 1100	100	803544	803545		PIC 1101	100	803550	803551	
	200	803546	803547			200	803552	803553	
5	315		803548	803549	10	315		803554	80355
km					km				
aximum 15 km					Interdit aux véhicules de manutent	ion			
C 1102	100	803556	803557		PIC 206	100	250013	222933	241440
	200	803558	803559			200	250014	252015	241536
15	315		803560	803561		315	222932	252016	255012
km									
éfense d'accompagner le conduct	eur du chario	ot élévateur			Chariots interdits				
C 214	100	250029	222937	241540	STF 981	297 x 105	251655		
	200	250030	252032	241541		450 x 150		255332	
3	315	222936	252033	241542	Chariots				
					interdits				

Panneaux d'interdiction

	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	Pictogramme	Diamètre / I x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Alumini Rigide
fense d'éteindre avec de l'eau	*				Défénse d'arroser d'eau				
203	100	250007	222966	241502	PIC 232	100	250065	222981	24151
	200	250008	252009	255006		200	250066	252067	24151
	315	222965	252010	255007		315	222980	252068	24151
u non potable*	100	250000	222000	041500	Eau non potable	007 105	051050		
C 204	100	250009	222968	241503	STF 983	297 x 105	251659		
	200	250010	252011	255008	Гои	450 x 150		255336	
	315	222967	252012	255009	Eau non potable				
fense de circuler avec un char					Ne pas rester sous la charge su	•			
212	100	250025	222935	241546	PIC 215	100	250031	222943	24154
	200	250026	252028	241547		200	250032	252034	24154
	315	222934	252029	255020		315	222942	252035	25502
pas déposer ni entreposer					Maintenir le passage toujours lil	bre			
208	100	250017	222939	241543	STF 136	297 x 105	912517		
	200	250018	252019	255014		450 x 150		912518	
	315	222938	252020	255015	Maintenir le passage toujours libre				
nsport de personnes interdit	100	050000	000045	044554	Ne pas commuter	100	050000	000010	0.44.40
216	100	250033	222945	241554	PIC 219	100	250039	223010	24142
	200	250034	252036	241555		200	250040	252042	24142
	315	222944	252037	241556		315	223009	223011	22301
machine ne doit être comman C 213	idée que par un 100	e seule person 250027	ne 222979	241537	Défense de scier les bords PIC 641	100	223245	223248	22325
, 213					F10 041				
	200	250028	252030	241538		200	223246	223249	22325
i i	315	222978	252031	241539		315	223247	223250	22325
ie manuelle interdite	100	000000		222242	Défense de mouiller la scie	100	000054		2222
642	100	223236	223239	223242	PIC 640	100	223254	223257	22326
	200	223237	223240	223243		200	223255	223258	22326
			223241			315	223256	223259	22326
	315	223238	223241	223244		010	LLULUU		
					Défense d'utiliser de l'huile			00077	22
	100	223263	223266	223269	Défense d'utiliser de l'huile PIC 1110	100	803598	803599	
	100	223263 223264	223266 223267	223269 223270		100 200		803602	80360
	100	223263	223266	223269		100	803598		80360
Ivants interdits 0 635	100	223263 223264	223266 223267	223269 223270	PIC 1110	100 200 315	803598	803602	80360
c 635	100 200 315	223263 223264 223265	223266 223267 223268	223269 223270 223271	PIC 1110 Défense de grimper sur l'échelle	100 200 315	803598 803601	803602 803604	80360 80360
c 635	100 200 315	223263 223264 223265	223266 223267 223268 803607	223269 223270 223271 803608	PIC 1110	100 200 315	803598 803601 241087	803602 803604 223275	80360 80360 80360
6635 orifiants interdits	100 200 315	223263 223264 223265	223266 223267 223268 803607 803610	223269 223270 223271 803608 803611	PIC 1110 Défense de grimper sur l'échelle	100 200 315 e 100 200	803598 803601 241087 241088	803602 803604 223275 256367	80360 80360 24156 24156
c 635	100 200 315	223263 223264 223265	223266 223267 223268 803607	223269 223270 223271 803608	PIC 1110 Défense de grimper sur l'échelle	100 200 315	803598 803601 241087	803602 803604 223275	80360 80360
briffiants interdits 2 1111 fense de marcher sur la voie re	100 200 315 100 200 315	223263 223264 223265 803606 803609	223266 223267 223268 803607 803610 803612	223269 223270 223271 803608 803611 803613	Défense de grimper sur l'échelle PIC 612 Défense d'entrer avec des chau	100 200 315 e e 100 200 315	803598 803601 241087 241088 223274	803602 803604 223275 256367 251097	24156 24156
brifiants interdits	100 200 315 100 200 315	223263 223264 223265 803606 803609	223266 223267 223268 803607 803610 803612	223269 223270 223271 803608 803611 803613	Défense de grimper sur l'échelle PIC 612	100 200 315 e e 100 200 315	803598 803601 241087 241088 223274	803602 803604 223275 256367 251097	24156 24156 24156
c 635 prifiants interdits c 1111 fense de marcher sur la voie re	100 200 315 100 200 315	223263 223264 223265 803606 803609	223266 223267 223268 803607 803610 803612	223269 223270 223271 803608 803611 803613	Défense de grimper sur l'échelle PIC 612 Défense d'entrer avec des chau	100 200 315 e e 100 200 315	803598 803601 241087 241088 223274	803602 803604 223275 256367 251097	24156 24156

^{*}Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE



Panneaux d'interdiction


Pictogramme	Diamètre mm	B-7541 Polyester	B-7527 Polyprop	B-7525 Aluminium	Pictogramme	Diamètre mm	B-7541 Polyester	B-7527	B-7525 Aluminiu
	111111	Adhésif	Polyprop. Rigide	Rigide			Adhésif	Polyprop. Rigide	Rigide
ófongo do naggar goua la maghir	20				Défense de mettre les ma	nina dana la haa			
éfense de passer sous la machir C 602	100	241082	223277	241561	PIC 611	100	241136	223273	241569
0 002	200	241083	256371	241562	110011	200	241137	256375	241570
7/2	315	223276	256370	241563		315	223272	251096	241571
éfense de toucher	100	222200	222202	222206	Défense de porter des ob	,	241025	223279	0.41506
C 649	100 200	223200 223201	223203 223204	223206 223207	PIC 610	100 200	241035 241036	256379	241526 241527
	315	223201	223204	223207		315	223278	251095	241528
	010	LLOLUL	220200	2232		010	ELOLIO	201000	211020
éfense d'entrer avec des cheveu	-	222102	222105	222100	Défense d'entrer avec de	•	222101	222104	222107
C 647	100 200	223182 223183	223185 223186	223188 223189	PIC 648	100 200	223191 223192	223194 223195	223197 223198
	315	223183	223186	223189	G0000h	315	223192	223195	223198
					0000000				
éfense de porter des cravates					Défense d'utiliser des ép	-			
IC 652	100	223227	223230	223233	PIC 643	100	223146	223149	223152 223153
	200 315	223228 223229	223231 223232	223234 223235		200 315	223147 223148	223150 223151	223153
	010	LEGLES	LLULUL	223233		010	220140	220101	220104
nterdit aux personnes porteuses o			222975	241414	Interdit aux personnes po PIC 217			222077	241426
10 210	100 200	250037 250038	252040	241414	FIG 217	100 200	250035 250036	222977 252038	241420
	315	222974	252040	241416		315	222976	252039	241428
éfense d'utiliser des cartes magi		0.44.000	000004	0.44.500	Défense de manger et de		050040	000070	0.44.000
C 609	100	241030	223281	241523	PIC 224	100	250049	222970	241923
	200 315	241031 223280	256383 251094	241524 241525		200 315	250050 222969	252048 222971	241954 255022
	010	220200	201001	211020		010	222000	222011	LOUGE
éfense d'entrer avec des frites	100	000110	000100	000105	Défense d'entrer avec un		000100	000101	000101
C 636	100	223119	223122	223125 223126	PIC 638	100	223128	223131	223134
	200 315	223120 223121	223123 223124	223126		200 315	223129 223130	223132 223133	223135 223136
	010	LLOILI	LLUILI	220121		010	220100	220100	220100
nterdit aux animaux IC 207	100	250015	222983	222984	Interdit aux chiens et cha PIC 633		223110	223113	223116
201	100 200	250015	252017	222984	FIU 000	100 200	223110	223113	223116
	315	222982	252017	255013		315	223111	223114	223117
M									
Significant d'animany interdita					Dáfanca da photographia	r			
éjections d'animaux interdits IC 634	100	223101	223104	223107	Défense de photographie PIC 211	r 100	250023	222973	241521
10 004	200	223101	223104	223107	FIVZII	200	250023	252026	241521
	315	223102	223103	223100		315	222972	252027	255019

nnoguy d'intordiation

ctogramme	Diamètre mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide	Pictogramme	
ac à main interdit					Casque de moto interdit	
C 1105	100	803568	803569		PIC 632	
	200	803570	803571			
	315		803572	803573		
nterdit aux femmes enceinte					Défense d'entrer avec de	s hauts ta
PIC 1108	100	803586	803587		PIC 1109	
	200	803588	803589			
	315		803590	803591		
Défense de faire du rollerblad		000407	000110	000440	Défense de faire du snow	board
PIC 639	100	223137	223140	223143	PIC 629	
	200	223138	223141	223144		
	315	223139	223142	223145		
éfense de patiner					Défense de faire de la lug	ge
PIC 628	100	223047	223050	223053	PIC 630	
	200	223048	223051	223054		
	315	223049	223052	223055	CAT	
Défense de faire de la trottine					Défense de plonger	
PIC 631	100	223074	223077	223080	PIC 1107	
	200	223075	223078	223081		
	315	223076	223079	223082		

Défense de faire des noeuds					Utilisation interdite en zo	ne d'habitation	
PIC 644	100	223155	223158	223161	PIC 645	100	223164
	200	223156	223159	223162		200	223165
	315	223157	223160	223163		315	223166

Défense de sêcher le linge				
PIC 646	100	223173	223176	223179
	200	223174	223177	223180
	315	223175	223178	223181








Panneaux personnalisés

Nous produisons pour vous tous les pictogrammes sur mesure que vous souhaitez (voir p. 82). Veuillez accompagner toute commande des informations suivantes:

- Couleur et symbole
- Matériau
- Quantité

912598


Panneaux d'interdiction combinés

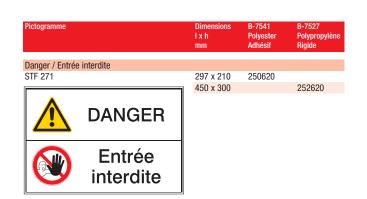









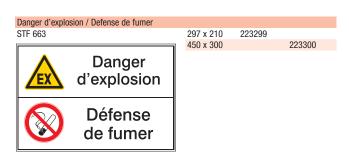






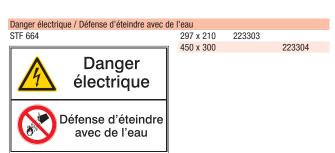


297 x 210

450 x 300







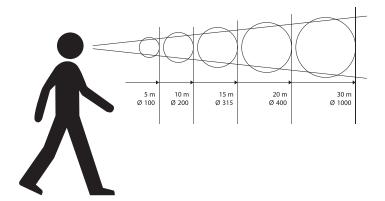

Dimensions des Pictogrammes

Les dimensions de la signalisation dépendent de la distance de lecture. Le dessin ci-contre vous permet de veiller à ce que les dimensions d'un pictogramme soient aussi conformes que possible aux Directives Européennes.

Dans le cas d'un éclairage naturel insuffisant ou inadéquat, il faut utiliser des panneaux photoluminescents (surtout pour l'indication des sorties et issues de secours).


Panneaux de danger

Les signaux d'avertissement indiquent les dangers et les risques potentiels.

Pour les panneaux triangulaires la couleur **jaune** doit couvrir au moins 50% de la surface total du pictogramme. La couleur de contraste du **symbole** doit être **noire** (EG 92/58; ARBO; ARAB).

Des symboles spécifiques on été déterminés par le législateur pour des dangers d'ordre général. Les dangers pour lesquels aucun signal n'a été prévu peuvent faire l'objet d'une signalisation à l'aide du signal de danger généralement utilisé.

Afin de garantir au mieux la sécurité des travailleurs, il est souvent nécessaire de faire appel à des textes d'avertissement complémentaires, permettant de préciser le danger éventuel de manière plus concrète.

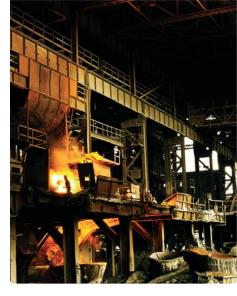

Pictogramme	Côté	B-7541	B-7527	B-7525
	mm	Polyester Adhésif	Polyprop.	Aluminium
		Auliesii	Rigide	Rigide
Danger général*				
PIC 308	50	250224		
	100	250225	223950	241577
	200	250226	252216	255216
<u> </u>	315	223949	252217	255217
Champ magnétique important				
PIC 322	50	250266		
	100	250267	223944	241572
	200	250268	252244	241573
	315	223943	252245	241574
Champ électromagnétique*				
PIC 311	50	250233		
	100	250234	223946	241575
	200	250235	252222	255220
	315	223945	252223	255221
Charge suspendue				
PIC 305	50	250215		
	100	250216	223948	241576
	200	250217	252210	255210
THE STATE OF THE S	315	223947	252211	255211
Chute d'objets				
PIC 1507	100	803955	803956	
	200	803957	803958	803959
	315		803960	803961
Attention chien de garde				
PIC 1504	100	803933	803934	
	200	803935	803936	803937
	315		803938	803939
Surveillance vidéo				
Surveillance vidéo PIC 1505	100	803940	803941	
	100 200 315	803940 803942	803941 803943 803945	803944 803946

Pictogramme	Côté /	B-7541	B-7527	B-7525
	l x h mm	Polyester Adhésif	Polyprop. Rigide	Aluminium Rigide
		Auncon	nigiue	nigiue
Danger				
STF 160	297 x 105	251343		
	450 x 150		252373	
<u></u> DANGER				
Attention! Atmosphère explosive				
PIC 313	50	250239		
110 010	100	250240	223952	241580
	200	250241	252226	255224
	315	223951	252227	255225
EX		220001		200220
Attention! Batteries sources de dans	nger			
PIC 310	50	250230		
	100	250231	223387	241581
	200	250232	252220	255218
X	315	223386	252221	255219
Point d'ancrage				
PIC 1508	100	803962	803963	
110 1300	200	803964	803965	803966
	315	000304	803967	803968
9				
Ne pas circuler sous la charge				
STF 403	297 x 105	250953	251693	
	450 x 150		252973	
NE PAS CIRCULER SOUS LA CHARGE				
Charge maximale kg				
STF 416	297 x 105	250970	252986	
Charge maximale kg				
Zone dangereuse				
STF 161	297 x 105	251344		
	450 x 150	LUTUTT	252374	
Zone dangereuse	100 X 100		202017	
Attention Porte automatique				
OTE 100	007 105	051045		

297 x 105

450 x 150

251345

252376

^{*}Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE



STF 162

ATTENTION Porte automatique





Panneaux de danger

Pictogramme	Côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Haute température				
PIC 315	50	250245		
	100	250246	223389	241588
	200	250247	252230	241589
	315	223388	252231	241590
<u></u>				
Vapeur chaude				
PIC 328	50	250284		
	100	250285	223392	241592
	200	250286	252256	241593
<i>€</i> S	315	223391	252257	241594
Véhicules de manutention*	F0	050010		
PIC 306	50	250218	222200	2/1500
	100 200	250219 250220	223398 252212	241598 255212
	315	223397	252212	255212
	313	223391	202213	200210
Danger devant et derrière le cha		000000	000070	
PIC 1509	100	803969	803970	000070
	200 315	803971	803972 803974	803973 803975
A A A				
Bouteilles de gaz	=-	050001		
PIC 335	50	250301	000004	0.44.500
	100	250302	223394	241599
	200 315	250303 223393	252262 252263	241600 241601
	313	22000	232203	241001
Rayonnement laser*				
PIC 309	50	250227		
	100	250228	223396	241595
	200	250229	252218	241596
**	315	223395	252219	241597
Danger électrostations				
Danger électrostatique PIC 327	8	250620**		
1 10 321	12,5	250630** 250631**		
	25	250632**		
	50	250632		
	100	250634	223407	223410
	200	223405	223408	223411
	315	223406	223409	223411
Escalier dangereux				
PIC 1503	100	803926	803927	
	200	803928	803929	803930
S	315		803931	803932

Danger de chute

Pictogramme	Côté / I x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Attention! Liquides brûlants				
PIC 1502	100	803919	803920	
110 1302	200	803921	803922	803923
	315	000321	803924	803925
Basse température*				
PIC 323	50	250269		
	100	250270	223390	241591
	200	250271	252246	255244
	315	229954	252247	255245
**				
Attention Passage de chariots STF 164	297 x 105	251347		
51F 164		251347	050077	
ATTENTION Passage de chariots	450 x 150		252377	
Rétrécissement				
PIC 348	50	256676		
	100	256677	223483	256686
	200	256678	251098	256687
	315	223482	251099	256688

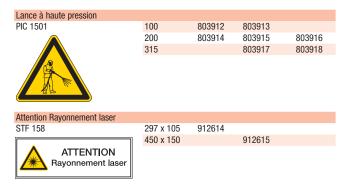

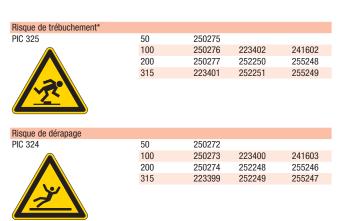

*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE **B930-Vinyle

Sécurité près des installations électriques





Les risques électriques peuvent être répertoriés selon deux catégories:

- 1) les risques pour les personnes (électrocution, brûlure).
- 2) les riques pour l'environnement (incendie, explosion).

Des mesures de prévention doivent être prises, afin de se mettre à l'abri de tels risques. Ces mesures de précaution sont précisées de manière détaillée dans le cadre de diverses réglementations.

Brady vous aide à signaler clairement les risques électriques et vous propose une gamme de pictogrammes et de textes adaptés. Vous disposez aussi d'un éventail d'étiquettes indiquant de manière claire et uniforme les voltages, les phases, les mises à la terre et l'isolation.

	14			
Pictogramme	Côté / I x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Dangor áloctrigue				
Danger électrique PIC 320	50	250260		
FIG 320			000405	041604
	100	250261	223435	241634
	200	250262	252240	255238
1 A	315	223434	252241	255239
Danger électrique				
PIC 330	26 x 52 (7/carte)	250290		
	74 x 297	250291		
4				
Danger électrique				
PIC 331	26 x 52 (7/carte)	250292		
_	74 x 297	250293		
4				
Danger électrique				
PIC 307	12,5	250296		
	25	250297		
	50	250221		
	100	250222	223433	241627
	200	250223	252214	255214
	315	223432	252215	255215
Danger STF 192	148 x 210	912618		
JII 192			012620	
	210 x 297 300 x 400	912619	912620 912621	
DANGER	300 X 400		912021	
Soins aux électrisés – Norme AF	20 (FR)			
STF 428	210 x 297	256411		
	350 x 500		252998	
SOINS AUX ELECTRISES ne perdez pas une seconde POTECED Antalemente de la conservation d	SOINS AUX ELEC ne perdez pas une "Provincian" in a la constant de la constant in a la constant de la constant in a la constant de la constant in a la constant de la constant de inconstant de la constan	TRISES seconde		
ALERTER Source congregations.	ALERTER been composition. by prints distributed by sales award a circle de-	arcount sphilates.		

Pictogramme Terre		_		
Terre	Côté / I x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
			J • •	J
PIC 329	50	250287		
	100	250288	223437	241635
	200	250289	252258	241636
	315	223436	252259	241637
Haute tension danger de mort				
STF 402	297 x 105	250952		
// Hauta tanaisa	450 x 150		252972	
Haute tension				
danger de				
<u></u> mort				
Danger Haute tension				
STF 407	105 x 52	250957		
011 -07	297 x 105	250957	252977	
	237 X 103	200000	232311	
DANGER				
HAUTE TENSION				
Sous tension				
STF 686	297 x 105	912616		
	450 x 150		912617	
4 Sous tension				
Maintanir las partes formáss				
Maintenir les portes fermées STF 2599	297 x 105	912622		
311 ZUUU	297 x 105 450 x 150	312022	912623	
Maintenir	430 X 130		312023	
les portes fermées				
les portes fermées				
les portes fermées Attention! Danger electrique	450 x 150	813709		
les portes	450 x 150	813709		
Attention! Danger electrique STF 702 ATTENTION! DANGER ELECTRIQUE	450 x 150	813709		
Attention! Danger electrique STF 702 ATTENTION! DANGER	450 x 150 450 x 150	813709 250980	252996	

297 x 210

252988

250792



210 x 297

350 x 500

223677

223872



DANGER SOUS TENSION

Attention 380 V danger de mort

Attention 380V

danger de mort

STF 418

Identification de tensions, de phases, de mises à la terre et d'isolation

Conformément aux prescriptions édictées par le réglement général d'installations électriques, Brady propose une gamme d'étiquettes adhésives permettant une identification claire et uniforme.

Ces étiquettes sont réalisées en tissue plastifié (B-500), résistant aux salissures, à la chaleur, aux huiles et aux matières grasses.

L'adhésif, à base de caoutchouc, garantit une très grande adhérence.

Couleurs: noir sur fond iaune (noir sur fond orange sur commande). Conditionnement: boîte de 25 cartes

|--|









Туре	Dimensions mm	Etiquettes par carte
A :	57 x 228	1
B:	28 x 114	4
C :	13 x 57	18
D·	13 v 28	36


Marqueurs de tension


	Туре			
Volt	A	В	C	D
24 VOLT	244700	244701	244702	244703
48 VOLT	244704	244705	244706	244707
110 VOLT	244708	244709	244710	244711
115 VOLT	244712	244713	244714	244715
120 VOLT	244716	244717	244718	244719
220 VOLT	244728	244729	244730	244731
230 VOLT	244732	244733	244734	244735
240 VOLT	244736	244737	244738	244739
380 VOLT	244740	244741	244742	244743
400 VOLT	244849	244850	244851	244852
500 VOLT	244832	244833	244834	244835
6200 VOLT	244752	244753	244754	244755
10000 VOLT	244756	244757	244758	244759

	Туре			
Volt	A	В	С	D
12000 VOLT	244760	244761	244762	244763
3 x 220 VOLT	244772	244773	244774	244775
3 x 380 VOLT	244776	244777	244778	244779
VOLT	244800	244801	244802	244803
3 x 230 VOLT	244929	244930	244931	244932
3 x 400 VOLT	244933	244934	244935	244936
3 x 380 VOLT+N	244840	244841	244842	244843
3 x 380/220 V-50 Hz	244831	244837	244838	244839
11000-Volt	251969	251970	251971	251972
3 x 400 V + N	251973	251974	251975	251976
3 x 400/230 V-50 Hz	251977	251978	251979	251980
400/230 Volt	251981	251982	251983	251984

Marqueurs de phases, de mises à la terre et d'isolation

Réf.	Impression	Couleur	Dimensions	Etiquettes par carte
101386	L1, L2, L3, PE, +, −, 	Blanc	19 x 14	32
244820	L1, L2, L3, N	Jaune	13 x 13	57
244821	L1, L2, L3, N	Jaune	19 x 19	33
244822	RSTN	Jaune	13 x 13	45
244824	≟	Jaune	13 x 13	54
244825	≟	Jaune	19 x 19	33
244827	<u></u>	Blanc	13 x 13	54
244828	<u></u>	Blanc	19 x 19	33
244826		Jaune	13 x 13	54





Panneaux de voltages

Matériau: Polyester adhésif (B-7541) Conditionnement: par pièce Dimensions: 148 x 210 mm















251610

3801 50 Hz







251617

251618


251619


Identification des produits dangereux



Les produits dangereux constituent une source constante de risque. Des informations exactes et complètes sur les risques encourus lors de la manipulation de telles substances sont indispensables pour éviter les accidents et la dégradation progressive de la santé. L'identification des récipients joue ici un rôle essentiel.

Pictogramme	Côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Matières inflammables*				
PIC 300	50	250200		
	100	250201	223439	241644
	200	250202	252200	255200
	315	223438	252201	255201
Matières toxiques*				
PIC 302	50	250206		
	100	250207	223443	241646
	200	250208	252204	255204
	315	223442	252205	255205
Matières nocives ou irritantes*				
PIC 321	50	250263		
. 10 021	100	250264	223447	241648
	200	250265	252242	255240
×	315	223446	252243	255241
Matières comburantes*				
PIC 314	50	250242		
	100	250243	223449	241457
	200	250244	252228	255226
	315	223448	252229	255227
Eau de déchets STF 1510	100	912624	912625	
<u> </u>	200	912626	912627	912628
	315	3.2320	912629	912630
Fau				

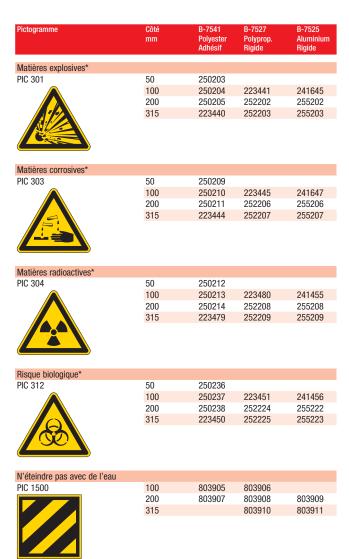



l x h mm	Polyester Adhésif	Polyprop. Rigide
148 x 210	251349	
210 x 297		252379
	1x h mm	1x h Polyester Adhésif 148 x 210 251349

148 x 210 251352

210 x 297

252382

	l x h mm	Polyester Adhésif	Polyprop. Rigide
Matières toxiques			
STF 167	148 x 210	251350	
Matières toxiques	210 x 297		252380
Matières radioactives			
STF 2598	148 x 210	912631	
	210 x 297		912632



Matières nocives




Matières

corrosives

^{*}Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

Identification des produits dangereux

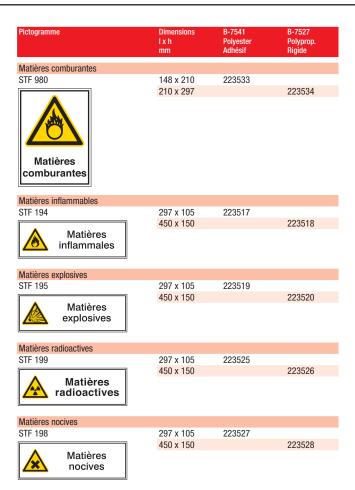

Pictogramme	Dimensions I x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
Risque biologique			
STF 677	148 x 210	223535	
Risque biologique	210 x 297		223536
Matières toxiques			
STF 196	297 x 105 450 x 150	223521	202525
Matières toxiques	450 X 150		223522
Matières corrosives STF 197	297 x 105	223523	
191	450 x 150	223323	223524
Matières corrosives	100 X 100		220021
Matières comburantes			
STF 980	297 x 105	223529	
Matières comburantes	450 x 150		223532
Risques biologiques			
STF 677	297 x 105	223531	
Risques biologiques	450 x 150		223532



uivre les consigne de sécurité

Identification des produits cytostatiques

Le travail avec des produits cytostatiques expose à des matières potentiellement nocives pour la santé. L'employeur doit prendre un maximum de précautions (à la source) pour réduire ce risque au minimum. Cela commence par une signalisation claire du danger.

Pictogramme	Dimensions I x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
Danger! Cytostatiques			
STF 2597	297 x 105	912633	
	450 x 150		912634
Danger!			

Pictogramme	Dimensions I x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
Danger! Cytostatiques / Agir conform	nément à la procedu	re	
STF 2596	297 x 148	912635	
Danger! Cytostatiques	450 x 300		912636
Agir conformément à la procedure			

Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
Attention, biphénylène			
PIC 332	200 x 100	250294	252260
	297 x 148	250295	252261
X			

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	Quantité
Danger Amiante			
STF 465	26 x 52	250998	
	52 x 105	250999	
	(26 x 52) rouleau	223335	250/rouleau
	(52 x 105) rouleau	223486	250/rouleau
ATTENTION CONTIENT DE L'AMIANTE			
Respirer la poussière d'amiante est dangereux pour la santé			

Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
Logo "Petits déchets ch	nimiques"		
PIC 333	100 x 100	250157	
	200 x 200	250158	

Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	Quantité
Danger Amiante bleu			
STF 466	26 x 52	251000	
	52 x 105	251001	
	(26 x 52) rouleau	223336	250/rouleau
a	(52 x 105) rouleau	223487	250/rouleau
ATTENTION CONTIENT DE LA CROCIDOLITE/ ASBESTE BLEU			
Respirer la poussière d'amiante			

Identification des produits dangereux



Pour l'instant, des étiquettes HSID sont utilisées pour l'identification des produits dangereux mais à terme, ce seront des étiquettes GHS qui remplaceront la gamme existante

Qu'est ce que GHS?

Le Système Général Harmonisé (Globally Harmonized System) est le nouveau système pour la classification et l'étiquetage des substances chimiques développé sous l'impulsion des Nations Unies. Le but principal de ce nouveau système est d'harmoniser la classification et l'étiquetage des substances chimiques de manière globale

La règlementation GHS a été adoptée par le conseil de l'Europe le 28 novembre 2008. Durant la période de transition entre la publication de la directive européenne et la date effective où les deux systèmes seront autorisés (HSID et GHS). Information supplémentaire : www.bradyeurope.com

Etiquettes GHS pour des produits dangereux

Matérieau: Polyester adhésif (B-7541) - Sur carte.









Matières gazeuses









		explosives	inflammables	comburantes	sous pression	santé	milieu aquatique	respiratoires	corrosives	toxiques
Dimensions (I x h) mm	Etiquettes/ carte	PIC 1801	PIC 1802	PIC 1803	PIC 1804	PIC 1805	PIC 1806	PIC 1807	PIC 1808	PIC 1809
40 x 40	20	811680	811685	811690	811695	811700	811705	811710	811715	811720
70 x 70	6	811682	811687	811692	811697	811702	811707	811712	811717	811722
100 x 100	4	811678	811683	811688	811693	811698	811703	811708	811713	811718

Etiquettes HSID pour des produits dangereux

Matérieau: Polyester adhésif (B-7541) - Sur carte.











Dimensions (I x h) mm	Etiquettes/ carte	STF 800	STF 805	STF 808	STF 802	STF 801
15 x 21	35	251711	251731	251743	251719	251715
26 x 37	12	251712	251732	251744	251720	251716
52 x 74	1	251713	251733	251745	251721	251717
105 x 148	1	251714	251734	251746	251722	251718












Dimensions (I x h) mm	Etiquettes/ carte	STF 807	STF 804	STF 803	STF 806	STF 809
15 x 21	35	251739	251727	251723	251735	251747
26 x 37	12	251740	251728	251724	251736	251748
52 x 74	1	251741	251729	251725	251737	251749
105 x 148	1	251742	251730	251726	251738	251750

Tableau de référence: Incompatibilités chimiques

Tableau de référence permettant d'informer et de prévenir les risques liés à l'association de produits chimiques qui réagissent entre eux et peuvent menacer les employés.



Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
STF 976	300 x 420	224047	224046



L'étiquette signalant les préparations et produits dangereux doit comprendre les informations suivantes:

- le nom du (des) produit(s) dangereux
- le symbole réglementaire du produit ou la signalisation de danger
- les phrases de risque ou phrases R qui décrivent le risque en question • les conseils de prudence ou phrases S qui doivent réduire les risques
- le nom et l'adresse du fabricant

Tout employeur est contraint de signaler les produits et processus de production dangereux.

Cette obligation légale concerne l'ensemble des étapes de la production : stockage, traitement, remplissage des conditionnements, mélange, transport, etc.

Le mode d'étiquetage est également soumis à des prescriptions légales.






Si les machines facilitent le travail de l'homme, elles l'exposent également à une série de dangers. Les risques peuvent être éliminés ou réduits par l'utilisation de protections pratiques et fiables ainsi que par l'application de mesures et de systèmes de sécurité appropriés.


Le législateur impose explicitement à l'employeur l'obligation de prendre des mesures qui :

- excluent de nouveaux risques;
- améliorent les conditions de travail pour les travailleurs.

Lorsque certains risques sont inévitables, ceux-ci doivent être signalés clairement. La gamme Brady comprend une série de pictogrammes et de textes standard conçus pour vous y aider.

Pictogramme	Côté/ l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Danger d'écrasement				
PIC 316	50	250248		
A	100	250249	223414	241609
	200	250249	252232	255230
	315	223413	252233	255231
- E∕NB-	313	223413	232233	233231
Risque de basculement				
PIC 319	50	250257		
	100	250258	223416	241622
	200	250259	252238	255236
	315	223415	252239	255237
Danger d'écrasement	50	250200		
PIC 334	50	250298	000400	041010
	100	250299	223420	241619
	200	250300	251695	241620
	315	223419	251696	
Danger! Installation à enclencheme		010007		
STF 2595	297 x 105	912637	0.1.0000	
DANGER! Installation à enclenchement automatique	450 x 150		912638	
Danger d'écrasement (DIN 4844)				
PIC 656	100	223499	223502	223505
10 000				
	200 315	223500 223501	223503 223504	223506 223507
8	313	223301	223304	223307
Danger d'écrasement				
PIC 337	50	250307		
	100	250308	223431	241610
	200	250309	252266	241611
	315	223430	252267	241612
Attention à vos mains				
PIC 1511	100	803983	803984	
	200	803985	803986	803987
	315		803988	803989

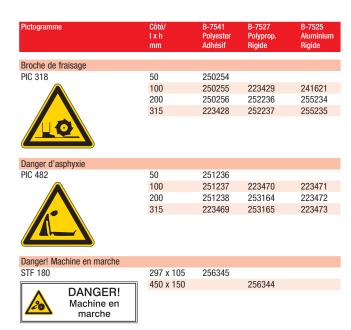

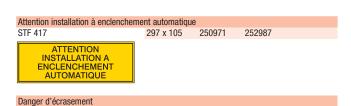

251629


251630

223422

241616

50

100

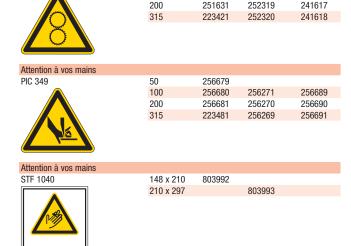

ATTENTION A VOS MAINS

PIC 299

Sécurité près des machines



Pictogramme	Côté/ I x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Attention installation rotante	2			
PIC 657	100	223508	223511	223514
A	200	223509	223512	223515
	315	223510	223513	223516
Danger, la porte s'ouvre ver	s votre direction			
Danger, la porte s'ouvre ver PIC 828	s votre direction	223797	223800	223803
	100 200	223798	223801	223804
	100			
	100 200 315	223798	223801	223804
PIC 828	100 200 315	223798	223801	223804

Pictogramme	Côté/ I x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Danger! Rayonnement optique (DIN4844)			
PIC 655	100	223490	223493	223496
	200	223491	223494	223497
*	315	223492	223495	223498
En marche				
STF 423	74 x 37 (5/carte)	250977	252993	
	,			



WIXITOTIL				
Hors circuit				
STF 424	74 x 37	250978	252994	

(5/carte)

HORS CIRCUIT

Laisser en service				
STF 414	148 x 105	250968	252984	

LAISSER HORS SERVICE

Défense d'enclencher Ce panneau n	e peut être enle	vé que par:	
STF 409	210 x 148	250961	252979

DEFENSE D'ENCLENCHER Ce panneau ne peut être enlevé que

Ne pas mettre la main dans la machine pendant qu'elle est en marche STF 422 297 x 105 250976 25298 297 x 105 250976 252992

NE PAS METTRE LA MAIN DANS LA MACHINE PENDANT QU'ELLE EST EN MARCHE

STF 412 **DANGER**

Hors service

ne pas utiliser

EN ENTRETIEN

Défense d'enclencher			
STF 413	148 x 105	250967	252983

148 x 105

250966

252982

DEFENSE D'ENCLENCHER

Laisser en service STF 415 148 x 105 250969 252985



Arrêt d'urgence				
STF 411	105 x 52	250964		
	297 x 105	250965	252981	
Arrêt d'urgence	450 x 150	227936	227937	
Arret a urgence				



Une procédure de verrouillage appropriée sécurise efficacement la mise en route inopinée des appareils et machines.

Les solutions Brady de condamnation – identification (lockout tagout) constituent des méthodes simples et efficaces pour bloquer mécaniquement des machines et signaler leur état à l'aide d'un marquage visuel.

Voir page 103 pour les solutions de condamnation.




Signalisation de sécurité pour constructeurs de machines



Les constructeurs de machines sont obligés de placer sur leur machine ou leur équipement un signal d'avertissement pour prévenir les dangers éventuels.


Pictogrammes conformes à la norme DIN 30646

La norme DIN 30646 a été developpée par la VDMA (Association Allemande de constructions de machine et d'installation).



Pictogramme	Dimensions I x h mm	B-7541 Polyester Adhésif
Risque de pression		
PIC 1601	50 x 96	804000
	88 x 168	804001



















Etiquettes de symboles

CE-logo

Le marquage CE stipule que le produit a été conçu et fabriqué conformément aux exigences européennes concernant la santé, la sécurité et le milieu.

Matériau: Polyester adhésif (B-7541)

Pictogramme	Diamètre / I x h mm	Réf.	Cdt.
CE-Logo - PIC 467 - R	onde		
	25	250568	7/carte
(CE)	25 (roul.)	251695	250/rouleau
	50 (roul.)	223333	250/rouleau
	100 (roul.)	223334	250/rouleau
CE-Logo - PIC 467 - C	arré		
	37 x 18	250569	10/carte
	74 x 37	250570	5/carte

Danger d'irradiation radioactive

Ce symbole se trouve à l'intérieur d'une machine et sert à avertir les techniciens du danger d'irradiation radioactive lors du démontage de la machine.

Matériau: Polyester adhésif (B-7541)

Pictogramme	Côté (mm)	Réf.	Quantité/ rouleau
Danger d'irradiation ra	dioactive		
PIC 1520	50	803994	250
	100	803995	250

Locaux anti-déflagration

Ce symbole indique qu'un produit est anti-déflagrant Matériau: Polyester adhésif (B-7541)

Pictogramme	Diamètre (mm)	Réf.	Quantité/ rouleau
Approuvé pour utilisa	tion dans les e	spaces à l'abri de	es explosions
PIC 1521	15	803996	250
	20	803997	250
(Ex)	•		

Etiquettes antistatiques

Nous proposons aussi des étiquettes avertissant contre le risque de décharges électrostatiques. Vous trouverez la gamme complète dans le catalogue Brady des solutions d'identification. Celui-ci est à votre disposition auprès de votre distributeur Brady.



Etiquettes DEEE (WEEE) et RoHS

L'introduction de deux directives, la DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) et la RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances, limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques), impacte nos clients de multiples secteurs industriels. Les étiquettes ci-dessous vous aideront à respecter ces directives.

Pour de plus amples informations, consultez notre site www.bradyeurope.com et cliquez sur WEEE/RoHS.

Matériau: Polyester adhésif (B-7541)

Pictogramme	L x h / Diamètre (mm)	Réf.	Quantité/ rouleau
WEEE - noir			
	10 x 13	805532	500
	10 x 13	805533	5000
\ →f	15 x 20	805534	500
	15 x 20	805535	5000
WEEE - blanc			
	10 x 13	805870	500
	10 x 13	805809	5000
	15 x 20	805810	500
	15 x 20	805811	5000
Lead free			
	30 x 10	805790	500
LEAD FREE	30 x 10	805791	5000
RoHS Compliant			
Dalle Campliant	30 x 10	805792	500
RoHS Compliant	30 x 10	805793	5000
Directive 2002/95/EC			
Sans plombs			
	Ø 15	805794	500
AL	Ø 15	805795	5000

Etiquettes RoHS chinoises

Tous les produits électroniques et électriques commercialisés en Chine doivent porter une signalisation spécifique indiquant le type de matières dangereuses qu'ils contiennent. Ce marquage diffère en fonction de la quantité de matières polluantes présents dans le produit, inférieure ou supérieure aux valeurs limites "Eu-RoHS".

Pour de plus amples informations, consultez notre site www.bradyeurope.com et cliquez sur WEEE/RoHS.

1000

5000

1000

5000

1000

5000

1000

5000

5000

1000

5000

1000

5000

1000

5000

Matériau: polyester blanc (B-423) et polyester transparent (B-430)

ramme	Dia. (mm)	B-423	B-430	Qté/ rouleau	Pictogramme	Dia. (mm)	B-423
nbole					EPUP-10		
	10	806615	806617	1000		10	806619
	10	806616	806618	5000		10	806620
	15	806631	806633	1000	410	15	806635
	15	806632	806634	5000		15	806636
	20	806647	806649	1000		20	806651
	20	806648	806650	5000		20	806652
	30	806663	806665	1000		30	806667
	30	806664	806666	5000		30	806668
P-25					EPUP-50		
	10	806623	806625	1000		10	806627
	10	806624	806626	5000		10	806628
254	15	806639	806641	1000	450	15	806643
	15	806640	806642	5000		15	806644
	20	806655	806657	1000		20	806659
	20	806656	806658	5000		20	806660
	30	806671	806673	1000		30	806675
	30	803372	806674	5000		30	806676



Chaque année, en Europe, de nombreuses personnes trouvent la mort ou sont gravement blessées suite à un accident dans un espace confiné et non ventilé. Bien souvent, ces accidents sont relatifs à un mangue d'information.

Qu'est-ce qu'un espace confiné?

C'est un espace totalement fermé tel un camion-citerne, un réservoir de stockage, ou des systèmes d'égouttage. Ils peuvent à l'occasion nécessiter entretiens, travaux de nettoyage, inspections.

Pourquoi est-ce dangereux?

Les espaces confinés présentent des dangers parce qu'ils :


- Contiennent souvent des liquides, des gaz et des vapeurs toxiques, inflammables ou explosives.
- Ne contiennent pas suffisamment d'oxygène (manque de ventilation).
- Sont difficiles d'accès. Ainsi, le sauvetage de personnes en danger peut s'avérer périlleux.

Les conséquences les plus fréquentes d'un accident dans un espace confiné sont l'empoisonnement, l'étouffement ou les brulures.

Pour les éviter, il est donc capital d'identifier ces espaces dans le cadre d'une campagne de prévention et d'y signaler à l'entrée des mesures de sécurité à observer.

Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
DANGER! Espace confiné / Accès interdit sans	autorisation		
STF 811	297 x 148	223740	
	450 x 300		223741
DANGER! ESPACE CONFINE			
ACCES INTERDIT			

Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide
DANGER! Espace confiné / Entrée interdite au	x personnes non	n autorisées	
STF 812	297 x 148	223742	
	450 x 300		223743
DANGER! ESPACE CONFINE			
ENTREE INTERDITE AUX PERSONNES NON-AUTORISEES			

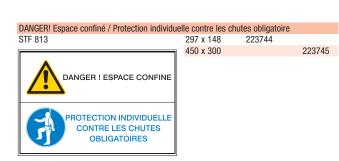


297 x 148

223748

ANS AUTORISATION








223749

223751

Espaces confinés



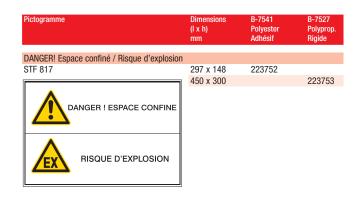



223756

223757





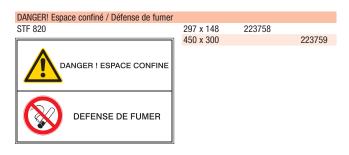

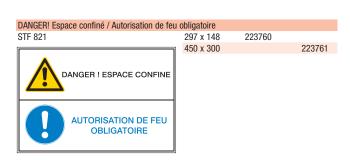

148 x 297

300 x 450

148 x297


300 x 450

223764

223768


223765

223769

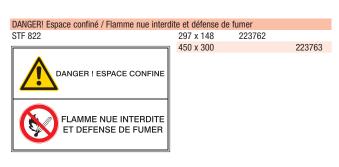





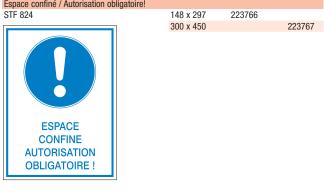

148 x297







223770

Les pictogrammes de sécurité au sol permettent d'attirer l'attention sur des endroits dangereux. Ces pictogrammes sont recouverts d'un revêtement transparent et antidérapant afin de résister au passage et à l'abrasion. Imprimés sur un polyester de grande qualité, ils sont également munis d'un adhésif sensible à la pression.

Matériau: vinyle laminé (B-7538)

Panneaux d'évacuation et sécurité incendie











Dimensions I x h (mm)

500 x 500 223637

PIC 357 200 x 400 223640

PIC 358 400 x 200 223638

400 x 200 223639

PIC 403 500 x 500 223643

Panneaux d'obligation















Pictogramme Dimensions (mm) Référence

PIC 250 Ø 500 223644

PIC 252 Ø 500 223645 PIC 265 Ø 500 223646 PIC 251 Ø 500 223647 PIC 269 Ø 500 223648 PIC 254 Ø 500 223649

PIC 258 Ø 500 223665

Panneaux d'interdiction







Dimensions (mm) Référence

PIC 200 PIC 201 PIC 202 Ø 500 Ø 500 Ø 500 223650 223651 223652







Dimensions (mm) Référence

PIC 209 PIC 230 PIC 235 Ø 500 Ø 500 Ø 500 223653 223654 223655








Pictogramme Dimensions (mm) Référence

PIC 206 PIC 225 PIC 229 Ø 500 Ø 500 Ø 500 223656 223658 223657



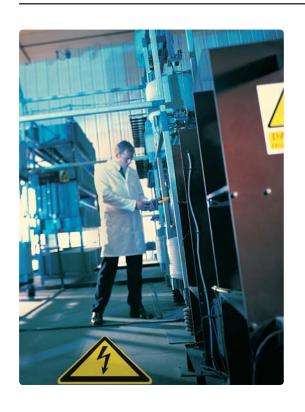

Panneaux de danger



223662



223661



Pictogramme Dimensions côté (mm) Référence

PIC 325 PIC 324 500 500

PIC 308 500 223659







Dimensions côté (mm) Référence

PIC 305 500 223660 223663

500 223664

Panneaux combinés



Matières inflammables



Flamme nue interdite et défense de fumer



Danger Risque de dérapage



Chaussures de sécurité obligatoires

Dimensions I x h (mm) Référence

STF 272 450 x 300 223668

STF 623 450 x 300 223671



Danger sous tension



Entrée interdite



Danger Véhicules de manutention



Chaussures de sécurité obligatoires

Dimensions I x h (mm)

STF 274 450 x 300 223672

STF 625 450 x 300 223673




Panneaux d'information


Pictogramme	Dimensions (I x h)	B-7541 Polyester	B-7527 Polypropylène	Pictogramme	Dimensions (I x h)	B-7541	B-7527 Polypropylène
	mm	Adhésif	Rigide		mm	Polyester Adhésif	Rigide
Information				Point de rencontre			
PIC 293	200 x 200	251291	252308	PIC 457	200 x 200	250557	252557
Entrée PIC 456	200 x 200	250556	252556	Sortie PIC 241	100 x 100	251676	
					148 x 148 200 x 200 250 x 250	251677 251678	255344 255345 255346
Flèche directionnelle	000 000	050555	050555	Accès pour handicapés en fauteuil roulant	000 000	050550	050550
PIC 455	200 x 200	250555	252555	PIC 453	200 x 200	250553	252553
Cantine PIC 450	200 x 200	250550	252550	Cafétéria PIC 460	200 x 200	250561	252560
Eau potable PIC 452	200 x 200	250552	252552	Salle d'attente PIC 451	200 x 200	250551	252551
Toilettes STN 464 WC	200 x 200	250565	252564	Toilettes pour handicapés STN 115 WC	200 x 200	251289	252340
WC Messieurs PIC 466	75 x 150	250567	252566	WC Dames PIC 465	75 x 150	250566	252565


Panneaux d'information


Pictogramme	Dimensions (I x h / Ø) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
T/1/ . L				
Téléphone				
PIC 458	200 x 200	250558	252558	


Pictogramme	Dimensions I x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
Téléphone			
PIC 459	150 x 75	250559	
₹→	297 x 148	250560	252559





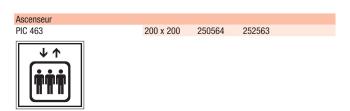

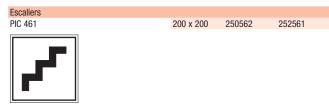

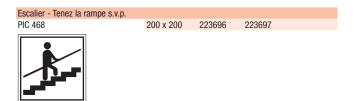

Escalier - Tenez la rampe s.v.p.			
PIC 469	200 x 200	223698	223699

Autorisation de fumer				
PIC 275	100	250149	223905	
	200	250150	252151	
	315	223904	252152	255145







(l x h) Cette porte doit rester fermée 297 x 74 251200 Cette porte doit rester fermée


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide
Réception			
STF 605	150 x 75	251204	
Réception			

Panneaux d'information



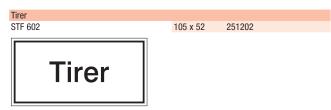

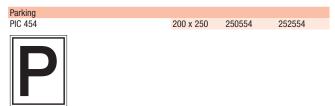


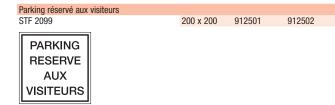





Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polypropylène Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Surveillance par caméra-Loi o	du 21-03-07			
STF 827	100 x 150	811618	811621	811624
	210 x 297	811627	811630	811633
	400 x 600		811636	811639

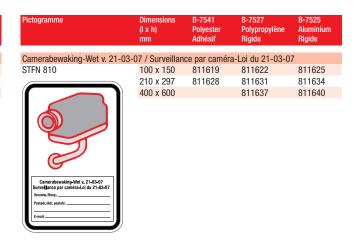

Emballage



Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif
A protéger contre la pluie		
PIC 10	74 x 105	257528
	148 x 210	257529
Indication côté supérieur PIC 11	74 x 105	057500
PIC 11	148 x 210	257530 257531
	140 / 210	251301
Fragile		
PIC 12	74 x 105	257532
P	148 x 210	257533



Panneaux d'environnement

Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif
Verre		
STFN 808	300 x 200	223694
VERRE UNIQUEMENT GLAS ALLEEN		

300 x 200

300 x 200

300 x 200


223689

223695

223692

Pictogramme	Dimensions (I x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif
Aluminium		
STFN 807	300 x 200	223693
ALUMINIUM UNIQUEMENT _ ALUMINIUM ALLEEN		



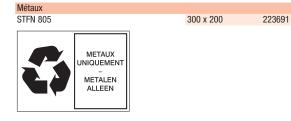



Carton

STFN 806

STFN 804	300 x 200	223690	







Pictogramme lié à l'environnement



Aidez la nature!

Le tri sélectif prend de plus en plus d'ampleur pour l'évacuation des déchets tant industriels que ménagers. Il existe différentes catégories de déchets :

- Les PMD : les bouteilles et flacons plastiques, les emballages métalliques et les Tétraédriques.
- Les déchets résiduels : les ordures ménagères ordinaires ne contenant pas de déchets verts, de PMD et ni de matières dangereuses.
- Les encombrants : les matériaux inflammables, les objets métalliques ne pouvant être mis dans un sac poubelle et non réutilisables.
- Les huiles végétales : les huiles, les graisses de friture et autres.
- Les huiles minérales : les huiles moteur, lubrifiants et autres.



STF 959

227292

227293

300 x 450

ensions LxH (mm) Polyester adhésif (B-7541)



STF 960 300 x 450 225475 225476



STF 961 300 x 450 225477 225478



STF 962 300 x 450 225479 225480



STF 963 300 x 450 225481 225482



STF 964 300 x 450 225483 225484



CARTONS



PNEUMATIQUES



STF 967 300 x 450 225489



BATTERIES



STF 969 300 x 450



PAPIERS

STF 970

Dimensions LxH (mm) Polyester adhésif (B-7541) STF 965 300 x 450 225485







225493



STF 971

227282

227283

300 x 450



STF 972 300 x 450 227284 227285



STF 973 300 x 450 227286 227287



TEXTILES

STF 974 300 x 450 227288

227289



PILES STF 975

300 x 450

227290

227291



STF 977 300 x 450 227585 227586

imensions LxH (mm) Polyester adhésif (B-7541 Polypropylène (B-<u>7527)</u>



STF 128

251304

210 x 297

sions LxH (mm)



STF 117 210 x 297 251293



STF 123 210 x 297 251299



STF 124 210 x 297 251300




STF 125 210 x 297

251301



STF 126 210 x 297 251302

En plus des formats de notre gamme standard, les pictogrammes sont disponibles dans les dimensions et matériaux suivants:







Panneau en polyester laminé adhésif – PE

Film polyester, impression par transfert thermique, laminage polyester. L'adhésif, à base d'acrylique, s'applique sur les surfaces les plus difficiles comme le polypropylène ou l'ABS.



Panneau rigide en polypropylène – PP

Film polyester, impression par transfert thermique, laminage polyester sur un panneau rigide en polypropylène.

Epaisseur: 1.5 mm





Panneau double face rigide en polypropylène – DF

En associant pictogrammes et textes, ces panneaux renforcent la compréhension de votre signalisation de sécurité. Concus pour une lecture éloignée, ils peuvent être suspendus en hauteur dans un entrepôt, un couloir ou encore à l'entrée d'un atelier.

Matériau: polyester sur support PVC.





Panneau rigide en polypropylène – dos adhésif – SA

Ces panneaux au dos adhésif (toute taille standard disponible) peuvent être fixés rapidement sur des supports que vous ne pouvez percer ou sur des surfaces légèrement texturées. L'association de pictogrammes et de textes garantissent une compréhension parfaite du message.

Matériau: Polypropylène (1,5 mm), dos adhésif.

Produits Personnalisés


Voir page 82 pour commander vos panneaux personnalisés

Comment commander facilement?

Toutes les références et les tarifs sont mentionnés dans notre liste de prix. Veuillez trouver ci-joint un schéma représentant la structure de nos références pour ces panneaux.











PIC 201 F



















PIC 231 F









PIC 254 F





























PIC 262 F



PIC 264 F

PIC 265 F

PIC 267 F













PIC 305 F









PIC 307 F

GENERAL PIC 308 F





VEHICULES DE MANUTENTION









RISQUE DE DERAPAGE









PIC 336 F



PIC 482 F

PIC 306 F



PIC 353 F









PIC 325 F



PIC 327 F











PIC 354 F

PIC 355 F

CIVIERE

DOUCHE DE SECOURS PIC 356 F

PIC 377 F

PIC 400 F

PIC 401 F

PIC 412 F

PIC 407 F



Matériau: polyester laminé (B-7541)

Quantité par rouleau: 250

Dimensions disponibles:

- Panneau triangulaire: côté de 25, 50 ou 100 mm
- Panneau rond: diamètre de 25, 50 ou 100 mm

Danger



















Côté (mm))	PIC 300	PIC 301	PIC 302	PIC 304	PIC 305	PIC 307	PIC 308	PIC 309	PIC 310
25	Réf.	227325	227326	227327	251955	227329	251951	251950	251957	227331
50		227353	227354	227355	223315	227357	223307	223305	223319	227359
100		227300	227301	227302	223316	227304	223308	223306	223320	227306



















Côté (mm)		PIC 311	PIC 312	PIC 313	PIC 314	PIC 315	PIC 316	PIC 320	PIC 321	PIC 322
25	Réf.	227332	227333	227334	227335	251956	227336	251952	227339	227340
50		227360	227361	227362	227363	223317	227364	223309	227367	227368
100		227307	227308	227309	227310	223318	227311	223310	227314	227315















Côté (mm)		PIC 324	PIC 327	PIC 329	PIC 334	PIC 336	PIC 337	PIC 349
25	Réf.	227342	251954	251953	223339	227348	227349	227350
50		227370	223313	223311	223340	227375	227276	227274
100		227317	223314	223312	223341	227322	227277	227275

Obligation





















Diamètr	e (mm)	PIC 250	PIC 251	PIC 252	PIC 253	PIC 254	PIC 255	PIC 257	PIC 258	PIC 259	PIC 260
25	Réf.	251961	251962	251963	227496	227497	227498	227500	227501	227502	227503
50		223327	223329	223331	227524	227525	227526	227528	227529	227530	227531
100		223328	223330	223332	227468	227469	227470	227472	227473	227474	227475



















Diamètro	e (mm)	PIC 261	PIC 262	PIC 264	PIC 265	PIC 266	PIC 267	PIC 268	PIC 271	PIC 273
25	Réf.	227504	227505	227507	227508	227509	227510	227511	227514	227516
50		227532	227533	227535	227536	227537	227538	227539	227541	227543
100		227476	227477	227479	227480	227481	227482	227483	227485	227487

Interdiction















Diamètre ((mm)	PIC 200	PIC 201	PIC 204	PIC 205	PIC 209	PIC 212	PIC 214
25	Réf.	251958	251959	227410	227411	251960	227417	227419
50		223321	223323	227440	227441	223325	227447	227449
100		223322	223324	227380	227381	223326	227387	227389















Diamètr	re (mm)	PIC 215	PIC 216	PIC 218	PIC 235	PIC 224	PIC 229	PIC 230
25	Réf.	227420	227421	227423	227437	227429	223345	227434
50		227450	227451	227453	227467	227459	223346	227464
100		227390	227391	227393	227407	227399	223347	227404



Amiante

Pictogramme	Dimensions I x h mm	Réf.
STF 465		
	26 x 52 52 x 105	223335 223486
ATTENTION		
CONTIENT DE L'AMIANTE		
Respirer la poussière d'amiante est dangereux pour la santé		
Suivre les consignes de sécurité		

Pictogramme	Dimensions I x h mm	Réf.
STF 466		
	26 x 52 52 x 105	223336 223487
a		
ATTENTION CONTIENT DE LA CROCIDOLITE/ ASBESTE BLEU		
Respirer la poussière d'amiante est dangereux pour la santé		
Suivre les consignes de sécurité		



Autres pictogrammes et dimensions disponibles sur demande

Mini-pictogrammes



La législation est stricte en ce qui concerne les instructions à fournir en cas d'incendie. Des indications doivent être prévues à des endroits visibles et faciles d'accès:

- 1. Avertissement de la direction et des préposés à la lutte contre le feu
- 2. Avertissement des sapeurs-pompiers
- 3. Dispositions à prendre pour garantir la sécurité ou l'évacuation des personnes
- 4. Mise en œuvre des moyens disponibles dans l'entreprise pour lutter contre le feu

Les minipictogrammes permettent de représenter clairement et efficacement ce type d'instructions. Ils vous permettent de créer, conformément à la loi, tous vos plans d'intervention, d'évacuation et de prévention d'incendie.

Présentation: Combinaison de pictogrammes avec chiffres et lettres.

Dimensions pictogrammes: 10 x 10 mm ou 10 x 20 mm

Dimensions chiffres et lettres: 5 x 5 mm

Matériau: Feuilles d'acétate transparentes

Adhésion permanente et infalsifiable (B-427)



Livret complet de mini-pictogrammes

10 feuilles pratiques (Mini 1 jusqu'à Mini 10) groupant un assortiment de 150 symboles.

286903 Livret complet de mini-pictogrammes





Brady vous propose son service F&SIS, assistance à la conception numérique de vos plans d'évacuation. Voir p. 65-67 pour de plus amples informations.

Les feuilles (Mini 1-10) sont aussi livrables séparément. Pour les références, voir ci-dessous.












Mini 1: Interdiction 286904


Mini 2: 286905 Mini 3: 286906 Mini 4: Sauvetage 286916


Mini 5: Lutte contre l'incendie











Prévention d'incendie 286909

Produits dangereux 286910

Mini 8: Information 286911

Marquage de zone de danger 286912

Directions de voies d'évacuation 286913


Mini-pictogrammes – feuilles simples


Sur les deux pages suivantes, Brady vous propose de choisir vos pictos à la feuille: 1 type de picto par feuille.


Matériel de lutte contre l'incendie

Lance à incendie* 257592 10 x 10 Extincteur* 257593 10 x 10 96 Bouche et borne d'incendie 286769** 10 x 10 48 286769** 10 x 10 48 Extincteur portatif à mousse 9 litres 286640 10 x 10 s

Pictogramme	Réf.	Dimensions mm	Quantité par feuille
Extincteur portati	f à poudre 7	kg	
P 7	286744	10 x 10	96








Evacuation/Premiers secours

Pictogramme	Réf.	Dimensions mm	Quantité par feuille
Douche de sécurité*			
	286779	10 x 10	96
Lave-œil*			
O+	286781	10 x 10	96
Poste premiers secours*			
+	286782	10 x 10	96
Civière*			
	286785	10 x 10	96

		286786	20 x 10	
Détection incendie				





Direction

Détecteur d'incendi	ie		
	286647	10 x 10	96
BM			

Sortie et issue de secour	S		
	286666	20 x 10	48
17 L	286789	10 x 5	128
$\mathcal{K} \rightarrow$			

Indicateur d'alarm	10		
	286777	10 x 10	96
Sortie			
	257595	10 x 10	96

286667 20 x 10 286790 10 x 5	
	48 128
_ 	

Sortie			
	286824	10 x 10	96

286766 10 x 10

286764** 10 x 10


286764** 10 x 10

48

48

Dévidoir

Borne d'incendie



Extincteur portatif à	C02 5 kg		
	286751	10 x 10	96
CO ₂			

Extincteur portatif	à poudre 6	kg	
	286743	10 x 10	96
P 6			

^{**} Bouche et borne d'incendie sur une feuille Dévidoir 20-20 et 30-25 sur une feuille

^{*}Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE.

Mini-pictogrammes – feuilles simples

Danger

Pictogramme	Réf.	Dimensions mm	Quantié par feuille
Danger*			
_	286668	24 x 24	18
	286793	15 x 15	54

Matières inflamm	ables*		
	286669	24 x 24	18
	286794	15 x 15	54

Matières explosive	S*		
	286670	24 x 24	18
	286795	15 x 15	54

Matières corrosives	S*		
<u> </u>	286671	24 x 24	18
	286796	15 x 15	54

Matières toxiques*			
	286672	24 x 24	18
	286797	15 x 15	54

Matières radioactives*				
	286673	24 x 24	18	
	286798	15 x 15	54	

Danger électrique			
	286674	24 x 24	18
	286799	15 x 15	54
/4			

Rayonnement laser*	•		
	286675	24 x 24	18
	286800	15 x 15	54

Chariots de manutention*					
	286676	24 x 24	18		
	286801	15 x 15	54		

Obligation

Pictogramme	Réf.	Dimensions mm	Quantié par feuille
Protection obligato	ire de la vu	e*	
	286689	24 x 24	18
	286816	15 x 15	54

Protecton obligatoire de la tête*						
	286691	24 x 24	18			
	286818	15 x 15	54			

Protection auditive	obligatoire*		
	286692	24 x 24	18
	286819	15 x 15	54

Protection obligatoi	re des voie	s respiratoire	es*
	286690	24 x 24	18
	286817	15 x 15	54
7007			

Protection obligatoire des pieds*						
	286694	24 x 24	18			
	286821	15 x 15	54			

Protection obligatoir	e des mair	1S*	
	286693	24 x 24	18
m_{η}	286820	15 x 15	54

Interdiction

Pictogramme	Réf.	Dimensions mm	Quantié par feuille
Défense de fumer*			
	286678	24 x 24	18
	286804	15 x 15	54

Flamme nue interdite et défense de fumer*					
	286679	24 x 24	18		
	286805	15 x 15	54		

Accès interdit*			
	286688	24 x 24	18
	286814	15 x 15	54





^{*}Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE.



Signalisation de sécurité & plans d'évacuation



Prévention d'incendie, plans d'évacuation, signalisation en cas d'urgence... Le législateur et les compagnies d'assurance ont conçu des règles auxquelles les entreprises doivent se conformer pour concevoir correctement leurs trajets et les signaliser clairement.

Il faut souvent beaucoup de temps, d'énergie et de connaissances pour vérifier la conformité d'un bâtiment à l'ensemble des exigences et pour savoir quels sont les pictogrammes requis pour satisfaire à la législation. A cet effet, **SGS** et **Brady** ont joint leurs expertises pour concevoir les 'Fire and Safety Identification Services' (F&SIS – Services d'identification des risques d'incendie et de sécurité).



Fire & Safety Identification Services

F&SIS c'est...

Le but du projet "Fire & Safety Identification Services" est l'obtention d'un lieu de travail plus sécurisé grâce à une signalisation adaptée. Les professionnels de SGS réalisent d'abord un audit de sécurité dont ils établissent un rapport détaillé. Outre les observations de l'expert SGS, les plans numérisés du bâtiment accompagnés de la localisation des pictogrammes appropriés donnent une représentation de la situation idéale. BRADY fournit ensuite les pictogrammes et son équipe spécialisée se charge de leur installation. Lorsque tout est en place, l'entreprise reçoit un certificat BRADY & SGS attestant de sa conformité au niveau de la signalisation de sécurité.



SGS c'est...

En tant qu'organisme de contrôle agréé (S.E.C.T.), accrédité selon EN45004/IS017020, SGS offre une gamme complète de services dans le domaine de la sécurité au travail et de la prévention incendie.



Local Enterprise Risk Matrix

Pour l'élaboration des plans d'intervention et d'évacuation, SGS utilise le logiciel LE-RM.

L'emploi de cette plateforme dynamique offre les avantages suivants:

- Plans dynamiques sous forme électronique
- Echangeable avec les corps de sapeurs-pompiers locaux via le logiciel ABI-RM
- Economique mise en page efficace (40% plus rapide)
- Axé sur les technologies et en ligne
- Centralisation de toutes les informations en un seul endroit











Signalisation de sécurité & plans d'évacuation

Le "Plan par étapes F&SIS"

Lorsque votre entreprise est constituée de différents services, départements, ateliers,

le travail de signalisation peut facilement devenir confus. Heureusement F&SIS a toujours une solution adaptée!

Le Plan par Etapes F&SIS qu'utilise notre expert vous guidera pas à pas.




Visite complète (audit) de vos bâtiments et installations avec confrontation de la signalisation existante à la législation. Délivrance d'un rapport d'audit contenant: les constatations de notre expert + une proposition pour un **plan de signalisation**: aperçu clair de la signalisation nécessaire pour une mise en conformité avec la législation en vigueur.

> U BEVINDT ZICH HIER VOUS VOUS TROUVEZ ICI



Etude de contrôle


Contrôle annuel de l'état de la signalisation du bâtiment en regard des modifications liées à l'infrastructure, l'usure et l'évolution de la norme en la matière.

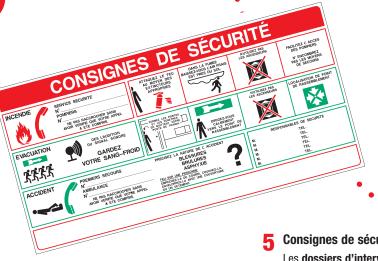

Consignes de sécurité Les dossiers d'intervention et d'évacuation et les plans d'urgence informent le personnel et les visiteurs sur la ligne de conduite à suivre en cas d'incendie ((Avertissement, alarme, évacuation, accident, etc.)



Signalisation de sécurité & plans d'évacuation

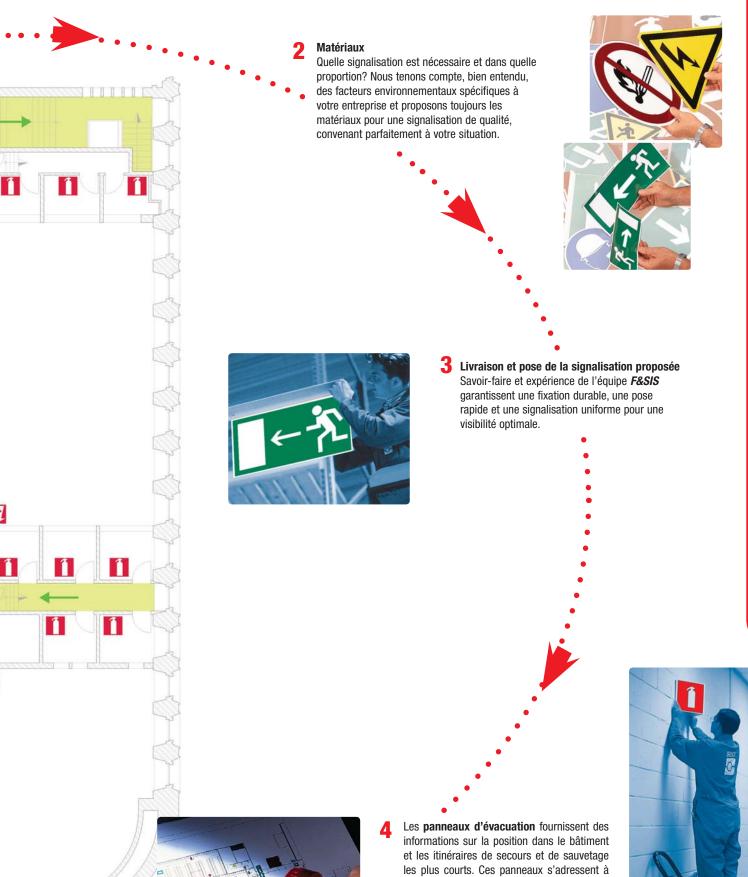



tous les usagers et visiteurs et sont installés bien en vue sur les murs des locaux les plus

fréquentés (hall, escaliers, etc.)


Panneaux pour transports


Panneaux pour transports routiers et ferroviaires de produits dangereux


- La zone vierge au centre des panneaux sert à inscrire le code ONU.
- Matériau: polyester laminé adhésif (B-7541)
- Dimensions: 300 x 300 mm




Si vous le souhaitez, nous pouvons pré-imprimer le numéro d'identification ONU.






































Pictogrammes de transport conformes à la législation ADR, disponibles en 3 matériaux:


- Polyester autocollant laminé (à la pièce ou sur rouleau)
- Matériau magnétique: facile à poser sur les surfaces métalliques et à enlever sans traces
- Tôle d'aluminium: se glisse dans un support (voir page 72).

Pictogramme	Dimenions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
Explosif					
ADR 1	100	223549	223589		
	200	223550			
216	297	223551		223587	223588
i i					

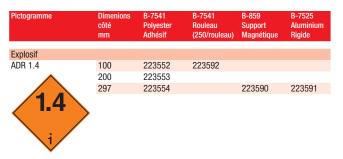


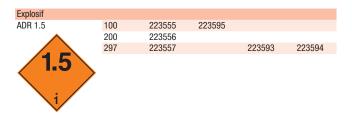


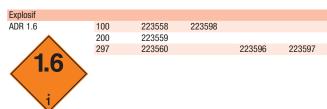


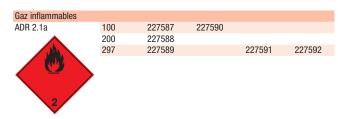


Gaz inflammables					
ADR 2.1b	100	227593	227596		
	200	227594			
	297	227595		227597	227598
2	>				

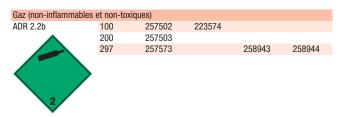


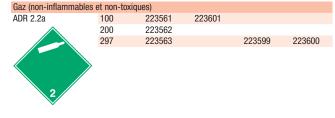

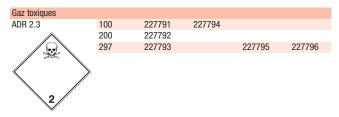


IIIIaiiiiiabies (Substanc	es ilquiues il	mammables)			
ADR 3a	100	257504	223575		
	200	257505			
	297	257574		258946	258947
3					

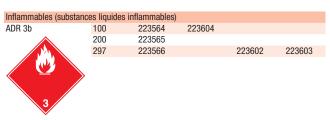

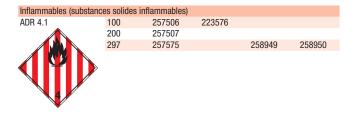

Auto-inflammables					
ADR 4.2	100	257508	223577		
	200	257509			
	297	257576		258952	258953



Panneaux pour transport



Pictogrammes de transport conformes à la législation ADR, disponibles en 3 matériaux:


- Polyester autocollant laminé (à la pièce ou sur rouleau)
- Matériau magnétique: facile à poser sur les surfaces métalliques et à enlever sans traces
- Tôle d'aluminium: se glisse dans un support (voir page 72).


Pictogramme	Dimenions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
Inflammables au contac	t de l'eau				
ADR 4.3b	100	223567	223607		
	200	223568			
4	297	223569		223605	223606


lictogramme	Dimenions côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7541 Rouleau (250/rouleau)	B-859 Support Magnétique	B-7525 Aluminium Rigide
Matières comburantes					
ADR 5.1	100	257514	223580		
ADN 3.1	200	257515	223300		
	297	257579		258961	258962
5.1					




100	810934	810935		
200	810936			
297	810937		810938	810939

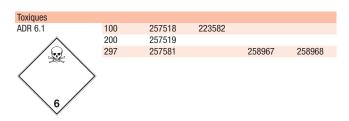


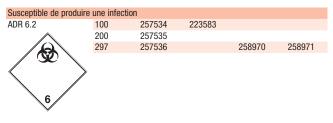

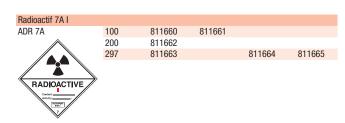

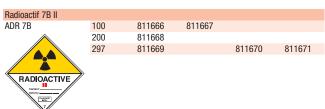

Radioactif 7C III					
ADR 7C	100	811672	811673		
	200	811674			
	297	811675		811676	811677
RADIOACTIVE					
Contents: Activity Discounting Management Activity Discountin Management Activity Discounting Management Activity Discounting					

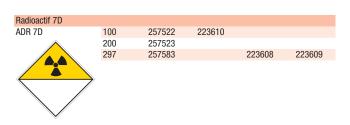


Radioactif 7DA					
ADR 7DA	100	223570	223871		
	200	223571			
	297	223572		223619	223620
RADIOACTIVE					



uses				
100	257526	223586		
200	257527			
297	257585		258979	258980
	100 200	100 257526 200 257527	100 257526 223586 200 257527	100 257526 223586 200 257527

Corrosif					
ADR 8	100	257524	223585		
	200	257525			
	297	257584		258976	258977
8					




Transport dangereux par voie maritime


Cette page présente des panneaux adhésifs utilisés pour le transport de marchandises dangereuses par voie maritime. Les symboles et couleurs attribués en fonction de la catégorie de risque de la marchandise permettent d'identifier rapidement le type de danger. Ces panneaux sont totalement conformes aux prescriptions IMDG. Attention, les bateaux circulent en eaux internationales, les panneaux sont donc rédigés en anglais.

Matériau: polyester adhésif laminé (B-7541)

Pictogramme	Dimensions côté (mm)	B-7541 Polyester Adhésif
Classe 1: Explosi		
Explosif		
IMDG 1	100	257537
EXPLOSIVE		

Classe 2: Gaz, combustibles et

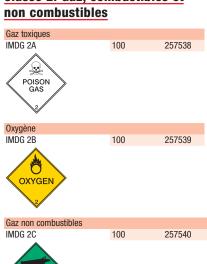




Chlorine		
IMDG 2E	100	257542
CHLORINE		

Classe 3: Liquides combustibles

Liquide combustible		
IMDG 3A	100	257543
Flammable liquid		
Facilement inflammable		
IMDG 3B	100	257544
COMBUSTIBLE		



Classe 4: Substances combustibles

Substances solides combi	ustibles 100	257546
	.00	201010

Extrêmement inflammable		
IMDG 4B	100	257547
enverance of the COMBUSTIBLE		
Danger au contact de l'eau		
IMDG 4C	100	257548




Classe 5: Substances comburantes et péroxydes organiques

Comburant		
IMDG 5A	100	257549
OXYDIZING AGENT		
Peroxydes organiques		




Classe 6: Toxique et nocif

		_
Nocif		
IMDG 6A	100	257551
HARMFUL Stow away from co-could be		
Toxique		
IMDG 6B	100	257552
Poison		




Classe 7: Radioactif



Classe 8: Corrosif



Classe 9: Divers






Panneau pour transport routier



Plaque orange pour transport routier de produits dangereux

La réglementation ADR/RID régit l'emploi des étiquettes de sécurité transport externe par la route (ADR) ou par voie ferroviaire (RID). Ces étiquettes sont apposées sur les unités de transport, telles que les camions, réservoirs, wagons, etc. (des deux côtés).

Ces étiquettes servent à informer tant le transporteur que l'expéditeur, les personnes intervenant en cas d'accident et le destinataire quant à la nature de la substance contenue dans l'emballage.



Réf.	Dimensions (mm)	Description
284650	400 x 300	Autocollant orange rétroréfléchissant vierge à barre centrale noire
258939	400 x 300	Plaque en alu avec autocollant orange rétroréfléchissant à barre centrale noire
256412	400 x 300	Autocollant orange rétroréfléchissant vierge sur support magnétique à barre centrale noire



Réf.	Dimensions (mm)	Description
284735	400 x 300	Autocollant orange rétroréfléchissant vierge
284736	400 x 300	Plaque en alu avec autocollant orange rétroréfléchissant
284737	400 x 300	Autocollant orange rétroréfléchissant vierge sur support magnétique



Sur votre demande, Brady peut également compléter la plaque avec les codes que vous désirez. Contactez votre Spécialiste Brady.

Plaque à chiffres interchangeables

Très facile à utiliser! Support et glissière en acier galvanisé ou en inox.

Dimensions: 400 x 300 mm.


Combiner les plaques avec les chiffres oranges rétroréfléchissants en inox.

Dimensions: 80 x 135 mm

Le coffret de rangement (pour 174 chiffres) est à commander séparément.



Réf.	Description
223629	Glissière – Acier galvanisé
223625	Support – Acier galvanisé
223630	Glissière – Inox
223626	Support – Inox
223631-0	Chiffre - 0 (10 pièces)
223631-1	Chiffre - 1 (10 pièces)
223631-2	Chiffre – 2 (10 pièces)
223631-3	Chiffre - 3 (10 pièces)
223631-4	Chiffre – 4 (10 pièces)
223631-5	Chiffre - 5 (10 pièces)
223631-6	Chiffre - 6 (10 pièces)
223631-7	Chiffre – 7 (10 pièces)
223631-8	Chiffre - 8 (10 pièces)
223631-9	Chiffre - 9 (10 pièces)
223632	Espace (10 pièces)
223633	1/2 espace (10 pièces)
223634	Coffret

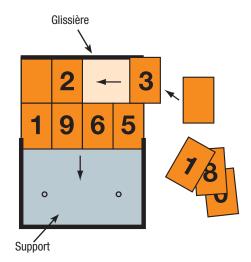



Support de plaques


Permet de changer les plaques oranges suivant le type de matière dangereuse transportée **Dimensions:** 400 x 300 et 300 x 300 mm.

En acier galvanisé ou inox avec 4 trous pour fixation.

Réf.	Dimensions I x h (mm)	Matériau
223628	300 x 300	Acier galvanisé
223627	300 x 300	Inox
223626	400 x 300	Acier galvanisé
223625	400 x 300	Inox

73

PIC 667

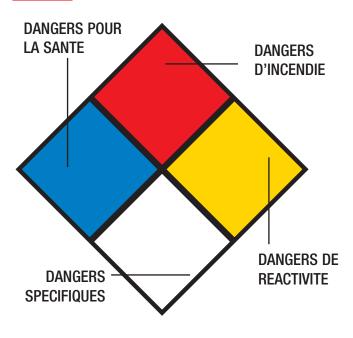

La plaquette personnalisée d'identification de zones dangereuses est un système permettant d'identifier un matériau en le classant selon 4 grandes catégories:

- · Danger pour la santé
- Danger d'incendie : classe la prédisposition du matériau à s'enflammer
- Danger de réactivité : classe la facilité, la proportion et la quantité d'énergie dégagée par le matériau.
- Danger spécifique : identifie la potentialité de dangers spécifiques du matériau et les protections nécessaires.

Pour identifier ces 4 catégories de dangers, vous pouvez vous reporter au tableau ci-dessous:

	GUIDE EXPLICATIF DES CLASSEMENTS				
	SANTE FLAMMABLE REACTIF			REACTIF	
Pi	rotection recommandé	Niveau d'inflammation Susceptible de déga de l'énergie		usceptible de dégager de l'énergie	
4	Protection des voies respiratoires et du corps (vêtements speciaux) nécessaire	4	Extrêmement inflammable	4	Risque d'exploser même dans des conditions normales
3	Protection des voies respiratoires et du corps nécessaire	3	Inflammable en cas de température normale	3	Risque d'exploser en cas de choc ou de chaleur
2	Protection des voies respiratoires et du visage nécessaire	2	Inflammable en cas de chaleur moyenne	2	Modification chimique brutale mais sans explosion
1	Protection des voies respiratoires possible mais pas nécessaire	1	Inflammable quand s'est préchauffé	1	Instable lorsque exposé à la chaleur; prendre des précautions
0	Pas de précautions nécessaires	0	Non inflammable	0	Normalement stable



Le saviez-vous?

La plaquette personnalisée d'identification de zones dangereuses peut également apparaître sous l'appellation NFPA (National Fire Protection Association Hazardous Material Signal)

Plaquette personnalisée d'identification de zones dangereuses - PIC 667

Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester adhésif	B-7525 Aluminium rigide	B-859 Matériau magnétique
100 x 100	223906	223910	223962
200 x 200	223907	223911	223963
300 x 300	223908	223912	223964
400 x 400	223909	223913	223965





Idéal à utiliser avec le Brady Quik-Align® Kit (page 146) ou avec le kit NFPA.

Composition:10 pièces de chaque chiffre et chaque lettre +10 panneaux

Kit NFPA

Réf. Kit NFPA	Matériau	Nombres de pièces	Dimensions panneau (mm)	Hauteur charact. (mm)
050053	Vinyle (B-946)	10	250	100
050054	Vinyle (B-946)	10	380	150
058272	Rétroréfléchissant (B-997)	10	130	-
058273	Rétroréfléchissant (B-997)	10	190	-
058274	Rétroréfléchissant (B-997)	10	250	-



Etiquetage de substances dangereuses



Etiquettes de danger à impression par ordinateur

Brady vous propose 4 formats d'étiquettes qui vous permettent d'étiqueter les matières et les préparations dangereuses pour l'environnement, conformément aux exigences légales ainsi qu'aux directives européennes 67/548/CEE, 86/431/CEE et 87/432/CEE. Ces directives définissent l'étiquetage de matières dangereuses, la signalisation des dangers, les symboles, les phrases d'avertissement et les recommandations de sécurité.

Le polyester laminé protège les impressions contre l'eau, l'huile, les produits chimiques et le frottement. Les étiquettes restent lisibles en toute circonstance.

Etiquettes vierges - Papier

Réf.	Dimensions I x h (mm)	Etiquettes/paquet	Etiquettes/feuille	Feuille/paquet
310131	74 x 52	512	16	32
310132	105 x 74	504	8	63
310133	148 x 105	500	4	125
310134	210 x 148	500	2	250

Film polyester de protection

Réf.	Dimensions I x h (mm)	Quantité/paquet
213300	84 x 62	2500
213301	115 x 84	1000
213302	158 x 115	500
213303	220 x 158	500



Lay-outs







Etiquettes de danger MiniMark™

L'imprimante MiniMark™ est une imprimante industrielle compacte pour étiquettes qui convient à de nombreuses applications. Brady vous propose des étiquettes de signalisation des matières dangereuses, imprimables grâce à cette imprimante.

Ces étiquettes sont déjà munies de deux carrés orange sur lesquelsvous pouvez imprimer directement le symbole approprié.Disponibles en papier pour identificationtemporaire très économique ou en polyester pour une application plus durable.

Etiquettes en papier

Réf.	Dimensions I x h (mm)	Modèle	Etiquettes/rouleau
710075	75 x 55	L1	450
710076	75 x 55	L2	450
710077	105 x 75	L1	325
710078	105 x 75	L2	325
710079	150 x 105	L1	230
710080	150 x 105	L2	230

Etiquettes en polyester

Réf.	Dimensions I x h (mm)	Modèle	Etiquettes/rouleau
710069	75 x 55	L1	450
710070	75 x 55	L2	450
710071	105 x 75	L1	325
710072	105 x 75	L2	325
710073	150 x 105	L1	230
710074	150 v 105	12	220

Vous trouverez notre gamme complète d'imprimantes dans notre catalogue "Do-it-Yourself", que vous pouvez vous procurer auprès de votre Spécialiste Brady.





Balisez les zones de stockage de produits dangereux à l'aide des produits de balisage Brady: poteaux, chaînes, rubalises et rubans de marquage au sol.

Voir page 159, le chapitre Balisage de zone.



BRADY Signalisation IMO (International Marine Organization)



Panneaux photoluminescents BradyGlo™

Des catastrophes ont lieu tous les jours sur des ferrys, des pétroliers, dans des aéroports ou encore sur des plates-formes. Les situations d'urgences sont imprévisibles, une évacuation rapide et efficace est donc essentielle aussi bien pour le personnel que pour les visiteurs. Pour cela, une signalisation de sécurité claire et flexible est indispensable.

BradyGlo[™] est un produit efficace conçu pour donner des indications d'urgence de la manière la plus efficace possible dans les circonstances les plus difficiles. Le "BradyGlo[™] standard" dispose d'une densité lumineuse 3 fois supérieure à la norme DIN 65710, le "BradyGlo[™] plus" quant à lui a une densité 7 fois supérieure.

La gamme des indicateurs lumineux est conçue en **PVC rigide** de première qualité et est certifiée par Lloyd's Register, Rina et Kema. Elle peut être utilisée à l'extérieur et ne contient aucun élément radioactif. BradyGlo ne contient presque que des pigments blancs **photoluminescents** et ne demande aucun entretien.




Voir pages 21 à 24 pour tous les pictogrammes photoluminescents.

	Luminosité après 10 minutes mcd/m²	Luminosité après 60 minutes mcd/m²	Diminution de la luminosité jusqu'à 0,3 mcd/m² en min.
1. IMO Resolution A.752 (18)	15	2	_
2. DIN 67510	20	2,8	340
3. BradyGlo™ Plus	147,3	21,3	2519



BradyGlo™ 7 x plus que IMO/DIN

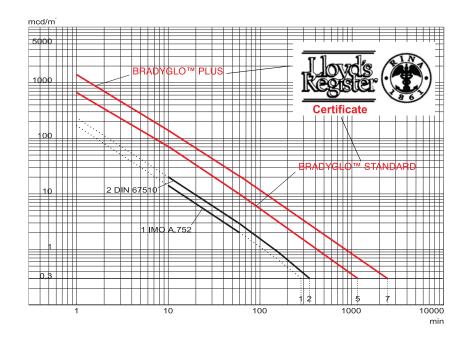

<u>Sécurit</u>	<u>é Incend</u>	<u>ie</u>
Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Plan contre l'inc IMO 101 FIRE PLAN	endie 150 x 150	ISSA: 47.501.01 IM1501KS39
Indicateur d'alar IMO 102	me à feu 150 x 150	ISSA: 47.501.02 IM1502KS39
Indicateur d'ince	endie 150 x 150	ISSA: 47.501.03 IM1503KS39
Cloche d'incend	ie 150 x 150	ISSA: 47.501.04 IM1504KS39
Indicateur manu IMO 105	el d'incendie 150 x 150	ISSA: 47.501.05 IM1505KS39
Surveillance par IMO 106	alarme automatiqu 150 x 150	ISSA: 47.501.06 IM1506KS39
Espace protégé IMO 107	par CO ₂ 150 x 150	ISSA: 47.501.07 IM1507KS39
Cloche CO ₂ IMO 108	150 x 150	ISSA: 47.501.08 IM1508KS39
Station extincted IMO 109	ır 150 x 150	ISSA: 47.501.09 IM1509KS39
Batterie halon 1 IMO 110 HALON 1301	150 x 150	ISSA: 47.501.10 IM1510KS39
Endroit protégé IMO 111 HALON	par halon 1301 150 x 150	ISSA: 47.501.11 IM1511KS39
Cloche halon IMO 112	150 x 150	ISSA: 47.501.12 IM1512KS39

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Installation d'exti		ISSA: 47.501.13
IMO 113	150 x 150	IM1513KS39
Pistolet d'extincte IMO 114	eur à mousse 150 x 150	ISSA: 47.501.14 IM1514KS39
F		
Tuyau à mousse		ISSA: 47.501.15
IMO 115	150 x 150	IM1515KS39
Applicateur à mo		ISSA: 47.501.16
IMO 116	150 x 150	IM1516KS39
Valve d'extincteu IMO 117	r à mousse 150 x 150	ISSA: 47.501.17 IM1517KS39
F		
Station d'extincte		ISSA: 47.501.18
IMO 118	150 x 150	IM1518KS39
Pompe d'extincte		ISSA: 47.501.19
IMO 119	150 x 150	IM1519KS39
Contrôle pr. lance à ince IMO 120	endie/touche d'arrêt d'urger	ISSA: 47.501.20
MEP. EFP. E.S.		
Pompe pour drain IMO 121	150 x 150	ISSA: 47.501.21 IM1521KS39
Pompe pour drain	nage d'urgence 150 x 150	ISSA: 47.501.22 IM1522KS39









W 4

<u>Sécurité</u>	<u>Incendie</u>	2
Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Porte de secours A IMO 134	150 x 150	ISSA: 47.501.34 IM1534KS39
Porte de secours A - se f	erme automatiquemen 150 x 150	ISSA: 47.501.35 IM1535KS39
Extincteur à mousse IMO 136	150 x 150	ISSA: 47.501.36 IM1536KS39
F		
Séparation B IMO 137	150 x 150	ISSA: 47.501.37 IM1537KS39
Porte de secours B IMO 138	150 x 150	ISSA: 47.501.38 IM1538KS39
Porte de secours B - se f	erme automatiquemen 150 x 150	t ISSA: 47.501.39 IM1539KS39
Porte de secours B IMO 140	150 x 150	ISSA: 47.501.40 IM1540KS39
Porte de secours B - se f	erme automatiquemen 150 x 150	t ISSA: 47.501.41 IM1541KS39
Zone à feu verticale IMO 142	150 x 150	ISSA: 47.501.42 IM1542KS39
MVZ		
Panneau d'alarme à IMO 143	feu 150 x 150	ISSA: 47.501.43 IM1543KS39
Installation arrosoir IMO 144	150 x 150	ISSA: 47.501.44 IM1544KS39
S,		
Arrosoir	150 - 150	ISSA: 47.501.45
IMO 145	150 x 150	IM1545KS39

SPRINKLER

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Cloche arrosoir IMO 146	150 x 150	ISSA: 47.501.46 IM1546KS39
S		
Section de ventilat		ISSA: 47.501.47
IMO 147	150 x 150	IM1547KS39
s		
Batterie CO ₂		ISSA: 47.501.48
IMO 148	150 x 150	IM1548KS39
co,		
Station de déclenc IMO 149	hement halon 150 x 150	ISSA: 47.501.49 IM1549KS39
H	100 X 100	
Bouteilles halon 1301	dans androit protága	és ISSA: 47.501.50
IMO 150	150 x 150	IM1550KS39
HALON 1301 HALON 1301		
Installation à poud IMO 151	150 x 150	ISSA: 47.501.51 IM1551KS39
- P	186 % 186	
Pistolet à poudre IMO 152	150 x 150	ISSA: 47.501.52 IM1552KS39
P	130 X 130	IIWITJJZRJJJ
Lance à poudre et		ISSA: 47.501.53
IMO 153	150 x 150	IM1553KS39
Station d'extincteu	r à poudre 150 x 150	ISSA: 47.501.54 IM1554KS39
	100 X 100	in roo nooo
Détecteur à feu		ISSA: 47.501.55
IMO 155	150 x 150	IM1555KS39
Détecteur à fumer		ISSA: 47.501.56
IMO 156	150 x 150	IM1556KS39
Conduite principale	e avec valves à fe	u ISSA: 47.501.57
IMO 157	150 x 150	IM1557KS39



Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Sortie de secours IMO 170	première 150 x 150	ISSA: 47.501.70 IM1570KS39
		
Sortie de secours MO 171	secondaire 150 x 150	ISSA: 47.501.71 IM1571KS39
		<i>y</i>
Appariel pr. fermer la	a ventilaton d'extérieur 150 x 150	ISSA: 47.501.72 IM1572KS39
Installation des ga IMO 173	az inertes 150 x 150	ISSA: 47.501.73 IM1573KS39
IG		
Réservoir à haut d IMO 174	comprimé de mouss 150 x 150	e ISSA: 47.501.74 IM1574KS39
Installation de rés IMO 175	ervoir de N ₂ /CO ₂ 150 x 150	ISSA: 47.501.75 IM1575KS39
CO ₂		
Génératrice d'urge IMO 176	150 x 150	ISSA: 47.501.76 IM1576KS39
G		
Tableau de distrib IMO 177	ution d'urgence 150 x 150	ISSA: 47.501.77 IM1577KS39
5		
Contrôle pour fern IMO 178	ner la ventilation 150 x 150	ISSA: 47.501.78 IM1578KS39
Extincteur portatif IMO 179	P6 150 x 150	ISSA: 47.501.79 IM1579KS39
P 6		
Extincteur portatif IMO 180	LW9 150 x 150	ISSA: 47.501.79 IM1580KS39
EW 9		
Extincteur portatif	Halon 1211/4	ISSA: 47.501.79

Extincteur portatif P2 Extincteur portatif P2 Extincteur portatif P2 Extincteur portatif P2 Extincteur portatif P1 ISSA: 47.501.79 IM0 183 ISO x 150 IM1583KS39 Extincteur portatif P1 ISSA: 47.501.79 IM0 184 ISO x 150 IM1584KS39 Extincteur portatif par roues P50 ISSA: 47.501.79 IM0 185 ISSA: 47.501.79 IM0 186 ISSA: 47.501.79 IM1586KS39 Extincteur portatif par roues C02/30 IM1586KS39 Extincteur portatif par roues C02/30 IM1586KS39 Extincteur portatif par roues C02/30 IM1586KS39 Extincteur ISSA: 47.509.13 IM0 401 ISSA: 47.509.15 IM1503KS30 Extincteur ISSA: 47.509.15 IM1503KS30 Extincteur ISSA: 47.509.15 IM1504KS30 IM1503KS30 IM1504KS30 IM1504KS30 Direction à suivre ISSA: 47.509.43 IM1506KS30 Direction à suivre ISSA: 47.509.43 IM1506KS30 IM1506KS30 Direction à suivre ISSA: 47.509.43 IM1506KS30 IM1506KS30 IM1506KS30 IM1506KS30 IM1506KS30 IM1506KS30			
Extincteur portatif P2 Extincteur portatif P1 Extincteur portatif P1 Extincteur portatif P1 Extincteur portatif par roues P50 IN1584KS39 Extincteur portatif par roues P50 IN1585KS39 Extincteur portatif par roues P50 IN1586KS39 Extincteur portatif par roues C02/30 IN1586KS39 Extincteur portatif par roues C02/30 IN1586KS39 Extincteur ISSA: 47.501.79 IN0 186 ISSA: 47.509.13 IN0 401 ISSA: 47.509.13 IN0 402 ISSA: 47.509.13 IN0 403 ISSA: 47.509.13 IN0 404 ISSA: 47.509.15 IN1504KS30 Equipement contre les incendies ISSA: 47.509.17 IN0 405 ISSA: 47.509.19 IN1504KS30 IN1504KS30 IN1504KS30 IN1504KS30 IN1504KS30 IN1504KS30 IN1504KS30 IN1505KS30 IN1505KS30 IN1505KS30 IN1505KS30 IN1506KS30 IN1506KS30 IN1506KS30	Pictogramme		
Extincteur portatif P2	Extincteur portat IMO 182		
Extincteur portatif P1	CO ₂		
Extincteur portatif par roues P50			
Extincteur portatif par roues P50 Extincteur portatif par roues C0z/30 IM1586KS39 IM1501.73 IM0 401 IM1501.830 IM1502KS30 IM1503KS30 IM1503KS30 IM1504KS30 IM1504KS30 Direction à suivre portatif par roues C0z/30 IM1504KS30 IM1505KS30 IM1506KS30 Direction à suivre portatif par roues C0z/30 IM1506KS30 IM1506KS30 IM1506KS30 IM1506KS30	₹ P 2		
Extincteur portatif par roues P50			
Mo 185			
Extincteur portatif par roues CO ₂ /30 ISSA: 47.501.79 IM0 186 I50 x 150 IM1586KS39 Extincteur ISSA: 47.509.13 IM1501KS30 Extincteur ISSA: 47.509.13 IM1501KS30 Alarme incendie ISSA: 47.509.15 IM1502KS30 Lance incendie ISSA: 47.509.15 IM1503KS30 IM0 403 I50 x 150 IM1503KS30 Téléphone incendie ISSA: 47.509.19 IM1504KS30 Equipement contre les incendies ISSA: 47.509.19 IM160405 ISSA: 47.509.19 IM1505KS30 Direction à suivre ISSA: 47.509.43 IM1506KS30 Direction à suivre ISSA: 47.509.43 IM1506KS30			
IM0 186	C160 -		
Extincteur ISSA: 47.509.13 IM0 401 150 x 150 IM1501KS30 Alarme incendie ISSA: 47.509.11 IM0 402 150 x 150 IM1502KS30 Lance incendie ISSA: 47.509.15 IM0 403 150 x 150 IM1503KS30 Téléphone incendie ISSA: 47.509.19 IM0 404 150 x 150 IM1504KS30 Equipement contre les incendies ISSA: 47.509.17 IM0 405 150 x 150 IM1505KS30 Direction à suivre ISSA: 47.509.43 Direction à suivre ISSA: 47.509.45 Direction à suivre ISSA: 47.509.45			
Alarme incendie ISSA: 47.509.11 IM0 402 I50 x 150 IM1501KS30 IM1502KS30 IM1502KS30 IM1502KS30 IM1503KS30 IM1503KS30 IM1503KS30 IM1503KS30 IM1504KS30 IM1504KS30 IM1504KS30 IM1504KS30 IM1505KS30 IM1506KS30 IM1506KS30 IM1506KS30 IM1506KS30 IM1506KS30	∯ co₂	130 X 130	111111111111111111111111111111111111111
IMO 402 Lance incendie IMO 403 Téléphone incendie ISSA: 47.509.15 IM1503KS30 Téléphone incendie ISSA: 47.509.19 IM0 404 I50 x 150 IM1504KS30 Equipement contre les incendies ISSA: 47.509.17a IM0 405 ISSA: 47.509.45 IM1505KS30 Direction à suivre ISSA: 47.509.45 IM1506KS30		150 x 150	
IMO 402 Lance incendie IMO 403 Téléphone incendie ISSA: 47.509.15 IM1503KS30 Téléphone incendie ISSA: 47.509.19 IM0 404 I50 x 150 IM1504KS30 Equipement contre les incendies ISSA: 47.509.17a IM0 405 ISSA: 47.509.45 IM1505KS30 Direction à suivre ISSA: 47.509.45 IM1506KS30			
Téléphone incendie IMO 404 Téléphone incendie ISSA: 47.509.19 IMO 404 I50 x 150 IM1504KS30 IM1504KS30 Equipement contre les incendies ISSA: 47.509.17a IMO 405 ISSA: 47.509.43 IMO 406 ISSA: 47.509.43 Direction à suivre ISSA: 47.509.45		150 x 150	
MO 403			
IM0 404		150 x 150	
IMO 404 Equipement contre les incendies ISSA: 47.509.17a IMO 405 Direction à suivre ISSA: 47.509.43 IMO 406 ISSA: 47.509.45 IMO 406 ISSA: 47.509.45			
Direction à suivre Direction à suivre Direction à suivre Direction à suivre SSA: 47.509.43 Direction à suivre SSA: 47.509.45			
Direction à suivre Direction à suivre Direction à suivre Direction à suivre SSA: 47.509.43 Direction à suivre SSA: 47.509.45			IM1504KS30
IM0 406 150 x 150 IM1506KS30 Direction à suivre ISSA: 47.509.45	()		IM1504KS30
IMO 406 150 x 150 IM1506KS30 Direction à suivre ISSA: 47.509.45		re les incendies	ISSA: 47.509.17 <i>a</i>
		re les incendies	ISSA: 47.509.17a
	IMO 405 Direction à suivre	re les incendies 150 x 150	ISSA: 47.509.17a IM1505KS30 ISSA: 47.509.43
	IMO 405 Direction à suivre	re les incendies 150 x 150	ISSA: 47.509.17a IM1505KS30 ISSA: 47.509.43





HALON 1211

Sauvetage & Evacuation

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Canot de sauvetage		ISSA: 47.502.11
IMO 301	150 x 150	IM1501KS60

Bâteau de sa	nuvetage	ISSA: 47.502.12
IMO 302	150 x 150	IM1502KS60


Radeau de sauve	etage	ISSA: 47.502.13
IMO 303	150 x 150	IM1503KS60

Mise à l'eau du	radeau de secours Davit	ISSA: 47.502.14
IMO 304	150 x 150	IM1504KS60
7		

Echelle d'em	barquement	ISSA: 47.502.15
IMO 305	150 x 150	IM1505KS60

Toboggan d'évacı	uation	ISSA: 47.502.16
IMO 306	150 x 150	IM1506KS60

Bouée de sauvetage		ISSA: 47.502.17
IMO 307	150 x 150	IM1507KS60



Bouée de sau	uvetage avec lumière	ISSA: 47.502.19
IMO 309	150 x 150	IM1509KS60



Gilet de sauvetage		ISSA: 47.502.2
IMO 311	150 x 150	IM1511KS60









MATERIAL		
Radar répondeur		ISSA: 47.502.26
IMO 316	150 x 150	IM1516KS60

Poste de signal de dét	resse pyrotechnique	ISSA: 47.502.27
IMO 317	150 x 150	M1517KS60

Ligne de lancement		ISSA: 47.502.29
IMO 319	150 x 150	IM1519KS60

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Point de rassemblem	ent	ISSA: 47.502.30
IMO 320	150 x 150	IM1520KS60
Flèche dirrectionnelle		ISSA: 47.506.37
IMO 321	150 x 150	IM1521KS60
→		
Flèche dirrectionnelle		ISSA: 47.506.38
IMO 322	150 x 150	IM1522KS60
7		

Premier secours		ISSA: 47.506.25
IMO 324	150 x 150	IM1524KS60

150 x 150

IM1523KS60

Echelle IMO 323

•		
Sortie de secours à d	roite	
IMO 325	150 x 150	IM1525KS60

11VIU 323	100 X 100	110113231300	
No.			

Sortie de Secours à gauche			
IMO 326	150 x 150	IM1526KS60	
*			

Kınçage des y	eux	ISSA: 47.506.29
IMO 327	150 x 150	IM1527KS60
0		

Touche d'urgence		ISSA: 47.506.27
IMO 328	150 x 150	IM1528KS60

Téléphone pour le sauvetage		ISSA: 47.506.35
IMO 329	150 x 150	IM1529KS60

Douche de sécurité		ISSA: 47.506.31
IMO 330	150 x 150	IM1530KS60

Sauveta	ge & Eva	acuation
Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Numéro de station IMO 331	75 x 150	ISSA: 47.503.01 IM1531KS60
Numéro de station IMO 332	75 x 150	ISSA: 47.503.03 IM1532KS60
<u> </u>		A
Numéro de station IMO 333	75 x 150	ISSA: 47.503.05 IM1533KS60
		1004 17 500 57
Numéro de station IMO 334	75 x 150	ISSA: 47.503.07 IM1534KS60
Numéro de station	1	ISSA: 47.503.07
IMO 335	75 x 150	IM1535KS60
Numéro de station	-	ISSA: 47.503.11
IMO 336	75 x 150	IM1536KS60
Numéro de station IMO 337	75 x 150	ISSA: 47.503.13 IM1537KS60
6		
Numéro de station IMO 338	75 x 150	ISSA: 47.503.15 IM1538KS60
Numéro de station IMO 339	75 x 150	ISSA: 47.503.17 IM1539KS60
8		
Numéro de station IMO 340	75 x 150	ISSA: 47.503.19 IM1540KS60
9		
Eau potable IMO 341	150 x 150	IM1541KS60

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
OK IMO 342	150 x 150	IM1542KS60
Escalier IMO 343	150 x 150	IM1543KS60
Protection obligatoire	e thermiqe du corp 150 x 150	os IM1544KS60
Protection obligatoire IMO 345	e du corps 150 x 150	IM1545KS60
Sortie IMO 346	150 x 150	IM1546KS60
Sortie IMO 351	150 x 150	IM1551KS60
Espace fumeurs IMO 352 SMOKING	150 x 150	IM1552KS60
Espace à manger et IMO 353	boire 150 x 150	IM1553KS60
DRINKING AREA		



<u>Obligati</u>	<u>IUII</u>	
Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Attacher la ceint IMO 201	ure de sécurité 150 x 150	ISSA: 47.502.0 IM1501KS50
Mettre en sûreté IMO 202	les hachettes 150 x 150	ISSA: 47.502.0 IM1502KS50
Mettre le moteur		ISSA: 47.502.0
IMO 203	150 x 150	IM1503KS50
Baisser le bâteau IMO 204	ı de sauvetage à l'ea 150 x 150	IM1504KS50
Baisser le radeau IMO 205	ı de sauvetage à l'ea 150 x 150	IM1505KS50
9		
Baisser le bâteau IMO 206	de secours à l'eau	ISSA: 47.502.0
	130 % 150	INTOORGO
Relâcher les chu IMO 207	150 x 150	ISSA: 47.502.0
(G)		Į.
Ouvrir le vaporis	ateur d'eau 150 x 150	ISSA: 47.502.0
- MIO 200	130 X 130	IIVITOUONOOU
Mettre en marche I	'approvisionnement d'a	ir ISSA: 47.502.0 IM1509KS50








BRADY GLO™

Système d'indicateurs photoluminescents pour emplacement bas

La gamme BradyGlo propose également un système d'indicateurs photoluminescents pour emplacement bas qui ne nécessite aucune alimentation électrique. Les indicateurs photoluminescents resteront allumés et seront facilement visibles, même dans des environnements dépourvus ou quasi dépourvus de luminosité.

Le système d'indicateurs photoluminescents pour emplacement bas de BradyGlo est exigé par le code pour les bateaux transportant plus de 36 passagers. Il doit de préférence être placé des deux côtés des passerelles de débarquement sur les ponts, escaliers et couloirs des bateaux, navires, pétroliers, etc. Le système doit être installé 30 cm au-dessus du niveau du sol et doit respecter les réglementations IMO/SOLAS.





Rail à glissière en aluminium

Réf.	Présentation	Dimensions	Conditionnement
EL1004AL	Rail à glissière en aluminium	1000 x 40 mm	1 pièce
EL3004AL	Rail à glissière en aluminium	3000 x 40 mm	1 pièce
EL1008AL	Rail à glissière en aluminium	1000 x 80 mm	1 pièce
EL3008AL	Rail à glissière en aluminium	3000 x 80 mm	1 pièce



Pièce bout en aluminium


Réf.	Présentation	Dimensions	Conditionnement
EK1800AL	Pièce bout en aluminium	18 x 35 mm	1 pièce
EK3600AL	Pièce bout en aluminium	18 x 74 mm	1 pièce




Plage BradyGlo™ (Bandes vierges)

Réf.	Présentation	Dimensions	Conditionnement
ES1004KS	Plage BradygloTM en PVC	1000 x 35 mm	1 pièce
ES1008KS	Plage BradyGloTM en PVC	1000 x 74 mm	1 pièce

Pictogrammes photoluminescents en PVC

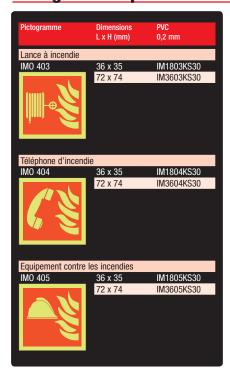



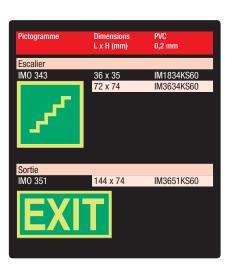

Brady Sur-mesure: panneaux personnalisés



Si vous ne retrouvez pas certains pictogrammes dans notre large gamme standard, vous pouvez toujours les faire fabriquer sur-mesure. A cet effet, 8 mises en page sont disponibles et 2 matériaux: le polyester adhésif et le polypropylène rigide.

Comment commander?

- 1. Indiquez la référence qui correspond au modèle de votre choix
- 2. Déterminez le type: obligation, interdiction etc.
- Choissisez un symbole. Brady peut même insérer vos propres graphiques (eps ou CorelDraw)
- 4. Ajoutez le texte désiré

Exemple

- 1. Référence: 800178
- 2. Type 1: Danger Type 2: Interdiction
- 3. Pictogramme 1: PIC 301 Pictogramme 2: PIC 200
- 4. Texte 1: Matières explosives Texte 2: Défense de fumer



Dimensions 300 x 450 mm Polyester adhésif

Modèle 1











 Dimensions I x h (mm)
 Polyester Adhésif (B-7541)
 Polypropylène Rigide (B-7527)

 210 x 148 (A5)
 800150
 800154

 297 x 210 (A4)
 800151
 800155

 420 x 297 (A3)
 800190
 800191

 594 x 480 (A2)
 800152
 800156

 840 x 595 (A1)
 800153
 800157

Evacuation/secours

Sécurité incendie

Obligation

Interdiction

Danger

Modèle 2











Danger

Dimensions I x h (mm)	Polyester Adhésif (B-7541)	Polypropylène Rigide (B-7527)
210 x 148 (A5)	800158	800162
297 x 210 (A4)	800159	800163
420 x 297 (A3)	800192	800193
594 x 480 (A2)	800160	800164
840 x 595 (A1)	800161	800165

Modèle 3







Dimensions	Polyester Adhésif	Polypropylène
I x h (mm)	(B-7541)	Rigide (B-7527)
250 x 350	800166	800167






Modèle 4














BRADY, WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST




Modèle 5

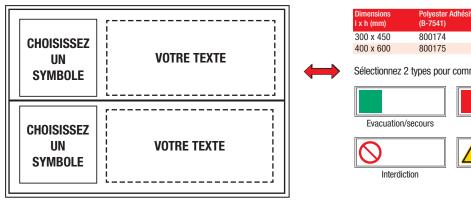



Modèle 6

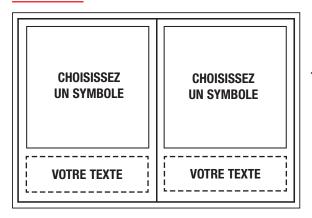



Obligation

Evacuation/

secours


secours

Sécurité incendie

Interdiction


Danger

Modèle 7

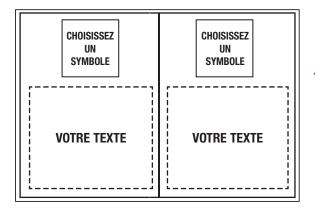



Modèle 8

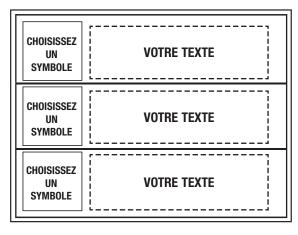

	Dimensions I x h (mm)	Polyester Adhésif (B-7541)	Polypropylène Rigide (B-7527)	
	300 x 450	800186	800188	
	400 x 600	800187	800189	
\longleftrightarrow	Sélectionnez 3 t	ypes pour comma	nder votre panne	eau combiné
	Evacuation/se	cours Sé	curité incendie	Obligation
	Interdictio	n	Danger	

Panneaux personnalisés - Systèmes de fixation



Pictogrammes grand format

La sécurité est aujourd'hui au centre de toutes les attentions. Il est donc important de visualiser au mieux tous les dangers et d'inciter le personnel à respecter les mesures de sécurité. Les pictogrammes proposés dans ce catalogue vous seront d'une précieuse aide dans cette tâche.

Pour une meilleure visibilité, Brady propose également des pictogrammes grand format. Il vous est possible de personnaliser vos pictogrammes aux teintes et dimensions désirées (largeur max: 1,20 m et longueur max: 5 m). Vous pouvez même y incorporer votre logo!

Matériaux disponibles: PVC et polyester laminé.

Systèmes de fixation

Il existe différentes possibilités pour fixer les pictogrammes:



Mousse adhésive double face Brady (B-156)

- Ruban en polyéthylène blanc, avec adhésif puissant sur les deux faces, pour usage interne et externe.
- Adhère parfaitement aux surfaces brutes et texturées.
- Température minimum d'application: 10 °C.

Réf.	Dimensions
078273	19 mm x 33 m – sur rouleau
227599	19 mm x 33 m – sur rouleau (3M)
019811	25 mm x 33 m – sur rouleau
097200	19 mm x 11, 4 cm – 4 pièces sur carte



Ruban "Dual Lock" transparent

- Adhésion puissante et invisible, facile à appliquer, facile à coller et à enlever.
- Autocollant adhérant fortement à la plupart des surfaces.
- Résiste aux UV et à l'humidité.

Conditionnement: 1 boîte (2 rouleaux)

Réf.	Dimensions		
256456	25 mm x 5 m		



Pastilles magnétiques

• B-859 pastilles magnétiques avec face adhésive.

Conditionnement: 10 pièces





Ruban adhésif double face environnement froid

- Usage intérieur et extérieur
- Température minimum d'application: -57°C.
- Adhésif sur chaque côté.

Réf.	Dimensions		
055717	25 mm x 16 m		













IDENTIFICATION & SIGNALISATION LOGISTIQUE


Chiffree 9 lettree	Identification logistique généralePanneaux93Easy Number.93Etiquettes en papier sur rouleau.93	Pastilles calendrier en B-429 9
Chiffres & lettres: formats	Identification magnétique Chiffres & lettres magnétiques	Etiquettes à Compléter Etiquettes à compléter

Identification logistique - Pourquoi?



Brady est devenu, grâce à son expérience de longue date, le spécialiste dans le domaine de l'identification logistique et la signalisation de sécurité. Nous insistons sur les notions de conseil et de concertation, par lesquelles nous sommes devenus le partenaire par excellence pour tous vos projets.

Pour une organisation claire, sûre et efficace de votre magasin, nous vous offrons une gamme de produits étendue qui répond aux exigences de qualité les plus strictes. La flexibilité et la diversité d'application de nos produits permettent une approche individuelle en fonction de vos besoins et de vos désirs spécifiques. Notre équipe technique peut se charger de la mise en place rapide et précise de tous les produits d'identification et signalisation.



Produits Personnalisés

Brady propose une large gamme de produits personnalisables à volonté, avec ou sans logo, code à barres, etc. C'est pourquoi les références de ces produits ne sont pas présentées ici. Pour commander, voir page ci-contre.



Les panneaux: pour l'identification des zones d'embarquement et de débarquement de marchandises, des couloirs et des étagères



L'identification des compartiments



Chiffres et Lettres



Etiquettes à compléter



<u>L'identification des compartiments: des étiquettes</u> sérialisées sur mesure

Nous imprimons pour vous les informations variables sur les étiquettes, afin d'éviter que vous gaspilliez un temps de travail précieux. Vos étagères, magasins, récipients, caisses et outils peuvent être identifiés rapidement, clairement et de façon uniforme.

Ces étiquettes vous permettront de gagner beaucoup de temps, plus besoin d'imprimer vous même vos étiquettes, nous le faisons pour vous!

Vous pouvez combiner sur une seule étiquette la référence, le texte, le code à barre et tout ceci dans différentes tailles de caractères.

Comment commander?

- 1. Choisissez le matériau.
 - Polyester adhésif permanent
- Polyester adhésif amovible
- Magnétique

- 2. Déterminez la taille souhaitée.
- 3. Choisissez les couleurs.

Vous pouvez choisir au maximum 4 des couleurs suivantes:

REF 01 REF 02 REF 03 REF 04 REF 05 REF 06

- 4. Déterminez le modèle de l'étiquette.
- 5. Déterminez les informations que vous souhaitez voir imprimées:
 - Incrémentation: point de départ point final point provisoire.
 - Code à barres
 - EAN 128 UPCA
- I 2/5 interleaved
- Code 39
- UPCE
- Texte: nombre de caractères et hauteur. La taille minimale de caractères est 2 mm de haut
- Sur disquette en format ASCII, Lotus, Excel ou Dbase.
- 6. Déterminez la quantité.



Matériaux:

- B-7541: Film polyester avec adhésif permanent, utilisation en extérieur et intérieur.
 Muni d'un laminage polyester mat.
- **B-433:** Film en polyester avec adhésif amovible. L'étiquette pourra être enlevée sans laisser de traces.
- B-859: Film magnétique souple. Très pratique lorsque vous changez régulièrement votre signalétique l'étiquette pourra être réutilisée à volonté.

Modèles

Incrémentation

8A-12 8A-13

8A-14

Impression multidirectionnelle

2078 ^{≤1}

Code à barres

01-04-1

Logo





Les marqueurs jaune/noir: les produits phares de Brady! Ils sont durables et résistants à l'eau, aux rayons lumineux, à l'abrasion et aux huiles.



Il existe dans chaque entreprise des possibilités insoupçonnées d'utilisation des chiffres et des lettres Brady: augmenter la sécurité, préciser les informations, exclure toute équivoque et ceci avec un graphisme normalisé!

Ils sont fabriqués dans un tissu plastifié adhésif (B-499, série 3400) ou en vinyle (B-946, série 1500) et adhèrent ainsi durablement sur pratiquement toute surface.

Les chiffres et lettres pour applications intérieures (série 3400) sont durables, résistants à l'abrasion et aux huiles.

Les chiffres et lettres destinés aux applications extérieures (série 1500) sont particulièrement résistants aux rayons UV et aux agents atmosphériques.








Idéal pour identifier

entrepôts • ateliers • bureaux • outils • équipements • machines • étagères • casiers ...

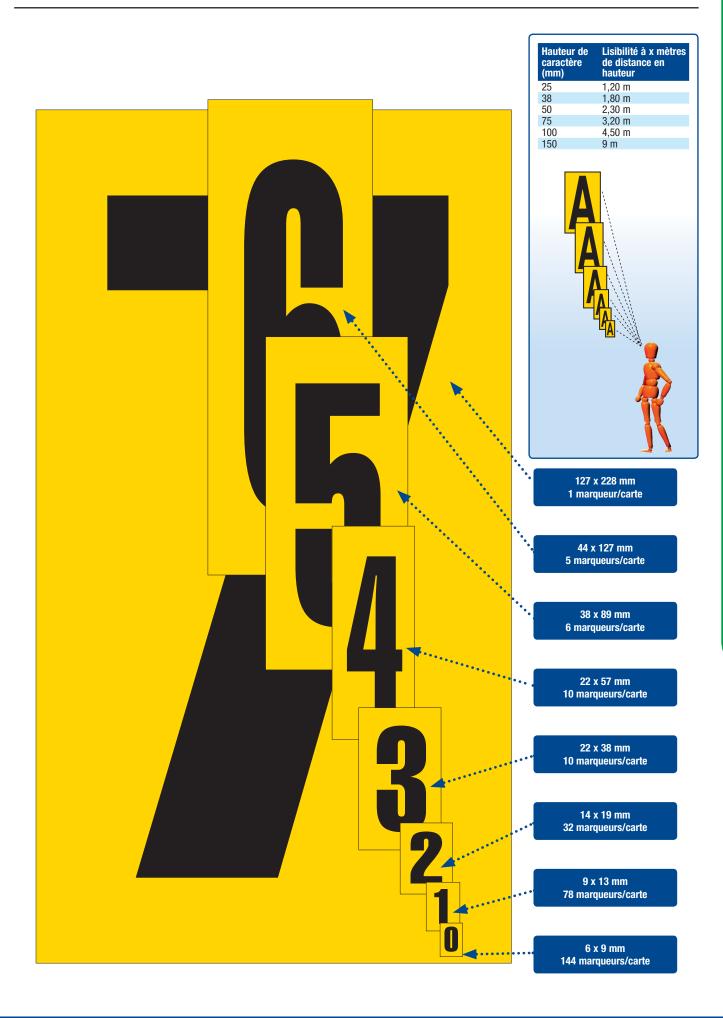

Chiffres & Lettres B-499: utilisation en intérieur

Chiffres ou lettres identiques par carte

Commander: Indiquez la référence puis remplacez

l'astérisque par une lettre (A-Z), un chiffre (0-9), un tiret (DSH) ou une flèche (ARO) selon votre choix.

Condt.: 25 cartes identiques par paquet

Matériau: Tissu plastifié (B-499)



Référence	Couleur	Format approx. d'étiquette I x h (mm)	Hauteur approx. des caractères (mm)	Etiquettes par carte
3400-*	Noir sur jaune	6 x 9	6,3	144
3410-*	Noir sur jaune	9 x 13	8	78
NL-W05-*	Noir sur blanc	9 x 13	8	78
3420-*	Noir sur jaune	14 x 19	16	32
NL-W75-*	Noir sur blanc	14 x 19	16	32
3430-*	Noir sur jaune	22 x 38	25	10
NL-W15-*	Noir sur blanc	22 x 38	25	10
CNL1B *	Blanc sur bleu	22 x 38	25	10
CNL1G *	Blanc sur vert	22 x 38	25	10
CNL1R *	Blanc sur rouge	22 x 38	25	10
CNL10 *	Blanc sur orange	22 x 38	25	10
CNL1GR *	Blanc sur gris	22 x 38	25	10
3440-*	Noir sur jaune	22 x 57	49	10
NL-W225-*	Noirs sur blanc	22 x 57	49	10
CNL2B *	Blanc sur bleu	22 x 57	49	10
CNL2G *	Blanc sur vert	22 x 57	49	10
CNL2R *	Blanc sur rouge	22 x 57	49	10
CNL20 *	Blanc sur orange	22 x 57	49	10
CNL2GR *	Blanc sur gris	22 x 57	49	10
3450-*	Noir sur jaune	38 x 89	75	6
3460-*	Noir sur jaune	44 x 127	98	5
3470-*	Noir sur jaune	127 x 228	152	1



Les séries 3420, 3430, 3440, 3450, NL, CNL sont disponibles avec le tiret (DSH) ou la flèche (ARO). Les séries 3400, 3410, 3460, 3470 sont disponibles avec le tiret (DSH) mais pas la flèche.

Chiffres et lettres en paquets combinés

Commander: Indiquez la référence choisie.

Condt.: 25 cartes par paquet sauf 034751 et

034752: 26 cartes par paquet

Matériau: Tissu plastifié (B-499)

Impression: Noir sur jaune



Réf. Chiffres	Réf. Lettres	Couleur	Format approx. d'étiquette l x h (mm)	Hauteur approx. des caractères (mm)	Etiquettes par carte
034052	034051	Noir sur jaune	6 x 9	6,3	144
034152	034151	Noir sur jaune	9 x 13	8	78
034252	034251	Noir sur jaune	14 x 19	16	32
034352	034351	Noir sur jaune	22 x 38	25	10
034452	034451	Noir sur jaune	22 x 57	49	10
034552	034551	Noir sur jaune	38 x 89	75	6
034652	034651	Noir sur jaune	44 x 127	98	5
034752	034751	Noir sur jaune	127 x 228	152	1

Chiffres ou lettres continus sur cartes

Commander: Indiquez la référence choisie

1 série par paquet Condt.:

(25 cartes identiques par paquet, par ex. 0-9, A-Z, ou A-J, K-T, U-Z)

Matériau: Tissu plastifié (B-499)



Réf	Couleur	Caractère	Format approx.	Hauteur approx.	Etiquettes
			d'étiquette l x h (mm)	des caractères (mm)	par carte
034010	Noir sur jaune	0 – 9	6 x 9	6,3	144
034138	Noir sur jaune	A - Z	9 x 13	8	78
034110	Noir sur jaune	0 – 9	9 x 13	8	78
034238	Noir sur jaune	A - Z	14 x 19	16	32
034210	Noir sur jaune	0 – 9	14 x 19	16	32
034340	Noir sur jaune	A – J	22 x 38	25	10
034341	Noir sur jaune	K – T	22 x 38	25	10
034342	Noir sur jaune	U - Z	22 x 38	25	10
034310	Noir sur jaune	0 – 9	22 x 38	25	10
034440	Noir sur jaune	A – J	22 x 57	49	10
034441	Noir sur jaune	K – T	22 x 57	49	10
034442	Noir sur jaune	U – Z	22 x 57	49	10
034410	Noir sur jaune	0 – 9	22 x 57	49	10

Chiffres & Lettres B-946: utilisation en intérieur et extérieur



Pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, utilisez les chiffres ou lettres en vinyle (B-946)

- Film vinyle spécial, résistant
- · Adhésif puissant adhère également sur des surfaces rugueuses
- Inscriptions résistantes à l'abrasion
- Stabilité aux rayonnements UV et aux agents atmosphériques, plage de températures:
 -40 à +82° C
- Stabilité en milieux aqueux, huileux, alcalins, acides, etc.

Chiffres ou lettres identiques par carte

Commander: Indiquez la référence puis remplacez l'astérisque par une lettre (A-Z), un chiffre (0-9), un tiret (DSH)

ou une flèche (ARO) selon votre choix.

Condt.: 25 cartes par paquet **Matériau:** Vinyle (B-946)



Voir page 124 pour plus d'informations sur les quantités de chaque caractère dans les paquets.



Réf.	Couleur	Format approx. d'étiquette I x h (mm)	Hauteur approx. des caractères (mm)	Etiquettes par carte
1520-*	Noir sur jaune	14 x 19	15	32
1530-*	Noir sur jaune	22 x 38	25	10
1534-*	Noir sur jaune	22 x 57	50	10
1550-*	Noir sur jaune	38 x 89	75	6
1560-*	Noir sur jaune	44 x 127	98	5
1570-*	Noir sur jaune	127 x 228	152	1
9712-*	Noir sur blanc	14 x 19	16	32
9713-*	Noir sur blanc	22 x 38	25	10
9714-*	Noir sur blanc	46 x 57	49	5



Les séries 1560, 1570, 9712, 9713 et 9714 ne sont pas disponibles avec la flèche.

Chiffres et lettres en paquets combinés

Commander: Indiquez la référence choisie

Condt.: 25 cartes par paquet: (sauf 097598: 26 cartes par paquet)

Matériau: Vinyle (B-946)



Voir page 124 pour plus d'informations sur les quantités de chaque caractère dans les paquets.



Rérérence Chiffres	Référence Lettres	Couleur	Format approx. d'étiquette I x h (mm)	Hauteur approx. des caractères (mm)	Etiquettes par carte
097601	097600	Noir sur jaune	14 x 19	15	32
097603	097602	Noir sur jaune	22 x 38	25	10
097605	097604	Noir sur jaune	22 x 57	50	10
097607	097606	Noir sur jaune	38 x 89	75	6
097129	097128	Noir sur jaune	44 x 127	98	5
097599	097598	Noir sur jaune	127 x 228	152	1
806201	806203	Noir sur blanc	14 x 19	15	32
806202	806204	Noir sur blanc	22 x 38	25	10
097711	097712	Noir sur blanc	46 x 57	49	5



Chiffres et lettres au format A4 pour une identification permanente ou temporaire

Ces chiffres et lettres aux format A4 (210 x 297 mm) vous permettront de référencer très facilement les allées et les rayons de votre magasin.

Les différentes couleurs permettent de travailler avec un codage couleur: par exemple un groupe de produits déterminé en rouge et un autre groupe en jaune. Possibilité également d'une indication par niveau, etc.

Lettres, chiffres et symboles disponibles:

LETTRES: A - Z CHIFFRES: 0 - 9

SYMBOLES: flèche, point et tiret

Matériaux disponibles:

- polyester laminé autocollant (B-7541) rapide et facile à appliquer
- polypropylène panneau rigide (B-7527) à combiner avec mousse adhésive double face
- matériau magnétique (B-859)- ideal pour l'identification temporaire

Conditionnement: 1 pièce



Couleurs disponibles



Blanc sur noir

Comment commander?

Les références se construisent de la manière suivante:

NL859A4YL-A: Lettre A noir sur jaune, matériau magnétique

NL: le produit (Chiffres et lettres)

859: le matériau (B-859)

A4: le format (DIN A4 – 210 mm x 297 mm)

YL: la couleur (YL: yellow = jaune)

-A: le chiffre, lettre ou symbole

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec votre interlocuteur Brady.



Mousse adhésive double face Bradyfoam™

• Le ruban adhésif garantit une durabilité de l'assemblage, une très haute adhésion capable de résister à une longue exposition aux U.V. et aux conditions atmosphériques.

Température minimum d'application: 10°C

Réf	Condt.	Format
078273	1 Rouleau	19 mm x 33 m
019811	1 Rouleau	25 mm x 33 m
097200	1 Carte (4 pcs)	19 mm x 11,4 cm

Voir page 85 pour plus de systèmes de fixation!




Blanc sur vert

Réalisez vous-même votre signalisation d'angle et en drapeau.

Noir sur jaune

Grâce à l'un des panneaux vierges et à l'aide de l'un de nos chiffres et lettres standard, vous pouvez assurer vous-même une meilleure visibilité.



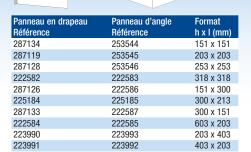

Identification Logistique Générale





Les Panneaux

Idéal pour l'identification des zones d'embarquement et de débarquement de marchandises, des couloirs et des étagères. Les panneaux numérotés permettent de s'orienter rapidement dans l'environnement du magasin et offrent la possibilité de localiser efficacement certains produits ou étagères. Les panneaux donnent une vue d'ensemble claire et visuelle sur l'organisation du magasin. Nous produisons les panneaux, sur mesure, selon vos spécifications. Les panneaux peuvent aussi être livrés avec des textes pour indiquer, par exemple, une localisation précise, une zone ou des marchandises.

Comment commander?

- 1. Choisissez le matériau:
 - PVC (1,5 mm)
 - PVC (3 mm)
 - Matériau magnétique (0,6 mm)
- 2. Déterminez la taille souhaitée
- 3. Déterminez le modèle de l'étiquette, l'information qui doit figurer sur l'étiquette et la hauteur des caractères
- 4. Déterminez les numéros et les lettres
- 5. Déterminez la quantité



Easy Number

Une façon facile et rapide, de tout numéroter.

Référence	Taille de caractères (mm)	Nombre de caractères par carte	Cartes par paquet
588042	30	10	25
588040	15	32	25





Etiquettes en papier sur rouleau

Disponibles en ROUGE, JAUNE, BLEU ET VERT.

Disponibles en deux dimensions

Conditionnement: 1 rouleau de 500 étiquettes.

Référence Bleu	Référence Rouge	Référence Vert	Référence Jaune	Etiquettes par rouleau	Dimensions
030661	030662	030663	030667	500	38 mm
030665	030666	030667	030668	500	75 mm

Chiffres & lettres magnétiques




Spécialement conçu pour être directement appliqué sur les rayonnages métalliques des entrepôts. Très facile d'utilisation, peut être réutilisé plusieurs fois. Facile à apposer sur des armoires ou sur d'autres objets en métal. Très facile à enlever.


Matériau: caoutchouc aimanté - épaisseur 1 mm Couleurs: caractères noirs sur fond jaune ou blanc


Conditionnement: 1 feuille

Chiffres magnétiques par feuille



Réf.	Couleurs	Hauteur de caractères (mm)
224063	Noir sur jaune	18
224064	Noir sur jaune	39
224065	Noir sur blanc	18
224066	Noir sur blanc	39







Nombre de chiffres par feuille Hauteur: 18/23 mm Hauteur: 39/43 mm														
1	31	pcs	6	17 pcs	%	2 pcs	1	9 pcs	6	5 pcs	%	1 pc	-	4 pcs
2	17	pcs	7	17 pcs	0	39 pcs	2	5 pcs	7	5 pcs	0	10 pcs	+	2 pcs
3	17	pcs	8	17 pcs	,	8 pcs	3	5 pcs	8	5 pcs	,	2 pcs	_	
4	17	pcs	9	9 pcs		8 pcs	4	5 pcs	9	5 pcs		4 pcs		
5	17	pcs	0	39 pcs	0	2 pcs	5	5 pcs	0	10 pcs	0	3 pcs		

Lettres magnétiques par feuille



Réf.	Couleurs	Hauteur de caractères (mm)
224067	Noir sur jaune	18
224068	Noir sur jaune	39
224069	Noir sur blanc	18
224070	Noir sur blanc	39





Nombre de caractères par feuille Hauteur: 18/23 mm							auteur: 39	/43 m				
٨	12 pcs	V	5 pcs	п	7 200	۸	3 pcs	K	1 pcs		2 200	2 2 2
A B		_		V	7 pcs	B		.			3 pcs	2 pcs
D	6 pcs	느	7 pcs	V	6 pcs	D	2 pcs	. 📙	2 pcs	. V	2 pcs	
C	8 pcs	M	8 pcs	W	3 pcs	C	2 pcs	M	2 pcs	W	1 pc	
D	7 pcs	N	11 pcs	Х	2 pcs	D	2 pcs	N	3 pcs	X	1 pc	
E	21 pcs	0	12 pcs	Υ	2 pcs	E	4 pcs	0	2 pcs	Υ	1 pc	
F	7 pcs	Р	5 pcs	Z	4 pcs	F	2 pcs	P	2 pcs	Z	2 pcs	
G	7 pcs	Q	3 pcs	,	6 pcs	G	2 pcs	Q	1 pc		6 pcs	
Н	6 pcs	R	9 pcs		6 pcs	H	2 pcs	R	3 pcs	,	2 pcs	
I	14 pcs	S	8 pcs				3 pcs	S	3 pcs	t	2 pcs	
J	4 pcs	Т	8 pcs			J	1 pcs	Т	3 pcs	=	1 pc	



Rubans et étiquettes magnétiques vierges



Ruban d'étiquetage magnétique

Ruban d'étiquetage magnétique blanc dans un matériau souple et de qualité supérieure.

Codage d'échafaudages, bacs de magasin, conteneurs, etc. Ces étiquettes flexibles peuvent être appliquées directement sur toutes les surfaces métalliques.

Disponibles en standard en blanc et jaune; autres couleurs disponibles sur demande: noir, vert, bleu, rouge, orange, brun, beige, gris.

Largeur du rouleau: 25 mm, 50 mm ou 80 mm.

Epaisseur de matériau: 0,8 mm **Conditionnement:** 1 rouleau (10 m)

Référence	Largeur	Couleur
225171	25 mm	Jaune
225172	25 mm	Blanc
225173	50 mm	Jaune
225174	50 mm	Blanc
225175	80 mm	Jaune
225176	80 mm	Blanc



Film magnétique "Write-on / Wipe-off"

Pour une identification facilement renouvelée de vos étagères et racks. Film magnétique avec couche supérieure inscriptible et effaçable à sec.

Couleurs standard: blanc et jaune.

Disponibles en feuilles A4 (210 x 297 mm) ou en rouleaux (largeur: 25 ou 50 mm).

Epaisseur de matériau: 0,6 mm

Conditionnement: 1 feuille (A4) ou 1 rouleau (10 m)



Rouleau

Réf.	Largeur	Couleur	
225178	25 mm	Jaune	
225179	25 mm	Blanc	
225180	50 mm	Jaune	
225181	50 mm	Rlanc	

Feuilles A4

Réf.	Couleur
225182	Blanc
225102	loupo



Etiquettes magnétiques à compléter

Solution idéale pour l'identification des entrepôts en constante évolution. Ce type d'étiquettes permet à son utilisateur d'agir en toute liberté. Elles sont faciles à appliquer et à retirer des surfaces métalliques. Elles peuvent donc changer d'emplacement au même titre que les produits qu'elles identifient.

- Disponibles en blanc (les autres couleurs sur demande).
- Disponibles en différentes tailles (voir tableau ci-dessous – d'autres tailles sont disponibles sur demande).
- Ces étiquettes sont à compléter manuellement ou en appliquant une étiquette auto-adhésive.

Conditionnement: 25 pièces

www.bradyeurope.com









Pochettes de protection avec bande magnétique au dos

- Adhèrent sur tous supports métalliques lisses et propres: rayonnages, armoires, ...
- Repositionnable sans laisser de traces.
- Idéal pour marquer des étagères en métal.

Conditionnement: 20 pièces

Les cartes à compléter ne sont pas incluses, à commander séparément.

Réf.	Dimensions h x l (mm)	Description	Couleur
224050	30 x 100	Pochettes	Jaune
224051	40 x 120	Pochettes	Jaune
224052	58 x 100	Pochettes	Jaune
224053	58 x 137	Pochettes	Jaune
224054	23 x 90	Cartes à compléter	Jaune
224055	33 x 110	Cartes à compléter	Jaune
224056	48 x 88	Cartes à compléter	Jaune
224057	50 x 128	Cartes à compléter	Jaune



Porte-documents avec bande magnétique au dos

Se fixe en toute sécurité sur la majorité des surfaces métalliques grâce à la bande magnétique au dos. Idéal pour ranger des fiches de travail, inventaire, sécurité, etc.

Matériau: vinyle

Conditionnement: 10 pièces (vide)

Réf.	Dimensions	Couleur
	h x l (mm)	
224058	305 x 225	Bleu
224059	157 x 220	Bleu
224060	110 x 220	Bleu






Porte-documents avec anneaux magnétiques

- Deux boucles sur le dessus avec fermeture magnétique
- Peut être fixé aux charrettes de transport et aux tubes.

Conditionnement: 10 pièces (vide)

Réf.	Dimensions h x I (mm)	Couleur
224061	295 x 230	Bleu
224062	155 x 220	Bleu



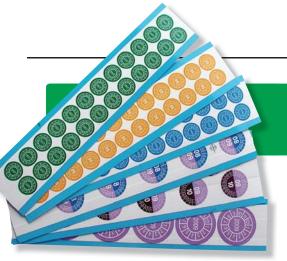

Ces pastilles calendrier sont idéales pour identifier les équipements qui ont besoin d'un entretien régulier. En effet, elles sont très pratiques pour repérer les dates limites, les dates d'entrée en stock, de prochain réglage etc. Il suffit de cocher la date voulue à l'aide d'un poinçon.

Matériau: (B-500) tissu plastifié auto-adhésif **Conditionnement:** 1 paquet = 25 cartes

Taille	Etiquettes par carte
Ø 15	24 étiquettes/carte
Ø 25	10 étiquettes/carte
Ø 35	5 étiquettes/carte



Tissu plastifié



10	11	12	13	14
225186	806205	806206	806207	806208
225187	806210	806211	806212	806213
225188	806215	805216	804217	803218
		4		
15	16	17	18	
15 806209	16 806295	17 813089	18 813091	
	225186 225187 225188	225186 806205 225187 806210 225188 806215	225186 806205 806206 225187 806210 806211 225188 806215 805216	225186 806205 806206 806207 225187 806210 806211 806212 225188 806215 805216 804217




	2010	2011	2012	2013	2014
Ø 15 mm	225189	806276	806277	806278	806279
Ø 25 mm	225190	806281	806282	806283	806284
Ø 35 mm	225191	806286	806287	806288	806289
	2015	2016	2017	2018	
Ø 15 mm	806280	806298	813094	813097	
Ø 25 mm	806285	806299	813095	813098	
Ø 35 mm	806290	806300	813096	813099	







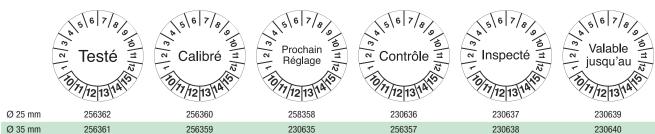



Etiquettes d'inspection en vinyle destructible

Matériau: (B-429) polyoléfine destructible

Conditionnement: 1 carte

Taille (mm)	Etiquettes par carte	
Ø 10	104 étiquettes/carte	
Ø 15	40 étiquettes/carte	
Ø 20	28 étiquettes/carte	
Ø 30	15 étiquettes/carte	
Autros dimon	cione cur domando	



	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ø 10 mm	224032	806228	806229	806230	806231	806232	806301	813102	813106
Ø 15 mm	224033	806233	806234	806235	806236	806237	806302	813103	813107
Ø 20 mm	224034	806238	806239	806240	806241	806242	806303	813104	813108
Ø 30 mm	224035	806243	806244	806245	806246	806247	806311	813105	813109



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ø 10 mm	224036	806248	806249	806250	806251	806252	806304	813110	813114
Ø 15 mm	224037	806253	806254	806255	806256	806257	806305	813111	813115
Ø 20 mm	224090	806258	806259	806260	806261	806262	806306	813112	813116
Ø 30 mm	224091	806263	806264	806265	806266	806267	806312	813113	813117









Ø 20 mm	806293
Ø 30 mm	806294

806268 806272

806269 806273

806270 806274







Ø 20 mm 806271 806275 Ø 30 mm

806310

813119













Ø 20 mm Ø 30 mm

230647

230646

230648

230650 230651

230652

230654

230656 230657





Poinçon

Idéal pour poinçonner les pastilles

- Pince très robuste en acier nickelé.
- Poinçonne des documents jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur.
- La large profondeur d'ouverture de la pince (50 mm) permet de perforer le milieu d'une carte de 100 mm de large.
- Plus de 40 symboles vous permettant d'attribuer une marque à chacun.





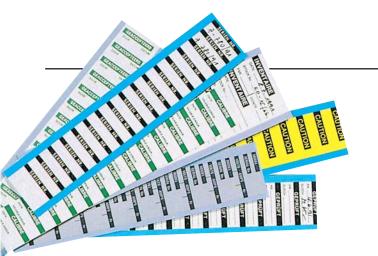

Etiquettes à compléter

Etiquettes très solides, en tissu plastifié adhésif

Utilisations:

- Etiquettes de logistique et production
- Etiquettes de contrôle de qualité
- Etiquettes d'inventaire et de fabrication
- Etiquettes de calibrage
- Sécurité électrique


Matériau: (B-500) vinyle


Conditionnement: 1 boîte = 25 cartes

Etiquettes à compléter - Dimensions 38 x 16 mm - 14 étiquettes/carte





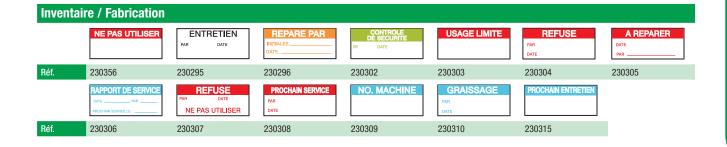

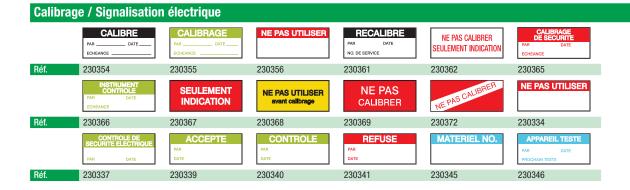



Etiquettes à compléter - Dimensions 58 x 25 mm - 9 étiquettes/carte




Etiquettes à compléter en aluminium

- Pour le marquage des pièces de moteur.
- · Résistantes à la chaleur, aux huiles, aux solvants, aux installations électriques.
- Possèdent un adhésif permanent.
- Réalisez un marquage permanent avec un stylo bille dont la pointe s'enfonce dans l'aluminium ou un feutre indélébile.

Dimensions: 38 x 16 mm (14 étiquettes par carte)

Conditionnement: 25 cartes

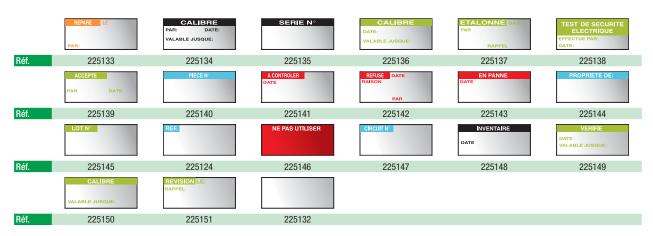







Produits Personnalisés Autres dimensions possibles: veuillez contacter votre interlocuteur Brady

Etiquettes vierges à compléter

Conditionnement: 25 cartes/paquet

Tissu Plastifié Blanc B-500 Réf.	Polyester Blanc B-619 Réf.	Aluminium B-184 Réf.	Etiquettes par carte	Dimensions de l'étiquette (mm)	Dimensions de la carte (mm)
035016	-	035116	6	38,10 x 38,10	50,80 x 228,60
035019	-	035119	9	38,10 x 25,40	50,80 x 228,60
035024*	-	035124	14	38,10 x 15,88	50,80 x 228,60
035030	-	035130	20	38,10 x 11,10	50,80 x 228,60
035035	-	035135	25	38,10 x 8,71	50,80 x 228,60
035046	035646	035146	36	38,10 x 6,35	50,80 x 228,60
035047	-	-	72	19,05 x 6,35	50,80 x 228,60
035048	-	-	54	12,70 x 12,70	50,80 x 228,60
035049	-	-	18	38,10 x 12,70	50,80 x 228,60
035050	-	-	36	12,70 x 19,05	50,80 x 228,60
035054	-	-	4	57,15 x 57,15	69,85 x 228,60
035055	-	-	5	57,15 x 44,45	69,85 x 228,60
035056	-	035156	6	57,15 x 38,10	69,85 x 228,60
035059	-	035159	9	57,15 x 25,40	69,85 x 228,60
035062*	-	035162	12	57,15 x 19,05	69,85 x 228,60
035068	-	035168	18	57,15 x 12,70	69,85 x 228,60

^{*} Disponible uniquement en jaune

Etiquettes vierges par feuille

Matériau: B-500 tissu plastifié Conditionnement: par feuille

Réf, Bords noir	rs	Couleur	Etiquettes par feuilles	Dimensions de l'étiquette (mm)
Oui	Non			
101816	101803	Jaune	270	8,00 x 20,00
101817	101804	Jaune	324	9,00 x 15,00
101815	-	Blanc	69	10,00 x 65,00
101807	101805	Jaune	189	11,00 x 19,00
101811	-	Blanc	189	11,00 x 19,00
101890	-	Jaune	126	11,00 x 28,00
101808	101806	Jaune	80	11,00 x 38,00
101812	-	Blanc	80	11,00 x 38,00
101813	-	Blanc	68	14,00 x 42,00
101809	235083	Jaune	30	22,00 x 56,00
101814	-	Blanc	30	22,00 x 56,00
101810	-	Jaune	21	35,00 x 60,00

Etiquettes vierges en carnet

Matériau: B-500 tissu plastifié Conditionnement: par carnet

Réf.	Couleur	Dimensions de l'étiquette (mm)	Etiquettes par carnet
101950	Jaune	20,00 x 8,00	840
101915	Jaune	15,00 x 9,00	700
101952	Jaune	19,00 x 11,00	440
101953	Jaune	38.00 x 11.00	220

Etiquettes d'inspection

Matériau: Polyester adhésif **Dimensions:** 40 x 95 mm

Conditionnement: 10 cartes (4 étiquettes/carte)



Etiquettes d'entretien

Matériau: Polyester adhésif **Dimensions:** 100 x 150 mm **Conditionnement:** 10 pièces

	APP(ORT BRAGE			ORT CTION		PPORT		
DATE	PAR	PROCHAIN CALIBRAGE	DATE	PAR	PROCHAINE INSPECTION	DATE	PAR	DATE	
230415)		230416			230418		230419	

Etiquettes d'inspection d'équipement

Matériau: Polyester souple **Dimensions:** 100 x 175 mm

Conditionnement: 10 pièces + attaches



Etiquettes à compléter



Ces étiquettes très solides, résistantes aux huiles et aux salissures sont réalisées en polyester souple. Elles réduisent les risques d'erreurs et fournissent des directives et instructions précises au personnel.

Conditionnement: 10 étiquettes + attaches

Dimensions: 75 x 150 mm





230405



230408




230409





230273 230274

230410

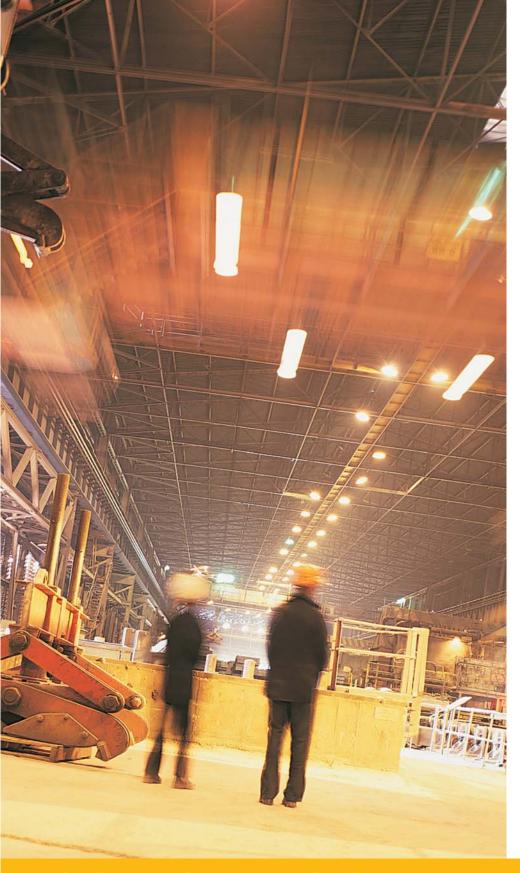









SYSTEMES DE BALISAGE & DE MARQUAGE

s	ystèmes de balisage et de marquage photolumines	ceni
	Rubans & bandes de flèches 104, 1	07
	Rubans de signalisation	07
	Flèches de secours - Light Clip	04
	Empreintes de pas	05
	Flèches	07
	Disques	
	Panneaux pour poignées de porte	
	Rebords	
	Rubans & bandes de signalisation 1	
	Rubans & bandes de marquage aux portes	07
P	roduits anti-dérapants	
	Bandes anti-dérapantes	07
	Bandes adhésives sur rouleau	08
	Plaquettes	
	Plaquettes rétroréfléchissantes et fluorescentes	
	Bandes de signalisation	08

Rubans pour barrières				109
Dérouleurs de ruban				109
Rubans renforcés pour barrières				110
Ruban "Flagger"				110
Rubans d'avertissement souterrain				110
Rubans de signalisation				111
Bandes de marquage au sol				
Applicateur de bandes de marquage au sol				
Rubans de marquage durable				
Rubans rétroréfléchissant				
Rubans d'avertissement (avec légende)				
Bandes de marquage au sol temporaire				
Plaquettes de signalisation				113
Marquage de couloirs et sols				
Disques individuels				113
Empreintes de pas				

Flèches 113 Peinture & traceur Easyline™ 114 Peinture Routière 114	
ystèmes de balisage et de marquage	
Poteaux d'avertissement et chaînes Bradylink® 115 Crochets 115 Liens de connexion 115 Poteaux Brady 116 Panneau en plastique 116 Link 116 Bark 117 Système d'avertissement Bradycone™ 117 Panneaux sur pieds économiques 118	
Panneaux sur pieds – Brady Floor	
Brady Boys	
utoirs de sécurité	
Butoirs de sécurité en polyuréthane	
Butoirs de sécurité adhésifs	

Systèmes de balisage et de marquage photoluminescents



Brady vous offre une gamme étendue de produits photoluminescents. Ces produits marquent les endroits dangereux même dans l'obscurité totale. Ces produits mènent, en cas de danger, les personnes vers l'issue de secours la plus proche. Pour plus d'informations sur des pictogrammes photoluminescents, voir le chapitre "Signalisation de Sécurité" dans ce catalogue.



- . IMO Resolution A . 752
- DIN 67 510

Ruban avec flèches "Glow-In-The-Dark"

- Marquage photoluminescent pour des sorties de secours durant les pannes d'électricité.
- Disponibles en 2 tailles: 50 mm et 75 mm.
- Deux modèles disponibles: modèle en V et flèche.

Matériau: polyester adhésif (B-324) Conditionnement: 1 rouleau (4,5 m).



Utilisez le ruban BradyGlo™ pour un marquage visible dans l'obscurité ou en présence de peu de lumière.



Modèle en V


Réf.	Largeur
090971	50 mm
090972	75 mm



Flèches

Largeur
50 mm
75 mm





Ruban de signalisation "Glow-In-The-Dark"

• Ruban de signalisation photoluminescent

Matériau: polyester adhésif (B-324) Conditionnement: 1 rouleau (9 m)

Réf.	Largeur
224071	25 mm
224072	50 mm





Flèches de secours photoluminescentes

Ce système de marquage des issues de secours se fixe par clips à des armatures TL et PL. En cas de panne de courant, le chemin lumineux représenté par des flèches indique la sortie de secours la plus proche. Ces flèches améliorent de la sorte la capacité d'orientation en cas d'urgence et contribuent à réduire le temps d'évacuation et la panique. Leur fixation à une source lumineuse assure un éclairage maximal et peut également être utilisé en cas de propagation de fumée.

Conditionnement: 10 pièces Dimensions: 180 x 120 mm

Réf.	Description
224199	Flèche photoluminescente



Idéal pour: centres commerciaux, hôtels, hôpitaux, bureaux, entrepôts, usines, stations souterraines, parkings, tunnels, la navigation, etc.

Systèmes de balisage et de marquage photoluminescents



Empreintes de pas photoluminescentes

Matériau: Polyester (B-324) Dimensions: 30 cm Conditionnement: 1 pièce

Réf.	Pied	




Flèches photoluminescentes

Matériau: Polyester (B-324) **Dimensions:** 75 mm

Conditionnement: 100 pièces

Réf	Description	
093275	Flèces photoluminescentes	

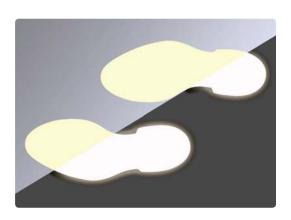


Empreintes de pas photoluminescentes anti-dérapantes

Matériau: Aluminium photoluminescent, adhésif

Dimensions: 21 x 8,5 cm **Conditionnement:** 1 pièce

Réf.	Pied
224074	Gauche
224073	Droite

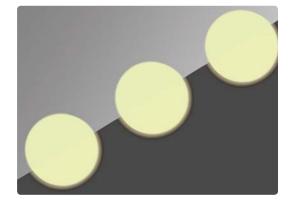

<u>Disques individuels photoluminescents</u> anti-dérapants

Matériau: Aluminium photoluminescent, adhésif

Diamètre: 50 et 95 mm **Conditionnement:** 10 disques

Réf.	Diamètre
224077	50 mm
224078	95 mm




Panneau photoluminescent pour poignées de porte

Matériau:Dimensions: Conditionnement:

Réf.	Description
224075	Porte ouvre à gauche
224076	Porte ouvre à droite


Systèmes de balisage et de marquage photoluminescents

Disques individuels photoluminescents autocollants

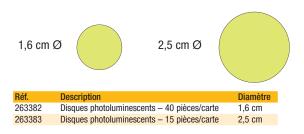



Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes

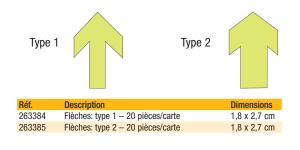







Disques de marquage au sol photoluminescents avec flèche directionnelle, verts, autocollants

Réf.	Description	Dimensions
263387	Disques de marquage en aluminium	9,5 cm



Flèches directionnelles autocollantes

Réf.	Description	Dimensions
251920	Flèche au sol avec couche anti-dérapage (10 pcs.)	17,5 x 11 cm
251921	Flèche murale (10 pcs.)	17,5 x 11 cm



Rebords photoluminescents

Pour marquer clairement les rebords d'escaliers.

Réf.	Description	Dimensions
251949	Rebord photoluminescent	50 x 200 x 38 mm

Systèmes de balisage et de marquage photoluminescents




Rubans de signalisation photoluminescents

Les bandes de couleurs peuvent être orientées à droite ou à gauche. **2 couleurs:** rouge ou noir.

Conditionnement: 1 rouleau

Rouge/Photolum. Rayé				
Réf.	Réf.	Dimensions		
Droite	Gauche			
263366	263367	30 mm x 12 m		
263368	263369	30 mm x 25 m		
263370	263371	60 mm x 12 m		
263372	263373	60 mm x 25 m		

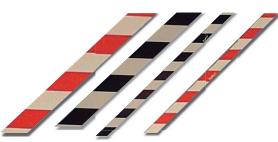

Bandes photoluminescentes de signalisation

Bandes de signalisation en aluminium adhésif en version haute intensité. Les bandes de couleurs peuvent être orientées à droite ou à gauche.

2 couleurs: rouge ou noir.

Conditionnement: 1 pièce (1 m)

Rouge/Photolum. Rayé Réf. Droite	Noir/Photolum. Rayé Réf. Droite	Dimensions
251942	251936	100 x 3 cm
251944	251938	100 x 6 cm

Rubans de flèches photoluminescents



Photoluminescence standard **Conditionnement:** 1 rouleau

Réf.	Dimensions
263374	30 mm x 12 m
263375	30 mm x 25 m
263376	60 mm x 12 m
263377	60 mm x 25 m

Bandes de flèches photoluminescentes



Photoluminescence standard **Conditionnement:** 1 pièce

Réf	Dimensions
251945	100 x 3 cm
251946	100 x 6 cm

Rubans photoluminescents de marquage aux portes



Conditionnement: 1 rouleau

Réf.	Dimensions
263378	30 mm x 12 m
263379	30 mm x 25 m
263380	60 mm x 12 m
263381	60 mm x 25 m

Bandes de marquage aux portes




Conditionnement: 1 pièce

Réf. Dimensions
251947 100 x 3 cm

100 x 6 cm

251948

Bandes	anti-dérapantes	<u>photoluminescentes</u>
		-

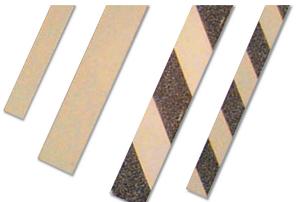

Bandes anti-dérapantes en aluminium adhésif. Idéal pour le marquage d'escaliers et de passages. Disponible en photoluminescence standard et haute intensité.

Conditionnement: 1 pièce

Réf.	Description	Dimensions
251925	Aluminium Standard	80 x 3 cm
251926	Aluminium Haute intensité	80 x 3 cm
251927	Aluminium Standard	80 x 5 cm
251928	Aluminium Haute intensité	80 x 5 cm
251929	Aluminium Standard / Rayé	80 x 3 cm
251930	Aluminium Haute intensité / Rayé	80 x 3 cm
251932	Aluminium Haute intensité / Rayé	80 x 5 cm



Bandes adhésives anti-dérapantes sur rouleau

- Applications intérieures et extérieures.
- Idéales pour la pose sur des surfaces lisses, dans les zones de circulation pieds nus et dans les blocs-douches.
- Polyéthylène à pelliculage coloré, aspect rugueux et "granulé" (B-916).
- Adhésif puissant.
- 5 largeurs différentes

Longueur: 18 m

Conditionnement: 1 rouleau

		Largeur			Couleur
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
25 mm	50 mm	100 mm	150 mm	300 mm	
078189	078190	078191	078193	078194	Noir
	078091	078092			Jaune
078197	078198	078199			Rouge-brun
	078187				Blanc-gris
	078188)			Transparent
	078183	uniquem	ent pour		Fluorescent Jaune
	078182	usages i	ntérieurs	Fluorescent Vert	
	078184				Fluorescent Orange



Plaquettes anti-dérapantes

Application facile. Les plaquettes anti-dérapantes apportent une adhérence sur les sols glissants, et donnent un avertissement visuel.

Conditionnement: 50 plaquettes

Réf.	Couleur	Dimensions (mm)
078192	Noir	19 x 600
078195	Noir	150 x 600
078196	Noir	140 x 140
078177	Rouge	140 x 140



Plaquettes rétroréfléchissantes et fluorescentes anti-dérapantes

Offrent une sécurité accrue la nuit, lors de pannes d'électricité ou par faible luminosité.

Conditionnement: 24 plaquettes

Réf.	Description	Dimensions (mm)
078161	Fluorescent	150 x 600
078162	Photoluminescent	150 x 600



Bandes de signalisation anti-dérapantes

Apportent une adhérence sur les sols glissants et donne un avertissement très visuel.

Matériau: B-916 (adhésif).

Conditionnement: 1 rouleau (18 m)

Couleur: Noir/Jaune

	Largeur (r	nm)			
	25	50	75	100	150
Réf.	078146	078147	078148	078149	078150




Rubans pour barrières

Une barrière visuelle avertit rapidement sur le terrain des dangers potentiels. Le ruban non adhésif peut être utilisé temporairement à l'extérieur ou de façon permanente à l'intérieur. Il peut être noué, agrafé ou cloué sur des poteaux, grillages ou barrières métalliques. Disponibles en plusieurs langues.

Matériau: polyéthylène Epaisseur: 0,075 mm Dimensions: 75 mm x 250 m Conditionnement: 1 rouleau



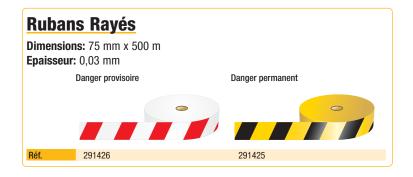



Dérouleurs de ruban

Peut contenir des rouleaux jusqu'à 500 m de longueur et une largeur maximum de 10 cm. Peut être utilisé avec tous les rubans Brady.

Poids: 650 a

Dimensions: 107 x 220 x 300 mm

Conditionnement: 1

Réf. 225000



Ce dérouleur de ruban délivre des rouleaux jusqu'à 305 m x 75 mm. Et ce, rapidement, efficacement et en toute sécurité. Il est composé de polypropylène léger et indestructible. Sa lame en acier coupe en toute sécurité, rapidement et proprement.





Rubans pour barrières

Rubans renforcés pour barrières

Protection durable contre les dangers, même dans le cas de longues distances entre les points d'attache. Le ruban renforcé pour barrières est plus solide que le ruban standard, facilitant ainsi son application entre points d'attache. Résiste aux rayons UV ou au vent. Suffisamment résistant pour être réutilisé plusieurs fois.

Longueur: 100 m

Conditionnement: 1 Rouleau

















Ruban 'Flagger'

Pour encore mieux visualiser le danger, Brady vous propose le Ruban 'Flagger'. Simplement tirer les deux côtés en même temps et les bandes tombent. Utilisez le ruban Flagger pour obtenir encore une meilleure visualisation du danger.

Dimensions: 75 mm x 0,04 mm x 250 m

Couleur: Rouge/Blanc **Conditionnement:** 1


Ruban 'Flagger'

Rubans d'avertissement souterrain

Le ruban est enterré à une profondeur de 30 à 45 cm. Les ouvriers occupés à creuser sont ainsi avertis de la présence de lignes et de câbles souterrains, avec une marge de sécurité entre le ruban et la ligne souterraine.

- · Haute visibilité.
- Facilement identifiable, au moyen d'un code de couleurs.
- Pratique, bobine de déroulement simple d'utilisation.
- Polyéthylène résistant aux acides, aux alcalis et autres substances contenues dans la terre.
- Epaisseur de 0,1 mm, résistance à la tension de 1750 psi.
- Durable, les graphiques recouverts d'une pellicule de protection assurent une lisibilité durable et la conservation des couleurs.
- Economique, comparé au coût potentiel des dégâts occasionnés sur les lignes, le ruban est rentable pour être utilisé sur toute la longueur de la ligne.



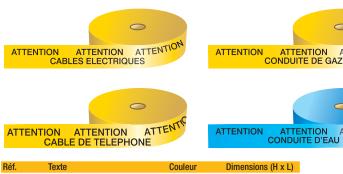

Ref.	lexte	Couleur	Dimensions (H x L)
256277	Attention câbles électriques	Jaune	100 mm x 250 m
256276	Attention conduite de gaz	Jaune	100 mm x 250 m
256273	Attention câble de téléphone	Jaune	100 mm x 250 m
256275	Attention conduite d'eau	Bleu	100 mm x 250 m

Rubans de signalisation et de marquage



Dans les unités modernes de production, il faut fréquemment adapter les voies de circulation et les aires d'entreposage à l'évolution de l'entreprise. Avec les systèmes de marquage au sol Brady vous pouvez réaliser facilement et rapidement le tracé des voies de circulation à l'intérieur, ainsi que l'identification des unités de production et des aires d'entreposage. Les rubans vinyle Brady résistent aux conditions extrêmes d'utilisation.

- Couleurs intégrées dans la masse
- Adhésif permanent
- Application facile
- Motifs bien visibles Ruban flexible



Rubans de signalisation

- Rubans adhésifs de signalisation destinés au marquage de piliers, bords de murs, montants de portes, ascenseurs, etc.
- Extrême durabilité (épaisseur de 0,138 mm).
- Résistant à l'eau, aux huiles, aux lessives alcalines, aux acides etc.
- 3 couleurs
- 3 largeurs

Matériau: PVC adhésif Longueur: 33 m

Conditionnement: 1 rouleau

Réf.	Description	Largeur (mm)	Couleur
255311	WS8V - YL/BK	38	
255312	WS8V - YL/BK	50	
255313	WS8V - YL/BK	75	
255295	WS8V - RD/WT	38	
255296	WS8V - RD/WT	50	
255297	WS8V - RD/WT	75	
225001	WS8V - GR/WT	38	
225002	WS8V - GR/WT	50	
225003	WS8V - GR/WT	75	

Bandes de marquage au sol

- Longue durée de vie.
- Rubans teintés dans la masse, couleur ne ternissant pas.
- Facile à appliquer.

Matériau: Vinyle adhésif (B-726)

Conditionnement: 1 rouleau (longueur 33 m)



Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Largeur
Jaune	Rouge	Vert	Blanc	Bleu	Noir	
058200	058201	058202	058203	058220	058222	50 mm
058250	058251	058252	058253	058221	058223	75 mm





Applicateur de bandes au sol

- Permet de réaliser facilement des lignes droites sans les inconvénients de la peinture: pas de salissure, ni de bavure.
- L'application se fait par simple poussée de l'appareil.
- Fonctionne avec les bandes de sol en vinyle (voir ci-dessus) ou tout autre bande jusqu'à 75 mm de largeur.

Réf.	Description
804314	Applicateur de banes au sol



Rubans de marquage durable

Les couleurs sont scellées sous une couche de vinyle transparent résistant à l'abrasion. L'adhésif puissant colle sur pratiquement toutes les surfaces propres et sèches. Les marquages résistent aux conditions extrêmes d'utilisation – à l'intérieur comme à l'extérieur

Matériau: Vinyle adhésif (B-950) Conditionnement: 1 rouleau

Longueur: 16,5 m

Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Largeur
055300	055294	055290		25 mm
055301	055295	055291	055312	38 mm
055302	055296	055292	055313	50 mm
055303	055297	055293	055314	75 mm



Rubans rétroréfléchissants, lignés et monochromes

Ces rubans offrent une sécurité accrue en cas de panne d'électricité, pendant la nuit et par faible luminosité

Matériau: Matériau adhésif rétroréfléchissant (B-957)

Longueur: 4.5 m Conditionnement: 1 rouleau

Rubans monochromes

Réf.	Réf.	Réf.	Largeur
078985	078986	078989	50 mm
078987	078988	078990	75 mm



Rubans lignés

Réf.	Réf.	Réf.	Largeur
076308	076309	076310	50 mm
076312	076313		75 mm



Bandes de marquage au sol temporaire

Ruban adhésif réfléchissant pour le marquage de toutes vos surfaces rugueuses: routes, parkings, sols d'usine, terrains de sport...

- Composé d'une structure en aluminium, dans laquelle sont intégrés des grains de sable et de minuscules billes réfléchissantes.
- Parfaite adhésion sur tous sols propres et secs
- La température au moment de l'application ne doit pas être inférieure à 4°C.

Largeur: 100 mm Longueur: 45 m

Conditionnement: 1 rouleau









Plaquettes de signalisation

A utiliser partout où un danger potentiel existe pour les ouvriers.

Rectangles prédécoupés en vinyle autocollant pour faire du repérage ou de la signalisation: baliser une passerelle, signaler une porte basculante ou un pilier, etc.

Matériau: Vinyle autocollant (B-946)

Réf.	Description	Dimensions (mm)	Couleur	Plaquette/paquet
055318	WP-516Y	142 x 428	Jaune/Noir	10
055319	WP-1116Y	286 x 428	Jaune/Noir	10
255322	WP-1116RD	286 x 428	Rouge/Blanc	10



Disques individuels

Les disques autocollants sont parfaits pour marquer de courtes allées, ou être utilisés autour des machines, appareils et aires de stockage.

Matériau: Vinyle (B-933)

Conditionnement: 500 disques/boîte

Réf. Jaune	Réf. Rouge	Réf. Vert	Réf. Blanc	Dimensions (mm)
055324	055337	055342	055347	50 mm
055325	055338	055343	055348	75 mm
055326				100 mm
055327				125 mm



Empreintes de pas

Matériau: Vinyle (B-933) Dimensions: 30 cm Conditionnement: 1 pièce

Réf. Jaune	Réf. Rouge	Réf. Vert	Réf. Blanc	Pied
055356	056922	056920	056924	Gauche
055357	056923	056921	056925	Droite



Empreintes de pas amovibles

Empreintes de pas durables avec un adhésif amovible

Matériau: Vinyle (B-933) Dimensions: 30 cm

Conditionnement : 10 pieds: 5 pieds gauches + 5 pieds droits





Flèches

Matériau: Vinyle (B-933) Conditionnement: 100 flèches

			$\overline{\Box}$	
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Dimensions
Jaune	Rouge	Vert	Blanc	(mm)
055352	056918	056914	056916	50 mm
055353	056919	056915	056917	75 mm
055354				100 mm
055355				125 mm

Marquage au sol – peinture

Peinture professionnelle Epoxy Easyline™

Peinture permanente à qualité unique pour tous supports. Fini satiné; résistance aux huiles, aux essences et à l'eau.

Résistance exceptionnelle à l'abrasion. La résistance a été augmentée de 60%.

Haut pouvoir couvrant (ex: béton lisse: 50 mm x 100 m de longueur).

Séchage rapide (sec au toucher en 20 minutes, totalement sec en 1 heure). Sans plomb ni solvant chloré.

On peut enlever la peinture effaçable dès que le marquage n'est plus nécessaire.

Conditionnement: Boîte - 6 pièces

Couleur	Réf.	Réf.
	Peinture permanente	Peinture effaçable
Jaune	255353	255356
Blanc	255354	255357
Rouge	255355	255358
Bleu	225005	
Vert	225006	
Orange	225007	
Noir	225008	
Gris	225009	





Traceur à roues pour peinture Easyline™

Facile d'utilisation. Largeur de traçage réglable de 50 à 75 mm. Assure des lignes nettes et précises. Visibilité totale du traçage durant l'application. Se transforme en moins d'une minute en modèle 2 roues, pour une plus grande maniabilité dans les angles ou le long d'un obstacle.



Ref.	Description
255350	Easyline à 4 roues; Largeur de la ligne 10 cm
255351	Easyline à 4 roues; Largeur de la ligne à régler entre 5 et 8 cm
255352	Easyline modèle à mains



Peinture Routière

- Marquage pour grandes surfaces (peinture pour zébras, parkings...).
- Utilisation intérieure ou extérieure sur tous types de revêtements (bitume, ciment, pavés...).
- Sèche en 20 minutes et mise en service après 30 minutes.
- Couverture: environ 2 m2/kg : soit 20 m linéaires sur 10 cm de large.
- Durée de vie +/- 24 mois. Nettoyage au diluant.

Volume/	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
seau	Jaune	Blanc	Noir	Rouge	Bleu	
5 I	804315	804317	804319	804320	804321	
30 I	804316	804318	_	_	_	

Diluant Volume 804322 5 I 30 I 804323

Systèmes de balisage et de marquage



Poteaux d'avertissement et chaînes Bradylink®

Ces poteaux et chaînes sont faits en polyéthylène et offrent les caractéristiques suivantes:

- Non conducteur: peuvent être utilisés en toute sécurité dans des zones électriques dangereuses.
- Inhibiteurs d'ultraviolets intégrés: font écran aux rayons UV pour éviter que les couleurs ne pâlissent pas lors de leur utilisation à l'extérieur.
- Léger: la chaîne Bradylink® est plus légère que des pièces métalliques similaires le poids de 25 mètres de chaîne n'est que de 2,7 kg.
- Ne rouille pas: contrairement aux poteaux et chaînes métalliques, les pièces en plastique Bradylink® ne rouillent pas.
- La base des poteaux peut être remplie: la base creuse peut être remplie d'eau ou de sable pour assurer une meilleure stabilité (3,7 l).
- Crochet en C: un large crochet en forme de C maintient la chaîne en place. Utilisez-la ouverte, ou fermée pour une plus grande sécurité.

Diamètre du poteau: 75 mm Diamètre de la base: 40 cm

Hauteur: 1,04 m

1 pièce* Réf.	Boîte de 6* Réf.	Couleur de poteaux
092116	092119	Noir
092117	092120	Blanc
092118	092121	Jaune
092122	092123	Lignes Noir/Jaune
092124	092125	Lignes Noir/Jaune rétroréfléchissant

*Poteau & capuchon inclus. Chaînes et crochets NON inclus.

Pièces de remplacement Conditionnement: 1

Poteau	Capuchon	Couleur
Réf.	Réf.	
092128	092131	Noir
092129	092132	Blanc
002130	002133	launa







- Insérez le poteau dans sa base et tournez jusqu'à ce qu'il soit en place. La base peut être remplie d'eau ou de sable pour assurer une meilleure stabilité de l'ensemble.
- Placez le crochet en C dans les encoches, insérez le poteau et tournez jusqu'à ce qu'il soit en place.



Chaînes

Matériau: Polyéthylène. **Conditionnement:** 25 m (2,7 kg)

Réf.	Couleur
278271	Jaune
278268	Blanc
278269	Rouge/Blanc
278270	Noir/ Jaune



Dimensions	
A: 50,8 mm	
B: 36,5 mm	
C: 17,4 mm	
D: 30,1 mm	
E: 7,3 mm	

Crochets

Les crochets servent à attacher les longueurs de chaînes.

Matériau: Polyéthylène Conditionnement: 36 pièces

Réf. Jaune	Réf. Blanc	Réf. Noir	Dimensions
078255	078256	-	38 mm
078257	078258	078259	50 mm



Liens de connexion

Utilisez les liens de connexion pour une application permanente ou pour réparer une chaîne endommagée.

Matériau: Polyéthylène Conditionnement: 36 pièces

Réf. Jaune	Réf. Blanc	Réf. Noir	Dimensions
078244	078245	-	38 mm
078246	078247	078248	50 mm



Systèmes de balisage et de marquage

Poteaux Brady

- Une formule pratique et peu coûteuse à adopter pour l'intérieur ou l'extérieur.
- Poteaux en PVC de 900 mm de hauteur et de 40 mm de diamètre à la base.
- Disponibles en 3 couleurs et combinaisons de couleurs: rouge/blanc, jaune/noir, rouge ou blanc uni.
- Insertion du poteau par le dessous du socle.
- A utiliser avec la chaîne Bradylink®, coloris: blanc, jaune, rouge/blanc, noir/jaune.
- 3 types de socles: en PVC à remplir de sable ou d'eau, en caoutchouc recyclé ou



Description	Hauteur	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
		Rouge	Rouge/Blanc	Jaune/Noir	Blanc
Poteau + socle lestable - 3,7 l à remplir (4 pcs)	90 cm	256729	256721	256722	256725
Poteau + socle en caoutchouc - 1,6 kg (4 pcs)	90 cm	256730	256723	256724	256726
Poteau + socle en plastique lesté avec béton - 3,5 kg (4 pcs)	90 cm	292234	292237	292236	292239
Poteau + socle en plastique (4 pcs)	90 cm	292233	292238	292240	292235
Poteau + top sans socle (1 pc)	_	292244	292242	292241	292243
Top (1 pc)	-	292248	-	292247	292249

Réf.	Description	Dimensions	Hauteur (cm)
256727	Socle lestable (1 pc)	Ø 25 cm	6
256728	Socle en caoutchouc (1 pc)	Côté: 27 cm	5
292246	Socle en plastique lesté avec béton (1 pc)	Côté: 29 cm	9
292245	Socle en plastique vide (1 pc)	Côté: 29 cm	9



Panneau en plastique

Panneau en plastique, à installer facilement sur les poteaux Brady par un clip.

Couleur: noir Formats: A4 ou A5

Conditionnement: 1 kit (cadre + 2 clips + chaîne noire de 20 cm)

Réf.	Description
292250	Kit A4



Facile à combiner avec nos pictos format A4 et A5. Voir page 60 pour plus d'informations.



Link

Pièce de connexion en caoutchouc jaune pour mettre une seconde chaîne à vos poteaux. Conditionnement: 20 pcs

292252




Barrière extensible

- Système de guidage modulable grâce à trois rainures longitudinales recevant des sangles dans 3 directions différentes.
- Longueur de la sangle : 2 m ou 3,5 m.
- Poteaux sur socle, à emboîter ou à visser dans le sol.

Dimensions: hauteur 100 cm, Ø socle 355 mm

Poids: 12 kg

Conditionnement: 1 poteau

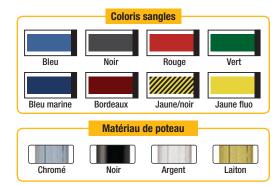

Poteau avec sangle de 2 m								
Sangle								
Poteau	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
	Bleu	Noir	Rouge	Vert	Bleu marine	Bordeaux	Jaune/noir	Jaune fluo
Chromé	912640	912641	912642	912643	912644	912645	912646	912647
Noir	912656	912657	912658	912659	912660	912661	912662	912663
Argent	912672	912673	912674	912675	912676	912677	912678	912679
Laiton	912688	912689	912690	912691	912692	912693	912694	912695

Poteau avec sang	Poteau avec sangle de 3,5 m								
Sangle									
Poteau	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
	Bleu	Noir	Rouge	Vert	Bleu marine	Bordeaux	Jaune/noir	Jaune fluo	
Chromé	912648	912649	912650	912651	912652	912653	912654	912655	
Noir	912664	912665	912666	912667	912668	912669	912670	912671	
Argent	912680	912681	912682	912683	912684	912685	912686	912687	



Système d'avertissement Bradycone™

- Des signaux d'avertissement à quatre faces suppriment les zones cachées.
- Signaux intégrés pour avertir de problèmes spécifiques.
- Lampes de sécurité intégrées pour être utilisées dans des endroits sombres.
- Chaînes et panneaux-barrières intégrés pour contrôler le trafic des piétons.
- Faciles à empiler, donc à ranger.

Matériaux d'une haute résistance, tant aux impacts qu'aux intempéries, adaptés à un usage extérieur.

Cônes

Réf.	Description	Hauteur
077198	Cône jaune, vierge	63 cm
256317	Cône jaune, "Sol glissant"	63 cm
077199	Cône orange, vierge	63 cm
077205	Cône jaune, vierge	89 cm
256316	Cône jaune, "Sol glissant"	89 cm
077204	Cône orange, vierge	89 cm

Accessoires

Réf.	Produit	Description
077210	Cadre de panneau intégré	Noir, hauteur 25 cm (attaché), face de 21 x 21 cm
256397	Cadre + panneau	Cadre intégré + panneau: "DEFENSE DE FUMER"
256396	Cadre + panneau	Cadre intégré + panneau: "DEFENSE D'ENTRER"
077206	Lampe de sécurité	Clignottant jusqu'à 200 heures sur deux batteries "D" (non fournies)
077207	Chaîne intégrée	Jaune, lien en plastique de 50 cm, se fixe dans le cône (6 m)
077228	Poids	Pour un cône de 63 cm - 2,7 kg
077208	Poids	Pour un cône de 89 cm - 4 kg





241877

241876





Panneaux sur pieds économiques

- Imprimés sur leurs deux faces (interne et externe), ils vous offrent deux panneaux pour le prix d'un.
- En polypropylène léger ondulé, ils mesurent 30 cm de large et 50 cm de haut (fermé)

Conditionnement: 1 panneau

Réf.	Description	Couleur
256715	Panneau vierge	Blanc
256716	Panneau vierge	Jaune

Côté 1

Côté 2





Côté 1



Côté 2





Côté 2 **DANGER RISQUE DE DERAPAGE**





Côté 2

Réf. 241879


ZONE

LIMITEE

241883

241882

241880

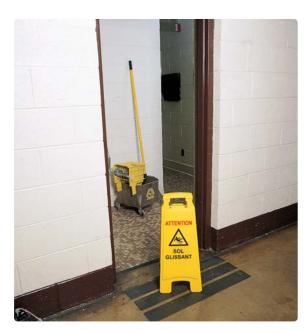

Panneaux sur pieds – Brady Floor

Facilement transportables, les panneaux Brady Floor sont pratiques pour identifier des zones de dangers. Idéal pour les hôpitaux ou tous lieux publics. Choissisez un marquage standard ou demandez votre propre marquage. La large zone de message est visible à une distance de 9 mètres.

Hauteur: 66 cm **Conditionnement: 1**

Réf.	Description
092110	Panneau vierge









256262

256281

241941



Brady Boys

Une manière originale d'attirer l'attention des gens sur une zone de danger ou un danger spécifique. Les Brady Boys doivent être accrochés entre eux pour former une barrière.

Matériau: polyéthylène

Dimensions (H x I x L): 105 x 25 x 79 cm

Poids: 2,5 kg

Conditionnement: 2 Brady Boys

Réf.	Description
292270	Brady Boy - vierge



Butoirs de sécurité en polyuréthane


Très visible. En mousse de polyuréthane, matériau flexible et résistant, permettant l'absorption optimale des chocs.

- 3 couleurs et combinaisons de couleurs: noir, noir/jaune, noir/jaune photoluminescent.
- 3 modèles.
- Les bandes de couleur (rouges ou noires) sont protégées des agressions physiques et chimiques par un film.
- Les profilés photoluminescents offrent une rémanence de plusieurs heures en fonction de la source lumineuse d'activation. Ils sont non toxiques et non radioactifs.
- Fixation par adhésif / Raccord d'angle bidimensionnel disponible.


Longueur: 1m.

Conditionnement: 1 pièce


Réf.	Type	Couleur
225010	Α	Noir
225011	Α	Jaune/Noir
225012	Α	Photolum./Noir
225014	В	Noir
225015	В	Jaune/Noir
225016	В	Photolum./Noir
225018	С	Jaune/Noir
225019	С	Photolum./Noir
Réf.	Type	Cdt.
225020	Raccor	rds 1pc ensionnel

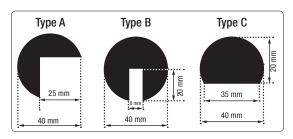









Butoirs de sécurité adhésifs

Collez des butoirs partout pour éviter les chocs!

- Les butoirs formés de thermoplastique cellulaire présentent le double avantage de signaler les risques de chocs et de les amortir s'ils surviennent.
- Economiques, ils améliorent la sécurité des personnes sur le lieu de travail.
- · Très résistants aux hydrocarbures.
- Un adhésif double face garantit l'adhérence sur toute surface propre.
- 3 Modèles

Conditionnement: 10 pièces

Réf.	Туре	Dimensions (mm)
225022	Angle (a)	680 x 110 x 14
225023	Slide-in (b)	660 x 28 x 29
225024	IPN (c)	750 x 151 x 14

Guide de matériaux



La gamme Brady possède de nombreux produits conformes à la norme ROHS. Nous nous engageons à vous fournir régulièrement les informations les plus complètes à leur sujet. Pour en prendre connaissance, n'hésitez pas à consulter notre site www.weerohs.bradyeurope.com.

Réf.	Decription du matériau	T° d'utilisation	Propriétés et applications
B-156	Mousse adhésive double face	de 10 à 82°C	Polypropylène blanc, adhésivage puissant recto et verso, utilisation en intérieur et extérieur. Idéal pour fixer la signalétique.
B-208	Adhésif spécial environnements froids	de -57 à 65°C	Résiste aux températures exêmement froides, idéal pour fixer la signalétique.
B-292	Vinyle	de -40 à 60°C	Bonne conformabilité et longévité. Auto-extinguible.
B-324	Brady Glow™	de 10 à 110°C	Idéal pour milieux peu éclairés et pour assurer un chemin de sécurité durant les coupures d'électricité et les situations d'urgence.
B-446	Vinyle photoluminescent	de 10 à 110°C	Idéal pour milieux peu éclairés et pour assurer un chemin de sécurité durant les coupures d'électricité et les situations d'urgence.
B-455	Plaque PVC	de -20 à 70°C	Surface imprimée. Se plie facilement une fois chauffé, donc peut adopter des formes variées. Epaisseur: 1,5 mm
B-500	Tissu Vinyle	de -40 à 82°C	Résistance modérée à la chaleur, aux huiles et saletés. Repositionnable.
B-607	Vinyle	de -40 à 70°C	Film anti-fraude contenant un adhésif acrylique permanent. Se casse facilement pour empêcher le déplacement d'une pièce.
B-725	Vinyle	jusqu'à -80°C	Bonne conformabilité et force diélectrique. Utilisé pour le marquage des allées.
B-581	Etiquette en polyester	de -40 à 100°C	Résistance à l'eau, aux graisses et aux températures extrêmes.
B-859	Matériau magnétique	jusqu'à -80°C	Matériau magnétique pour chiffres & lettres pré-imprimées DIN format A4 (210 x 297mm)
B-912	Polyéthylène	jusqu'à -54°C	Rubans pour barrières
B-915	Plastique enroulé	de -40 à 60°C	Plastique cylindrique utilisé pour les produits Brady Snap- $0n^{\text{TM}}$
B-916	Matériau anti-dérapant	de -40 à 100°C	Film plastique recouvert de granules, utilisé pour les bandes anti-dérapantes, avec un adhésif acrylique sensible à la pression. Usage intérieur ou extérieur.
B-933	Vinyle	de -40 à 93°C	Chiffres & lettres QUIK-ALIGN, marquage au sol
B-946	Vinyle	de -40 à 82°C	Vinyle brillant durable avec adhésif sensible à la pression. Utilisé pour des chiffres & lettres, usage intérieur uniquement.
B-950	Vinyle	de 10 à 79°C	Idéal pour les rubans de signalisation
B-957	Matériau rétroréfléchissant	de -40 à 70°C	Acrylique rétroréfléchissant avec adhésif sensible à la pression. Utilisé pour les applications de marquage
B-966	Polyester	de -70 à 120°C	Film de pelliculage
B-993	Vinyle	de -40 à 40°C	Kit de chiffres amovibles
B-997	Matériau réflechissant	Peut être appliqué par -27°C	Chiffres & lettres. Résiste aux intempéries, neige, humidité ou autres conditions extrêmes.
B-7520	Polyester laminé sans support	de -40 à 140°C	Polyester imprimé avec adhésif sensible à la pression et pelliculé avec un polyester transparent. Utilisé pour le marquage de tuyauteries et les panneaux de signalisation avec utilisation extérieure de 5 à 8 ans.
B-7523	Aluminium	de -40 à 110°C	Panneaux aluminium photoluminescent - standard
B-7524	Aluminium	de -40 à 110°C	Panneaux aluminium photoluminescent - haute intensité
B-7525	Aluminium	de -40 à 140°C	Aluminium pour panneaux de signalisation, recouvert d'un polyester transparent
B-7527	Plypropylène	de -40 à 120°C	Bonne résistance aux produits chimiques. Idéal pour les panneaux de signalisation
B-7529	Polyester	de -40 à 120°C	Polyester imprimé avec adhésif sensible à la pression et pelliculé avec un polyester transparent. Résistance en extérieur pendant plus de 10 ans. Idéal pour le marquage de tuyauteries et les panneaux de signalisation.
B-7536	Polyester	Jusqu'à 140°C	Etiquettes pour contrôle inventaire, entreposage
B-7537	PVC	de -30 à 80°C	Panneaux photoluminescent IMO
B-7538	Polyester	de -40 à 120°C	Marquage au sol
B-7539	Polyester	Jusqu'à 60°C	Adhésif repositionnable. Identification emballages et entrepôts.
B-7541	Polyester laminé	de -40 à 140°C	Polyester imprimé avec adhésif sensible à la pression et pelliculé avec un polyester transparent. Utilisé pour le marquage de tuyauteries et les panneaux de signalisation avec utilisation extérieure de 5 à 8 ans.
B-7548	Polyester	de -20 à 70°C	Polyester imprimé avec adhésif sensible à la pression et pelliculé avec un polyester transparent.
B-7609	Etiquette en PVC	de -40 à 100°C	Idéal pour étiquettes de sécurité. Epaisseur: 0,2 mm

Aperçu des pictogrammes par page



Sur cette page et la page suivante vous retrouvez un aperçu des pictogrammes ainsi que le numéro de la page sur laquelle vous pouvez les retrouvez.

PIC/STF	Description	Page	PIC/STF	Description	Page
M0	Signalisation IMO	76-80	PIC 301	Matières explosives	4
IC 10 IC 11	A protéger contre la pluie Indication côté supérieur	56 56	PIC 302 PIC 303	Matières toxiques Matières corrosives	4
IC 12	Fragile	56	PIC 304	Matières radioactives	4
C 200	Défense de fumer	31	PIC 305	Charge suspendue	3
IC 201	Flamme nue interdite et défense de fumer	31	PIC 306	Véhicules de manutention	3
IC 202	Interdit aux pietons	32	PIC 307	Danger électrique	4
IC 203	Défense d'éteindre avec de l'eau	34	PIC 308	Danger général	3
IC 204 IC 205	Eau non potable Ne pas toucher	34 32	PIC 309 PIC 310	Rayonnement laser Attention! Batteries sources de danger	3
IC 206	Interdit aux véhicules de manutention	33	PIC 310	Champ électromagnétique	3
IC 207	Interdit aux animaux	35	PIC 312	Risque biologique	4
IC 208	Ne pas déposer ni entreposer	34	PIC 313	Attention! Atmosphère explosive	3
IC 209	Entrée interdite aux personnes non autorisées	32	PIC 314	Matières comburantes	2
IC 210	Interdiction de souder	31	PIC 315	Haute température	;
IC 211	Défense de photographier	35	PIC 316	Danger d'écrasement	4
IC 212 IC 213	Défense de circuler avec un chariot élévateur La machine ne doit être commandée que par une seule personne	34 34	PIC 318 PIC 319	Broche de fraisage Risque de basculement	2
C 214	Défense d'accompagner le conducteur du chariot élévateur	33	PIC 320	Danger électrique	
C 215	Ne pas rester sous la charge suspendue	34	PIC 321	Matières nocives ou irritantes	
C 216	Transport de personnes interdit	34	PIC 322	Champ magnétique important	;
C 217	Interdit aux personnes porteuses d'un implant métallique	35	PIC 323	Basse température	;
C 218	Interdit aux personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque	35	PIC 324	Risque de dérapage	;
C 219	Ne pas commuter	34	PIC 325	Risque de trébuchement	;
C 220	Ne pas toucher, boîtier sous tension	32	PIC 326	Danger de chute	;
C 221 C 222	Interdiction de retirer la prise	32 32	PIC 327 PIC 328	Danger électrostatique	
C 223	Port de gants de protection interdit Défense d'amener des articles de tabac	32	PIC 328 PIC 329	Vapeur chaude Terre	
C 224	Défense de manger et de boire	35	PIC 329	Danger électrique	
C 225	Parking interdit	33	PIC 331	Danger électrique	
C 226	Arrêt et stationnement interdits	33	PIC 332	Attention, biphénylène	
C 227	Stationnement interdit	33	PIC 333	Logo "Petits déchets chimiques"	
C 228	Interdit aux véhicules de tous types	33	PIC 334	Danger d'écrasement	
C 229	Entrée interdite aux véhicules	33	PIC 335	Bouteilles de gaz	
C 231	Haute tension défense de toucher	32	PIC 337	Danger d'écrasement	
C 232 C 233	Défense d'arroser d'eau Utilisation GSM interdite	34 32	PIC 338 PIC 339	Protection de la tête et de la vue obligatoire (lunettes contre acides) Protection obligatoire de la tête et de la vue, et lunettes contre acides	
C 234	Panneaux d'interdiction	31	PIC 340	Masque de fuite	
235	Utilisation GSM interdite	32	PIC 348	Rétrécissement	
C 240	Bicyclettes interdites	33	PIC 349	Attention à vos mains	
C 241	Sortie	53	PIC 350	Flèche directionnelle	12,
C 250	Protection obligatoire de la vue	25	PIC 351	Flèche directionnelle	12,
C 251	Protection obligatoire de la tête	25	PIC 352	Premiers secours	11,
C 252	Protection auditive obligatoire	25	PIC 353	Médecin	11, :
C 253	Protection obligatoire des voies respiratoires	26	PIC 354	Rincage des yeux	11,
C 254 C 255	Protection obligatoire des pieds Protection obligatoire des mains	25 25	PIC 355 PIC 356	Civière Douche de sécurité	12, 11,
C 256	Passage obligatoire pour piétons	29	PIC 357	Sortie de securie	13,
C 257	Débrancher la fiche d'alimentation secteur avant d'ouvrir	28	PIC 358	Sortie et issue de secours	13,
C 258	Flèche directionnelle	28	PIC 359	Sortie et issue de secours	13,
C 259	Attacher la ceinture de sécurité	29	PIC 360	Sortie et issue de secours	
C 260	Protection obligatoire du corps	26	PIC 361	Sortie et issue de secours	13,
C 261	Protection obligatoire de la tête et des voies respiratoires	26	PIC 362	Sortie et issue de secours	
C 262	Protection obligatoire de la tête et de l'ouïe	26	PIC 363	Sortie et issue de secours	
C 263 C 264	Protection obligatoire de la tête et de la vue Protection obligatoire de la vue, de la tête et de l'ouïe	26 26	PIC 364 PIC 365	Sortie et issue de secours Sortie et issue de secours	
C 265	Protection obligatoire du visage	25	PIC 366	Sortie et issue de secours Sortie et issue de secours (escalier)	
C 266	Protection obligatoire de voies respiratoires	26	PIC 367	Sortie et issue de secours (escalier)	
C 267	Protection obligatoire des voies respiratoires	26	PIC 368	Sortie et issue de secours (escalier)	
C 268	Protection obligatoire de la vue et de l'ouïe	26	PIC 369	Sortie et issue de secours (escalier)	
C 269	Port obligatoire d'un bonnet de protection	27	PIC 370	Sortie et issue de secours (par échelle)	
C 270	Obligation générale	28	PIC 371	Sortie et issue de secours (par échelle)	40
C 271	Se laver les mains	27	PIC 372	Sortie	13,
C 272	Port obligatoire de chaussures conductrices Protection individuelle obligatoire contre les chutes	25	PIC 373	Niveaux (-2 à +9)	12,
C 273 C 274	Utiliser la passerelle	27 29	PIC 374 PIC 375	Téléphone de secours Sortie et issue de secours	11, 13,
C 274	Autorisation de fumer	54	PIC 375	Sortie de secours	13,
C 276	Bouteilles de gaz sous pression	28	PIC 377	Point de rassemblement	13,
IC 277	Avertir	29	PIC 378	Sortie et issue de secours (escalier)	14,
IC 278	Mettre en marche avant de commencer	28	PIC 379	Sortie et issue de secours (escalier)	14,
C 280	Port obligatoire de sur-chaussures	27	PIC 380	Sortie et issue de secours (escalier)	14,
C 281	Gilet de sauvetage obligatoire	29	PIC 381	Sortie et issue de secours (escalier)	14,
C 282	Blouse de coton obligatoire	27 27	PIC 382 PIC 383	Point de rassemblement	13,
C 283 C 284	Port du béret obligatoire Tablier de protection obligatoire	27	PIC 383 PIC 384	Sortie et issue de secours Sortie et issue de secours	
C 286	Port de la résille obligatoire	27	PIC 392	Flèche directionnelle	
C 287	Utiliser les grilles de protection	28	PIC 400	Echelle	17,
C 288	Téléphone pour handicapés	54	PIC 401	Lance à incendie	16,
C 289	Lunettes spéciales obligatoires	25	PIC 402	Téléphone de secours	16,
290	Protection obligatoire de la tête et de la vue (lunettes spéciales)	26	PIC 403	Extincteur	16,
C 291	Sortie et issue de secours (par échelle)	14	PIC 405	Flèche directionnelle	17,
C 292	Accès pour handicapés en fauteuil roulant	54	PIC 407	Equipement de lutte contre l'incendie	16,
C 293	Information	53	PIC 408	Borne d'incendie	
IC 294	Indicateur d'incendie manuel	17	PIC 409	Hydrant souterrain	
C 298 C 299	Porte-voix Danger d'écrasement	17 45	PIC 410 PIC 411	Hydrant souterrain Borne d'incendie	
C 300	Matières inflammables	42	PIC 411	Indicateur d'incendie	17,
- 000		72	12		'

Aperçu des pictogrammes par page

PIC/STF	Description	Page	PIC/STF	Description	Page
PIC 413	Point de rassemblement	17	PIC 1203	Protection obligatoire du corps	27
PIC 414	Couverture anti-feu	17	PIC 1207	Lunettes cyclopes obligatoires	25
PIC 450	Cantine	53	PIC 1209	Lecture des instructions obligatoire	27
PIC 451 PIC 452	Salle d'attente Eau potable	53 53	PIC 1210 PIC 1211	Tenez la rampe Patins de freinage obligatoires	29 29
PIC 452	Accès pour handicapés en fauteuil roulant	53	PIC 1211	Veste de protection obligatoire	29
PIC 454	Parking	55	PIC 1214	Chien en laisse obligatoire	29
PIC 455	Flèche directionnelle	53	PIC 1215	Alarme	29
PIC 456	Entrée	53	PIC 1216	Accès pour handicapés	29
PIC 457	Point de rencontre	53	PIC 1300	Arrêt de secours	17, 24
PIC 458	Téléphone	54	PIC 1301	Clé de secours	17, 24
PIC 459	Téléphone	54	PIC 1302	Indicateur d'incendie	16, 24
PIC 460	Cafétéria	53	PIC 1400	Appareil à air comprimé	12, 23
PIC 461	Escaliers	54	PIC 1401	Appareil d'évacuation	12, 22
PIC 463 PIC 465	Ascenseur WC Dames	54 53	PIC 1402 PIC 1404	Masque de fuite Alarme	12, 23 17, 24
PIC 466	WC Messieurs	53	PIC 1404	Eclairage de secours	12, 22
PIC 467	CE-logo	48	PIC 1406	Porte voix	17, 24
PIC 468	Escalier - Tenez la rampe s.v.p.	54	PIC 1407	Sirène d'incendie	17, 24
PIC 469	Escalier - Tenez la rampe s.v.p.	54	PIC 1408	Sortie	13, 22
PIC 482	Danger d'asphyxie	45	PIC 1409	Echelle de secours	14
PIC 559	Vierge	18	PIC 1500	N'éteindre pas avec de l'eau	42
PIC 602	Défense de passer sous la machine	35	PIC 1501	Lance à haute pression	39
PIC 603	Caquette de protection obligatoire	27	PIC 1502	Attention! Liquide brûlants	39
PIC 604	Chaines pour bouteilles de gaz obligatoires	28	PIC 1503	Escalier dangereux	39
PIC 605 PIC 606	Transport obligatoire de marchandises	29 29	PIC 1504	Attention chien de garde Surveillance vidéo	38 38
PIC 606 PIC 607	Transport obligatoire de marchandises Chaussures de protection obligatoires	29	PIC 1505 PIC 1507	Surveillance video Chute d'objets	38
PIC 608	Tablier de protection obligatoire	27	PIC 1507	Point d'ancrage	38
PIC 609	Défense d'utiliser des cartes magnétiques	35	PIC 1509	Danger devant et derrière le chariot élévateur	39
PIC 610	Défense de porter des objets en métal	35	PIC 1511	Attention à vos mains	45
PIC 611	Défense de mettre les mains dans le bac	35	PIC 1520	Danger d'irradiation radioactive	48
PIC 612	Défense de grimper sur l'échelle	34	PIC 1521	Approuvé pour utilisation dans les espaces à l'abri des explosions	48
PIC 614	Flèche directionnelle	28	PIC 1600	Lire d'abord le manuel	47
PIC 615	Utilisation de cadenas obligatoire	28	PIC 1601	Risque de pression	47
PIC 616	Consultez le guide d'informations	27	PIC 1602	Ne pas rester en dessous de la trappe de chargement	47
PIC 617	Protection de la vue obligatoire pour toutes les personnes	29	PIC 1603	Risque d'être entraîné dans la machine 1	47
PIC 618 PIC 619	Silence obligatoire Attacher la ceinture de sécurité	29 29	PIC 1604 PIC 1605	Risque de chute de pièces Risque d'être entraîné dans la machine 2	47 47
PIC 620	Huiler les couteaux avant utilisation	27	PIC 1607	Risque d'être entraîné dans la machine 3	47
PIC 621	Protection obligatoire de la tête, des voies respiratoires avec lunettes spéciales contre acides	26	PIC 1608	Eteindre les machines avant les activités d'entretien	47
PIC 622	Protection obligatoire des voies respiratoires avec masque spécial	26	PIC 1609	Risque d'être entraîné dans la machine 4	47
PIC 627	Protection individuelle obligatoire contre les chutes	27	ST 230	Stop	32
PIC 628	Défense de patiner	36	ST 405	Vierge	39
PIC 629	Défense de faire du snowboard	36	ST 421	Stop	32
PIC 630	Défense de faire de la luge	36	STF 030	Couverture anti-feu	17
PIC 631	Défense de faire de la trottinette	36	STF 100	Protection obligatoire du corps	26
PIC 632	Casque de moto interdit	36 35	STF 102	Utiliser les grilles de protection CARTON	28
PIC 633 PIC 634	Interdit aux chiens et chats Déjections d'animaux interdits	35	STF 122 STF 123	PLASTIQUE	57 57
PIC 635	Solvants interdits	34	STF 124	METAUX	57
PIC 636	Défense d'entrer avec des frites	35	STF 125	BOIS	57
PIC 638	Défense d'entrer avec une glace	35	STF 126	ALU	57
PIC 639	Défense de faire du rollerblade	36	STF 128	VERRE	57
PIC 640	Défense de mouiller la scie	34	STF 130	Interdiction générale de fumer	31
PIC 641	Défense de scier les bords	34	STF 131	Feu, flamme ouverte et cigarettes interdits	31
PIC 642	Scie manuelle interdite	34	STF 136	Maintenir le passage toujours libre	34
PIC 643	Défense d'utiliser des épingles	35	STF 138	Ne pas toucher, boîtier sous tension	32
PIC 644 PIC 645	Défense de faire des noeuds Utilisation interdite en zone d'habitation	36 36	STF 139 STF 140	Entrée interdite Sortie interdite	33 33
PIC 646	Défense de sêcher le linge	36	STF 140	Attention Rayonnement laser	39
PIC 647	Défense d'entrer avec des cheveux longs	35	STF 160	Danger	38
PIC 648	Défense d'entrer avec des bijoux	35	STF 161	Zone dangereuse	38
PIC 649	Défense de toucher	35	STF 162	Attention Porte automatique	38
PIC 650	Défense d'utiliser ces outils dans le bain	36	STF 164	Attention Passage de chariots	39
PIC 651	Défense d'entrer avec des chaussures	34	STF 165	Matières inflammables	42
PIC 652	Défense de porter des cravates	35	STF 166	Matières explosives	42
PIC 655	Danger! Rayonnement optique (DIN4844)	46	STF 167	Matières toxiques	42
PIC 656 PIC 657	Danger d'écrasement (DIN 4844)	45 46	STF 168 STF 169	Matières corrosives	42 42
PIC 657	Attention installation rotante Plaquette personnalisée d'identification de zones dangereuses	73	STF 169 STF 180	Matières nocives Danger! Machine en marche	42
PIC 725	Flèche	12	STF 180	Téléphone de secours	16
PIC 752	Flèche	17	STF 190	Ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'incendie	18
PIC 788	Dégagez l'entrée	55	STF 192	Danger Canada a mostala	40
PIC 828	Danger, la porte s'ouvre vers votre direction	46	STF 194	Matières inflammables	43
PIC 829	Fermez la scie!	27	STF 195	Matières explosives	43
PIC 830	Défense de marcher sur la voie roulante	34	STF 196	Matières toxiques	43
PIC 1100	Maximum 5 km	33	STF 197	Matières corrosives	43
PIC 1101	Maximum 10 km	33	STF 198	Matières nocives	43
PIC 1102	Maximum 15 km	33	STF 199	Matières radioactives	43
PIC 1103 PIC 1105	Motocyclettes interdites Sac à main interdit	33 36	STF 260	Danger / Equipement anti-bruit obligatoire Matières correctives / Gants de sécurité obligatoires	30
PIC 1105 PIC 1106	Sac a main interdit LPG	36	STF 263 STF 271	Matières corrosives / Gants de sécurité obligatoires Danger / Entrée interdite	30 37
PIC 1100	Défense de plonger	36	STF 271	Matières inflammables / Flamme nue interdite et défense de fumer	37
PIC 1107	Interdit aux femmes enceintes	36	STF 275	Ne pas circuler sous la charge / Casque de sécurité obligatoire	30
PIC 1109	Défense d'entrer avec des hauts talons	36	STF 276	Matières inflammables / Défense de fumer	37
	Défense d'utiliser de l'huile	34	STF 277	Matières dangereuses / Lunettes de sécurité obligatoires	30
PIC 1110			.== .==	Danger d'écrasement / Ne pas enlever les protections	30
PIC 1111	Lubrifiants interdits	34	STF 278		
PIC 1111 PIC 1200	Masque de barbe	27	STF 279	Danger Sous tension / Avant tout travail couper le courant	30
PIC 1110 PIC 1111 PIC 1200 PIC 1201 PIC 1202					

Aperçu des pictogrammes par page

PIC/STF	Description	Page
STF 370	Casque de sécurité obligatoire	25
STF 371	Lunettes de sécurité obligatoires	25
STF 372 STF 373	Gants de sécurité obligatoires Chaussures de sécurité obligatoires	25 25
STF 374	Equipement anti-bruit obligatoire	25
STF 376	Masque à gaz obligatoire	26
STF 379	Protection du visage obligatoire	25
STF 380	Obligation de se laver les mains	27
STF 402 STF 403	Haute tension danger de mort Ne pas circuler sous la charge	40 38
STF 403	Hors service ne pas utiliser	46
STF 407	Danger Haute tension	40
STF 409	Défense d'enclencher Ce panneau ne peut être enlevé que par:	46
STF 411	Arrêt d'urgence	46
STF 412	Danger en entretien	46
STF 413	Défense d'enclencher	46
STF 414 STF 415	Laisser en service Laisser en service	46 46
STF 416	Charge maximale kg	38
STF 417	Attention installation à enclenchement automatique	45
STF 418	Attention 380 V danger de mort	40
STF 419	Extincteur manquant	20
STF 422	Ne pas mettre la main dans la machine pendant qu'elle est en marche	46
STF 423 STF 424	En marche Hors circuit	46 46
STF 426	Danger sous tension	40
STF 428	Soins aux électrisés – Norme AF 20 (FR)	40
STF 459	Chantier interdit au public	32
STF 465	Danger Amiante	43
STF 465	Amiante	61
STF 466 STF 466	Danger Amiante bleu	43
STF 486	Amiante bleu Eteignez votre cigarette	61 31
STF 501	Civière	12
STF 502	Douche de sécurité	12
STF 503	Infirmerie	12
STF 504	Sortie	13
STF 505	Sortie de secours	13
STF 506 STF 507	Lave oeil Service médical	12 12
STF 507	Sortie de secours dégager s.v.p.	13
STF 512	Poste de premiers secours	12
STF 515	Issue de secours	22
STF 550	Défense de fumer	31
STF 551	Extincteur	16
STF 552 STF 553	Poste d'incendie Alarme incendie	18 18
STF 560	Porte coupe-feu	18
STF 562	Ne pas fumer	31
STF 563	En cas d'incendie il est interdit d'utiliser l'ascenseur	18
STF 564	Porte coupe-feu tenir fermée s.v.p.	18
STF 595	Consignes de sécurité - En cas d'incendie	20
STF 600 STF 601	Cette porte doit rester fermée	54 55
STF 602	Pousser Tirer	55
STF 603	Poubelles	54
STF 605	Réception	54
STF 623	Danger Risque de dérapage / chaussures de sécurité obligatoires	30
STF 624	Danger Matières radioactives / Protection obligatoire	30
STF 625 STF 626	Danger Véhicules de manutention /Chaussures de sécurités obligatoires Danger Contamination biologique / Gants de sécurité obligatoires	30
STF 634	Défense de fumer	31
STF 636	Espace fumeurs	54
STF 639	Point de rassemblement	13
STF 639	Point de rassemblement	17, 22
STF 652	Entrée interdite aux personnes non autorisées	32
STF 659 STF 661	Batteries source de danger / Flamme nue interdite et Défense de fumer Haute tension Danger de mort / Accès interdit à toute personne étrangère au service	37 37
STF 663	Danger d'explosion / Defense de fumer	37
STF 664	Danger électrique / Défense d'éteindre avec de l'eau	37
STF 670	Maintenir le passage toujours libre	28
STF 671	Pas de sortie	28
STF 674	Porte coupe-feu Tenir fermée	28
STF 675	Porte coupe feu Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture	28 43
STF 677 STF 686	Risques biologiques Sous tension	40
STF 702	Attention! Danger électrique	40
STF 728	La sécurité d'abord	12
STF 751	Lance à incendie	16
STF 764	Produits très dangereux, défense absolue de fumer ou d'allumer un feu	31
STF 786	Pas de sortie DANGERI Espace confiné / Accès interdit sans autorisation	55
STF 811 STF 812	DANGER! Espace confiné / Accès interdit sans autorisation DANGER! Espace confiné / Entrée interdite aux personnes non autorisées	49 49
STF 813	DANGER! Espace confiné / Protection individuelle contre les chutes obligatoire	49
STF 814	DANGER! Espace confiné / Explosimètre et oxymètre obligatoire	49
STF 815	DANGER! Espace confiné / Matières inflammables	49
STF 816	DANGER! Espace confiné / Matériel anti-étincelles obligatoire	49
STF 817	DANGER! Espace confiné / Risque d'explosion	50
STF 818 STF 819	DANGER! Espace confiné / Masque à gaz obligatoire DANGER! Espace confiné / Protection obligatoire du corps	50 50
STF 820	DANGER! Espace confiné / Protection obligatoire du corps DANGER! Espace confiné / Défense de fumer	50
0.1 020	copace commo / Scientes de funior	30

PIC/STF	Description	Page
STF 821	DANGER! Espace confiné / Autorisation de feu obligatoire	1 agc
STF 822	DANGER! Espace confiné / Flamme nue interdite et défense de fumer	50
STF 823	DANGER! Espace confiné	50
STF 824	Espace confiné / Autorisation obligatoire!	50
STF 825	Matériel anti-déflagration obligatoire!	50
STF 826	Test de gaz obligatoire!	50
STF 832 STF 833	Explosimètre obligatoire Oxymètre obligatoire	28 28
STF 890	Attention Site sous surveillance	55
STF 891	Surveillance vidéo	55
STF 892	Pour votre sécurité Vous êtes filmé	55
STF 893	Surveillance vidéo 24h/24h	55
STF 894	Attention	55
STF 959	PMD	57
STF 960 STF 961	Ferrailles Tout venant	57 57
STF 961	Tout venant incinerable	57
STF 963	Dechets vegetaux	57
STF 964	Gravats	57
STF 965	Carton	57
STF 966	Pneumatiques	57
STF 967	Verre	57
STF 968	Batteries	57
STF 969 STF 970	Peintures Papiers	57 57
STF 971	Huiles vegetales	57
STF 972	Aerosols	57
STF 973	Huiles minerales	57
STF 974	Textiles	57
STF 975	Piles	57
STF 976	Tableau de référence: Incompatibilités chimiques	44
STF 977	Bois Merci d'éteindre vos GSM	57
STF 979 STF 980	Matières comburantes	32 43
STF 981	Chariots interdits	33
STF 982	Utilisation GSM interdite	32
STF 983	Eau non potable	34
STF 991	Consignes de sécurité - En cas d'incendie	20
STF 992	Consignes de sécurité - Incendie - Accident	20
STF 995	Téléphone de secours	12
STF 996 STF 998	Rinçage des yeux Sortie	12 13
STF 1010	Dégagez la sortie	33
STF 1032	DAE	11
STF 1040	Attention à vos mains	45
STF 1302	Indicateur d'incendie	16
STF 1510	Eau de déchets	42
STF 2099 STF 2199	Parking réservé aux visiteurs Danger électrique / Défense de toucher	55 37
STF 2199 STF 2397	Indicateur d'incendie + pic	17
STF 2398	Lance à incendie	16
STF 2399	Consignes de sécurité - Incendie - Que faire en cas d'	20
STF 2400	Extincteur	16
STF 2499	Sortie de secours	13
STF 2595	Danger! Installation à enclenchement automatique	45
STF 2596 STF 2597	Danger! Cytostatiques - Agir conformément à la procédure Danger! Cytostatiques	43 43
STF 2598	Matières radioactives	43
STF 2599	Maintenir les portes fermées	40
STFN 117	Papier	57
STFN 801	Défense de mettre le contact	33
STFN 803	Papier	56
STFN 804	Plastique	56
STFN 805	Métaux	56
STFN 806 STFN 807	Bois Aluminium	56 56
STFN 808	Verre	56
STFN 809	Carton	56
STN 115	Toilettes pour handicapés	53
STN 1606	Risque de pièces coupantes tournantes	47
STN 464	Toilettes	53



Chiffres & Lettres: quantités par paquets

B-500: Chiffres et lettres en paquets combinés – page 90

Chiffres			
Réf.	Chiffre: quantité	Chiffre: quantité	Chiffre: quantité
034052	0 à 5: 400 pcs	6 à 9: 300 pcs	
034152	0 à 5: 225 pcs	6 à 9: 150 pcs	
034252	0 à 5: 100 pcs	6 à 9: 50 pcs	
034352	0 à 9: 25 pcs		
034452	0 à 9: 25 pcs		
034552	0 à 1: 25 pcs	2 à 5: 15 pcs	6 à 9: 10 pcs
034652	1 à 5: 15 pcs	6 à 9 et 0: 10 pcs	
034752	1 à 5: 3 pcs	6 à 9 et 0: 2 pcs	



Lettres				
Réf.	Lettre: quantité	Lettre: quantité	Lettre: quantité	Lettre: quantité
034051	A et E: 400 pcs	B: 300 pcs	C à D: 200 pcs	F à Z: 100 pcs
034151	A à Z: 75 pcs			
034251	A à F: 50 pcs	G à Z: 25 pcs		
034351	A à C et E: 17 pcs	D et F à J: 9 pcs	K à Z: 8 pcs	
034451	A à C et E: 17 pcs	D et F à J: 9 pcs	K à Z: 8 pcs	
034551	D et F à Z: 5 pcs	A à C et E:10 pcs		
034651	BàDetFàY:5 pcs	A et E: 6 pcs	Z: 3 pcs	
034751	A à Z: 1 pc (26 cartes/paquet)			
	,			





B-500: Chiffres et lettres continus sur carte - page 90

Réf.	Chiffres/lettres: quantité	Chiffres/lettres: quantité
034010	0 à 5: 400 pcs	6 à 9: 300 pcs
034138	A à Z: 75 pcs	
034110	0 à 5: 225 pcs	6 à 9: 150 pcs
034238	A à F: 50 pcs	G à Z: 25 pcs
034210	0 à 5: 100 pcs	6 à 9: 50 pcs
034340	A à J: 25 pcs	
034341	K à T: 25 pcs	
034342	U à X: 50 pcs	Y à Z: 25 pcs
034310	0 à 9: 25 pcs	
034440	A à J: 25 pcs	
034441	K à T: 25 pcs	
034442	U à X: 50 pcs	Y à Z: 25 pcs
034410	0 à 9: 25 pcs	

B-946: Chiffres et lettres en paquets combinés – page 91

01.10			
Chiffres			
Réf.	Chiffres: quantité	Chiffres: quantité	Chiffres: quantité
097601	1 à 2: 150 pcs	0 et 3 à 5: 75 pcs	6 à 9: 50 pcs
097603	0 à 9: 25 pcs		
097605	0 à 9: 25 pcs		
097607	0 à 1: 25 pcs	2 à 5: 15 pcs	6 à 9: 10 pcs
097129	1 à 5: 15 pcs	6 à 9 et 0:10 pcs	
097599	1 à 5: 3 pcs	6 à 9 et 0: 2 pcs	
806201	1 à 2: 150 pcs	0 et 3 à 5: 75 pcs	6 à 9: 50 pcs
806202	0 à 9: 25 pcs		
097711	1 à 5: 15 pcs	0 et 6 à 9: 10 pcs	



Réf.	Lettres: quantité	Lettres: quantité	Lettres: quantité	
097600	A à F: 50 pcs	G à Z: 25 pcs		
097602	A à C et E: 17 pcs	D et F à J: 9 pcs	K à Z: 8 pcs	
097604	D et F à Z: 8 pcs	A à C et E: 16		
097606	D et F à Z: 5 pcs	A à C et E: 10		
097128	B à D et F à Y: 5 pcs	A et E: 6 pcs	Z: 3 pcs	
097598	A à Z: 1 pc (26 cartes/paquet)			
806203	A à F: 50 pcs	G à Z: 25 pcs		
806204	A à C et E: 17 pcs	D et F à J: 9 pcs	K à Z: 8 pcs	
097712	B à D et F à Y: 5 pcs	A et E: 6 pcs	Z: 3 pcs	



A	
A5/A4/A3/A2/A1 - panneaux	58
ADR	69
Affiche de sécurité	5
Anti-dérapant - systèmes de balisage & de marquage	108
Aperçu des pictogrammes par page	121
Applicateur de bandes au sol	111
Avertissement souterrain - rubans	110
В	
Bandes adhésives anti-dérapantes sur rouleau	108
Bandes anti-dérapantes photoluminescentes	107
Bandes de flèches photoluminescentes	107
Bandes de marquage au sol	111
Bandes de marquage au sol temporaire	112
Bandes de marquage aux portes	107
Bandes de signalisation anti-dérapantes	108
Bandes photoluminescentes de signalisation	107
Barrière extensible	117
Boîtes de rangement des équipements de protection individuelle	30
Brady Boys	118
Brady Floor	120
Brady Sur-mesure: panneaux personnalisés	82
BradyGlo™ signalisation IMO	75
BradyGlo™ système lumineux au sol	81
Bradylink®	113
Butoirs de sécurité	119
C	
CE-logo	48
Chaînes - systèmes de balisage	115
Chiffres & lettres B-500	90
Chiffres & lettres B-946	91
Chiffres & lettres magnétiques	94
Chiffres & lettres: format A4	92
Chiffres & lettres: formats	89
Chiffres & lettres: introduction	88
Chiffres & lettres: quantités	124
Chiffres & lettres: quantités par paquets	126
Comment appliquer – marquage de tuyauteries	87
Cônes	117
Consignes de sécurité	20
Constructeurs de machines – signalisation de sécurité Couleurs de sécurité	47
	5
Crochets Cytostatiques signalisation de sécurité	115
Cytostatiques – signalisation de sécurité D	43
Danger - signalisation de sécurité	38
Danger d'irradiation radioactive	48
DEEE	48
Dérouleurs de ruban	109
	4
Dimensions des pictogrammes Directives - signalication de sécurité	4
Directives - signalisation de sécurité	4
Discusse individuals	110
Disques individuels	113
Disques individuels photoluminescentes anti-dérapants	105
Disques individuels photoluminescentes anti-dérapants Disques individuels photoluminescentes autocollants	105 106
Disques individuels photoluminescentes anti-dérapants	105

Dual Lock	8-
E	
Easy Number	9
Easyline™	11-
Emballage	5
Empreintes de pas	113
Empreintes de pas photoluminescentes	10
Empreintes de pas photoluminescentes anti-dérapants	10
Environnement – signalisation de sécurité	5
EPI – rangement	3
Equipements de protection individuelle	3
Espaces confinés	4:
Etiquetage des produits dangereux	44, 7
Etiquettes à compléter	9
Etiquettes à compléter en aluminium	10
Etiquettes d'entretien	10
Etiquettes d'inspection	10
Etiquettes d'inspection d'équipement	10
Etiquettes de danger à impression par ordinateur	7-
Etiquettes de danger MiniMark™	7-
Etiquettes de symboles	4
Etiquettes DEEE et RoHS	4
Etiquettes en papier sur rouleau	9:
Etiquettes magnétiques à compléter	9
Etiquettes RoHS chinoises	4
Etiquettes vierges à compléter	10
Etiquettes vierges en carnet	10
Etiquettes vierges par feuilles	10
Evacuation	12, 2
Evacuation	
Evacuation F F&SIS	12, 2
Evacuation F	12, 2
Evacuation F F&SIS Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches	12, 2 6: 9:
Evacuation F F&SIS Film magnétique "Write-on/Wipe-off"	12, 2 6: 9: 11:
Evacuation F F&SIS Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches Flèches de secours photoluminescentes	12, 2 6 9 11: 10:
Evacuation F F&SIS Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches Flèches de secours photoluminescentes Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes	12, 2 6 9: 11: 10:
Evacuation F F&SIS Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches Flèches de secours photoluminescentes Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes Flèches photoluminescentes G	12, 2 6 9: 11: 10:
Evacuation F F&SIS Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches Flèches de secours photoluminescentes Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes Flèches photoluminescentes	12, 2 6: 9: 11: 10: 10:
Evacuation F F&SIS Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches Flèches de secours photoluminescentes Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes Flèches photoluminescentes G Grand format – signalisation de sécurité	12, 2 66 99 113 100 100 88
Evacuation F F&SIS Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches Flèches de secours photoluminescentes Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes Flèches photoluminescentes G Grand format – signalisation de sécurité Guide de matériaux	12, 2 66 99 113 100 100 88
Evacuation F F&SIS Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches Flèches de secours photoluminescentes Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes Flèches photoluminescentes G Grand format – signalisation de sécurité Guide de matériaux I Identification & signalisation logistique	12, 2 6 9 11: 10: 10: 10: 8
Evacuation F F&SIS Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches Flèches de secours photoluminescentes Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes Flèches photoluminescentes G Grand format – signalisation de sécurité Guide de matériaux I Identification & signalisation logistique Identification des compartiments	12, 2 6. 9. 11: 10: 10: 8. 12:
Evacuation F F&SIS Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches Flèches de secours photoluminescentes Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes Flèches photoluminescentes G Grand format – signalisation de sécurité Guide de matériaux I Identification & signalisation logistique Identification des compartiments Identification des produits cytostatiques	12, 2 6. 9. 11: 10: 10: 8. 12: 8. 8.
Fasis Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches Flèches de secours photoluminescentes Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes Flèches photoluminescentes G Grand format – signalisation de sécurité Guide de matériaux I Identification & signalisation logistique Identification des produits cytostatiques Identification des produits dangereux	12, 2 6. 9. 11: 10- 10: 8. 12: 8. 8. 4.
Evacuation F F&SIS Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches Flèches de secours photoluminescentes Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes Flèches photoluminescentes G Grand format — signalisation de sécurité Guide de matériaux I Identification & signalisation logistique Identification des compartiments Identification des produits cytostatiques Identification logistique - pourquoi?	12, 2 6 9 11: 10 10 10 8 12 8 8 4 4 8
Fasis Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches Flèches directionnelles photoluminescentes Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes Flèches photoluminescentes G Grand format – signalisation de sécurité Guide de matériaux I Identification & signalisation logistique Identification des compartiments Identification des produits cytostatiques Identification logistique - pourquoi? IMO	12, 2 6 9 11: 10 10: 8 12: 8 8 4 4: 8 7:
Evacuation F F&SIS Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches Flèches de secours photoluminescentes Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes Flèches photoluminescentes G Grand format – signalisation de sécurité Guide de matériaux I Identification & signalisation logistique Identification des compartiments Identification des produits cytostatiques Identification logistique – pourquoi? IMO Incendie – signalisation de sécurité	12, 2 66 99 113 100 100 100 88 120 88 44 88 44 88 75 16, 2
Fasis Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches Flèches de secours photoluminescentes Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes Flèches photoluminescentes G Grand format – signalisation de sécurité Guide de matériaux I Identification & signalisation logistique Identification des compartiments Identification des produits cytostatiques Identification des produits dangereux Identification logistique – pourquoi? IMO Incendie – signalisation de sécurité Incompatibilités chimiques – tableau de référence	12, 2 66 99 113 100 100 100 88 120 88 44 48 87 16, 24
Fasis Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches Flèches de secours photoluminescentes Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes Flèches photoluminescentes G Grand format – signalisation de sécurité Guide de matériaux I Identification & signalisation logistique Identification des compartiments Identification des produits cytostatiques Identification logistique – pourquoi? IMO Incendie – signalisation de sécurité Incompatibilités chimiques – tableau de référence Interdiction - signalisation de sécurité	12, 2 66 99 113 100 100 100 88 120 88 44 88 44 88 75 16, 2
Fasis Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches Flèches de secours photoluminescentes Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes Flèches photoluminescentes G Grand format – signalisation de sécurité Guide de matériaux I Identification & signalisation logistique Identification des compartiments Identification des produits cytostatiques Identification logistique – pourquoi? IMO Incendie – signalisation de sécurité Incompatibilités chimiques – tableau de référence Interdiction - signalisation de sécurité K	12, 2 6 9 11: 10 10 10 8 12 8 8 4 4: 8 16, 2 4 3
Fasis Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches Flèches de secours photoluminescentes Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes Flèches photoluminescentes G Grand format – signalisation de sécurité Guide de matériaux I Identification & signalisation logistique Identification des compartiments Identification des produits cytostatiques Identification logistique – pourquoi? IMO Incendie – signalisation de sécurité Incompatibilités chimiques – tableau de référence Interdiction – signalisation de sécurité K Kit NFPA	12, 2 66 99 113 100 100 100 88 120 88 44 48 87 16, 24
Fasis Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches Flèches de secours photoluminescentes Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes Flèches photoluminescentes G Grand format — signalisation de sécurité Guide de matériaux I Identification & signalisation logistique Identification des compartiments Identification des produits cytostatiques Identification logistique — pourquoi? IMO Incendie — signalisation de sécurité Incompatibilités chimiques — tableau de référence Interdiction — signalisation de sécurité K Kit NFPA L	12, 2 6 9 11: 10 10 10 8 12 8 8 4 4: 8 16, 2 4 3
Evacuation F F&SIS Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches Flèches de secours photoluminescentes Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes Flèches photoluminescentes G Grand format – signalisation de sécurité Guide de matériaux I Identification & signalisation logistique Identification des compartiments Identification des produits cytostatiques Identification des produits dangereux Identification logistique – pourquoi? IMO Incendie – signalisation de sécurité Incompatibilités chimiques – tableau de référence Interdiction - signalisation de sécurité K Kit NFPA L Législation - signalisation de sécurité	12, 2 66 99 11: 100 100 100 88 12: 88 44 44 88 75 16, 22 4 3
Fasis Film magnétique "Write-on/Wipe-off" Flèches Flèches de secours photoluminescentes Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes Flèches photoluminescentes G Grand format — signalisation de sécurité Guide de matériaux I Identification & signalisation logistique Identification des compartiments Identification des produits cytostatiques Identification logistique — pourquoi? IMO Incendie — signalisation de sécurité Incompatibilités chimiques — tableau de référence Interdiction — signalisation de sécurité K Kit NFPA L	12, 2 6 9 11: 10 10 10 8 12 8 8 4 4: 8 16, 2 4 3

Index

Locaux anti-déflagration	48
M	
Machines - signalisation de sécurité	45
Marquage photoluminescent	104-107
Marqueurs - identification logistique	100
Matériaux	120
Matériaux pour les panneaux de signalisation	6
Mini-pictogrammes	62
MiniMark™	74
Mousse adhésive double face Brady	84
N	
NFPA	73
0	
Obligation – signalisation de sécurité	25
ONU	68, 72
P	
Panneau d'information	53
Panneau en plastique (poteaux Brady)	116
Panneau photoluminescent pour poignées de porte	105
Panneaux A5/A4/A3/A2/A1	58
Panneaux combinés - interdiction	37
Panneaux combinés – obligation	30
Panneaux d'angle et panneaux en drapeau	15, 19, 23, 24
Panneaux d'environnement	56
Panneaux d'interdiction	31
Panneaux d'obligation	25
Panneaux d'obligation combinés	30
Panneaux de danger	38
Panneaux personnalisés	82
Panneaux photoluminescents	21
Panneaux pour identification logistique	93
Panneaux pour transports	68
Panneaux sur pieds - Brady Floor	118
Panneaux sur pieds économiques	118
Pastilles calendrier B-429	98
Pastilles calendrier B-500	97
Pastilles magnétiques	84
Peinture professionnelle Epoxy Easyline™	114
Peinture routière	114
Photoluminescent – signalisation de sécurité	21
Photoluminescent – Systèmes de balisage et de marquage	104-107
Pic-Pack	10
Picto-Pack	7
Pictogrammes grand format	84
Pictogrammes sur rouleau	60
Plage BradyGlo™	81
Plans d'évacuation – F&SIS	65
Plaque à chiffres interchangeables	72
Plaque orange	72
Plaquette personnalisé d'identification de zones dangereuses	73
Plaquettes anti-dérapantes	108
Plaquettes de signalisation	113
Plaquettes en laiton pour robinets et vannes	102
Plaquettes rétroréfléchissantes et fluorescentes anti-dérapantes	108
Pochettes de protection - magnétique	96
Porte-documents - magnétique	96

Poteaux Brady	116
Poteaux d'avertissement et chaînes Bradylink®	115
Pourquoi identifier les tuyauteries	86
Premiers secours	11
Produits dangereux – signalisation de sécurité	42
R	
Rail à glissière en aluminium	81
Rangement des équipements de protection individuelle	30
Rebords photoluminescents	106
Risques électriques - signalisation de sécurité	40
RoHS	48
Rouleau - pictogrammes	60
Ruban "Dual Lock" transparent	84
Ruban "Flagger"	110
Ruban avec flèches "Glow-In-The-Dark"	104
Ruban d'étiquetage magnétique	95
Ruban de signalisation "Glow-In-The-Dark"	104
Ruban de signalisation photoluminescents	107
Rubans d'avertissement (avec légende)	112
Rubans d'avertissement souterrain	110
Rubans de flèches photoluminescents	107
Rubans de marquage durable	112
Rubans de signalisation	111
Rubans photoluminescents de marquage au portes	107
Rubans pour barrières	109
Rubans renforcé pour barrières	110
Rubans rétroréfléchissants, lignés et monochromes	112
S	
Sécurité au sol	51
Sécurité incendie	16, 24
Sécurité près des installations électriques	40
Sécurité près des machines	45
SGS	65
Signalisation de sécurité	3
Signalisation de sécurité pour constructeurs de machines	47
Signalisation IMO	75
Signalisation: que faut-il savoir?	4
Support de plaques	72
Symboles - étiquettes	48
Système d'avertissement Bradycone™	117
Système lumineux au sol	81
Systèmes de balisage & de marquage	103
Systèmes de fixation	84
Т	
Tableau de référence: incompatibilités chimiques	44
Traceur à roues pour peinture Easyline™	114
Transport dangereux par voie maritime	71
Transport – signalisation de sécurité	68
W	
WEEE	48

Notes	

Notes	

Surfer sur **www.bradyeurope.com** est un moyen simple, efficace et rapide pour s'informer sur les produits, les applications, les actualités industrielles, les événements et les promotions BRADY... n'importe où, n'importe quand.

www.bradyeurope.com: accédez aux fiches techniques, téléchargez des logiciels de démonstration, des pilotes d'imprimante et enregistrez votre produit Brady.



www.bradyeurope.com

Brady - votre fournisseur de solutions complètes de sécurité sur le lieu de travail

Découvrez d'avantage de produits de sécurité dans notre large gamme. Visitez nos sites internet ou contactez votre représentant Brady.





Systèmes de gestion de l'état des équipements

Fournit des enregistrements essentiels de l'état de sécurité de tous les équipements et échafaudages de votre site.

- Simple à mettre en œuvre
- Facile à comprendre pour les employés
- Spécialement conçu pour les environnements difficiles
- Très visible







Systèmes de consignation (Lockout/Tagout)

Leader mondial des produits, services et systèmes de consignation / déconsignation, Brady propose une large gamme de dispositifs résistants et faciles à utiliser qui répondent à la plupart des applications mécaniques et électriques. Brady aide les sociétés dont les budgets sont limités à appliquer rapidement leur programme et veille à ce que les consignations soient mises en oeuvre de manière à assurer une sécurité optimale tout en optimisant l'efficacité et en réduisant les temps d'immobilisation.



MARQUEURS DE TUYAUTERIES -IDENTIFICATION FACILE DU CONTENU DES TUYAUTERIES ET DU SENS D'ÉCOULEMENT

La bonne identification des tuyauteries garantit un meilleur aperçu de la structure d'un bâtiment. Les accidents, blessures et dommages peuvent être évités.





ABSORBANTS CONTRÔLE INTELLIGENT DES DÉVERSEMENTS

Elimination nette, rapide et sûre des déversements d'huile, d'eau et de produits chimiques.

- Absorbe en quelques secondes 10 à 25 fois son propre poids
- Respectueux de l'environnement
- Réduction du temps de nettoyage

BRADY

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY Afrique 361 Olympic Duel, Northlands Business Park Newmarket Road Randburg

Tél: +27 11 704 3295 Fax: +27 86 501 7775

BRADY Allemagne Büchenhöfe 2

63329 Egelsbach Tél. +49 (0) 6103 7598 660 Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Benelux

Industriepark C/3 Lindestraat 20 9240 Zele, België

Tél. +32 (0) 52 45 78 11 Fax +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Danemark Svendborgvej 39D

5260 Odense S Tél. +45 66 14 44 00 Fax +45 66 14 44 50

BRADY Espagne & Portugal Diputación, 260

08007 Barcelona, Spanje Tél. +34 900 902 993 Fax +34 900 902 994 BRADY Europe centrale et de l'Est Na Pántoch 18 831 06 Bratislava, Slovakije

Tél. +421 2 3300 4800 Fax +421 2 3300 4801

BRADY France

Parc EUROCIT 45, avenue de l'Europe 59436 Roncq Cedex Tél. +33 (0) 3 20 01 08 70

Fax +33 (0) 3 20 01 08 70

BRADY Hongrie

Puskás Tivadar u. 4. 2040 Budaörs

Tél. +36 23 500 275 Fax +36 23 500 276

BRADY Italie

Via Degli Abeti 44 20064 Gorgonzola (MI)

Tél. +39 02 26 00 00 22 Fax +39 02 25 75 351

BRADY Moyen-Orient

PO BOX 18015 Jebel Ali, Dubai, VAE Tél. +971 4881 2524 Fax +971 4881 3183

BRADY Norvège Kieller Vest 2

2007 Kjeller Tél. +47 70 13 40 00

Fax +47 70 13 40 00

BRADY Royaume-Uni et Irlande Wildmere Industrial Estate

Banbury, 0xon – 0X16 3JU, UK Tél. +44 (0) 1295 228 288 Fax +44 (0) 1295 228 100

BRADY Suède Vallgatan 5

Vallgatan 5 170 67 Solna

Tél. +46 (0) 8 590 057 30 Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Turquie

Selvili Sok. No: 3/4 4.Levent Istanbul 34330

Tél. +90 212 264 02 20 / 264 02 21 Fax +90 212 270 83 19

BRADY DANS LE MONDE

Australie 612-8717-6300
Brésil
Canada1-800-263-6179
Chine (Pékin) 86-10-6788-7799
Chine (Shanghai) 86-21-6886-3666
Chine (Wuxi) 86-510-528-2222
Hong Kong852-2359-3149
Japon 81-45-461-3600
Corée 82-31-451-6600
Amérique latine 1-414-540-5560
Malaisie 60-4-646-2700
Mexique525-399-6963
Nouvelle-Zélande 61-2-8717-2200
Philippines 63-2-658-2077
Singapour 65-6477-7261
Taïwan
Thaïlande
États-Unis 1-800-537-8791

Votre partenaire

© 2013 Brady Worldwide, Inc. Alle rechten voorbehouden

