


CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

SÉLECTION STOCK

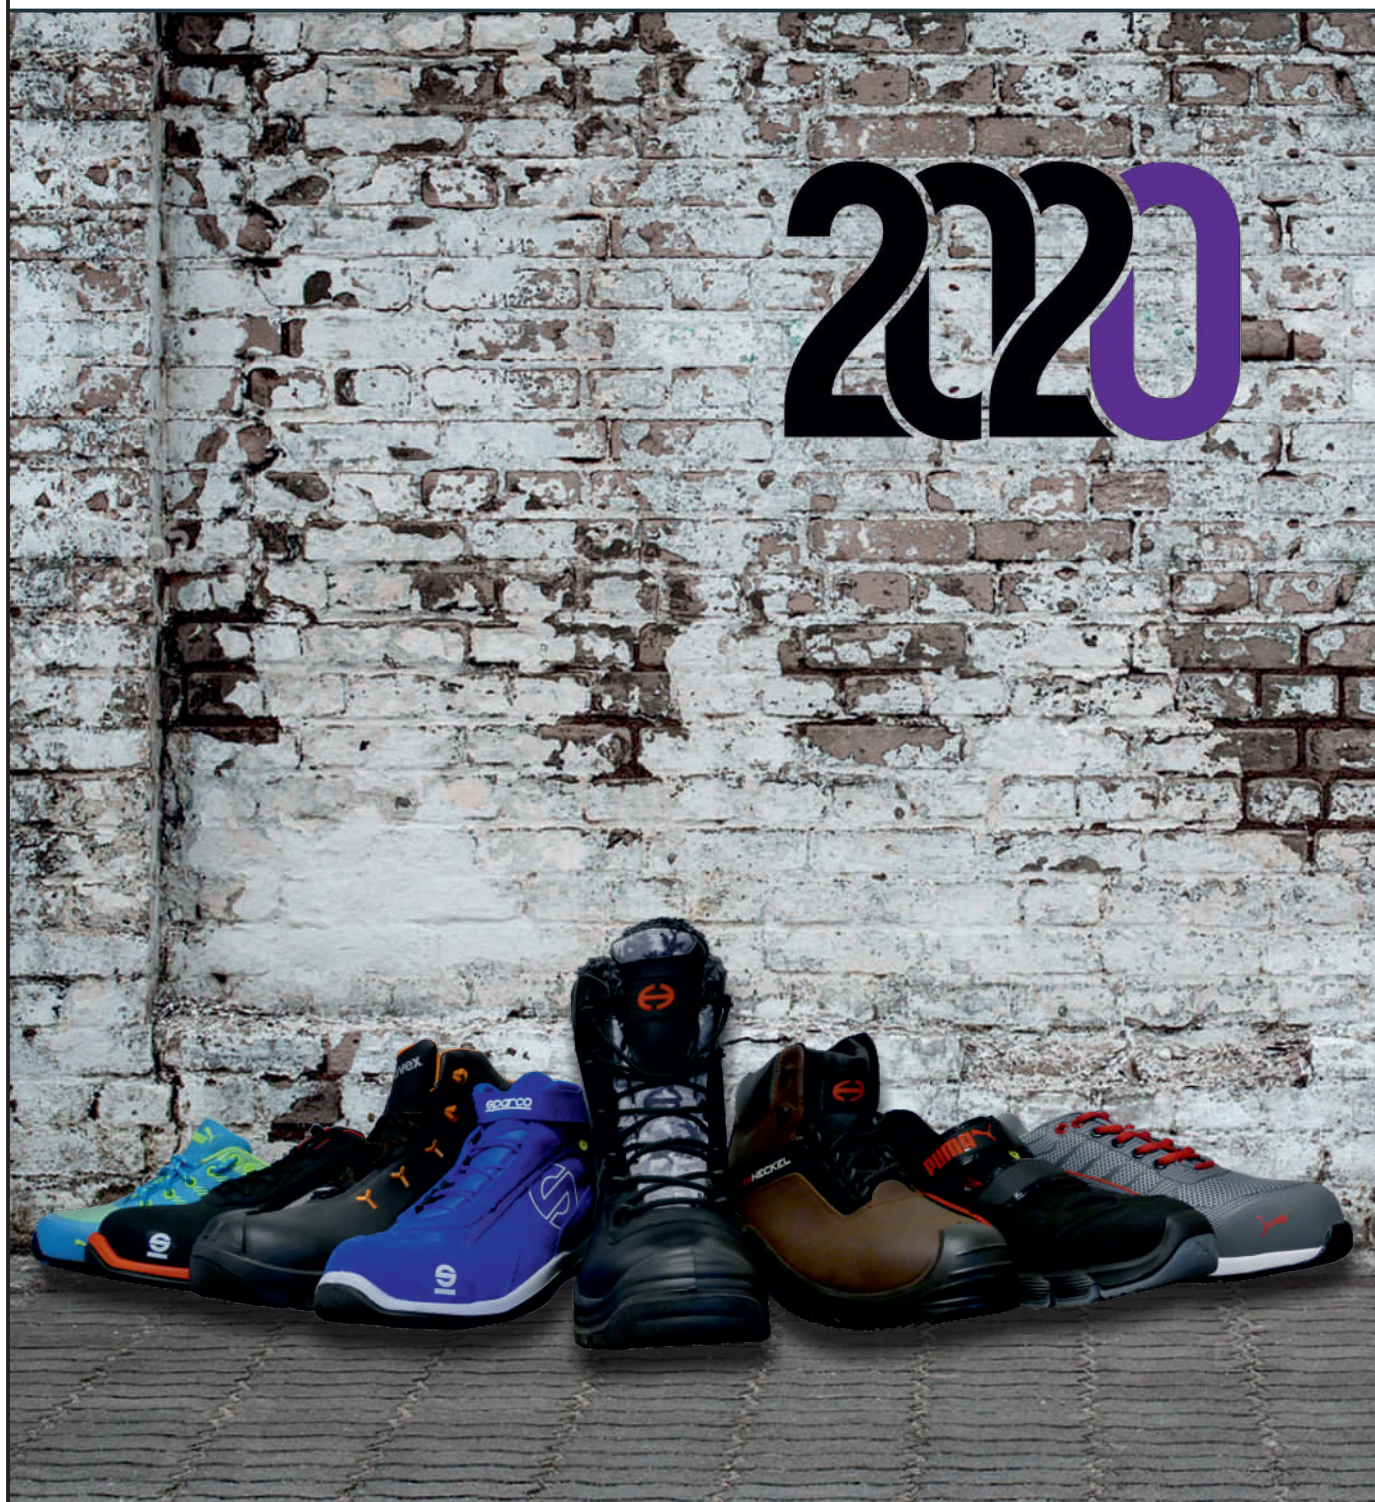

REINERT
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

REINERT s.à r.l. 6, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange
Tél.: 37 90 37-230 securite@reinert.lu www.reinert.lu



Découvrez notre showroom avec nos **modèles de stock** !



CATEGORIES		EXIGENCES FONDAMENTALES		EXIGENCES ADDITIONNELLES	SYMBOLES
EN ISO 20345:2011 Embout 200 J/15kN	EN ISO 20347:2012	Classe I (chaussures)	Classe II (bottes)		
SB		●	●		
S1		●		Arrière fermé Propriétés antistatiques A Absorption d'énergie du talon	A E
	01	●		Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures	FO
S2	02	●		Comme S1/01 plus: Résistance à la pénétration et absorption d'eau	E/FO WRU
S3	03	●		Comme S2/02 plus: Résistance à la pénétration Semelles à crampons	A/E/WRU/ FO/P

LES SYMBOLES DES EXIGENCES ADDITIONNELLES		VALEURS MINIMALES OBLIGATOIRES EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012
Résistance à la pénétration	P	≥ 1100 Newton
Résistance électrique: Antistatique / Conducteur	A C	de 1x10 ⁵ OHM à 1x10 ⁹ OHM < 1x10 ⁵ OHM
Résistance aux environnements agressifs: Isolation contre le froid / Isolation contre la chaleur	CI HI	à temp. ≤ 10 °C à temp. ≥ 22 °C
Résistance de la semelle à la chaleur par contact	HRO	contact à 300 °C pendant 60" - aucune fusion
Résistance de la semelle de la marche aux hydrocarbures	FO	Toujours présent en EN ISO 20345:2011 et EN ISO 20346:2011 mais il faut le spécifier si présent en EN ISO 20347:2012
Capacité d'absorption d'énergie du talon	E	≥ 20 Joule
Résistance de la chaussure entière à la pénétration de l'eau	WR	aucune pénétration d'eau dans les premières 15'. Après 100 extensions ne doit pas pénétrer sur plus de 3 cm ²
Résistance de la tige à la pénétration d'eau	WRU	≥ 60' - Absorption < 30%
Protection des malléoles	AN	Valeur moyenne ≥ 20 kN
Protection des métatarses	M	hauteur après le choc > 40 mm pt. 42
Résistance à la coupure	CR	Facteur I ≥ 2,5
Caractéristiques des semelles à crampons	PAS DE SYMBOLE	Hauteur du crampon >= 2,5 cm

Symbole de marquage	Conditions requises prévues par la norme
SRA Sol d'essai: céramique Lubrifiant: eau et détergent	≥ 0.32 chaussures à plat ≥ 0.28 chaussures inclinées vers le talon de 7°
SRB Sol d'essai: acier Lubrifiant: glycérine	≥ 0.18 chaussures à plat ≥ 0.13 chaussures inclinées vers le talon de 7°
SRC	Les deux conditions requises décrites ci-dessus



RACING EVO NOIR/ROUGE

07515-RSNR
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



RACING EVO BLEU

07515-AZAZ
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 ESD SRC



METAL FREE



SPORT EVO NOIR/ROUGE

07516-RSNR
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



RACING EVO NOIR

07515-NRNR
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



SPORT EVO NOIR

07516-NRNR
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3



METAL FREE



EXCEL LIGHT MID

1037

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC



EXCEL LIGHT LOW

1036

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC



PRINT PREMIER

1042

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC



RUNNER XTS MID

631690

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



RUNNER XTS LOW

641460

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



RIO BLACK MID

632250
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



RIO BLACK LOW

642750
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



AMSTERDAM MID

632240
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



AMSTERDAM LOW

642710
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



CORDURA
FABRIC

SympaTex®

SIERRA NEVADA MID

630220

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S3 WR HRO SRC



CONQUEST BLK CTX HIGH

630730

Tailles: 40 à 48

EN 20345 S3 WR HRO SRC



DAYTONA LOW

642620

Tailles: 37 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



CROSTWIST MID

633140

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



CROSTWIST LOW

643100

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC

modèle femme



PIONEER MID

630101

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD SRC



VELOCITY WNS LOW

642850

Tailles: 36 à 42

EN 20345 S3 HRO SRC



VELOCITY 2.0 YELLOW MID

633880

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD HRO SRC



VELOCITY 2.0 BLACK LOW

643840

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD HRO SRC



XELERATE KNIT LOW

643070

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S1P HRO SRC



PACE 2.0 YELLOW LOW

643800

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S1P ESD HRO SRC

uvex



UVEX 1 X-TENDED

8517.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S3 SRC



UVEX 1 X-TENDED

8516.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S3 SRC



UVEX 1

8536.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S1 P SRC

Fourré



UVEX QUATRO PRO

8402.2.
Tailles: 38 à 50
EN 20345 S3 CI SRC



UVEX 1 SPORT

6594.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S1P SRC



MX 200GT LOW

6261505

Tailles: 37 à 48

EN 20345 S3 CI HI WR HRO SRC



METAL FREE



MACSOLE 1.0 WLD 3

6264016

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3 CI HI-1 HRO WG SRC



MX 300GT

6261502

Tailles: 37 à 48

EN 20345 S3 CI HI WR HRO SRC



ALPHA

Tailles: 38 à 48

EN 345 S3 CI



RUN-R 300 HIGH

RUNR300-H

Tailles: 37 à 48

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



RUN-R 300 LOW

RUNR300-B

Tailles: 37 à 48

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



RUN-R 400 HIGH

RUNR400-H

Tailles: 37 à 48

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



RUN-R 400 LOW

RUNR400-B

Tailles: 37 à 48

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



SUXCEED OFFROAD BLACK

67203

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3 SRC



SUXCEED OFFROAD MID

6261601

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 CI SRC



SUXCEED OFFROAD LOW

6261602

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 CI SRC



Fourré

SUXCEED OFFROAD SNOW

6261603

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 CI SRC





FOCUS 2.0

67003
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



SUXXEED LOW

6263801
Tailles: 38 à 47
EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



MACCROSS MID

MACROSSMID
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 HRO



METAL FREE



SUXXEED MID

6263800
Tailles: 38 à 47
EN 20345 S3 SRC



METAL FREE

ELTEN



RENZO GTX® PU

65451
Tailles: 36 à 50
EN 20345 S3 CI



Jallatte



JALCARBO

Tailles: 35 à 46
EN 20345 S2 SRC



AIMONT

STYLE & STORY



DAHLIA

Tailles: 35 à 47
EN 20345 S2 SRC



PARADE

parade-protection.com



JOKO NOIR

JOKO-NOI..
Tailles: 35 à 47
EN 20345 S2 SRC



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



VEGA

Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 SRC

Honeywell



BACOU ACANTO
6246107
Tailles: 39 à 49
EN 20345 S1P HI CI SRC

modèle femme



TEMPTATION 126
6551126
Tailles: 35 à 42
EN 20345 S3 SRC



COMPACT MID
631800
Tailles: 36 à 47
EN 20345 S3



METAL FREE



MUSTANG
FW69BBR
Tailles : 38 à 48
EN 20345 S3



STORMIX MID
STORMIX-H-
Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 SRC



STORMIX LOW
STORMIX-B-
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC



Bottes vertes
PVC/NITRILE
30-300
Tailles: 39 à 48
EN 20345 S5



Bottes jaunes
PVC/NITRILE
30-200
Tailles: 39 à 48
EN 20345 S5



Bottes blanches
PVC/NITRILE
5.50.060
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S5



Fourré



Bottes BJORN
BJORN
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S5 SRC



Bottes jaunes
PU
35385
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S5

ACCESSOIRES



Chaussettes pour bottes

3600

Tailles: 40 à 48 (double taille)



Semelles HYDROFLEX Gel

9595.6

Tailles: 35 à 50



Lacets noirs plats

100% Polyamide

6000601 (80 cm)

6000609 (140 cm)



Lacets plats 90 cm

LACETS-BR (bruns)

LACETS-N (noirs)



Chaussettes TOKYO noires

Tokyo35-38

Tokyo39-42

Tokyo43-46



Chaussettes Thermiques grises

Sk-39-44

Sk-44-48

ACCESSOIRES



Tubes de cirage
900060 noir 75 ml
900080 incolore 75 ml



Set de brosses
900300



Spray désinfectant
9698.300



Spray imperméabilisant
900500



Chaise pliable SPARCO
PADDOCK

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE DE NOS PARTENAIRES :




www.uvex-safety.lu



www.heckel-securite.fr



www.honeywellsafety.com

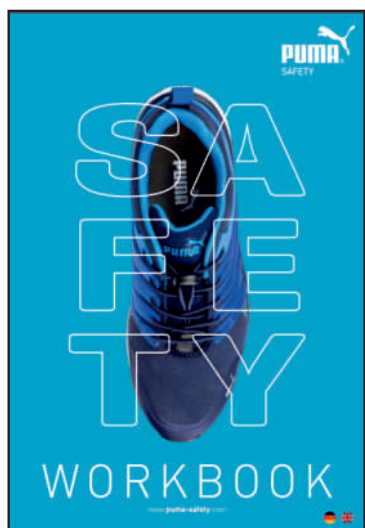

www.puma-safety.com



www.albatros-world.com




www.jallate.fr



www.sparcoteamwork.com



www.aimont.com

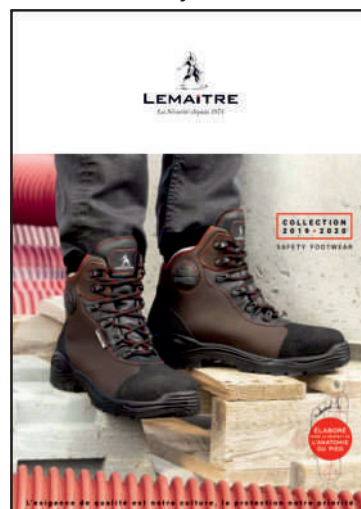

www.lemaitre-securite.com