CEMO

Le stockage sécurisé






Catalogue 2020 | 2021




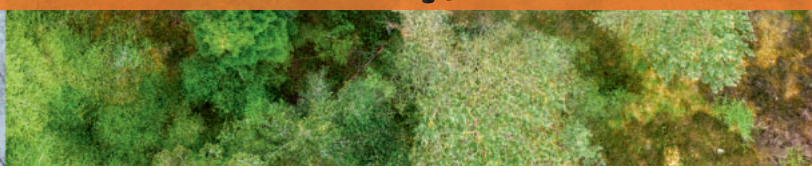

www.cemofrance.fr

Les 60 ans de CEMO
Une success story hors du commun...

1960: À Weinstadt, une commune viticole du Bade-Wurtemberg près de Stuttgart, Erhard Mödinger a l'idée de remplacer les fûts en bois dans lesquels les vignerons et les agriculteurs stockaient et transportaient les liquides par des bacs plus légers et plus résistants en Polyester Fibre de Verre.
La production a commencé à deux - avec succès.

> **La petite entreprise artisanale est rapidement devenue une entreprise leader**

Le premier réservoir pour le fioul en PFV est fabriqué dès 1968. En 1970, un second site est ouvert à Schnelldorf (Bavière). En quelques années, l'entreprise artisanale est devenu une entreprise leader dans le traitement des plastiques renforcés de fibres de verre et plus tard du polyéthylène.

Nous comptons parmi les acteurs incontournables du marché avec des sites de production et de vente en Allemagne, en France et au Royaume-Uni et exportons dans 59 pays.

> **Aujourd'hui nous proposons des solutions complètes autour du stockage sécurisé**

Au fil des ans, nous sommes passés d'un simple fabricant à un fournisseur de services complets et de solutions pour diverses industries. Nous sommes donc un spécialiste dans le domaine des conteneurs de transport et de stockage, de la protection de l'environnement et un leader du marché des stations-service libre-service pour le diesel, l'essence et l'AdBlue®. Nos clients sont principalement dans l'agriculture, des municipalités, le TP/BTP et l'industrie. Avec une vaste gamme de produits et des décennies de savoir-faire, nous pouvons répondre aux souhaits et exigences de chacun.

> **Nous assumons la responsabilité des personnes et de l'environnement**

Nous nous efforçons depuis des année de suivre une production dans le but de conserver les ressources. L'utilisation de Biogaz, du photovoltaïque et des lampes à basse consommation ainsi que la récupération de chaleur ont permis d'économiser 341 tonnes de CO_2 par an.
Le saviez-vous que nos produits en polyester fibre de verre ont une durée de vie de plusieurs décennies et sont réparable ? Si un jour l'élimination devient nécessaire, le produit est recyclable.

Au fil du temps, nous avons su construire des relations durable et fiable avec nos clients, fournisseurs et partenaires. Respect, tolérance, confiance et honnêteté ont façonné notre histoire pendant 60 ans et vont encore marquer nos esprit à l'avenir. C'est notre engagement et notre promesse. Car CEMO – c'est votre partenaire du stockage sécurisé.

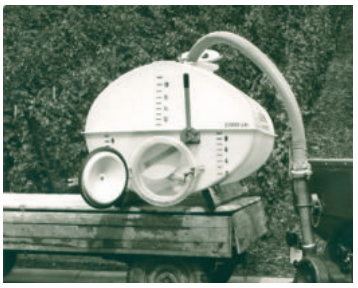









UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Secteur Ile de France - Normandie
Tomi BOTTÉ
06 34 16 16 02
tbotte@cemofrance.fr



Secteur Nord Ouest
Laurent COTIN
06 86 66 71 91
lcotin@cemofrance.fr

Secteur Nord
Jean-Philippe GIRAUD
06 73 65 19 81
jpgiraud@cemofrance.fr

Secteur Est
Laurent PERRUT
06 25 70 32 08
lperrut@cemofrance.fr

Secteur Centre Sud Ouest
contact@cemofrance.fr

Secteur Sud Est
Serge DREYER
06 68 61 35 67
sdreyer@cemofrance.fr

NOUVEAUTÉS 2020

Stations Easy Mobil 210 Pick-up
Idéale pour Pick-up



voir page 34

CMO20
CMO20 SIM
Gestion d'accès



voir pages 14 à 17

STATIONS BLUE CUBE ECO
Le meilleur rapport qualité-prix



voir page 73

POMPES CUBE B.SMART
Simple et intuitive



voir page 87

Go-Box 70
Interventions rapides



voir page 137

Bacs de rétention FÛT-PE
Concept astucieux



voir page 156

Bacs de rétention PALETTE-PE
Une solution pour chaque application



voir page 157

Armoires de Sûreté PE
Pour produits phytosanitaires



voir page 177

Armoires anti-feu Batteries
Diminuent les risques de dégâts en cas d'incendie



voir page 185

BAC MOBILE AEROSOLS
Pratique



voir page 189

CEMBOX 150 Tout-terrain
Multi-fonctions



voir page 204

Cuves HAUTE-PRESSION équipées
Efficace



voir page 231

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

SOMMAIRE

Stations Service	**6 - 83**
Stations Service gasoil stockage et transport	8 - 55
Stations Service essence transport	56 - 67
Stations Service pour AdBlue® stockage et transport	68 - 83
Pompes	**84 - 113**
Pompes manuelles	98 - 99, 102, 107, 113
Pompes électriques	87 - 94, 100, 103 - 105, 107 - 111, 113
Pompes pneumatiques	112
Atelier	**114 - 139**
Gestion des fluides	116 - 127, 131 - 137
Graissage	128 - 130
Nettoyage	139
Rétention	**140 - 191**
Bacs et autres produits de rétention	143 - 167
Rayonnages	168 - 175
Armoires, conteneurs, Mobil-Box et boxes	176 - 191
Bacs	**192 - 211**
Bacs PFV rectangulaires	194 - 199
Bacs acier vrac	200 - 201
Coffres, Cembox, bacs et boxes	202 - 209
Boxes logistique & Mobil-Box	210 - 211
Cuves	**212 - 227**
Cuves PFV	214 - 219
Tonnelets & jerricanes PE	220 - 221
Cuves PE	222 - 227
Espaces Verts	**228 - 239**
Ensembles d'arrosage Haute Pression sur plateau	231
Ensembles d'arrosages silencieux	232 - 233
Ensembles d'arrosage sur plateau	234 - 237
Ensembles d'arrosage sur remorque	235, 238
Déneigement	**240 - 261**
Stockage produits déneigement	242 - 249
Pelles, poussoirs, lames et caddy déverglaçant	250 - 254
Épandeurs	255 - 261



STATIONS SERVICE GASOIL

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



STATIONS SERVICE GASOIL

POUR VOUS AIDER DANS VOTRE CHOIX POUR LE STOCKAGE DE GASOIL



STATIONS GO CUBE

La Station multi talents

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
- De 1 000 à 5 000 litres
- Extentions possibles
- Existe en version Indoor et Outdoor, du Standard au Premium
- Version Premium Plus avec gestion multi-utilisateur
- Version Premium Plus SIM avec GPS



STATIONS UNI

Équipement facilement adaptable

- Cuve double paroi conforme NF EN 13341
- De 400 à 1 500 litres
- Montage en batterie possible
- Nombreuses versions



CUVES ET STATIONS GNR

Station performante à bon prix

- Cuve double paroi PEHD
- En 1 500 et 2 000 litres
- Pompe électrique sur platine
- Nombreux accessoires

POUR VOUS AIDER DANS VOTRE CHOIX POUR LE TRANSPORT DE GASOIL



CADDIES RAVITAILLEUR GASOIL

Idéal pour le ravitaillement en faibles quantités

- Cuve simple paroi
- En 60 et 100 litres
- Nombreuses versions



STATIONS EASY MOBIL

La Station mobile

- Cuve simple paroi
- De 125 à 980 litres
- Nombreuses versions
- Combinaison gasoil et AdBlue® possible



STATIONS MULTI PRO

Prête à l'emploi

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
- Pompe électrique
- De 400 à 1 000 litres



STATIONS DT-MOBIL PRO

Robuste et résistante

- Cuve double paroi
- Équipements protégés
- De 440, 850 et 980 litres
- Combinaison gasoil et AdBlue® possible

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES POUR LE STOCKAGE NON ENFOUI

- Code de l'environnement, Titre 1er, Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, (ICPE)

Seuil de stockage aérien de gasoil en tonnes (Rubrique 4734 des ICPE)	Seuil de distribution de gasoil en m³ distribué annuellement (Rubrique 1435 des ICPE)	Réglementation appliquée
≥ 1 000		Nomenclatures des ICPE Dossier d'autorisation
500 ≤ X < 1 000	> 20 000	Nomenclatures des ICPE Dossier d'enregistrement
50 ≤ X < 500	500 < X ≤ 20 000	Nomenclatures des ICPE Dossier de déclaration + contrôles périodiques
< 50	≤ 500	Arrêté du 1er juillet 2004 + RSD*

*RSD : Réglementation Sanitaire Départementale.

- Arrêté du 1er juillet 2004

CONDITIONS DU STOCKAGE (selon arrêté du 1er juillet 2004)

- Les réservoirs doivent être fabriqués selon les normes françaises ou européennes ou selon tout autre norme d'un Etat membre de l'U.E. reconnue équivalente (cas de tous les réservoirs CEMO).

1 - Stockage aérien à l'extérieur (non enfoui)

- Les réservoirs doivent être équipés d'une deuxième enveloppe étanche et il doit être possible de se rendre compte de la moindre perte d'étanchéité. La cuve simple paroi est autorisée si elle est placée dans une cuvette de rétention étanche, dont la capacité sera égale au minimum à la plus grande de ces 2 valeurs :
  - 100 % de la capacité de la plus grande cuve
  - 50 % de la capacité totale des cuves
- Les cuves doivent être suffisamment opaques pour empêcher l'altération du gasoil.
- Les réservoirs doivent être fixés solidement au sol sur un plan maçonné.

Lorsque le stockage dépasse 15 000 litres :

- La distance entre 2 réservoirs est de 0,2 D (D=largeur du plus grand réservoir) avec un minimum de 1,5 m.
- Les réservoirs doivent être entourés d'une clôture d'au moins 1,75 m de hauteur.

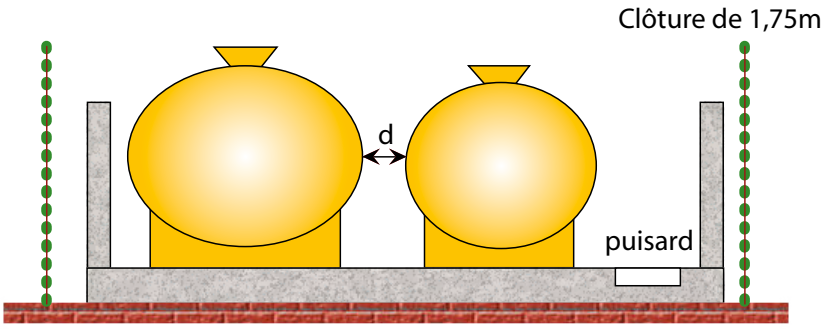

	Distances minimales à respecter entre réservoirs et bâtiments				
Volume stocké (litres)	< 2 500	De 2 501 à 6 000	De 6 001 à 10 000	De 10 001 à 50 000	> 50 000
Distance (mètres)	0	1	6	7	10

2 - Stockage à l'intérieur d'un bâtiment (non enfoui)

- Les récipients ou réservoirs doivent être équipés d'une enveloppe secondaire étanche, résistante au feu et conçue de telle sorte qu'il soit possible de se rendre compte de toute perte d'étanchéité de l'enveloppe intérieure.
- La cuve simple paroi est autorisée si elle est placée dans un bac de rétention étanche et incombustible, dont la capacité est au moins égale à celle de la cuve.
- Des réservoirs de même nature, s'ils sont de même capacité et de même hauteur, peuvent être mis en batterie en vue de constituer un stockage d'une capacité globale au plus égale à 10 000 litres. Leur interconnexion doit être réalisée à leur partie supérieure. Ils doivent être installés au même niveau.
- Pour le stockage dans un bâtiment, lorsque la capacité de la cuve est supérieure à 2 500 litres, il faut un local exclusif, fermé, aéré et ayant des caractéristiques de résistance coupe feu.

STATIONS GO CUBE

La Station multi talents

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
  - Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
  - Témoin optique de fuite
  - Ouverture d'inspection DN 150 avec couvercle vissant
  - Ouverture de remplissage 2" et évent 2"
  - Support pistolet
- Pour les stations 1 000 à 2 500 litres
  - Bandages de renfort acier galvanisé
  - Passage de fourches pour manutention à vide
- Pour les stations 5 000 litres
  - 3 points d'accrochage pour le levage de la cuve à vide
  - 4 points de fixation pour l'ancrage au sol
  - Trou d'homme Ø 380 mm avec trappe d'accès pour inspection cuve intérieure
- Equipement pompe selon 4 versions
  - Standard
  - Premium
  - Premium Plus
  - Premium Plus SIM
- Version Outdoor avec capot de protection PE monté sur 2 vérins à gaz
- Extension possible sur les versions 2 500 et 5 000 litres (voir page 18)

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

VOLUME 5 000 LITRES



PRATIQUE
Le conduit de câble



ANCRAGE
4 points de fixation au sol



Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

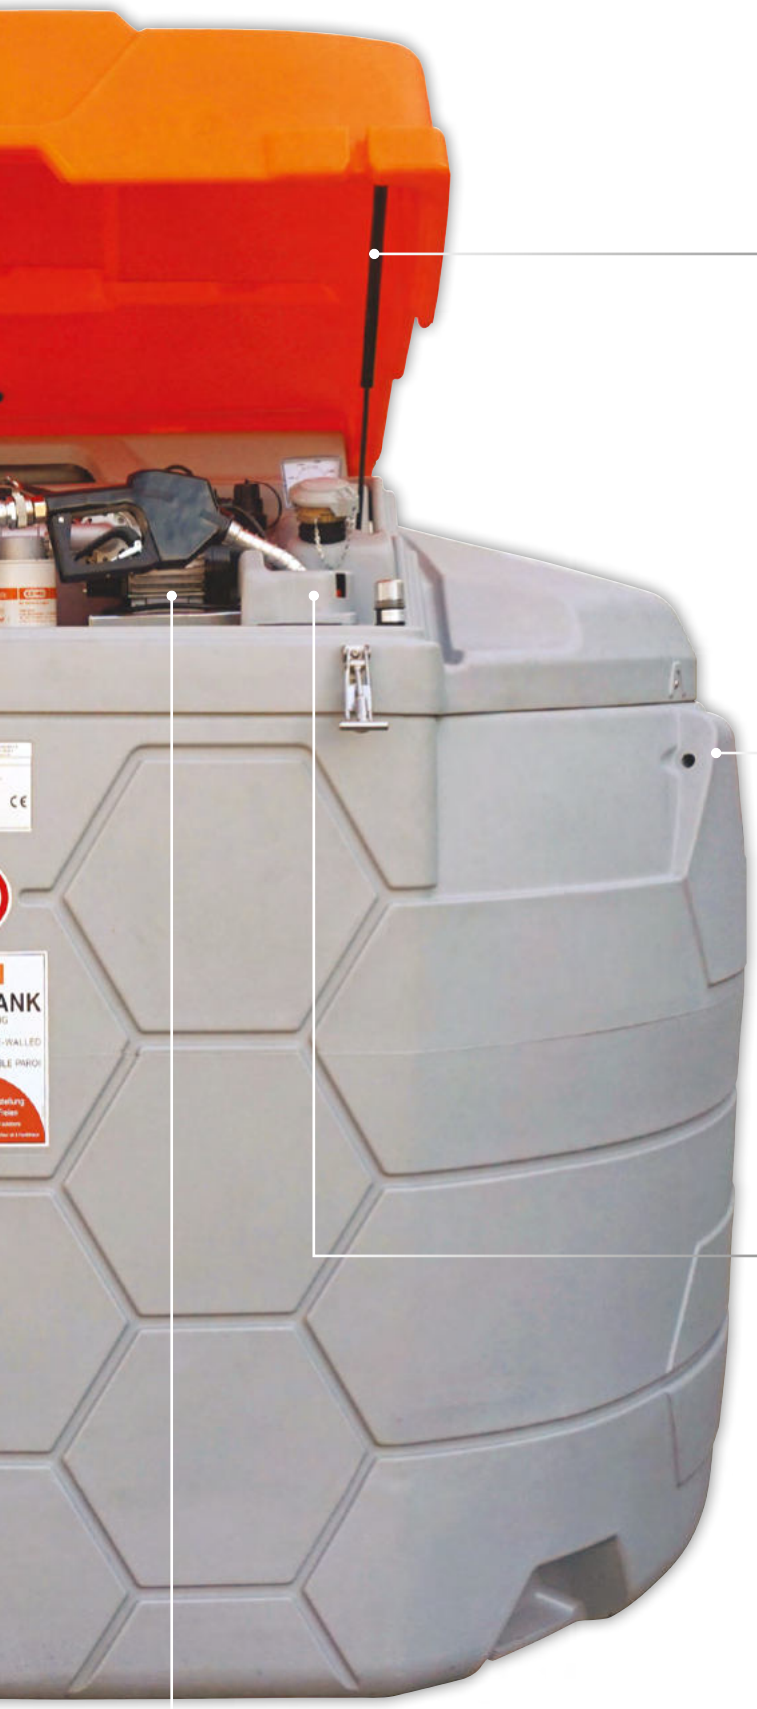

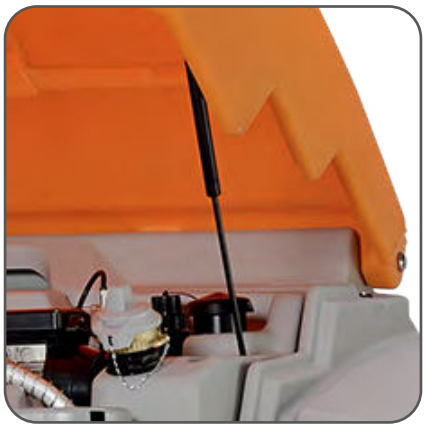

CONFORT
Ouverture assistée par deux vérins à gaz



FACILE À SOULEVER
3 points de levage



ERGONOMIE
Équipements protégés pour renforcer la sécurité



SÉCURITÉ
Rétention intégrée

STATIONS GO CUBE



Outdoor Standard 5 000 litres

STATIONS GO CUBE STANDARD

La Station multi talents

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341 selon descriptif page 10
- Pompe électrique à palettes auto-amorçante 230 V
- Raccord tournant coudé en sortie de pompe
- 4 m de flexible de distribution
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Version Outdoor

- Capot de protection PE monté sur 2 vérins à gaz

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique





Indoor Standard 1 000 litres



Outdoor Standard 1 500 litres



Indoor Standard 2 500 litres

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station GO CUBE Indoor STANDARD 1 000 litres	56 l/min	120 x 80 x 174	135	90671
Station GO CUBE Indoor STANDARD 1 500 litres	56 l/min	120 x 115 x 174	165	10292F
Station GO CUBE Indoor STANDARD 2 500 litres	72 l/min	120 x 180 x 174	220	10293F
Station GO CUBE Indoor STANDARD 5 000 litres	72 l/min	240 x 230 x 174	191	91094
Station GO CUBE Outdoor STANDARD 1 000 litres	56 l/min	120 x 80 x 180	150	10294F
Station GO CUBE Outdoor STANDARD 1 500 litres	56 l/min	120 x 115 x 180	180	10295F
Station GO CUBE Outdoor STANDARD 2 500 litres	72 l/min	120 x 180 x 180	235	10296F
Station GO CUBE Outdoor STANDARD 5 000 litres	72 l/min	240 x 230 x 185	206	11078F

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

STATIONS GO CUBE PREMIUM

Le produit phare

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341 selon descriptif page 10
- Pompe électrique à palettes auto-amorçante 230 V
- Filtre à eau et particules 30 µm
- Compteur mécanique 3 chiffres
- Enrouleur automatique avec 8 m de flexible de distribution
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Version Outdoor

- Capot de protection PE monté sur 2 vérins à gaz

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Outdoor Premium 5 000 litres





Indoor Premium 1 000 litres



Outdoor Premium 1 500 litres



Indoor Premium 2 500 litres

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station GO CUBE Indoor Premium 1 000 litres	56 l/min	120 x 80 x 174	155	90702
Station GO CUBE Indoor Premium 1 500 litres	56 l/min	120 x 115 x 174	185	90703
Station GO CUBE Indoor Premium 2 500 litres	72 l/min	120 x 180 x 174	240	90704
Station GO CUBE Indoor Premium 5 000 litres	72 l/min	240 x 230 x 174	197	91095
Station GO CUBE Outdoor Premium 1 000 litres	56 l/min	120 x 80 x 180	170	10297F
Station GO CUBE Outdoor Premium 1 500 litres	56 l/min	120 x 115 x 180	200	10298F
Station GO CUBE Outdoor Premium 2 500 litres	72 l/min	120 x 180 x 180	255	10299F
Station GO CUBE Outdoor Premium 5 000 litres	72 l/min	240 x 230 x 185	212	11079F

STATIONS GO CUBE



STATIONS GO CUBE PREMIUM PLUS

Avec contrôle d'accès CMO10 ou CMO20

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341 selon descriptif page 10
- Pompe électrique à palettes auto-amorçante 230 V
- Filtre à eau et particules 30 µm
- Compteur digital CMO avec contrôle d'accès au choix (voir descriptif complet page 16)
- Logiciel avec kit lecteur cartes en option (voir page 17)
- Enrouleur automatique avec 8 m de flexible de distribution
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Version Outdoor

  - Capot de protection PE monté sur 2 vérins à gaz

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

CUVE 10 ans GARANTIE







Outdoor Premium Plus
CMO10 2 500 litres



CMO10



CMO20



Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence CMO10	Référence CMO20
Station GO CUBE Indoor Premium Plus 1 000 litres	56 l/min	120 x 80 x 174	155	10907F	91320
Station GO CUBE Indoor Premium Plus 1 500 litres	56 l/min	120 x 115 x 174	185	10908F	91321
Station GO CUBE Indoor Premium Plus 2 500 litres	72 l/min	120 x 180 x 174	240	10909F	91322
Station GO CUBE Indoor Premium Plus 5 000 litres	72 l/min	240 x 230 x 174	194	91096	91323
Station GO CUBE Outdoor Premium Plus 1 000 litres	56 l/min	120 x 80 x 180	170	10780F	91324
Station GO CUBE Outdoor Premium Plus 1 500 litres	56 l/min	120 x 115 x 180	200	10778F	91325
Station GO CUBE Outdoor Premium Plus 2 500 litres	72 l/min	120 x 180 x 180	255	10736F	91326
Station GO CUBE Outdoor Premium Plus 5 000 litres	72 l/min	240 x 230 x 185	209	11080F	11323F

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



STATIONS GO CUBE PREMIUM PLUS SIM

Mesure du niveau en temps réel

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341 selon descriptif page 10
- Pompe électrique à palettes auto-amorçante 230 V
- Filtre à eau et particules 30 µm
- Compteur digital CMO20 SIM avec contrôle d'accès (voir descriptif complet page 17)
  - Jauge de niveau pressostatique
  - Modem pour l'envoi des données (distribution, niveau restant, seuil d'alerte, ...)
  - Fonction GPS
- Logiciel avec kit lecteur cartes en option (voir page 17)
- Enrouleur automatique avec 8 m de flexible de distribution
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Version Outdoor
  - Capot de protection PE monté sur 2 vérins à gaz

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique





Outdoor Premium Plus 20 SIM
2 500 litres



Logiciel avec kit lecteur en option

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station GO CUBE Indoor Premium Plus 20 SIM 1 000 litres	56 l/min	120 x 80 x 174	155	91331
Station GO CUBE Indoor Premium Plus 20 SIM 1 500 litres	56 l/min	120 x 115 x 174	185	91332
Station GO CUBE Indoor Premium Plus 20 SIM 2 500 litres	72 l/min	120 x 180 x 174	240	91333
Station GO CUBE Indoor Premium Plus 20 SIM 5 000 litres	72 l/min	240 x 230 x 174	197	91334
Station GO CUBE Outdoor Premium Plus 20 SIM 1 000 litres	56 l/min	120 x 80 x 180	170	11320F
Station GO CUBE Outdoor Premium Plus 20 SIM 1 500 litres	56 l/min	120 x 115 x 180	200	11321F
Station GO CUBE Outdoor Premium Plus 20 SIM 2 500 litres	72 l/min	120 x 180 x 180	255	11322F
Station GO CUBE Outdoor Premium Plus 20 SIM 5 000 litres	72 l/min	240 x 230 x 185	212	11324F

STATIONS GO CUBE

COMPTEURS DIGITAUX CMO ET CMT

Un système simple et compact de contrôle d'accès au carburant. Il permet de lutter efficacement contre le vol et les abus de consommation. Un outil pratique pour gérer sa flotte de véhicules et ses approvisionnements.
Le package est livré avec le compteur digital, son coffret d'alimentation, un jeu de 5 badges utilisateurs programmés et 1 carte manager.

- Pour le gasoil et les lubrifiants, compteur digital à engrenages CMO
  - Débit entre 10 et 150 l/min
  - Précision +/- 0,5 %
  - Entrée/Sortie taraudées 1" gaz
  - Tension de fonctionnement 12 V
  - Corps en aluminium
  - 4 positions possibles. L'afficheur peut être tourné tous les 90°
- Pour l'AdBlue®, compteur digital à turbine CMT
  - Débit entre 10 et 150 l/min
  - Précision +/- 0,5 %
  - Entrée/Sortie taraudées 1" gaz
  - Tension de fonctionnement 12 V
  - Corps en polyamide
  - 2 positions possibles. L'afficheur peut être tourné tous les 180°
- 5 badges utilisateurs programmés
- 1 carte manager pour l'accès à la configuration
- Interface digitale avec
  - Ecran à cristaux liquides 6 digits (4 + 2) avec lecteur badge intégré et deux touches d'accès
  - Unités de mesures : litres, pintes, gallons, quarts, personnalisée
  - Taille de la mémoire : 1 000 transactions
  - Nombre d'utilisateurs : 250 maximum
  - Identification par badge exclusivement
  - Calibrage
  - Réglage de la date et de l'heure
  - Blocage du badge possible
  - Temporisations ajustables
  - 3 totalisateurs : général, période et utilisateur
  - 2 limites de distributions : volume par distribution et/ou sur une période
  - Affichage du niveau cuve restant (calculé)
- Fonctions additionnelles des compteurs CMO20 et CMT20
  - Identification du chauffeur et du véhicule
  - Identification par badge ou par code du chauffeur (par badge le nombre max est 999 badges, par code 99)
  - Identification par badge ou par code du véhicule (par badge le nombre max est 999 badges, par code 99)
  - Possibilité de gérer plusieurs pompes par citerne
  - Entrée possible du kilométrage/heure et calcul de consommations



Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

COMPTEURS DIGITAUX CMO SIM

Pour gérer à distance un parc de cuves sans se déplacer sur site

Pour le gasoil ou les lubrifiants, compteur digital à engrenages CMO10 ou CMO20 selon descriptif page 16, avec les fonctions complémentaires suivantes
Jauge de niveau pressostatique
Localisation GPS (borne GSM la plus proche de la cuve)
Modem de transmission des données via serveur
Visualisation des niveaux restants sur un parc de cuves
Interrogation par téléphone (envoi de SMS) des données et paramètres de la station
Modification par téléphone (envoi de SMS) du paramétrage de la station (exclusion utilisateur, réglage de l'heure, niveaux d'alerte haut et bas, ...)
Réception automatique d'un SMS si niveau bas et niveau haut après réapprovisionnement

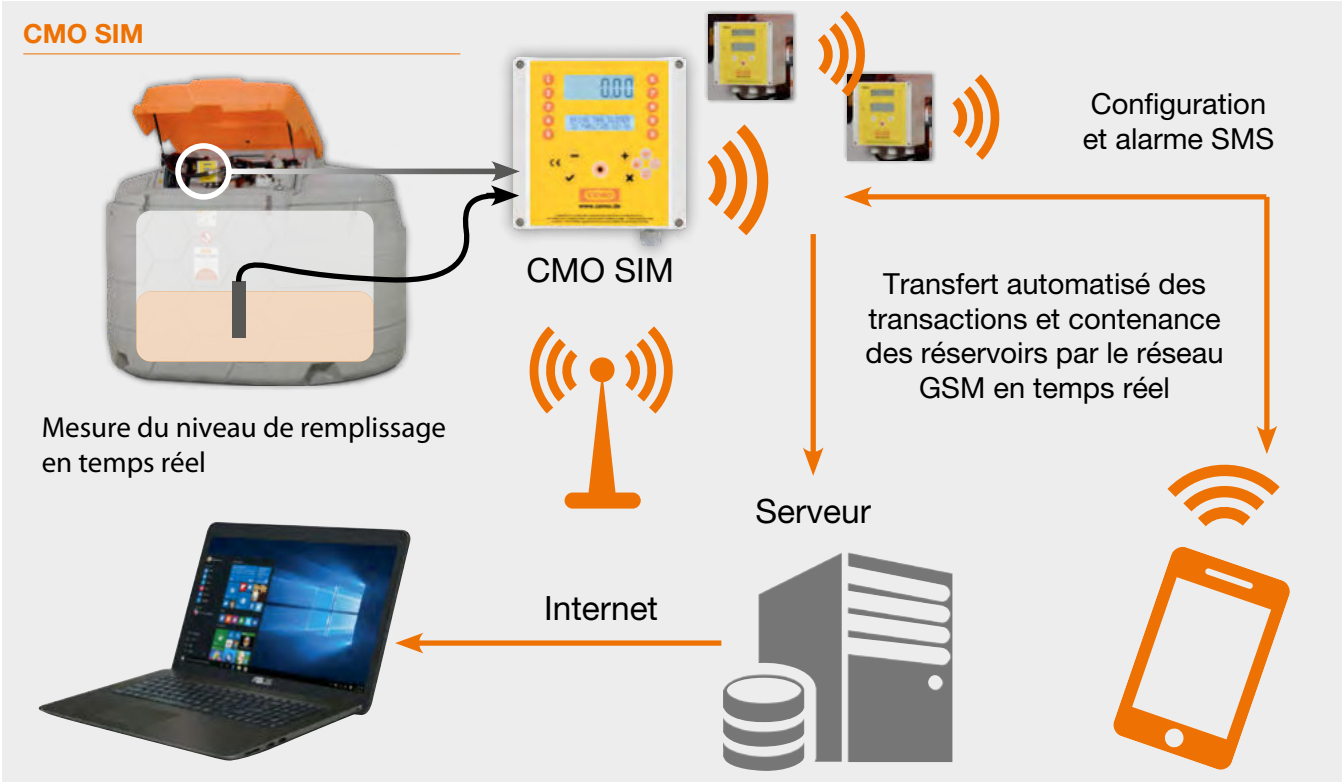

LOGICIEL POUR LA GESTION DE FLOTTE VÉHICULES

Le kit comprend le CD-Rom d'installation (installation uniquement en local), le lecteur de cartes et badges et 3 cartes data.

La capacité de chaque carte data est de 80 distributions.

Le logiciel sera installé sur PC exclusivement et permettra de

- Paramétrer les badges utilisateurs
- Récupérer les distributions par carte data ou par connexion serveur
- Ajouter des ravitaillements externes
- Etablir des rapports de consommation avec les critères suivants
  - Utilisateur
  - Service
  - Période
  - Station carburant
- D'archiver les données dans un fichier choisi
- D'exporter les données vers Excel ou Word



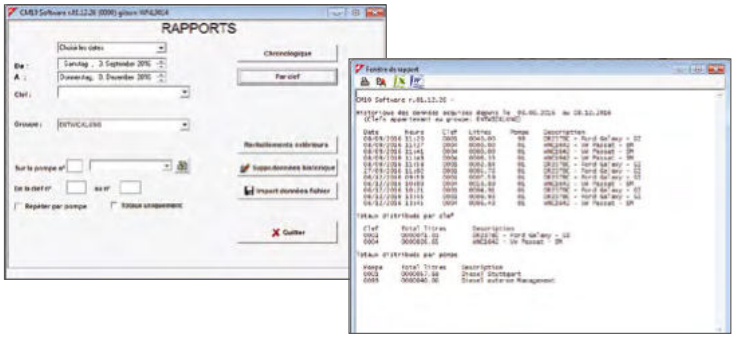

STATIONS GO CUBE - EXTENSIONS



EXTENSIONS GO CUBE

Qualité éprouvée pour plus de volume

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341 selon descriptif page 12
- Kit de mise en batterie (jeu de vannes et flexible de liaison)
- Capot de protection PE monté sur 2 vérins à gaz en option (voir page 21)

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

CUVE 10 ans GARANTIE

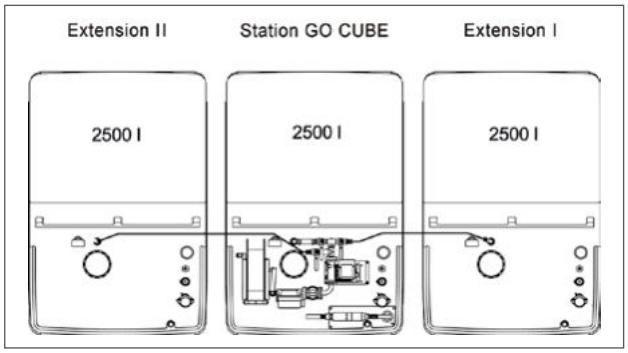

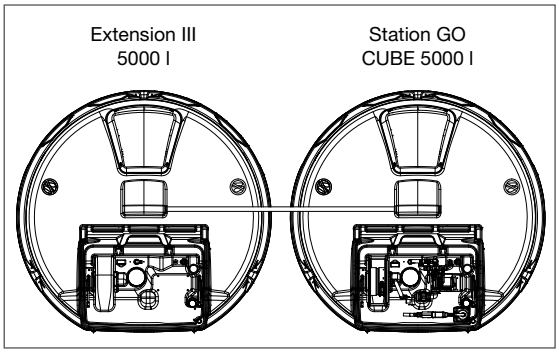



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Extension I : 2 500 litres pour Stations GO CUBE Indoor 5 000 litres	120 x 180 x 174	210	90684
Extension II : 2 500 litres pour Stations GO CUBE Indoor 7 500 litres	120 x 180 x 174	210	90685
Extension III : 5 000 litres pour Stations GO CUBE Indoor 10 000 litres	240 x 230 x 174	186	11091

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

ACCESSOIRES STATIONS GO CUBE

CAPOTS





Désignation	Poids en kg	Référence
1 Kit capot orange pour Stations GO CUBE 1 000 à 2 500 litres	10	10324F
2 Kit capot orange pour Stations GO CUBE 5 000 litres	10	11095F

ENROULEURS



Désignation	Poids en kg	Référence
3 Enrouleur gasoil avec 8 m de flexible DN 19 pour Stations GO CUBE 1 000 à 2 500 litres	10	90619
Enrouleur gasoil avec 8 m de flexible DN 25 pour Stations GO CUBE 5 000 litres	0,5	11092F

COMPTEURS











Désignation	Poids en kg	Référence
4 Compteur mécanique 3 chiffres K33 pour Stations GO CUBE	1	10376F
5 Compteur digital avec contrôle d'accès CMO10 + 5 badges utilisateurs + 1 carte manager (voir page 16)		10745F
6 Compteur digital avec contrôle d'accès CMO20 + 5 badges utilisateurs + 1 carte manager (voir page 16)	NOUVEAU	11337F
7 Logiciel avec lecteur de cartes et 3 cartes data, pour compteur digital avec contrôle d'accès (voir page 17)		10746
8 Lot de 5 badges utilisateurs pour compteur digital avec contrôle d'accès		10747

FILTRES





Désignation	Poids en kg	Référence
9 Filtre complet à eau et particules, débit maxi 70 l/min, 30 µm pour Stations GO CUBE 1 000 à 2 500 litres	2	10377F
Filtre complet à eau et particules, débit maxi 70 l/min, 30 µm pour Stations GO CUBE 5 000 litres	2	11093F
10 Cartouche rechange, débit maxi 70 l/min, 30 µm, pour filtres 10377F et 11093F		10031

ACCESSOIRES







Désignation	Poids en kg	Référence
11 Eclairage LED pour capot Stations CUBE avec détecteur de mouvement, piles fournies	0,5	10378
Kit sifflet anti-débordement et raccord rapide « pompier » 2"		90735
12 Jauge de niveau à cadran pour Stations CUBE		90604
13 Jauge de niveau ultrasonique	0,3	90169

STATIONS UNI



STATIONS UNI PLATINE

Conseillée pour une utilisation quotidienne sous abri

- Cuve de stockage UNI avec évent (voir descriptif page 24)
- Pompe électrique à palettes 230 V auto-amorçante sur platine (voir descriptif page 93) avec
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - Support pistolet
  - Cadenas pour blocage pistolet sur support (fourni avec 2 clés)
  - Compteur mécanique 3 chiffres avec mollette de RAZ
  - 4 m de flexible de distribution DN 19 avec raccord tournant en sortie de compteur
- Enrouleur automatique, filtre à eau et particules en option
- Autres longueurs de flexible en option

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Support pistolet verrouillable



Cadenas pour blocage pistolet



Raccord tournant en sortie de compteur



Compteur mécanique



Pompe à palettes 230 V

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Débit	Poids en kg	Référence
Station UNI PLATINE 1 000 litres	166 x 77 x 149	56 l/min	109	9597A
Station UNI PLATINE 1 500 litres	201 x 77 x 202	56 l/min	171	9790A

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



Station UNI PLATINE 3 000 litres
avec filtre à eau et particules en option

STATIONS UNI PLATINE EN BATTERIE

Conseillée pour une utilisation quotidienne sous abri

- Cuves de stockage UNI en batterie (voir descriptif page 24)
- Event 2"
- Kit de mise de batterie avec flexibles plongeur
- 1 ou 2 vannes de 3 voies de sélection de cuve
- Pompe électrique à palettes 230 V auto-amorçante sur platine (voir descriptif page 91) avec
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - Support pistolet
  - Cadenas pour blocage pistolet sur support (fourni avec 2 clés)
  - Compteur mécanique 3 chiffres avec mollette de RAZ
  - 4 m de flexible de distribution DN 19 avec raccord tournant en sortie de compteur
- Enrouleur automatique, filtre à eau et particules en option
- Autres longueurs de flexible en option

Ravitaillement de chaque cuve par pistolet automatique

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Débit	Poids en kg	Référence
Station UNI PLATINE 2 000 l soit 2 cuves UNI 1 000 l en batterie avec vanne de sélection	166 x 157 x 149	56 l/min	206	90283
Station UNI PLATINE 3 000 l soit 2 cuves UNI 1 500 l en batterie avec vanne de sélection	201 x 157 x 202	56 l/min	330	90276
Station UNI PLATINE 4 500 l soit 3 cuves UNI 1 500 l en batterie avec vannes de sélection	201 x 237 x 202	56 l/min	485	90277

ACCESSOIRES













Désignation	Détails	Référence
1 Enrouleur automatique pré-monté avec 10 m de flexible DN 19 pour Stations UNI Platine		90105
2 Flexible de distribution DN 19 avec 2 raccords filetés 1" (à commander en même temps que la pompe)	6 m	7903
	8 m	7904
	10 m	7905
3 Filtre complet à eau et particules, débit maxi 70 l/min, 30 µm		90695
4 Cartouche rechange, débit maxi 70 l/min, 30 µm pour filtre 90695		10031
5 Dalle de rétention (jusqu'à épuisement du stock, voir page 136)	94 x 63,5 x 0,8	90368
6 Jauge de niveau ultrasonique		90169

STATIONS UNI



Station UNI PRO avec compteur digital en option

STATIONS UNI PRO

Pompe auto-amorçante robuste pour une utilisation intensive

- Cuve de stockage UNI avec évent (voir descriptif page 24)
- Pompe électrique à palettes 230 V auto-amorçante avec
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 4 m de flexible de distribution DN 19
  - Fourni avec support pistolet (à monter)
- Autres longueurs de flexible en option
- Compteur en option

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

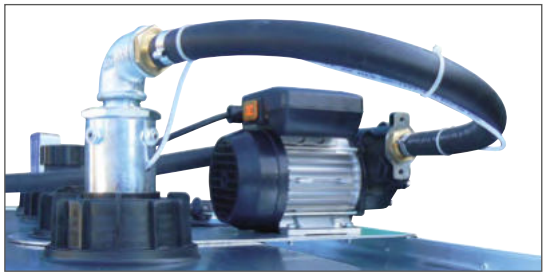

Pompe UNI PRO

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station UNI PRO 400 litres	56 l/min	73 x 70 x 142	63	9986
Station UNI PRO 750 litres	56 l/min	98 x 76 x 167	80	9987
Station UNI PRO 1 000 litres	56 l/min	128 x 76 x 167	99	9988

ACCESSOIRES

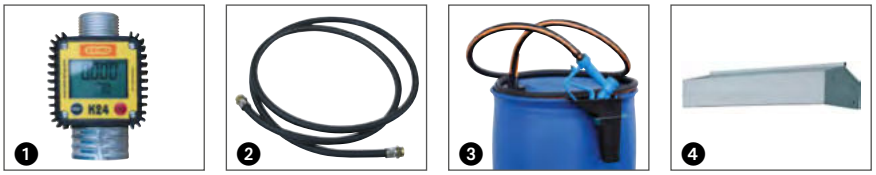

	Désignation			Longueur en m / Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1	Compteur digital K24 en aluminium, 7 à 120 l/min (montage en entrée de pistolet)		NOUVEAU		0,54	91113
2	Flexible de distribution DN 19 avec 2 raccords filetés 1" (à commander en même temps que la pompe)			6 m		7903
				8 m		7904
				10 m		7905
3	Support pistolet avec fourreau à monter en rive de cuve UNI					11044
4	Capot acier galva pour Station UNI (livré monté)	400 litres (livré monté)	NOUVEAU	75 x 70 x 30	9	91327
		750 litres (livré monté)	NOUVEAU	100 x 76 x 30	15,2	91328
		1 000 litres (livré monté)	NOUVEAU	129 x 76 x 30	17	91329

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



STATIONS UNI CENTRI

Version économique pour une utilisation ponctuelle

- Cuve de stockage UNI avec évent (voir descriptif page 24)
- Pompe électrique centrifuge 230 V avec
  - Pistolet simple
  - 4 m de flexible de distribution DN 19
- Flexible sur mesure en option
- Compteur en option

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Pompe CENTRI

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station UNI CENTRI 400 litres	35 l/min	73 x 70 x 142	58	90561
Station UNI CENTRI 750 litres	35 l/min	98 x 76 x 167	75	90562
Station UNI CENTRI 1 000 litres	35 l/min	128 x 76 x 167	94	90563

ACCESSOIRES

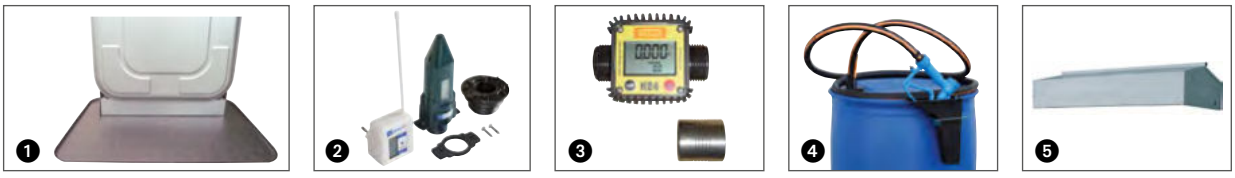

	Désignation			Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1	Dalle de rétention (jusqu'à épuisement du stock, voir page 136)			94 x 63,5 x 0,8	1,21	90368
	Flexible de distribution DN 19 sur mesure au mètre pour pompe CENTRI		NOUVEAU			11351
2	Jauge de niveau ultrasonique				0,3	90169
3	Compteur digital K24 en polypropylène, 7 à 120 l/min pour pompe CENTRI				0,5	8644
4	Support pistolet avec fourreau à monter en rive de cuve UNI					11044
5	Capot acier galva pour Station UNI (livré monté)	400 litres (livré monté)	NOUVEAU	75 x 70 x 30	9	91327
		750 litres (livré monté)	NOUVEAU	100 x 76 x 30	15,2	91328
		1 000 litres (livré monté)	NOUVEAU	129 x 76 x 30	17	91329

CUVES UNI



CUVES DE STOCKAGE UNI

Pour le stockage de gasoil à l'intérieur ou sous abri

- Cuve double paroi conforme NF EN 13341
- Rétention intégrée
  - Enveloppe extérieure en acier zingué
  - Réservoir intérieur en polyéthylène
- Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
- Témoin optique de fuite
- 4 ouvertures taraudées 2"
- Poignées de manutention à vide
- Socle amovible support cuve en acier galvanisé

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve UNI 400 litres	73 x 70 x 117	53	7979
Cuve UNI 750 litres	98 x 77 x 142	70	7379
Cuve UNI 1 000 litres	128 x 77 x 142	89	7380
Cuve UNI 1 500 litres	163 x 77 x 195	143	7881

ACCESSOIRES











Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)		Poids en kg	Référence
1 Capot acier galva pour Cuve UNI	400 litres (livré monté)	75 x 70 x 30	NOUVEAU	9	91327
	750 litres (livré monté)	100 x 76 x 30	NOUVEAU	15,2	91328
	1 000 litres (livré monté)	129 x 76 x 30	NOUVEAU	17	91329
	1 500 litres (livré monté)	166 x 76 x 30	NOUVEAU	20,2	91330
2 Bouchon noir pour cuve UNI/MULTI avec joint de bouchon, joint à lèvre non fourni					9766
Joint à lèvre pour bouchon de cuve UNI/MULTI					9766J
3 Jauge de niveau ultrasonique				0,3	90169
4 Jauge de niveau à cadran	UNI/MULTI 400 litres				9737
	UNI/MULTI 750 litres				9738
	UNI/MULTI 1 000 litres				9739
	UNI 1 500 litres				9756
5 Évent d'aération fileté 2"					90196

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



2 000 litres

STATIONS GNR PLATINE

Station de distribution économique

- Cuve de stockage double paroi PEHD (voir descriptif page 26)
- Pompe électrique à palettes 230 V auto-amorçante sur platine (voir descriptif page 93) avec
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - Support pistolet
  - Cadenas pour blocage pistolet sur support (fourni avec 2 clés)
  - Compteur mécanique 3 chiffres avec mollette de RAZ
  - 2 m de flexible de liaison DN 25
  - 4 m de flexible de distribution DN 19 avec raccord tournant en sortie de compteur
- Filtre à eau et particules en option
- Autres longueurs de flexible en option

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

CUVE 10 ans GARANTIE



Pompe PLATINE avec filtre à eau et particules en option



Pompe PLATINE

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station GNR PLATINE 1 500 litres	56 l/min	165 x 78 x 193	114	90204R
Station GNR PLATINE 2 000 litres	56 l/min	242 x 87 x 184	182	90205R

ACCESSOIRES

Désignation	Longueur en m / Dimensions (L x l x h)	Référence
Flexible de distribution DN 19 avec 2 raccords filetés 1" (à commander en même temps que la pompe)	6 m	7903
	8 m	7904
	10 m	7905
Filtre complet à eau et particules, débit maxi 70 l/min, 30 µm		90695
Cartouche rechange, débit maxi 70 l/min, 30 µm pour filtre 90695		10031
Dalle de rétention (jusqu'à épuisement du stock, voir page 136)	94 x 63,5 x 0,8 cm	90368

CUVES GNR



CUVES GNR

Une solution performante à bon prix

- Cuve de stockage double paroi PEHD avec évent
- Cuve conforme à la norme NF EN 13341
  - Cuvette de rétention opaque avec traitement anti-UV
  - Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
- Témoin optique de fuite
- Event d'aération 2"
- Bandages de renfort en acier galvanisé pour la version 2 000 litres

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Évent d'aération



Jauge de niveau



Cuves GNR 1 500 et 2 000 litres



Témoin de fuite





Poignées de manutention à vide

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve GNR 1 500 litres	165 x 78 x 173	103	90200R
Cuve GNR 2 000 litres	242 x 87 x 164	171	90201R

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Jauge de niveau à cadran pour UNI 1 500 litres	9756
Jauge de niveau à cadran pour cuve GNR 2 000 litres	90438

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

PRÉSENTATION

Le transport d'hydrocarbures par GRV permet à son utilisateur de ravitailler en toute sécurité des engins ou équipements éloignés d'une station de distribution. Le transport d'hydrocarbures en GRV est régi par **l'ADR** (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route).
L'ADR est un règlement européen en vigueur en France depuis le 1er juillet 1997. Ce règlement a été plusieurs fois modifié. L'ADR restructuré est en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

DÉFINITIONS (SELON ADR 2019)

Bidon (jerricane) : fait partie de la famille des emballages (comme les fûts par exemple), peut-être en métal ou en matière plastique, de section rectangulaire ou polygonale, muni d'un ou plusieurs orifices. Les jerricanes en plastique dédiés au transport de liquides dangereux sont limités à 60 l de contenance.

GRV (Grand Récipient pour Vrac) :
Emballage transportable rigide ou souple d'une contenance ne dépassant pas **3 m³** pour les liquides tels que le gas-oil ou l'essence. Il doit être conçu pour une manutention mécanique et doit résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport.



GRV composite :
GRV se composant d'éléments d'ossature sous forme d'enveloppe extérieure rigide entourant un récipient intérieur en plastique, comprenant tout équipement de service ou autre équipement de structure. Il est confectionné de telle manière qu'une fois assemblé, l'enveloppe extérieure et le récipient intérieur constituent un tout indissociable qui est utilisé comme tel pour les opérations de remplissage, de stockage, de transport ou de vidange.



GRV métallique protégé :
GRV se composant d'un corps métallique et d'une protection supplémentaire contre les chocs, ainsi que de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés.

EXIGENCES (SELON ADR 2019)

Pour obtenir l'homologation ADR, bidons et GRV doivent satisfaire aux épreuves suivantes :

Type de récipient	Épreuve de vibration	Épreuve de levage (par le bas et le haut)	Épreuve de gerbage	Épreuve d'étanchéité	Épreuve de pression hydraulique	Épreuve de chute
Bidon (jerricane)			✓	✓	✓	✓
GRV	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Marquage

Les Bidons et GRV doivent disposer d'un marquage comprenant :
- Marquage principale : n° d'homologation.
- Marquage supplémentaire : Identification et signalétique de manutention.
- Marquage matière dangereuse : n° ONU et pictogramme de danger.

POINT INFO: Contraintes liées à l'utilisation d'une cuve de transport hydrocarbures selon ADR 2019

- Toute personne participant au transport ou à la manutention des GRV doit avoir suivi une formation de base portant sur le transport de marchandises dangereuses.
- Tout véhicule transportant un GRV doit disposer d'un extincteur portatif adapté aux classes d'inflammabilité A, B et C, d'une capacité minimale de 2 kg de poudre. Cet extincteur doit être facilement accessible pour l'équipage.
- Les GRV métalliques, en plastique rigide ou composite doivent être inspectés par une autorité compétente (APAVE, BVT, LNE selon ADR § 6.5.5.4.1b) :
  - Tous les 2,5 ans en ce qui concerne :
    - L'état extérieur
    - Le bon fonctionnement de l'équipement de service
  - Tous les 5 ans en ce qui concerne :
    - La conformité au modèle type, y compris le marquage
    - L'état intérieur et extérieur
    - Le bon fonctionnement de l'équipement de service.

Cette inspection permet ainsi la prolongation de la validité de l'homologation.

- En outre, tout GRV métallique, plastique rigide ou composite doit satisfaire à une épreuve d'étanchéité tous les 2,5 ans (selon ADR § 6.5.4.4.2b).
- Enfin, la durée d'utilisation admise pour le transport de marchandises dangereuses est de 5 ans à compter de la date de fabrication pour les GRV en plastique rigide, les GRV composites avec récipient intérieur en plastique et les bidons en plastique (jerricane) .

EXEMPTIONS (SELON ADR 2019)

Exemption liée à la nature de l'opération de transport (selon ADR 2019, § 1.1.3.1c)
Les prescriptions ADR ne s'appliquent pas au transport effectué par des entreprises, accessoirement à leur activité principale en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage pour le gasoil ou 333 litres par emballage pour l'essence.

Exemption liée aux quantités transportées par unité de transport (selon ADR 2019, § 1.1.3.6)
Lorsque la quantité transportée par véhicule ne dépasse pas 1 000 litres pour le gasoil ou 333 litres pour l'essence, le conducteur du véhicule est exonéré :
-- De permis spécial transport marchandises dangereuses
-- De signalisation spécifique du véhicule
Attention : les particuliers ne sont pas concernés par ces exemptions.

CADDIES GASOIL



Pompe sur batterie



Ressort anti-pincement et raccord tournant



Pompe manuelle



Bouchon avec évent



Support pistolet avec blocage

CENTRI SP30



Version 60 litres

CONFORME ADR



Vanne coupe-circuit



Roues tout terrain

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



Caddy Ravitailleur pompe CENTRI SP30 12 V

CADDIES RAVITAILLEUR GASOIL

Idéal pour le ravitaillement en faibles quantités

- Cuve en polyéthylène
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Support pistolet avec blocage
  - Vanne coupe circuit
  - Bouchon de remplissage avec évent d'aération
  - Poignées de manutention
  - Cloison anti-vagues
  - Roues profil tout-terrain (gonflables pour les versions 100 litres)
- Pompe manuelle rotative
  - Débit 0,38 l/tour
  - Pistolet simple aluminium avec raccord tournant
  - 3 m de flexible de distribution DN 19
- Pompe centrifuge CENTRI SP30 12 V (avec ou sans batterie Lithium)
  - Débit 30 l/min
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 4 m de câble électrique avec pinces croco ou batterie Lithium 12 V avec chargeur
  - 3 m de flexible de distribution DN 19
  - Compteur en option

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Caddy Ravitailleur pompe manuelle



Caddy Ravitailleur sur batterie

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Caddy Ravitailleur gasoil 60 l, pompe manuelle, pistolet simple	0,38 l/tour	53 x 38 x 90	15	11100
Caddy Ravitailleur gasoil 60 l, CENTRI SP30 12 V, pistolet automatique	30 l/min	53 x 38 x 90	14	11133
Caddy Ravitailleur gasoil 60 l, CENTRI SP30 12 V, batterie Lithium, pistolet automatique	30 l/min	53 x 38 x 90	15	11134
Caddy Ravitailleur gasoil 100 l, pompe manuelle, pistolet simple	0,38 l/tour	59 x 43 x 100	19	11101
Caddy Ravitailleur gasoil 100 l, CENTRI SP30 12 V, pistolet automatique	30 l/min	59 x 43 x 100	18	11102
Caddy Ravitailleur gasoil 100 l, CENTRI SP30 12 V, batterie Lithium, pistolet automatique	30 l/min	59 x 43 x 100	19	11103

ACCESSOIRES







	Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Référence
1	Compteur digital K24 en aluminium, 7 à 120 l/min (montage en entrée de pistolet)		91113
2	Batterie Lithium (LiFePO4), 13,2 V, 3,3 Ah	10 x 8 x 11	10602
3	Chargeur pour batterie Lithium (LiFePO4), 100 - 240 V, tension de sortie 14,4 V, intensité de sortie 3 A, 1,5 m de câble et pinces croco	7 x 5 x 8,5	10759

STATIONS EASY MOBIL



Support pistolet intégré



Capot en option



Enrouleur intégré pour 4 m de flexible

CONFORME ADR



Soupape de surpression et d'aération



Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



Capot avec compas de retenu



Intérieure la cuve

CENTRI SP30



Réservoir additionnel pour AdBlue®



Empreintes pour manutention à vide



STATIONS EASY MOBIL



125, Cematic 12/40

STATIONS EASY MOBIL 125

CONFORME ADR

Le ravitaillement autonome

- Cuve en polyéthylène simple paroi
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Passages de sangles pour arrimer la cuve
  - Passage de fourches intégré
  - Support pistolet
  - Bouchon de remplissage
  - Soupape de surpression et d'aération
  - Poignées de manutention à vide
  - Plots pour l'empilage à vide
- Pompe manuelle simple effet
  - Débit 0,25 l/double manœuvre
  - Pistolet simple en aluminium
  - 2,7 m de flexible de distribution DN 19
- Pompe centrifuge CENTRI SP30 12 V, silencieuse
  - Débit 30 l/min
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 4 m de flexible de distribution DN 19
  - 4 m de câble électrique avec pinces croco
- Pompe à palettes auto-amorçante Cematic 12/40 12 V
  - Débit 40 l/min
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 4 m de câble électrique avec pinces croco
  - 4 m de flexible de distribution DN 19
  - Vanne coupe-circuit
- Capot de protection selon version
- Options et accessoires voir pages 42 et 43

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Cematic 12/40



Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg		Référence
Station Easy Mobil 125, pompe manuelle	0,25 l/double manœuvre	80 x 60 x 45	22		8915
Station Easy Mobil 125, pompe manuelle, capot	0,25 l/double manœuvre	80 x 62 x 47	24		91106
Station Easy Mobil 125, CENTRI SP30 12 V	30 l/min	80 x 60 x 45	20	NOUVEAU	10606
Station Easy Mobil 125, CENTRI SP30 12 V, capot	30 l/min	80 x 62 x 47	22	NOUVEAU	91348
Station Easy Mobil 125, Cematic 12/40 12 V	40 l/min	80 x 60 x 45	24		8916F
Station Easy Mobil 125, Cematic 12/40 12 V, capot	40 l/min	80 x 62 x 47	26		91107

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



210, CENTRI SP30 12 V sur batterie

STATIONS EASY MOBIL 210

Station de ravitaillement gasoil à brancher sur batterie

- Cuve en polyéthylène simple paroi
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Passages de sangles pour arrimer la cuve
  - Passage de fourches intégré
  - Support pistolet
  - Bouchon de remplissage
  - Soupape de surpression et d'aération
  - Poignées de manutention à vide
  - Plots pour l'empilage à vide
- Pompe centrifuge CENTRI SP30 12 V silencieuse (avec ou sans batterie Lithium)
  - Débit 30 l/min
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 4 m de flexible de distribution DN 19
  - 4 m de câble électrique avec pinces croco ou
  - Batterie Lithium 13,2 V, 3,3 Ah, capacité 300-380 litres, temps de charge 66 minutes
  - Chargeur batterie Lithium
- Pompe à palettes auto-amorçante Cematic 12/40 12 V
  - Débit 40 l/min
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 4 m de câble électrique avec pinces croco
  - 4 m de flexible de distribution DN 19
- Capot de protection selon version
- Options et accessoires voir pages 42 et 43

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



210, CEMATIC 12/40 12 V



Cematic 12/40 12 V

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station Easy Mobil 210, CENTRI SP30 12 V	30 l/min	79 x 60 x 69	19	10978
Le lot de 4 stations Easy Mobil 210, CENTRI SP30 12 V	30 l/min		76	10978L
Station Easy Mobil 210, CENTRI SP30 12 V, capot	30 l/min	79 x 60 x 69	21	10981F
Le lot de 4 stations Easy Mobil 210, CENTRI SP30 12 V, capot	30 l/min		84	10981L
Station Easy Mobil 210, Cematic 12/40 12 V	40 l/min	79 x 60 x 69	22	10980
Le lot de 4 stations Easy Mobil 210, Cematic 12/40 12 V	40 l/min		88	10980L
Station Easy Mobil 210, Cematic 12/40 12 V, capot	40 l/min	79 x 60 x 69	24	10983F
Le lot de 4 stations Easy Mobil 210, Cematic 12/40 12 V, capot	40 l/min		96	10983L
Station Easy Mobil 210, CENTRI SP30 12V, batterie, capot	30 l/min	79 x 60 x 69	21	11109

STATIONS EASY MOBIL



210, CENTRI SP30 12 V et capot

STATIONS EASY MOBIL 210 PICK-UP

Station de ravitaillement gasoil idéale pour les pick-up

- Cuve en polyéthylène simple paroi
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Passages de sangles pour arrimer la cuve
  - Passage de fourches intégré
  - Support pistolet
  - Bouchon de remplissage
  - Soupape de surpression et d'aération
  - Poignées de manutention à vide
  - Plots pour l'empilage à vide
- Pompe centrifuge CENTRI SP30 12 V silencieuse (avec ou sans batterie Lithium)
  - Débit 30 l/min
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 4 m de flexible de distribution DN 19
  - 4 m de câble électrique avec pinces croco ou
  - Batterie Lithium 13,2 V, 3,3 Ah, capacité 300-380 litres, temps de charge 66 minutes
  - Chargeur batterie Lithium
- Pompe à palettes auto-amorçante Cematic 3000 12 V
  - Débit 45 l/min
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 4 m de câble électrique avec pinces croco
  - 4 m de flexible de distribution DN 19
- Capot de protection selon version
- Options et accessoires voir pages 42 et 43

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique


210, CENTRI SP30 12 V


210, Pompe électrique 12 V


210, CENTRI SP30 12 V, batterie



Passage de sangles pour fixation latérale



Désignation		Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V	NOUVEAU	30 l/min	118 x 79 x 46	26	11248
Le lot de 3 stations Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V	NOUVEAU	30 l/min			11248L
Station Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, capot	NOUVEAU	30 l/min	118 x 79 x 46	30	11250F
Le lot de 3 stations Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, capot	NOUVEAU	30 l/min			11250L
Station Easy Mobil 210 Pick-up, Cematic 3000 12 V	NOUVEAU	45 l/min	118 x 79 x 46	29	11249
Le lot de 3 stations Easy Mobil 210 Pick-up, Cematic 3000 12 V	NOUVEAU	45 l/min			11249L
Station Easy Mobil 210 Pick-up, Cematic 3000 12 V, capot	NOUVEAU	45 l/min	118 x 79 x 46	33	11251F
Le lot de 3 stations Easy Mobil 210 Pick-up, Cematic 3000 12 V, capot	NOUVEAU	45 l/min			11251L
Station Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30 12 V, batterie, capot	NOUVEAU	30 l/min	118 x 79 x 46	30	11253

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



440 Premium

CONFORME ADR

STATIONS EASY MOBIL 440

La nouvelle génération

- Cuve en polyéthylène simple paroi
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Passages de sangles pour arrimer la cuve
  - Passage de fourches intégré
  - Support pistolet
  - Bouchon de remplissage avec soupape de surpression et d'aération
  - Poignées de manutention à vide
  - Plots pour l'empilage à vide
  - Paroi antiroulis
- Version nourrice (sans pompe)
  - Flexible d'alimentation DN 19
  - Raccord rapide 1''
- Version Standard
  - Pompe à palettes auto-amorçante Cematic 3000 12 V
  - Débit 45 l/min
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 4 m de câble électrique avec pinces croco
  - 4 m de flexible de distribution DN 19
- Version Premium (idem Standard) avec en plus
  - Enrouleur automatique avec 8 m de flexible de distribution DN 19
  - Compteur digital K24
- Capot de protection selon version
- Options et accessoires voir pages 42 et 43

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



440 Standard



440 Standard



440 Premium avec compteur en option

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve Easy Mobil 440 Nourrice, capot (raccord rapide 1")		118 x 80 x 71	32,5	11110
Station Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 12 V	45 l/min	118 x 80 x 71	35	10985
Le lot de 4 stations Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 12 V	45 l/min		140	10985L
Station Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 12 V, capot	45 l/min	118 x 80 x 71	39	10988
Le lot de 4 stations Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 12 V, capot	45 l/min		156	10988L
Station Easy Mobil 440 Premium, Cematic 3000 12 V, capot	45 l/min	118 x 80 x 85	62	11107

STATIONS EASY MOBIL



CONFORME ADR

2 en 1 Gasoil + AdBlue®

STATIONS EASY MOBIL COMBI

La 2 en 1

- Cuve en polyéthylène simple paroi
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Passages de sangles pour arrimer la cuve
  - Passage de fourches intégré
  - 2 supports pistolet
  - 2 bouchons de remplissage avec soupape de surpression et d'aération
  - Poignées de manutention à vide
  - Plots pour l'empilage à vide
  - Paroi antiroulis
- Pompe gasoil à palettes auto-amorçante Cematic 3000 12 V
  - Débit 45 l/min
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 4 m de câble électrique avec pinces croco
  - 4 m de flexible de distribution DN 19
- Réservoir additionnel d'AdBlue® de 50 litres équipé de
  - Pompe submersible CENTRI SP30 12 V, silencieuse
  - Débit 25 l/min
  - Pistolet automatique
  - 4 m de flexible de distribution DN 19
- Capot de protection
- Options et accessoires voir pages 42 et 43

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique







Bouchon de remplissage avec soupape de surpression et d'aération



Réservoir additionnel d'AdBlue® avec support pistolet



Pompe CENTRI SP30 12 V avec câble électrique, pinces croco et interrupteur



Pompe Cematic 3000 12 V

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station Easy Mobil COMBI 440/50, pompe gasoil Cematic 3000 12 V, capot	45 l/min	118 x 80 x 85	54	10992
Le lot de 2 stations Easy Mobil COMBI 440/50, pompe gasoil Cematic 3000 12 V, capot	45 l/min		108	10992L

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



HOMOLOGUÉ ADR

200, Cematic 3000, homologuée ADR





600, Cematic 3000, homologuée ADR



600, Nourrice, homologuée ADR

STATIONS EASY MOBIL ADR

Station livrée avec certificat d'homologation

L'homologation garantit
- Robustesse élevée
- Durabilité d'un matériel éprouvé

Tests* réussis par les stations Easy Mobil 200 ADR et Easy Mobil 600 ADR
- Chute : le réservoir rempli tombe sur ses 6 faces (version 200 litres) et sur le fond (version 600 litres)
- Température : test de chute effectué avec un réservoir rempli de liquide à -18° C
- Mise sous pression et contrôle d'étanchéité
- Charge : résistance à la charge de deux réservoirs remplis superposés
- Robustesse : test de vibrations
- Cuve en polyéthylène simple paroi
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Passages de sangles pour arrimer la cuve
  - Passage de fourches intégré
  - Support pistolet
  - Bouchon de remplissage
  - Soupape de surpression et d'aération
  - Vanne coupe-circuit
- Easy Mobil 200 ADR
  - Capot en polyéthylène
- Easy Mobil 600 ADR
  - 4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage
  - Capot de protection en polyéthylène selon version
- Version Nourrice (sans pompe)
  - Flexible d'alimentation DN 25 avec vanne coupe-circuit
  - Raccord rapide 1"
- Pompe à palettes auto-amorçante Cematic 3000 12 V ou 24 V
  - Débit 45 l/min
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 4 m de câble électrique avec pinces croco ou
  - Batterie Lithium-Ion 24 V, 3 Ah rechargeable en 1,5 h, capacité 900 litres
  - Chargeur batterie Lithium
  - 4 m de flexible de distribution DN 19
- Options et accessoires voir pages 42 et 43

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

*Les tests ont été effectués par le TÜV (organisme de certification indépendant allemand)

CLOISONS ANTI VAGUES

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station Easy Mobil 200 ADR, Cematic 3000 12 V, capot	45 l/min	80 x 62 x 61	28	10082
Cuve Easy Mobil 600 ADR Nourrice (raccord rapide 1")		116 x 80 x 102	48	10084
Station Easy Mobil 600 ADR, Cematic 3000 12 V	45 l/min	116 x 80 x 102	53	10085
Station Easy Mobil 600 ADR, Cematic 3000 12 V, capot	45 l/min	116 x 80 x 107	66	10087F
Station Easy Mobil 600 ADR, Cematic 3000 24 V, batterie, capot	45 l/min	116 x 80 x 107	68	10320C

STATIONS EASY MOBIL

STATIONS EASY MOBIL 980 ET COMBI 850/100 ADR

Pour le gros ravitaillement sur les chantiers ou dans les champs

- Cuve gasoil en polyéthylène simple paroi homologuée ADR
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Passage de fourches intégré
  - Support pistolet avec collecteur anti-gouttes
  - Couvercle de remplissage Ø 150 mm
  - Soupape de surpression et d'aération
  - Vanne coupe-circuit
  - Paroi antiroulis
- Capot de protection en polyéthylène avec 2 fermetures à levier cadenassables en acier inox, vérin à gaz
- 4 anneaux en acier zingué pour le levage (cuve pleine) ou l'arrimage
- Equipement gasoil selon trois finitions
  - Nourrice
  - Standard
  - Premium
- Pompe gasoil au choix
  - BiPump 12 V, débit 80 l/min
  - Cematic Duo 24/12 V, débit 70/35 l/min
  - Cematic 72 230 V, débit 72 l/min
- Version COMBI, réservoir additionnel d'AdBlue® équipé

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

HOMOLOGUÉ ADR



Anneau de levage



Fermeture cadenassable



Passage de fourches



Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



Easy Mobil 980 ADR



Easy Mobil ADR COMBI



Le système EASY Mobil 980 ADR et COMBI 850/100



Vanne coupe circuit



Couvercle avec soupape de surpression et d'aération



Station Easy Mobil 980 ADR Standard

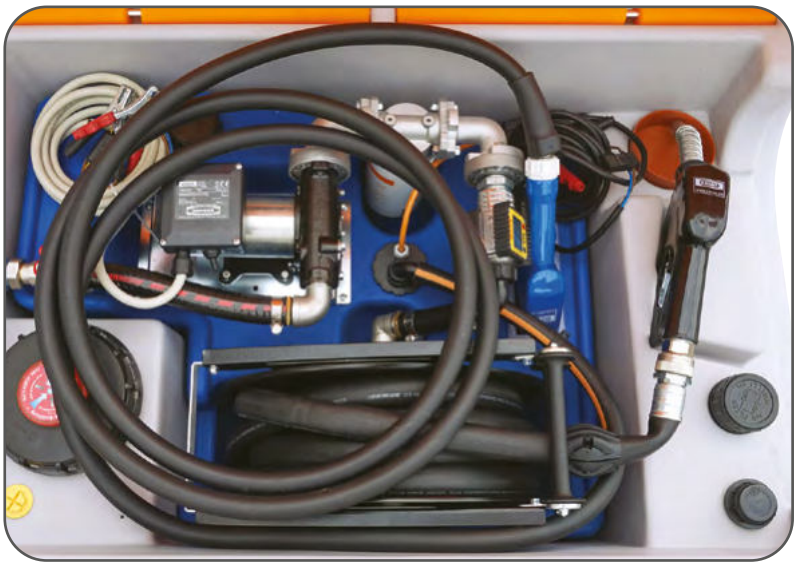

Station Easy Mobil COMBI 850/100 ADR Premium

STATIONS EASY MOBIL



HOMOLOGUÉ ADR

STATIONS EASY MOBIL 980 ADR

Compacte, fonctionnelle et résistante

- Cuve gasoil en polyéthylène simple paroi homologuée ADR selon descriptif page 38
- Equipement gasoil selon trois finitions
  - Nourrice (sans pompe)
- Flexible d'alimentation DN 19
- Raccord rapide 1"
  - Standard
    - Pompe au choix
    - 4 mètres de flexible DN 25
    - Pistolet automatique
  - Premium
    - Pompe au choix
    - Compteur
    - Filtre à eau et particules 30 µm
    - Enrouleur automatique avec 8 m de flexible DN 25
    - Pistolet automatique
- Pompe gasoil au choix
  - BiPump 12 V, débit 80 l/min
  - Cematic Duo 24/12 V, débit 70/35 l/min
  - Cematic 72 230 V, débit 72 l/min

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

CLOISONS ANTI VAGUES



980 ADR, Standard



980 ADR, Nourrice

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve Easy Mobil 980 ADR Nourrice (raccord rapide 1"), capot	127 x 107 x 112	95	10817

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Version pompe éléctrique		
			BiPump 12 V Référence	Cematic Duo 24/12V Référence	Cematic 72 230 V Référence
Station Easy Mobil 980 ADR Standard	127 x 107 x 112	107	10818	10822	10826
Station Easy Mobil 980 ADR Premium	127 x 107 x 112	130	10819	10823	10827



HOMOLOGUÉ ADR

2 en 1 Gasoil + AdBlue®

STATIONS EASY MOBIL COMBI 850/100 ADR

La station 2 en 1

- Station identique aux versions 980 litres mais avec une capacité de 850 litres
- Réservoir additionnel d'AdBlue® en polyéthylène d'une capacité de 100 litres
- Pompe pour AdBlue® CENTRI SP30 12 V silencieuse
  - Débit 25 l/min
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 5 m de flexible de DN 19

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Version pompe électrique gasoil		
			BiPump 12 V Référence	Cematic Duo 24/12V Référence	Cematic 72 230 V Référence
Station Easy Mobil COMBI 850/100 ADR Standard	127 x 107 x 112	121	10820	10824	10828
Station Easy Mobil COMBI 850/100 ADR Premium	127 x 107 x 112	143	10821	10825	10829

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



STATIONS EASY MOBIL SUR REMORQUE

Pour le ravitaillement sur les chantiers

- Remorque routière homologuée CE simple essieu équipée
  - Non freinée pour les versions 440 et COMBI 440/50, freinée pour les versions 600 et 980 litres
  - Construction en acier galvanisé
  - Roue jockey télescopique escamotable
  - Timon articulé réglable en hauteur avec anneau (si attelage boîte à rotule souhaité, le préciser à la commande)
  - Remorque avec signalisation et éclairage (12 V), homologuée Code de la Route
  - Béquille AR coulissante
- Descriptif Stations Easy Mobil voir pages 32 à 40
- Capot de protection
- Sangles d'arrimage

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



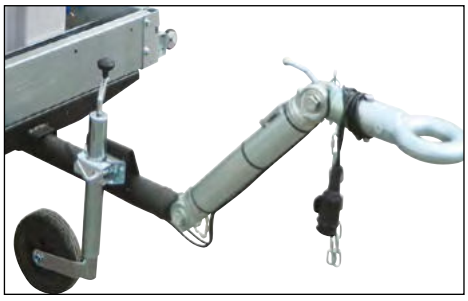

Roue jockey et timon articulé



Béquille AR coulissante

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station Easy Mobil 440 Standard avec pompe Cematic 3000 12 V et capot, sur remorque routière conforme ADR	45 l/min	298 x 148 x 120	222	91111
Station Easy Mobil COMBI 440/50 avec capot sur remorque routière conforme ADR	45 l/min	298 x 148 x 120	230	91108
Station Easy Mobil 600 avec pompe Cematic 3000 12 V et capot, sur remorque routière homologuée ADR	45 l/min	324 x 155 x 150	266	90565
Station Easy Mobil 980 Premium avec BiPump 12 V et capot, sur remorque routière homologuée ADR	80 l/min	377 x 164 x 170	430	90988

ACCESSOIRES STATIONS EASY MOBIL

COMPTEURS ET FILTRES






	Désignation	Débit	Poids en kg	Référence
1	Compteur digital K24 pour Stations Easy Mobil 125 Cematic 12/40 12 V et 200 ADR (montage en sortie de pompe)	Entre 7 et 120 l/min	0,54	91113
	Compteur digital K24 pour Stations Easy Mobil 210 Cematic 12/40 12 V (montage en entrée de pompe) - pas de compteur possible pour les versions Centri SP30 12 V	Entre 7 et 120 l/min	0,54	91356
	Compteur digital K24 pour Stations Easy Mobil 210 Pick-up, 440 et COMBI 440/50 (montage au pistolet)	Entre 7 et 120 l/min	0,54	91105
	Compteur digital K24 pour Stations Easy Mobil 600 ADR (montage en sortie de pompe)		0,54	8908F
	Compteur digital K24 pour Stations Easy Mobil COMBI 850/100 ADR et 980 ADR (montage en sortie de pompe)		0,54	10905
2	Filtre complet à eau et particules, débit maxi 70 l/min, 30 µm pour Stations Easy Mobil 980 ADR		2	91112
3	Cartouche de rechange, débit maxi 70 l/min, 30 µm			10031

CAPOTS ET SERRURE







	Désignation	Poids en kg	Référence
4	Capot pour Stations Easy Mobil 125 et 200	2	8963F
5	Capot pour Stations Easy Mobil 210	1,5	11062F
6	Capot pour Stations Easy Mobil 210 Pick-up, 440 ou COMBI 440/50	2	11057F
7	Capot pour Stations Easy Mobil 600 ADR, peut être monté sur côté droit ou gauche	13	8833F
8	Serrure à clé pour capot des Stations Easy Mobil 125 et 200 réf 8963F	0,5	10214

JAUGES





	Désignation	Référence
	Jauge de niveau pour Stations Easy Mobil 210 Pick-up	11256
9	Jauge de niveau pour Stations Easy Mobil 440	11058
	Jauge de niveau pour Stations Easy Mobil COMBI 440/50	11059
10	Jauge de niveau pour Stations Easy Mobil 600 ADR	10089
	Jauge de niveau pour Stations Easy Mobil 980 ADR ou COMBI 850/100 ADR	10830

FLEXIBLES DE DISTRIBUTION




	Désignation	Long Ø	Référence	Long Ø	Référence
11	Flexible de distribution gasoil en caoutchouc avec 2 raccords filetés 1" en remplacement (à commander en même temps que la pompe) En DN 19 pour les stations Easy Mobil 125, 200 ADR et 600 ADR En DN 25 pour les stations Easy Mobil COMBI 850/100 ADR et 980 ADR	6 m DN 19	7903	6 m DN 25	7947
		8 m DN 19	7904	8 m DN 25	7948
		10 m DN 19	7905	10 m DN 25	7949
	Flexible de distribution gasoil DN 19 sans raccord au mètre, pour les stations Easy Mobil 210, 210 Pick-up, 440 et COMBI 440/50		11351		
12	Flexible de distribution pour AdBlue® en EPDM DN 19 sans raccord au mètre, pour les stations Easy Mobil COMBI 440/50 et COMBI 850/100 ADR		8248		

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

ACCESSOIRES














	Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Référence
1	Jeu d'autocollants ADR		10261
2	Prise Mâle raccordement batterie 3 broches selon DIN 9680, 6-24 V, 25 A max, IP54		10229
3	Prise Femelle raccordement batterie 3 broches selon DIN 9680, 6-24 V, 25 A max, IP55		10230
4	Kit de 2 sangles d'arrimage pour Stations Easy Mobil 125, 200, 210, 210 Pick-up, 440 et COMBI 440/50		91033
5	Kit de 4 sangles d'arrimage pour Stations Easy Mobil 600 ADR, COMBI 850/100 ADR et 980 ADR		91034
6	Kit Anti-Pollution, absorbants 20 litres tous liquides (voir descriptif page 137)	32 x 20 x 45	90388
7	Batterie Lithium (LiFePO4), 13,2 V, 3,3 Ah pour Station Easy Mobil 210 CENTRI SP 30, batterie, capot réf 11109	10 x 8 x 11	10602
8	Chargeur pour batterie Lithium (LiFePO4) réf 10602, 100 - 240 V, tension de sortie 14,4 V, intensité de sortie 3 A, 1,5 m de câble et pinces croco	7 x 5 x 8,5	10759
9	Batterie de rechange Li-Ion 24 V, 3 Ah pour Stations Easy Mobil 600 ADR, batterie, capot réf 10320C		10283
10	Chargeur pour batterie Li-Ion 24 V réf 10283		10284

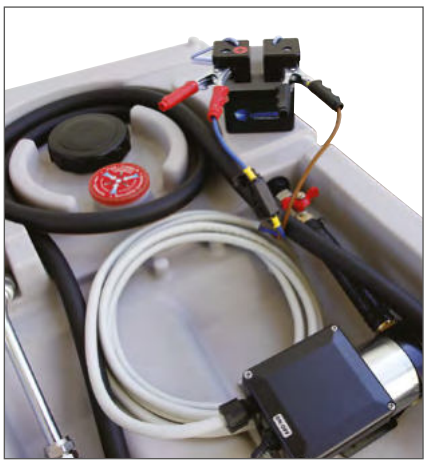



BATTERIES LITHIUM 12 V

Pratique pour alimenter toutes nos stations Easy Mobil 12 V

- Batterie portative et légère
- Tension nominale 13,2 V
- Plage de température d'utilisation entre - 30°C et + 80°C
- Batterie Lithium à faible auto-déchargement, sans effet mémoire, respectueuse de l'environnement
- Batterie 3,3 Ah
  - Temps de charge 66 min
  - Capacité 300 - 380 litres en fonctionnement continu
- Batterie 5,5 Ah
  - Temps de charge 110 min
  - Capacité 500 - 630 litres en fonctionnement continu
- Haut niveau de sécurité intrinsèque grâce à son circuit de protection intégré
- Classe de protection IP 67
- Cosses spéciales pour pinces croco pour éviter tout court-circuit
- Poignée de transport
- Chargeur 100 - 240 V/14,4 V - 3 A

Désignation	Référence
Batterie Lithium 13,2 V, 3,3 Ah avec cosses et chargeur	10749
Batterie Lithium 13,2 V, 5,5 Ah avec cosses et chargeur	10750

STATIONS MULTI



MULTI PRO 1 000

STATIONS MULTI PRO

Station de ravitaillement gasoil prête à l'emploi

- Cuve mobile MULTI (voir descriptif page 45)
- Pompe à palettes 12 V auto-amorçante avec
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 4 m de flexible de distribution DN 19
  - 4 m de câble électrique avec pinces croco
- Compteur et autres longueurs de flexible de distribution DN 19 en option

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Equipement MULTI PRO



Socle palette acier galvanisé

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station MULTI PRO 400 litres	45 l/min	73 x 74 x 137	65	9593
Station MULTI PRO 750 litres	45 l/min	98 x 80 x 167	92	9594
Station MULTI PRO 1 000 litres	45 l/min	128 x 80 x 167	110	9595

ACCESSOIRES





Désignation	Longueur	Référence
❶ Compteur digital K24 en aluminium 7 à 120 l/min (montage en entrée de pistolet)		91113
Flexible de distribution DN 19 avec 2 raccords filetés 1" (à commander en même temps que la pompe)	6 m	7903
	8 m	7904
	10 m	7905
❷ Support pistolet avec fourreau à monter en rive de cuve MULTI		11044

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



HOMOLOGUÉ ADR

CUVES DE TRANSPORT MULTI

Cuve homologuée transport de gasoil selon ADR

- Rétention intégrée
  - Enveloppe extérieure en acier zingué
  - Cuve intérieure en polyéthylène
- Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
- Témoin optique de fuite
- 4 ouvertures taraudées 2"
- Poignées de manutention à vide
- Socle palette acier galvanisé solidaire de la cuve

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve MULTI 400 litres	73 x 74 x 117	62	7536
Cuve MULTI 750 litres	98 x 80 x 147	85	7381
Cuve MULTI 1 000 litres	128 x 80 x 147	104	7382

ACCESSOIRES





	Désignation	Référence
1	Bouchon noir pour cuve UNI/MULTI avec joint de bouchon, joint à lèvre non fourni	9766
	Joint à lèvre pour bouchon de cuve UNI/MULTI	9766J
2	Jauge de niveau à cadran pour UNI/MULTI 400 litres	9737
	Jauge de niveau à cadran pour UNI/MULTI 750 litres	9738
	Jauge de niveau à cadran pour UNI/MULTI 1 000 litres	9739

STATIONS DT-MOBIL PRO

STATIONS DT-MOBIL PRO PE

Station compacte et pratique

- Cuve gasoil double paroi conforme ADR
- Conteneur externe conçu en acier laqué de 3 mm
- Rétention intégrée, capacité de rétention 110 %
- Témoin optique de fuite
- Anneaux de levage en acier galvanisé
- Passage de fourches intégré en acier galvanisé
- Capot verrouillable en acier, monté sur 2 vérins à gaz
- Cuve intérieure gasoil en PE
  - Capacité 440 litres
  - Bouchon de remplissage avec soupape de surpression et d'aération
  - Jauge de niveau
  - Paroi antiroulis
- Version Nourrice : sans pompe - pour le raccordement à la pompe de ravitaillement de l'engin
- Equipement gasoil : Nourrice, Standard ou Premium
- Versions COMBI : réservoir additionnel d'AdBlue®



Vérins à gaz



Capot verrouillable



Bouchon avec évent

CONFORME ADR

2 en 1 Gasoil + AdBlue®



Passage de fourches



Station DT-Mobil PRO PE COMBI 440/50

Réservoir additionnel AdBlue®



Équipement complet pour AdBlue®



Équipement complet pour gasoil



Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



Station DT-Mobil PRO PE 440 Premium

CONFORME ADR

CUVE / STATION DT-MOBIL PRO PE

Station compacte et pratique

- Cuve gasoil double paroi conforme ADR, capacité 440 litres selon descriptif page 46
- Pompe gasoil au choix 12 ou 24 V, débit 45 l/min
- Equipement gasoil selon trois finitions
  - Nourrice (sans pompe)
    - Flexible d'alimentation DN 19
    - Raccord rapide 1"
  - Standard
    - 4 mètres de flexible DN 19
    - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - Premium
    - Compteur digital K24
    - Enrouleur automatique avec 8 mètres de flexible DN 19
    - Pistolet automatique avec raccord tournant
- Version COMBI : Le ravitaillement pour 2 fluides
  - gasoil & AdBlue®
  - Réservoir additionnel AdBlue® en polyéthylène
  - Capacité 50 litres
  - Pompe pour Adblue® CENTRI SP30 12 V, silencieuse
  - Débit 25 l/min
  - 4 mètres de flexible DN 19
  - Pistolet automatique avec raccord tournant

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

CLOISONS ANTI VAGUES



Station DT-Mobil PRO PE 440 Standard



Cuve DT-Mobil PRO PE 440 Nourrice

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve DT-Mobil PRO PE 440 Nourrice (raccord rapide 1")	125 x 87 x 107	196	11113

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Version pompe électrique gasoil	
			Référence Pompe 12 V	Référence Pompe 24 V
Station DT-Mobil PRO PE 440 Standard	125 x 87 x 107	203	11115	11116
Station DT-Mobil PRO PE 440 Premium	125 x 87 x 107	216	11117	11118
Station DT-Mobil PRO PE COMBI 440/50	125 x 87 x 107	198	11119	11120

STATIONS DT-MOBIL PRO ADR

STATIONS DT-MOBIL PRO PE ADR

Robuste et résistante

- Cuve gasoil double paroi homologuée ADR
- Conteneur externe conçu en acier laqué de 3 mm
- Rétention intégrée, capacité de rétention 110 %
- Témoin optique de fuite
- Anneaux de levage en acier galvanisé
- Passage de fourches intégré en acier galvanisé
- Capot verrouillable, monté sur 2 vérins à gaz
- Version cuve intérieure gasoil en PE
  - Homologuée ADR 5 ans, à remplacer au delà, nous consulter (voir point info ADR page 27)
  - Capacité gasoil 980 litres ou 850 litres en version COMBI
  - Couvercle de remplissage avec évent/soupape de surpression
- Version cuve intérieure en acier
  - Homologuée ADR sans limite de durée
  - Epaisseur 3 mm
  - Capacité 980 litres
  - Jauge de niveau à cadran
  - Témoin optique de fuite
  - Trappe de visite avec 4 piquages taraudés 1"
- Equipement gasoil selon 5 finitions
  - Nourrice
  - Standard
  - Premium
  - Premium Plus
  - Premium Plus SIM
- Versions COMBI, réservoir additionnel d'AdBlue® équipé

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

HOMOLOGUÉ ADR





Vanne coupe circuit



Version DT-Mobil PRO PE COMBI Standard



Version DT-Mobil PRO PE Premium

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



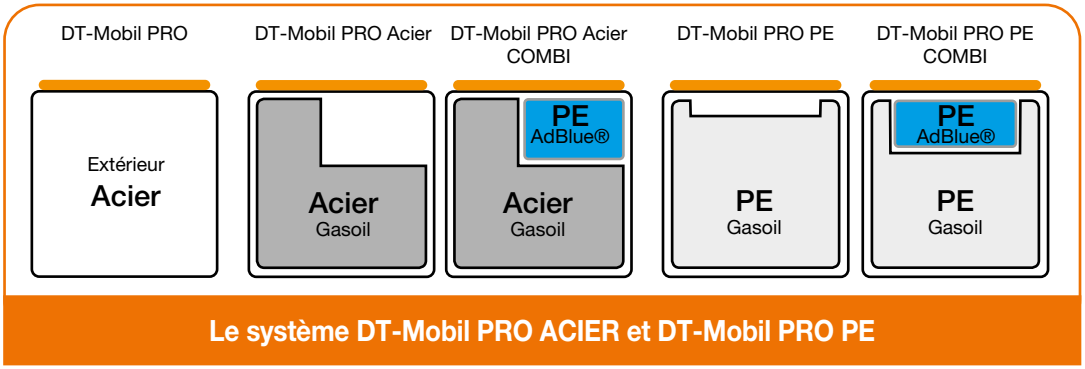

Le système DT-Mobil PRO ACIER et DT-Mobil PRO PE





Capot verrouillable



Vérins à gaz



Passage de fourches



Vanne coupe circuit



Version DT-Mobil PRO ACIER COMBI Premium



Version DT-Mobil PRO ACIER Standard

STATIONS DT-MOBIL PRO ADR



HOMOLOGUÉ ADR

CUVE / STATION DT-MOBIL PRO PE ADR

Robuste et résistante

- Cuve gasoil double paroi homologuée ADR, capacité 980 litres, selon descriptif page 48
- Equipement gasoil selon trois finitions
  - Nourrice (sans pompe)
    - Flexible d'alimentation DN 25 avec vanne coupe-circuit
    - Raccord rapide 1"
  - Standard
    - 4 mètres de flexible DN 25
    - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - Premium
    - Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ ou digital K24 pour les versions COMBI
    - Filtre à eau et particules 30 µm
    - Enrouleur automatique avec 8 mètres de flexible DN 25
    - Pistolet automatique avec raccord tournant
- Pompe gasoil au choix pour les finitions Standard et Premium
  - BiPump 12 V, débit 80 l/min
  - Cematic Duo 24/12 V, débit 70/35 l/min
  - Cematic 72, 230 V, débit 72 l/min

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

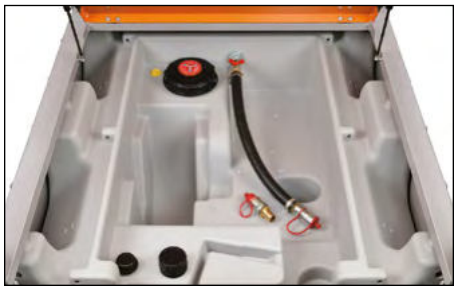

Cuve DT-Mobil PRO PE ADR 980 Nourrice



Station DT-Mobil PRO PE ADR 980 Standard Cematic Duo 24/12 V



Station DT-Mobil PRO PE ADR 980 Premium Cematic Duo 24/12 V

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve DT-Mobil PRO PE ADR 980 Nourrice (raccord rapide 1")	130 x 115 x 130	330	10937

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Version pompe éléctrique gasoil		
			BiPump 12 V Référence	Cematic Duo 24/12V Référence	Cematic 72 230 V Référence
Station DT-Mobil PRO PE ADR 980 Standard	130 x 115 x 130	365	10787	10797	10807
Station DT-Mobil PRO PE ADR 980 Premium	130 x 115 x 130	385	10789	10799	10809

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



HOMOLOGUÉ ADR

2 en 1 Gasoil + AdBlue®

STATIONS DT-MOBIL PRO PE ADR COMBI

2 en 1

- Cuve gasoil double paroi homologuée ADR, capacité 850 litres, selon descriptif page 48
- Equipement gasoil selon deux finitions, Standard ou Premium, voir descriptif page 50
- Version COMBI : Le ravitaillement pour 2 fluides, gasoil & AdBlue®
  - Réservoir additionnel d'AdBlue® en polyéthylène
  - Capacité 100 litres
  - Pompe pour AdBlue® CENTRI SP30 12 V, silencieuse
  - Débit 25 l/min
  - 5 mètres de flexible DN 19
  - Pistolet automatique avec raccord tournant

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Station DT-Mobil PRO PE ADR COMBI
Standard Cematic Duo 24/12 V



Station DT-Mobil PRO PE ADR COMBI
Premium Cematic Duo 24/12 V

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Version pompe éléctrique gasoil		
			BiPump 12 V Référence	Cematic Duo 24/12V Référence	Cematic 72 230 V Référence
Station DT-Mobil PRO PE ADR COMBI 850/100 Standard	130 x 115 x 130	360	10792	10802	10812
Station DT-Mobil PRO PE ADR COMBI 850/100 Premium	130 x 115 x 130	380	10794	10804	10814

ACCESSOIRES







	Désignation	Référence
1	Compteur digital K24 pour DT-Mobil PRO PE ADR et PE ADR COMBI	10905
2	Filtre complet à eau et particules 30 µm pour Stations DT-Mobil PRO PE ADR et PE ADR COMBI, version Standard	91112
	Cartouche de rechange, 30 µm, pour filtre 91112	10031
	Jeu d'autocollants ADR	10261
3	Palonnier pour levage DT-Mobil PRO ADR	11112

STATIONS DT-MOBIL PRO ADR



CUVE / STATION DT-MOBIL PRO ACIER ADR

Robustesse et sécurité pour vos chantiers

- Cuve gasoil double paroi homologuée ADR selon descriptif page 48
- Equipement gasoil selon cinq finitions
  - Nourrice (sans pompe)
    - Flexible d'alimentation DN 25 avec vanne coupe-circuit
    - Raccord rapide 1"
  - Standard
    - 4 mètres de flexible DN 25
    - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - Premium
    - Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ
    - Filtre à eau et particules 30 µm
    - Enrouleur automatique, 8 mètres de flexible DN 25
    - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - Premium Plus, identique Premium avec
    - Compteur digital CMO10 avec contrôle d'accès (voir descriptif page 16)
    - 5 badges utilisateurs
    - 1 carte manager
  - Premium Plus SIM (voir descriptif page 15), identique Premium Plus avec
    - Jauge de niveau pressostatique pour la cuve gasoil
    - Jauge de niveau à flotteur pour le réservoir d'AdBlue® pour les versions COMBI
    - Modem de télétransmission pour l'envoi de SMS (niveau gasoil, alarmes niveaux haut et bas gasoil et AdBlue®)
    - Fonction GPS (localisation quotidienne de la station)
- Pompe gasoil au choix
  - BiPump 12 V, débit 80 l/min
  - Cematic Duo 24/12 V, débit 70/35 l/min
  - Cematic 72, 230 V, débit 72 l/min

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve DT-Mobil PRO ACIER ADR 980 Nourrice (raccord rapide 1")	130 x 115 x 130	475	10942

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Version pompe éléctrique gasoil		
			BiPump 12 V Référence	Cematic Duo 24/12V Référence	Cematic 72 230 V Référence
Station DT-Mobil PRO ACIER ADR 980 Standard	130 x 115 x 130	500	10788	10798	10808
Station DT-Mobil PRO ACIER ADR 980 Premium	130 x 115 x 130	525	10790	10800	10810
Station DT-Mobil PRO ACIER ADR 980 Premium Plus	130 x 115 x 130	525	11121	11122	11123
Station DT-Mobil PRO ACIER ADR 980 Premium Plus SIM	130 x 115 x 130	525	10791	10801	10811

ACCESSOIRES









	Désignation	Référence
1	Compteur mécanique K33 pour DT-Mobil PRO ACIER ADR et COMBI, pour version Standard	10906
2	Filtre à eau et particules 70 l/min, 30 µm, pour DT-Mobil PRO ACIER ADR et COMBI (avec tête et bride de fixation), pour version Standard	10970
3	Cartouche de rechange, 30 µm, pour filtre 10970	10031
	Jeu d'autocollants ADR	10261
	Kit de raccordement groupe éléctrogène avec raccords rapides (aller et retour), longueur flexible plongeur 1,5 m	10960
4	Palonnier pour levage DT-Mobil PRO ADR	11112

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



CUVE / STATION DT-MOBIL PRO ACIER COMBI ADR

Plus rien ne manque sur le chantier

- Cuve gasoil double paroi homologuée ADR selon descriptif page 48
- Equipement gasoil selon cinq finitions voir descriptif page 52
- Version COMBI : Le ravitaillement pour 2 fluides
  - gasoil & AdBlue®
  - Réservoir additionnel pour AdBlue® en polyéthylène
  - Capacité 200 litres
  - Pompe pour AdBlue® CENTRI SP30 12 V, silencieuse
  - Débit 25 l/min
  - Tranformateur AC/DC 230V/12V pour les versions Cematic 72 230V
  - 6 mètres de flexible DN 19
  - Pistolet automatique avec raccord tournant

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

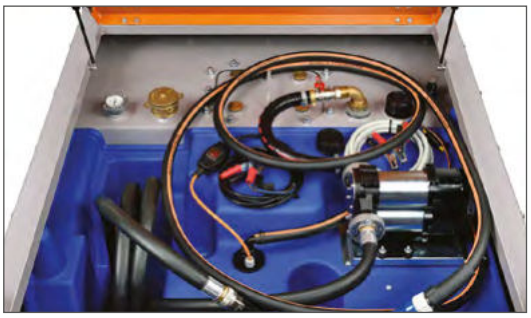

Station DT-Mobil PRO ACIER ADR COMBI Standard



Station DT-Mobil PRO ACIER ADR COMBI Premium Plus

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve DT-Mobil PRO ACIER ADR COMBI 980/200 Nourrice (raccord rapide 1")	130 x 115 x 130	475	11238

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Version pompe éléctrique gasoil		
			BiPump 12 V Référence	Cematic Duo 24/12V Référence	Cematic 72 230 V Référence
Station DT-Mobil PRO ACIER ADR COMBI 980/200 Standard	130 x 115 x 130	510	10793	10803	11327
Station DT-Mobil PRO ACIER ADR COMBI 980/200 Premium	130 x 115 x 130	535	10795	10805	11328
Station DT-Mobil PRO ACIER ADR COMBI 980/200 Premium Plus	130 x 115 x 130	535	11124	11125	11329
Station DT-Mobil PRO ACIER ADR COMBI 980/200 Premium Plus SIM	130 x 115 x 130	535	10796	10806	11330

CUVES MOBILES GENERATEURS



CADDIES GASOIL GÉNÉRATEUR

Idéal pour le ravitaillement des petits chauffages mobiles

- Cuve gasoil en polyéthylène conforme ADR
  - Bouchon de remplissage avec évent d'aération
  - Poignées de manutention
  - Cloison anti-vagues
  - Empreintes pour l'arrimage de la cuve par sangles pour la version 100 litres
  - Roues profil tout-terrain (gonflables pour la version 100 litres)
- 2 raccords rapides de connexion 3/8" (1 aller - 1 retour)

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Caddy gasoil 60 l Générateur (2 raccords rapides 3/8" - 1 aller et 1 retour)	53 x 38 x 90	12	10526
Caddy gasoil 100 l Générateur (2 raccords rapides 3/8" - 1 aller et 1 retour)	59 x 43 x 100	17	10527



CUVES EASY MOBIL 200 & 430 GÉNÉRATEUR

Pour le ravitaillement sur site

- Cuve gasoil en polyéthylène simple paroi conforme ADR :
  - Passage de fourches intégré
  - Empilable à vide
  - Couvercle de remplissage Ø 100 mm
  - Soupape de surpression et d'aération
- Capot en option (voir page 34)
- 2 flexibles avec raccords rapides 3/8" (1 pour l'alimentation, 1 pour le retour)

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve Easy Mobil 200 Générateur (2 raccords rapides 3/8" - 1 aller et 1 retour)	80 x 60 x 59	20	10945
Cuve Easy Mobil 430 Générateur (2 raccords rapides 3/8" - 1 aller et 1 retour)	116 x 76 x 73	40	10946



Cuve 980 ADR Générateur





Raccord rapide

CUVES EASY MOBIL 980 GÉNÉRATEUR

Pour le ravitaillement sur site

- Cuve gasoil en polyéthylène simple paroi homologuée ADR
  - Passage de fourches intégré
  - Couvercle de remplissage Ø 150 mm
  - Soupape de surpression et d'aération
  - Paroi antiroulis
- Capot de protection en polyéthylène avec 2 fermetures à levier cadenassables en acier inox
- 4 anneaux en acier zingué pour le levage (cuve pleine) ou l'arrimage
  - 2 flexibles avec raccords rapides 3/8" (1 pour l'alimentation, 1 pour le retour)
  - Jauge de niveau

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve Easy Mobil 980 ADR Générateur (2 raccords rapides 3/8" - 1 aller et 1 retour), capot	127 x 107 x 112	95	10943

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



HOMOLOGUÉ ADR

CUVES DT-MOBIL PRO GÉNÉRATEUR

Robuste et résistante

- Cuve gasoil double paroi homologuée ADR, capacité 980 litres, selon descriptif page 48
- Pour l'alimentation des groupes électrogènes
  - DT Mobil PRO PE : 2 flexibles avec raccords rapides 3/8" (1 pour l'alimentation, 1 pour le retour)
  - DT Mobil PRO ACIER : 4 flexibles avec raccords rapides 3/8" (2 pour l'alimentation, 2 pour le retour)

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique


Passage de flexible


Cuve DT-Mobil PRO PE ADR 980 Générateur


Cuve DT-Mobil PRO ACIER ADR 980 Générateur

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve DT-Mobil PRO PE ADR 980 Générateur (2 raccords rapides 3/8" - 1 aller et 1 retour)	130 x 115 x 130	325	10785
Cuve DT-Mobil PRO ACIER ADR 980 Générateur (4 raccords rapides 3/8" - 2 allers et 2 retours)	130 x 115 x 130	470	10786

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Kit de raccordement groupe éléctrogène avec raccords rapides (aller et retour), longueur flexible plongeur 1,5 m	10960
Jeu d'autocollants ADR	10261



STATIONS SERVICE ESSENCE

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



RAVITAILLEMENT ESSENCE GASOIL



HOMOLOGUÉ ADR

JERRICANES ADR

Forme compacte et ergonomique

- Jerricane en polyéthylène haute densité
- Poignée de transport ergonomique
- Bec verseur coudé orientable avec évent intégré
- Bouchon avec collier de retenue
- Homologué transport carburant

Jerricane ADR 20 litres



Jerricane ADR 10 litres



Jerricane ADR 5 litres



Jerricane ADR compartimenté



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Jerricane ADR 5 litres	32 x 18 x 20	0,465	90939
Lot de 15 jerricanes ADR 5 litres		7	90939L
Jerricane ADR 10 litres	32,1 x 17,8 x 30,1	0,62	90940
Lot de 7 jerricanes ADR 10 litres		5	90940L
Jerricane ADR 20 litres	36 x 22 x 39	1,186	90941
Lot de 4 jerricanes ADR 20 litres		5	90941L
Jerricane ADR compartimenté 6 + 2,2 litres (jusqu'à épuisement du stock)	34 x 16 x 31	1,3	10118
Lot de 7 jerricanes ADR compartimenté 6 + 2,2 litres (jusqu'à épuisement du stock)		1,3	10118L



HOMOLOGUÉ ADR

JERRICLEAN

Faire le plein rapidement et sans débordement

- Jerricane en polyéthylène translucide avec graduations
- Contenance 6 litres
- Bouton poussoir avec soupape intégrée
- Bec verseur orientable de diamètre 15 mm
- Poignées verticale et horizontale
- Résistant aux chocs
- Homologué transport carburant



Bec verseur orientable



Bouton poussoir escamotable

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
JERRICLEAN 6 litres	NOUVEAU	44 x 15 x 27	1,2	11331

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

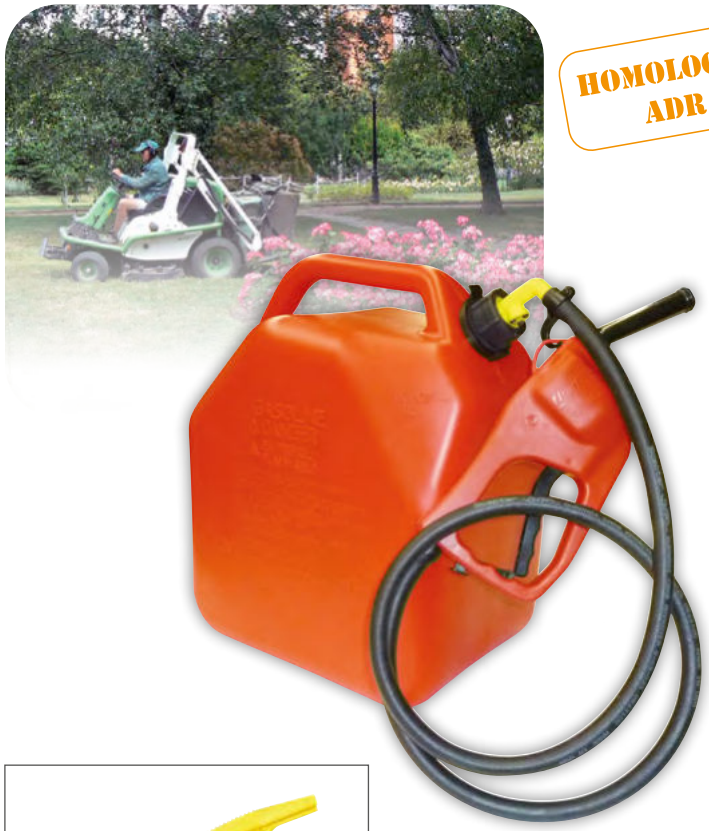

HOMOLOGUÉ ADR

JERRIPOMPE

Utiliser au choix le bec verseur ou la pompe intégrée au pistolet

- Jerricane en polyéthylène avec poignée pour manutention
- Contenance 25 litres
- Pistolet pompe débit max 7 l/min par gravité
- 1,5 m de flexible de distribution
- Bec verseur souple fourni de série
- Bouchon de remplissage avec
  - ❶ Anneau cranté pour le blocage du bouchon
  - ❷ Soupape de ventilation
  - ❸ Crochet support pistolet
- Homologué transport carburant

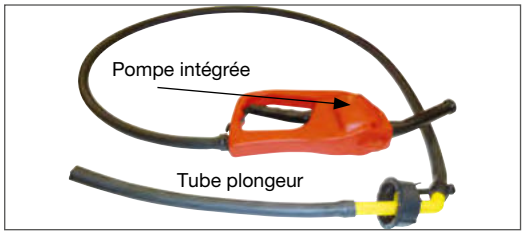







Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
JERRIPOMPE 25 litres	Max 7 l/min	37 x 24 x 43	2,1	10046



JERRICANE A FIOUL

Pour l'amorçage des chaudières

- Jerricane en polyéthylène haute densité
- Contenance 11 litres
- 2 poignées de manutention
- Bec verseur long coudé avec bouchon
- Orifice de remplissage large avec filtre maille fine et couvercle vissant



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Jerricane à Fioul 11 litres	65 x 20 x 31,5	0,6	90969

RAVITAILLEMENT ESSENCE



Pompe électrique 12 V



Pompe manuelle



Vanne coupe-circuit



Bouchon avec évent



Support pistolet avec blocage

CONFORME ADR





Paroi antiroulis et système de rangement du flexible





Liaison équipotentielle

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



CADDIES RAVITAILLEUR ESSENCE

Système antidéflagrant breveté

- Cuve en polyéthylène haute densité conductif simple paroi
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Empreintes pour l'arrimage de la cuve par sangles pour la version 95 litres
  - Support pistolet avec blocage
  - Vanne coupe circuit
  - Bouchon de remplissage avec évent d'aération et anneau pare-flamme
  - Paroi antiroulis
  - Poignées de manutention
  - Roues profil tout-terrain (gonflables pour les versions 95 litres)
- Pompe manuelle simple effet certifiée ATEX
  - Débit 0,25 l/double manœuvre
  - Pistolet simple aluminium avec raccord tournant
- Pompe électrique CEMATEX LIGHT 12 V certifiée ATEX
  - Débit 30 l/min
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 3 m de câble électrique avec pinces croco
- 2,7 m de flexible antistatique de distribution DN 19
- Liaison équipotentielle

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique
Ne convient pas pour les carburants aviation (Jetfuel et Avgas)

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Caddy Ravitailleur essence 60 l, pompe manuelle, pistolet simple	0,25 l/double action	53 x 38 x 90	18	10507
Caddy Ravitailleur essence 60 l, pompe électrique 12 V, pistolet automatique	30 l/min	53 x 38 x 90	20	10508
Caddy Ravitailleur essence 95 l, pompe manuelle, pistolet simple	0,25 l/double action	59 x 43 x 100	20	10162
Caddy Ravitailleur essence 95 l, pompe électrique 12 V, pistolet automatique	30 l/min	59 x 43 x 100	22	10646



CADDY CARBURANT

Facile d'utilisation, dosage précis

- Cuve en polyéthylène avec roulettes et poignée pour manutention
- Contenance 53 litres
- Pistolet pompe débit max 7 l/min avec 3 m de flexible de distribution par gravité
- Cloison anti-vagues
- Bouchon de remplissage avec évent intégré
- 2 vannes d'arrêt
- Empreintes pour l'arrimage par sangles pendant le transport
- Homologué transport carburant

Ne convient pas pour les carburants aviation (Jetfuel et Avgas)

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Caddy Carburant 53 litres	Max 7 l/min	42 x 33 x 87	9	10047

STATIONS KS EASY MOBIL



Soupape de surpression et d'aération



Enrouleur intégré pour 4 m de flexible



Vanne coupe-circuit

HOMOLOGUÉ ADR





Pompe à main ATEX





Pompe électrique ATEX



Support pistolet intégré avec fonction anti goutte



Empreintes pour manutention à vide

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



190, pompe manuelle, capot



120, pompe manuelle, capot



190, pompe manuelle, sans capot



190, pompe électrique 12 V, sans capot

STATIONS KS EASY MOBIL

Système antidéflagrant breveté

- Homologuée selon ADR (livrée avec certificat d'homologation)
- Cuve en polyéthylène haute densité conductif simple paroi
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Passages de sangles pour arrimer la cuve
  - Passage de fourches intégré
  - Support pistolet
  - Bouchon de remplissage avec tube perforé en acier inox et jauge de niveau intégrée
  - Soupape de surpression et d'aération
- Pompe manuelle simple effet certifiée ATEX
  - Débit 0,25 l/double manœuvre
  - 2,7 m de flexible antistatique de distribution DN 19
  - Pistolet simple en aluminium
- Pompe électrique CEMATEX 12 V ou 230 V auto- amorçante certifiée ATEX
  - Débit 50 l/min
  - 4 m de flexible de distribution antistatique
  - 4 m de câble d'alimentation avec pinces croco (sauf pour la version 230 V, câble non fourni)
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
- Liaison équipotentielle

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique
Ne convient pas pour les carburants aviation (Jetfuel et Avgas)

Ex0 charges antidéflagrantes



Charges anti-déflagrantes

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station KS Easy Mobil 120, pompe manuelle, sans capot	0,25 l/double manœuvre	80 x 60 x 45	23	10091
Station KS Easy Mobil 120, pompe électrique 12 V, sans capot	50 l/min	80 x 60 x 45	33	10220
Station KS Easy Mobil 120, pompe manuelle, avec capot	0,25 l/double manœuvre	80 x 60 x 47	26	10092F
Station KS Easy Mobil 120, pompe électrique 12 V, avec capot	50 l/min	80 x 60 x 47	36	10222F
Station KS Easy Mobil 190, pompe manuelle, sans capot	0,25 l/double manœuvre	80 x 60 x 59	25	10093
Station KS Easy Mobil 190, pompe électrique 12 V, sans capot	50 l/min	80 x 60 x 59	35	10221
Station KS Easy Mobil 190, pompe manuelle, avec capot	0,25 l/double manœuvre	80 x 60 x 61	28	10094F
Station KS Easy Mobil 190, pompe électrique 12 V, avec capot	50 l/min	80 x 60 x 61	38	10223F
Station KS Easy Mobil 190, pompe électrique 230 V, sans capot	50 l/min	80 x 60 x 59	35	10458

ACCESSOIRES









	Désignation	Référence
1	Compteur digital K24 ATEX	10411
	Capot pour Stations KS Easy Mobil 120 et 190	8963F
2	Serrure à clé pour capot des Stations KS Easy Mobil 120 et 190	10214
3	Entonnoir filtration essence 13 l/min	10515
4	Entonnoir filtration essence 45 l/min	10516

STATIONS KS-MOBIL



KS-Mobil 200 et KS-Mobil 90

STATIONS KS-MOBIL

Station de ravitaillement essence et mélange huiles-essence

- Homologuée selon ADR (livrée avec certificat d'homologation)
- Cuve antidéflagrante et résistante aux chocs
  - Cuve simple paroi en acier laqué épaisseur 3 mm
  - Poignées de levage
  - Passage de fourches pour chariot élévateur
- Coffre de protection pompe en acier cadenassable
  - Jauge de niveau centimétrique
  - Soupape de surpression
  - Évent avec clapet anti-retour
  - Vanne coupe-circuit
  - Tube de remplissage
- Pompe manuelle simple effet certifiée ATEX
  - Débit 0,25 l/double manœuvre
  - Pistolet simple aluminium avec raccord tournant
  - 1,5 m de flexible antistatique de distribution DN 19
- Pompe à palettes auto-amorçante 12 V certifiée ATEX
  - Débit 25 l/min
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 4 m de flexible antistatique de distribution DN 19
- Liaison équipotentielle

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique
Ne convient pas pour les carburants aviation (Jetfuel et Avgas)





KS-Mobil, pompe manuelle



KS-Mobil, pompe électrique

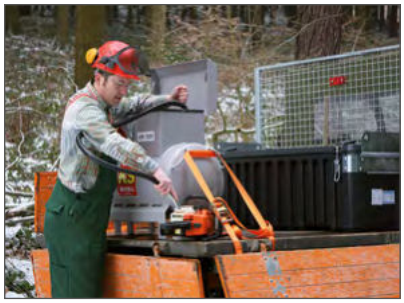



4 poignées de levage pour la version KS-Mobil 90



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station KS-Mobil 90, pompe manuelle simple effet	80 x 40 x 60	55	8840
Station KS-Mobil 200, pompe manuelle simple effet	80 x 60 x 95	77	10025
Station KS-Mobil 200, pompe électrique 12 V	80 x 60 x 95	79	10755

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



HOMOLOGUÉ ADR

STATIONS KS-MOBIL 300

Station de ravitaillement essence et mélange huiles-essence

- Homologuée selon ADR (livrée avec certificat d'homologation)
- Cuve antidéflagrante et résistante aux chocs
  - Cuve simple paroi en acier laqué épaisseur 3 mm
  - Poignées de levage
  - Passage de fourches pour chariot élévateur
- Coffre de protection pompe en acier cadenassable
  - Jauge de niveau centimétrique
  - Soupape de surpression
  - Évent avec clapet anti-retour
  - Vanne coupe-circuit
  - Tube de remplissage
- Pompe manuelle simple effet certifiée ATEX
  - Débit 0,25 l/double manœuvre
  - Pistolet simple aluminium avec raccord tournant
  - 1,5 m de flexible antistatique de distribution DN 19
- Pompe à palettes auto-amorçante 12 V certifiée ATEX
  - Débit 25 l/min
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 4 m de flexible antistatique de distribution DN 19
- Liaison équipotentielle

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique
Ne convient pas pour les carburants aviation (Jetfuel et Avgas)





KS-Mobil 300 avec enrouleur automatique en option



Coffre de protection



Poignée de levage



Socle acier avec passage de fourches

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station KS-Mobil 300, pompe manuelle simple effet	120 x 60 x 108	110	10994
Station KS-Mobil 300, pompe électrique 12 V	120 x 60 x 108	112	10995

ACCESSOIRE



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Référence
Enrouleur automatique essence avec 10 m de flexible antistatique DN 19, Entrée F 1", Sortie M 1"	46 x 25 x 50	10996

STATIONS KS-MOBIL



Cuve KS-Mobil 980 litres double paroi avec pompe et compteur en option

HOMOLOGUÉ ADR

CUVES KS-MOBIL DOUBLE PAROI

Cuve de ravitaillement essence

- Homologuée selon ADR (livrée avec certificat d'homologation)
- Cuve antidéflagrante, résistante aux chocs
- Cuve double paroi en acier galvanisé intérieur et extérieur
  - Jauge de niveau centimétrique
  - Témoin optique de fuite
  - Soupape de surpression
  - Tube d'aspiration 1" avec vanne coupe-circuit
  - Tube de ventilation 2" démontable
  - Tube plongeur de remplissage 2" (cadenassable)
  - Socle élévateur et 2 anneaux de levage
  - Manchette de protection dôme d'inspection

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique
Ne convient pas pour les carburants aviation (Jetfuel et Avgas)





Témoin optique de fuite



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve KS-Mobil 400 litres double paroi (sans pompe)	96 x 96 x 114	211	7754GB
Cuve KS-Mobil 600 litres double paroi (sans pompe)	96 x 96 x 141	253	7755GB
Cuve KS-Mobil 980 litres double paroi (sans pompe)	121 x 121 x 141	300	7756GB

ACCESSOIRES







Désignation	Longueur	Référence
1 Caisson en acier galvanisé (verrouillable par cadenas)		7763
2 Pompe manuelle double effet 40 l/min certifiée ATEX, bec verseur, 4 m de flexible DN 19		7842
3 Pompe à palettes auto-amorçante 12 V certifiée ATEX 50 l/min, compteur, pistolet automatique, 4 m de flexible DN 19		8127F
Pompe à palettes auto-amorçante 24 V certifiée ATEX 50 l/min, compteur, pistolet automatique, 4 m de flexible DN 19		8128F
Pompe à palettes auto-amorçante 230 V certifiée ATEX 70 l/min, compteur, pistolet automatique, 4 m de flexible DN 19		8130F
Flexible de distribution DN 19 pour essence avec 1/2 union F1" et 1 raccord fileté 1"	4 m	10263
	6 m	90475
	8 m	90476
	10 m	90477
	12 m	90478

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

RÉGLEMENTATION ATEX

La réglementation ATEX (de ATmospheres EXplosibles)est issue de deux directives européennes :
- 2014/34/UE ou ATEX 95 pour les équipements destinés à être utilisés en zones ATEX
- 1999/92/CE ou ATEX 137 pour la sécurité des travailleurs.

Elle s'applique en France en vertu du respect des exigences du Code du travail.

La réglementation dite ATEX demande à tous les chefs d'établissement de maîtriser les risques relatifs à l'explosion de ces atmosphères au même titre que tous les autres risques professionnels.
Cette réglementation concerne directement les installations de carburant pour essence SP, Kérosène et autres produits très inflammables.

Les zones ATEX

Pour cela, une évaluation du risque d'explosion dans l'entreprise est donc nécessaire pour permettre d'identifier tous les lieux où peuvent se former des atmosphères explosives : il s'agit du DRPCE (Document relatif à la protection contre les explosions). Les emplacements ATEX doivent être subdivisés en zones : 0, 1 ou 2 pour les gaz, 20, 21 ou 22 pour les poussières.
Une fois ces zones caractérisées et marquées, les décrets en vigueur imposent l'utilisation de matériels spécifiques dans ces zones afin d'écarter tout risque d'explosion.

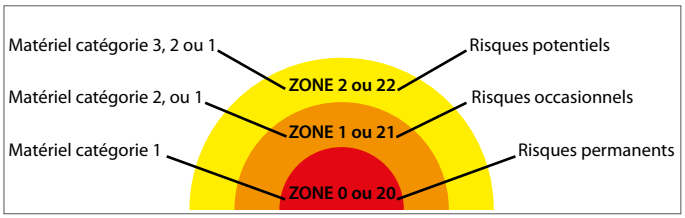

Le marquage ATEX

Depuis le 1er juillet 2003, les nouveaux matériels installés, en particulier les dispositifs électriques, doivent obligatoirement répondre aux exigences de la Directive de 94/9/CE, remplacée depuis mars 2014 par la nouvelle Directive ATEX 2014/34/EU. Cette dernière Directive concerne la conformité de l'installation d'un nouvel équipement dans son environnement industriel. Le marquage indiquant la conformité de cet équipement se décompose en plusieurs parties.
Exemple de marquage :

Marquage CE	N° Organisme	Marquage Atex	Groupe d'industrie	Catégorie	Type d'Atex	Préfixe norme	Mode de protection	Groupe gaz	Classe de T°	Niveau de protection
CE	0722		II	2	G	Ex	d	II A	T4	Gb
Conformité Directives Euro-péennes	N° de l'organisme certificateur du produit	Conformité Directive Européenne Atex	Industies de surface	Utilisable dans les 1 et 2	Gaz	Certifié Atex	Enveloppe anti-déflagrante	Essence, butane, pro-pane, …	La T° de surface ne dépassera pas 135°C	Gaz Zone 1

LES SOLUTIONS CEMO

L'intérieur de la cuve est chargé d'un système breveté de brosses antistatiques empêchant la présence d'une atmosphère explosive.

La cuve résiste à la pression générée lors d'une explosion interne et empêche toute propagation vers l'extérieur.

Toutes les pompes et tous les compteurs CEMO dédiés au transfert d'essence disposent d'une homologation ATEX.

Tube de remplissage équipé de deux anneaux pare-flamme interdisant le propagation d'une flamme jusqu'à l'intérieur de la cuve.

TRANSPORT DE L'ESSENCE – ADR 2019

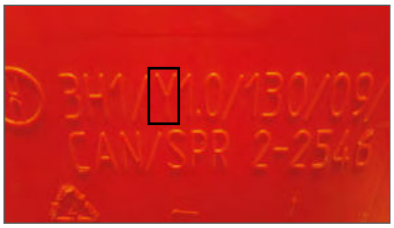

Comme indiqué en page 29, le transport de l'essence est régi par l'ADR, Règlement européen du transport de marchandises dangereuses par le route, version 2019 .
D'après la nomenclature ADR, l'essence fait partie du groupe d'emballage II (matière moyennement dangereuse) et dispose du code UN 1203.
Lorsque l'essence est transportée en bidons, jerricane ou GRV (Grand Récipient pour Vrac), le marquage de ces emballages devra faire apparaitre la lettre X ou Y. Voir exemple ci-dessous.

Exemption liée à la nature de l'opération de transport (selon ADR 2019, § 1.1.3.1c)

Les prescriptions ADR ne s'appliquent pas au transport effectué par des entreprises, accessoirement à leur activité principale en quantités ne dépassant pas 333 litres par emballage pour l'essence.

Exemption liée aux quantités transportées par unité de transport (selon ADR 2019, § 1.1.3.6)

Lorsque la quantité transportée par véhicule ne dépasse pas 333 litres pour l'essence, le conducteur du véhicule est exonéré :
-- De permis spécial transport marchandises dangereuses
-- De signalisation spécifique du véhicule
Attention : les particuliers ne sont pas concernés par ces exemptions.



STATIONS SERVICE ADBLUE®

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



STATIONS SERVICE POUR ADBLUE®

POUR VOUS AIDER DANS VOTRE CHOIX POUR LE STOCKAGE D'ADBLUE®



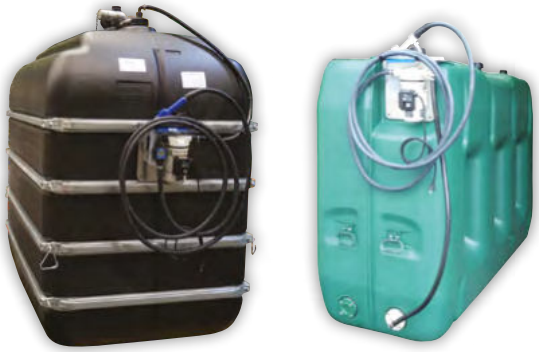

STATIONS BLUE CUBE

La Station adaptée pour le stockage de l'AdBlue®

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
- De 1 000 à 5 000 litres
- Extensions possibles
- Existe en versions Indoor, Outdoor, Standard et Premium
- Version Premium Plus avec gestion multi-utilisateur
- Version Premium Plus SIM avec GPS

STATIONS ECO PACK POUR ADBLUE®

La station au meilleur rapport qualité prix

- Cuve en PEHD simple paroi résistant aux UV
- De 1 100 à 5 000 litres

POUR VOUS AIDER DANS VOTRE CHOIX POUR LE TRANSPORT D'ADBLUE®



CHARIOTS POUR ADBLUE®

Ravitaillement dans les ateliers pour P.L. et V.L.

- Chariot équipé
- Pompe électrique
- Pistolet automatique ou connecteur selon version





CADDIES RAVITAILLEUR POUR ADBLUE®

Prêt à l'emploi

- Cuve en polyéthylène certifié compatible AdBlue®
- 2 capacités, 60 et 100 litres
- Nombreuses versions
- Pistolet simple ou automatique selon version

STATIONS BLUE EASY MOBIL

Le ravitaillement directement sur chantier

- Cuve simple paroi PE
- De 125 à 980 litres
- Nombreuses versions
- Combinaison AdBlue®/gasoil possible

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



QU'EST CE QUE ADBLUE®

AdBlue® est le nom commercial utilisé en Europe (DEF est le nom utilisé sur le continent américain) d'une solution aqueuse à base d'urée et d'eau déminéralisée.

Cette composition a la particularité de transformer (via la technologie SCR) les oxydes d'azote des gaz d'échappement en vapeur d'eau et en azote, l'azote étant l'un des constituants de l'air que nous respirons.

AdBlue® est biodégradable, non polluant, non toxique, soluble dans l'eau et incolore. Néanmoins stocké dans de mauvaises conditions, il se décompose en ammoniac et devient alors inutilisable. Même si AdBlue® n'est pas polluant, nous vous recommandons de le stocker sur une rétention.

AdBlue® est un produit de qualité supérieure, il est conforme aux normes DIN 70070 et 70071 ainsi qu'aux normes ISO 22241 et CEFIC, nécessaire pour préserver le bon fonctionnement du système catalytique (SCR) du véhicule.

QUI A BESOIN D' ADBLUE® ?

AdBlue® est requis pour la majorité des moteurs diesel installés dans les véhicules lourds routiers (camions, autobus et caravanes motorisées), non routiers (tracteurs, moissonneuses, pelles mécaniques), les locomotives ferroviaires, les bateaux fluviaux mais aussi de plus en plus de véhicules légers.

Afin de répondre aux normes d'émissions Euro 5 et Euro 6 (pour PL et VL) ou Phase 3B et Phase 4 (pour les véhicules non routiers), la majorité des constructeurs de véhicules européens proposent des véhicules équipés de la technologie SCR.

Il est important de s'assurer que les véhicules continuent à être approvisionnés avec AdBlue®, un système de surveillance embarqué diminuant le couple-moteur si le réservoir AdBlue® est vide, afin de garantir que les émissions de NOx des véhicules demeurent sous la limite légale.

QU'EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE SCR ?

La SCR, ou Réduction Catalytique Sélective, est une technologie de limitation des émissions d'oxydes d'azote (NOx) des gaz d'échappement. Cette technologie utilisée sur le marché des véhicules lourds routiers diesel européens depuis 2006 permet aux camions d'être conformes aux limites Euro 5 ou 6.

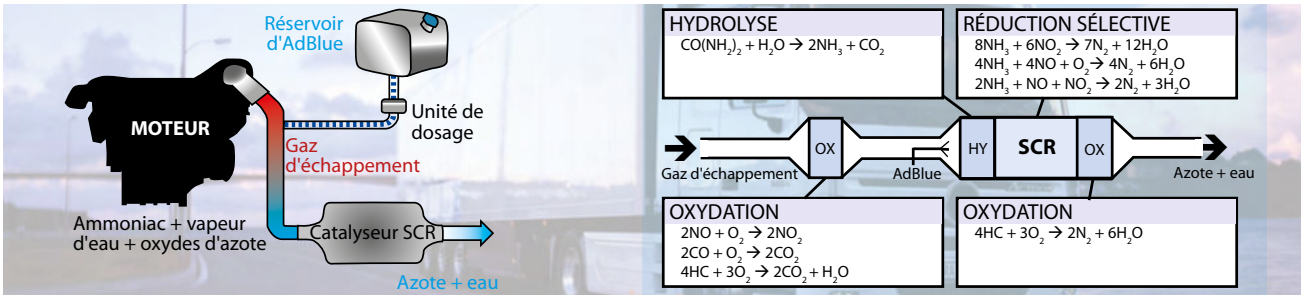

Un système à SCR utilise AdBlue® et un catalyseur monté sur le silencieux du véhicule pour réduire les NOx en vapeur d'eau et azote atmosphérique. Cette réaction a lieu dans le système d'échappement et est appelé "après-traitement". La SCR peut atteindre des taux de réduction des NOx de plus de 80%, permettant au moteur d'être ajusté pour une efficacité maximale. L'ajustement du moteur pour une efficacité maximale permet une économie estimée de carburant de 3 à 5%.

QUE SONT EURO 5 / EURO 6 ET PHASE 3B/ PHASE 4 ?

La Commission européenne instaure les limites sur les polluants nocifs comme les oxydes d'azote (NOx) et les particules en suspension (PM).

Véhicules lourds diesel routiers			Véhicules lourds diesel non routiers (puissance > 130 KW)			Véhicules légers diesel		
Norme	**Date application**	**Niveau max des polluants**	**Norme**	**Date application**	**Niveau max des polluants**	**Norme**	**Date application**	**Niveau max des polluants**
Euro 5	1/10/2009	NOx<2 g/kWh PM<0.02 g/kWh	**Phase 3B**	1/01/2011	NOx<2 g/kWh PM<0.025 g/kWh	**EURO 6c**	1/09/2018	NOx<80 mg/km
Euro 6	1/01/2014	NOx<0.4 g/kWh PM<0.01 g/kWh	**Phase 4**	1/01/2014	NOx<0.4 g/kWh PM<0.025 g/kWh			PM<4.5 mg/km

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

La solution AdBlue® est très corrosive ne doit être en contact qu'avec des matières plastiques ou de l'acier inoxydable. Elle se décompose par cristallisation à -10° et par évaporation d'ammoniac à une température supérieure à 40°C. Toutefois, si l'AdBlue® gèle, le produit n'est pas endommagé et peut être utilisé après retour à une température supérieure à 0°.
AdBlue® est très vulnérable à la contamination par des corps étrangers mais aussi par le contact de certains matériaux.
Pour que les manipulations d'AdBlue® se fassent dans les meilleures conditions, un équipement approprié est nécessaire pour éviter toute détérioration du produit.
Il est donc essentiel de bien choisir les équipements pour le stockage de l'AdBlue®.

STATIONS BLUE CUBE



Raccord rapide
de remplissage



Évent



Support pistolet



Chauffage et capot
version outdoor



Jauge de niveau
et ouverture d'inspection



Bac de rétention intégré







De 1 500 à 2 500 l, passage de fourches intégré et bandages de renfort





Pour 5 000 l, 4 points de fixations au sol et 3 points de levage

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



STATIONS BLUE CUBE ECO

Le stockage de l'AdBlue® made in CEMO au meilleur rapport qualité-prix

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
  - Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
  - Témoin optique de fuite
  - Raccord de remplissage pompier 2" en inox
  - Ouverture d'inspection DN 150 avec couvercle vissant
  - Évent 2"
  - Support pistolet
- Pour les stations 1 500 à 2 500 litres
  - Bandages de renfort acier galvanisé
  - Passage de fourches pour manutention à vide
- Pour la station 5 000 litres
  - 3 points d'accrochage pour le levage de la cuve à vide
  - 4 points de fixation pour l'ancrage au sol
  - Trou d'homme Ø 380 mm avec trappe d'accès pour inspection cuve intérieure
- Pompe électrique à membrane 230 V
  - Débit 32 l/min
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 6 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
- Capot de protection et autres accessoires en option (voir page 76)

CUVE 10 ans GARANTIE



Désignation		Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station BLUE CUBE Indoor ECO 1 500 litres	NOUVEAU	32 l/min	120 x 115 x 174	160	91317
Station BLUE CUBE Indoor ECO 2 500 litres	NOUVEAU	32 l/min	120 x 180 x 174	245	91318
Station BLUE CUBE Indoor ECO 5 000 litres	NOUVEAU	32 l/min	240 x 230 x 174	180	91319

STATIONS BLUE CUBE





Outdoor

STATIONS BLUE CUBE STANDARD

La Station adaptée pour le stockage de l'AdBlue®

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
  - Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
  - Témoin optique de fuite
  - Ouverture d'inspection DN 150 avec couvercle vissant
  - Raccord rapide de remplissage 2" en inox type TODO
  - Avertisseur de trop-plein électronique
  - Évent 2"
  - Support pistolet
- Pour les stations 1 500 à 2 500 litres
  - Bandages de renfort acier galvanisé
  - Passage de fourches pour manutention à vide
- Pour les stations 5 000 litres
  - 3 points d'accrochage pour le levage de la cuve à vide
  - 4 points de fixation pour l'ancrage au sol
  - Trou d'homme Ø 380 mm avec trappe d'accès pour inspection cuve intérieure
- Pompe électrique à membrane 230 V
  - Débit 32 l/min
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 6 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
- Version Outdoor
  - Capot de protection PE monté sur 2 vérins à gaz
  - Chauffage 250 W
- Compteur digital avec contrôle d'accès CMT10 ou CMT20 en option (voir descriptif page 17)

CUVE 10 ans GARANTIE



Équipement Standard

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station BLUE CUBE Indoor Standard 1 500 litres	32 l/min	120 x 115 x 174	165	10301
Station BLUE CUBE Indoor Standard 2 500 litres	32 l/min	120 x 180 x 174	220	10302
Station BLUE CUBE Indoor Standard 5 000 litres	32 l/min	240 x 230 x 174	185	11140
Station BLUE CUBE Outdoor Standard 1 500 litres	32 l/min	120 x 115 x 180	190	10303
Station BLUE CUBE Outdoor Standard 2 500 litres	32 l/min	120 x 180 x 180	250	10304
Station BLUE CUBE Outdoor Standard 5 000 litres	32 l/min	240 x 230 x 180	200	11028

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



Outdoor Premium 5 000 litres

STATIONS BLUE CUBE PREMIUM

Pour les grosses flottes de véhicules

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
  - Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
  - Témoin optique de fuite
  - Ouverture d'inspection DN 150 avec couvercle vissant
  - Raccord rapide de remplissage 2" en inox type TODO
  - Avertisseur de trop-plein électronique
  - Évent 2"
  - Support pistolet
- Pour les stations 1 500 à 2 500 litres
  - Bandages de renfort acier galvanisé
  - Passage de fourches pour manutention à vide
- Pour les stations 5 000 litres
  - 3 points d'accrochage pour le levage de la cuve à vide
  - 4 points de fixation pour l'ancrage au sol
  - Trou d'homme Ø 380 mm avec trappe d'accès pour inspection cuve intérieure
- Pompe électrique à membrane 230 V
  - Débit 32 l/min
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
- Enrouleur automatique avec 8 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
- Compteur digital
- Version Outdoor
  - Capot de protection PE monté sur 2 vérins à gaz
  - Chauffage 250 W
- Compteur digital avec contrôle d'accès CMT10 ou CMT20 en option (voir descriptif page 16)

CUVE 10 ans GARANTIE



Indoor Premium 1 500 litres



Équipement Premium

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station BLUE CUBE Indoor Premium 1 500 litres	32 l/min	120 x 115 x 174	180	10434
Station BLUE CUBE Indoor Premium 2 500 litres	32 l/min	120 x 180 x 174	235	10435
Station BLUE CUBE Indoor Premium 5 000 litres	32 l/min	240 x 230 x 174	200	11141
Station BLUE CUBE Outdoor Premium 1 500 litres	32 l/min	120 x 115 x 180	205	10305
Station BLUE CUBE Outdoor Premium 2 500 litres	32 l/min	120 x 180 x 180	265	10306
Station BLUE CUBE Outdoor Premium 5 000 litres	32 l/min	240 x 230 x 180	215	11029

STATIONS BLUE CUBE



EXTENSIONS BLUE CUBE

Stockage de grand volume. Economisez temps et argent

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341 selon descriptif page 75 (pas de support pistolet)
- Kit de mise en batterie (jeu de vannes et flexible de liaison)
- Version Outdoor
  - Capot de protection PE monté sur 2 vérins à gaz

CUVE 10 ans GARANTIE

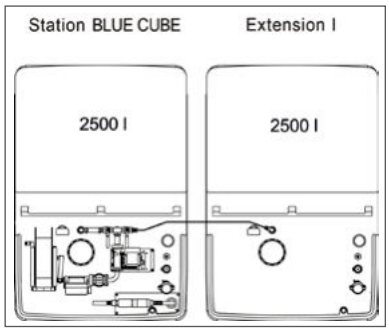

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Extension 2 500 litres pour Station BLUE CUBE Indoor 5 000 litres	120 x 180 x 174	220	10436
Extension 2 500 litres pour Station BLUE CUBE Outdoor 5 000 litres	120 x 180 x 180	235	10307

ACCESSOIRES POUR STATIONS BLUE CUBE























	Désignation		Poids en kg	Référence
1	Enrouleur pour AdBlue® avec 8 m de flexible DN 19 en EPDM pour Stations BLUE CUBE 1 500 et 2 500 litres		21	10431
	Enrouleur pour AdBlue® avec 8 m de flexible DN 19 en EPDM pour Stations BLUE CUBE 5 000 litres		21	11168
2	Kit capot bleu pour Stations BLUE CUBE 1 500 et 2 500 litres		17	10437
3	Kit capot bleu pour Stations BLUE CUBE 5 000 litres		17	11142
4	Eclairage LED pour capot Stations BLUE CUBE avec détecteur de mouvement, piles fournies		0,5	10378
5	Jauge de niveau à cadran pour Stations BLUE CUBE			90604
6	Compteur digital K24 pour Stations BLUE CUBE (fourni avec son coude de montage)			10274F
7	Compteur K24 Puls Out sans afficheur (rajouter 1 coude réf 8611 et 1 coude réf 8732 pour le montage sur stations)	NOUVEAU		11034
8	Compteur digital avec contrôle d'accès CMT10 + 5 badges utilisateurs + 1 carte manager (voir page 16)			10763F
9	Compteur digital avec contrôle d'accès CMT20 + 5 badges utilisateurs + 1 carte manager (voir page 16)	NOUVEAU		11335F
10	Logiciel avec lecteur de cartes et 3 cartes data, pour compteur digital avec contrôle d'accès (voir page 17)			10746
11	Lot de 5 badges utilisateurs pour compteur digital avec contrôle d'accès			10747

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



5 000 litres

STATIONS ECO PACK POUR ADBLUE®

La station au meilleur rapport qualité prix

- Cuve en PEHD simple paroi résistant aux UV
  - Bandages de renfort pour les versions 1 100, 1 500, 2 000 et 5 000 litres
  - Jauge à cadran mécanique jusqu'à 3 000 litres, jauge à cadran pneumatique pour la version 5 000 litres
  - Soupape de surpression et ventilation
  - Grand dôme d'inspection et bouchon complet avec obturateur taraudé 2", sauf pour la 5 000 litres
  - Platine support pompe acier inox
- Pompe électrique 230 V
  - Débit 32 l/min
  - Pistolet simple en inox et polypropylène avec 6 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
  - Support flexible en acier inox
  - Fourreau support pistolet en PE avec collecteur gouttes

Station à placer à l'abri des fortes chaleurs et du gel
Nous recommandons l'installation de la station sur rétention
Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



3 000 litres



1 100 litres

Désignation	Bandages de renfort	Trou d'homme Ø mm	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station Eco Pack pour AdBlue® 1 100 litres	Oui	400	32 l/min	145 x 72 x 134	53	90373
Station Eco Pack pour AdBlue® 1 500 litres	Oui	400	32 l/min	152 x 72 x 161	80	90374
Station Eco Pack pour AdBlue® 2 000 litres	Oui	400	32 l/min	203 x 72 x 165	130	90375
Station Eco Pack pour AdBlue® 3 000 litres	Non	500 x 400	32 l/min	263 x 88 x 165	130	90376
Station Eco Pack pour AdBlue® 5 000 litres	Oui	140	32 l/min	266 x 135 x 220	270	90584

ACCESSOIRES

Désignation	Poids en kg	Référence
Kit remplissage pour AdBlue® raccord « pompier » 2" monté sur coude à 90° et limiteur de remplissage électronique	2	90742
Kit remplissage pour AdBlue® raccord « Todo » 2" monté sur coude à 90° et limiteur de remplissage électronique	2	90743

RAVITAILLEMENT MOBILE POUR ADBLUE®



CADDY RAVITAILLEUR POUR ADBLUE® 60 L PRO V.L.

Intervention rapide

- Cuve en polyéthylène certifié compatible AdBlue®
  - Support pistolet avec blocage
  - Cloison anti-vagues
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Bouchon de remplissage avec évent intégré
  - Poignées de manutention
  - Roues tout-terrain
- Pompe électrique à diaphragme 12 V
  - Débit 5,5 l/min
  - 2,5 m de flexible de distribution DN 19
  - Compteur digital
  - Pistolet automatique ZVA Elaflex spécial V.L. en polypropylène et inox avec raccord tournant
  - Batterie Lithium 12 V
  - Chargeur batterie Lithium

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

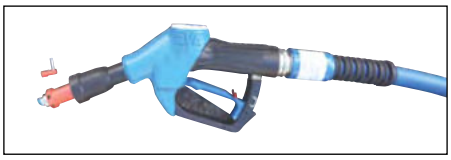

Pistolet pour AdBlue® V.L.

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 60 litres PRO V.L.	5,5 l/min	53 x 38 x 90	16	10773



CHARIOT RAVITAILLEUR POUR ADBLUE® 200 L PRO V.L.

Le ravitaillement dans les ateliers V.L.

- Chariot pour fût de 60 à 220 litres
- Cadre en acier tubulaire peint
- Seuil de chargement bas
- Roulettes avec bandage caoutchouc
- Roulettes arrière avec frein
- Crochet de retenue fût
- Pompe à diaphragme 12 V
  - Débit 5,5 l/min
  - 2,5 m de flexible de distribution DN 19
  - Pistolet automatique ZVA Elaflex spécial V.L. en polypropylène et inox avec raccord tournant
- Batterie Lithium 12 V
- Chargeur Batterie Lithium 12 V

Fût non fourni

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Chariot Ravitailleur pour AdBlue® 200 litres PRO V.L.	5,5 l/min	82 x 76 x 109	28	10867

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



BLUEFILL PRO V.L.

Faire le plein d'AdBlue® rapidement et sans débordement

- Chariot pour fût 60 à 220 litres
  - Cadre en acier tubulaire peint
  - Seuil de chargement bas
  - Roulettes avant avec bandage caoutchouc
  - Roulettes arrière avec frein
- Sangle de retenue fût
- Pompe électrique 230 V, 400 W
  - Débit réglable entre 2 et 15 l/min
  - 2 m de flexible de distribution DN 19
  - Connecteur spécial réservoir V.L. pour AdBlue® selon ISO 22241
  - 4 m de câble électrique et fiche murale
  - Arrêt automatique une fois le plein fait
  - Kit d'aspiration fût type AF2

Fût non fourni



Connecteur

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bluefill PRO V.L.	Entre 2 et 15 l/min	80 x 80 x 120	37	10868



CHARIOT RAVITAILLEUR POUR ADBLUE® 200 L ECO P.L.

Solution de distribution mobile dans les ateliers P.L.

- Chariot pour fût de 60 à 220 litres avec un orifice 57 mm minimum
  - Cadre en acier tubulaire peint
  - Seuil de chargement bas
  - Roulettes avec bandage caoutchouc
  - Roulettes arrière avec frein
  - Crochet de retenue fût
- Pompe submersible CENTRI SP30 12 V, silencieuse
  - Ø pompe 56 mm, longueur 160 mm
  - Débit 25 l/min
  - 4 m de flexible de distribution DN 19
  - Pistolet automatique en polypropylène et inox avec raccord tournant
  - 4 m de câble électrique avec pinces croco

Fût et batterie non fournis

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Chariot Ravitailleur pour AdBlue® 200 litres ECO P.L.	25 l/min	82 x 76 x 109	27	10781

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Adaptateur/ transformateur 230 V/12 V pour pompe CENTRI SP30 12 V	10491
Support pistolet avec fourreau à monter en rive de fût	11044

RAVITAILLEMENT MOBILE POUR ADBLUE®





60 litres, pompe rotative

100 litres, pompe rotative

CADDIES RAVITAILLEUR POUR ADBLUE®

Prêt à l'emploi

- Cuve en polyéthylène certifié compatible AdBlue®
  - Support pistolet avec blocage
  - Cloison anti-vagues
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Bouchon de remplissage avec évent d'aération
  - Poignées de manutention
  - Roues profil tout-terrain (pleines versions 60 litres, gonflables versions 100 litres)
- Pompe manuelle rotative
  - Débit 0,38 l/tour de manivelle
  - 3 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
  - Pistolet simple en polypropylène et inox avec raccord cannelé
- Pompe électrique CENTRI SP30 12 V, submersible et silencieuse
  - Débit 25 l/min
  - 4 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
  - Pistolet automatique en polypropylène et inox avec raccord cannelé
  - 4 m de câble électrique avec pinces croco ou batterie Lithium 12 V avec chargeur

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique







60 litres, CENTRI SP30 12 V

100 litres, CENTRI SP30 12 V, batterie

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 60 l, pompe manuelle rotative, pistolet simple	0,38 l/tr	53 x 38 x 90	13	11127
Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 60 l, CENTRI SP30 12 V, pistolet automatique	25 l/min	53 x 38 x 90	14	11128
Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 60 l, CENTRI SP30 12 V, batterie, pistolet automatique	25 l/min	53 x 38 x 90	14	11129
Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 100 l, pompe manuelle rotative, pistolet simple	0,38 l/tr	59 x 43 x 100	19	11130
Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 100 l, CENTRI SP30 12 V, pistolet automatique	25 l/min	59 x 43 x 100	20	11131
Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 100 l, CENTRI SP30 12 V, batterie, pistolet automatique	25 l/min	59 x 43 x 100	20	11132

ACCESSOIRES

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Référence
Batterie Lithium (LiFePO4), 13,2 V, 3,3 Ah	10 x 8 x 11	10602
Chargeur pour batterie Lithium (LiFePO4), 100 - 240 V, tension de sortie 14,4 V, intensité de sortie 3 A, 1,5 m de câble et pinces croco	7 x 5 x 8,5	10759

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



STATIONS BLUE EASY MOBIL

Solution de ravitaillement directement sur chantier et sur site d'exploitation
Pour le transport d'AdBlue®, l'homologation ADR n'est pas nécessaire

- Cuve en polyéthylène certifié compatible AdBlue®
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Passages de sangles pour arrimer la cuve
  - Passage de fourches intégré
  - Support pistolet
  - Bouchon de remplissage
  - Soupape de surpression et d'aération
- Pompe submersible CENTRI SP30 12 V, silencieuse
  - Débit 25 l/min
  - 4 m de câble électrique et pinces croco ou batterie Lithium 13,2 V avec chargeur
- Pompe à membrane avec by-pass 12 V
  - Débit 35 l/min
  - 4 m de câble électrique et pinces croco
- Pompe à membrane avec by-pass 230 V
  - Débit 35 l/min
  - 2 m de câble électrique et fiche murale
- Version pompe 24 V disponible sur demande
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- 4 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
- Capot de protection en option

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique


125 litres


200 litres


210 litres

Pompe sur batterie



CENTRI SP30 12 V



Pompe à membrane



Pistolet automatique



Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station BLUE Easy Mobil 125, CENTRI SP30 12 V	25 l/min	80 x 60 x 45	20	10593
Station BLUE Easy Mobil 125, CENTRI SP30 12 V, batterie Lithium	25 l/min	80 x 60 x 45	20	10760
Station BLUE Easy Mobil 210, CENTRI SP30 12 V	25 l/min	79 x 60 x 69	19	11143
Station BLUE Easy Mobil 200, CENTRI SP30 12 V, batterie Lithium	25 l/min	80 x 60 x 59	21	10761
Station BLUE Easy Mobil 430, pompe à membrane 12 V	35 l/min	116 x 76 x 73	43	10199
Station BLUE Easy Mobil 600, pompe à membrane 12 V	35 l/min	116 x 80 x 102	51	10174
Station BLUE Easy Mobil 600, pompe à membrane 230 V	35 l/min	116 x 80 x 102	54	10687

STATIONS BLUE EASY MOBIL



STATIONS BLUE EASY MOBIL 980

Pour ravitailler tout un parc machine directement sur vos chantiers
Economiser en stockant l'AdBlue® en vrac

- Cuve en polyéthylène certifié compatible AdBlue®
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Passages de sangles pour arrimer la cuve
  - Passage de fourches intégré
  - Support pistolet avec collecteur antigouttes
  - Couvercle de remplissage Ø 150 mm
  - Soupape de surpression et d'aération
  - Paroi antiroulis
- 4 anneaux en acier zingué pour le levage (cuve pleine) et l'arrimage
- Pompe à membrane avec by-pass 12 V
  - Débit 35 l/min
  - 4 m de câble électrique et pinces croco
- Pompe à membrane avec by-pass 230 V
  - Débit 32 l/min
  - 2 m de câble électrique et fiche murale
- Version pompe 24 V disponible sur demande
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Version Standard
  - 4 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
- Version Premium
  - Enrouleur automatique avec 8 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
  - Compteur digital K24
  - Jauge de niveau
- Capot de protection avec vérin à gaz

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

CLOISONS ANTI VAGUES



980 Standard 12 V



980 Premium 12 V

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station BLUE Easy Mobil 980 Standard 12 V	35 l/min	127 x 107 x 112	105	10972
Station BLUE Easy Mobil 980 Standard 230 V	35 l/min	127 x 107 x 112	108	10973
Station BLUE Easy Mobil 980 Premium 12 V	35 l/min	127 x 107 x 112	122	11146
Station BLUE Easy Mobil 980 Premium 230 V	32 l/min	127 x 107 x 112	125	11147

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

ACCESSOIRES STATIONS BLUE EASY MOBIL

BATTERIES ET CHARGEUR






	Désignation	Poids en kg	Référence
1	Batterie Lithium (LiFePO4), 13,2 V, 3,3 Ah (pour les stations BLUE Easy Mobil équipées de la pompe CENTRI SP30 12 V)	0,7	10602
2	Batterie Lithium 13,2 V, 3,3 Ah avec cosses et chargeur		10749
3	Batterie Lithium 13,2 V, 5,5 Ah avec cosses et chargeur		10750
4	Chargeur pour batterie Lithium (LiFePO4), 100 - 240 V, tension de sortie 14,4 V, intensité de sortie 3 A, 1,5 m de câble et pinces croco	0,1	10759

CAPOTS ET SERRURE





	Désignation	Poids en kg	Référence
5	Capot pour Stations BLUE Easy Mobil 125 et 200	4	8963F
6	Capot pour Station BLUE Easy Mobil 210	1,5	11062F
7	Capot pour Stations BLUE Easy Mobil 430 et 600, peut être monté sur côté droit ou gauche	13	8833F
	Serrure à clé pour capot des Stations Blue Easy Mobil 125 et 200	0,5	10214

COMPTEURS ET PISTOLET




	Désignation	Poids en kg	Référence
8	Compteur digital K24 pour AdBlue®	0,5	8609
	Kit de montage compteur K24 indispensable pour Stations Blue EASY Mobil pompe à membrane		91118
9	Pistolet automatique pour AdBlue® avec compteur digital intégré	1	90395

JAUGES

Désignation	Référence
Jauge de niveau pour Stations BLUE Easy Mobil 440	11148
Jauge de niveau pour Stations BLUE Easy Mobil 600	11150
Jauge de niveau pour Stations BLUE Easy Mobil 980	11149

ACCESSOIRES







	Désignation	Poids en kg	Référence
10	CEMBOX 400 l complet avec kit isolation pour Station BLUE Easy Mobil 200 uniquement	30	10008
11	Prise Mâle raccordement batterie 3 broches selon DIN 9680, 6-24 V, 25 A max, IP54		10229
12	Prise Femelle raccordement batterie 3 broches selon DIN 9680, 6-24 V, 25 A max, IP54		10230
13	Kit de 2 sangles d'arrimage pour Stations BLUE Easy Mobil 125, 200, 210 et 430		91033
14	Kit de 4 sangles d'arrimage pour Stations BLUE Easy Mobil 600 et 980		91034



POMPES

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



COMMENT CHOISIR VOTRE POMPE

VÉRIFIER LES COMPATIBILITÉS AVEC LES FLUIDES

POMPES		GASOIL	ESSENCE	LUBRIFIANT	ADBLUE	CHIMIQUE	EAU	Page
M Manuelles - E Électriques - P Pneumatique		G	E	L Gr	A	C	E	
E	Pompe avec gestion	✓						87 - 89
E	Pompes carrossées	✓						90
E	Pompes sur platine	✓						91
E	Pompes centrifuges	✓					✓	92
E	Pompes de transfert	✓						93 - 94
M	Pompes vide-fût	✓	✓	✓		✓		98
M	Pompes rotatives	✓	✓	✓				99
E	Pompes essence	✓	✓					100
M	Pompes manuelles pour AdBlue®				✓		✓	102
E	Pompes électriques pour AdBlue®				✓		✓	103 - 105
E	Pompe électriques chimiques			✓	✓	✓	✓	107
M	Pompes manuelles chimiques				✓	✓	✓	107
E	Pompes submersibles	✓			✓		✓	108 - 109
E	Pompes électriques lubrifiant et huile			✓				110 - 111
P	Pompes pneumatiques lubrifiant et huile			✓				112
M E	Pompes/Pistolet à graisse			✓				113

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES POMPES ÉLECTRIQUES



POMPE CENTRIFUGE

Les pompes centrifuges ne sont pas auto-amorçantes. Elles doivent être amorcées grâce à la manette.
Le fluide est aspiré dans l'axe de la turbine et est refoulé en périphérie.
Convient parfaitement pour le transfert depuis un fût ou un réservoir de faible hauteur. Les pièces en rotation n'étant pas en contact avec le carter de la pompe, ces pièces s'usent peu et ne nécessitent aucun entretien.



POMPE À PALETTES

Un rotor en acier, muni de palettes montées ou non sur ressort, excentré par rapport au corps de pompe tourne tangent à ce même corps de pompe. La force centrifuge plaque les palettes contre la surface interne du stator. La rotation fait varier en permanence les volumes de liquide compris entre rotor, stator et palettes, créant ainsi une aspiration du liquide en entrée et un refoulement en sortie.
Les pompes à palettes sont auto-amorçantes car dès leur mise en route, elles génèrent une dépression permettant d'aspirer le liquide.
La maintenance des pompes volumétriques à palettes est très facile grâce à nos kits de pièces détachées.



POMPE À ENGRENAGES

Les deux roues dentées tournent ensemble dans le même sens. L'engrenage central est entraîné directement par le moteur, tandis que l'engrenage périphérique est entraîné par le premier. Le fluide est aspiré lors du désengagement des deux roues de l'entrée de pompe. Le fluide est alors prisonnier de l'alvéole formée par les deux engrenages. Lorsque les deux roues dentées s'engagent en sortie de la pompe, le fluide est refoulé hors de la pompe. Le cycle terminé peut recommencer.
Les pompes à engrenages sont auto-amorçantes, munies d'un by-pass. Elles sont particulièrement adaptées au transfert de liquides visqueux, à de fortes pressions et à un débit continu.

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

CUBE B.SMART

Une gestion simple et intuitive

Le nouveau système de gestion et de contrôle de l'appovisionnement en carburant avec smartphone grâce au Bluetooth devient encore plus simple et intuitif.

- Une réference et tout est inclus : pompe, code accès à l'application B.SMART et licences pour les utilisateurs
- Aucun frais mensuel ni annuel. Aucun coût de suivi suite aux mises à jour du système. Aucun autre software est nécessaire
- Les reçus de carburants sont envoyés dans le cloud via le smartphone. L'administrateur peut suivre les distributions en temps réel
- La gestion de plusieurs bornes B.SMART est possible, indépendamment du site
- Accessible pour tous les smartphones avec les systèmes d'exploitation iOS ou Android. Disponible gratuitement dans l'AppStore ou Google Play Store
- Export des datas au format pdf ou xlsx possible
- Chaque utilisateur utilise la langue de son smartphone. Les utilisateurs sans smartphone peuvent aussi ravitailler avec une clé utilisateur



NOUVEAU

CUBE B.SMART

- Fluide compatible : gasoil (ne convient pas pour l'essence)
- Pompe à palettes 230 V auto-amorçante avec by-pass intégré
- Caisson de protection
- Interface avec écran digital
- Rideau coulissant de protection façade
- Support pistolet interrupteur de pompe
- Compteur à engrenages précision +/- 0,5 %
- 4 m de flexible de distribution DN 25 avec raccords filetés 1" et joints toriques
- Support flexible
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Lecteur de clé "Utilisateur" en façade
- Configuré pour 10 utilisateurs Bluetooth
- Fonctionnalités depuis son smartphone :
  - Sélection de la pompe de la flotte
  - Sélection ou saisie de l'immatriculation du véhicule
  - Renseignement du kilométrage
  - Pré-sélection du volume à distribuer
  - Affichage d'un reçu complet à la fin de la distribution



Désignation		Débit	Poids en kg	Référence
Pompe CUBE 70 B.SMART 10	NOUVEAU	70 l/min	29	11301
Pompe CUBE 90 B.SMART 10	NOUVEAU	90 l/min	30	11304

ACCESSOIRES







	Désignation		Poids en kg	Référence
1	Pied pour CUBE B.SMART et MC		16	7888
2	Kit support mural pompes CUBE		2	7889
	Extension 5 utilisateurs Bluetooth pour pompes B.SMART	NOUVEAU		11307
	Extension 15 utilisateurs Bluetooth pour pompes B.SMART	NOUVEAU		11308
	Extension 50 utilisateurs Bluetooth pour pompes B.SMART	NOUVEAU		11309
3	Clés utilisateurs (10 pièces)			8705

POMPE GASOIL AVEC GESTION



SELFSERVICE® MANAGEMENT 2018





POMPE CUBE 70 MC 50

Solution idéale pour gérer une flotte de véhicules

- Fluide compatible: gasoil (ne convient pas pour l'essence)
- Pompe à palettes 230 V auto-amorçante avec by-pass intégré
- Débit 70 l/min
- Caisson de protection
- Support pistolet interrupteur de pompe
- Compteur à engrenages précision +/- 0.5 %
- 4 m de flexible de distribution DN 25 avec raccords filetés 1" et joints toriques
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Interface digitale avec les fonctions de base suivantes
  - Clavier Lexan alphanumérique
  - Gestion jusqu'à 50 utilisateurs
  - Affichage de l'heure en mode veille
  - Pré-sélection du volume à distribuer
  - Mémoire locale jusqu'aux 255 dernières distributions réalisées
  - Accès à la distribution par code « Utilisateur »
  - Renseignement possible de l'immatriculation
  - Renseignement possible du kilométrage du véhicule
  - Consultation des distributions possible directement depuis la borne
  - Accès au paramétrage de la station par code « Maître »
    - Ajout/Suppression Utilisateurs
    - Réglage de l'horloge
    - Nom du poste de distribution
    - Calibrage
    - Effacement mémoire
- Fonctions optionnelles (voir page 89)
  - Accès à la distribution par clé « Utilisateur » (clé couleur jaune)
  - Accès au paramétrage de la station par clé « Maître » (clé couleur rouge)
  - Suivi des consommations sur PC uniquement grâce au logiciel de gestion Self-Service Management 2018 (voir page 89)

Raccordement électrique à la charge du client
Flexibles de liaison et d'aspiration en option voir page 97

Désignation	G	Débit l/min	Poids en kg	Référence
Pompe CUBE 70 MC 50		70 l/min	29	7853F

ACCESSOIRES







Désignation	Poids en kg	Référence
1 Pied pour CUBE B.SMART et MC	16	7888
2 Kit support mural pompes CUBE	2	7889
3 Jauge électronique pressostatique 230 V	1	7795

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



LOGICIEL SELF SERVICE MANAGEMENT 2018

Réduire les frais de gestion d'entreprise pour le client à travers un contrôle attentif et une surveillance de la distribution de carburant. Le logiciel bénéficie désormais d'une nouvelle interface plus intuitive, plus flexible et plus confortable. Le logiciel est disponible soit par clé USB soit par téléchargement Web et sera installé sur PC exclusivement.

Le logiciel permet de :

- Récupérer les distributions
  - Par clé magnétique "Maître" et son lecteur USB (réf 10879) ou
  - Par connexion filaire (800 m maxi) grâce au kit PC converter (réf 10876)
- Enregistrer les distributions dans une base de données SQL
- Etablir des rapports de consommation avec les critères de sélection suivants
  - Utilisateur
  - Station carburant
  - Période
  - Immatriculation
- Visualiser sous forme de graphique
- Archiver les données
- Exporter vers Excel, Acrobat ou fichier Text

Configuration PC minimum requise : Windows Vista Service Pack 2 (ne convient pas pour MAC)

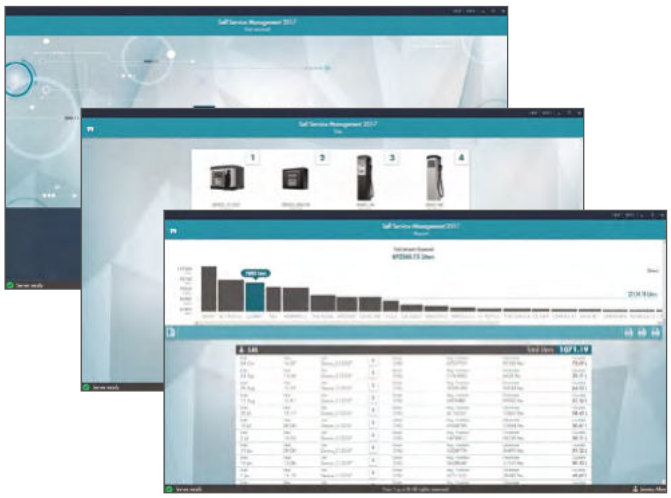

Logiciel Self Service Management 2018 - USB



Logiciel Self Service Management 2018 - WEB



Désignation	Référence
Logiciel Self Service Management 2018 - USB, licence par clé USB à brancher sur PC	10865
Logiciel Self Service Management 2018 - WEB, licence par téléchargement activée en ligne par code client	10866

ACCESSOIRES SELF SERVICE MANAGEMENT 2018









	Désignation	Référence
1	Kit PC Converter pour le transfert de données par câble (sortie USB). Logiciel non fourni, voir ci-dessus	10876
2	Jeu de clés avec une clé maître, 10 clés utilisateurs, dispositif de lecture clé (sortie USB) pour le transfert de données sur PC sans câble. Logiciel PC non fourni, voir ci-dessus	10879
	Lecteur clé (sortie USB) pour le transfert de données sur PC sans câble. Logiciel PC non fourni, voir ci-dessus	10878
3	Clés utilisateurs (10 pièces)	8705
4	Clé maître (1 pièce)	7826

POMPES GASOIL CARROSSÉES



Pompe CUBE 56

POMPES CUBE

Convient pour l'extérieur

- Pompe à palettes 230 V auto-amorçante avec by-pass intégré
- Débit 56 ou 70 l/min selon modèle
- 2 m de câble électrique avec fiche murale
- Niveau sonore inférieur à 70 dB
- Caisson de protection avec
  - Support pistolet interrupteur de pompe
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - Pistolet cadenassable sur interrupteur
  - Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ et totaliseur, précision +/- 1%
- 4 m de flexible de distribution avec raccords filetés 1" et joints toriques (DN 19 pour la CUBE 56 et DN 25 pour la CUBE 70)
- Flexibles de liaison et d'aspiration en option page 97

Désignation	G	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe CUBE 56 K 33		56 l/min	23	7776
Pompe CUBE 70 K 33		70 l/min	24	7887

ACCESSOIRES POUR POMPES CUBE





Désignation	Poids en kg	Référence
1 Pied pour pompes CUBE 56 / CUBE 70	16	7778
2 Kit support mural pompes CUBE	2	7889



POMPE CEMATIC BOX 56

Pompe sécurisée

- Convient pour l'extérieur
- Pompe à palettes 230 V auto-amorçante avec by-pass intégré
- Débit 56 l/min
- 2 m de câble électrique avec fiche murale
- Niveau sonore inférieur à 70 dB
- Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ et totalisateur, précision +/- 1%
- Filtre à eau et particules 30 µm
- 6 m de flexible de distribution en caoutchouc DN 19, avec raccords filetés 1" et joints toriques
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Support pistolet automatique

Livrée complètement montée dans son armoire métallique en acier peint avec serrure à clé

Désignation	G	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe Cematic Box 56		56 l/min	36	10146

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



POMPE PLATINE SILVER

Groupe complet pour fixation murale ou en façade de cuve

- Pompe à palettes 230 V auto-amorçante avec by-pass intégré
- Montée sur une platine permettant une installation facile et rapide sur des réservoirs
- Débit 56 l/min
- 2 m de câble électrique avec fiche murale
- Niveau sonore inférieur à 75 dB
- Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ et totalisateur, précision +/- 1%
- Filtre grille en entrée de pompe
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Support pistolet
- Cadenas pour blocage pistolet sur support (fourni avec 2 clés)
- 4 m de flexible de distribution DN 19 avec raccords filetés 1" et joints toriques
- Raccord tournant coudé 90° en sortie de compteur
- Filtre à eau et particules 30 µm en option (voir page 96)

Désignation	G	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe Platine SILVER		56 l/min	17	9763





POMPE PLATINE GOLD

Groupe complet gros débit pour fixation murale ou en façade de cuve

- Pompe à palettes 230 V auto-amorçante avec by-pass intégré
- Montée sur une platine permettant une installation facile et rapide sur des réservoirs
- Débit 100 l/min
- 2 m de câble électrique avec fiche murale
- Niveau sonore inférieur à 75 dB
- Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ et totalisateur, précision +/- 1%
- Filtre grille en entrée de pompe
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Support pistolet
- Cadenas pour blocage pistolet sur support (fourni avec 2 clés)
- 6 m de flexible de distribution DN 25 avec raccords filetés 1" et joints toriques
- Raccord tournant coudé 90° en sortie de compteur
- Filtre à eau et particules 30 µm en option (voir page 96)

Désignation	G	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe Platine GOLD		100 l/min	26	90734

POMPES CENTRIFUGES GASOIL



POMPES CENTRI

Economique pour ravitaillements occasionnels

- Pompe centrifuge compacte et fiable
- Fonctionnement manuel possible
- Amorçage rapide par manette
- Débit de 30 à 35 l/min selon modèle
- 4 m de câble électrique et pinces croco pour les pompes 12 et 24 V, fiche murale pour la pompe 230 V
- Bonde de fixation filetée 2"
- Crépine grille inox
- Pistolet simple
- 6 m de flexible DN 19 pour l'aspiration et la distribution



Désignation	G	L	E	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe CENTRI 12 V avec pistolet simple				30 l/min	4,5	8640
Pompe CENTRI 24 V avec pistolet simple				30 l/min	4,5	8642F
Pompe CENTRI 230 V avec pistolet simple				35 l/min	4,5	8638



POMPES CENTRIMATIC

Pour gasoil uniquement

- Pompe centrifuge compacte et fiable
- Fonctionnement manuel possible
- Amorçage rapide par manette
- Débit de 25 à 30 l/min selon modèle
- 4 m de câble électrique et pinces croco pour les pompes 12 et 24 V, fiche murale pour la pompe 230 V
- Bonde de fixation filetée 2"
- Crépine grille inox
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- 6 m de flexible DN 19 pour l'aspiration et la distribution



Désignation	G	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe CENTRIMATIC 12 V avec pistolet automatique		25 l/min	5,5	8641
Pompe CENTRIMATIC 24 V avec pistolet automatique		25 l/min	5,5	8643
Pompe CENTRIMATIC 230 V avec pistolet automatique		30 l/min	5,5	8639

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



CEMOPACK 230 V



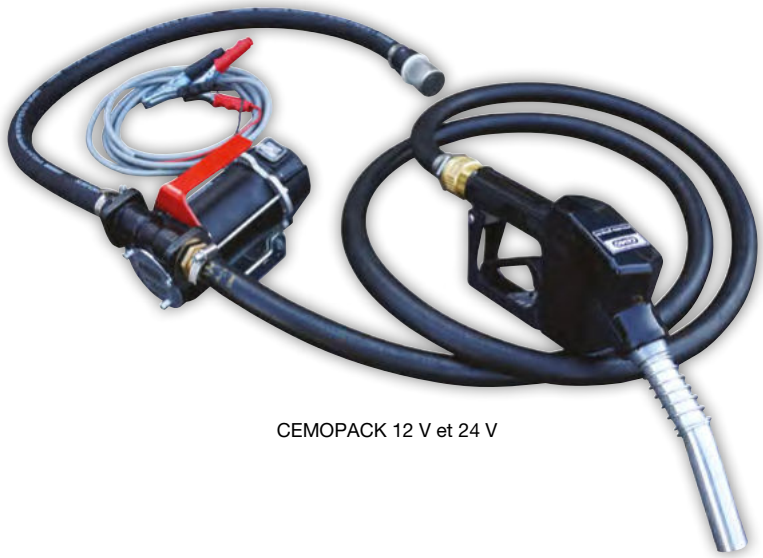

CEMOPACK 12 V et 24 V

POMPES CEMOPACK

Excellent rapport qualité - prix

- Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré
- Débit de 45 à 56 l/min selon modèle
- Pression maxi 1,3 bar
- 4 m de câble électrique avec pinces croco pour les versions 12 et 24 V
- Fusible de protection pour les versions 12 et 24 V
- 2 m de câble électrique avec fiche murale pour la version 230 V
- Crépine grille inox
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- 6 m de flexible en caoutchouc DN 19 pour l'aspiration et la distribution

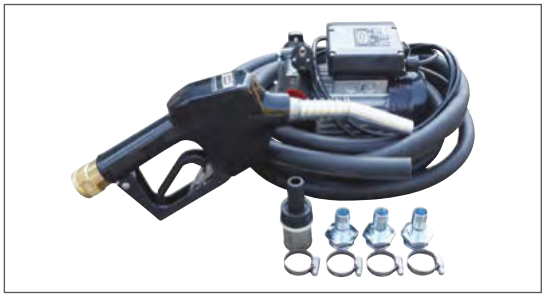

CEMOPACK 230 V



Raccord tournant

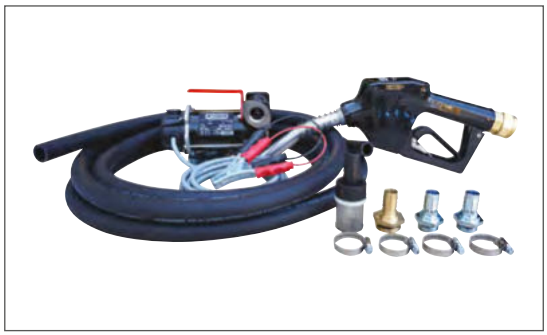

CEMOPACK 12 V et 24 V

Désignation	G	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe CEMOPACK 12 V avec 4 m de câble électrique		45 l/min	9,4	90690
Pompe CEMOPACK 24 V avec 4 m de câble électrique		45 l/min	9,4	90691
Pompe CEMOPACK 230 V avec 2 m de câble électrique		56 l/min	12,7	90692

POMPES DE TRANSFERT GASOIL



DIESEL TRANSFER SET

Pompe de transfert ergonomique dans une valise d'intervention

- Pompe à palettes auto-amorçante 12 V avec by-pass intégré
- Débit 40 l/min
- Pression maxi 1,1 bar
- 4 m de câble électrique avec pinces croco
- Fusible de protection
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- 2 m de flexible d'aspiration en PVC nitrile armé DN 19 avec clapet/crépine
- 4 m de flexible de distribution en caoutchouc DN 19
- Poignée de pompe montée de série
- Valise de rangement et de transport avec 2 clips de fermeture





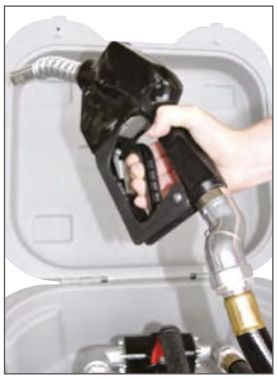

Désignation	G	Débit	Poids en kg	Référence
DIESEL TRANSFER SET		40 l/min	11,5	10492



POMPE CEMATIC BI-VOLTAGE 24/12 V

Pour le transfert de gasoil

- Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré
- Pompe fonctionnant en 12 ou 24 V
- Débit 70 l/min en 24 V, 35 l/min en 12 V
- 4 m de câble électrique avec pinces croco
- Clapet anti-retour et crépine
- Bonde de fixation M2" x F 1"
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- 1,6 m de flexible d'aspiration DN 25 en PVC nitrile
- 4 m de flexible de distribution en caoutchouc DN 19 avec raccords filetés 1" et joints toriques
- Support pistolet automatique

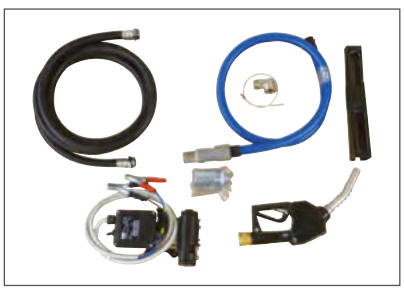

Désignation	G	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe CEMATIC BI-VOLTAGE 24/12 V		70/35 l/min	10,8	8053

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.




ENROULEURS AUTOMATIQUES GASOIL

- Pression maxi 10 bar
- Entrée F 1" montée sur coude à 90° et raccord tournant
- Sortie M 1"

	Désignation	G	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1	Enrouleur automatique gasoil carrossé ouvert - 10 m de flexible caoutchouc DN 19		46 x 23 x 48	22	10557
2	Enrouleur automatique gasoil carrossé ouvert - 8 m de flexible caoutchouc DN 25		46 x 23 x 48	26	8734
	Enrouleur automatique gasoil carrossé ouvert - 15 m de flexible caoutchouc DN 25, flexible d'alimentation DN 25 longueur 0,6 m		55 x 30 x 58	27	11161




ENROULEURS AUTOMATIQUES HUILE

- Pression max 60 bar
- Entrée F 1/2" montée sur coude à 90° et raccord tournant
- Sortie M 1/2"

	Désignation	L	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
3	Enrouleur automatique huile carrossé fermé - 12 m de flexible caoutchouc DN 15		50 x 16 x 52	19	10558
4	Enrouleur automatique huile carrossé ouvert - 15 m de flexible caoutchouc DN 15		47 x 15 x 48	19	10559



ENROULEUR AUTOMATIQUE GRAISSE

- Pression max 600 bar
- Entrée F 1/4" montée sur coude à 90° et raccord tournant
- Sortie M 1/4"

Désignation	Gr	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Enrouleur automatique graisse carrossé ouvert - 15 m de flexible caoutchouc DN 8		47 x 18 x 48	19	90764



ENROULEURS AUTOMATIQUES POUR ADBLUE®

- Pression max 100 bar
- Entrée cannelée 3/4" montée sur coude à 90° et raccord tournant
- Sortie libre

	Désignation	A	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
5	Enrouleur automatique pour AdBlue® carrossé ouvert - 8 m de flexible EPDM DN 19		47 x 18 x 48	17	10560
	Enrouleur automatique pour AdBlue® carrossé ouvert - 15 m de flexible EPDM DN 19		47 x 23 x 48	24	10561



ENROULEUR AUTOMATIQUE CÂBLE ÉLECTRIQUE 230 V

- IP 20 (pour l'intérieur uniquement)
- Capacité 1 000 W enroulé, 2 000 W déroulé
- Platine de fixation murale pivotante
- Câble 3 x 1,5 mm² avec terminaison prise murale

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Enrouleur automatique câble électrique 230 V, longueur 15 m, IP 20, fixation murale	39 x 16,5 x 32	6,8	10864



ENROULEURS AUTOMATIQUES AIR COMPRIMÉ

- Pression max 20 bar
- Platine de fixation murale pivotante
- Version PE : entrée/sortie M 3/8"
- Version acier : entrée cannelée 8 mm/sortie M 1/4"

	Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
6	Enrouleur automatique air comprimé carrossé PE fermé - 10 m de flexible caoutchouc DN 10	50 x 19 x 40	6	10883
7	Enrouleur automatique air comprimé carrossé acier fermé - 15 m de flexible caoutchouc DN 8	38 x 16 x 34	6	10562

ACCESSOIRES

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Support mural pivotant en acier laqué pour enrouleurs réf 10557, 8734 et 10561	30 x 30 x 18	3,5	8735
Support mural pivotant en acier laqué pour enrouleurs réf 10559, 10560 et 90764	30 x 30 x 18	3,5	10563

ACCESSOIRES POMPES GASOIL

COMPTEURS



	Désignation	Référence
1	Compteur mécanique 3 chiffres avec mamelon égal 1" et kit bride de montage	7779M
2	Compteur digital K24, en polypropylène, 7 à 120 l/min pour pompes CENTRI et CENTRIMATIC	8644
3	Compteur digital K24, en aluminium 7 à 120 l/min (montage en entrée de pistolet)	10157
4	Compteur digital avec contrôle d'accès CMO10 + 5 badges utilisateurs + 1 carte manager (voir page 16)	10745F
5	Compteur digital avec contrôle d'accès CMO20 + 5 badges utilisateurs + 1 carte manager (voir page 16) NOUVEAU	11337F
6	Logiciel avec lecteur de cartes et 3 cartes data, pour compteur digital avec contrôle d'accès (voir page 17)	10746
7	Lot de 5 badges utilisateurs pour compteur digital avec contrôle d'accès	10747

PISTOLETS



	Désignation	Référence
8	Pistolet automatique 70 l/min avec raccord tournant taraudé 1" et blocage gâchette	7983
	Pistolet automatique 70 l/min avec raccord cannelé DN 19 et blocage gâchette	7983C
9	Pistolet simple pour pompe centrifuge avec raccord cannelé DN 19	9706
	Pistolet automatique 120 l/min avec raccord tournant taraudé 1" et blocage gâchette	90265

FILTRES



	Désignation	Référence
10	Filtre à eau et particules, débit maxi 70 l/min, 30 µm, tête et kit bride de montage (compatible essence)	90695
11	Filtre à eau et particules, débit maxi 100 l/min, 25 µm, tête avec manomètre et kit bride de montage (compatible essence)	90213
12	Cartouche rechange, débit maxi 70 l/min, 30 µm, pour filtre 90695 (compatible essence)	10031
13	Cartouche rechange, débit maxi 150 l/min, 30 µm, pour filtre 90213 (compatible essence)	10032

RACCORDS



	Désignation	Référence
14	Raccord tournant coudé 90° laiton MF 1"	90527
15	Raccord tournant laiton M 3/4" - F 1"	10154
16	Raccord tournant laiton MF 1"	10155
17	Clapet/Crépine avec clapet en laiton, crépine avec grille inox, raccordement F 1"	9424
18	Raccord rapide gasoil laiton chromé (en deux parties) avec raccordement F 1" et bouchons de protection	10038

JAUGE



	Désignation	Référence
19	Jauge électronique pressostatique 230 V	7795

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

KITS PLONGEURS



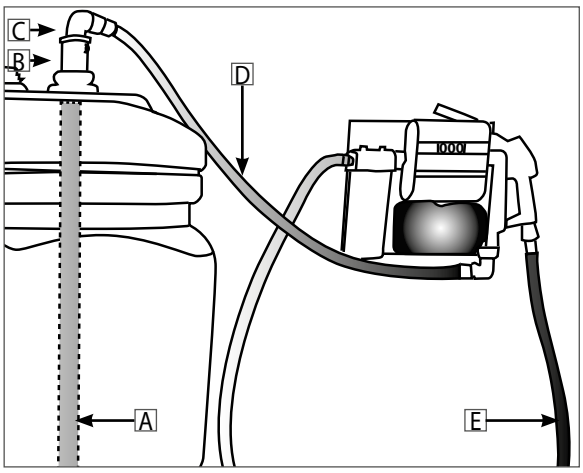

	Désignation	Long	Référence
A	Kit d'aspiration (flexible PVC nitrile bleu renforcé DN 25, 2 raccords sertis M 1", clapet anti-retour et crépine)	1,2 m	90248V
		2 m	90249V
		4 m	90250V

BONDES ET RACCORDS





	Désignation	Référence
B	Bonde application stockage : Bonde M 2" x M 1"	7781
	Bonde application stockage : Bonde M 2" x M 3/4"	7782
C	Coude 90° laiton MF 1"	90318
	Coude 90° laiton FF 1"	90319

KITS DE LIAISON



	Désignation	Long	Référence
D	Kit de liaison (flexible PVC nitrile bleu renforcé DN 25, 2 raccords sertis M 1", raccord tournant MF 1")	1,2 m	9764B
		2 m	9959B
		3 m	9817

VANNE COUPE CIRCUIT



Désignation	Référence
Vanne à clé 1/4 de tour 1"	9818M

FLEXIBLES DE DISTRIBUTION





	Désignation	Long Ø	Référence	Long Ø	Référence
E	Flexible de distribution en caoutchouc avec raccord fileté 1" des deux côtés	4 m DN 19	7899	4 m DN 25	7933
		6 m DN 19	7900	6 m DN 25	7934
		8 m DN 19	7901	8 m DN 25	7935
		10 m DN 19	7902	10 m DN 25	7936
	Flexible de distribution en caoutchouc avec 2 raccords filetés 1" en remplacement (à commander en même temps que la pompe)	6 m DN 19	7903	6 m DN 25	7947
		8 m DN 19	7904	8 m DN 25	7948
		10 m DN 19	7905	10 m DN 25	7949
	Flexible de distribution gasoil DN 19 sans raccord au mètre				11351

POMPES VIDE-FÛT



POMPE VIDE-FÛT ATEX

Pompe pour gasoil, fioul, essence, lubrifiants, liquides de refroidissement, liquides anti-gel et huiles minérales

- Pompe en acier simple effet
- Débit 0,25 l/double action
- Bonde de fixation filetée 2" et M 64 x 4
- Tube d'aspiration acier longueur 1,45 m
- Crépine de pied
- Bec verseur en acier avec crochet
- 1,5 m de flexible de distribution DN 19 avec ressort anti-pincement

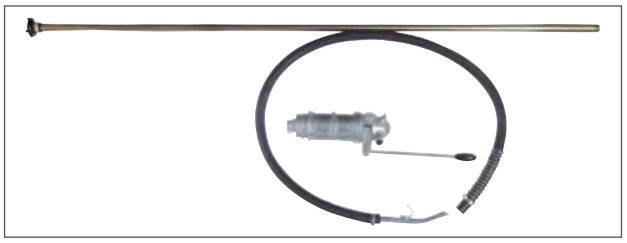

Désignation	G E L	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe vide-fût ATEX		0,25 l/double action	5	1452



POMPE VIDE-FÛT A BEC

Pompe pour lubrifiants, solvants, produits chimiques non corrosifs et additifs

- Pompe en acier
- Débit 0,3 l/double action
- Bonde de fixation filetée 2" et 1"1/2
- Tube d'aspiration acier télescopique (de 0,45 à 0,86 m)
- Bec verseur en acier Ø 16 mm
- Levier de pompage en acier, longueur 315 mm avec poignée vinyle



Désignation	L C	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe vide-fût à bec		0,30 l/double action	2	7892

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



POMPE ROTATIVE ALU

Pour gasoil, kérosène, lubrifiants, huiles hydrauliques

- Pompe rotative en aluminium
- Débit 0,25 l/tour de manivelle
- Bonde de fixation filetée 2" avec vis de blocage
- Tube d'aspiration 1m (3 x 33 cm)
- Bec de refoulement en col de cygne
- Flexible de distribution DN 25, longueur 2 m avec raccord serti M 1"
- Pistolet manuel bec alu avec raccord tournant et crochet

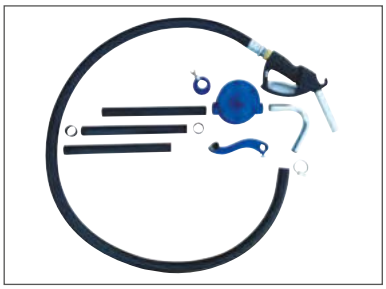

Désignation	G	L	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe rotative ALU			0,25 l/tour de manivelle	3,5	90189



POMPE ROTATIVE ATEX

Pour essence, gasoil, heptane, kérosène, white spirit, huiles légères et essences minérales

- Pompe rotative à palettes en fonte
- Débit 0,38 l/tour de manivelle
- Bonde de fixation M 2" x F 1"
- Tube d'aspiration télescopique
- Bec verseur
- Support bec verseur intégré
- Manivelle poignée bois
- Biellette pour cadenasser la manivelle
- 2,40 m de flexible de distribution DN 19 avec raccords sertis filetés 3/4"



Désignation	G	E	L	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe rotative ATEX				0,38 l/tour de manivelle	7,7	90257

POMPES ESSENCE



Pompe Cematex 12 V

POMPES CEMATEX

Le meilleur rapport qualité prix pour une pompe ATEX

- Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré certifiée ATEX
- Débit 50 l/min
- Filtre à eau et particules 30 µm
- 4 m de flexible de distribution en caoutchouc DN 19, avec raccords filetés 1" et joints toriques
- Pistolet automatique ATEX avec raccord tournant
- Support pistolet automatique
- Bonde de fixation M 2" x F 1" avec grille de filtration
- Tube d'aspiration télescopique en acier, longueur maxi 1,1m
- Presse étoupe ATEX ½" NPT fourni

Désignation	G	E	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe Cematex 12 V			50 l/min	10	10235C
Pompe Cematex 230 V			50 l/min	10	10249C

POMPES ATEX

Pompes Atex robustes

- Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré certifiée ATEX
- Débit de 55 à 75 l/min selon modèle
- Bonde de fixation M 2" x F 1"
- Tube d'aspiration télescopique en acier avec raccord M 1", longueur 56 cm à 106 cm
- Pistolet automatique ATEX avec raccord tournant et crochet
- Support pistolet avec interrupteur de pompe
- 4 m de flexible de distribution DN 19 avec raccords M F 1"



Pompe ATEX 230 V avec compteur



Pompe ATEX 12 V
avec compteur en option

Désignation	G	E	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe ATEX 12 V			55 l/min	15	90092
Pompe ATEX 24 V			55 l/min	15	90093
Pompe ATEX 230 V			75 l/min	25	90095
Pompe ATEX 230 V avec compteur mécanique 3 chiffres			75 l/min	27	90096



CEMATEX BOX 12 V

Pompe fiable dans son rangement pratique

- Pompe à palettes 12 V auto-amorçante avec by-pass intégré certifiée Atex
- Débit 30 l/min
- Pression maxi 1,1 bar
- 3 m de câble électrique avec pinces croco
- Fusible de protection
- Pistolet simple en aluminium avec raccord tournant
- 2 m de flexible d'aspiration en caoutchouc DN 19 avec crépine
- 4 m de flexible de distribution en caoutchouc conductif DN 19
- Poignée de pompe montée de série
- Valise de rangement et de transport avec 2 clips de fermeture

Désignation	G	E	Débit	Poids en kg	Référence
Cematex Box 12 V			30 l/min	11	10730

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

ACCESSOIRES POMPES ESSENCE

COMPTEURS





Désignation	Débit	Pression (maxi) en bar	Poids en kg	Référence
1 Compteur mécanique 3 chiffres ATEX pour pompes CEMATEX avec kit brides	Entre 20 et 120 l/min	28 bar	2,5	10236C
2 Compteur digital K24 ATEX pour pompes CEMATEX	Entre 7 et 120 l/min	100 bar	0,5	10411
3 Compteur mécanique 3 chiffres pour pompe ATEX 12 et 24 V	20 à 75 l/min	3,5 bar	2	90094

PISTOLET ET FLEXIBLES






Désignation	Longueur et diamètre	Référence
4 Pistolet automatique essence, avec raccord tournant F 1", certifié ATEX		10142
5 Flexible de distribution DN 19 pour essence avec 1/2 union F 1" et 1 raccord fileté 1"	4 m DN 19	10263
	6 m DN 19	90475
	8 m DN 19	90476
	10 m DN 19	90477
	12 m DN 19	90478
Flexible d'aspiration essence en caoutchouc, DN 19, conductif, au mètre		10660
Flexible de distribution essence en caoutchouc, DN 19, conductif, au mètre		10731
6 Enrouleur automatique essence avec 10 m de flexible antistatique DN 19, Entrée F 1", Sortie M 1"		11041
7 Enrouleur automatique pour liaison équipotentielle avec 16 m de câble 8 mm² vert/jaune, pince croco en extrémité, 1 m de câble d'alimentation avec extrémité nue		11042

ACCESSOIRES



Désignation	Référence
Câble électrique alimentation pompe Cematex, 3 x 2,5 mm², au mètre	10265
8 Crépine essence cannelée DN 19	10661

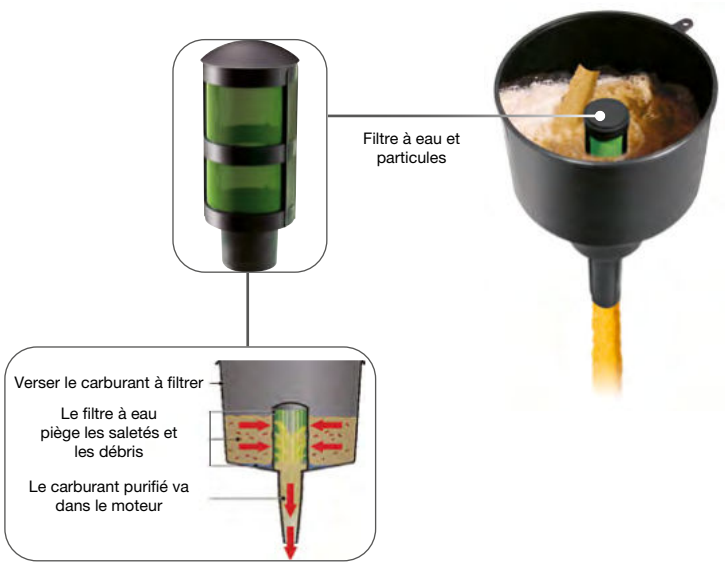

ENTONNOIRS DE FILTRATION

Purifier votre carburant essence ou gasoil de l'eau et des particules lors des ravitaillements de tondeuse, karting, jet-ski

- Compatible essence SP, kérosène, gasoil, GNR, fioul
- En polyéthylène haute densité anti-statique
- Equipé d'un filtre à eau et particules fixe
- Languette de préhension avec trou d'accrochage
- Collecteur particules et eau
- Facile à nettoyer


Entonnoir filtration essence 13 l/min


Entonnoir filtration essence 45 l/min

Désignation	G	E	Poids en kg	Référence
Entonnoir filtration essence 13 l/min			0,2	10515
Entonnoir filtration essence 45 l/min			0,6	10516

POMPES MANUELLES POUR ADBLUE®



POMPE À LEVIER ADBLUE® POUR FÛTS

Efficace et économique

- Pompe à piston simple effet
- Canne d'aspiration télescopique 50-92 cm, avec raccordement fileté 1"
- Buse de refoulement ½" gaz avec grille de filtration inox et joint
- Bonde de fixation filetée 2"
- 2 adaptateurs pour fûts AdBlue® Mauser et Greif
- Flexible de refoulement PVC transparent armé (fil acier), longueur 3 m
- Bec verseur 19 mm en acier inox

Désignation	A	C	E	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe à levier pour AdBlue®				0,25 l par double action	3	90392



POMPE ROTATIVE ADBLUE® POUR FÛTS

Pour fût 60, 200 ou 220 litres

- Pompe rotative en technopolymère et inox
- 3 bondes de fixation filetées 56 x 4, 70 x 6 et 2"
- 1,2 m de tube d'aspiration environ (3 x 40 cm)
- 2,5 m de flexible de distribution DN 19 PVC transparent armé
- Bec verseur 19 mm en acier inox

Désignation	A	E	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe rotative AdBlue® pour fûts			0,38 l/tour	3,5	10517



POMPE ROTATIVE ADBLUE® POUR IBC

Spécialement conçue pour cubitainers

- Pompe rotative en technopolymère et inox
- Bride de fixation en rive de cubitainer
- 1,5 m de flexible de liaison DN 19 PVC transparent armé
- 2,5 m de flexible de distribution DN 19 PVC transparent armé
- Bec verseur 19 mm en acier inox avec bouchon

Désignation	A	E	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe rotative AdBlue® pour IBC			0,38 l/tour	3,5	11163

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

POMPES ÉLECTRIQUES POUR ADBLUE®



POMPES CEMATIC BLUE

Pompe électrique à membrane auto-amorçante pour AdBlue® et eau

- Pompe à membrane auto-amorçante avec by-pass intégré
- Carter pompe en polypropylène et fibre de verre
- Membrane en EPDM
- Joint Viton et HNBR
- Entrée et sortie filetées 1" avec raccords écrous tournants cannelés DN 19
- 2 m de câble électrique
- Montage vertical ou horizontal possible



Pompe Cematic Blue 230 V



Pompe Cematic Blue 12 V

Désignation	A	E	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe CEMATIC BLUE 12 V			36 l/min	3,6	10152
Pompe CEMATIC BLUE 24 V			36 l/min	3,6	10153
Pompe CEMATIC BLUE 230 V			34 l/min	7	8730



POMPES CEMOBLUEPACK

Fiable et auto-amorçante

- Pompe CEMATIC BLUE
- Débit 32 l/min ou 35 l/min selon version
- 4 m de câble électrique avec pinces croco pour la version 12 V
- 2 m de câble électrique avec fiche murale pour la version 230 V
- Pistolet simple en polypropylène et bec en acier inox
- 2 m de flexible d'aspiration DN 20 en EPDM avec clapet anti-retour et crépine
- 6 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
- Colliers Serflex en acier inox
- Platine en acier inox pour accrochage pompe en rive de fût ou IBC

Désignation	A	E	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe CEMOBLUEPACK 12 V			35 l/min	8	90783
Pompe CEMOBLUEPACK 230 V			32 l/min	10	90784

ACCESSOIRE



Désignation	Référence
Support pistolet avec fourreau à monter en rive de fût	11044

POMPES ÉLECTRIQUES POUR ADBLUE®



KIT DE TRANSVASEMENT POUR FÛT

La solution complète pour le fût d'AdBlue®

- Pompe CEMATIC BLUE 230 V
- Débit 32 l/min
- Platine support pompe en acier inox
- Pistolet simple
- Fourreau support pistolet avec protection anti-gouttes
- 6 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
- 0,5 m de flexible de liaison avec raccord type AF2 56 x 4
- Canne d'aspiration

Désignation	A	E	Débit	Poids en kg	Référence
Kit de TRANSVASEMENT 230 V pour fût, canne d'aspiration fournie			32 l/min	16	8869

ACCESSOIRE

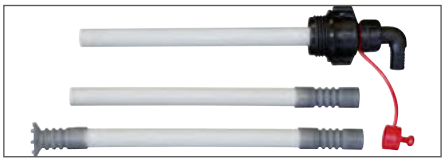

Désignation	Poids en kg	Référence
Canne d'aspiration pour fût avec raccord type AF2 2" et adaptateur 2"/70 x 6, sortie cannelée DN 19	1	10872



KITS DE TRANSVASEMENT POUR CUBITAINER

Le kit spécial cubitainer

- Pompe CEMATIC BLUE 230 V
- Débit 32 l/min
- Platine support pompe en acier inox
- Pistolet
  - Version Standard : pistolet simple
  - Version Premium : pistolet automatique en inox et compteur digital
- Fourreau support pistolet avec protection anti-gouttes
- 6 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
- 1,5 m de flexible de liaison avec raccord type SEC
- Canne d'aspiration en option

Désignation	A	E	Débit	Poids en kg	Référence
Kit de TRANSVASEMENT 230 V pour cubitainer Version STANDARD (canne d'aspiration en option)			32 l/min	16	8867
Kit de TRANSVASEMENT 230 V pour cubitainer Version PREMIUM (canne d'aspiration en option)			32 l/min	16	90768

ACCESSOIRES





Désignation	Poids en kg	Référence
1 Canne d'aspiration 56 x 4 avec raccord type SEC	1	10201
1 Canne d'aspiration 2" avec raccord type SEC	1	10612
2 Canne d'aspiration pour fût avec raccord type AF2 2" et adaptateur 2"/70 x 6, sortie cannelée DN 19	1	10872

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



BLUEFILL PRO V.L. IBC

Pour un ravitaillement sécurisé

- Caisson en acier peint
- Poignée d'installation intégrée
- Système d'accrochage en rive de bardage cubitainer
- Pompe électrique 230 V, 400 W
- Débit réglable entre 2 et 11 l/min
- Compteur digital avec indication du débit
- 6 m de flexible de distribution DN 19
- Support flexible de distribution
- Connecteur spécial réservoir V.L. pour AdBlue® selon ISO 22241
- 4 m de câble électrique et fiche murale
- Kit d'aspiration type AF2 56 x 4 et adaptateur 2"
- Arrêt automatique une fois le plein fait

Cubitainer non fourni



Raccord AF2 pour kit d'aspiration



Bluefill PRO V.L. IBC en station murale



Tableau de commande



Connecteur spécial réservoir V.L.

Désignation	A	E	Dimensions en cm (L x l x h)	Débit	Poids en kg	Référence
Bluefill PRO V.L. IBC			37 x 34 x 59	Entre 2 et 11 l/min	24	11074

ACCESSOIRES POMPES POUR ADBLUE®

PISTOLETS










	Désignation	Débit	Pression (maxi) en bar	Poids en kg	Référence
1	Kit de raccordement court pour AdBlue® pour cubitainer (à raccorder sur le piquage bas)				90800
2	Kit gravitaire pour AdBlue® pour cubitainer (raccord, 3 m de flexible et pistolet simple)				90981
3	Pistolet automatique pour AdBlue® avec bec inox	15 à 35 l/min	1,5 - 3,5 bar	0,7	10190
4	Pistolet automatique pour AdBlue® avec compteur digital intégré	15 à 35 l/min	1,5 - 3,5 bar	1	90395
5	Bec inox avec détrompeur magnétique (uniquement pour les pistolets 10190 et 90395)			0,1	10452
6	Détrompeur magnétique seul pour bec Ø 19 mm			0,2	10192
7	Pistolet automatique inox/PP avec raccord tournant inox cannelé DN 19	jusqu'à 60 l/min	5 bar max	1,1	10422
8	Pistolet simple en polypropylène et bec inox (blocage de gâchette)	jusqu'à 80 l/min	3,4 bar max	0,2	8333

COMPTEURS








	Désignation	Poids en kg	Référence
9	Compteur digital pour AdBlue® débit 5 à 120 l/min E/S filetées 1"	0,5	8609
10	Compteur K24 Puls Out sans afficheur (rajouter 1 coude réf 8611 et 1 coude réf 8732 pour le montage sur stations) NOUVEAU	0,3	11034
11	Compteur digital avec contrôle d'accès CMT10 + 5 badges utilisateurs + 1 carte manager (voir page 16)		10763F
12	Compteur digital avec contrôle d'accès CMT20 + 5 badges utilisateurs + 1 carte manager (voir page 16) NOUVEAU		11335F
13	Logiciel avec lecteur de cartes et 3 cartes data, pour compteur digital avec contrôle d'accès (voir page 17)		10746
14	Lot de 5 badges utilisateurs pour compteur digital avec contrôle d'accès		10747

ENROULEUR





	Désignation	Poids en kg	Référence
15	Enrouleur automatique carrosé ouvert pour AdBlue® équipé de 8 m de flexible EPDM DN 19	17	10560
16	Platine IBC enrouleur automatique pour AdBlue®	8,5	90394
17	Support mural pivotant en acier laqué pour enrouleur automatique	3,5	10563

RACCORDS







	Désignation	Référence
18	Coude 90° pour compteur digital pour AdBlue® avec raccord coudé, cannelé DN 19	8611
19	Raccord écrou tournant cannelé DN 19	8731
20	Coude 90° avec 2 écrous tournants	8732
21	Raccord double écrous tournants	8733
22	Raccord cannelé DN 19 fileté 1" NOUVEAU	90525
	Raccord cannelé inox DN 19 taraudé 1"	8242

FLEXIBLES ET ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Flexible de distribution en EPDM, DN 19, le mètre	8248
Flexible d'aspiration en EPDM, DN 19, le mètre	8387
Collier de serrage en inox pour flexible DN 19	8249
Crépine avec clapet anti-retour pour flexible d'aspiration DN 19	8388

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



POMPES ELECTRIQUES CENTRIFUGES

Pompe multi-fluide pratique avec son moteur amovible

- Moteur pompe centrifuge 230 V, 50 Hz, 450 W
  - 4 m de câble électrique avec fiche murale
  - Variateur de débit
- Débit jusqu'à 100 l/min
- Canne d'aspiration 1 m pour les fûts, 1,2 m pour les cubitainers
- Kit de refoulement comprenant
  - 4 m de flexible de distribution DN 19 en PVC
  - Pistolet simple en polypropylène et bec en acier inox
  - Raccord cannelé DN 19
  - 2 colliers de serrage inox

Nous consulter pour la compatibilité chimique



Variateur de débit

Désignation	A	C	E	Débit	Poids en kg	Référence
Moteur pour pompe chimique centrifuge 230 V		C		100 l/min	2,5	90615
Canne d'aspiration pour pompe chimique centrifuge, version fût, longueur 1 000 mm, avec kit de refoulement		C		100 l/min	3,5	90744
Canne d'aspiration pour pompe chimique centrifuge, version IBC, longueur 1 200 mm, avec kit de refoulement		C		100 l/min	4	90745



Pompe à piston pour fût de 220 litres



Pompe à piston pour bidon de 30 litres

POMPES MANUELLES À PISTON POUR PRODUITS CHIMIQUES

Pour bidon jusqu'à 30 litres ou pour fût jusqu'à 220 litres

- Pompe à piston double effet en polypropylène et polyéthylène
- Sécurité anti-pompage
- Bondes pour montage sur fût (56 x 4, 70 x 6 et 2") ou bidon (C57 et C63)
- Tube d'aspiration monobloc
- Bec verseur Ø 20 mm raccordable sur flexible DN 25
- Compatible pour produits
  - Chimiques comme détergents, lubrifiants, engrais liquides, AdBlue® …
  - Alimentaires comme mélasse, compléments alimentaires animaliers
- Non-compatible pour produits facilement inflammables et solvants concentrés

Nous consulter pour la compatibilité chimique

Désignation	A	C	E	Longueur tube en cm	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe à piston pour bidon de 20 à 30 litres		C		42	0,16 l/action	0,4	10054
Pompe à piston pour fût de 60 à 220 litres		C		93	0,4 l/action	0,7	10055
Flacon gradué en polyéthylène 1 l avec raccordement rapide au bec verseur						0,2	10056

POMPES SUBMERSIBLES

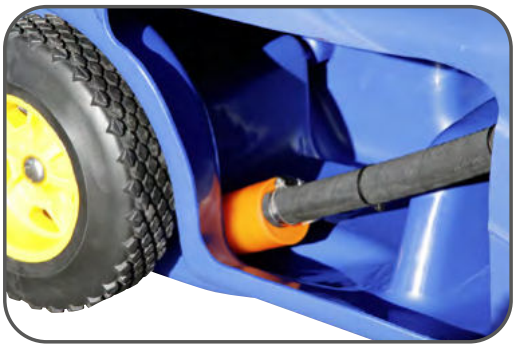

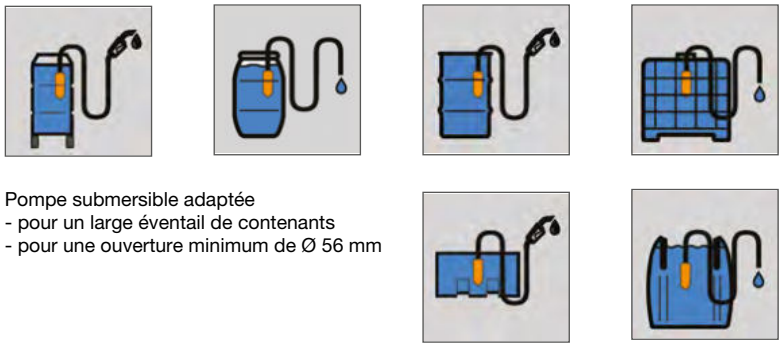

Pompe submersible adaptée
- pour un large éventail de contenants
- pour une ouverture minimum de Ø 56 mm



Support pistolet monté
en rive de fût



Adaptateur de bonde,
réglage hauteur aisé





Interrupteur étanche



Câble avec pinces et fusible



connexion du câble directement au bloc
d'alimentation 230 V

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



CENTRI SP30 12 V gasoil

POMPES CENTRI SP30 12 V

Ultra compacte pour les petits récipients
Performante : plus de 600 000 litres de gasoil et plus de 300 000 litres d'AdBlue® transférés !

- Pour le transfert d'AdBlue®, de gasoil, d'eau ou de liquide antigel selon version
- Pompe centrifuge submersible CENTRI SP30 12 V
- Diamètre de la pompe 56 mm, longueur 160 mm
- 4 m de câble électrique avec pinces croco
- 4 m de flexible de distribution DN 19 (caoutchouc pour la version gasoil, EPDM pour la version AdBlue® et PVC pour la version universelle)
- Pistolet automatique pour les versions gasoil et AdBlue®, simple pour la version universelle
- Marche sur secteur 230 V avec adaptateur/ transformateur en option
- Support pistolet avec fourreau en option



CENTRI SP 30 12 V Universelle



CENTRI SP30 12 V pour AdBlue®

Désignation		Débit	Poids en kg	Référence
Pompe CENTRI SP30 12 V pour AdBlue®, pistolet automatique en polypropylène et inox	A E	25 l/min	3	10488
Pompe CENTRI SP30 12 V Gasoil, pistolet automatique avec raccord tournant	G	30 l/min	3	10489
Pompe CENTRI SP30 12 V Universelle, pistolet simple en polypropylène et inox	G A E	30 l/min	3	10490

ACCESSOIRES





Désignation	Référence
1 Adaptateur/ transformateur 230 V/12 V pour pompe CENTRI SP30 12 V	10491
2 Support pistolet avec fourreau à monter en rive de fût	11044

POMPES ELECTRIQUES LUBRIFIANTS ET HUILES



POMPES VISCOMAT ELECTRIQUES

Pompe électrique pour huiles moteur, boîte de vitesse...

- Pompe à engrenages 230 V auto-amorçante avec by-pass intégré
- Niveau sonore inférieur à 70 dB
- Pour huiles jusqu'à 2 000 cSt
- Pression 12 bar maxi
- Débit 9 l/min
- 2 m de câble électrique avec fiche murale
- Bonde de fixation M 2" x F 1"
- Pistolet simple avec bec alu et raccord tournant
- Compteur digital K400 (version avec compteur)
- 4 m de flexible de distribution 1/2" avec raccords sertis M 1/2"
- 1,6 m de flexible d'aspiration DN 25 avec clapet anti-retour et crépine



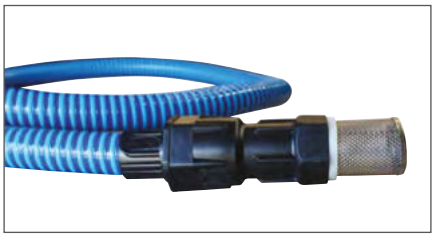

Aspiration avec clapet anti-retour et crépine



Pistolet simple



Pistolet avec compteur K400

Désignation	L	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe VISCOMAT 200 ELECTRIQUE		9 l/min	14	7896
Pompe VISCOMAT 200 ELECTRIQUE, compteur digital K400		9 l/min	14,5	7897

ACCESSOIRES

Désignation	Longueur et diamètre	Référence
Flexible hydraulique avec raccord fileté 1/2" des deux côtés	2 m DN 15	10697
	4 m DN 15	8608
Flexible hydraulique avec raccord fileté 1/2" d'un côté, raccord 1/2" écrou tournant de l'autre avec mamelon 1/2"	6 m DN 15	8351
	10 m DN 15	8352

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



POMPES VISCOMAT ELECTRIQUES

Pompe électrique pour huiles légères, les huiles usées et les huiles végétales

- Pompe à palettes 230 V auto-amorçante avec by-pass intégré
- Niveau sonore inférieur à 70 dB
- Pour huiles jusqu'à 500 cSt
- 2 m de câble électrique avec fiche murale
- Bonde de fixation M 2" x F 1"
- Pistolet simple avec bec alu et raccord tournant
- Support pistolet en métal
- Version Viscomat 70
  - Débit 25 l/min
  - Pression 6 bar maxi
  - By-pass réglable
  - Tube d'aspiration télescopique (0,56 m - 1 m)
  - 4 m de flexible de distribution DN 19
  - Kit colliers et raccords M 1"
- Version Viscomat 90
  - Débit 50 l/min
  - Pression 5 bar maxi
  - 1,2 m de flexible d'aspiration DN 25 avec clapet anti-retour et crépine
  - 4 m de flexible de distribution DN 25 avec raccords sertis M 1"



Pompe VISCOMAT 70 ELECTRIQUE



Pompe VISCOMAT 90 ELECTRIQUE



Désignation	L	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe VISCOMAT 70 ELECTRIQUE		25 l/min	17	7928
Pompe VISCOMAT 90 ELECTRIQUE		50 l/min	19	8070C

ACCESSOIRES







	Désignation	Long Ø	Référence
1	Pistolet simple avec bec aluminium		7780
	Pistolet automatique 60 l/min pour huile de colza		8349
2	Compteur mécanique K33 pour huiles, 120 l/min avec mamelon laiton 1"		8728M
	Flexible de distribution DN 19 sur mesure au mètre pour pompe Viscomat 70 NOUVEAU		11351
3	Flexible de distribution en caoutchouc avec 2 raccords filetés 1" en remplacement (à commander en même temps que la pompe) pour pompe Viscomat 90	6 m DN 25	7947
		8 m DN 25	7948
		10 m DN 25	7949

POMPES PNEUMATIQUES LUBRIFIANTS ET HUILES



POMPES VISCOMAT PNEUMATIQUES

Pompe pneumatique pour huiles moteur, boîte de vitesse...

- Pompe pneumatique à piston
- Niveau sonore 77 dB
- Pression entre 3 et 8 bar
- Alimentation pneumatique taraudée ¼"
- Bonde de fixation filetée 2"
- Pistolet simple avec bec rigide et raccord tournant
- Compteur digital K400 (version avec compteur)
- 4 m de flexible de distribution ½" avec raccords filetés ½"
- 1,2 m de flexible d'aspiration avec clapet anti-retour et crépine
- Version 3,5 : 1
  - Pour huile jusqu'à une viscosité maxi 500 cSt
  - Débit 21,5 l/min
- Version 5,5 : 1
  - Pour huile jusqu'à une viscosité maxi 800 cSt
  - Débit 15,5 l/min



Version 3,5:1



Version 3,5:1, compteur K400



Version 5,5:1, compteur K400

Désignation	L	Débit	Poids en kg	Référence
Pompe VISCOMAT PNEUMATIQUE, rapport 3,5 : 1		21,5 l/min	8	90406
Pompe VISCOMAT PNEUMATIQUE, rapport 3,5 : 1, compteur digital K400		21,5 l/min	8,5	90407
Pompe VISCOMAT PNEUMATIQUE, rapport 5,5 : 1		15,5 l/min	8	90759
Pompe VISCOMAT PNEUMATIQUE, rapport 5,5 : 1, compteur digital K400		15,5 l/min	8,5	90760

ACCESSOIRES



	Désignation	Poids en kg	Référence
1	Support mural pistolet lubrifiant	5	10696
2	Tube d'aspiration télescopique pour huiles et lubrifiants, fileté 1", longueur 1100 mm		10748
3	Kit aspiration pour pompe en fixation murale	2,8	10698
	Flexible hydraulique longueur 2 m pour raccordement enrouleur automatique	0,7	10697
4	Enrouleur automatique carrossé fermé pour huile, DN 15, longueur 12 m, 60 bar	19	10558
5	Enrouleur automatique carrossé ouvert pour huile, DN 15, longueur 15 m, 60 bar	19	10559
6	Chariot mobile de lubrification pour fût de 200 litres	25	10607

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.





POMPE À GRAISSE MANUELLE

Fiable et polyvalente

- Pour cartouche de graisse standard de 400 ml ou 500 ml de graisse en vrac
- Flexible Rilsan longueur 440 mm
- Agrafe 4 mors
- Pression maxi 550 bar
- Poignée avec manchon ergonomique
- Vis pour le remplissage avec appareil extérieur

Désignation	Gr	Poids en kg	Référence
Pompe à graisse manuelle		1,3	90404



PISTOLET DE GRAISSAGE MANUEL

Pour graisser d'une seule main

- Pour cartouche de graisse standard de 400 ml ou 500 ml de graisse en vrac
- Flexible Rilsan longueur 300 mm M10 x 1
- Tuyau rigide acier zingué longueur 120 mm M10 x 1
- 2 positions de connectique flexible ou tuyau
- Pression maxi 310 bar
- Agrafe 4 mors
- Poignée avec manchons ergonomiques
- Valve pour le remplissage avec appareil extérieur
- Vis de purge

Désignation	Gr	Poids en kg	Référence
Pistolet de graissage manuel		1,3	90974





POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE SANS FIL 18 V

Puissante : jusqu'à 5 cartouches d'autonomie

- Pour cartouche de graisse standard de 400 ml ou 500 ml de graisse en vrac
- Moteur électrique à engrenages
- Flexible Rilsan renforcé polyester longueur 760 mm
- Range flexible Rilsan intégré
- Agrafe 4 mors
- Valve de purge
- Pression maxi 550 bar
- Poignée ergonomique bi-matière
- Bandoulière textile avec crochets à ressort
- 1 batterie Ni-Mh 18 V, 1.3 Ah et chargeur sur prise secteur (temps de charge 1h)
- Mallette de transport
- Accessoires voir page 130

Désignation	Gr	Poids en kg	Référence
Pompe à graisse électrique sans fil 18 V		6,7	90405C



ATELIER

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



APPOINTS DE FLUIDES



CADDIES RAVITAILLEUR LUB

Pour les appoints d'huile sur les chantiers ou en plein champ

- Cuve en polyéthylène
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Empreintes pour l'arrimage de la cuve par sangles pour la version 100 litres
  - Support pistolet avec blocage
  - Vanne coupe-circuit
  - Bouchon de remplissage avec évent d'aération
  - Poignées de manutention
  - Cloison anti-vagues
  - Roues tout-terrain
- Pompe électrique à engrenages auto-amorçante 12 V
  - Pour huiles jusqu'à 2 000 cSt
  - Débit 4,5 l/min
  - Pression maximale 5 bar
  - Pistolet simple avec bec rigide anti-goutte, raccord tournant
  - 3 m de flexible de distribution DN 19
- Batterie Lithium 13,2 V, 3,3 Ah, avec chargeur
- Compteur digital en option

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique





Ressort anti-pincement



Support batterie





Dispositif pour rangement du flexible



Roue tout terrain

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Caddy Ravitailleur LUB 60 l, pompe électrique 12 V, batterie Lithium, pistolet simple	53 x 38 x 90	21	10936
Caddy Ravitailleur LUB 100 l, pompe électrique 12 V, batterie Lithium, pistolet simple	59 x 43 x 100	22	10751

ACCESSOIRES







Désignation	Poids en kg	Référence
1 Compteur digital K400	0,5	8574
2 Batterie Lithium (LiFePO4), 13,2 V, 3,3 Ah, temps de charge 66 min	0,7	10602
3 Chargeur pour batterie Lithium (LiFePO4), 100 - 240 V, tension de sortie 14,4 V, intensité de sortie 3 A, 1,5 m de câble et pinces croco		10759

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

STATIONS LUB EASY MOBIL

Station mobile pour huiles neuves à utiliser directement sur site

- Cuve en polyéthylène
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Vanne coupe-circuit
  - Event/Soupape de surpression 2"
  - Passages de sangles pour arrimer la cuve
  - Support pistolet avec fonction anti-goutte
  - Passage de fourches intégré
  - Poignées de manutention
- Pompe électrique à engrenages auto-amorçante 12 V
  - Pour huiles jusqu'à 600 cSt
  - Débit 10 l/min
  - Pression maximale 4 bar
- 4 m de câble électrique avec interrupteur ON/OFF IP 44 et pinces croco
- Pistolet simple avec bec rigide
- 4 m de flexible de distribution DN 19
- Compteur digital en option

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



200 litres



430 litres

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station LUB Easy Mobil 200 l, pompe électrique 12 V, pistolet simple	80 x 60 x 59	31	10752
Station LUB Easy Mobil 430 l, pompe électrique 12 V, pistolet simple	116 x 76 x 73	56	10941

ACCESSOIRES























	Désignation	Poids en kg	Référence
1	Compteur digital K400	0,5	8574
2	Capot pour Station LUB Easy Mobil 200 l, couleur orange	2	8963F
3	Serrure à clé pour capot réf 8963F	0,5	10214
4	Capot pour Station LUB Easy Mobil 430 l, couleur orange, peut être monté sur côté droit ou gauche	13	8833F
5	Jauge de niveau pour Station LUB Easy Mobil 430 litres		8881
6	Prise Mâle raccordement batterie 3 broches selon DIN 9680, 6-24 V, 25 A max, IP54		10229
7	Prise Femelle raccordement batterie 3 broches selon DIN 9680, 6-24 V, 25 A max, IP55		10230
8	Batterie Lithium 13,2 V, 3,3 Ah avec cosses et chargeur		10749
9	Batterie Lithium 13,2 V, 5,5 Ah avec cosses et chargeur		10750
10	Dalle de rétention (jusqu'à épuisement du stock, voir page 136)	1,21	90368
11	Kit de 2 sangles d'arrimage pour Stations Lub Easy Mobil 200 et 430 litres		91033

STATIONS HUILES NEUVES



STATIONS PNEUMATIQUES HUILES NEUVES

Idéale pour les secteurs automobiles, poids lourds et machines outils

- Cuve double paroi homologuée selon NF EN 13341
  - Paroi interne en polyéthylène et paroi externe en acier zingué
  - Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
  - Témoin optique de fuite
  - Socle amovible support cuve en acier galvanisé
- Pompe pneumatique rapport 3,5 : 1
  - Pour huiles jusqu'à 500 cSt
  - Débit 21,5 l/min
  - Pression de service entre 3 et 8 bar
  - Pistolet simple avec bec rigide
  - Support pistolet et collecteur anti-gouttes
  - Compteur digital intégré au pistolet
  - Crépine et flexible d'aspiration
- Version ECO
  - Flexible de distribution 4 m 1/2" avec support pour flexible de distribution
- Version PRO
  - Flexible de distribution 15 m 1/2" sur dévidoir automatique

Livrée pré-montée
Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Version LUB PRO pneumatique



Version LUB ECO pneumatique



Flexible sur dévidoir automatique version PRO



Support pour flexible de distribution et pistolet version ECO

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station LUB ECO pneumatique 750 litres	108 x 77 x 180	90	8815F
Station LUB ECO pneumatique 1 000 litres	138 x 77 x 180	114	8817F
Station LUB PRO pneumatique 750 litres	108 x 77 x 187	108	8816F
Station LUB PRO pneumatique 1 000 litres	138 x 77 x 187	132	8818F

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

STATIONS ELECTRIQUES HUILES NEUVES

Station pour la distribution d'huiles moteur et de boîte de vitesses

- Cuve double paroi homologuée selon NF EN 13341
  - Paroi interne en polyéthylène et paroi externe en acier zingué
  - Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
  - Témoin optique de fuite
  - Socle amovible support cuve en acier galvanisé
- Pompe à engrenages auto-amorçante 230 V
  - Pour huiles jusqu'à 2 000 cSt
  - Débit 9 l/min
  - Pression maximale 12 bar
  - Pistolet simple avec bec rigide
  - Support pistolet et collecteur anti-gouttes
  - Compteur digital intégré au pistolet
  - Crépine et flexible d'aspiration
- Version ECO
  - Flexible de distribution 4 m 1/2" avec support pour flexible de distribution
- Version PRO
  - Flexible de distribution 15 m 1/2" sur dévidoir automatique

Livrée pré-montée

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Versions LUB PRO électrique



Flexible sur dévidoir automatique version PRO



Versions LUB ECO électrique



Support pour flexible de distribution et pistolet version ECO

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station LUB ECO électrique 750 litres	108 x 77 x 167	90	8251F
Station LUB ECO électrique 1 000 litres	138 x 77 x 167	114	8252F
Station LUB ECO électrique 1 500 litres	187 x 77 x 210	168	8681F
Station LUB PRO électrique 1 000 litres	138 x 77 x 210	132	8680F
Station LUB PRO électrique 1 500 litres	212 x 77 x 210	188	8682F

STATIONS HUILES NEUVES



LUB CUBE Outdoor
Premium 1 000 litres

LUB CUBE Standard 1 500 litres

STATIONS LUB CUBE

Stockage en toute sécurité

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
  - Rétention intégrée
  - Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
  - Témoin optique de fuite
  - Ouverture d'inspection DN 150 avec couvercle vissant
  - Ouverture de remplissage 2" et évent 2"
  - Avertisseur de trop-plein électronique
  - Support pistolet
  - Bandages de renfort acier galvanisé
  - Passage de fourches pour manutention à vide
- Pompe électrique à engrenages 230 V
  - Pour huiles jusqu'à 2 000 cSt
  - Débit 9 l/min à 12 bar (non étalonnable)
  - Pistolet acier avec raccord tournant et bec rigide
  - Compteur digital en entrée de pistolet
- Version avec pompe pneumatique à membranes, débit 70 l/min sur demande
- Version Standard
  - 4 m de flexible 1/2"
- Version Premium
  - Enrouleur automatique avec 15 m de flexible 1/2"
- Version Outdoor
  - Capot de protection PE monté sur 2 vérins à gaz

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

CUVE 10 ans GARANTIE



LUB CUBE Standard Indoor

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station LUB CUBE Indoor Standard 1 000 litres	120 x 80 x 174	140	10308F
Station LUB CUBE Indoor Standard 1 500 litres	120 x 115 x 174	170	10309F
Station LUB CUBE Indoor Premium 1 000 litres	120 x 80 x 174	160	10310F
Station LUB CUBE Indoor Premium 1 500 litres	120 x 115 x 174	190	10311F
Station LUB CUBE Outdoor Premium 1 000 litres	120 x 80 x 180	175	10312F
Station LUB CUBE Outdoor Premium 1 500 litres	120 x 115 x 180	205	10313F
Station LUB CUBE Outdoor Premium 2 500 litres	120 x 180 x 180	260	10424F

ACCESSOIRES



Kit capot



Eclairage LED



Jauge de niveau ultrasonique

	Désignation	Poids en kg	Référence
1	Kit capot orange pour Stations CUBE	10	10324F
2	Eclairage LED pour capot Stations CUBE avec détecteur de mouvement, piles fournies	0,5	10378
	Jauge de niveau à cadran pour Stations CUBE		90604
3	Jauge de niveau ultrasonique	0,3	90169

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.





RECUP CUBE Outdoor 1 000 litres

CUVES RECUP CUBE

La collecte et le stockage des huiles usées

- Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341
  - Rétention intégrée
  - Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
  - Témoin optique de fuite
  - Ouverture d'inspection DN 150 avec couvercle vissant
  - Tube de vidange 2" avec raccord "pompier" et son bouchon
  - Event 2"
  - Bandages de renfort acier galvanisé
  - Passage de fourches pour manutention à vide
- Collecteur en forme d'entonnoir avec grille de filtration des particules
- Egouttoir intégré
- Version Outdoor
  - Capot de protection PE monté sur 2 vérins à gaz

CUVE 10 ans GARANTIE





Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve RECUP CUBE Indoor 1 000 litres	120 x 80 x 174	125	10477C
Cuve RECUP CUBE Indoor 1 500 litres	120 x 115 x 174	155	10478C
Cuve RECUP CUBE Indoor 2 500 litres	120 x 180 x 174	210	10479C
Cuve RECUP CUBE Outdoor 1 000 litres	120 x 80 x 180	140	10480F
Cuve RECUP CUBE Outdoor 1 500 litres	120 x 115 x 180	170	10481F
Cuve RECUP CUBE Outdoor 2 500 litres	120 x 180 x 180	225	10482F

ACCESSOIRES



Kit capot



Eclairage LED



Jauge de niveau ultrasonique

Désignation	Poids en kg	Référence
1 Kit capot orange pour Stations CUBE	10	10324F
2 Eclairage LED pour capot Stations CUBE avec détecteur de mouvement, piles fournies	0,5	10378
Jauge de niveau à cadran pour Stations CUBE		90604
3 Jauge de niveau ultrasonique	0,3	90169
Limiteur de trop-plein pour Cuve RECUP CUBE		10703

TRANSFERT HUILES NEUVES



CHARIOTS DE LUBRIFICATION

Pour des appoints de lubrifiant

- Chariot pour fût en acier peint
  - Cadre en acier tubulaire
  - Seuil de chargement bas
  - Roulettes avec bandage caoutchouc
  - Roulettes arrière avec frein
  - Crochet de retenue fût
- Pompe pneumatique à piston
  - Niveau sonore 77 dB
  - Pression entre 3 et 8 bar
  - Alimentation pneumatique taraudée ¼"
  - Bonde de fixation filetée 2"
  - Pistolet simple avec bec rigide et raccord tournant
  - Compteur digital K400
  - 4 m de flexible de distribution ½" avec raccords filetés ½"
  - 1,2 m de flexible d'aspiration avec clapet anti-retour et crépine

Fût non fourni





Pistolet avec compteur



Pompe pneumatique



Roulette avec frein



Crochet de retenu fût



Seuil de chargement bas



Cadre acier tubulaire

Désignation	Débit en l/min	Viscosité max	Poids en kg	Référence
Chariot de lubrification pour fût de 200 l, pompe pneumatique 3,5 : 1, compteur digital K400	21,5	500 cSt	33,5	90761
Chariot de lubrification pour fût de 200 l, pompe pneumatique 5,5 : 1, compteur digital K400	15,5	800 cSt	33,5	90762

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



ARMOIRES POUR BIDONS D'HUILE

L'armoire avec accès total

- Pour le stockage de bidons et petits contenants
- Construction en acier peint RAL 7035
- Acier épaisseur 10/10ème de mm
- Ouverture des portes à 180°
- 3 tiroirs étanches coulissants en acier galvanisé, capacité 20 litres
- 1 bac de rétention étanche coulissant en acier galvanisé, en bas de l'armoire
- Système de sécurité bloquant l'extraction simultanée de deux niveaux
- Ouïes d'aération hautes et basses dans les portes
- Trou d'aération dans le toit (pour gaine d'extraction)
- Porte-document
- Serrure porte 2 points et jeu de 2 clés

Désignation	Rétention en l	Dimensions en cm (L x l x h)	Charge maxi par niveau en kg	Poids en kg	Référence
Armoire à huiles 10/20, tiroirs coulissants	90 litres (3 x 20 et 1 x 30)	95 x 50 x 195	70	108	11009
Armoire à huiles 12/20, tiroirs coulissants	99 litres (3 x 20 et 1 x 39)	120 x 50 x 195	70	120	11010



BAR À HUILES ET LUBRIFIANTS

Le bar à huiles pratique et sécurisé

- Appoint direct en huile depuis les bidons entreposés
- Construction en acier peint RAL 7035
- Acier épaisseur 10/10ème de mm
- Ouverture des portes à 180°
- Capacité 15 bidons
- 3 tablettes coulissantes pour le chargement ou le puisage des bidons
- Tablettes pour bidons avec butées frontales et latérales
- 1 tablette fixe en haut de l'armoire
- 1 bac de rétention étanche coulissant en acier galvanisé, capacité 30 l, en bas de l'armoire
- Système de sécurité bloquant l'extraction simultanée de deux niveaux
- Compatible pour la majorité des formats de bidon d'huile
- Ouïes d'aération hautes et basses dans les portes
- Trou d'aération dans le toit (pour gaine d'extraction)
- Porte-document
- Serrure porte 2 points et jeu de 2 clés

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Charge maxi par niveau en kg	Poids en kg	Référence
Bar à huiles et lubrifiants	100 x 55 x 195	70 pour les tablettes à bidons 45 pour le bac de rétention	125	11014

VIDANGE



ASPIRATEURS HUILE DE VIDANGE 80 L

Pour une vidange rapide et propre

- Réservoir en acier peint de 80 litres
  - 4 roulettes à bandage caoutchouc dont 2 pivotantes
  - Poignée de manutention soudée
- Jauge de niveau latérale à tube transparent
  - Raccordement pneumatique aspirateur avec coupleur, silencieux et vacuostat 0-1 bar
  - Raccordement pneumatique avec manomètre pour la vidange du réservoir
  - Soupape de sécurité tarée à 0,5 bar
- Flexible d'aspiration 1/2" en PVC armé longueur 150 cm
- Poignée avec garniture caoutchouc, vanne d'arrêt 1/4"
- Jeu de 5 sondes fournies dans son fourreau (1 cuivre, Rilsan 2 x Ø 6 mm, 1 x Ø 7 mm, 1 x Ø 8 mm)
- Récupérateur égouttures amovible
- Flexible de vidange en PVC transparent textile monté sur vanne d'arrêt
- Bec verseur de vidange en acier galva avec bouchon

Pour la version Aspirateur/Récupérateur
- Bol de récupération en acier peint, Ø 360 mm
- Tube bol avec course de 61 cm avec molette de blocage et vanne d'arrêt



Aspirateur



Aspirateur/Récupérateur

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Aspirateur huile de vidange 80 litres	44 x 49 x 77	24,5	10690
Aspirateur/Récupérateur huile de vidange 80 litres	58 x 49 x 173	27,5	10691



RÉCUPÉRATEUR HUILE DE VIDANGE 80 L

Pour une vidange gravitaire rapide et propre

- Réservoir en acier peint de 80 litres
  - Monté sur 4 roulettes à bandage caoutchouc dont 2 pivotantes
  - Poignée de manutention soudée
- Jauge de niveau latérale à tube transparent
  - Raccordement pneumatique avec manomètre pour la vidange du réservoir
  - Soupape de sécurité tarée à 0,5 bar
- Bol de récupération en acier peint, Ø 360 mm
- Tube bol avec course de 61 cm avec molette de blocage et vanne d'arrêt
- Flexible de vidange en PVC transparent textile monté sur vanne d'arrêt
- Bec verseur de vidange en acier galva avec bouchon

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Récupérateur huile de vidange 80 litres	44 x 49 x 173	25	10692

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



Unité mobile de vidange

UNITÉ MOBILE DE VIDANGE

Pour une vidange rapide et simple

- Convient pour les huiles jusqu'au type SAE 140
- Chariot mobile tubulaire avec traitement anti-corrosion et peinture de finition
- 2 roulettes fixes avec bandage caoutchouc
- Pied stabilisateur
- Pompe centrifuge 230 V, 50 Hz, 350 W, à anneau liquide auto-amorçante
  - Moteur à induction auto-ventilé IP55 avec protection thermique
  - Vacuomètre de contrôle de fin de vidange
  - Débit entre 2 et 10 l/min
  - 2 m de câble d'alimentation et fiche murale
  - Niveau sonore inférieur à 70 dB
- Bidon de récupération en polyéthylène blanc transparent, capacité 12 litres
- Flexible d'aspiration avec raccord rapide pour connexion sondes d'aspiration
- 2 sondes semi-rigides longueur 800 mm, Ø 6 et Ø 8 mm, et 2 sondes rigides longueur 650 mm, Ø 8 et Ø 9 mm
- Porte sondes amovible avec collecteur anti-gouttes

Livrée pré-montée

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Unité mobile de vidange	31,6 x 32,2 x 90	19,5	8253



Unité mobile de filtration

UNITÉ MOBILE DE FILTRATION

Spécial pour les petites vidanges

- Chariot mobile tubulaire avec traitement anti-corrosion et peinture de finition
  - 2 roulettes fixes avec bandage caoutchouc
  - Pied stabilisateur
- Pompe à palettes auto-amorçante 230 V avec by-pass intégré
  - Débit 20 à 25 l/min en fonction du colmatage du filtre
  - Viscosité de 50 à 500 cSt
  - Canne de distribution longueur 0,5 m
  - 2 m de flexible de refoulement DN 20
  - 2 m de flexible d'aspiration avec crépine DN 20
  - Filtre à particules avec indicateur de colmatage
  - Niveau sonore inférieur à 70 dB
- Fourreau support canne de refoulement
- Fourreau support crépine d'aspiration

Livrée pré-montée

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Unité mobile de filtration	31,6 x 32,2 x 90	28	90258

VIDANGE



STATION KS-MOBIL DE VIDANGE ÉLECTRIQUE ATEX 300 L

Pour la vidange d'essence et de gasoil

- Homologuée selon ADR (livrée avec certificat d'homologation)
- Cuve antidéflagrante et résistante aux chocs
- Cuve simple paroi en acier laqué épaisseur 3 mm
  - Poignées de levage
  - Passage de fourches pour chariot élévateur
- Coffre de protection pompe en acier cadenassable
  - Jauge de niveau centimétrique
  - Soupape de surpression
  - Évent avec clapet anti-retour
- Pompe électrique 12 V, certifiée ATEX, débit 25 l/min
- Enrouleur automatique liaison équipotentielle avec 16 m de câble
- Enrouleur automatique essence équipé avec 10 m de flexible antistatique, pour l'aspiration et le refoulement
- Refoulement avec pistolet automatique
- Aspiration avec tube en acier sans plomb
- Jeu de vannes pour l'inversion des flux
- Jeu de sondes et raccords
- Support sondes et raccords non montés

Ne convient pas pour les carburants aviation (Jetfuel et Avgas)

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station KS-Mobil de vidange électrique ATEX 300 litres	120 x 60 x 108	146	10997

ACCESSOIRE

Désignation	Poids en kg	Référence
Compteur digital K24 ATEX	0,5	10411





CADDY DE VIDANGE ÉLECTRIQUE ATEX 95 L

Idéal en cas d'erreur carburant

- Cuve en polyéthylène haute densité conductif simple paroi
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Passages de sangles pour arrimer la cuve
  - Support pistolet avec blocage
  - Vanne coupe circuit
  - Bouchon de remplissage avec évent d'aération et anneau pare-flamme
  - Paroi antiroulis centrale
  - Poignées de manutention
  - Roues tout-terrain
- Pompe électrique 12 V certifiée ATEX
  - Débit 30 l/min
  - Pistolet automatique avec raccord tournant
  - 3 m de câble électrique avec pinces croco
  - 2 m de flexible d'aspiration DN 19 + sondes
  - 3 m de flexible antistatique de distribution DN 19
  - Liaison équipotentielle

Ne convient pas pour les carburants aviation (Jetfuel et Avgas)

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Caddy de vidange électrique ATEX 95 litres	100 x 56 x 48	23	10762

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



UNITÉ MOBILE DE VIDANGE PNEUMATIQUE ATEX

Mobile et compacte pour une vidange rapide d'huiles, de gasoil ou d'essence

- Pour fût de 60 litres
- Chariot mobile en acier avec
  - 4 roulettes à bandage caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes)
  - Poignée de manutention avec manchon caoutchouc
  - Fourreau support sondes amovible
  - Flèche support bec verseur
- Pompe pneumatique ATEX
  - Débit 23 l/min, rapport 1 : 1
  - Filtre régulateur de pression
  - 2 m de flexible d'aspiration DN 15 avec raccord pour sondes ou connecteurs
  - 2 m de flexible de refoulement DN 15 avec bec verseur acier
  - 3 m de câble de liaison équipotentielle avec pince croco
- Sondes d'aspiration Ø 8 et 12 mm
- Jeu de 3 connecteurs Ø 8, 10 et 12 mm

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Unité mobile de vidange pneumatique ATEX	50 x 50 x 100	19,5	10090

KIT DE VIDANGE HUILE RÉVERSIBLE









Kit ultra compact pour la vidange d'huiles moteur ou boîte de vitesses

- Pompe auto-amorçante 12 V à engrenages en bronze
  - Débit 5,5 l/min
  - Interrupteur inverseur de flux (3 positions)
- Câble électrique longueur 3 m avec pinces croco et prise rapide de connexion
- Sondes d'aspiration Ø 6 et 8 mm
- Flexible de refoulement cristal Ø 15 mm
- Sachet de raccords et colliers

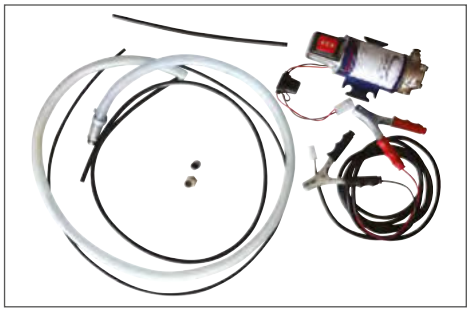

Désignation	Poids en kg	Référence
Kit de vidange huile réversible 12 V	2,7	90687

SERINGUE À HUILE

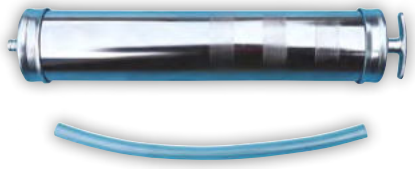

Idéale pour vidanger les carters moteur ou boîte de vitesses

- Capacité de 500 ml
- Flexible PVC translucide longueur 300 mm Ø 10 mm
- Tube seringue en acier moleté

Désignation	Poids en kg	Référence
Seringue à huile	0,8	90975



CHARIOT MOBILE DE GRAISSAGE

Pour la distribution de graisse en seau de 50 à 60 kg

- Chariot en acier tubulaire peint
  - 2 roulettes avec bandage caoutchouc à l'arrière et 2 pieds à l'avant
  - Poignée de manutention
  - Arceau de maintien seau de graisse
- Plateau suiveur monté sur ressort Ø 370 mm
- Couvercle en acier peint Ø 390 mm avec 2 poignées
- Pompe à graisse pneumatique ratio 45 : 1,
  - Débit 1 200 g/min, pression de travail 6 - 8 bar
  - Tube d'aspiration avec crépine
  - Filtre/Régulateur/Lubrificateur
  - Flexible de refoulement DN 6, 400 bar, longueur 4 m
- Pistolet de graissage avec bec rigide, agrafe 4 mors et raccord tournant
- Seau de graisse non fourni





Couvercle en acier peint avec 2 poignées



Roulette avec bandage caoutchouc



Arceau de maintien du seau



Pompe à graisse 45:1



Pompe livrée avec FRL



Pistolet avec bec rigide

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Chariot mobile de graissage	54 x 45 x 107	19	10693

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



POMPE À GRAISSE MANUELLE

Modèle fiable et polyvalent

- Pour cartouche de graisse standard de 400 ml ou 500 ml de graisse en vrac
- Flexible Rilsan longueur 440 mm
- Agrafe 4 mors
- Pression maxi 550 bar
- Poignée avec manchon ergonomique
- Vis pour le remplissage avec appareil extérieur

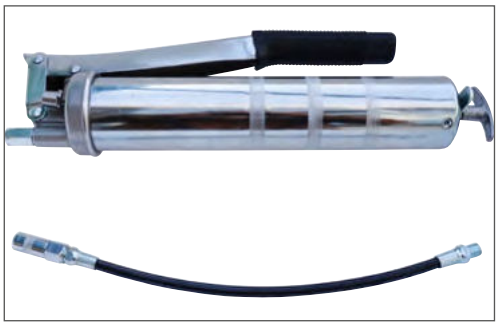

Désignation	Poids en kg	Référence
Pompe à graisse manuelle	1,3	90404



PISTOLET DE GRAISSAGE MANUEL

Pour graisser d'une seule main

- Pour cartouche de graisse standard de 400 ml ou 500 ml de graisse en vrac
- Flexible Rilsan longueur 300 mm M10 x 1
- Tuyau rigide acier zingué longueur 120 mm M10 x 1
- 2 positions de connectique flexible ou tuyau
- Pression maxi 310 bars
- Agrafe 4 mors
- Poignée avec manchons ergonomiques
- Valve pour le remplissage avec appareil extérieur
- Vis de purge

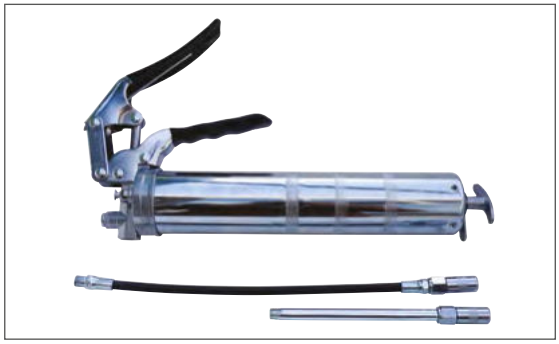

Désignation	Poids en kg	Référence
Pistolet de graissage manuel	1,325	90974





POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE SANS FIL 18 V

Autonomie élevée

- Pour cartouche de graisse standard de 400 ml ou 500 ml de graisse en vrac
- Moteur électrique à engrenages
- Flexible Rilsan renforcé polyester longueur 760 mm
- Range flexible Rilsan intégré
- Agrafe 4 mors
- Valve de purge
- Pression maxi 550 bar
- Poignée ergonomique bi-matière
- Bandoulière textile avec crochets à ressort
- 1 batterie Ni-Mh 18 V, 1.3 Ah et chargeur sur prise secteur (temps de charge 1h)
- Mallette de transport
- Batterie supplémentaire en option







Désignation	Poids en kg	Référence
Pompe à graisse électrique sans fil 18 V	6,7	90405C

ACCESSOIRES

Désignation	Poids en kg	Référence
Batterie 18 V pour Pompe à graisse électrique sans fil	0,3	90669
Chargeur batterie 18 V pour Pompe à graisse électrique sans fil 18 V	0,1	90538

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



BAC DE VIDANGE MOBILE PE58

Se glisse facilement sous un véhicule

- Bac résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux hydrocarbures
- Réservoir en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Capacité 58 litres
- Bac mobile grâce à ses roulettes
- Épaisseur de la matière : 2 mm en moyenne
- Bec verseur avec bouchon
- Poignées ergonomiques
- Empreintes spéciales pour filtre à huile sur la trémie
- Trémie avec bouchon du réservoir
- Bouchon d'évent latéral pour la vidange du réservoir

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac de vidange mobile PE58	92 x 60 x 25	7,6	7908



BAC DE VIDANGE OUVERT PE

La qualité pour la vidange

- Résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux hydrocarbures
- Réservoir en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Rebords anti éclaboussures
- Épaisseur de la matière : 2 mm en moyenne
- Poignées ergonomiques
- Bec verseur avec bouchon vissant
- Forme circulaire

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac de vidange ouvert PE18	61 x 46 x 16	0,6	10841



BAC DE VIDANGE FERMÉ PE

Transport facile

- Résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux hydrocarbures
- Réservoir en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Épaisseur de la matière : 2 mm en moyenne
- Bec verseur avec bouchon vissant
- Poignées ergonomiques
- Fond de trémie avec bouchon
- Bouchon d'évent pour la vidange du réservoir

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac de vidange fermé PE15	51 x 44 x 15,5	1,2	10842

VIDANGE



BACS DE VIDANGE XL

Facilite la vidange au quotidien

- Résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux hydrocarbures
- Bac en polyéthylène 100% recyclable
- 4 compartiments qui apportent de la rigidité au bac
- Rebords poignée
- 4 becs verseurs
- Bac manipulable en charge
- Léger

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Volume en l	Poids en kg	Référence
Bac de vidange XL20	65 x 40 x 10	20	1,3	6892
Bac de vidange XL55	100 x 70 x 10	55	2,8	6891





ENTONNOIRS PFV POUR FÛT ACIER ET CUVE UNI

Léger et pratique

- Entonnoir en polyester armé de fibre de verre
- Muni d'un filtre conique en acier (maille 2 mm)
- Résistance chimique nous consulter

Désignation	Dimensions en cm (Ø x h)	Poids en kg	Référence
Entonnoir PFV sans couvercle pour fût acier 60 litres	39 x 16	2,5	5493
Entonnoir PFV sans couvercle pour fût acier 200 litres	56 x 15	3	3342
Entonnoir PFV avec couvercle pour fût acier 200 litres	56 x 18	5	5348
Entonnoir PFV avec couvercle pour cuve UNI	56 x 28	6	7389

ACCESSOIRES

Désignation	Poids en kg	Référence
Tube d'aspiration avec raccord « pompier » alu 2" pour UNI jusqu'à 1 000 litres	4	7390F
Tube d'aspiration avec raccord « pompier » alu 2" pour UNI 1 500 litres	5	8323F



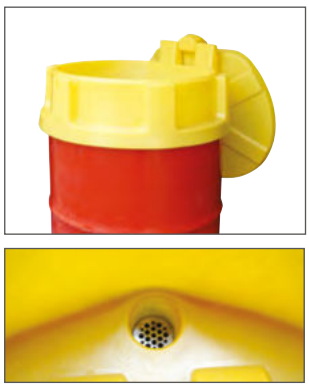

ENTONNOIR PE POUR FÛT

Remplir des fûts en toute sécurité

- Polyéthylène 100 % recyclable, résistant aux UV et à de nombreux produits chimiques
- Compatible pour fût de 200 litres
- Couvercle rabattable, ouverture à 250°
- Profil couvercle facilitant l'écoulement des eaux pluviales
- Grille de filtration en inox amovible
- Entonnoir léger et maniable
- Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Entonnoir PE avec couvercle pour fût de 200 litres	62 x 62 x 27	3,5	90763

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



SURFÛT PE

Pour l'entreposage des fûts en toute sécurité

- Polyéthylène haute densité 100 % recyclable, résistant aux UV et à de nombreux produits chimiques agressifs
- Homologué ADR transport matières solides 1H2/X300/S...
- Compatible pour fût jusqu'à 210 litres
- Large ouverture pour rentrer facilement le fût
- Couvercle vissant avec joint facile à manipuler
- Empilage à vide
- Charge maxi 300 kg

Désignation	Rétention en l	Dimensions en cm (Ø x h)	Poids en kg	Référence
Surfût PE 210 litres	360	79 x 105	22,5	11023



COLLECTEUR PE POUR FÛT

Pour verser proprement sans souiller le sol

- Polyéthylène 100 % recyclable, résistant aux UV et à de nombreux produits chimiques
- Compatible pour fût de 200 litres
- Possibilité de couper le bec borgne pour la vidange
- Grande surface permettant un travail de nettoyage confortable
- Rebords de manutention
- Collecteur léger et maniable

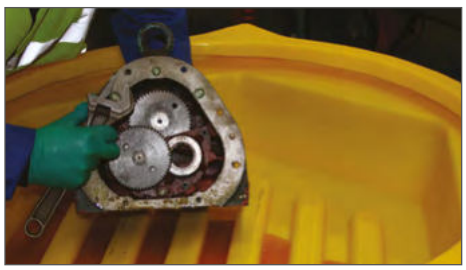

Désignation	Rétention en l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Collecteur PE pour fût de 200 litres	54	96 x 89 x 19	5	90978

ENTONNOIRS



ENTONNOIRS PE

Entonnoir multi-usages

- Polyéthylène haute densité injecté
- Produits admissibles : hydrocarbures, lubrifiants
- Epaisseur matière : 1 mm en moyenne
- Anse pour mise en place et maintien pendant le versement





Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence	
			Par 1	Par 10
Assortiment de 3 entonnoirs à bec rigide	10,2 x 15,3 x 12,7	0,13	90367	90427

BROCS À HUILE

Pratique pour faire les niveaux

- Polyéthylène translucide
- Produits admissibles : lubrifiants et eau
- Epaisseur matière : entre 1 et 2 mm
- Bec verseur flexible et amovible
- Bouchon obturateur bec verseur
- Couvercle broc
- Poignée pour le versement
- Graduations volume gravées dans la masse (en litres et en gallons)





Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence	
			Par 1	Par 10
Broc à huile 1 litre	27,5 x 11,5 x 25	0,2	90398	90428
Broc à huile 2 litres	32,5 x 14,5 x 31	0,25	90399	90429
Broc à huile 5 litres	38,5 x 21 x 37	0,45	90400	90430

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



CHARIOT DE RÉTENTION SOLO

- Cadre en acier galvanisé avec
  - 2 roulettes pivotantes freinées
  - 2 roulettes fixes ø 100 mm en polypropylène
  - 1 guidon fixe
- Equipement chariot
  - Bac de rétention PLAT 30 amovible (voir page 147)
  - Caillebotis acier galvanisé amovible pour bac PLAT 30 en option





Rebord intérieur pour le maintien du caillebotis en option

Désignation	Rétention en l	Charge maxi	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Chariot SOLO livré avec bac PLAT 30 sans caillebotis	30	100 kg	112 x 63 x 104	28	8166

ACCESSOIRE

Désignation	Poids en kg	Référence
Caillebotis en acier galvanisé pour bac PLAT 30	6	8167



Bac EURO-PE mobil sans caillebotis

BACS DE RÉTENTION EURO-PE MOBIL

- Bac en polyéthylène recyclé
- Très bonne résistance chimique à de nombreux acides et bases
- Volume de rétention
  - Sans caillebotis 250 litres
  - Avec caillebotis 224 litres
- Guidon fixe en acier galvanisé
- 2 roulettes pivotantes freinées et 2 roulettes fixes



Bac EURO-PE mobil avec caillebotis acier galvanisé

Désignation		Rétention en l	Charge maxi	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac EURO-PE mobil avec 2 roulettes pivotantes freinées, 2 roulettes fixes et guidon fixe acier galvanisé	sans caillebotis	250	400 kg	129 x 81 x 104	34	8433
	avec caillebotis acier galvanisé	224	400 kg	129 x 81 x 104	36	8434
	avec caillebotis polyéthylène	224	400 kg	129 x 81 x 104	42	8435



DALLE DE RÉTENTION

Pour récupérer les égouttures

- Polyéthylène haute densité injecté
- Produits admissibles : hydrocarbures, lubrifiants, AdBlue®, eau
- Utilisation à l'intérieur ou sous abri
- Bords relevés pour contenir les égouttures
- Surface lisse pour un nettoyage facile
- Convient pour étagères, établis etc.



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Dalle de rétention (jusqu'à épuisement du stock)	94 x 63,5 x 0,8	1,21	90368





BAC DE RÉTENTION SOUPLE PVC

Sécuriser le stockage temporaire ou permanent des produits polluants sur vos chantiers ou sous vos machines

- Bac en PES (polyethersulfone) recouvert de deux couches de PVC
- Résistant aux huiles, produits chimiques, liquides techniques
- Montage express et sans outil par crochets pivotants
- Absence de corrosion
- Indicateur de niveau intégré
- Bac multi fonction facile à nettoyer après usage
- Livré dans son sac de transport





Désignation	Rétention en l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac de rétention Souple PVC 12/12	300	124 x 124 x 22,5	7	90384C

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



COFFRE À ABSORBANT PE MOBILE

Pour des interventions rapides

- Coffre polyéthylène, 100 % recyclable
- Matériau résistant aux intempéries
- Centre de gravité bas pour faciliter la manutention
- Design compact pour un rangement et des déplacements faciles (passage de porte)
- Poignées ergonomiques pour pousser ou tirer le bac
- Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales
- Fermeture à levier en acier inox cadenassable (cadenas non fourni)
- Couvercle rabattable avec blocage en position verticale
- Roues Ø 160 mm avec bandage plein en caoutchouc, jante en polypropylène
- Cloison de séparation en 2 compartiments en option

Livré monté prêt à l'emploi

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Go-Box 70 litres	NOUVEAU	59 x 39 x 107	9,5	11285

ACCESSOIRE



Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cloison de séparation en 2 compartiments pour Go-Box 70 litres	NOUVEAU	40 x 32 x 0,3	0,5	11286



KIT ANTI-POLLUTION

Intervenir en urgence sur une pollution

- Convient pour les pollutions aux hydrocarbures, eau et produits chimiques
- Capacité d'absorption 20 litres
- Poignée de transport pratique
- Sac en nylon avec fermeture éclair contenant
  - 10 feuilles absorbantes épaisseur double 400 x 500 mm
  - 2 boudins de barrage diamètre 80 mm, longueur 1 200 mm
  - 1 paire de gants en nitrile
  - 2 essuyeurs 300 x 300 mm
  - 2 sacs de récupération des déchets 20 l en PE

Destruction des déchets par incinération (taux de résidus inférieur à 0,02 % de cendres)

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Kit Anti-Pollution, absorbants 20 litres tous liquides	32 x 20 x 45	2,3	90388

ABSORBANTS



ABSORBANTS TOUS LIQUIDES

Poser, absorber, sécuriser

- Propriété hydrophile, absorbe tous les liquides (hydrocarbures, eau, produits chimiques, …)
- Usage en préventif ou curatif
- Boudins
  - Remplis de cellulose recyclée
  - Capacité d'absorption de 113 litres ou 227 litres
- Rouleaux
  - 100 % en polypropylène
  - Capacité d'absorption de 108 litres ou 223 litres
  - Epaisseur simple ou double
  - Avec voile de renfort
  - Qualité anti-peluches sur les deux faces
  - Pré-découpage dans la longueur et la largeur
- Feuilles absorbantes
  - 100 % en polypropylène
  - Capacité d'absorption de 1,12 litres par feuille
  - Epaisseur double
  - Qualité anti-peluches sur les deux faces
  - Feuilles pré-découpées pour être pliées en deux



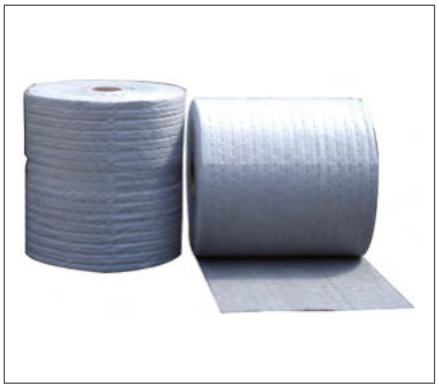

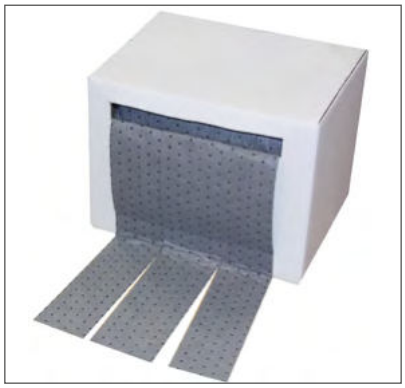



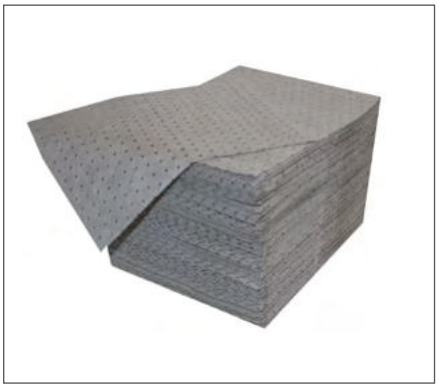





Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Poids en kg	Référence
Boudins tous liquides 8 cm x 1,20 m - 20 pièces	120 x 8 x 8	113	11,06	90952
Boudins tous liquides 8 cm x 1,20 m - 40 pièces	120 x 8 x 8	227	20,46	90953
Rouleau prédécoupé tous liquides 92 m x 38 cm	92 x 38	223	12,54	90950
Rouleau prédécoupé tous liquides 46 m x 38 cm + carton distributeur	46 x 38	108	6,42	90955
Feuilles absorbantes tous liquides 40 cm x 50 cm (x 100) + carton distributeur	50 x 40	112	6,54	90956
Feuilles absorbantes tous liquides 40 cm x 50 cm (x 200) + carton distributeur	50 x 40	225	13,08	90957

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



NETTOYEUR DE BOTTES PE

Nettoyer et collecter

- Nettoyeur en polyéthylène haute qualité, résistant au vieillissement
- Équipé de 3 brosses fixes et d'une brosse manuelle
- Brosse manuelle raccordée par 2 m de flexible
- Support brosse manuelle
- Bac de récupération pour collecter et évacuer les eaux usées
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée de 2 vannes
- Poignées de maintien
- Paillasse caillebotis inox en option

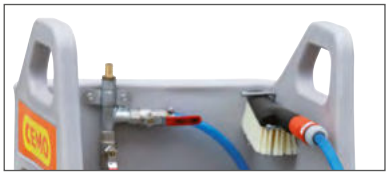

Tuyauterie en acier inox



Écoulement des eaux usées (livré obturé)



Bac de récupération des eaux usées

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Nettoyeur de bottes PE	52 x 47 x 90	15	10101

ACCESSOIRES



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Paillasse caillebotis pour Nettoyeur de bottes PE	43 x 60 x 14,5	5,2	10741
Brosse de rechange latérale pour Nettoyeur de bottes PE			90622
Brosse de rechange fond pour Nettoyeur de bottes PE			90623
Brosse à poignée de rechange pour Nettoyeur de bottes PE			90624





NETTOYEUR DE BOTTES ACIER INOX

Version économique

- Nettoyeur en acier inox
- Équipé de 3 brosses fixes
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée d'une vanne d'arrêt
- Raccord rapide pour l'alimentation en eau
- Paillasse caillebotis inox en option

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Nettoyeur de bottes acier inox	33 x 33 x 82	5,6	10588

ACCESSOIRES



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Paillasse caillebotis pour Nettoyeur de bottes acier inox	28 x 40 x 4	1,1	10589
Brosse de rechange latérale pour Nettoyeur de bottes acier inox			90622
Brosse de rechange fond pour Nettoyeur de bottes acier inox			90623



RÉTENTION

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



RÉGLEMENTATION RÉTENTION

Toutes les entreprises ou administrations ont l'interdiction de polluer les sols ou les rivières et doivent donc s'équiper de bacs de rétention pour prévenir ces risques.
Concernant les capacités de rétention nécessaires ou obligatoires, il y a 3 cas de figure :



* Rétention avec une capacité au moins égale à celle du plus grand volume stocké
** Les carrières, cimenteries, papeteries, verreries et cristalleries, ateliers de traitement de surface disposent d'une réglementation particulière

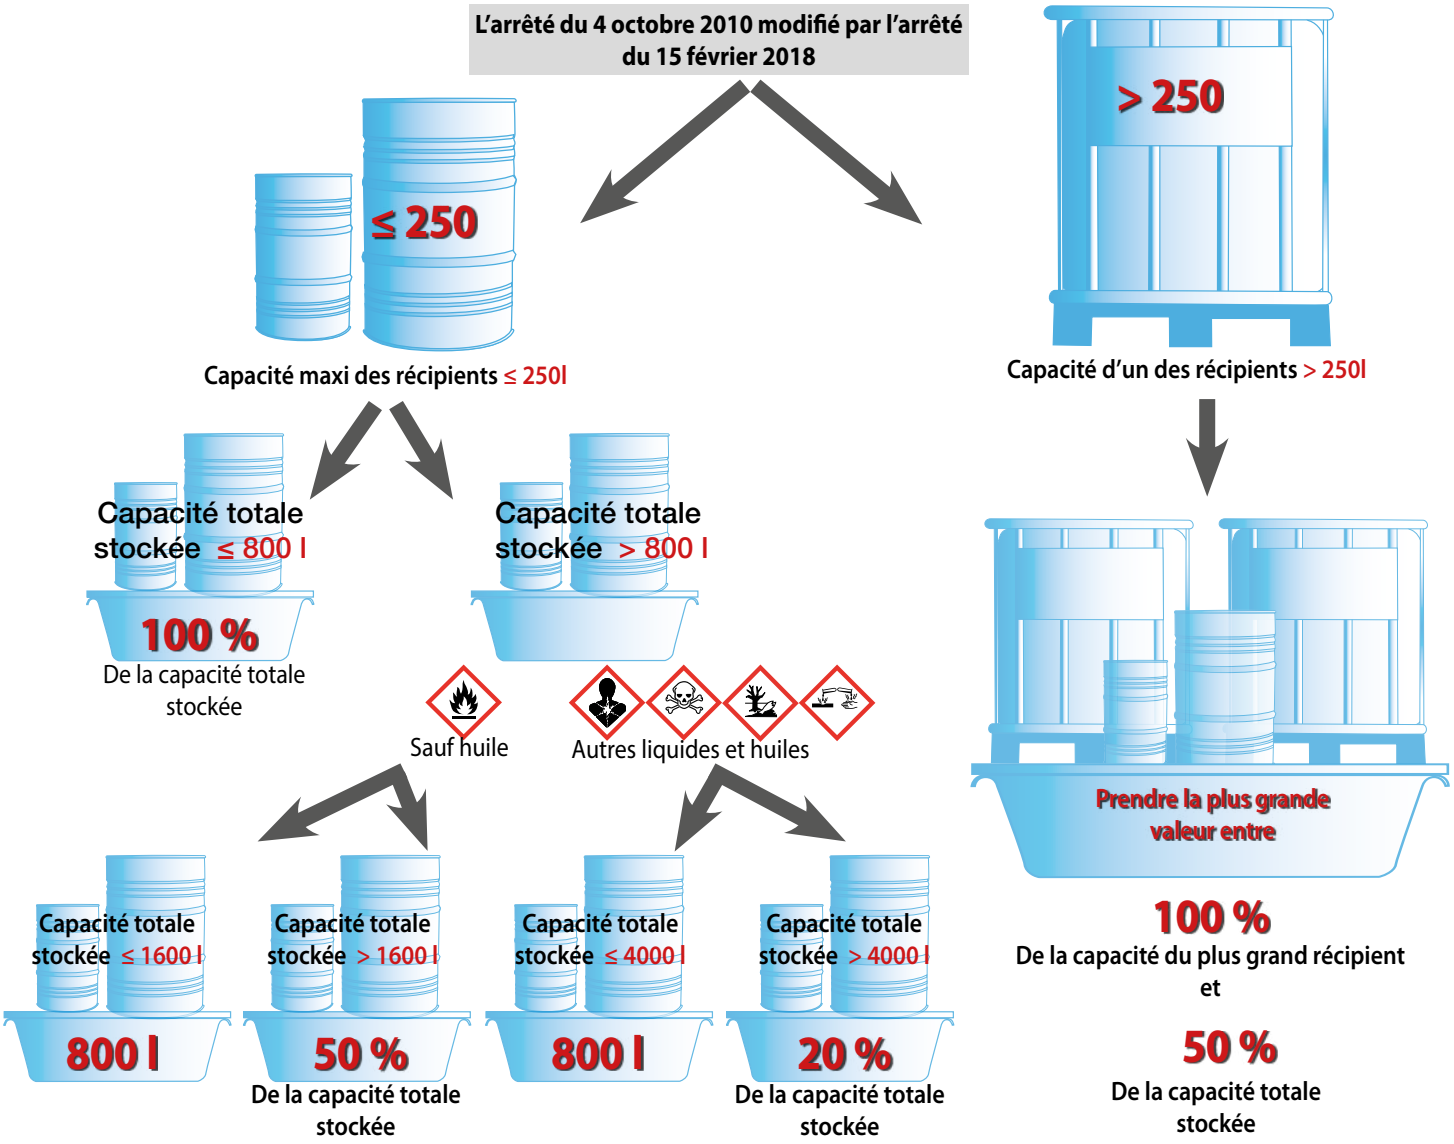

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

COMMENT CHOISIR SON BAC DE RÉTENTION

PRINCIPAUX CRITÈRES

✓ La nature du produit à stocker
- La matière du bac doit pouvoir résister aux produits qu'il pourrait contenir (acides, huiles, essence,...)
- S'assurer que des produits de nature différente peuvent être stockés ensemble.

✓ Le lieu de stockage

Selon le lieu de stockage (intérieur ou extérieur), le bac devra présenter des propriétés mécaniques spécifiques (résistance à la corrosion, aux chocs, aux UV, ...)

TABLEAU COMPARATIF DU COMPORTEMENT DES MATÉRIAUX DES BACS DE RÉTENTION :

Exemples avec quelques liquides couramment utilisés dans l'industrie et les ateliers

Liquides stockés / Matériau du bac de rétention	Huiles, fuel et gas-oil (point d'inflammation> 55°C)	Essence (extrêmement inflammable)*	Solutions aqueuses de sels, acides et bases			Acides de batterie de 37 %	Résistance intempéries et UV	Poids Légèreté	Charge admissible
			PH< 6	PH 6 à 8	PH>8				
Polyester Standard	★★★	★	-	★★	-	★★	★★★	★★★	★★
Acier peint ou galva	★★★	★★★	-	-	-	-	★	-	★★★
Polyéthylène	★★★	-	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★

Excellent ★★★ Bon ★★ Compatible ★ Non approprié -

*respecter les règles concernant le lieu de stockage.

nous consulter pour résistance chimique

CHOISISSEZ VOTRE BAC DE RÉTENTION

Nombre	Capacité de rétention (%)	Matière	Page
Petits volumes < 220 litres		Polyéthylène	147-149
		Polyester	144-145
		Métal	-
1 fût de 220 litres	Rétention 100 %	Polyéthylène	149-151, 153-154, 156-157
		Polyester	145
		Métal	160
2 fûts de 220 litres	Rétention 100 %	Polyéthylène	150, 154, 162, 165
		Métal	160
	Rétention 50 %	Polyéthylène	149-151, 153-157
		Polyester	145
		Métal	160
4 fûts de 220 litres	Rétention 50 %	Polyéthylène	156-157, 166
		Métal	160
	Rétention 20 %	Polyéthylène	149, 150, 154, 162
		Polyester	145
		Métal	160
8 fûts de 220 litres	Rétention 50 %	Polyéthylène	156
		Métal	161
1 cubitainer	Rétention 100 %	Polyéthylène	158
		Polyester	146
		Métal	161
2 cubitainers	Rétention 50 %	Polyéthylène	159
		Métal	161
Rétention mobile		Polyéthylène	147, 153, 162
		Polyester	144
		Métal	160
Plates-formes de rétention		Polyéthylène	150-151



CHOISISSEZ VOTRE ARMOIRE OU CONTENEUR P 176

RÉTENTION PFV POUR FÛTS ET BIDONS



Bac PFV 220/2 avec caillebotis

BACS DE RÉTENTION PFV

Pour le stockage de produits dangereux et polluants

La structure du duroplast (plastique thermodurcissable) de base en combinaison avec l'armature en fibre de verre donnent une excellente solidité et tenue à la plupart des produits chimiques.
Les bacs de rétention PFV CEMO présentent une résistance au feu 30' (matériau classé B2 selon norme DIN 4102-1).
Les bacs de rétention PFV CEMO combinent les avantages de l'acier et du plastique.
Les bacs en polyester peuvent être posés à même le sol car il n'y a aucun risque de fuites par corrosion. La hauteur minimale des bacs garantit une manutention aisée des fûts.



Bac PFV 220/3 avec caillebotis



Chariot PFV 220/2

CHARIOTS DE RÉTENTION PFV

- Bac de rétention amovible en polyester avec caillebotis en acier galvanisé
- Châssis en acier galvanisé avec protection d'approche
- Équipé de 2 roulettes pivotantes freinées, 2 roulettes fixes et d'un guidon fixe
- Roulettes Ø 125 mm en polypropylène

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de fût 220 l	Poids en kg	Référence
Chariot PFV 220/1	109 x 86 x 108	210	400	1	44	7870F
Chariot PFV 220/2	152 x 86 x 108	220	800	2	51	7834F

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



Bac PFV 220/1 avec caillebotis

BACS DE RÉTENTION PFV

Excellent rapport qualité-prix

- Sécurité
  - Polyester inaltérable
  - Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter)
  - Résistance au feu 30 minutes
- Charge admissible élevée
- Absence de corrosion
- Seuil de chargement bas
- Facilité de nettoyage
  - Bacs très légers
  - Parois lisses
  - Coins arrondis et sans renforts
- Caillebotis amovible en acier galvanisé



Seuil de chargement bas



Bac PFV 65



Bac PFV palette 150



Bac PFV 220/2



Bac PFV 220/3



Bac PFV 220/4

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de fût 220 l	Poids en kg	Référence
Bac PFV 65	sans caillebotis	82 x 41 x 23	65			4	10380
	avec caillebotis acier galvanisé	82 x 42 x 24	65	40		8	10381
Bac PFV palette 150	sans caillebotis	120 x 80 x 17	150			9	10382
	avec caillebotis acier galvanisé	120 x 80 x 19	140	250		25	10384
Bac PFV 220/1	sans caillebotis	85 x 85 x 39	210		1	13	10386
	avec caillebotis acier galvanisé	85 x 85 x 40	210	400	1	21	10387
Bac PFV 220/2	sans caillebotis	128 x 85 x 27	220		2	13	10389
	avec caillebotis acier galvanisé	128 x 85 x 29	220	800	2	24	10390
Bac PFV 220/3	sans caillebotis	188 x 85 x 19	220		3	18	10392
	avec caillebotis acier galvanisé	188 x 85 x 20	220	1 200	3	37	10393
Bac PFV 220/4	sans caillebotis	128 x 128 x 18	220		4	18	10395
	avec caillebotis acier galvanisé	128 x 128 x 21	220	1 300	4	44	10396

RÉTENTION PFV POUR CUBITAINER



BAC DE RÉTENTION IBC

Station pratique de stockage et de soutirage pour cubitainers

- Excellent rapport qualité-prix
- Stockage pour de multiples applications : huiles usagées, acides et bases…
- Bac en polyester armé de fibre de verre
- Supports et caillebotis en acier galvanisé avec plots de calage IBC
- Caillebotis en acier galvanisé livré monté sur son bac
- Soutirage à hauteur d'homme
- Parfaitement résistant à la corrosion

Livré sans cubitainer



Bac de rétention IBC, accessoires présentés : porte bidon, cadre piètement

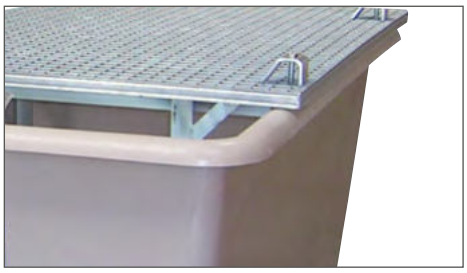

Plots de calage IBC

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de conteneur 1000 l	Poids en kg	Référence
Bac IBC avec caillebotis acier galvanisé	162 x 119 x 91	1 000	1 600	1	93	90787

ACCESSOIRES





	Désignation	Poids en kg	Référence
1	Porte bidon	4	7590
2	Cadre piètement (hauteur 90 mm)	25	7591

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

RÉTENTION PE POUR PETITS RÉCIPIENTS



Bac PLAT 40

BACS DE RÉTENTION PLATS

Pour le stockage et la manutention sécurisés de petits contenants

- Bac en polyéthylène avec bonne résistance aux produits chimiques
- Caillebotis amovible en acier galvanisé



Bac PLAT 40 avec caillebotis

	Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi en kg	Poids en kg	Référence
Bac PLAT 30	sans caillebotis	98 x 60 x 8,5	30		4	8076
	avec caillebotis acier galvanisé	98 x 60 x 8,6	30	50	10	8077
Bac PLAT 40	sans caillebotis	130 x 62 x 8	40		5	7871
	avec caillebotis acier galvanisé	130 x 62 x 8,1	40	50	13	7872

CHARIOT DE RÉTENTION SOLO

Cadre en acier galvanisé avec
- 2 roulettes pivotantes freinées ø 100 mm en PP
- 2 roulettes fixes Ø 100 mm en polypropylène
- 1 guidon fixe

- Equipement chariot
  - 1 bac PLAT 30 amovible
  - Caillebotis acier galvanisé pour bac PLAT 30 en option

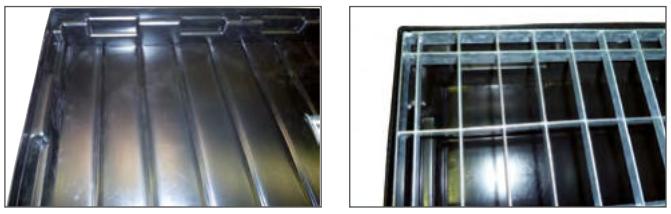

Rebord intérieur pour le maintien du caillebotis



Chariot SOLO

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi en kg	Poids en kg	Référence
Chariot SOLO livré avec bac PLAT 30	sans caillebotis	112 x 63 x 104	30	100	28	8166

ACCESSOIRE

Désignation	Poids en kg	Référence
Caillebotis en acier galvanisé pour bac PLAT 30	6	8167

RÉTENTION PE POUR PETITS RÉCIPIENTS



PLATEAUX DE RÉTENTION

Pour le stockage sécurisé de petits contenants

- Bac en polyéthylène avec bonne résistance aux produits chimiques
- Caillebotis en polyéthylène avec 1 face lisse et 1 face anti-dérapante
- 2 encoches pour faciliter la prise du caillebotis
- Bac empilable
- Format conçu pour palette Euro

Plateau 100 avec caillebotis

NOUVEAU



Plateau 10 avec caillebotis



Plateau 20 avec caillebotis



Plateau 30

NOUVEAU



Plateau 60 avec pieds et caillebotis



Plateau 60 avec caillebotis



Plateau 40 avec caillebotis

	Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi en kg	Poids en kg	Référence
PLATEAU 10	sans caillebotis	NOUVEAU	40 x 30 x 15,5	10		1	91309
	avec caillebotis PE	NOUVEAU	40 x 30 x 15,5	10	50 kg	2	91310
PLATEAU 20	sans caillebotis		60 x 40 x 15,5	20		2	8716
	avec caillebotis PE		60 x 40 x 15,5	20	50 kg	3	8717
PLATEAU 30	sans caillebotis		80 x 40 x 15,5	30		3	8718
	avec caillebotis PE		80 x 40 x 15,5	30	50 kg	5	8719
PLATEAU 40	sans caillebotis		80 x 60 x 15,5	40		4	8720
	avec caillebotis PE		80 x 60 x 15,5	40	100 kg	7	8721
PLATEAU 60	sans caillebotis		100 x 60 x 17,5	60		5	8722
	avec caillebotis PE		100 x 60 x 17,5	60	200 kg	9	8723
PLATEAU 60 avec pieds	sans caillebotis	NOUVEAU	100 x 60 x 26,5	60		5	91311
	avec caillebotis PE	NOUVEAU	100 x 60 x 26,5	60	225 kg	9	91312
PLATEAU 100	sans caillebotis		120 x 80 x 17,5	100		8	8724
	avec caillebotis PE		120 x 80 x 17,5	100	200 kg	16	8725

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



Bac LABO MODULAIRE PE 25

BACS DE RETENTION LABO MODULAIRES PE

Concept innovant pour le stockage de petits contenants

- Bac en PEHD recyclé avec excellente résistance aux produits chimiques
- Version caillebotis PE
  - Caillebotis avec picots anti-dérapants
  - Caillebotis modulaires amovibles et auto-portants
  - Témoin de fuite
- Version caillebotis acier galvanisé
  - Epaisseur 2 et 3 mm
  - Maille 40 x 30 mm
- Bac et caillebotis empilables
- Surfaces lisses pour faciliter le nettoyage
- Possibilité de combiner les bacs de différentes tailles pour constituer une plate-forme de rétention, voir pages 150 et 151



Bac LABO MODULAIRE PE 35



Bac LABO MODULAIRE PE 60



Témoin de fuite



Bac LABO MODULAIRE PE 250



Bacs LABO MODULAIRE PE avec caillebotis acier

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi en kg	Poids en kg	Référence
Bac LABO MODULAIRE PE 25	sans caillebotis	60 x 40 x 16,5	25		1,8	10884
	avec caillebotis PE	60 x 40 x 18	25	125	3,7	10885
Bac LABO MODULAIRE PE 35	sans caillebotis	80 x 40 x 16,5	35		2,2	10886
	avec caillebotis PE	80 x 40 x 18	35	160	4,8	10887F
Bac LABO MODULAIRE PE 60	sans caillebotis	80 x 60 x 16,5	60		3	10888
	avec caillebotis PE	80 x 60 x 18	60	250	6,8	10889
	avec caillebotis acier galvanisé	80 x 60 x 18	60	250	16	11135F
Bac LABO MODULAIRE PE 120	sans caillebotis	120 x 80 x 16,5	120		5,2	10890
	avec caillebotis PE	120 x 80 x 18	120	500	12,8	10891
	avec caillebotis acier galvanisé	120 x 80 x 18	120	500	31	11136F
Bac LABO MODULAIRE PE 250	sans caillebotis	160 x 120 x 16,5	250		10,5	10892
	avec caillebotis PE	160 x 120 x 18	250	1000	25,7	10893
	avec caillebotis acier galvanisé	160 x 120 x 18	250	1000	63	11137F

PLATES-FORMES DE RÉTENTION

PLATES-FORMES DE RETENTION LABO MODULAIRE PE

Création de votre plate-forme de rétention sur mesure

- Bac en PEHD avec excellente résistance aux produits chimiques
- Version caillebotis PE
  - Caillebotis avec picots anti-dérapants
  - Caillebotis modulaires amovibles et auto-portants
  - Témoin de fuite
- Version caillebotis acier galvanisé
  - Epaisseur 2 et 3 mm
  - Maille 40 x 30 mm
- Bacs et caillebotis empilables
- Surfaces lisses pour faciliter le nettoyage
- Possibilité de combiner les bacs de différentes tailles pour constituer un plancher de rétention
- Rampe de chargement avec 2 plots de positionnement
- Les éléments de liaison assurent une étanchéité entre les différents modules

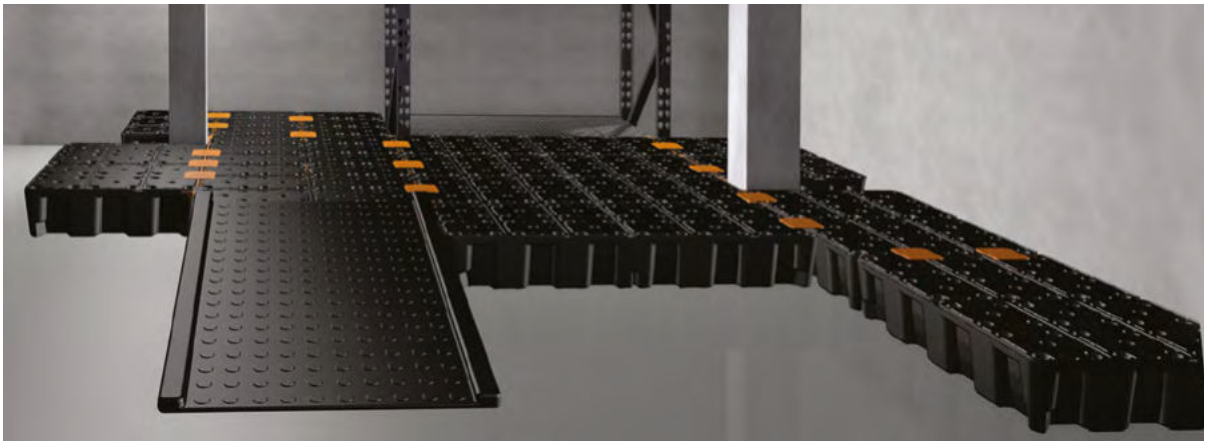

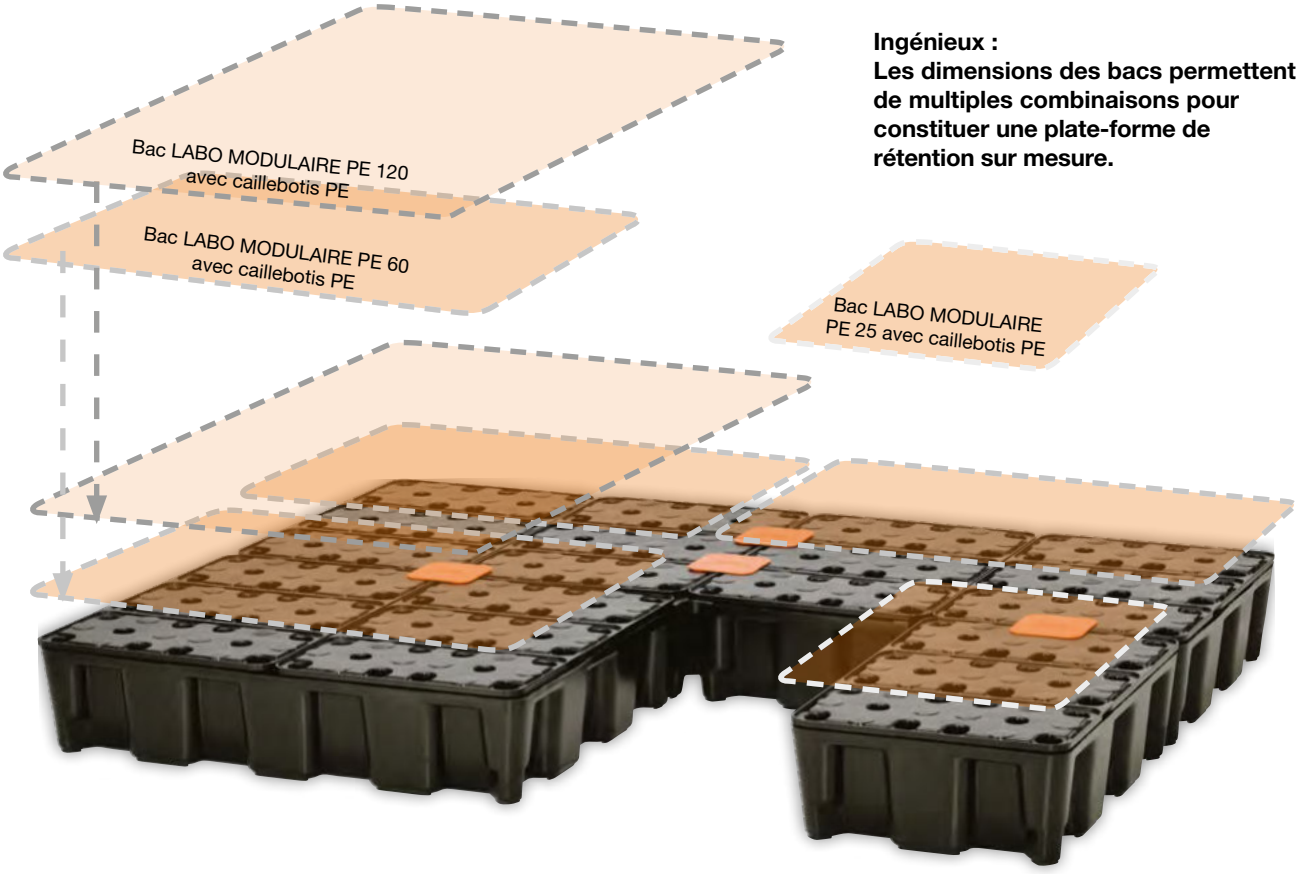

Ingénieux :
Les dimensions des bacs permettent de multiples combinaisons pour constituer une plate-forme de rétention sur mesure.

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi en kg	Poids en kg	Référence
Bac LABO MODULAIRE PE 120	avec caillebotis PE	120 x 80 x 18	120	500	12,8	10891
	avec caillebotis acier galvanisé	120 x 80 x 18	120	500	31	11136F
Bac LABO MODULAIRE PE 250	avec caillebotis PE	160 x 120 x 18	250	1 000	25,7	10893
	avec caillebotis acier galvanisé	160 x 120 x 18	250	1 000	63	11137F
Rampe de chargement pour bac LABO MODULAIRE PE		126 x 80 x 20		300	13	10714

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



ACCESSOIRES



	Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Référence
1	Kit de rails courts de liaison pour bac LABO MODULAIRE PE avec caillebotis PE (1 insert + 2 rails longueur 54 cm)	114 x 1,5 x 1,5	10721
	Kit de rails courts de liaison pour bac LABO MODULAIRE PE avec caillebotis acier galvanisé (1 insert + 2 rails longueur 54 cm)	114 x 1,5 x 1,5	11138
2	Kit de rails longs de liaison pour bac LABO MODULAIRE PE avec caillebotis PE (1 insert + 2 rails longueur 74 cm)	154 x 1,5 x 1,5	10722
	Kit de rails longs de liaison pour bac LABO MODULAIRE PE avec caillebotis acier galvanisé (1 insert + 2 rails longueur 74 cm)	154 x 1,5 x 1,5	11139
3	Kit croix de liaison pour bac LABO MODULAIRE PE (1 croix noir jonction bac + 1 croix orange jonction caillebotis)	11,5 x 11,5 x 3,5	10723
4	Croix orange jonction caillebotis	11,5 x 11,5 x 3,5	90903



CHEVALETS POUR BIDON

Chevalet basculant

- Chevalet en acier inoxydable
- Fermeture et maintien du bidon par écrous papillon en inox
- Poignée intégrée sur le dessus

Chevalet vendu sans bac de rétention ni bidon

	Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1	Chevalet inox pour bidon jusqu'à 30 litres	67 x 39 x 74	5,4	8007
2	Chevalet inox pour bidon jusqu'à 60 litres	67 x 47 x 82	7,5	10100

RÉTENTION PE POUR FÛTS ET BIDONS

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX



CEMO a toujours une solution quand il faut protéger l'environnement des produits toxiques et polluants. Le stockage sécurisé de produits dangereux est important pour chaque entreprise car les produits chimiques et/ou toxiques nécessitent des précautions particulières pour la manipulation ou le stockage.

CEMO a développé une gamme de bacs de rétention en polyéthylène haute densité qui offre un large choix d'utilisation, une excellente résistance aux acides et bases avec un très bon rapport qualité-prix.

- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Multiple fonctionnalités
- ✓ Bac évolutif



Plusieurs possibilités :
Bac seul, avec pieds, patins ou roulettes, avec ou sans caillebotis

Le bac peut être posé directement par terre ou sur une palette Europe



Rayonnage pour petits volumes avec bacs de rétention



Bac PALETTE-PE 220/2 sans caillebotis, volume de rétention 220 litres



Bac de soutirage PE2, volume de rétention 450 litres

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

BACS DE RÉTENTION EURO-PE



Sans caillebotis

Excellent rapport qualité-prix

- Bac en polyéthylène recyclé avec bonne résistance chimique à de nombreux acides et bases
- Volume de rétention
  - Sans caillebotis 250 litres
  - Avec caillebotis 224 litres
- Pose au sol ou sur palette Europe
- Bac évolutif
  - 4 pieds avec visserie de fixation
  - 2 patins type palette Europe avec visserie de fixation
  - 4 roulettes (2 fixes et 2 pivotantes freinées Ø 125 mm) montées sur cadre acier galvanisé, guidon de manutention en acier galvanisé et visserie de fixation
- Caillebotis amovible en acier galvanisé ou polyéthylène



Avec 4 pieds



Avec 2 patins et caillebotis en acier galvanisé



Mobile avec caillebotis acier galvanisé

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de fûts 220 l	Poids en kg	Référence
Bac EURO-PE	sans caillebotis	121 x 81 x 33	250	600	1	16	8424
	avec caillebotis acier galvanisé	121 x 81 x 33	224	600	2	28	8425
	avec caillebotis polyéthylène	121 x 81 x 34	224	400	2	25	8426
Bac EURO-PE avec 4 pieds	sans caillebotis	121 x 81 x 43	250	200	1	18	8427
	avec caillebotis acier galvanisé	121 x 81 x 43	224	600	2	30	8428
	avec caillebotis polyéthylène	121 x 81 x 44	224	400	2	27	8429
Bac EURO-PE avec 2 patins	sans caillebotis	121 x 81 x 43	250	200	1	20	8430
	avec caillebotis acier galvanisé	121 x 81 x 43	224	600	2	32	8431
	avec caillebotis polyéthylène	121 x 81 x 44	224	400	2	29	8432
Bac EURO-PE mobile avec 2 roulettes pivotantes freinées, 2 roulettes fixes et guidon fixe acier galvanisé	sans caillebotis	129 x 81 x 104	250	400	1	34	8433
	avec caillebotis acier galvanisé	129 x 81 x 104	224	400	2	36	8434
	avec caillebotis polyéthylène	129 x 81 x 104	224	400	2	42	8435

ACCESSOIRES











	Désignation	Poids en kg	Référence
1	Caillebotis galvanisé pour bac EURO-PE	18	8324
2	Caillebotis PE pour bac EURO-PE	7	8325
3	Réhausse EURO-PE	5	8358
4	Pieds PE pour bac EURO-PE (lot de 4)	2	8466
5	Patins PE pour bac EURO-PE (lot de 2)	4	8467
	Kit Mobile pour bac EURO-PE	8	8468F

RÉTENTION PE POUR FÛTS



Bac DRUM 240/1

BACS DE RÉTENTION DRUM

Haute résistance garantie

- Bac et caillebotis en polyéthylène avec bonne résistance chimique à de nombreux acides et bases
- Caillebotis amovible
- Résistant aux chocs
- Passage de fourches pour chariot élévateur
- Passage transpalette pour les versions DRUM 240/1, DRUM 240/2, DRUM 240/4e et DRUM 450/4
- Bac empilable sans caillebotis



Bac DRUM 240/2



Bac DRUM 240/4



Bac DRUM 250/4



Bac DRUM 240/4e



Bac DRUM 450/4

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de fût 220 l	Poids en kg	Référence
Bac DRUM 240/1	100 x 68 x 60	233	250	1	17	10017
Bac DRUM 240/2	130 x 75 x 44	236	500	2	20	10018
Bac DRUM 240/4	138 x 129 x 28	242	1 000	4	30	8524
Bac DRUM 250/4	146 x 146 x 31	249	1 250	4	37	90979
Bac DRUM 240/4e	245 x 66 x 27	235	1 000	4	34	10019
Bac DRUM 450/4	138 x 129 x 48	475	1 000	4	36	9786



BAC DE RÉTENTION PALETTE EUROPE

Stockage de fût sur palette Europe

- Bac de rétention en polyéthylène avec bonne résistance chimique à de nombreux acides et bases
- 100 % recyclable
- Spécialement conçu pour le chargement direct de fûts et bidons entreposés sur palette Europe
- Résistant aux chocs
- Passage de fourches pour chariot élévateur ou transpalette
- Bac empilable sans caillebotis jusqu'à 12 pièces

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de fût 220 l	Poids en kg	Référence
Bac PE palette EUROPE	131 x 91 x 38	230	650	2	17	10285

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

RÉTENTION PE MADE IN CEMO

CEMO vous présente sa nouvelle génération des bacs de rétention FÛT-PE et PALETTE-PE. Grâce au matériel polyétylène (PE) les bacs de rétention ont une haute résistance chimique. Les dimensions et formes différentes permettent une solution adaptée à chaque application.

BACS FÛT-PE

- Bacs FÛT-PE
  - Les caillebotis sont parfaitement adaptés au format des fûts de 200 litres
  - Aucune perte de place



Bac FÛT-PE 220/4e



Bac FÛT-PE 220/3

NOUVEAU

BACS PALETTE-PE

- Bacs PALETTE-PE
  - Adaptés aux différentes tailles de palette (120 x 80 et 120 x 120 cm)
  - Vous avez le choix : soit vous poser la palette directement sur le bac de rétention ou vous ajouter un caillebotis en acier galvanisé ou en polyéthylène comme surface de pose



Bac PALETTE-PE 425/4 avec caillebotis acier galvanisé



Bac PALETTE-PE 220/2 sans caillebotis



Bac PALETTE-PE 220/4 avec caillebotis PE

RÉTENTION PE POUR FÛTS



BACS DE RÉTENTION FÛT-PE

Concept astucieux pour le stockage de fût

- Bac et caillebotis en polyéthylène avec bonne résistance chimique à de nombreux acides et bases
- Résistant aux chocs
- Caillebotis amovibles en polyéthylène
- Un seul format de caillebotis pour l'ensemble des bacs
- Passage de fourches bilatéral pour chariot élévateur et transpalette
- Bac empilable sans caillebotis

NOUVEAU

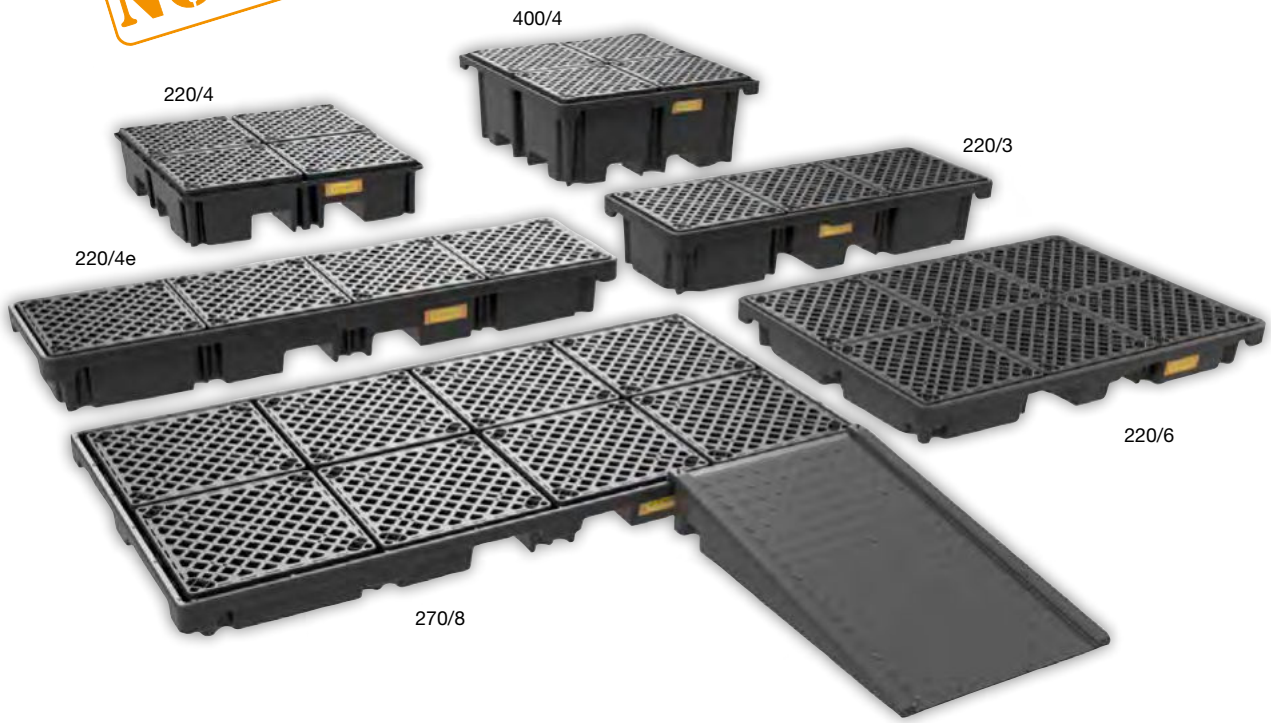

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de fût 220 l	Poids en kg	Référence
Bac FÛT-PE 220/3	NOUVEAU	186 x 66 x 33	215	900	3	23	11272
Bac FÛT-PE 220/4	NOUVEAU	123 x 123 x 29	220	1 200	4	26	11262
Bac FÛT-PE 220/4e	NOUVEAU	245 x 66 x 26	215	1 200	4	24,5	11273
Bac FÛT-PE 220/6	NOUVEAU	186 x 126 x 20	220	1 800	6	33	11274
Bac FÛT-PE 270/8	NOUVEAU	248 x 128 x 18	270	2 400	8	44	11275
Bac FÛT-PE 400/4	NOUVEAU	129 x 129 x 50	400	1 200	4	35,5	11278

ACCESSOIRES

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Charge maxi en kg	Poids en kg	Référence
Rampe de chargement pour Bac FÛT-PE 270/8 uniquement	NOUVEAU	126 x 80 x 20	300	13	11282
Caillebotis pour Bac FÛT-PE (module de 60 x 60 cm)	NOUVEAU	60 x 60 x 7	300	3,1	11283

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



BACS DE RÉTENTION PALETTE-PE

Une solution pour chaque application

- Bac en polyéthylène avec excellente résistance chimique à de nombreux acides et bases
- Dimensions spécialement adaptées pour les palettes de transport Europe 120 x 80 et 120 x 120 cm
- Versions bac nu sans caillebotis pour le chargement direct des palettes par chariot élévateur
- Versions avec caillebotis au choix :
  - Caillebotis en polyéthylène
  - Caillebotis en acier galvanisé
- Caillebotis amovibles
- Résistant aux chocs
- Passage de fourches bilatéral pour chariot élévateur et transpalette (sauf versions 2 palettes 120 x 80 en long)
- Bac empilable avec ou sans caillebotis

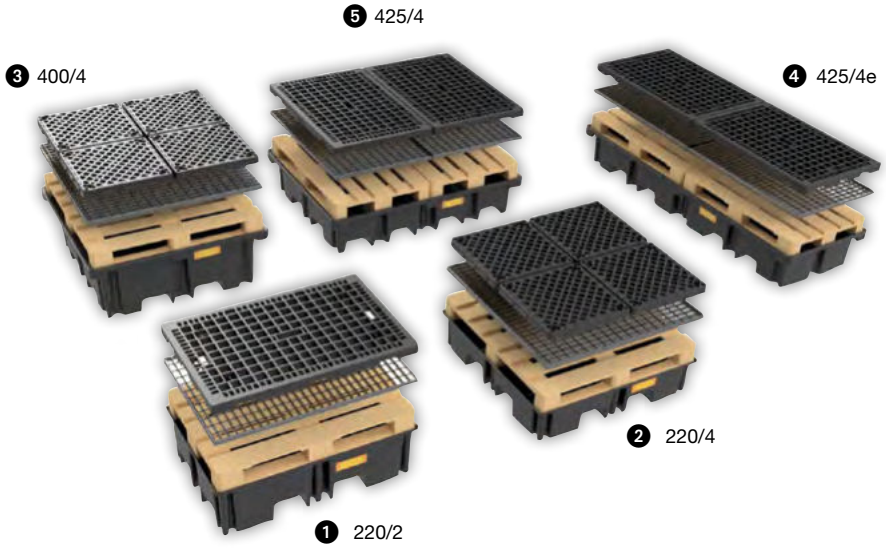

NOUVEAU

	Désignation			Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de fût 220 l	Poids en kg	Référence
1	Bac PALETTE-PE 220/2, 120 x 80	sans caillebotis	NOUVEAU	123 x 83 x 36	220	600	2	13	11257
		avec caillebotis acier galvanisé	NOUVEAU	123 x 83 x 36				28	11258
		avec caillebotis PE	NOUVEAU	123 x 83 x 39				21,5	11259
2	Bac PALETTE-PE 220/4, 120 x 120	sans caillebotis	NOUVEAU	123 x 123 x 26	220	1 200	4	13,5	11260
		avec caillebotis acier galvanisé	NOUVEAU	123 x 123 x 26				33,5	11261
		avec caillebotis PE	NOUVEAU	123 x 123 x 29				26	11262
3	Bac PALETTE-PE 400/4, 120 x 120	sans caillebotis	NOUVEAU	129 x 129 x 48	400	1 200	4	15,5	11276
		avec caillebotis acier galvanisé	NOUVEAU	129 x 129 x 48				28	11277
		avec caillebotis PE	NOUVEAU	129 x 129 x 50				35,5	11278
4	Bac PALETTE-PE 425/4e, 2 x 120 x 80 en longueur	sans caillebotis	NOUVEAU	242 x 88 x 36	425	1 200	4	17,5	11263
		avec caillebotis acier galvanisé	NOUVEAU	242 x 88 x 36				47,5	11264
		avec caillebotis PE	NOUVEAU	242 x 88 x 39				34,5	11265
5	Bac PALETTE-PE 425/4, 2 x 120 x 80	sans caillebotis	NOUVEAU	167 x 127 x 36	425	1 200	4	17	11266
		avec caillebotis acier galvanisé	NOUVEAU	167 x 127 x 36				47	11267
		avec caillebotis PE	NOUVEAU	167 x 127 x 39				34	11268

ACCESSOIRES

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Charge maxi en kg	Poids en kg	Référence
Caillebotis acier galvanisé pour bacs PALETTE-PE 220/2, 425/4, 425/4e	NOUVEAU	120 x 80 x 3	600	15	11269
Caillebotis acier galvanisé pour bacs PALETTE-PE 220/4, 400/4	NOUVEAU	120 x 120 x 3	1 200	20	11270
Caillebotis PE pour bacs PALETTE-PE 220/2, 425/4, 425/4e	NOUVEAU	120 x 80 x 6	600	8,5	11271
Caillebotis PE pour bacs PALETTE-PE 220/4, 400/4 (4 modules de 60 x 60 cm)	NOUVEAU	120 x 120 x 7	4 x 300	12,5	11281

RÉTENTION PE POUR CUBITAINER

BACS DE RÉTENTION CUBI-PE

- Grande capacité de charge grâce à une traverse de support robuste en PE
- Polyéthylène de haute qualité
- Haute résistance chimique
- Manutention par chariot élévateur ou transpalette à main





Grande capacité de charge grâce à une traverse de support robuste en PE

Bac et caillebotis en polyéthylène 100 % recyclable

Bonne résistance chimique

Accessible par chariot élévateur ou transpalette à main

Bac CUBI-PE 1100/1 collecteur sans caillebotis



Bac CUBI-PE 1100/1
sans caillebotis



Bac CUBI-PE 1100/1
avec caillebotis PE



Bac CUBI-PE 1100/1 collecteur
avec caillebotis acier galvanisé



Bac CUBI-PE 1200/1
avec caillebotis PE

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi en kg	Poids en kg	Référence
Bac CUBI-PE 1100/1	sans caillebotis	146 x 117 x 85	1 100	1 500	43	10938
	avec caillebotis acier galvanisé	146 x 117 x 87	1 100	1 500	63	10947
	avec caillebotis PE	146 x 117 x 88	1 100	1 500	53	10950
Bac CUBI-PE 1100/1 collecteur	sans caillebotis	162 x 117 x 85	1 100	1 500	45	10939
	avec caillebotis acier galvanisé	162 x 117 x 87	1 100	1 500	65	10948
	avec caillebotis PE	162 x 117 x 88	1 100	1 500	55	10951
Bac CUBI-PE 1200/1 avec caillebotis PE		168 x 168 x 70	1 260	2 500	86	10520

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

BACS DE RÉTENTION CUBI-PE

Grande capacité de stockage

- Bac et caillebotis en polyéthylène 100 % recyclable
- Bonne résistance chimique
- Trois versions
  - Sans caillebotis, chargement direct des cubitainers sur le bac
  - Avec caillebotis amovible en acier galvanisé
  - Avec caillebotis amovible en polyéthylène
- Passage de fourches pour chariot élévateur
- Manutention du bac vide et non chargé

Livré sans cubitainer



Bac CUBI-PE 1100/2 sans caillebotis



Bac CUBI-PE 1200/2 avec caillebotis PE



Bac CUBI-PE 1100/2 avec caillebotis acier galvanisé

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de Cubi	Poids en kg	Référence
Bac CUBI-PE 1100/2	sans caillebotis	223 x 146 x 44	1 100	3 000	2	47	10940
	avec caillebotis acier galvanisé	223 x 146 x 46	1 100	3 000	2	87	10949
	avec caillebotis PE	223 x 146 x 47	1 100	3 000	2	67	10952
Bac CUBI-PE 1200/2 avec caillebotis PE		226 x 147 x 58	1 200	3 000	2	116	10779

ACCESSOIRE



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Poids en kg	Référence
Collecteur de puisage PE2 pour bac CUBI-PE 1200/2	59 x 64 x 67	100	8	8585

RÉTENTION ACIER



Bac SW2-240

BACS DE RÉTENTION ACIER POUR BIDONS ET FÛTS

100 % acier galvanisé

- Bac et caillebotis en acier galvanisé à chaud
- Caillebotis amovible
- Pieds fourreaux intégrés pour transpalette ou chariot élévateur

Hauteur entre le sol et le bac de 100 mm pour prise par transpalette ou chariot élévateur
Manutention uniquement à vide



Bac SW2 mobil



Bac SW1-220



Bac SW4-440

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de fût 220 l	Poids en kg	Référence
Bac SW1-220	80 x 80 x 46	220	240	1	46	9883H
Bac SW2-240	120 x 80 x 36	232	624	2	48	9880H
Bac SW4-440	120 x 120 x 43	440	936	4	80	9885H
Bac SW2 mobil	138 x 81 x 108	205	450	2	99	7400



Support fût FBG1



Support fût FBG2

SUPPORTS DE FÛTS FBG

Pour fûts 60 et/ou 220 litres en position horizontale sur un bac de rétention

- En acier galvanisé
- Équipé d'équerres cale fût
- Adapté pour les bacs de rétention, les magasins de stockage, les rayonnages…

Support vendu sans fût et sans bac de rétention

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Nb de fût à stocker	Poids en kg	Référence
Support fût FBG1 pour 1 fût	60 x 60 x 35	1 x 60 l ou 1 x 220 l	15	7586
Support fût FBG2 pour 2 fûts	113 x 60 x 35	2 x 60 l ou 2 x 220 l	21	7587

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



BACS DE RÉTENTION CUBI-ACIER

Bac de rétention pour cubitainer

- Bac et caillebotis en acier galvanisé à chaud
- Pour le stockage de produits inflammables
- Barres de soutien acier pour caillebotis
- Caillebotis en acier galvanisé amovible
- Pieds support

Hauteur entre le sol et le bac de 100 mm pour prise par transpalette ou chariot élévateur
Livré sans cubitainer



CUBI-ACIER 2 galvanisé



Pied support



CUBI-ACIER 1 galvanisé

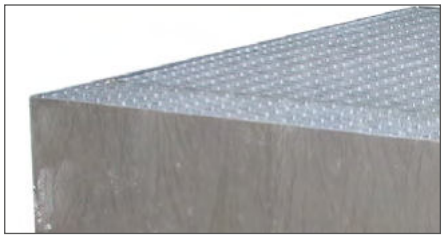

Caillebotis acier galvanisé amovible

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi au en kg	Nb de conteneur 1 000 l	Poids en kg	Référence
Bac CUBI-ACIER 1 galvanisé	146 x 146 x 62	1 085	1 200	1	147	7393F
Bac CUBI-ACIER 2 galvanisé	265 x 130 x 45	1 128	2 400	2	198	7395F

SOUTIRAGE DE FÛT PE



Chariot de soutirage

CHARIOT DE SOUTIRAGE PE

Le soutirage propre d'un fût en toute sécurité

- Chariot en polyéthylène
- Rétention intégrée
  - 250 l en position couchée
  - 3 l en position verticale
- Double paroi pour une meilleure sécurité en cas de fuites
- Manutention aisée grâce à son point de levier
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes freinées
- Sangle de maintien du fût
- Poignées robustes et ergonomiques
- Béquille escamotable pour maintien en position verticale



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de fût 220 l	Poids en kg	Référence
Chariot de soutirage PE	81,5 x 68 x 174	250	300	1	42	8528

BAC DE SOUTIRAGE PE

Pour le stockage sécurisé et le soutirage de 2 à 4 fûts couchés

- Bac et support fût en polyéthylène
- Distribution et stockage facilités
- Empreintes cale-fût
- Bac collecteur
- Passage de fourches pour l'empilement au chariot élévateur
- Empilement maximum de 2 niveaux (4 fûts au total)

La manutention doit impérativement être réalisée bac ou support fût non chargé !



Bac de soutirage PE2 et support fût PE2



Bac de soutirage PE2

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de fût 220 l	Poids en kg	Référence
Bac de soutirage PE2	138 x 135 x 64	450	1 000	2	46	8674
Support fût PE2 pour 2 fûts	138 x 94 x 39		1 000	2	15	8675

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



OBTURATEUR MAGNÉTIQUE

Pour l'obturation de plaque métallique

- Fonctionne uniquement sur les plaques d'égout métalliques ferreuses
- Film magnétique isotrope, souple et flexible
- Réutilisable et facile à ranger
- Force magnétique 52 g/cm²



Obturateur magnétique

Désignation	Dimensions en cm (L x l)	Poids en kg	Référence
Obturateur magnétique	60 x 60	0,9	90386



OBTURATEUR SOUPLE

Pour l'obturation de plaque universelle

- Plaque d'obturation souple
- Matériau polyuréthane très adhésif, couleur jaune
- Résiste à l'eau, à l'huile, aux hydrocarbures et à la plupart des produits chimiques
- Lavage à l'eau et au savon
- Facile à stocker car peut être roulé sur lui-même
- Sac de transport et de stockage en nylon







Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Obturateur souple	90 x 90 x 0,8	9	90387C

RÉTENTION TEMPORAIRE



BAC PLIABLE 30 LITRES

Pour petits récipients

- Bac pliable en PVC avec plaques de renfort intégrées
- Profil bas, faible encombrement après démontage (seulement 2,5 cm de haut)
- Montage rapide par velcro
- Absolument étanche aux liquides
- Résistant aux produits chimiques et aux huiles



Désignation	Dimensions colis en cm (L x l x h)	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Poids en kg	Référence
Bac PLIABLE 30 litres	60 x 40 x 2,5	60 x 40 x 25	30	1,2	10183



BACS SOUPLES PVC

Idéal pour le stockage temporaire de 2 à 4 fûts

- Bac en PES (polyethersulfone) recouvert de deux couches de PVC
- Résistant aux huiles, produits chimiques, liquides techniques
- Montage express et sans outil par crochets pivotants
- Absence de corrosion
- Indicateur de niveau intégré
- Bac multi fonction facile à nettoyer après usage
- Livré dans son sac de transport







Désignation	Dimensions colis en cm (L x l x h)	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Poids en kg	Référence
Bac de rétention SOUPLE PVC 8/12	45 x 70 x 10	84 x 124 x 22,5	210	5,5	10179C
Bac de rétention SOUPLE PVC 12/12	45 x 90 x 10	124 x 124 x 22,5	300	7	90384C

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

BACS SOUPLES PVC RENFORCÉ

Idéal pour un stockage temporaire de produits polluants ou pour la récupération d'effluents comme les eaux de lavage ou produits phytosanitaires

- Montage des équerres de maintien rapide et sans outil
- Matière PVC renforcé 900 gr/m²
- Absence de corrosion
- Pas de gonflage nécessaire
- Facile à nettoyer après usage
- Ensemble livré dans un sac de transport



Bac SOUPLE PVC RENFORCÉ 1 750



Bac SOUPLE PVC RENFORCÉ 500



Facilité de transport



Montage rapide des équerres en aluminium



Sans équerres latérales pour chargement



Avec équerres latérales chargement terminé

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Poids en kg	Référence
Bac SOUPLE 500 PVC RENFORCE, avec sac de transport	200 x 100 x 25	500	7,5	90107
Bac SOUPLE 1 000 PVC RENFORCE, avec sac de transport	200 x 200 x 25	1 000	11	90263
Bac SOUPLE 1 750 PVC RENFORCE, avec sac de transport	200 x 350 x 25	1 750	25	90108

RÉTENTION ABRITÉE



MAGASIN DE STOCKAGE PFV

Solution idéale pour stocker des liquides dangereux à l'extérieur grâce au polyester inaltérable, résistant au gel, aux UV et à la corrosion

- Parois de protection pleines en polyester
- Capot avec 2 vérins à gaz, formant un abri en position ouverte
- Capot verrouillable à clé
- Caillebotis en acier galvanisé
- Capacité de rétention 200 litres



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de fût 220 l	Poids en kg	Référence
Magasin de stockage PFV avec caillebotis et capot	150 x 85 x 208	200	600	2	85	3412

ACCESSOIRES



Désignation	Référence
Serrure complète avec 2 exemplaires de clés uniques, identiques	5640
Serrure complète standard avec 1 clé pass	5643



Box de rétention PE 4 fûts

BOX DE RÉTENTION PE

Pour stocker des liquides dangereux à l'extérieur

- Box de stockage polyéthylène composé de
  - Parois de protection latérales
  - 2 rideaux coulissants cadenassables
  - Bac de rétention
- Caillebotis PE amovible
- Ouverture bilatérale (un seul côté à la fois)
- Manutention au chariot élévateur ou transpalette à vide seulement
- Empreintes pour fixation au sol







Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Charge maxi en kg	Nb de fût 220 l	Poids en kg	Référence
Box de rétention PE 2 fûts	157 x 100 x 211	224	500	2	111	8933
Box de rétention PE 4 fûts	157 x 162 x 211	242	1 000	4	157	8934

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

BOX DE RÉTENTION ACIER

Pour stocker des liquides inflammables à l'extérieur

- Box de stockage acier composé de
  - Parois en acier zingué avec peinture époxy
  - 2 portes battantes avec serrure et jeu de 2 clés
  - Parois ajourées pour la ventilation naturelle
  - Toit monté sur deux vérins à gaz pour faciliter l'accès
- Bac de rétention acier
- Caillebotis amovible en acier galvanisé

Manutention au chariot élévateur ou transpalette à vide seulement



Box de rétention ACIER 400 avec option rayonnage fûts



Box de rétention ACIER 320



Serrure à clé



Toit monté sur 2 vérins



Bac de rétention acier avec caillebotis amovible



Rayonnage pour fûts, réf 11017

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Nb de fût de 220 l	Poids en kg	Référence
Box de rétention ACIER 320	150 x 120 x 190	320	2 sur palette, 4 couchés	209	11015
Box de rétention ACIER 400	150 x 150 x 190	400	4 sur palette, 4 couchés	240	11016
Rayonnage fûts avec 2 niveaux pour 2 fûts de 200 litres ou 3 fûts de 60 litres chacun	135 x 52 x 90		4	53	11017
Rayonnage petits récipients avec 3 étagères de rétention en acier galvanisé	135 x 61 x 135			43	11018

RAYONNAGES PETITS VOLUMES



RAYONNAGES EURO-PE

Rayonnage solide pour petits récipients

- Bac de rétention EURO-PE en polyéthylène recyclé avec caillebotis en acier galvanisé
- Volume de rétention 224 litres
- Montants et caillebotis en acier galvanisé
- Montage facile et rapide

Livré non monté

Rayonnage EURO PE 2 niveaux



Renfort et robustesse





Rayonnage EURO PE 3 niveaux







Montage rapide sans outil

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Nb (h des niveaux / sol en cm)	Charge maxi en kg	Poids en kg	Référence
Rayonnage EURO-PE 2 niveaux	121 x 81 x 81	2 (33 / 81)	100	47	90644
Rayonnage EURO-PE 3 niveaux	121 x 81 x 129	3 (33 / 81 / 129)	100	66	90645

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



RAYONNAGES 120

Pour le stockage de petits récipients et fûts de 60 litres

- Entièrement en acier S235 galvanisé à chaud
- Charge admissible par niveau 80 kg
- Étagère caillebotis acier galvanisé
- Bac de rétention 65 litres en polyester, anticorrosion
- Montage rapide et facile

Livré non monté



Variante 1



Variante 2



Variante 3



Variante 2 avec option caillebotis en 1er niveau pour bac de rétention

Variante	Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Nombre de niveau	Poids en kg	Référence
1	Rayonnage 120 avec 2 supports pour fût de 60 litres	45 x 82 x 131	2 (63/115)	18	7081F
2	Rayonnage 120 avec 2 caillebotis pour petits récipients	45 x 82 x 131	2 (60/112)	21	7639F
3	Rayonnage 120 avec 1 support pour fût de 60 litres et 1 caillebotis pour petits récipients	45 x 82 x 131	2 (60/112)	19	7640F

ACCESSOIRES



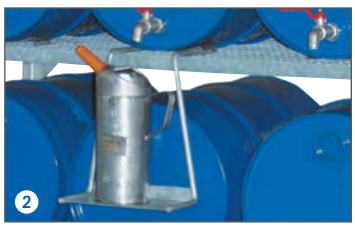



	Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Garde au sol en cm	Poids en kg	Référence
1	Caillebotis galvanisé pour le bac de rétention en 1er niveau	42 x 80 x 3	24	4	7641F
2	Support jerricane acier galvanisé pour rayonnages type 120/360/540 (pour variantes 1 et 3)			2	5917
3	Robinet de soutirage 1/2", laiton nickelé pour fût			0,2	3775
	Robinet de soutirage 3/4", laiton nickelé pour fût			0,2	3776

RAYONNAGES MI-LOURDS



RAYONNAGES 360 ET 540

Pour le stockage de petits récipients et jusqu'à 12 fûts de 60 litres

- Entièrement en acier S235 galvanisé à chaud
- Charge admissible par niveau 200 kg
- 6 cale-fûts amovibles
- Bac de rétention 150 litres en polyester, anticorrosion
- Montage rapide et facile

Livré non monté



Rayonnage 360



Rayonnage 540
exemple d'utilisation : avec support pour jerrycan ❶ et caillebotis 1er étage (en option) ❷



Rayonnage 540 avec 1 module d'extension 540

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Nombre de niveau	Poids en kg	Référence
Rayonnage 360 avec cale-fûts pour 6 fûts 60 litres et petits récipients	132 x 80 x 130	2 (68/116)	60	7642F
Rayonnage 540 avec cale-fûts pour 6 fûts 60 litres et petits récipients	132 x 80 x 200	3 (68/116/164)	82	7734F
Module d'extension 540 avec cale-fûts pour 6 fûts 60 l et petits récipients	132 x 80 x 200	3 (68/116/164)	72	7855F

ACCESSOIRES







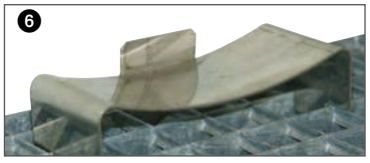

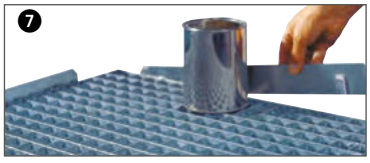

	Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Garde au sol en cm	Poids en kg	Référence
❶	Support Jerrycan acier galvanisé pour rayonnages 120, 360 et 540			2	5917
❷	Caillebotis supplémentaire comme 1er étage	130 x 62 x 3	20	18	6817
❸	Étagère de rétention 20 l en acier galvanisé	130 x 62 x 5		19	7799
❹	Bac PLAT 40 à poser sur caillebotis, rétention 40 litres (voir page 147)	130 x 62 x 8		5	7871
❺	Cale-fût pour fûts 60 litres (par lot de 3) pour caillebotis supplémentaire référence 6817			0,6	7800
❻	Réhausse vide-fût totale avec butée arrière (par lot de 3)			0,6	8254
❼	Bordures (4 pièces), galvanisées à emboîter sur les bords du caillebotis pour empêcher la chute des petits récipients			1,2	6990

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



Variante 1

RAYONNAGES 400

Pour le stockage de petits récipients ou jusqu'à 4 fûts de 60 litres ou 2 fûts de 220 litres

- Entièrement en acier S235 galvanisé à chaud
- Charge admissible par niveau 250 kg
- Cale-fûts soudés
- Bac de rétention 220 litres en polyester, anticorrosion
- Passage de fourches pour chariot élévateur
- Montage rapide et facile

Livré non monté







Variante 2







Variante 3

Variante	Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Nombre de niveau	Poids en kg	Référence
1	Rayonnage 400 pour 2 fûts de 60 litres ou 1 fût de 220 litres	99 x 128 x 84	1 (62)	41	7663F
2	Rayonnage 400 pour 4 fûts de 60 l ou 2 fûts de 220 l ou 2 fûts de 60 l et 1 fût 220 l	99 x 128 x 162	2 (62/140)	70	7664F
3	Rayonnage 400 pour 2 fûts de 60 l ou 1 fût de 220 l et 1 caillebotis	99 x 128 x 162	2 (62/139)	82	7665F

ACCESSOIRES





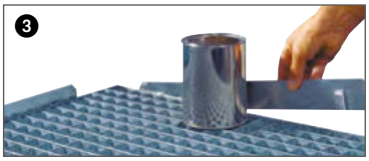





	Désignation	Garde au sol en cm	Poids en kg	Référence
1	Support (1 paire) pour rayonnage 400 permettant la prise à vide du rayonnage par chariot élévateur	15	7	7668
2	Rouleaux tournants (1 paire) pour fûts 220 litres pour rayonnages 400		6	7669
3	Bordures (4 pièces) galvanisées à emboîter sur les bords du caillebotis pour empêcher la chute des petits récipients		1,2	6990
4	Support jerricane acier galvanisé pour rayonnages 400		2	7727
5	Robinet de soutirage 1/2", laiton nickelé pour fût		0,2	3775
	Robinet de soutirage 3/4", laiton nickelé pour fût		0,2	3776

RAYONNAGES LOURDS



Variante 1 Variante 3

RAYONNAGES 800

Pour le stockage de petits récipients ou jusqu'à 4 fûts de 220 litres

- Entièrement en acier S235 galvanisé à chaud
- Charge admissible par niveau 450 kg
- Cale-fûts soudés
- Bac de rétention 220 litres en polyester, anticorrosion
- Passage de fourches pour chariot élévateur
- Montage rapide et facile

Livré non monté



Variante 5



Variante 2



Variante 4



Variante 6

Variante	Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Nombre de niveau	Poids en kg	Référence
1	Rayonnage 800 pour 2 fûts de 220 litres	141 x 128 x 84	1 (62)	51	7670F
2	Rayonnage 800 pour 4 fûts de 220 litres	141 x 128 x 162	2 (62/140)	84	7671F
3	Rayonnage 800 pour 3 fûts de 60 litres ou 2 fûts de 220 litres	141 x 128 x 162	2 (62/140)	87	7672F
4	Rayonnage 800 pour 2 fûts de 220 litres et caillebotis pour petits récipients	141 x 128 x 162	2 (62/140)	116	7673F
5	Rayonnage 800 pour 3 fûts de 60 litres	141 x 128 x 84	1 (62)	54	7674F
6	Rayonnage 800 pour 6 fûts de 60 litres	141 x 128 x 162	2 (62/140)	90	7675F

ACCESSOIRES









	Désignation	Garde au sol en cm	Poids en kg	Référence
1	Supports (1 paire) pour rayonnage 800 permettant la prise à vide du rayonnage par chariot élévateur	15	10	7679
2	Rouleaux tournants (1 paire) pour fûts 220 litres pour rayonnages 800		6	7669
3	Bordures (4 pièces) galvanisées à emboîter sur les bords du caillebotis pour empêcher la chute des petits récipients		1,2	6990
4	Support jerricane acier galvanisé pour rayonnages 800		2	7727

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



Rayonnage 13/20

RAYONNAGES 13/20

Pour le stockage de petits récipients

- Entièrement en acier galvanisé à chaud
- Charge admissible par niveau 200 kg
- Étagère de rétention de 20 litres en acier galvanisé au premier niveau
- Montage rapide et facile
- Bac de rétention PLAT 40 litres en polyéthylène en option

Livré non monté



Rayonnage 13/20 avec 1 module d'extension 13/20



Rayonnage 13/20 avec 1 module d'extension 540

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Garde au sol en cm	Poids en kg	Référence
Rayonnage 13/20	132 x 63 x 200	20/68/116/164	92	7820
Module d'extension 13/20	132 x 63 x 200	20/68/116/164	82	7856
Module d'extension 540 avec cale-fûts pour 6 fûts 60 l et petits récipients	132 x 80 x 200	68/116/164	72	7855F

ACCESSOIRES

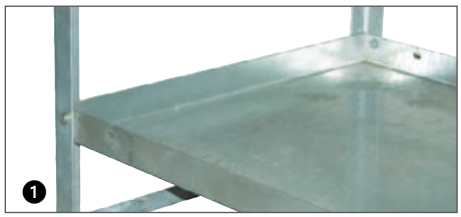

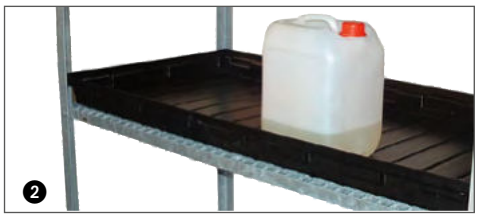

	Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1	Étagère de rétention 20 l en acier galvanisé	130 x 62 x 5	19	7799
2	Bac PLAT 40 en polyéthylène à poser sur caillebotis, rétention 40 litres (voir page 147)	130 x 62 x 8	5	7871

RAYONNAGES AVEC TABLETTES



RAYONNAGES 10/20

Pour le stockage de petits récipients

- Entièrement en acier galvanisé
- Charge admissible par niveau 200 kg
- Étagère réglable tous les de 25 mm
- Équipé sur 5 niveaux d'étagères perforées
- Livré avec 2 bacs de rétention 30 litres en polyéthylène
- Montage rapide, facile et sans outil

Livré non monté



Rayonnage 10/20 avec 1 module d'extension 10/20



Détail longerons d'assemblage et perforations des montants tous les 25 mm

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Rayonnage 10/20	106 x 63 x 200	44	8091
Module d'extension 10/20	101 x 63 x 200	34	8092

ACCESSOIRES

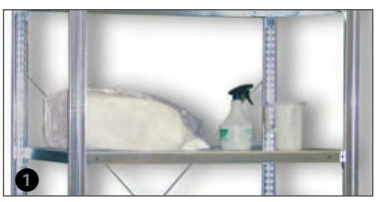

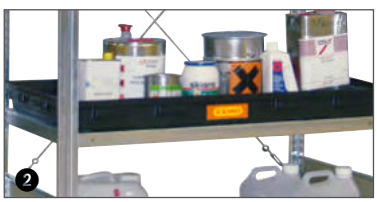



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Étage non étanche en acier galvanisé	98 x 60 x 4	4	8093
2 Bac PLAT 30 en polyéthylène à poser sur étagère, rétention 30 litres (voir page 147)	98 x 60 x 8,5	4	8076
3 PLATEAU 60 sans caillebotis en polyéthylène, rétention 60 litres (voir page 148)	100 x 60 x 18	5	8722

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



Rayonnage 10/5 avec module d'extension 13/5 et caillebotis en option

RAYONNAGES 10/5 ET 13/5

Pour le stockage de produits polluants de toute classe de danger, y compris les produits inflammables

- Stockage séparé des différentes substances par niveau
- Entièrement en acier galvanisé
- Chargement possible par les deux faces
- Charge admissible :
  - Par niveau 200 kg
  - Par rayonnage 1 600 kg
- 4 étagères réglables tous les 25 mm
- Caillebotis à mettre dans le bac de rétention en option
- Fixation murale en option
- Capacité de stockage évolutive avec les modules d'extension
- Montage rapide et facile

Livré non monté



Rayonnage 13/5 avec module d'extension 10/5 et caillebotis en option

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Poids en kg	Référence
Rayonnage 10/5 avec étagères de rétention	106 x 53,5 x 200	4 x 25	88	11181
Rayonnage 13/5 avec étagères de rétention	136 x 53,5 x 200	4 x 33	82	11183
Module d'extension 10/5 avec étagères de rétention	101 x 53,5 x 200	4 x 25	111	11182
Module d'extension 13/5 avec étagères de rétention	131 x 53,5 x 200	4 x 33	105	11184

ACCESSOIRES





	Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1	Étagère de rétention en acier galvanisé pour rayonnage 10/5	100 x 50 x 8	17	11189
	Étagère de rétention en acier galvanisé pour rayonnage 13/5	130 x 50 x 8	22	11190
	Caillebotis pour étagère de rétention en acier galvanisé pour rayonnage 10/5	99 x 49 x 8	10	11193
2	Caillebotis pour étagère de rétention en acier galvanisé pour rayonnage 13/5	129 x 49 x 8	13	11194
	Kit de fixation murale pour rayonnages 10/5 et 13/5			11195

COMMENT CHOISIR VOTRE ARMOIRE ?

PRINCIPAUX CRITÈRES

✓ La nature des produits à stocker
- Les matières employées pour la rétention doivent pouvoir résister aux produits qu'il pourrait contenir (acides, huiles, essences,...).
- L'armoire ou le conteneur doit être résistant au feu pour le stockage de produits inflammables.
- S'assurer que des produits de nature différente puissent être stockés ensemble (voir tableau des compatibilités ci-dessous).

✓ Le lieu de stockage

Selon le lieu de stockage (intérieur ou extérieur), l'armoire ou le conteneur devra présenter des propriétés mécaniques spécifiques (résistance à la corrosion, aux chocs, aux UV, au feu...).

TABLEAU DES COMPATIBILITÉS

Exemples avec quelques liquides couramment utilisés dans l'industrie et les ateliers.

	+	-	-	+	-
	-	+	-	0	-
	-	-	+	+	-
	+	0	+	+	-
	-	-	-	-	+

+ : Les produits peuvent être stockés ensemble.

0 : Les produits ne peuvent être stockés ensemble que si certaines dispositions sont appliquées.

- : Les produits ne doivent pas être stockés ensemble.

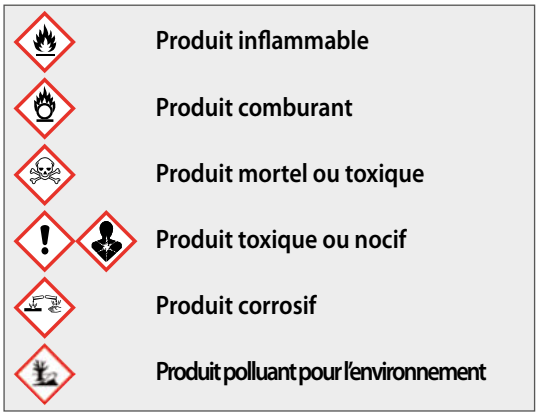

LE STOCKAGE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Une bonne application de la réglementation :

Les produits phytosanitaires doivent être :
- ✓ conservés dans leurs emballages d'origine
- ✓ stockés dans un local réservé à cet usage, clairement identifié, fermé à clé et aéré ou ventilé.

Les quantités stockables à la ferme :

Pendant la période d'utilisation et dans une limite de 10 jours, on peut stocker jusqu'à 1 tonne de produits classés T+ (très toxiques). En dehors de la période d'utilisation le stock ne devra pas dépasser 200 kg en solide ou 50 kg en liquide.

Local ou armoire de stockage :

Seul le volume de produits à stocker détermine l'option local PHYTO ou armoire PHYTO dont le rôle sera, outre la mise en conformité du lieu, de conserver les propriétés physico-chimiques des produits, d'assurer une meilleure gestion des stocks et une plus grande protection des utilisateurs.

LE STOCKAGE DE PRODUITS INFLAMMABLES

Le Code du Travail impose à l'employeur de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de garantir la sécurité de ses salariés et de ses biens. Les armoires et conteneurs anti-feu sont la réponse optimale pour le stockage de produits inflammables. CEMO vous propose une large gamme d'armoires réalisées suivant la norme en vigueur EN 14470-1 et répondant aux exigences de la norme sur le mobilier de laboratoire EN 14727

Suivre les recommandations INRS (ED 6015). Ceci est aussi valable pour le stockage des produits chimiques.

Grâce à ces solutions

- Vous garantissez une évacuation sûre du personnel
- Vous permettez une intervention sûre des équipes de secours
- Vous empêchez la propagation des flammes et de la chaleur
- Vous empêchez toute réaction en chaîne des dangers

Réglementation sur le stockage de matière polluantes voir page 142 ou sur notre site, https : //www.cemofrance.fr/downloads/reglementations.html

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



Version L avec bac de rétention en option

ARMOIRES DE SÛRETÉ PE PRODUITS CHIMIQUES

Pour le stockage en toute sécurité de produits chimiques, toxiques (produits phytosanitaires). Spécialement recommandée pour le stockage des acides et bases

- Construction en polyéthylène rotomoulé
- Portes avec serrure à clé
- Résistante aux acides et aux bases
- Bac de rétention intégré
- Etagères en acier inox
- Installation directe au sol
- Livrée montée

Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables



Version M



Version S avec rangement dans la porte

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Protection au feu	Rétention en l	Charge maxi par niveau en kg	Poids en kg	Référence
Armoire de SÛRETÉ PE Chimique S	NOUVEAU	60 x 47 x 85	Non	18	15	19	11196
Armoire de SÛRETÉ PE Chimique M	NOUVEAU	97,5 x 52 x 118	Non	47	50	38	11197
Armoire de SÛRETÉ PE Chimique L	NOUVEAU	99 x 50 x 166	Non	28	50	53	11198

ACCESSOIRE

Désignation	NOUVEAU	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Poids en kg	Référence
Bac de rétention pour armoire de SÛRETÉ PE Chimique L uniquement (à placer sous l'armoire)		103 x 53 x 17	40	7	11199



Armoire 10/10



Armoire 5/10



Armoire 5/20



Armoire 10/20

ARMOIRES DE SÛRETÉ PE PRODUITS CHIMIQUES

Pour le stockage en toute sécurité de produits chimiques, toxiques (produits phytosanitaires). Spécialement recommandée pour le stockage des acides et bases

- Construction en PEHD robuste
- Finition couleur grise marbrée
- Ouverture des portes à 180°
- Montage de la porte avec ouverture à droite ou à gauche
- Bac de rétention en bas de l'armoire
- 2 tablettes amovibles
- Verrouillable par cadenas
- Fixation murale possible
- Possibilité de connecter une ventilation forcée sur piquage 2"
- Kit pour doubler ou quadrupler la capacité

Montage/démontage rapide en 5' sans outil

MONTAGE SANS OUTIL

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Protection au feu	Rétention en l	Charge maxi par niveau en kg	Poids en kg	Référence
Armoire de SÛRETÉ PE Chimique 5/10	46 x 56 x 92	Non	1 x 12	17	21	11019
Armoire de SÛRETÉ PE Chimique 10/10	92 x 56 x 92	Non	2 x 12	17	42	11020
Armoire de SÛRETÉ PE Chimique 5/20	46 x 56 x 183	Non	2 x 12	17	42	11021
Armoire de SÛRETÉ PE Chimique 10/20	92 x 56 x 183	Non	4 x 12	17	84	11022

STOCKAGE PRODUITS DANGEREUX



ARMOIRE PREMIERS SECOURS

Pour entreposer trousse de secours ou kit d'intervention

- Construction en polyéthylène
- Résistante aux acides et aux bases
- Fermeture 3 points avec jeu de 2 clés
- Cache de protection pour serrure
- 2 étagères PE, une face lisse et une face cannelée
- Joint de porte en caoutchouc
- Fond avec planche de bois
- Montage de la porte avec ouverture à droite ou à gauche

Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables









Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Dimensions int en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Armoire PREMIERS SECOURS	57 x 38 x 85	53 x 30 x 76	14	8882C

ARMOIRES DE SÛRETÉ BASSES PORTES BATTANTES



Pour le stockage en toute sécurité de produits chimiques, toxiques et ininflammables (produits phytosanitaires). La construction robuste avec une fermeture à clé permet d'en limiter l'accès. Conforme au décret n° 87-361, au code de l'environnement et au code du travail

- Structure mécano-soudée peinte (époxy RAL 7035)
- Acier épaisseur 10/10ème de mm
- Ouverture des portes à 180°
- Serrure renforcée, mécanisme de fermeture protégé et intégré dans les profilés de renforcement des portes
- 2 étagères de rétention étanches en acier galvanisé
- Étagères réglables en hauteur
- Charge admissible par étagère jusqu'à 65 kg
- Ouïes d'aération hautes et basses dans les portes
- Porte-documents sur revers de porte
- Trou d'aération dans le toit (pour gaine d'extraction)

Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables





Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Poids en kg	Référence
Armoire de SÛRETÉ basse 5/10, porte battante	NOUVEAU	50 x 50 x 100	1 x 30 l et 1 x 20 l	38	10999
Armoire de SÛRETÉ basse 10/10, portes battantes	NOUVEAU	95 x 50 x 100	1 x 30 l et 1 x 20 l	54	11000

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



Armoire de SÛRETÉ 10/20

ARMOIRES DE SÛRETÉ PORTES BATTANTES

Pour le stockage en toute sécurité de produits chimiques, toxiques et ininflammables (produits phytosanitaires). La construction robuste avec une fermeture à clé permet d'en limiter l'accès. Conforme au décret n° 87-361, au code de l'environnement et au code du travail

- Structure mécano-soudée peinte (époxy RAL 7035)
- Acier épaisseur 10/10ème de mm
- Ouverture des portes à 180°
- Serrure renforcée, mécanisme de fermeture protégé et intégré dans les profilés de renforcement des portes
- 4 étagères de rétention étanches en acier galvanisé ❶
- Étagères réglables en hauteur ❻
- Charge admissible par étagère jusqu'à 65 kg
- Paillasse de rehaussement en acier galvanisé perforé, facilite la pose et prise des bidons (en option) ❷
- Ouïes d'aération hautes et basses dans les portes ❸
- Signalétique de sécurité fournie ❹
- Porte-documents ❺

Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables











Armoire de SÛRETÉ 5/20

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Poids en kg	Référence
Armoire de SÛRETÉ 5/20, porte battante	NOUVEAU	50 x 50 x 195	1 x 30 l et 3 x 20 l	61	11001
Armoire de SÛRETÉ 10/20, portes battantes	NOUVEAU	95 x 50 x 195	1 x 30 l et 3 x 20 l	88	11002

ACCESSOIRES POUR ARMOIRES DE SÛRETÉ





	Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
❶	Étagère de rétention (1 pièce) pour armoires SÛRETÉ	5/10 et 5/20, rétention 20 litres NOUVEAU	46 x 41,5 x 10	2,5	11005
		10/10 et 10/20, rétention 20 litres NOUVEAU	87 x 46 x 6,5	4	11006
❷	Paillasse (1 pièce) acier galvanisé perforée pour armoires SÛRETÉ	5/10 et 5/20, étagère 20 litres NOUVEAU		2,2	11007
		10/10 et 10/20, étagère 20 litres NOUVEAU		3,2	11008
		5/10 et 5/20, niveau du bas 30 litres NOUVEAU		2,5	11060
		10/10 et 10/20, niveau du bas 30 litres NOUVEAU		3,5	11061

STOCKAGE PRODUITS DANGEREUX



ARMOIRES DE SÛRETÉ PORTES COULISSANTES

Les armoires pour les petits espaces. Pour le stockage en toute sécurité de produits chimiques, toxiques et ininflammables (produits phytosanitaires). La construction robuste avec une fermeture à clé permet d'en limiter l'accès. Conforme au décret n° 87-361, au code de l'environnement et au code du travail

- Pour le stockage de bidons et petits contenants
- Construction en acier peint RAL 7035
- Acier épaisseur 10/10ème de mm
- Portes coulissantes montées sur roulettes
- 3 ou 6 étagères de rétention étanches en acier galvanisé selon version
- Etagères de rétention amovibles
- Position des étagères de rétention réglable
- 1 ou 2 bacs de rétention étanches en acier galvanisé en bas de l'armoire selon version
- Ouïes d'aération hautes et basses dans les portes
- Trou d'aération dans le toit (pour gaine d'extraction)
- Serrure porte et jeu de 2 clés

Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables





Bac de rétention étanche en acier galvanisé



Serrure porte



Ouïes d'aération

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Volume en l	Poids en kg	Référence
Armoire de SÛRETÉ 10/20, portes coulissantes	100 x 50 x 195	environ 700 l	95	11011
Armoire de SÛRETÉ 15/20, portes coulissantes	150 x 50 x 195	environ 1 000 l	150	11012

ACCESSOIRES POUR ARMOIRES DE SÛRETÉ

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Étagère de rétention (1 pièce) pour armoire SÛRETÉ 10/20		87 x 46 x 6,5	4	11006
Paillasse (1 pièce) acier galvanisé perforée pour armoire SÛRETÉ 10/20	étagère 20 litres		3,2	11008
	niveau du bas 30 litres	NOUVEAU	3,5	11061

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



Armoire de SÛRETÉ FORT

ARMOIRE DE SÛRETÉ FORT

Pour le stockage en toute sécurité de produits chimiques, toxiques et ininflammables (produits phytosanitaires). La construction robuste avec une fermeture à clé permet d'en limiter l'accès. Conforme au décret n° 87 361, au code de l'environnement et au code du travail

- Structure constituée d'un rayonnage à quatre niveaux en acier galvanisé à chaud et d'une enveloppe en acier peint (époxy RAL 7035)
- Profondeur du rayonnage de 60 cm permettant le stockage en position distribution de fûts de 60 litres
- Equipée de 4 caillebotis
- Charge admissible par étagère jusqu'à 200 kg
- Déflecteurs fixés sur les parois latérales pour le renvoi des éclaboussures dans le bac de rétention
- Bac de rétention amovible de 150 l en polyester fibre de verre
- Ouïes d'aération hautes et basses dans les portes
- Porte-documents pour notices et fiches techniques intégré
- Signalétique de sécurité fournie

Livrée non montée
Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables



Ouïes d'aération



Déflecteurs



Signalétique fournie



Porte-documents



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Volume en l	Poids en kg	Référence
Armoire de SÛRETÉ FORT	132 x 80 x 200	150	1 400	202	7954F

ACCESSOIRES









	Désignation	Poids en kg	Référence
1	Étagère de rétention 20 litres en acier galvanisé (pour remplacer un caillebotis en étage, seulement en 2ème et 3ème étage)	19	7799
2	Bac PLAT 40 à poser sur caillebotis, rétention 40 litres (voir page 147)	5	7871
3	Cale-fût pour fûts 60 litres (par lot de 3)		7800
4	Réhausse vide-fût totale avec butée arrière (par lot de 3)	0,6	8254

STOCKAGE PRODUITS DANGEREUX



Armoire anti-feu 2 portes/4 tiroirs F90

ARMOIRES ANTI-FEU PROTECTO-LINE POUR PETITS RÉCIPIENTS

Armoire anti-feu dédiée au stockage de produits inflammables dans les lieux de travail, conformément au Code du Travail. Fabriquée selon la norme EN 14470-1 et répondant aux exigences de la norme EN 14727

- Résistance au feu de 30 ou 90 min selon version
- Construction en panneaux ignifugés mono-paroi insensibles à l'humidité et résistants à la plupart des acides et bases, haute stabilité chimique
- Parois incombustibles classe A2 pour les modèles F90 permettant une résistance au feu intérieur et extérieur de 90 min
- Fermeture automatique des portes au-delà de 50 °C
- Ferme-porte hydraulique
- Chaque porte est équipée de sa serrure fermeture 1 point avec jeu de 2 clés
- Version tiroirs
  - 4 tiroirs coulissants
- Version étagères
  - 3 étagères en acier peint avec point d'écoulement
  - Étagères réglables par cran de 32 mm
  - Bac de rétention en acier peint avec paillasse en bas de l'armoire
- Raccord de ventilation pour aération entrante et sortante
- Pieds réglables en hauteur par l'intérieur
- Dispositif de mise à la terre
- Certificats CE et GS



Armoire anti-feu 1 porte/4 tiroirs F30



Armoire anti-feu 2 portes F30



Armoire anti-feu 1 porte F90

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Dimensions int en cm (L x l x h)	Protection au feu en min	Rétention en l	Charge maxi par niveau en kg	Poids en kg	Référence
Armoire anti-feu 1 porte F30	60 x 60 x 196	47,5 x 51,5 x 160	30 min	19	38	147	8057
Armoire anti-feu 1 porte F90	60 x 60 x 196	51,6 x 48,3 x 160	90 min	20	38	340	8701
Armoire anti-feu 1 porte/4 tiroirs F30	60 x 60 x 196	47,5 x 51,5 x 160	30 min	44	65	206	10622
Armoire anti-feu 1 porte/4 tiroirs F90	60 x 60 x 196	51,6 x 48,3 x 160	90 min	44	65	394	10628
Armoire anti-feu 2 portes F30	120 x 60 x 196	107,5 x 51,5 x 160	30 min	44	75	226	8055
Armoire anti-feu 2 portes F90	120 x 60 x 196	111,6 x 48,3 x 160	90 min	44	75	600	8700
Armoire anti-feu 2 portes/4 tiroirs F30	120 x 60 x 196	107,5 x 51,5 x 160	30 min	112	65	291	10625
Armoire anti-feu 2 portes/4 tiroirs F90	120 x 60 x 196	111,6 x 48,3 x 160	90 min	112	65	673	10631

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

ACCESSOIRES ARMOIRES ANTI-FEU F90





	Désignation	Poids en kg	Référence
1	Passage de câble Ø 30 mm pour armoires anti-feu Protecto-Line F90 (voir page 182)	9	10848
2	Passage de câble et gaine Ø 125 mm pour armoires anti-feu Protecto-Line F90 (voir page 182)	9	10962

SYSTÈMES DE VENTILATION POUR ARMOIRES ANTI-FEU

Les vapeurs et les gaz qui émanent des produits dangereux contenus dans les armoires doivent être évacués, les systèmes de ventilations empêchent l'accumulation de gaz dans les armoires

- Les ventilations par extraction évacuent l'air vicié vers l'extérieur par une conduite
- La ventilation par recirculation avec filtre à charbon actif purifie l'air et ne nécessite pas de conduite d'évacuation à l'air libre



VENTILATION PAR EXTRACTION

Ventilation pour évacuation d'air vicié.
A raccorder vers l'extérieur par une conduite

- Coffret en acier
- Adaptateurs pour installation et raccordement sur armoire
- Compatible pour l'extraction d'air vicié d'une zone ATEX 2
- Installation de la ventilation hors zone ATEX
- Niveau sonore 35 dB(A)
- Débit de 50 à 200 m3/h
- Alimentation 230 V / 50 Hz, maxi 0,45 A
- 2 sorties contact sec avec prise DIN pour raccordement à des auxiliaires

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Ventilation par extraction pour armoire anti-feu Protecto-Line F30	25 x 43 x 26	9	10184
Ventilation par extraction pour armoire anti-feu Protecto-Line F90	25 x 43 x 26	9	8739



VENTILATION PAR FILTRATION

Ce ventilateur purifie l'air de l'armoire.
Ne nécessite aucun raccordement vers l'extérieur

- Coffret en acier
- Système de contrôle du débit d'air
- Filtration à 3 niveaux
  - Filtre primaire
  - Filtre secondaire fin
  - Filtre à charbon actif
- Compatible pour l'exctration d'air vicié d'une zone ATEX 2
- Installation de la ventilation hors zone ATEX
- Niveau sonore 38 dB(A)
- Débit 25 m3/h
- 2 sorties contact sec avec prise DIN pour raccordement à des auxiliaires
- Alarme sonore et visuelle

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Ventilation avec filtre charbon actif pour armoire anti-feu Protecto-Line F90 (voir page 182)	50 x 29 x 30	21	10963
Kit filtre de remplacement pour ventilation par recirculation réf 10963			10964

STOCKAGE ET CHARGEMENT DES BATTERIES LITHIUM

L'importance et l'utilisation des batteries Lithium ne cesse d'augmenter. Non seulement utilisées dans de petits appareils mobiles ou dans les vélos, mais aussi de plus en plus dans les outils industriels, les véhicules ou machines. Elle sont apréciées pour leur performances élevées, mais elles ne sont pas inoffensives.
Depuis quelques temps, les batteries Lithium sont classées dangereuses selon les règles du transport (ADR 2019) et sont soumises à des règlementations strictes. Il est important d'accorder une grand attention à la manipulation et au stockage des batteries car une utilisation inappropriée peut avoir des conséquences dramatiques, souvent sous forme d'incendie.
Les causes et risques potentiels d'incendie sont :

- Dommages mécaniques (par ex. : chute ou choc)
- Charge incorrecte
- Décharge complète

Surchauffe due à une température ambiante élevée

Actuellement, aucune règlementation concernant le stockage des batteries Lithium existe. Malgré cela, il y a des multiples restrictions à respecter concernant le code de travail ainsi que les réglementations concernant le stockage des produits dangereux afin de garantir la sécurité dans l'entreprise. Il est important de bien respecter les consignes des fabricants de ces batteries et outils. Il est important d'appliquer une solution de sécurité adaptée à l'entreprise. Il est recommandé d'utiliser des armoires anti-feu spécifique pour batteries Lithium en service, des fûts ou boxes pour organiser le stockage ou le transport des batteries Lithium à recycler.

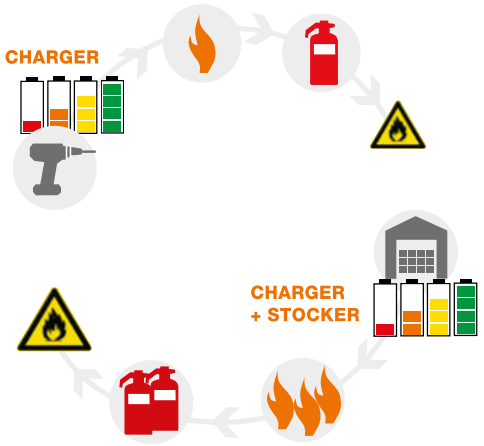

TRANSPORT DE BATTERIES LITHIUM

Les batteries Lithium comptent parmi les produits dangereux pour le transport. Afin de réaliser un transport selon les règles ADR, il est important que chacun s'approprie les connaissances et compétences dans ce domaine et de former et informer ses collaborateurs afin d'utiliser les moyens de stockage et de transport dans les règles. Cela inclus également le traitement des batteries endommagées. Si un recipient de transport respecte les règles en matières de produits dangereux, ceux-ci peuvent également être utilisés dans de nombreux cas pour le stockage en entreprise. Il est important d'observer la situation sur place et et de consulter un expert en la matière.

MATÉRIAU DE CONFINEMENT

La vermiculite et les granulés de verre expansé sont issus de matières minérales qui offrent de nombreux avantages :

- Incombustible
- Isolation thermique élevée
- Très absorbantes en cas de fuite d'électrolyte
- Non conductrices de l'électricité

En cas de feu, les granulés de verre expansé ont l'avantage de remplir facilement le récipient d'entreposage, d'isoler les batteries et forment une couche de protection.

La vermiculite et les granulés de verre expansé sont des matériaux reconnus et éprouvés depuis de nombreuses années. Ces produits peuvent éviter, s'ils sont bien employés, un saut de la flamme d'une cellule de stockage vers une autre.


Granulés de verre expansé


Vermiculite

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



ARMOIRES ANTI-FEU BATTERIES

La sécurité contre le risque d'incendie joue un rôle majeur, surtout lorsque les batteries Lithium sont en phase de charge. Equipées de plusieurs dispositifs de sécurité, nos armoires anti-feu batteries Lithium diminuent les risques de dégâts en cas d'incendie et offrent une sécurité pour les utilisateurs.

Les avantages
- **Le chargement de plusieurs batteries Lithium**
- **Déclenchement précoce d'alarme**
- **Respect des règles de sécurité pour le chargement des batteries Lithium**
- **Idéal pour isoler le chargement du lieu de stockage**

Construction en matériaux incombustibles et composants résistant au feu

- Joints coupe-feu empêchent une fuite de flamme
- Transportable jusqu'à la position d'installation
- Superposable jusqu'à 3 unités
- Pose directe à même le sol possible
- 2 portes battantes, verrouillables
- Portes laqués orange (RAL 2004) et corps de meuble laqué gris (RAL 7035)
- Pour les versions Standard, Premium et Premium SIM :
  - Extracteur d'air pour la dissipation thermique
  - Multi-prise 4 fiches (3500 W, 16 A) pour la charge des batteries
  - Interruption de l'extraction d'air dès l'ouverture des portes
  - Fermeture des orifices d'admission et d'extraction d'air en cas d'élévation de la température
  - Coupure de l'alimentation électrique de charge batteries par fusible thermique
- Pour les versions Premium et Premium SIM, en plus des spécifications précédentes :
  - Alarme incendie
  - Coupure de l'alimentation électrique de charge batteries par détection de fumée
  - Sortie contact sec pour alarme auxiliaire
- Pour la version Premium SIM, en plus des spécifications précédentes :
  - Transmission alarmes et données par carte SIM
- Passage de câble résistant au feu (par ex. installation d'un alarme incendie) en option

NOUVEAU



Standard



Premium

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Dimensions int en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Armoire anti-feu Batteries Eco	NOUVEAU	80 x 62 x 52	73 x 53 x 45	105	11341
Armoire anti-feu Batteries Standard	NOUVEAU	80 x 62 x 52	73 x 53 x 45	106	11342
Armoire anti-feu Batteries Premium	NOUVEAU	80 x 62 x 52	73 x 53 x 45	106	11343
Armoire anti-feu Batteries Premium SIM	NOUVEAU	80 x 62 x 52	73 x 53 x 45	106	11344

ACCESSOIRE

Désignation		Référence
Passage de câble pour armoires anti-feu Batteries	NOUVEAU	11345

STOCKAGE ET TRANSPORT DES BATTERIES



FÛT BATTERIES LITHIUM ADR

Idéal pour le stockage de batteries endommagées d'outils espaces verts ou appareils électroportatifs

- Homologué pour le transport de batteries Lithium (code UN 3480 et 3090 de 0,5 à 5 kg)
- Homologué pour le transport de produits des groupes d'emballage I, II et III
- Charge maxi de 60 kg
- Fût métallique capacité 60 litres
- Couvercle amovible avec bande de serrage à levier verrouillable
- Event de surpression
- A utiliser avec de la vermiculite en vrac pour le confinement
- Fourni avec fût rempli à 50 % de vermiculite et pochette individuelle
- Se référer aux conditions d'emballage et de recyclage jointes avec la batterie

Désignation		Dimensions en cm (Ø x h)	Rétention en l	Poids en kg	Référence
Fût batteries Lithium ADR	NOUVEAU	38 x 66	60	4,9	11200

ACCESSOIRES

Désignation		Référence
Sac de 50 litres de vermiculite		11205
Sac pour Fût batteries Lithium ADR	NOUVEAU	11232
Pochette pour batterie individuelle	NOUVEAU	11233



COFFRE ACIER BATTERIES LITHIUM ADR

Stockage de batteries endommagées dans un coffre acier

- Solution idéale pour le stockage de batteries endommagées comme celles des vélos électriques avant destruction/ recyclage
- Homologué ADR pour le stockage et le transport de produits solides (groupes d'emballage II et III)
- Coffre acier capacité 120 litres
- Coffre robuste en acier galvanisé avec 2 fermetures à levier cadenassables
- Couvercle avec joint d'étanchéité caoutchouc
- Couvercle avec barre de retenue
- Coffre avec passage de fourches, empilable et grutable
- A utiliser avec de la vermiculite ou du granulat de verre expansé en vrac comme matériau de confinement
- Se référer aux conditions d'emballage et de recyclage jointes avec la batterie

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Coffre acier batteries Lithium ADR	NOUVEAU	71,5 x 71,5 x 58	54	11201

ACCESSOIRES

Désignation		Référence
Sac de 55 litres de granulés de verre expansé	NOUVEAU	11204
Sac de 50 litres de vermiculite		11205
Sac pour Coffre acier batteries Lithium ADR	NOUVEAU	11231
Pochette pour batterie individuelle	NOUVEAU	11233

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



BOXES BATTERIES LITHIUM ADR

Pour le stockage et le transport de batteries Lithium

- Homologué ADR pour le stockage et le transport de produits solides (groupes d'emballage II et III)
- Marquage ADR sur le box
- Pour le stockage et le transport des produits dangereux en toute sécurité, utiliser un absorbant comme la vermiculite
- Box étanche en PEHD anti-UV, résistant aux chocs
- Box empilable
- Passage de fourches bilatéral avec
  - 4 pieds pour le box 195 litres
  - 3 patins pour le box 610 litres
- Charge maxi
  - 300 kg pour le box 195 litres
  - 400 kg pour le box 610 litres
- Couvercle en PEHD
- Jeu de 2 sangles pour l'immobilisation du couvercle pendant le transport

Attention : ne convient pas pour le stockage de liquide

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BOX BATTERIES LITHIUM ADR 195 litres avec couvercle	120 x 80 x 40	26	11202
BOX BATTERIES LITHIUM ADR 610 litres avec couvercle	120 x 100 x 76	44	11203

ACCESSOIRES

Désignation		Référence
Sac de 55 litres de granulés de verre expansé	NOUVEAU	11204
Sac de 50 litres de vermiculite		11205
Sac pour BOX BATTERIES LITHIUM ADR 195 litres	NOUVEAU	11229
Sac pour BOX BATTERIES LITHIUM ADR 610 litres	NOUVEAU	11230
Pochette pour batterie individuelle	NOUVEAU	11233



BOX BATTERIES V.L. ET P.L.

Pour le stockage sous abri et le transport de batteries V.L. et P.L. usagées

- Résistant à l'acide sulfurique des batteries
- Box étanche en polyéthylène (possibilité de percer des trous de vidange)
- Conforme selon § 4.1.4.1 P801a de l'ADR pour le transport des batteries usagées
- Passage de fourches bilatéral avec 3 patins
- Charge maxi 450 kg pour 1 box
- Nombre maxi boxes superposés en charge : 8 boxes
- Couvercle en option

Attention : ne convient pas pour le stockage de liquide ni pour le stockage de batterie Lithium

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BOX BATTERIES V.L. et P.L. 610 litres sans couvercle	120 x 100 x 76	41	8085

ACCESSOIRE

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Couvercle pour BOX BATTERIES V.L. et P.L. 610 litres	122 x 102 x 6	7,3	8086

MOBIL-BOX



Stockage par 8 possible sur une palette :
2 niveaux - 4 box par niveau



Différents coloris de couvercle pour un stockage sélectif

MOBIL-BOX

Pour le stockage sûr et propre de substances solides et dangereuses des groupes d'emballage II ou III (ADR) type absorbants, produits d'essuyage

- Box homologué pour le transport selon normes ADR, RID et IMDG Code
- Box en polyéthylène de 170 et 250 litres
- Joint d'étanchéité en polyuréthane
- 2 fermetures à levier cadenassables (cadenas non fourni)
- Poignée intégrée au couvercle
- 2 roues diamètre 160 mm
- Superposable en charge jusqu'à 2 pièces
- Empreintes latérales permettant la prise et la vidange par chariot élévateur
- Emplacement réservé pour étiquetage d'identification selon ADR
- Charge admissible
  - 100 kg pour le 170 litres
  - 120 kg pour le 250 litres

Utilisation

- Collecte pour matériaux et déchets : absorbants d'huiles, résidus de peinture, néons…
- Stockage et transport de produits à retraiter et produits inflammables
- Collecte de substances dangereuses pour l'environnement
- Stockage de produits sensibles à la lumière, à l'humidité, aux poussières
- Transport d'outils et table de montage mobile
- Mise à disposition de pièces sur poste de travail
- Collecte sélective, tri sur lieu de travail
- Transport de granulés et autres substances
- Box navette pour récupération/livraison





Fermeture et verrouillage à levier métallique



Couvercle avec joint en polyuréthane, opaque à la lumière et étanche pour produits sensibles aux UV et à l'humidité

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Réf. couv rouge	Réf. couv vert	Réf. couv bleu
MOBIL-BOX 170 litres à l'unité	60 x 40 x 88 (hors palette)	12	7718	7719	7720
MOBIL-BOX 170 litres le lot de 4 pièces	120 x 80 x 103	63	7721	7722	7723
MOBIL-BOX 170 litres le lot de 8 pièces	120 x 80 x 191	111	7724	7725	7726
MOBIL-BOX 250 litres à l'unité	60 x 60 x 89 (hors palette)	15	7805		7806
MOBIL-BOX 250 litres le lot de 4 pièces	120 x 120 x 104	80	7807		7808
MOBIL-BOX 250 litres le lot de 8 pièces	120 x 120 x 193	140	7809		7810

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



HOMOLOGUÉ ADR

NOUVEAU

Remplissage sans ouvrir le couvercle

BAC MOBILE AEROSOLS

Une solution pratique et peu encombrante pour le recyclage des bombes de peinture et autres aérosols

- Bac homologué pour le transport de bombes aérosols selon code UN 1950
- Autocollant « UN 1950 » apposé sur la face avant du bac
- Pour le transport selon ADR, se référer aux mentions indiquées sur les emballages des produits à éliminer
- Fabrication en polyéthylène antistatique pour usage à l'intérieur d'un bâtiment
- Contenance 120 litres
- Couvercle avec ouverture spéciale pour éliminer les bombes vides
- Couvercle avec joint d'étanchéité en caoutchouc et 2 clips de blocage
- Bac avec deux évents intégrés pour la circulation d'air
- Poignée intégrée
- 2 roues diamètre 160 mm
- Livré avec feuille absorbante pour les égouttures





Couvercle avec joint et clips de blocage



Contenance 120 litres



Grands roues et ouïes d'aération

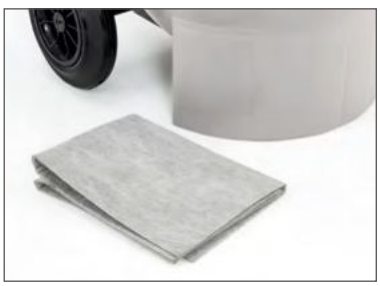

Feuille absorbante incluse

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BAC MOBILE AEROSOLS	NOUVEAU	56 x 50 x 96	11	11346

STOCKAGE DE PRODUITS À L'EXTÉRIEUR



Conteneur sécurisé PHYTO SRC 1.1 N

CONTENEURS SÉCURISÉS VENTILÉS

Pour stocker et entreposer

- Conteneur en acier galvanisé
- Parois en structure nervurée profil trapézoïdal
- Structure robuste construite selon norme NF EN 10025
- Bac de rétention intégré en acier galvanisé, épaisseur 3 mm, avec caillebotis amovible en acier galvanisé
- Charge admissible du caillebotis 1 000 kg/m²
- Résistance du toit (ex : neige) 125 kg/m²
- Écoulement des eaux pluviales assuré par gouttières intégrées
- Grande porte (largeur 129 cm) avec poignées intérieure et extérieure
- Fermeture par une serrure à clé (jeu de 2 clés)
- Manipulation à vide par chariot élévateur
- Ventilation naturelle grâce à la micro-perforation des parois en bas

Conteneur livré monté





Ventilation extérieur



Ventilation intérieur



Bac de rétention intégré et caillebotis acier



Pied de fixation

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Nb de fûts à stocker	Surface au sol en m²	Position porte	Poids en kg	Référence
PHYTO SRC 1.1 N	235 x 92 x 234	300	3	2.1	sur la longueur	240	10339
PHYTO SRC 2.1 N	235 x 195 x 234	630	9	4.6	sur la longueur	440	10341
PHYTO SRC 3.1 N	299 x 235 x 234	1 000	15	7	sur la largeur	650	10346

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

CONTENEURS SÉCURISÉS ISOLÉS

Pour stocker des produits délicats à l'abri du gel

- Conteneur en acier galvanisé
- Parois en structure nervurée profil trapézoïdal
- Panneau isolant d'une épaisseur 45 mm avec mousse polyuréthane entre deux parois
- Structure robuste construite selon norme NF EN 10025
- Bac de rétention intégré en acier galvanisé, épaisseur 3 mm, avec caillebotis amovible en acier galvanisé
- Charge admissible du caillebotis 1 000 kg/m²
- Résistance du toit (ex : neige) 125 kg/m²
- Écoulement des eaux pluviales assuré par gouttières intégrées
- Grande porte (largeur 129 cm) avec poignées intérieure et extérieure
- Fermeture par une serrure à clé (jeu de 2 clés)
- Manipulation à vide par chariot élévateur

Conteneur livré monté

Attention : conteneur non ventilé



Conteneur sécurisé isolé PHYTO SRC 2.1T



Bac de rétention intégré et caillebotis acier



Isolation intérieure



Isolation porte

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Rétention en l	Nb de fûts à stocker	Surface au sol en m²	Position porte	Poids en kg	Référence
PHYTO SRC 1.1 T	235 x 92 x 239	300	3	2,1	sur la longueur	460	8214
PHYTO SRC 2.1 T	235 x 195 x 239	630	9	4,6	sur la longueur	770	8215
PHYTO SRC 3.1 T	299 x 235 x 239	1 000	15	7	sur la largeur	1 090	8216

ACCESSOIRES POUR CONTENEURS SÉCURISÉS





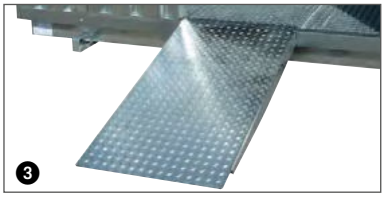

	Désignation	Dimensions en cm (L x l)	Poids en kg	Référence
1	Rack avec 3 étagères courtes surface utile d'un niveau 100 x 50 cm		34	8046
2	Rack avec 3 étagères longues surface utile d'un niveau 200 x 50 cm		63	8047
3	Rampe d'accès, charge admissible 1 000 kg/m²	100 x 70	34	8048



BACS

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



BACS PFV RECTANGULAIRES

LE GRAND CLASSIQUE DE CEMO EN POLYESTER FIBRE DE VERRE (PFV)

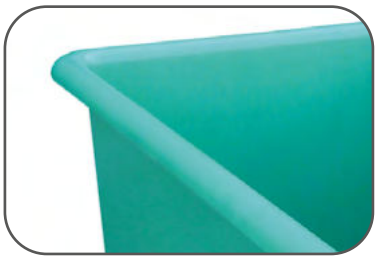

Entretien facile parois lisses

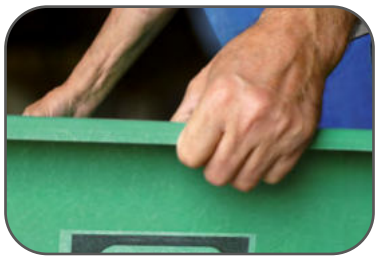

Rebords ergonomiques



Empilables à vide

BAC Polyester 10 ans - GARANTIE -



Couvercle empilable



Bac PFV avec passage de fourches



Bac PFV avec fourreaux



Bac PFV sur roulettes



Bac PFV sur piètement



Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



BACS PFV

Le bac de manutention CEMO est utilisé partout où les conditions exigent à la fois un bac très résistant, léger et inaltérable

- Disponible dans différentes tailles et contenances
- Très rigide, aucune déformation
- Léger et maniable (seulement 8 kg pour un bac de 200 litres)
- Entretien facile (parois internes et externes lisses, fond plat)
- Rebords ergonomiques
- Matériau PFV anti corrosion
- Empilable à vide (forme conique), sur le chant
- Température d'utilisation de -20 °C à + 40 °C
- Résistant aux UV et à de nombreux produits chimiques (nous consulter impérativement)



Rigide et sans déformation sous la charge



Empilables à vide



Rebords ergonomiques



Nettoyage facile

Désignation	Dimensions ext en cm (L x l x h)	Dimensions int en cm (L x l x h)	Poids en kg	Ref. vert	Ref. gris	Ref. bleu
Bac PFV 100 litres	87,2 x 57,1 x 28,4	79,5 x 49,8 x 27	5	1142	7165	7567
Bac PFV 200 litres bas	121,8 x 62 x 35,8	114,8 x 55 x 35	8	1143	5671	7568
Bac PFV 200 litres haut	87,3 x 57,2 x 58,5	79,2 x 49,1 x 58	8	1144	1160	7569
Bac PFV 300 litres	117 x 69 x 52	110 x 62 x 51	14	1145	1161	7570
Bac PFV 400 litres	119 x 79 x 58,5	110,9 x 70,9 x 58	17	1146	1162	7571
Bac PFV 500 litres	152,5 x 88 x 50	143,6 x 79 x 49	18	1156	7166	
Bac PFV 550 litres	132 x 97 x 62	118 x 83 x 61	19	1147	1163	7995
Bac PFV 700 litres	132 x 97 x 80	118 x 83 x 79	23	1148	1164	7996
Bac PFV 1 100 litres	162 x 119 x 80	148 x 105 x 79	36	1150	1165	7997
Bac PFV 1 500 litres	182 x 139 x 80	168 x 125 x 79	46	1151	1166	
Bac PFV 2 200 litres	211 x 148 x 91,5	196,8 x 134 x 91	65	1152	1167	
Bac PFV 3 300 litres	204 x 204 x 103	190 x 190 x 102	129	1153	7168	

BACS PFV RECTANGULAIRES



Bac PFV sur roulettes

BACS PFV SUR ROULETTES

Facilite le déplacement du bac

- Descriptif bac PFV voir page 195
- Cadre en acier galvanisé sur roulettes (bac posé sur le cadre non vissé)
- 4 roulettes pivotantes en polypropylène ou polyamide, dont 2 avec frein


Roulettes pivotantes

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Matériau roulettes	Diamètre roulettes	Poids en kg	Ref. vert	Ref. gris	Ref. bleu
Bac PFV sur roulettes 100 litres	88 x 57 x 46	PP	100 mm	16	1192	6645	7634
Bac PFV sur roulettes 200 litres bas	122 x 62 x 53	PP	100 mm	21	1193	7182	7635
Bac PFV sur roulettes 200 litres haut	88 x 58 x 76	PP	100 mm	19	1194	3766	7636
Bac PFV sur roulettes 300 litres	117 x 69 x 70	PP	100 mm	27	1195	7183	7637
Bac PFV sur roulettes 400 litres	119 x 79 x 76	PP	100 mm	31	1196	6644	7638
Bac PFV sur roulettes 550 litres	132 x 97 x 82	PP	125 mm	37	1197	3245	7995R
Bac PFV sur roulettes 700 litres	132 x 97 x 100	PP	125 mm	41	1198	2470	7996R
Bac PFV sur roulettes 1 100 litres	162 x 119 x 104	PA	150 mm	71	1200	7184	7997R
Bac PFV sur roulettes 1 500 litres	182 x 139 x 111	PA	200 mm	88	1201	1166R	
Bac PFV sur roulettes 2 200 litres	211 x 148 x 128	PA	250 mm	113	1202	1167R	

BACS PFV AVEC FOURREAUX

Facilite la manipulation du bac

- Descriptif bac PFV voir page 195
- Fourreaux en acier galvanisé, largeur 160 mm, hauteur 72 mm
- Ecartement des fourreaux 66 cm


Bac PFV avec fourreaux



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Ref. vert	Ref. gris	Ref. bleu
Bac PFV avec fourreaux 300 litres	117 x 69 x 60	26	1204	7178	7570F
Bac PFV avec fourreaux 400 litres	119 x 79 x 66	30	1205	7179	7571F
Bac PFV avec fourreaux 550 litres	132 x 97 x 70	34	1206	7180	7995F
Bac PFV avec fourreaux 700 litres	132 x 97 x 88	38	1207	2554	7996F
Bac PFV avec fourreaux 1 100 litres	162 x 119 x 88	57	1208	2555	7997F
Bac PFV avec fourreaux 1 500 litres	182 x 139 x 88	64	1209	2642	
Bac PFV avec fourreaux 2 200 litres	211 x 148 x 100	90	1210	7181	

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



Bac PFV 400 l avec passage de fourches

BACS PFV AVEC PASSAGE DE FOURCHES

Le bac classique encore plus pratique

- Descriptif bac PFV voir page 195
- Passage de fourches frontal intégral moulé dans la masse pour transpalette et chariot élévateur
- Entraxe passage de fourches 360 mm
- Empreintes passage de fourches 200 x 100 mm
- Couvercle posé sur bac sans attache
- En option : Couvercle empilable



Couvercle plat permettant l'empilage



Passage de fourches intégral



Facilité de stockage et la manutention

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Dimensions int en cm (L x l x h)	Poids en kg	Ref. vert	Ref. gris
Bac PFV avec passage de fourches 200 litres	87 x 57 x 64	80 x 50 x 54	9,7	10582	10584
Bac PFV avec passage de fourches 400 litres	119 x 79 x 60	112 x 72 x 50	15	10583	10585

ACCESSOIRES





	Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1	Couvercle empilable orange pour bac 200 litres	89 x 60 x 9	3	10586
	Couvercle empilable orange pour bac 400 litres	121 x 82 x 11	6,3	10587
2	Fond plat pour bac 200 litres	75 x 45 x 3	3	10739
	Fond plat pour bac 400 litres	107 x 67 x 3	5,4	10740

ACCESSOIRES BACS PFV RECTANGULAIRES

CADRES PIÈTEMENT EN ACIER GALVANISÉ

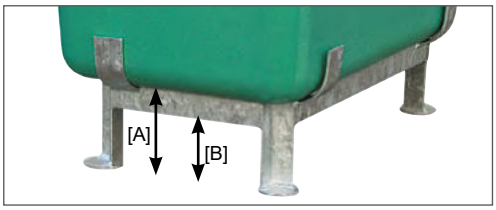

Cadre piètement en acier galvanisé



Pour contenance en litres	Hauteur cadre piètement sous le bac en cm [A]	[B]	Poids en kg	Référence
100	14	10	11	7784
200 bas	14	10	13	7785
200 haut	14	10	11	7786
300	14	10	13	7787
400	14	10	14	7788
550	14	10	19	7789
700	14	10	18	7790
1 100	14	9	25	7591
1 500	17	10	51	8010
2 200	17	10	55	8011

COUVERCLES PLATS GRIS



Pour contenance en litres	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
100	89 x 59 x 4	2	1168
200 bas	123 x 64 x 4	3	1169
200 haut	89 x 59 x 4	2	1168
300	120 x 72 x 4	4	1170
400	120 x 80 x 4	4	1171
500	154 x 89 x 4	8	6956
550	134 x 98 x 6	6	1172
700	134 x 98 x 6	6	1172
1 100	163 x 120 x 6	7	1173
1 500	183 x 140 x 6	11	1174
2 200	212 x 149 x 6	15	1175
3 300	205 x 205 x 6	23	1979

CADRES EN ACIER GALVANISÉ SUR ROULETTES

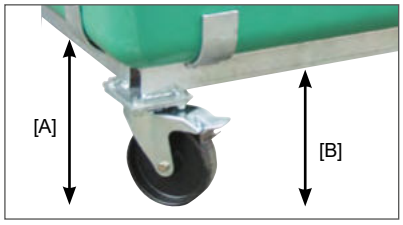



Pour contenance en litres	Diamètre roulettes	Hauteur cadre piètement sous le bac en cm [A]	[B]	Poids en kg	Référence
100	100 mm	17,5	12,5	9	7812
200 bas	100 mm	17,5	12,5	14	7813
200 haut	100 mm	17,5	12,5	9	7814
300	100 mm	17,5	12,5	14	7815
400	100 mm	17,5	12,5	14	7816
550	125 mm	20	15	18	7817
700	125 mm	20	15	18	7818
1 100	150 mm	24	19	25	8012
1 500	200 mm	31	23,5	42	8013
2 200	250 mm	37	29,5	48	8014

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

TRAVERSÉES DE PAROIS





	Désignation	Ø DN	Ø ext DN	Référence
1	Traversée de paroi polypropylène simple filetée pas gaz, avec bouchon et joint plat nitrile vidange économique : 3 cm minimum du fond	20		10910F
		25		10911F
		32		10912F
		40		10913F
		50		10914F
2	Traversée de paroi polypropylène double filetée et taraudée pas gaz, joint plat nitrile vidange économique : 3 cm minimum du fond	15	25	1515
		20	32	1516
		25	32	1517
		40	50	1518
		50	70	1519

VANNES









	Désignation	Ø DN	Référence
3	Eau : Vanne à boisseau sphérique laiton matricé taraudée des deux côtés au pas gaz poignée acier plate	20	1303
		25	1304
		32	1305
		40	1306
		50	1307
4	Chimie : Vanne à boisseau polypropylène sphérique taraudée des deux côtés au pas gaz	20	9051
		25	1310
		32	1311
		40	1312
		50	1313
5	Vin : Vanne à boisseau sphérique laiton nickelé taraudée au pas gaz, filetée pas Mâcon	40	9015
		50	9016
6	Robinet progressif polypropylène, fileté (à monter comme une traversée de paroi)	15	1314
		20	1315

VIDANGE TOTALE



	Désignation	Ø DN	Référence
7	Embout PVC moulé fileté pas gaz (vidange totale) Attention : il faut surélever le bac avec un cadre piètement (voir page 198)	25	9006
		32	9007
		40	9008
		50	9009

ACCESSOIRES



	Désignation	Pour contenance		Référence
8	Kit de réparation polyester composé d'1 kg de résine, catalyseur, mât de fibre de verre et pinceau		incolore	5988
			vert	5989
			gris	5979KIT
	Traitement vapeur pour bacs PFV	jusqu'à 550 litres		9661
		700 et 1 100 litres		9662
		1 500 à 2 200 litres		9663
		3 300 litres		9664IN

BACS ACIER VRAC



BACS À FOND OUVRANT

Solution robuste pour déchets variés

- Construction en acier peint RAL standard 2004 orange
- Finition poudre époxy polymérisée à 190°C pendant 30 min après dégraissage et phosphatation
- 2 barres escamotables pour la prise par chariot élévateur
- Commande ouverture fond (simple ou double) par levier ou par câble depuis un chariot élévateur
- Chaîne de retenue à monter sur bouclier du chariot élévateur
- Coins renforcés pour l'empilage
- Gerbable 3/1 (4 oreilles de gerbage, hauteur : 110 mm)
- Anneaux d'élingage (diam. 41 x 48 mm) permettant la manutention par grue
- Bac à double fond
  - Pour le vrac de petite et moyenne taille
  - Fermeture automatique du fond dès que le bac est reposé sur le sol (verrouillage manuel à l'aide du levier de commande)
  - Fond double battant renforcé grâce aux deux semelles et à la structure tubulaire
  - Hauteur de passage des fourches 110 mm
- Bac à simple fond
  - Fond renforcé, trappe unique facilitant le vidage d'objets encombrants
  - Hauteur de passage des fourches 150 mm
- Certifié CE avec plaque d'identification









Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Hauteur pieds en cm	Charge maxl en kg	Poids en kg	Référence
Bac acier à double fond 520 litres	100 x 80 x 91	11	2 000	145	90982
Bac acier à double fond 800 litres	100 x 80 x 126	11	2 000	176	90983
Bac acier à simple fond 780 litres	120 x 100 x 91	15	1 400	210	90984
Bac acier à simple fond 1 500 litres	150 x 100 x 126	15	1 400	274	90985

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

BENNES BASCULANTES

Benne à déchets mobile facile à vider

- Construction en acier peint RAL standard 2004 orange
- Finition poudre époxy polymérisée à 190°C pendant 30 min après dégraissage et phosphatation
- Benne robuste et étanche
- 2 fourreaux pour la prise par chariot élévateur
- Commande bascule benne par levier ou par câble depuis un chariot élévateur
- Chaîne de retenue à monter sur bouclier du chariot élévateur
- Plots caoutchouc pour amortir la bascule de la benne
- Montée sur 4 roulettes en nylon Ø 175 mm (2 fixes et 2 pivotantes)
- Large poignée de manutention
- Certifiée CE avec plaque d'identification



1 000 litres



400 litres

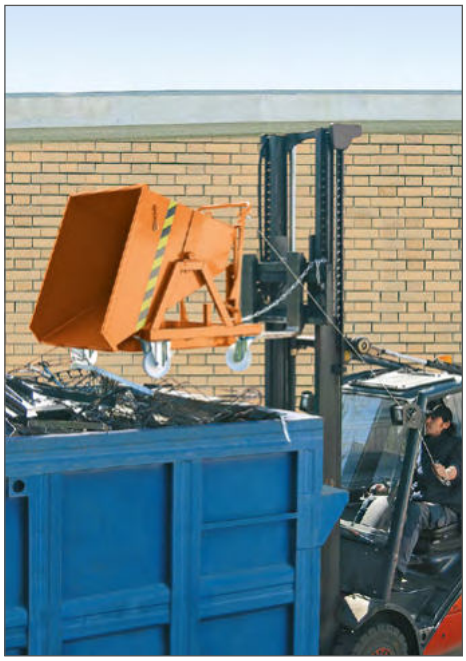





Dimensions fourreaux prise chariot élévateur en mm

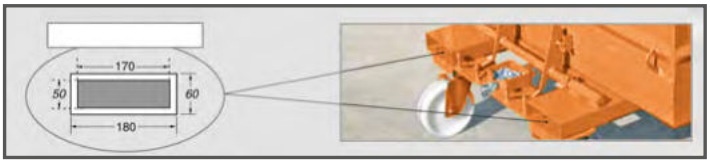

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Hauteur cadre piètement en cm	Charge maxl en kg	Poids en kg	Référence
Benne basculante acier 400 litres	130 x 107 x 115	21	1 000	142	10059
Benne basculante acier 1 000 litres	155 x 107 x 104	21	1 700	181	10061
Benne basculante acier 1 600 litres	155 x 155 x 121	24	2 000	235	90986

COFFRES



COFFRES CHANTIER

Pratique pour le rangement d'outils

- Fabrication en polypropylène injecté, 100 % recyclable
- Poignée de fermeture avec serrure à clé (2 clés fournies)
- Couvercle avec joint d'étanchéité
- Encombrement réduit
- Gamme complète avec différents volumes





Couvercle déclipsable







Joint d'étanchéité et fermeture 3 points



Poignée de fermeture avec serrure à clé

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Coffre chantier 30 litres	50 x 35 x 30	2,5	90961
Coffre chantier 72 litres	60 x 40 x 47	5,2	90962
Coffre chantier 114 litres	64 x 53 x 49	7	90963
Coffre chantier 124 litres	80 x 48 x 47	7,5	90964
Coffre chantier 160 litres	100 x 50 x 50	9,4	90965

ACCESSOIRE



1 box pour le coffre 30 litres



1 ou 2 box pour le coffre 72 litres



1 à 4 box pour les coffres 114 et 124 litres



1 à 4 box pour le coffre 160 litres

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Box de rangement	43 x 28 x 19	2	10016

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

VIDEO



Joint d'étanchéité



Butée d'arrêt d'ouverture couvercle



Fermeture à levier cadenassable





Roulette en caoutchouc

Nombreux accessoires







Poignées intégrées



Passage de fourches de chariot élévateur dès CEMBOX 250



CEMBOX



CEMBOX 150

CEMBOX 150

Le box de rangement multi-fonctions

- CEMBOX en polyéthylène
- Contenance 150 litres
- Couvercle avec joint d'étanchéité
- Fermetures à levier en acier inox cadenassables (cadenas non fourni)
- Charge maxi 1 box : 100 kg
- Superposable en charge jusqu'à 2 pièces (sauf version Tout-terrain)
- Charges maxi 2 boxes superposés (sauf version Tout-terrain)
  - Box niveau inférieur 100 kg
  - Box niveau supérieur 100 kg
- CEMBOX 150 Trolley équipé en plus de
  - 1 poignée rabattable en acier chromé
  - 2 roulettes bandage caoutchouc Ø 100 mm
- CEMBOX 150 Tout-terrain équipé en plus de
  - 1 poignée rabattable en acier chromé
  - 2 roues gonflables tout-terrain Ø 260 mm
  - 2 pieds pour la pose au sol





CEMBOX 150 Trolley

NOUVEAU



CEMBOX 150 Tout-terrain

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
CEMBOX 150		80 x 60 x 53	14	10330
CEMBOX 150 Trolley		80 x 60 x 53	15	10331
CEMBOX 150 Tout-terrain	NOUVEAU	88 x 73 x 61	19	11284

ACCESSOIRES CEMBOX 150













	Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1	Bac petit outillage CEMBOX 150	73 x 15 x 6	0,8	8955
2	Cloison de séparation CEMBOX 150	54 x 37	0,5	8956
3	Kit de fixation plateau CEMBOX 150		0,6	8666
4	Box de rangement CEMBOX 150	43 x 28 x 19	2	10016
5	Mousse pré découpée CEMBOX 150	66 x 48 x 40	0,5	10048

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



CEMBOX 250

Box sécurisé et étanche

- CEMBOX en polyéthylène
- Contenance 250 litres
- Couvercle avec joint d'étanchéité
- Fermetures à levier en acier inox cadenassables (cadenas non fourni)
- Passage de fourches pour chariot élévateur
- Charge maxi 1 box : 200 kg
- Superposable en charge jusqu'à 2 pièces
- Charges maxi 2 boxes superposés
  - Box niveau inférieur 200 kg
  - Box niveau supérieur 100 kg





CEMBOX 250

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
CEMBOX 250	120 x 60 x 54	18	10332

ACCESSOIRES CEMBOX 250

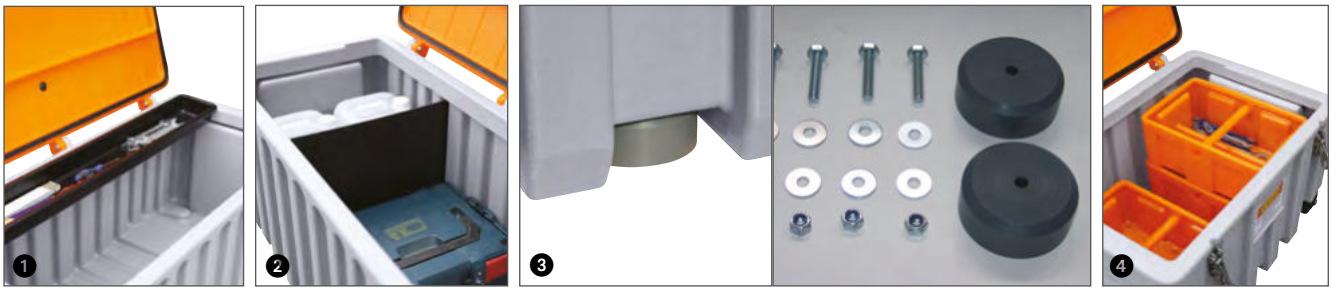

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Bac petit outillage CEMBOX 250	113 x 15 x 6	2	8170
2 Cloison de séparation CEMBOX 250	54 x 38	0,5	8171
3 Kit de fixation plateau CEMBOX 250		0,6	8666
4 Box de rangement CEMBOX 250	43 x 28 x 19	2	10016

CEMBOX



CEMBOX 400

CEMBOX 400

Ranger, stocker et déplacer les outils

- CEMBOX en polyéthylène
- Contenance 400 litres
- Couvercle avec joint d'étanchéité
- Fermetures à levier en acier inox cadenassables (cadenas non fourni)
- Passage de fourches pour chariot élévateur
- Charge maxi CEMBOX seul 250 kg
- Superposable en charge jusqu'à 2 pièces
- Charge maxi 2 CEMBOX 400 superposés
  - Box niveau inférieur : 250 kg
  - Box niveau supérieur : 150 kg



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
CEMBOX 400	120 x 79 x 75	30	10334

ACCESSOIRES CEMBOX 400





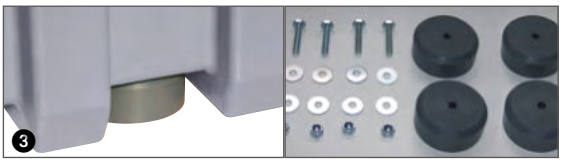

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Bac petit outillage CEMBOX 400	113 x 15 x 6	2	8170
2 Cloison de séparation CEMBOX 400	73 x 40	0,5	8957
3 Kit de fixation plateau CEMBOX 400		1,5	10111


CEMBOX 750 grutable

CEMBOX 750 GRUTABLE

Le CEMBOX qui peut être mis hors de portée du vol

- CEMBOX en polyéthylène
- Contenance 750 litres
- Couvercle avec joint d'étanchéité
- Fermetures à levier en acier inox cadenassables (cadenas non fourni)
- Passage de fourches pour chariot élévateur
- Armature de levage en acier galvanisé avec 4 anneaux de lavage escamotables
- Charge maxi CEMBOX 750 seul : 400 kg
- Superposable en charge jusqu'à 2 pièces
- Charge maxi 2 CEMBOX 750 grutables superposés
  - Box niveau inférieur : 200 kg
  - Box niveau supérieur : 200 kg

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
CEMBOX 750 grutable	170 x 86 x 80	75	10337

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



CEMBOX 750

CEMBOX 750

Les grands CEMBOX classiques

- CEMBOX en polyéthylène
- Contenance 750 litres
- Couvercle avec joint d'étanchéité
- Fermetures à levier en acier inox cadenassables (cadenas non fourni)
- Passage de fourches pour chariot élévateur
- Version trappe latérale avec
  - Poignée, serrure et jeu de 2 clés
  - Joint d'étanchéité
- Charge maxi CEMBOX 750 : 400 kg
- Superposable en charge jusqu'à 2 pièces
- Charge maxi 2 CEMBOX 750 superposés
  - Box niveau inférieur : 400 kg
  - Box niveau supérieur : 200 kg



Trappe latérale



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
CEMBOX 750	170 x 84 x 80	42	10335
CEMBOX 750 avec trappe latérale	170 x 84 x 80	43	10336

ACCESSOIRES CEMBOX 750



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
1 Bac petit outillage CEMBOX 750	160 x 15 x 6	2	8492
2 Cloison de séparation CEMBOX 750	76 x 60 x 0,4	2	8493
3 Bac outillage en métal CEMBOX 750	67 x 74 x 17	2	8688
4 Kit de fixation plateau CEMBOX 750			8494

BOX ET BACS



BOX VÉHICULE

Pour le rangement et le transport d'outils et de matériels sur les plateaux des véhicules de chantier

- Résistant aux chocs et aux intempéries (UV)
- Box en polyéthylène gris
- Contenance 750 litres
- Passage de fourches de chariot élévateur intégré
- Bords renforcés permettant une prise à mains nues (box vide)
- 2 compas pour ouverture couvercle
- Fermetures à levier cadenassable (cadenas non fournis)
- Empilable à vide
- Kit de fixation plateau en option



Stockage d'outils et de matériels

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Box véhicule 750 litres	184 x 74 x 94	40	7841

ACCESSOIRE

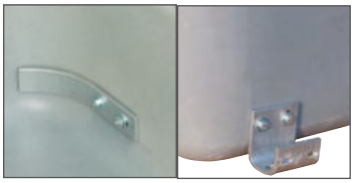

Désignation	Poids en kg	Référence
Kit de fixation plateau (2 paires de brides) pour box véhicule	2	7883



BACS DE RANGEMENT PFV

Matériau très résistant qui ne se corrode pas

- Bac et couvercle en polyester armé de fibre de verre
- Couvercle avec loquet cadenassable
- Couvercle équipé de deux vérins à gaz
- Passage de fourches pour transpalette et chariot élévateur
- Bac empilable couvercle fermé
- Livré avec fond plat amovible



Fond plat amovible



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac de rangement PFV 200 litres	89 x 60 x 69	16	10737
Bac de rangement PFV 400 litres	121 x 82 x 68	27	10738

ACCESSOIRE

Désignation	Référence
Cadenas acier galvanisé	1490

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



BOX CHANTIER ACIER

Construction robuste, pour le transport d'outils

- Dimensions idéales pour les pick-up et camions plateau
- Construction acier épaisseur 1,5 mm, peinture époxy grise RAL 7004
- Joint d'étanchéité contre les projections d'eau
- Poignées intégrées pour la manutention
- Couvercle maintenu ouvert par deux vérins à gaz
- Box verrouillable par deux serrures à clé

Livré en kit à plat





Livré à plat



Poignée solide



Serrure à clé

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Box chantier acier 300 litres	110 x 61 x 70	60	10724F
Box chantier acier 500 litres	110 x 80 x 80	70	10725F
Box chantier acier 800 litres	170 x 80 x 80	80	10726F

CAISSES DE MANUTENTION



BOXES LOGISTIQUE

Pour le stockage et le transport de vrac

- Box étanche en polyéthylène (possibilité de percer des trous de vidange)
- Résistant à l'acide sulfurique des batteries
- Version 610 litres habilitée ADR pour le transport des batteries usagées non endommagées
- Passage de fourches bilatéral avec
  - 4 pieds pour box 300 litres
  - 2 patins pour box 525 litres
  - 3 patins pour box 610 litres
- Charge maxi
  - 150 kg pour 1 box 300 litres
  - 350 kg pour 1 box 525 litres
  - 450 kg pour 1 box 610 litres
- Nombre maxi boxes superposés (en charge)
  - 5 boxes 300 litres
  - 8 boxes 525 litres
  - 8 boxes 610 litres
- Couvercle en option

Attention : ne convient pas pour le stockage de liquide



610 litres



Box 610 litres pour le transport de batteries usagées





525 litres



300 litres

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
BOX LOGISTIQUE 300 litres sans couvercle	100 x 64 x 65	14,3	10158
BOX LOGISTIQUE 525 litres sans couvercle	120 x 80 x 80	32	8613
BOX LOGISTIQUE 610 litres sans couvercle	120 x 100 x 76	41	8085

ACCESSOIRES

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Couvercle pour box 300 litres	103 x 65 x 8	5	10159
Couvercle pour box 525 litres	122 x 82 x 6	6	8614
Couvercle pour box 610 litres	122 x 102 x 6	7,3	8086

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



Stockage par 8 possible sur une palette :
2 niveaux - 4 box par niveau



Différents coloris de couvercle pour un stockage sélectif

MOBIL-BOX

Pour le stockage sûr et propre de substances solides et dangereuses des groupes d'emballage II ou III (ADR) type absorbants, produits d'essuyage

- Box homologué pour le transport selon normes ADR, RID et IMDG Code
- Box en polyéthylène de 170 et 250 litres
- Joint d'étanchéité en polyuréthane
- 2 fermetures à levier cadenassables (cadenas non fourni)
- Poignée intégrée au couvercle
- 2 roues Ø 160 mm
- Superposable en charge jusqu'à 2 pièces
- Empreintes latérales permettant la prise et la vidange par chariot élévateur
- Emplacement réservé pour étiquetage d'identification selon ADR
- Charge admissible
  - 100 kg pour le 170 litres
  - 120 kg pour le 250 litres

Utilisation

- Collecte pour matériaux et déchets : absorbants d'huiles, résidus de peinture, néons…
- Stockage et transport de produits à retraiter et produits inflammables
- Collecte de substances dangereuses pour l'environnement
- Stockage de produits sensibles à la lumière, à l'humidité, aux poussières
- Transport d'outils et table de montage mobile
- Mise à disposition de pièces sur poste de travail
- Collecte sélective, tri sur lieu de travail
- Transport de granulés et autres substances
- Box navette pour récupération/livraison





Fermeture et verrouillage à levier métallique



Couvercle avec joint en polyuréthane, opaque à la lumière et étanche pour produits sensibles aux UV et à l'humidité

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Réf. couv rouge	Réf. couv vert	Réf. couv bleu
MOBIL-BOX 170 litres à l'unité	60 x 40 x 88 (hors palette)	12	7718	7719	7720
MOBIL-BOX 170 litres le lot de 4 pièces	120 x 80 x 103	63	7721	7722	7723
MOBIL-BOX 170 litres le lot de 8 pièces	120 x 80 x 191	111	7724	7725	7726
MOBIL-BOX 250 litres à l'unité	60 x 60 x 89 (hors palette)	15	7805		7806
MOBIL-BOX 250 litres le lot de 4 pièces	120 x 120 x 104	80	7807		7808
MOBIL-BOX 250 litres le lot de 8 pièces	120 x 120 x 193	140	7809		7810



CUVES

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



CUVES POLYESTER FIBRE DE VERRE (PFV)



Depuis plus de 50 ans CEMO fabrique des réservoirs en polyester fibre de verre (PFV) offrant le meilleur rapport poids-résistance

- Nos procédés de fabrication industriels vous garantissent une qualité régulière et optimale qui assure une utilisation durant de longues années
- Haute résistance aux intempéries (UV) et à la corrosion
- Températures d'utilisation : -20 °C à + 40 °C
- Matériau aisément réparable
- Parois internes lisses facilitant le nettoyage
- Indicateur de niveau optique
- Grand trou d'homme à ouverture rapide pour un remplissage et un nettoyage aisés de la cuve
- Jusqu'à 70 % plus légère qu'une cuve acier
- Convient pour les liquides ayant une densité jusqu'à 1,2 kg/dm^3

CEMO Composite Polyester fibre de verre durable • solide inaltérable

CUVE 10 ans GARANTIE



Les cuves CEMO PFV existent en plusieures formes et nombreuses capacités : ovales, coffres et rectangulaires, de 200 à 10 000 litres





Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



CUVES PFV COFFRES

Le best of CEMO

- Contenance de 300 à 10 000 litres
- Forme compacte
- Châssis porteur en acier galvanisé
- Indicateur de niveau optique
- Soupape(s) d'aération sur le couvercle
- Bride en inox de série
- Cloisons anti-vagues impératives pour application transport (en option)

Traitement vapeur, cloisons anti-vagues et accessoires voir pages 218 et 219





Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Trou d'homme ø mm	Poids en kg	Dimensions bride DN	Référence
Cuve PFV coffre 300 litres		102 x 62 x 72	190	24	25	2854S
Cuve PFV coffre 400 litres		133 x 62 x 72	190	28	25	2855S
Cuve PFV coffre 500 l long		162 x 62 x 72	190	35	25	2856S
Cuve PFV coffre 500 l court		105 x 95 x 71	190	41	25	5944S
Cuve PFV coffre 600 litres		134 x 63 x 102	190	45	25	5910S
Cuve PFV coffre 700 litres		146 x 101 x 80	380	54	25	2857S
Cuve PFV coffre 1 000 litres		147 x 101 x 99	380	58	25	2858S
Cuve PFV coffre 1 800 l avec cloisons anti-vagues		154 x 148 x 128	420	115	40	7696S
Cuve PFV coffre 2 000 l avec cloisons anti-vagues		194 x 102 x 152	420	135	40	5115S
Cuve PFV coffre 5 000 l avec cloisons anti-vagues		231 x 198 x 169	420	321	40	6538S
Cuve PFV coffre 8 000 l avec cloisons anti-vagues	NOUVEAU	376 x 220 x 179	420	780	50	11325S
Cuve PFV coffre 10 000 l avec cloisons anti-vagues	NOUVEAU	376 x 220 x 200	420	810	50	11326S

ACCESSOIRES







	Désignation	Référence
1	Couvercle vissant Ø 190 mm complet (embase + couvercle)	6393C
2	Trou d'homme Ø 380 mm à fermeture 1/4 de tour complet (embase et joint fournis)	90045C
3	Trou d'homme Ø 420 mm complet (couvercle avec 2 soupapes et joint)	9020

CUVES PFV



CUVES PFV OVALES

Large choix de capacité

- Contenance de 600 à 10 000 litres
- Cuve sur patins bois imprégnés de 600 à 6 000 litres (patins acier galvanisé en option)
- Cuve sur patins acier galvanisé de 7 000 à 10 000 litres
- Indicateur de niveau optique
- 2 types de trou d'homme selon la capacité et le type de la cuve (trou d'homme avant = à l'opposé de la sortie)
- Soupape(s) d'aération sur le couvercle
- Bride inox de série
- Cloisons anti-vagues impératives pour application transport (en option)

Traitement vapeur, cloisons anti-vagues et accessoires voir pages 218 et 219



Toutes les cuves PFV ovales CEMO sont livrées avec une bride filetée en inox

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Trou d'homme ø mm	Poids en kg	Dimensions bride DN	Trou d'homme	
					avant	milieu
Cuve PFV ovale 600 litres	137 x 92 x 91	360	40	25		1001S
Cuve PFV ovale 750 litres	165 x 92 x 91	360	45	25		1002S
Cuve PFV ovale 1 000 l long	215 x 92 x 91	360	56	25		1003S
Cuve PFV ovale 1 000 l court	146 x 122 x 103,5	360	57	25		1004S
Cuve PFV ovale 1 500 l court	201 x 122 x 103,5	360	82	25		1009S
Cuve PFV ovale 2 000 l long	266 x 122 x 104	360	105	40	1010S	
Cuve PFV ovale 2 000 l court	190 x 143 x 138	420	100	40		1824SS
Cuve PFV ovale 3 000 litres	275,5 x 143 x 138,2	420	130	40	1059S	
Cuve PFV ovale 4 000 litres	366 x 143 x 138	420	173	40	1061S	
Cuve PFV ovale 5 000 litres	366 x 154 x 155	420	218	50	1063S	
Cuve PFV ovale 6 000 litres	342,5 x 179 x 170	420	280	50	5101S	
Cuve PFV ovale 7 000 litres	400 x 179 x 170	420	401	50	1025S	
Cuve PFV ovale 8 500 litres	426,4 x 188 x 182	420	470	50	6674S	
Cuve PFV ovale 10 000 litres	499,5 x 188 x 182	420	538	50	3083S	

ACCESSOIRES





	Désignation	Référence
1	Trou d'homme Ø 360 mm complet (couvercle avec 2 soupapes et joint) pour cuves PFV ovales jusqu'à 1 000 litres long	3493C
	Trou d'homme Ø 360 mm complet (couvercle avec 2 soupapes et joint) pour cuves PFV ovales de 1 000 litres court à 2 000 litres long	3489C
2	Trou d'homme Ø 420 mm complet (couvercle avec 2 soupapes et joint) pour cuves PFV ovales à partir de 2 000 litres court	9020

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

CUVES PFV RECTANGULAIRES

Maniable à vide

- Contenance de 200 à 600 litres
- Cuve fond plat (à poser sur un sol plan)
- Bords renforcés autour de la cuve permettant une prise à mains nues (cuve vide)
- Couvercle vissant Ø 190 mm
- Cuve livrée sans orifice de vidange (voir accessoires pages 218 et 219)

Pour une application transport, les cloisons anti-vagues en option sont impératives (nous consulter)



400 litres

200 litres

600 litres



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PFV rectangulaire 200 litres	87 x 57 x 62,5	12	1043
Cuve PFV rectangulaire 400 litres	122 x 63 x 77,1	19	1045
Cuve PFV rectangulaire 600 litres	117 x 69 x 110	30	7958

ACCESSOIRES







	Désignation	Contenance en l	DN	Poids en kg	Référence
1	Embout PVC moulé fileté pas gaz (vidange totale) Attention : il faut surélever la cuve		25		9006
			32		9007
			40		9008
			50		9009
2	Cadre piétement en acier galvanisé (permet de surélever une cuve, embout moulé)	200		11	7784
		400		13	7785
		600		13	7787
3	Couvercle vissant Ø 190 mm complet (embase + couvercle)				6393C

ACCESSOIRES CUVES PFV

VANNES






	Désignation	Bride int DN	Référence
1	Robinet progressif polypropylène fileté (à monter comme une traversée de paroi)	15	1314
		20	1315
2	Eau : Vanne à boisseau sphérique laiton matricé, taraudée des deux côtés au pas gaz, poignée plate en acier	20	1303
		25	1304
		32	1305
		40	1306
		50	1307
		80	1308
3	Chimie : Vanne à boisseau polypropylène sphérique taraudée des deux côtés au pas gaz	20	9051
		25	1310
		32	1311
		40	1312
		50	1313
4	Vin : Vanne à boisseau sphérique laiton nickelé taraudée au pas gaz, filetée pas Mâcon	40	9015
		50	9016

TRAVERSÉES DE PAROIS




	Désignation	DN Int	DN Ext	Référence
5	Traversée de paroi polypropylène simple filetée pas gaz, avec bouchon et joint plat nitrile vidange économique : 3 cm minimum du fond	20		10910F
		25		10911F
		32		10912F
		40		10913F
		50		10914F
6	Traversée de paroi polypropylène double filetée et taraudée pas gaz, joint plat nitrile vidange économique : 3 cm minimum du fond	15	25	1515
		20	32	1516
		25	32	1517
		40	50	1518
		50	70	1519

ACCESSOIRES






	Désignation	Bride int DN	Référence
7	Évent en PVC taraudé à monter sur traversée de paroi non incluse	32	5023
		50	1811
8	Kit de réparation polyester composé d'1 kg de résine incolore, catalyseur, mât de fibre de verre et pinceau		5988
9	Embout cannelé en PVC ou PP pour tuyau souple avec filetage pas gaz	20	9010
		25	9011
		32	9012
		40	9013
		50	9014
10	Tamis de remplissage pour dôme ø 360 mm		8241
	Tamis de remplissage pour dôme ø 380 mm		8628
	Tamis de remplissage pour dôme ø 420 mm		3080

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

BRIDES - CUVES PFV OVALES ET COFFRES









	Désignation	DN Int	Référence jusqu'à 1 500 l	Référence à partir de 1 800 l
1	Joint pour sortie de cuve	75	1688	
	Joint pour sortie de cuve	100		1687
2	Bride borgne de fermeture en inox		1367	1368
3	Bride en inox avec filetage pas gaz	20	5954	5955
		25	1384	1385
		32	1386	1387
		40	1388	1542
		50	1389	1390
		80	5614	1391
		100		1392
4	Bride PVC, moulée sur la cuve	20	1743F	
		25	1744F	
		32	1745F	
		40	1746F	
		50	1747F	
		65	1748F	
		80	1749F	
		100	1750F	
		125	2885F	
		150	2897F	
		200	2898F	

PATINS ACIER GALVANISÉ CUVES PFV OVALES



Patins acier galvanisé - cuves PFV ovales	Profilé	Longueur en cm	Poids en kg	Référence
1 000 court	U 100 x 50 x 5	1 460	28	9652
1 500	U 100 x 50 x 5	2 000	41	9654
2 000 court	U 100 x 50 x 5	1 900	40	9655
3 000	U 100 x 50 x 5 (pour réf. 1059S)	2 755	53	9658
4 000 + 5 000	U 100 x 50 x 5	3 770	64	9659
6 000	U 100 x 50 x 5	3 485	81	9660

CLOISONS ANTI-VAGUES


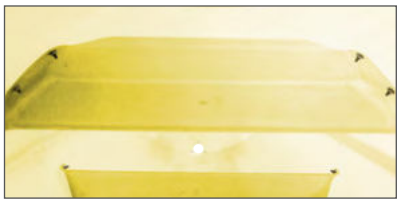

Désignation		Référence
Cloisons anti-vagues pour cuves montées sur véhicule roulant jusqu'à 80 km/h	Cuves jusqu'à 1 500 l (1 paire)	9085
	Cuves de 2 000 à 3 000 l (1 paire)	9086
	Cuves 4 000 et 5 000 l (1 paire)	9022
	Cuves 6 000 et 7 000 l (1 paire)	9023
	Cuves de 8 500 à 10 000 l (2 paires)	9024

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS CUVES PFV

Désignation		Référence
Traitement vapeur pour cuves PFV	jusqu'à 500 litres	9661
	600 à 1 000 litres	9662
	1 500 à 2 000 litres	9663
	3 000 à 5 000 litres	9664IN

TONNELETS ALIMENTAIRES



TONNELETS PE ALIMENTAIRES

Utilisation alimentaire ou industrielle

- En polyéthylène haute densité certifié contact alimentaire
- Contenance de 15 à 500 litres
- Sortie basse avec un robinet DN 19
- Equipé d'un couvercle vissant Ø 190 mm (Ø 125 mm pour les 15 et 30 litres) avec bouchon
- Muni de 2 poignées de transport à vide en plastique (en acier zingué pour le modèle 15 litres)
- Le bouchon peut être monté à la place du robinet
- Raccord d'adaptation avec sortie filetée au pas gaz en option



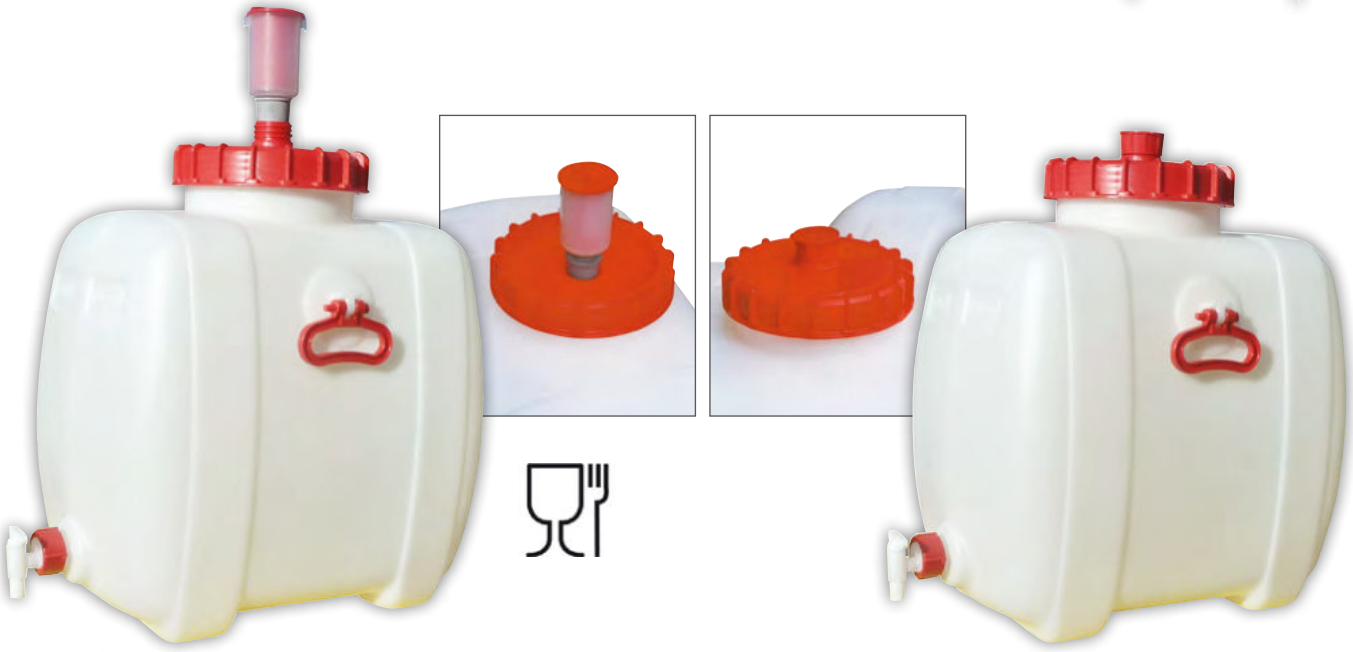

❶ Finition viticole avec bonde de fermentation

❷ Finition industrielle avec bouchon

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence Finition viticole ❶	Référence Finition industrielle ❷
Tonnelet PE alimentaire 15 litres	Ø31 x 38	1	9466	9463
Tonnelet PE alimentaire 30 litres	Ø33 x 45	2	9467	9464
Tonnelet PE alimentaire 60 litres	55 x 35 x 58	3,5	9300	1419
Tonnelet PE alimentaire 100 litres	63 x 42 x 66	5,5	9301	1420
Tonnelet PE alimentaire 150 litres	73 x 45 x 73	8,5	9302	1421
Tonnelet PE alimentaire 200 litres	84 x 48 x 81	11	9303	1422
Tonnelet PE alimentaire 300 litres	91 x 59 x 89	13,5	9304	1423
Tonnelet PE alimentaire 500 litres	100 x 73 x 104	21	9306	2589

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

ACCESSOIRES TONNELETS PE

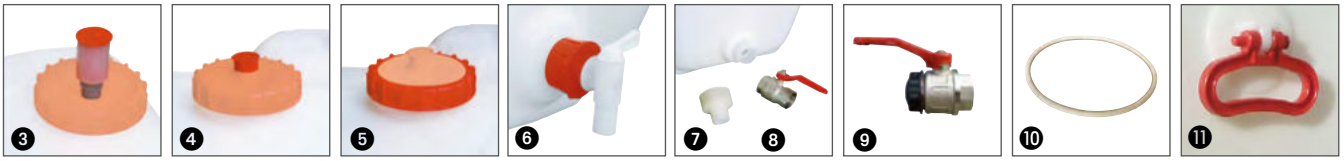

	Désignation	DN Int	Pour finition viticole 1	Pour finition industrielle 2	Référence
	Couvercle vissant complet Ø 125 mm pour tonnelets 15 et 30 litres		X	X	9310
	Couvercle vissant complet Ø 190 mm pour tonnelets à partir de 60 litres		X	X	2153
3	Bonde de fermentation complète		X		1428
4	Bouchon		X	X	1425
5	Collerette Ø 190 mm pour couvercle vissant		X	X	9461
	Joint viton pour robinet pour liquide agressif			X	9412
	Robinet en laiton nickelé pour liquide huileux	15		X	3202
6	Robinet DN 19	19	X	X	1426
	Robinet DN 8	8	X	X	9036
7	Raccord d'adaptation en nylon (pas gaz)	25	X	X	9029
		40	X	X	9031
8	Eau : Vanne à boisseau sphérique laiton matricé, taraudée des deux côtés au pas gaz, poignée plate en acier	25		X	1304
		40		X	1306
9	Vin : Vanne à boisseau sphérique laiton nickelé taraudée au pas gaz, filetée pas Mâcon	40	X		9015
10	Joint caoutchouc pour couvercle Ø 125 mm		X	X	9309
	Joint caoutchouc pour couvercle Ø 190 mm		X	X	2154
11	Poignée plastique pour tonnelets		X	X	5105

JERRICANES PE ALIMENTAIRES



- En polyéthylène haute densité certifié contact alimentaire
- Contenance de 5 à 35 litres
- Poignée de transport ergonomique
- Robinet de vidange DN 12
- Bouchon de remplissage avec collier de retenue



Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Jerricane PE alimentaire 5 litres		23,5 x 11 x 32	0,34	90970
Lot de 15 jerricanes PE alimentaire 5 litres	NOUVEAU	74 x 54 x 32	5,1	90970L
Jerricane PE alimentaire 10 litres		33 x 14 x 35	0,45	90971
Lot de 10 jerricanes PE alimentaire 10 litres	NOUVEAU	96 x 47 x 35	4,6	90971L
Jerricane PE alimentaire 20 litres		36 x 17 x 44	0,76	90972
Lot de 7 jerricanes PE alimentaire 20 litres	NOUVEAU	85 x 36 x 44	3,8	90972L
Jerricane PE alimentaire 35 litres		42,5 x 23 x 48	1,16	90973
Lot de 4 jerricanes PE alimentaire 35 litres	NOUVEAU	82 x 71 x 48	7,06	90973L

CUVES PE COFFRES



600 litres

CUVES PE COFFRES

Cuve en polyéthylène recyclable

- Contenance de 600 à 2 000 litres
- Forme coffre compacte, avec centre de gravité bas
- Bouchon 1" fileté pour vidange totale
- Trou d'homme avec couvercle Ø 380 mm monté sur charnière et manchette intérieure anti-vagues
- Couvercle avec évent d'aération et fermeture 1/4 de tour
- Poignées de manutention à vide
- Pieds intégrés pour fixation directe sur châssis ou plateau de véhicule en combinaison avec sangles
- Vidange en retrait taraudée 2" et inserts moulés pour bride inox
- Indicateur de niveau optique gravé dans la masse
- Cuve 600 litres pouvant être directement fixée sur palette Europe
- Cuve 2 000 litres
  - 2 vidanges latérales taraudées 2" supplémentaires
  - Possibilité de monter les brides inox CEMO en sortie de cuve
- Cloisons anti-vagues PE en option (voir page 223)



Trou d'homme avec couvercle monté sur charnière et manchette anti-vagues



Trou d'homme avec vue sur les cloisons anti-vagues



Bride sur sortie latérale uniquement sur version 2 000 l en option



2 000 litres



Bouchon de vidange totale 1"



Marmelon 2" en option et inserts moulés pour bride en option



Pied de fixation

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Trou d'homme ø mm	Poids en kg	Référence
Cuve PE coffre 600 litres	120 x 90 x 90	ø 380 avec couvercle monté sur charnière	35	8273
Cuve PE coffre 1 000 litres	145 x 114 x 100		54	8274
Cuve PE coffre 2 000 litres	190 x 135 x 117		82	8275

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

ACCESSOIRES CUVES PE COFFRES

BRIDES



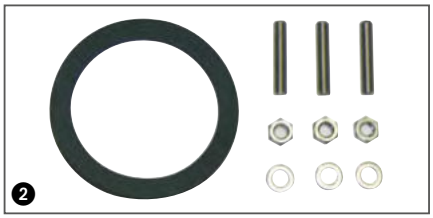

	Désignation	DN Int	Référence 600 et 1000 l	Référence 2000 l
1	Bride inox filetée pas gaz (à monter a l'arrière des cuves ou sur les deux sorties latérales de la version 2 000 litres) A monter obligatoirement avec le kit réf 8445	20	5954	5955
		25	1384	1385
		32	1386	1387
		40	1388	1542
		50	1389	1390
2	Kit de montage nécessaire pour monter la bride inox sur cuve PE coffre		8445	

MAMELONS ET BOUCHONS











	Désignation	Pouce Int	Référence
3	Mamelon réduit fileté PP (2 pièces)	2" x 3/4"	8406
4	Mamelon réduit fileté PP	2" x 1"	8407
		2" x 1"1/2	8408
5	Mamelon double PP	2"	8409
6	Bouchon de vidange totale fileté 1"	1"	91001
7	Bouchon PP fileté	2"	8410

CLOISONS ANTI-VAGUES







Désignation		Référence
Cloisons anti-vagues (1 paire) impératives pour cuves montées sur véhicule roulant jusqu'à 80 km/h - livrées montées	Cuve PE coffre 600 litres	10163M
	Cuve PE coffre 1 000 litres	10164M
	Cuve PE coffre 2 000 litres	10165M

ACCESSOIRES





	Désignation	Référence
8	Tamis de remplissage pour dôme ø 380 mm	8628
9	Trou d'homme Ø 380 mm à fermeture 1/4 de tour complet (embase et joint fournis)	90045C

CUVES PE RECTANGULAIRES



Variantes de 125 à 600 litres

CUVES PE RECTANGULAIRES

Cuve de très haute qualité, résistante au vieillissement et recyclable

- Contenance de 125 à 600 litres
- Volume idéal pour le transport
- Réservoir en polyéthylène moyenne densité (PEMD) réalisé par rotomoulage
- Épaisseur de la matière : entre 5 et 7 mm en moyenne
- Densité maximale admissible : 1,0 kg/dm^3
- Couvercle de remplissage vissant S160 x 7 avec soupape de surpression et d'aération
- Orifice de remplissage avec diamètre de passage 140 mm
- Empreintes pour l'arrimage par sangles pendant le transport
- Passage de fourches intégré
- Poignées de manutention à vide intégrées
- Cloisons anti-vagues sur les modèles 450 et 600 litres
- Gerbable grâce aux plots d'empilage



Superposable avec plots de blocage, passage de fourches intégré et poignées



Couvercle avec soupape de surpression et d'aération



Poignées de manutention



600 litres



Empreinte pour passage de sangle



Vidange en option

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PE rectangulaire 125 litres	80 x 60 x 45	15	10095
Cuve PE rectangulaire 200 litres	80 x 60 x 59	16	10096
Cuve PE rectangulaire 450 litres	116 x 76 x 73	35	10097
Cuve PE rectangulaire 600 litres	116 x 76 x 102	43	10098

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

ACCESSOIRES CUVES PE RECTANGULAIRES

TRAVERSÉES DE PAROIS





	Désignation	DN Int	DN Ext	Référence
1	Traversée de paroi polypropylène simple filetée pas gaz, avec bouchon et joint plat nitrile vidange économique : 3 cm minimum du fond	20		10910F
		25		10911F
		32		10912F
		40		10913F
		50		10914F
2	Traversée de paroi polypropylène double filetée et taraudée pas gaz, joint plat nitrile vidange économique : 3 cm minimum du fond	15	25	1515
		20	32	1516
		25	32	1517
		40	50	1518
		50	70	1519

VANNES











	Désignation	DN Int	DN Ext
3	Eau : Vanne à boisseau sphérique laiton matricé, taraudée des deux côtés au pas gaz, poignée plate en acier	20	1303
		25	1304
		32	1305
		40	1306
		50	1307
		80	1308
4	Chimie : Vanne à boisseau polypropylène sphérique taraudée des deux côtés au pas gaz	20	9051
		25	1310
		32	1311
		40	1312
		50	1313
5	Vin : Vanne à boisseau sphérique laiton nickelé taraudée au pas gaz, filetée pas Mâcon	40	9015
		50	9016
6	Robinet progressif polypropylène fileté (à monter comme une traversée de paroi)	15	1314
		20	1315

CUVES DE STOCKAGE AÉRIENNES



750 litres

CUVES PE VERTICALES

Pour le stockage de l'eau

- Cuve en PEHD teintée vert dans la masse (noir pour la 5 000 litres), opaque à la lumière, évitant la prolifération d'algues
- Contenance de 750 à 5 000 litres
- Possibilité de raccordement en batterie (nous consulter pour la version 5 000 litres)
- Température d'utilisation de -20 °C à + 30 °C
- Densité maximale admissible 1,1 kg/dm^3

Accessoires pour cuves verticales voir page 227



1 500 et 2 000 litres



5 000 litres, couleur noire



3 000 litres

Cuve PE verticales Contenance en litres	Dimensions en cm (L x l x h)	Trou d'homme ø mm	Nb raccord 2" remplissage	Nb raccord en sortie	Compatibilité alimentaire	Bandage de renfort	Poids en kg	Référence
750	73 x 73 x 166	140	3	1	oui	Non	25	7848
1 100	145 x 72 x 133,5	400	2	1	oui	Oui	53	8315
1 500	152 x 72 x 160,5	400	2	1	oui	Oui	80	7650
2 000	203 x 72 x 165	400	2	1	oui	Oui	130	7651
3 000	263 x 88 x 165	500 x 400	2	2	non	Non	130	7653
5 000	239 x 135 x 198	140	3		non	Oui	240	8317

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

ACCESSOIRES POUR CUVES PE VERTICALES









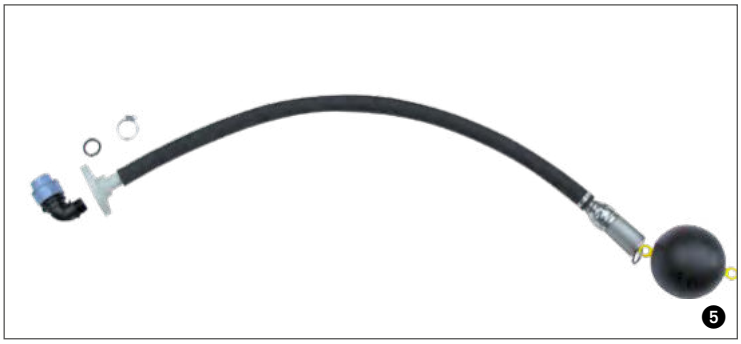



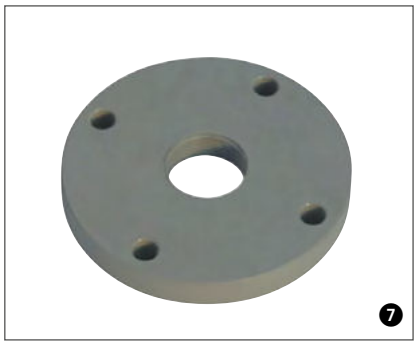

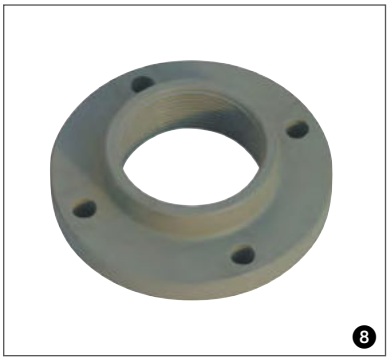



	Désignation	750 l	1 000 l	1 100 l	1 500 l	2 000 l	3 000 l	Référence
1	Bride avec robinet à boule 1"	X	X	X	X	X	X	7654
2	Indicateur de niveau mécanique	X			X	X	X	7655
3	Raccord compression coudé à 90° pour raccorder une pompe immergée	X	X	X	X	X	X	7656
4	Kit de liaison complet 2" pour mise en batterie des cuves (brides 2" incluses)	X	X	X	X	X	X	7657
5	Aspiration flottante			X	X	X	X	7658
6	Raccord compression en T 2" (avec bride incluse) NOUVEAU	X	X	X	X	X	X	7662
7	Bride taraudée 1"	X	X	X	X	X	X	7736
8	Bride taraudée 2"	X	X	X	X	X	X	7737
9	Évent d'aération fileté 2"	X	X	X	X	X	X	90196



ESPACES VERTS

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



LE CODE DE LA ROUTE ET LES VÉHICULES REMORQUÉS

PERMIS DE CONDUIRE (SELON ARRÊTÉ DU 18 JANVIER 2013)



PTAC[1] remorque ≤ 750 kg



PTAC[1] remorque + véhicule tracteur ≤ 3 500 kg

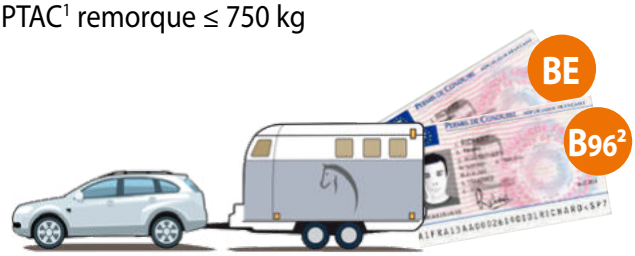

PTAC[1] remorque + véhicule tracteur 3 500 kg < et ≤ 4 250 kg



PTAC[1] remorque + véhicule tracteur ≥ 4 250 kg

[1] PTAC : Poids Total Autorisé en Charge

[2] Le permis B96 consiste en une journée (7h) de formation spécifique, sans examen ou contrôle ni visite médicale

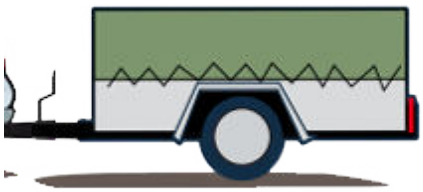

HOMOLOGATION DES REMORQUES

selon la Directive Européenne N°2007/46, toutes les remorques, même avec un PTAC[1] ≤ 500 kg, doivent être homologuées

IMMATRICULATION DES REMORQUES

PTAC[1] remorque	Immatriculation remorque
≤ 500 kg	Idem véhicule tracteur
> 500 kg	Immatriculation propre en Préfecture

RÉCAPITULATIF

Il est impératif que les utilisateurs des remorques se conforment aux exigences du Code de la Route et du Code Civil

Une question ?
Nos commerciaux CEMO peuvent vous conseiller dans l'utilisation et l'acquisition de matériel d'arrosage





Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

ENSEMBLES HAUTE PRESSION PE SUR PLATEAU



CUVES PE COFFRES ÉQUIPÉES HP SUR PLATEAU

Parfait pour le nettoyage des cours, ateliers, véhicules, façades ...

- Cuve PE coffre (voir descriptif page 222)
- Patins et plateau en acier peint (avec point d'ancrage) permettant le passage de fourches en latéral ou en frontal
- Sangles d'arrimage cuve
- Pompe à eau radiale haute pression
  - Moteur thermique ROBIN 4 temps, 14 ch
  - Débit 21 l/min
  - Pression maxi 200 bar
  - Réservoir essence SP capacité 7 litres
  - Autonomie 2h30
  - Niveau sonore 106 dB(A)
  - Sécurité surchauffe pompe et manque d'huile
  - Kit aspiration détergent
- Lance double démontable 1,10 m à pression réglable
- Dévidoir avec 20 mètres de tuyau 5/16
- Cloisons anti-vagues en option



NOUVEAU

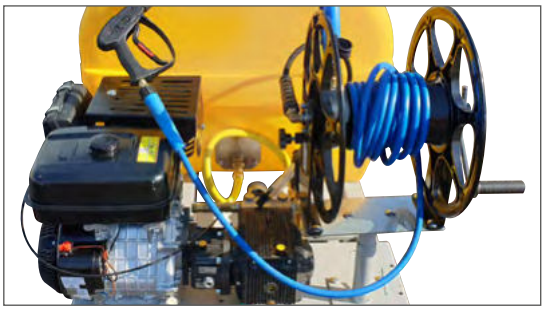

Moteur thermique ROBIN 4 temps

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PE coffre équipée sur plateau 600 litres nettoyeur haute pression thermique	NOUVEAU	185 x 90 x 100	175	91304
Cuve PE coffre équipée sur plateau 1 000 litres nettoyeur haute pression thermique	NOUVEAU	204 x 114 x 110	200	91305
Cuve PE coffre équipée sur plateau 2 000 litres nettoyeur haute pression thermique	NOUVEAU	249 x 135 x 127	252	91306

ACCESSOIRES POUR CUVES PE COFFRES

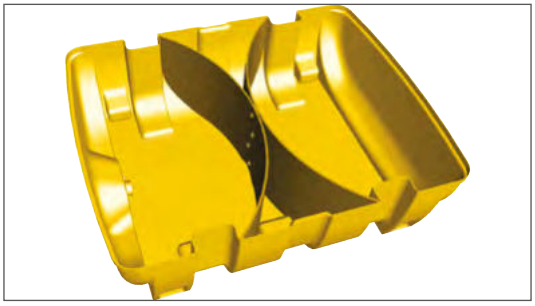

Désignation		Référence
Cloisons anti-vagues (1 paire) impératives pour cuves montées sur véhicule roulant jusqu'à 80 km/h - livrées montées	Cuve PE coffre 600 litres	10163M
	Cuve PE coffre 1 000 litres	10164M
	Cuve PE coffre 2 000 litres	10165M

ARROSAGE MOBILE



CADDY ARROSAGE SILENCIEUX

Ergonomie et bien-être au travail

- Cuve en polyéthylène
  - Dispositif de rangement du tuyau d'arrosage
  - Support pomme-lance
  - Bouchon de remplissage avec évent d'aération
  - Poignées de manutention
  - Cloison anti-vagues
  - Roues profil tout-terrain
- Pompe submersible CENTRI SP30 12 V, silencieuse
  - Débit 30 l/min
  - Pression maxi 1,1 bar
  - Batterie Lithium 12 V, 3,3 Ah, sur socle avec interrupteur
  - Chargeur batterie
- 6 m de flexible d'arrosage DN 15
- Raccord rapide Gardena®
- Pomme-lance Gardena® avec gâchette verrouillable

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Caddy arrosage 60 litres silencieux	52 x 37 x 90	15	10847

ENSEMBLES D'ARROSAGE



CUVES ARROSAGE PE ECO

Grande flexibilité

- Cuve PE rectangulaire (voir descriptif en page 224)
- Couvercle de remplissage Ø 150 mm
- Event/soupape de surpression
- Cloison anti-vagues
- Pompe submersible CENTRI SP30 12 V, silencieuse
  - Débit 30 l/min
  - Pression maxi 1,1 bar
  - 4 m de câble électrique avec interrupteur et pinces croco
- 10 m de flexible d'arrosage DN 15
- Raccord rapide Gardena®

Pomme-lance en option (voir accessoires page 239)



Zone de rangement pour flexible, pinces croco et câble

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve arrosage PE ECO 125 litres	NOUVEAU	80 x 60 x 45	17	11312
Cuve arrosage PE ECO 200 litres	NOUVEAU	80 x 60 x 59	18	11313
Cuve arrosage PE ECO 450 litres		116 x 76 x 73	37	10596
Cuve arrosage PE ECO 600 litres		116 x 76 x 102	45	10597

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



450 litres

CUVES ARROSAGE PE SILENCIEUX

Silencieux, économique et mobile

- Cuve PE rectangulaire (voir descriptif en page 224)
- Couvercle de remplissage Ø 150 mm
- Event/soupape de surpression
- Cloison anti-vagues
- Platine support pompe en acier galvanisé
- Sangle d'arrimage platine pompe
- Pompe à eau électrique auto-amorçante 12 V, 20 A, 300 W
  - Débit 30 l/min
  - Pression maxi 2,5 bar
  - Niveau sonore 61 dB
  - 4 m de câble électrique, interrupteur et pinces croco
- Dévidoir en aluminium sur support fixe pour tuyau d'arrosage

Tuyau et pomme-lance en option (voir accessoires page 239)

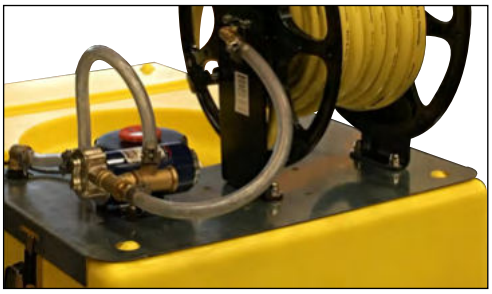

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve arrosage PE 450 litres silencieux	116 x 76 x 127	63	90765
Cuve arrosage PE 600 litres silencieux	116 x 76 x 156	71	90766



400 litres

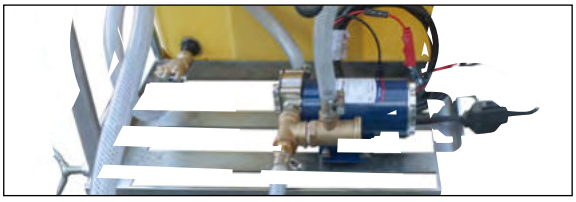

CUVE ARROSAGE PFV SILENCIEUX

Permet l'arrosage matinal en respectant la tranquillité des riverains

- Cuve PFV rectangulaire (voir descriptif page 217)
- Cuve équipée d'une cloison anti-vagues
- Support en acier galvanisé
- Pompe à eau électrique auto-amorçante 12 V, 20 A, 300 W
  - Débit 30 l/min
  - Pression maxi 2,5 bar
  - Niveau sonore 61 dB
  - 4 m de câble électrique, interrupteur et pinces croco
- Soupape de surpression
- Dévidoir en aluminium orientable pour tuyau d'arrosage

Tuyau et pomme-lance en option (voir accessoires page 239)

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve arrosage PFV 400 litres silencieux	165 x 62 x 72	60	9778

ENSEMBLES D'ARROSAGE PE SUR PLATEAU



Version électrique
Tuyau et pomme-lance en option



Version thermique

CUVES PE COFFRES ÉQUIPÉES SUR PLATEAU

Excellent rapport qualité-prix

- Cuve PE coffre (voir descriptif page 222)
- Patins et plateau en acier peint (avec point d'ancrage) permettant le passage de fourches en latéral ou en frontal
- Pompe à eau au choix
  - Electrique auto-amorçante 12 V, 20 A, 300 W
    - Débit 30 l/min
    - Pression maxi 2,5 bar
    - Niveau sonore 61 dB
    - 4 m de câble électrique avec interrupteur et pinces croco
  - Thermique HONDA 4 temps
    - Débit 130 l/min
    - Pression maxi 3,5 bar
    - Niveau sonore 100 dB
- Dévidoir conçu pour 25 mètres de tuyau DN 19 ou 50 mètres de tuyau DN 15
- Soupape de surpression permettant de protéger la pompe
- Sangles d'arrimage cuve
- Remplissage de la cuve à partir d'un point d'eau grâce au kit d'aspiration fourni (7 m de tuyau) pour la version thermique uniquement
- Cloisons anti-vagues en option

Tuyau, pomme-lance et support tournant pour dévidoir en option (voir accessoires page 239)



Passage de fourches latéral

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PE coffre équipée sur plateau 600 litres version électrique	181 x 90 x 100	135	90230E
Cuve PE coffre équipée sur plateau 1 000 litres version électrique	204 x 114 x 110	160	90231E
Cuve PE coffre équipée sur plateau 2 000 litres version électrique	249 x 135 x 127	212	90232E
Cuve PE coffre équipée sur plateau 600 litres version thermique	181 x 90 x 100	135	90230
Cuve PE coffre équipée sur plateau 1 000 litres version thermique	204 x 114 x 110	160	90231
Cuve PE coffre équipée sur plateau 2 000 litres version thermique	249 x 135 x 127	212	90232

ACCESSOIRES POUR CUVES PE COFFRES



	Désignation	Référence
Cloisons anti-vagues (1 paire) impératives pour cuves montées sur véhicule roulant jusqu'à 80 km/h - livrées montées	Cuve PE coffre 600 litres	10163M
	Cuve PE coffre 1 000 litres	10164M
	Cuve PE coffre 2 000 litres	10165M

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

ENSEMBLES D'ARROSAGE PFV SUR PLATEAU



Version 1000 l cuve nue

CUVES PFV OVALES NUES SUR PLATEAU

Inaltérable, très solide et légère

- Cuve PFV ovale (voir descriptif page 216)
- Patins et plateau en acier peint (avec points d'ancrage pour fixation sur plateau camion)
- Cuve munie d'une bride en acier inox DN 25 en sortie (autres diamètres possibles)
- Cloisons anti-vagues en option (voir accessoires page 239)

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PFV ovale nue sur plateau 600 litres	200 x 92 x 100	90	9559
Cuve PFV ovale nue sur plateau 1 000 litres	206 x 122 x 104	110	9560
Cuve PFV ovale nue sur plateau 1 500 litres	260 x 122 x 104	145	9561
Cuve PFV ovale nue sur plateau 2 000 litres	250 x 143 x 140	160	9562
Cuve PFV ovale nue sur plateau 3 000 litres	340 x 143 x 140	205	9563
Cuve PFV ovale nue sur plateau 4 000 litres	426 x 143 x 147	265	9565
Cuve PFV ovale nue sur plateau 5 000 litres	426 x 154 x 164	310	9548



Version 1 000 l plateau nu

CUVES PFV OVALES NUES SUR REMORQUE ROUTIÈRE

Remorque routière conçue pour rouler jusqu'à 80 km/h maximum, homologuée CE

- Cuve PFV équipée de cloisons anti-vagues (descriptif voir pages 216 et 239)
- Cuve munie d'une bride DN 25 en sortie (autres diamètres possibles)
- Descriptif remorque voir page 238

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	PTAC en kg	Essieu	Référence
Cuve PFV ovale nue sur remorque routière 600 litres	327 x 163 x 143	260	900	Simple	9648
Cuve PFV ovale nue sur remorque routière 1 000 litres	388 x 187 x 143	410	1 500	Double	9649
Cuve PFV ovale nue sur remorque routière 1 500 litres	450 x 177 x 184	757	2 600	Double	9650
Cuve PFV ovale nue sur remorque routière 2 000 litres	450 x 177 x 218	772	3 000	Double	9651

ENSEMBLES D'ARROSAGE PFV SUR PLATEAU



Version 1500 l, électrique

CUVES PFV OVALES ÉQUIPÉES SUR PLATEAU - POMPE ÉLECTRIQUE

Le Best-seller en version silencieux

- Cuve PFV ovale (voir descriptif page 216)
- Patins et plateau en acier peint (avec points d'ancrage pour fixation sur plateau camion)
- Pompe à eau électrique auto-amorçante 12 V, 20 A, 300 W
  - Débit 30 l/min
  - Pression maxi 2,5 bar
  - Niveau sonore 61 dB
  - 4 m de câble électrique, interrupteur et pinces croco
- Dévidoir conçu pour 25 mètres de tuyau DN 19 ou 50 mètres de tuyau DN 15
- Soupape de surpression permettant de protéger la pompe
- Cuve équipée de cloisons anti-vagues

Pour utilisation avec ampliroll, nous consulter
Tuyau, pomme-lance et support tournant pour dévidoir en option (voir accessoires page 239)



Trou d'homme 360 mm avec couvercle à fermeture rapide





Pompe électrique



Pinces croco et interrupteur

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PFV ovale équipée sur plateau 600 litres version électrique	200 x 92 x 100	130	90233E
Cuve PFV ovale équipée sur plateau 1 000 litres version électrique	206 x 122 x 104	150	90234E
Cuve PFV ovale équipée sur plateau 1 500 litres version électrique	260 x 122 x 104	185	90235E
Cuve PFV ovale équipée sur plateau 2 000 litres version électrique	250 x 143 x 140	200	90236E
Cuve PFV ovale équipée sur plateau 3 000 litres version électrique	340 x 143 x 140	245	90237E
Cuve PFV ovale équipée sur plateau 4 000 litres version électrique	426 x 143 x 147	305	90238E
Cuve PFV ovale équipée sur plateau 5 000 litres version électrique	426 x 154 x 164	350	90239E

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.





Version 1500 l, thermique

CUVES PFV OVALES ÉQUIPÉES SUR PLATEAU - POMPE THERMIQUE

Une résistance à toute épreuve

- Cuve PFV ovale (voir descriptif page 216)
- Patins et plateau en acier peint (avec points d'ancrage pour fixation sur plateau camion)
- Pompe à eau thermique HONDA 4 temps WX10 pour les cuves jusqu'à 1 500 litres
  - Débit 130 l/min
  - Pression maxi 3,5 bar
  - Niveau sonore 100 dB
- Pompe à eau thermique HONDA 4 temps WX15 pour les cuves à partir de 2 000 litres
  - Débit 240 l/min
  - Pression maxi 4 bar
  - Niveau sonore 100 dB
- Dévidoir conçu pour 25 mètres de tuyau DN 19 ou 50 mètres de tuyau DN 15
- Soupape de surpression permettant de protéger la pompe
- Cuve équipée de cloisons anti-vagues
- Remplissage de la cuve à partir d'un point d'eau grâce au kit d'aspiration fourni (7 m de tuyau)

Pour utilisation avec ampliroll, nous consulter
Tuyau, pomme-lance et support tournant pour dévidoir en option (voir accessoires page 239)



Pompe à eau thermique HONDA WX15

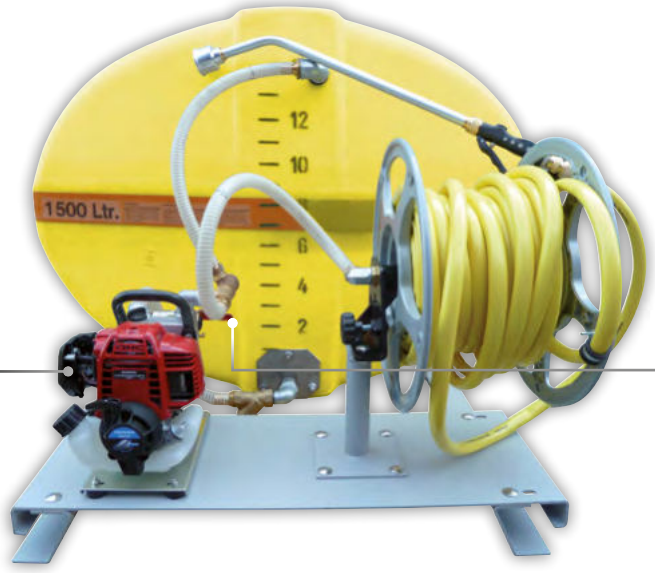

Pompe à eau thermique HONDA WX10



Vanne 3 voies

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve PFV ovale équipée sur plateau 600 litres version thermique	200 x 92 x 100	130	90233
Cuve PFV ovale équipée sur plateau 1 000 litres version thermique	206 x 122 x 104	150	90234
Cuve PFV ovale équipée sur plateau 1 500 litres version thermique	260 x 122 x 104	185	90235
Cuve PFV ovale équipée sur plateau 2 000 litres version thermique	250 x 143 x 140	200	90236
Cuve PFV ovale équipée sur plateau 3 000 litres version thermique	340 x 143 x 140	245	90237
Cuve PFV ovale équipée sur plateau 4 000 litres version thermique	426 x 143 x 147	305	90238
Cuve PFV ovale équipée sur plateau 5 000 litres version thermique	426 x 154 x 164	350	90239

ENSEMBLES D'ARROSAGE PFV SUR REMORQUE





Version électrique

CUVES PFV OVALES ÉQUIPÉES SUR REMORQUE ROUTIÈRE

Remorque routière conçue pour rouler jusqu'à 80 km/h maximum, homologuée CE

- Cuve PFV ovale (voir descriptif page 216)
- Cuve équipée de cloisons anti-vagues
- Essieu freiné avec suspension, attelage fixe à boule, roue jockey pour manipulation à vide, système d'éclairage et plateau basculant
- Freinage à inertie avec système recul-matic (type caravane) et frein parking
- Document pour l'immatriculation fourni
- Même équipement arrosage que « Cuves PFV ovales équipées sur plateau » pages 236 - 237

Tuyau, pomme-lance et support tournant pour dévidoir en option (voir accessoires page 239)





Pompe électrique



Version thermique

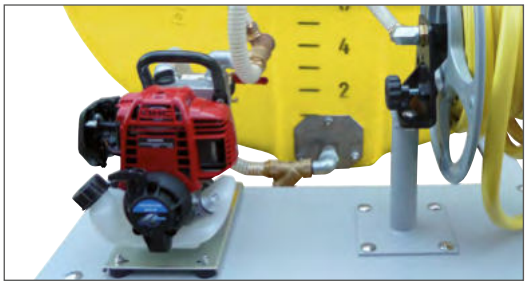

Pompe thermique

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	PTAC en kg	Essieu	Référence
Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 600 litres version électrique	327 x 163 x 143	300	900	Simple	90240E
Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 1 000 litres version électrique	388 x 187 x 143	450	1 500	Double	90241E
Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 1 500 litres version électrique	450 x 177 x 184	797	2 600	Double	90242E
Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 2 000 litres version électrique	450 x 177 x 218	812	3 000	Double	90243E
Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 600 litres version thermique	327 x 163 x 143	300	900	Simple	90240
Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 1 000 litresversion thermique	388 x 187 x 143	450	1 500	Double	90241
Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 1 500 litres version thermique	450 x 177 x 184	797	2 600	Double	90242
Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière 2 000 litres version thermique	450 x 177 x 218	812	3 000	Double	90243

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

ACCESSOIRES ARROSAGE

DÉVIDOIRS POUR TUYAUX ET SUPPORTS






	Désignation		Référence
1	Dévidoir simple pour 25 m de tuyau DN 19 avec 2 pieds fixes		9435S
1	Dévidoir simple pour 25 m de tuyau DN 19 avec 2 pieds fixes supplémentaire avec raccordement groupe Motopompe	NOUVEAU	94355
2	Support tournant pour dévidoir simple	NOUVEAU	91147
3	Dévidoir automatique avec 25 m de tuyau DN 19		9435AC
3	Dévidoir automatique avec 25 m de tuyau DN 19 en remplacement du dévidoir simple	NOUVEAU	91103
4	Support tournant pour dévidoir automatique		94353

POMME-LANCES







	Désignation		Référence
5	Pomme-lance 60 cm Gardena® avec nez de robinet 3/4"		10598
5	Pomme-lance 60 cm Gardena® avec nez de robinet 3/4" et raccord femelle pour tuyau DN 19	NOUVEAU	91302
6	Pomme-lance 60 cm avec raccord rapide pour tuyau DN 19		9224
7	Pomme-lance réglable 60 à 160 cm avec raccord rapide pour tuyau DN 19		9405
8	Raccord rapide laiton pour tuyau DN 19	NOUVEAU	9457
9	Raccord rapide laiton pour tuyau DN 15	NOUVEAU	91195

POMPES







	Désignation	Poids en kg	Référence
10	Groupe Motopompe électrique 12 V, 20 A, débit 30 l/min, interrupteur de commande, câble 4 m avec pinces croco	4,3	90670C
11	Groupe Motopompe thermique HONDA WX 10, débit 130 l/min	6,1	9644
12	Groupe Motopompe thermique HONDA WX 15, débit 240 l/min	9	9645
13	Groupe Motopompe thermique ROBIN JARD 20 OHV, débit 270 l/min	16	9685
13	Groupe Motopompe thermique ROBIN JARD 20 OHV, débit 270 l/min, en remplacement du HONDA WX 10 NOUVEAU		91299
13	Groupe Motopompe thermique ROBIN JARD 20 OHV, débit 270 l/min, en remplacement du HONDA WX 15 NOUVEAU		91300
14	Kit soupape complet pour cuve d'arrosage NOUVEAU	1	91202

TUYAUX ARROSAGE




	Désignation	Référence
15	Tuyau 25 m en DN 19	9223C
16	Tuyau 50 m en DN 15	92231

CLOISONS ANTI-VAGUES POUR CUVES PFV OVALES



Désignation		Référence
Cloisons anti-vagues pour cuves PFV montées sur véhicule roulant jusqu'à 80 km/h	Cuves jusqu'à 1 500 litres (1 paire)	9085
	Cuves 2 000 et 3 000 litres (1 paire)	9086
	Cuves 4 000 et 5 000 litres (1 paire)	9022



DÉNEIGEMENT

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



STOCKAGE PRODUITS DÉNEIGEMENT

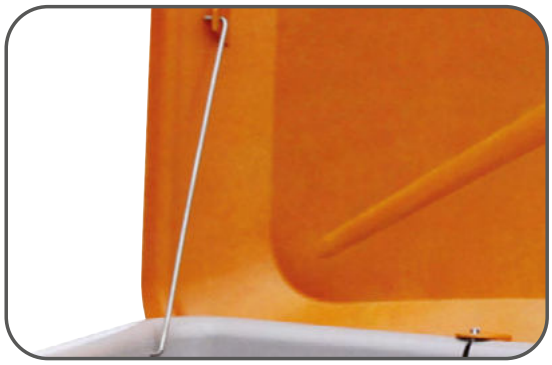

Maintien du couvercle à partir de 400 litres





Ouverture facile de l'intérieur comme de l'extérieur
Verrouillable par cadenas



Empilables sur le chant



Surfaces lisses
Nettoyage facilité



Rebord ergonomique et permettant
une fermeture ajustée

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

VIDEO





Superposables couvercles fermés
Gain de temps



Montage et démontage du capot rapide et sans outil
Pour bacs à sel PFV



Fermeture ajustée. Contenu à l'abri de l'humidité et des salissures



Passage de fourches intégré sur les versions 200 et 400 litres

STOCKAGE PRODUITS DÉNEIGEMENT





200 litres

BACS À SEL PFV PLUS3

Bac très stable, léger, facile à transporter et à stocker

- Forme de couvercle adaptée pour l'empilage des bacs montés
- Empilable par 2 bacs chargés
- Forme de bac conique permettant l'empilage sur le chant (couvercle démonté)
- Montage et démontage rapides du couvercle sans outil
- Ouverture couvercle 100°
- Passage de fourches intégral suivant les versions
- Entraxe passage de fourches 360 mm
- Empreinte passage de fourches 200 x 100 mm
- Crochet de fermeture en inox cadenassable (cadenas en option)



Montage et démontage rapide



Ouverture facile de l'intérieur comme de l'extérieur



400 litres avec ouverture d'écoulement et passage de fourches



Empilables couvercle fermé



Sans ouverture d'écoulement et sans passage de fourches



Avec ouverture d'écoulement et sans passage de fourches



Sans ouverture d'écoulement et avec passage de fourches



Avec ouverture d'écoulement et avec passage de fourches

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Ouverture d'écoulement	Passage de fourches	Poids en kg	Référence
Bac à sel PFV PLUS3 100	89 x 60 x 34	sans	sans	8,3	10564
Bac à sel PFV PLUS3 200	89 x 60 x 64	sans	sans	11,3	10565
Bac à sel PFV PLUS3 200	89 x 60 x 64	avec	sans	12,5	10566
Bac à sel PFV PLUS3 200	89 x 60 x 69	sans	avec	12,8	10567
Bac à sel PFV PLUS3 200	89 x 60 x 69	avec	avec	14	10568
Bac à sel PFV PLUS3 400	121 x 82 x 67	sans	sans	20,4	10569
Bac à sel PFV PLUS3 400	121 x 82 x 67	avec	sans	21,6	10570
Bac à sel PFV PLUS3 400	121 x 82 x 68	sans	avec	21,4	10571
Bac à sel PFV PLUS3 400	121 x 82 x 68	avec	avec	22,6	10572

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



BACS À SEL PFV

Pour stocker du sable ou du sel aux abords des routes, carrefours, voies piétonnes, parkings, sites industriels, aéroports

- Bac très stable, léger, facile à transporter et à stocker
- Couvercle en forme de toit
- Ouverture couvercle 100°
- Montage et démontage rapides
- Forme de bac conique permettant l'empilage sur le chant (couvercle démonté)
- Crochet de fermeture en inox cadenassable (cadenas en option)





Contenu à l'abri des eaux pluviales



Stockage optimisé

Ferrure, fermeture et visserie en acier inox



Montage et démontage rapides



Ouverture facile de l'intérieur comme de l'extérieur



Nettoyage facile

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Ouverture d'écoulement	Passage de fourches	Poids en kg	Référence
Bac à sel PFV	550	134 x 99 x 78	sans	sans	26	10833
Bac à sel PFV	550	134 x 99 x 78	avec	sans	28	10834
Bac à sel PFV	700	134 x 99 x 96	sans	sans	30	10835
Bac à sel PFV	700	134 x 99 x 96	avec	sans	32	10836
Bac à sel PFV	1 100	163 x 121 x 101	sans	sans	50	7435
Bac à sel PFV	1 100	163 x 121 x 101	avec	sans	52	7436
Bac à sel PFV	1 500	184 x 143 x 104	sans	sans	70	7437
Bac à sel PFV	1 500	184 x 143 x 104	avec	sans	72	7438
Bac à sel PFV	2 200	213 x 152 x 124	sans	sans	92	7439
Bac à sel PFV	2 200	213 x 152 x 124	avec	sans	94	7440

STOCKAGE PRODUITS DÉNEIGEMENT



BACS À SEL PFV ANTI-VANDALISME

Faire face au vandalisme

Réalisé avec une résine spécifique qui absorbe mieux les chocs. Le couvercle anti-vandalisme est conseillé pour des lieux sensibles.



Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Ouverture d'écoulement	Passage de fourches	Poids en kg	Référence
Bac à sel PFV ANTI-VANDALISME	550	134 x 99 x 78	sans	sans	27	10896
Bac à sel PFV ANTI-VANDALISME	550	134 x 99 x 78	avec	sans	29	10897
Bac à sel PFV ANTI-VANDALISME	700	134 x 99 x 96	sans	sans	31	10898
Bac à sel PFV ANTI-VANDALISME	700	134 x 99 x 96	avec	sans	33	10899

ACCESSOIRES POUR BACS À SEL PFV (SAUF VERSION COMPACT)







	Désignation	Référence
	Cadenas acier galvanisé	1490
1	Cadre piètement en acier galvanisé pour assise stable (voir page 198)	
2	Cadre sur roulettes en acier galvanisé pour bac mobile (voir page 198)	
3	Fourreaux passage de fourches en acier galvanisé à partir de 550 litres (voir page 196)	



BAC À SEL PFV COMPACT

Idéal pour les zones de passage étroites

- Forme verticale compacte pour limiter l'encombrement au sol
- Pose directe sur toute surface plane
- Couvercle cadenassable
- Version avec support mural sur demande

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac à sel PFV Compact 130 litres	72 x 45 x 58	11	7630

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.





Bascule du bac à sel pour vider le contenu

PALONNIER HYDRAULIQUE

Palonnier pour la manutention rapide, facile et économique des bacs à sel PFV CEMO. Avec le palonnier hydraulique, une seule personne peut manutentionner, vider et ranger les bacs à sel

- Dédié exclusivement aux bacs à sel PFV CEMO 200 ou 400 litres
- Construction mécano-soudée en acier S235 peint
- Blocage et basculement du bac par système hydraulique
- Flexibles hydrauliques fournis avec raccords
- Palonnier conforme CE (Directive Européenne Machines)
- Accrochage sur le bras de levage du camion

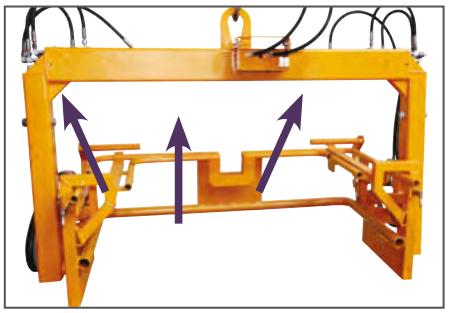

Palonnier hydraulique avec cadre complémentaire pour bac 200 litres



Palonnier hydraulique pour bac 400 litres

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Palonnier hydraulique basculable pour bac à sel 400 litres	160 x 72 x 103	120	10728
Cadre complémentaire pour palonnier hydraulique basculable pour bac à sel 200 litres	120 x 60 x 24	10	10729





PALONNIERS NON BASCULABLES

- Dédié exclusivement aux bacs à sel PFV CEMO
- Construction robuste en acier galvanisé
- Permet de soulever le bac
- Solution de manutention simple et économique

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Palonnier non basculable : cadre en construction mécano-soudée sans vérin hydraulique	pour bac à sel 200 litres	91,2 x 59,6 x 45,9	15	1833
	pour bac à sel 400 litres	122,9 x 59,6 x 67,7	30	1832
	pour bac à sel 550 / 700 litres	133,6 x 62,3 x 84,2	40	2109

STOCKAGE PRODUITS DÉNEIGEMENT



COFFRE À SEL PE

Compact et économique

- Coffre polyéthylène, 100 % recyclable
- Matériel insensible au froid et à la corrosion
- Compact et stable
- Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales
- Couvercle basculant, ouvertures à 120° ou 180°
- Charnières du couvercle en PE
- Butée de retenue à l'ouverture du couvercle
- Fermeture par grenouillère PE en option

Livré monté prêt à l'emploi

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Coffre à sel PE 110 litres	65 x 50 x 57	8	90155

ACCESSOIRE



Désignation	Référence
Grenouillère de fermeture coffre à sel PE 110 litres	90788











COFFRE À SEL ET SABLE MOBILE

La solution contre le vol de sel

- Coffre polyéthylène, 100 % recyclable
- Matériau résistant aux intempéries
- Centre de gravité bas pour faciliter la manutention
- Design compact pour un rangement et des déplacements faciles (passage de porte)
- Poignées ergonomiques pour pousser ou tirer le bac
- Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales
- Couvercle rabattable avec ergots de blocage en position verticale
- Roues Ø 200 mm avec bandage plein en caoutchouc, jante en polypropylène
- Empilables vides par 16 pièces (2 x 8 en quinconce couchés)

Livré monté prêt à l'emploi

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Coffre à sel PE mobile 75 litres	59 x 43,5 x 107	11	90383

ACCESSOIRE

Désignation	Référence
Grenouillère de fermeture coffre à sel PE mobile 75 litres	90543

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



BACS À SEL PE

Gain d'espace grâce au bac optimisé

- Compact et stable
- Matériel insensible au froid et à la corrosion
- Bac polyéthylène, 100 % recyclable
- Large ouverture pour le passage d'une pelle
- Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales
- Ouverture couvercle 200°
- Passage de fourches pour chariot élévateur
- Système de fermeture pour cadenas en acier inox en option

Livré monté prêt à l'emploi



130







400 200 130

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Bac à sel PE 130 litres	85 x 50 x 75	12	90144
Bac à sel PE 200 litres	100 x 59 x 85,5	16,5	90381
Bac à sel PE 400 litres	100 x 75,5 x 88,5	20,5	90382

ACCESSOIRE



Désignation	Référence
Système de fermeture pour cadenas en acier inox (cadenas non fourni)	90450

DÉNEIGEMENT PETITES SURFACES



PELLES HAUTE RÉSISTANCE

Pelle de chargement

- Pelle en polypropylène (PP) stabilisé aux UV
- Légère et ergonomique
- Surface lisse, non adhérente

Désignation	Dimension pelle en cm (L x l)	Longueur totale en cm	Poids en kg	Référence
Pelle haute résistance PP01 à main	19 x 14	31	0,2	7964
Pelle haute résistance PP04 à manche et poignée	35 x 26	105	1,4	7967



PELLE PLIABLE

Pelle légère et très solide à mettre dans son coffre

- Pelle et manche en nylon armé de fibre de verre
- Poignée ergonomique
- Pelle pliable sur pivot avec manchon de blocage et bouton d'immobilisation du manchon

Désignation	Dimension pelle en cm (L x l)	Longueur totale en cm	Poids en kg	Référence
Pelle pliable (jusqu'à épuisement du stock)	28 x 23	98	1	90262



PELLE RETRACTABLE

Pratique et économique

- Pelle en polyéthylène, manche en aluminium
- Manche et poignée ergonomiques
- Rétractable par bague de blocage et serrage du manche

Livrée avec clip de rangement



Désignation	Dimension pelle en cm (L x l)	Longueur totale en cm	Poids en kg	Référence
Pelle rétractable	23 x 21	75	0,4	90145
Le lot de 15 pelles rétractables			6	90593



PELLE PA05

Robuste

- Pelle en aluminium épaisseur 2 mm
- Manche en hêtre brut, longueur 120 cm

Livrée manche monté

Désignation	Dimension pelle en cm (L x l)	Longueur totale en cm	Poids en kg	Référence
Pelle PA05	36 x 32	156	1,6	90012
Lot de 15 pelles PA05			24	90594

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



POUSSOIR À NEIGE PFV/ALU

Poussoir en polyester fibre de verre permettant un déneigement efficace, la neige ne colle pas au plateau

- Plateau anti-adhérent en polyester armé de fibre de verre (PFV) avec racle en aluminium interchangeable
- Manche en aluminium recouvert de PVC antidérapant
- Poignée ergonomique

Livré non-monté







Désignation	Dimension plateau en cm (L x l)	Longueur totale en cm	Poids en kg	Référence
Poussoir PFV/ALU	56 x 36	161	2	10064

ACCESSOIRE



Désignation	Référence
Racle aluminium de rechange pour Poussoir PFV/ALU	10105



POUSSOIR À NEIGE ALU/BOIS

Solide et léger

- Plateau en aluminium avec nervures pour une meilleure rigidité
- Manche en hêtre brut

Livré non-monté

Désignation	Dimension plateau en cm (L x l)	Longueur totale en cm	Poids en kg	Référence
Poussoir ALU/BOIS	50 x 35	156	1,6	90089

DÉNEIGEMENT PETITES SURFACES

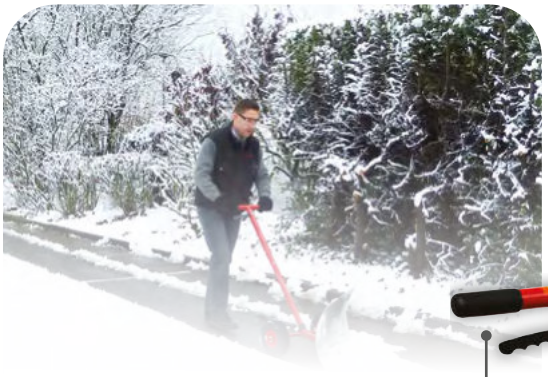

CHASSE-NEIGE MANUEL

Déneiger en évitant le mal de dos

- Châssis en acier peint (peinture époxy)
- Plateau en acier inox avec racle interchangeable
- Guidon avec 2 manchons PVC
- Commande d'orientation du plateau
- Roues avec moyeu équipé de roulement à billes
- Roues gonflables avec pneumatique profil neige
- Racle en polyuréthane en option

Livré non monté



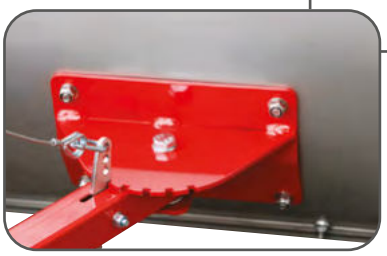

Commande d'orientation du plateau

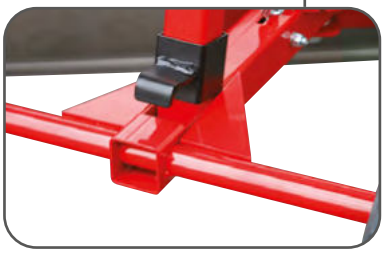

Position « stationnement »

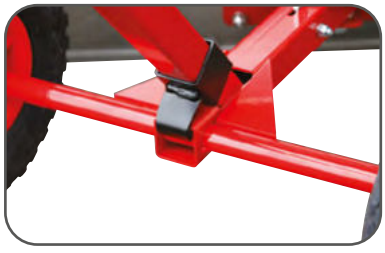

Verrouillage pour mise en action



Roues gonflables, moyeu à rouleau

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Chasse-neige manuel	110 x 73,5 x 90	12	10743

ACCESSOIRES





Désignation	Référence
1 Racle en acier inox pour Chasse-neige manuel	90274
2 Racle « silencieuse » en polyuréthane pour Chasse-neige manuel	10744

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



LAME CHARIOT ÉLÉVATEUR

Lame robuste orientable idéale pour une intervention de déneigement

- Lame pour chariot élévateur 2,5 t max
- Construction robuste en acier peint
- Largeur de lame 1 800 mm
- Fourreaux 120 x 70 mm pour fourches chariot, entraxe 600 mm
- Lame orientable 3 positions (centre, 20° gauche, 20° droite)
- Mise en sécurité de l'appareil par chaîne
- Racle interchangeable en caoutchouc
- Béquilles réglables en hauteur pour l'entreposage de la lame
- Empreinte pour la pose d'un bac à sel CEMO 200 l (bac en option)

Livrée non montée



Lame orientable 3 positions



Empreintes pour bac à sel CEMO



Racle interchangeable



Chaîne de sécurité



Béquilles pour stabilisation hors utilisation



Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Lame chariot élévateur	143 x 180 x 74	160	90570C

ACCESSOIRES

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Racle en caoutchouc pour Lame chariot élévateur	180 x 15 x 2		90589
Bac à sel PFV PLUS3 200 litres sans ouverture d'écoulement et sans passage de fourches	89 x 60 x 64	11,3	10565

DÉNEIGEMENT PETITES SURFACES

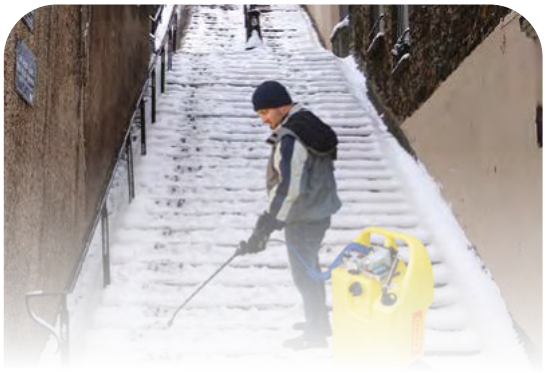

CADDY DÉVERGLAÇANT

Outil idéal pour la pulvérisation de saumure dans les endroits difficiles d'accès (escalier, passage étroit, pente...). Rayon d'action important

- Cuve en polyéthylène
- Capacité 60 litres
- Pompe électrique à diaphragme 12 V
  - Débit 5,5 l/min
  - Pression max 3,8 bar
- Batterie Lithium (LiFePO4) fournie, capacité 200 litres, temps de charge 1 heure environ
- Chargeur batterie fourni de série
- 8 m de flexible spiralé
- Lance de pulvérisation avec buse à jet plat
- Poignées de manutention
- Caddy tout-terrain facilement maniable

Solution pour le déneigement mais aussi pour les espaces verts ou les services de nettoyage

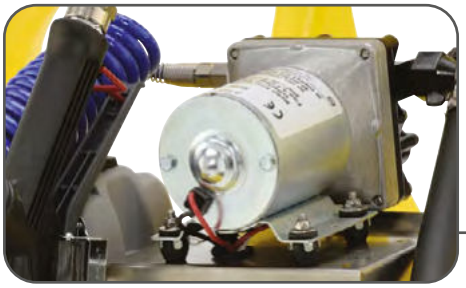

Pompe électrique à diaphragme 12 V

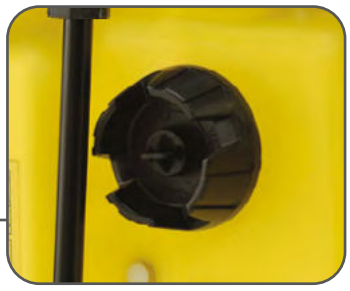

Bouchon de remplissage avec évent intégré





8 m de flexible spiralé



Roues pleines anti-crevaison

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Débit	Poids en kg	Référence
Caddy déverglaçant 60 litres	52 x 37 x 90	5,5 l/min	15	10863

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

LES ÉPANDEURS

POUR LES PETITES, MOYENNES ... ET GRANDES SURFACES

VIDEO





Béquille escamotable



Réglage du débit



Grille de protection



Réglable en hauteur







Agitateur à chaînes et masselottes





DÉNEIGEMENT PETITES SURFACES



SW35 C

SW20 C

EPANDEURS COMPOSITE SÉRIE C

Fonctionnel

- Châssis composite de haute qualité garantissant une longue durée de vie du matériel
- Roues gonflables avec pneumatique profil neige
- Trémie en polyéthylène, insensible à la corrosion
- Réglage progressif et précis du débit par manette
- Guidon en acier inox, position réglable
- Trémie avec grille de protection
- Béquille escamotable
- Limiteur d'épandage ajustable en hauteur
- Renvoi d'angle avec pignons en acier
- Granulométrie < 5 mm

Livré pré-monté

Utiliser du sel sec (classe d'humidité 1 selon norme NF P98-180)





Grille de protection



SW20 C



Manette de réglage débit



Limiteur d'épandage ajustable



Béquille escamotable

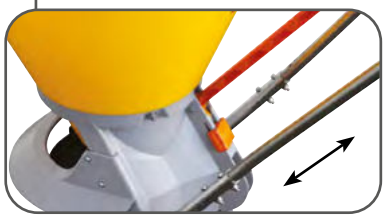

Guidon reglable

Désignation	Contenance en litres	Largeur d'épandage	Poids en kg	Référence
Épandeur composite SW20 C	20	Jusqu'à 4 m	9	10642
Épandeur composite SW35 C	35	Jusqu'à 4 m	10	10643

ACCESSOIRES







Désignation	Référence
1 Couverture trémie pour épandeur composite SW20 C et SW20-light	7884
2 Couverture trémie pour épandeur composite SW35 C	7885
3 Agitateur spécial pour vrac difficile (sel ou sable humide), pour épandeurs SW20-light, SW20 C, SW35 C et SW50 E	10998

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



SW20-light

EPANDEUR COMPOSITE LIGHT

Montage simple et rapide

- Châssis composite robuste
- Roues pleines en matière plastique avec un revêtement gomme résistante
- Trémie en polyéthylène, insensible à la corrosion
- Trémie avec grille de protection
- Réglage progressif et précis du débit par manette
- Guidon en acier galvanisé, position réglable
- Béquille escamotable
- Renvoi d'angle avec pignons en acier
- Granulométrie < 5 mm

Livré pré-monté
Utiliser du sel sec (classe d'humidité 1 selon norme NF P98-180)



Désignation	Contenance en litres	Largeur d'épandage	Poids en kg	Référence
Épandeur composite SW20-light	20	Jusqu'à 4 m	9	10718

ACCESSOIRES







	Désignation	Référence
1	Couverture trémie pour épandeur composite SW20 C et SW20-light	7884
2	Limiteur d'épandage pour épandeur composite SW20-light	10720
3	Agitateur spécial pour vrac difficile (sel ou sable humide), pour épandeurs SW20-light, SW20 C, SW35 C et SW50 E	10998



SW50 E

EPANDEUR INOX

Haute qualité

- Châssis tube en acier inoxydable
- Roues gonflables avec pneumatique profil neige
- Trémie en polyéthylène, insensible à la corrosion
- Réglage progressif et précis du débit par manette
- Guidon avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison
- Béquille escamotable
- Renvoi d'angle avec pignons en acier
- Granulométrie < 5 mm

Livré pré-monté
Utiliser du sel sec (classe d'humidité 1 selon norme NF P98-180)




Détail intérieur cuve

Béquille escamotable

Désignation	Contenance en litres	Largeur d'épandage	Poids en kg	Référence
Épandeur inox SW50 E	50	Jusqu'à 4 m	14	10742

ACCESSOIRES





	Désignation	Référence
1	Couverture trémie pour épandeur inox SW50 E	10021
2	Agitateur spécial pour vrac difficile (sel ou sable humide), pour épandeurs SW20-light, SW20 C, SW35 C et SW50 E	10998

DÉNEIGEMENT MOYENNES SURFACES



EPANDEUR PORTÉ ACIER SA130

Épandeur porté pour micro-tracteur

- Châssis en acier laqué rouge
- Fixation 3 points pour micro-tracteur
- Trémie en polyéthylène avec couvercle verrouillable à charnière, insensible à la corrosion
- Réglage progressif et précis du débit et du faisceau d'épandage par manette
- Entraînement par prise de force d'un tracteur (cardan longueur 60 cm fourni)
- Granulométrie < 5 mm

Livré pré-monté
Utiliser du sel sec (classe d'humidité 1 selon norme NF P98-180)

Désignation	Contenance en litres	Largeur d'épandage	Poids en kg	Référence
Épandeur porté acier SA130 (avec cardan longueur 60 cm)	125	jusqu'à 5 m	35	8173

ACCESSOIRE

Désignation	Référence
Commande à distance de trappe pour épandeurs SA130 et SW130	8289
Limiteur d'épandage pour épandeurs SA130 et SW130 (jupe réglable en hauteur)	7291



SW130

EPANDEUR TRAÎNÉ ACIER SW130

Attelage inclinable

- Châssis en acier laqué rouge
- Roues gonflables avec pneumatique profil neige
- Trémie en polyéthylène avec couvercle verrouillable à charnière, insensible à la corrosion
- Réglage progressif et précis du débit et du faisceau d'épandage par manette
- Renvoi d'angle renforcé avec pignons acier et carter aluminium
- Convient aux quads et microtracteurs (vitesse d'épandage limitée à 12 km/h)
- Manette de débrayage de l'agitateur
- Granulométrie < 5 mm

Livré pré-monté avec attelage
Utiliser du sel sec (classe d'humidité 1 selon norme NF P98-180)

Désignation	Contenance en litres	Largeur d'épandage	Poids en kg	Référence
Épandeur traîné acier SW130	125	jusqu'à 5 m	39	10063

ACCESSOIRES







Désignation	Référence
1 Limiteur d'épandage pour épandeurs SA130 et SW130 (jupe réglable en hauteur)	7291
2 Commande à distance de trappe pour épandeurs SA130 et SW130	8289
3 Attelage boule pour épandeur traîné acier SW130	8621

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.



SW260

ÉPANDEUR TRAÎNÉ ACIER SW260

Grande autonomie

- Châssis et trémie en acier, peinture époxy
- Trémie avec
  - Agitateur à chaînes et masselottes spécialement dédié pour le sel et le sable
  - Grille de protection
  - Kit de signalisation arrière avec faisceau LED
- Trappe d'ouverture trémie et support éclairage en acier inox
- 3 zones d'épandage possibles : centre, droite et gauche
- Fourni avec table de réglage d'épandage (autocollant sur la trémie)
- Disque et palettes d'épandage en acier inox
- Timon réglable en hauteur
- Attelage boule caravane 2"
- 2 manettes de réglage du débit (1 pour chacune des deux trappes)
- Limiteur d'épandage en acier peint réglable en hauteur
- Roues gonflables 6,5 x 3,2"
- Système d'embrayage par goupille amovible
- Système d'embrayage par manette
- Granulométrie < 5 mm

Épandeur livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter)
Utiliser du sel sec (classe d'humidité 1 selon norme NF P98-180)









Agitateur à chaine et masselottes avec grille de protection




Manette de réglage du débit


Disque et palettes en acier inoxydable


Timon réglable en hauteur

Désignation	Contenance en litres	Largeur d'épandage	Poids en kg	Référence
Épandeur traîné acier SW260	260	Jusqu'à 12 m	84	90083

ACCESSOIRES





Désignation	Référence
1 Couverture trémie pour épandeur traîné acier SW260	90084
2 Attelage anneau pour épandeur traîné acier SW260	90738

DÉNEIGEMENT GRANDES SURFACES



SW400

EPANDEUR TRAÎNÉ ACIER SW400

Spécial voirie

- Châssis et trémie en acier, peinture époxy
- Trémie avec
  - Agitateur à chaînes et masselottes spécialement dédié pour le sel et le sable
  - Grille de protection
  - Kit de signalisation arrière avec faisceau LED
- Trappe d'ouverture trémie et support éclairage en acier inox
- 3 zones d'épandage possibles : centre, droite et gauche
- Fourni avec table de réglage d'épandage (autocollant sur la trémie)
- Disque et palettes d'épandage en acier inox
- Timon réglable en hauteur
- Attelage boule caravane 2"
- 1 manette de réglage du débit, support amovible pour déporter la commande sur le véhicule tracteur
- Limiteur d'épandage en acier inox réglable en hauteur
- Roues gonflables 20 x 10"
- Système d'embrayage par manette
- Granulométrie < 5 mm

Épandeur livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter)
Utiliser du sel sec (classe d'humidité 1 selon norme NF P98-180)



Limiteur d'épandage en acier inox



Agitateur à chaînes et masselottes avec grille de protection

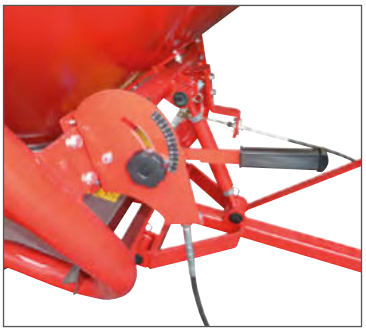

Manette de réglage du débit



Manette d'embrayage

Désignation	Contenance en litres	Largeur d'épandage	Poids en kg	Référence
Épandeur traîné acier SW400	420	Jusqu'à 16 m	139	90167C

ACCESSOIRES





Désignation	Référence
1 Couverture trémie pour épandeur traîné acier SW400	90168
2 Attelage anneau pour épandeur traîné acier SW400	90738

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

ÉPANDEURS PORTÉS INOX



SA665

Épandeur polyvalent

- Trémie en acier inox avec
  - Agitateur spécial pour sel et sable
  - Grille de protection trémie
  - Kit de signalisation arrière LED
- Châssis en acier peint époxy
- Disque d'épandage en acier inox
- Limiteur d'épandage en acier inox et réglable en hauteur
- Cardan longueur 600 mm fourni de série
- Commande hydraulique d'ouverture de trappe trémie
- 3 zones d'épandage possibles : centre, droite et gauche
- Accrochage 3 points pour tracteurs catégorie I, II et II-III
- Convient aussi pour l'engrais et le sablage
- Couverture de trémie en option

Utiliser du sel sec (classe d'humidité 1 selon norme NF P98-180)

ZONE D'ÉPANDAGE RÉGLABLE



SA530



Grille de protection



Agitateur





Accrochage, cardan et commande hydraulique d'ouverture de trappe trémie



Disque et limiteur d'épandage en acier inox



Signalisation arrière LED

Désignation	Contenance en litres	Largeur d'épandage	Poids en kg	Référence
Épandeur porté inox SA530	530	Jusqu'à 18 m	155	90575C
Épandeur porté inox SA665	665	Jusqu'à 18 m	168	90576C

ACCESSOIRES



Désignation	Référence
Couverture trémie pour épandeur porté inox SA530	91083
Couverture trémie pour épandeur porté inox SA665	91084

INDEX

A

Absorbant 138
Adaptateur/ transformateur pour Pompe CENTRI SP30 12 V 79, 109
Agitateur vrac difficile 256, 257
Armoire de Sûreté 177-181
Armoire et Box Anti-Feu 182, 185
Armoire huiles 123
Armoire Premiers Secours 178
Aspirateur huile de vidange 124
Aspirateur/Récupérateur huile de vidange 124
Aspiration flottante 227
Attelage 258, 259, 260

B

Bac acier à fond ouvrant 200
Bac à sel PE 249
Bac à sel PFV 242-246
Bac à sel PFV anti-vandalisme 246
Bac à sel PFV Compact 246
Bac à sel PFV PLUS3 244, 253
Bac de rangement PFV 208
Bac de rétention acier SW 160
Bac de rétention Armoire de Sûreté 177
Bac de rétention CUBI-ACIER 161
Bac de rétention CUBI-PE 158-159
Bac de rétention DRUM 154
Bac de rétention EURO-PE 135, 153
Bac de rétention FÛT- PE 156
Bac de rétention LABO MODULAIRE PE 149-151
Bac de rétention PALETTE-PE 157
Bac de rétention PE pour palette EUROPE 154
Bac de rétention PFV 144-146
Bac de rétention PFV IBC 146
Bac de rétention PLAT 147, 170, 173, 174, 181
Bac de rétention PLATEAU 148, 174
Bac de rétention souple PVC 136, 164, 165
Bac de soutirage PE 162
Bac de vidange 131-132
Bac mobile Aérosols 189
Bac outillage en métal pour CEMBOX 207
Bac petit outillage 204, 205, 206, 207
Bac PFV rectangulaire 194-199
Bac pliable 164
Bar à huiles et lubrifiants 123
Batterie 18 V pour Pompe à graisse 130
Batterie Lithium 29, 43, 80, 83, 116, 117
Batterie de rechange Li-Ion 43
Bec inox 106
Benne basculante acier 201
Bluefill PRO 79, 105
Bonde application stockage 97
Bonde de fermentation complète 221
Bordures pour caillebotis 170, 171, 172
Bouchon 24, 45, 221, 223
Box Batteries 187
Box chantier acier 209
Box de rangement CEMBOX 202, 204, 205
Box de rétention 166, 167
Box logistique 210
Box véhicule 208
Bride 219, 223, 227
Broc à huile 134
Brosse de rechange pour nettoyeur de bottes 139

C

Câble électrique 101
Caddy arrosage silencieux 232
Caddy Carburant 61
Caddy Déverglaçant 254
Caddy gasoil générateur 54
Caddy Ravitailleur essence 60-61
Caddy Ravitailleur gasoil 28-29
Caddy Ravitailleur LUB 116
Caddy Ravitailleur pour AdBlue® 78, 80
Caddy Vidange électrique ATEX 126
Cadenas acier galvanisé 198, 208
Cadre complémentaire pour palonnier 24
Cadre piétement 146, 198, 217, 246
Cadres sur roulettes en acier galvanisé 246
Caillebotis 135, 147, 153, 156, 157, 169, 170, 175
Caisson en acier galvanisé 66
Cale-fût 170, 181
Canne d'aspiration 104, 107
Capot pour Station Easy Mobil 42, 63, 83, 117
Capot acier galva Station/Cuve UNI 22, 23, 24
Cartouche de rechange pour filtre eau et particules 19, 21, 25, 42, 51, 52, 96
CEMBOX 83, 203-207
Chargeur Batterie 18 V 43, 130
Chargeur batterie Lithium 29, 43, 80, 83, 116
Chargeur pour batterie Li-Ion 24 V 43
Chariot de rétention PFV 144
Chariot de rétention SOLO 135, 147
Chariot de soutirage PE 162
Chariot mobile de graissage 128
Chariot mobile de lubrification 112, 122
Chariot Ravitailleur pour AdBlue® 78, 79
Chasse neige manuel 252
Chevalet 151
Clapet/Crépine 96
Clé 87, 89
Cloison anti-vagues 219, 223, 231, 234, 239
Cloison de séparation 137, 204, 205, 206, 207
Coffre acier Batterie Lithium ADR 186
Coffre chantier 202
Coffre à sel PE 248
Coffre mobil PE 248
Collecteur de puisage PE 159
Collecteur PE pour fût 133
Collerette 221
Collier de serrage 106
Commande à distance par trappe pour épandeur 258
Compteur digital 19, 22, 23, 29, 42, 44, 51, 63, 76, 83, 96, 101, 106, 116, 117, 126
Compteur K24 Pulse Out 76, 106
Compteur mécanique 19, 52, 96, 101, 111
Conteneur sécurisé 190, 191
Coude 90° 97, 106

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

Couvercle	187, 197, 198, 210, 215, 217, 221
Couverture trémie pour épandeur	256, 257, 259, 260, 261
Crépine avec clapet anti-retour	106
Crépine essence	101
Croix de liaison pour plates-formes de rétention	151
Cuve arrosage silencieux	232-233
Cuve DT-Mobil PRO Générateur	50, 52
Cuve DT-Mobil PRO Nourrice	47, 50, 52, 53
Cuve Easy Mobil Générateur	54
Cuve Easy Mobil Nourrice	40
Cuve GNR	26
Cuve KS-Mobil Double Paroi	66
Cuve MULTI	45
Cuve PE coffre	222
Cuve PE coffre équipée sur plateau	234
Cuve PE coffre équipée HP sur plateau	231
Cuve PE rectangulaire	224
Cuve PE verticale	226
Cuve PFV coffre	215
Cuve PFV ovale	216
Cuve PFV ovale équipée sur plateau	236-237
Cuve PFV ovale équipée sur remorque routière	238
Cuve PFV ovale nue sur plateau	235
Cuve PFV ovale nue sur remorque routière	235
Cuve PFV rectangulaire	217
Cuve RECUP CUBE	121
Cuve UNI	24
D	
Dalle de rétention	21, 23, 25, 117, 136
Détrompeur magnétique	106
Dévidoir	239
Diesel Transfer Set	94
E	
Eclairage LED pour capot Station CUBE	19, 76, 120, 121
Embout	199, 217, 218
Enrouleur	19, 21, 65, 76, 95, 101, 106, 112
Entonnoir	132, 134
Entonnioir filtration	63, 101
Epandeur	255-261
Étagère de rétention	170, 173, 174, 175, 179, 180, 181
Évent	24, 218, 227
Extension Utilisateur Bluetooth	87
F	
Filtre à eau et particules	19, 21, 25, 42, 51, 52, 96
Fixation plateau pour box véhicule	208
Flacon gradué	107
Flexible aspiration	101, 106
Flexible de distribution	21, 22, 23, 25, 42, 44, 66, 97, 101
Flexible hydraulique	110, 112
Fond plat	197
Fourreaux passage de fourches	196, 246
Fût Batteries Lithium ADR	186
G	
Go-Box	137
Grenouillère de fermeture	248
Groupe Motopompe	239
I	
Indicateur de niveau	227
J	
Jauge de niveau	19, 21, 23, 24, 26, 42, 45, 76, 83, 88, 96, 117, 120, 121
Jerricane	58, 221
Jerricane à fioul	59
Jerriclean	58
Jerripompe	59
Jeu d'autocollants ADR	43, 51, 52, 55
Joint	24, 45, 219, 221
K	
Kit Anti-Pollution	43, 137
Kit aspiration	97, 112
Kit capot bleu pour Station BLUE CUBE	76
Kit capot orange pour Station CUBE	19, 120, 121
Kit croix liaison bac LABO MODULAIRE PE	151
Kit de fixation murale	175
Kit de fixation plateau	204, 205, 206, 207, 208
Kit de liaison	97, 227
Kit de montage compteur	83, 223
Kit de réparation polyester	199, 218
Kit de transvasement	104
Kit de vidange huile réversible	127
Kit filtre remplacement	183
Kit gravitaire pour AdBlue®	106
Kit Mobile	153
Kit PC Converter	89
Kit raccordement	52, 55, 106
Kit rail pour bac LABO MODULAIRE PE	151
Kit remplissage pour AdBlue®	77
Kit sangles d'arrimage	43, 83, 117
Kit sifflet anti-débordement	19
Kit soupape complet	239
Kit support mural pompes CUBE	87, 88, 90
L	
Lame chariot élévateur	253
Lecteur clé	89
Limiteur d'épandage	247, 258
Limiteur de trop plein pour Cuve RECUP CUBE	121
Logiciel gestion de flottes	19, 76, 89, 96, 106
Lot badges utilisateurs	19, 76, 96, 106
M	
Magasin de stockage	166
Mamelon	223
MOBIL-BOX	188, 211
Module d'extension pour rayonnages	170, 173, 174, 175
Moteur pour pompe chimique centrifuge	107
Mousse pré découpée pour CEMBOX	204
N	
Nettoyeur de bottes	139

INDEX

O
Obturateur 163
P
Paillasse acier galva pour Armoire de Sûreté 179, 180
Paillasse caillebotis pour Nettoyeur de bottes 139
Palonnier 51, 52, 247
Passage de câble 183, 185
Patins 153, 219
Pelle 250
Pieds 87, 88, 90, 153
Pistolet 83, 96, 101, 106, 111
Pistolet de graissage manuel 113, 129
Plates-formes de rétention 150-151
Platine IBC enrouleur automatique pour AdBlue® 106
Pochette batterie individuelle 186, 187
Poignée plastique 221
Pomme-lance 239
Pompe ATEX 100
Pompe à graisse 113, 129, 130
Pompe à levier pour AdBlue® 102
Pompe à piston 107
Pompe CEMATEX 100
Pompe CEMATEX BOX 100
Pompe CEMATIC BI-VOLTAGE 94
Pompe CEMATIC BLUE 103
Pompe CEMATIC BOX 90
Pompe CEMOBLUEPACK 103
Pompe CEMOPACK 93
Pompe CENTRI 92
Pompe CENTRI SP30 12 V 108-109
Pompe CENTRIMATIC 92
Pompe CUBE 88, 90
Pompe CUBE B.SMART 87
Pompe électrique 66
Pompe manuelle 66
Pompe Platine 91
Pompe rotative 99, 102
Pompe vide-fût 98
Pompe VISCOMAT 110-112
Porte bidon 146
Poussoir 251
Prise Mâle/Femelle raccordement batterie 43, 83, 117
R
Raccord 96, 106, 221, 227, 239
Rack avec 3 étagères pour conteneurs sécurisés 191
Racle de rechange 251, 252, 253
Rampe d'accès pour conteneurs sécurisés 191
Rampe de chargement 150, 156
Rayonnages 167-175
Récupérateur huile de vidange 124
Réglementation 9, 27, 67, 142, 176, 230
Réhausse 153, 170, 181
Robinet 169, 171, 218, 221, 225
Rouleaux pour rayonnages 171, 172
S
Sac Box Batteries Lithium ADR 187
Sac coffre acier Batterie Lithium ADR 186
Sac pour fût Batterie Lithum 186
Sac granulés de verre expansé 186
Sac vermiculite 186, 187
Seringe à huile 127
Serrure 42, 63, 83, 117, 166
Station BLUE CUBE 72-76
Station BLUE Easy Mobil 81, 82
Station DT-Mobil PRO 46-53
Station Easy Mobil gasoil 30-41
Station Easy Mobil sur remorque 41
Station Eco Pack pour AdBlue® 77
Station GNR Platine 25
Station GO CUBE 10-18
Station KS Easy Mobil 62-63
Station KS-Mobil 64-65
Station KS-Mobil vidange ATEX 126
Station LUB 118-119
Station LUB CUBE 120
Station LUB Easy Mobil 117
Station MULTI PRO 44
Station UNI 20-23
Support 22, 23, 44, 79, 103, 109, 169, 170, 171, 172, 239
Support fût 160, 162
Support mural 95, 106, 112
Surfût PE 133
Système fermeture pour cadenas (cadenas non fourni) 249
T
Tamis de remplissage 218, 223
Tonnelet PE 220
Traitement vapeur 199, 219
Traversée de paroi 199, 218, 225
Trou d'homme 215, 216, 223
Tube d'aspiration 112, 132
Tuyau 239
U
Unité mobile de filtration 125
Unité mobile de vidange 125, 127
V
Vanne 97, 199, 218, 221, 225
Ventilation pour armoire anti-feu 183

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE NOS PRODUITS SUR WWW.CEMOFRANCE.FR

Rechercher un produit

Dans sa gamme

Par sa référence

Trouver la fiche technique d'un produit

Aller sur la page produit (via réf ou gamme)



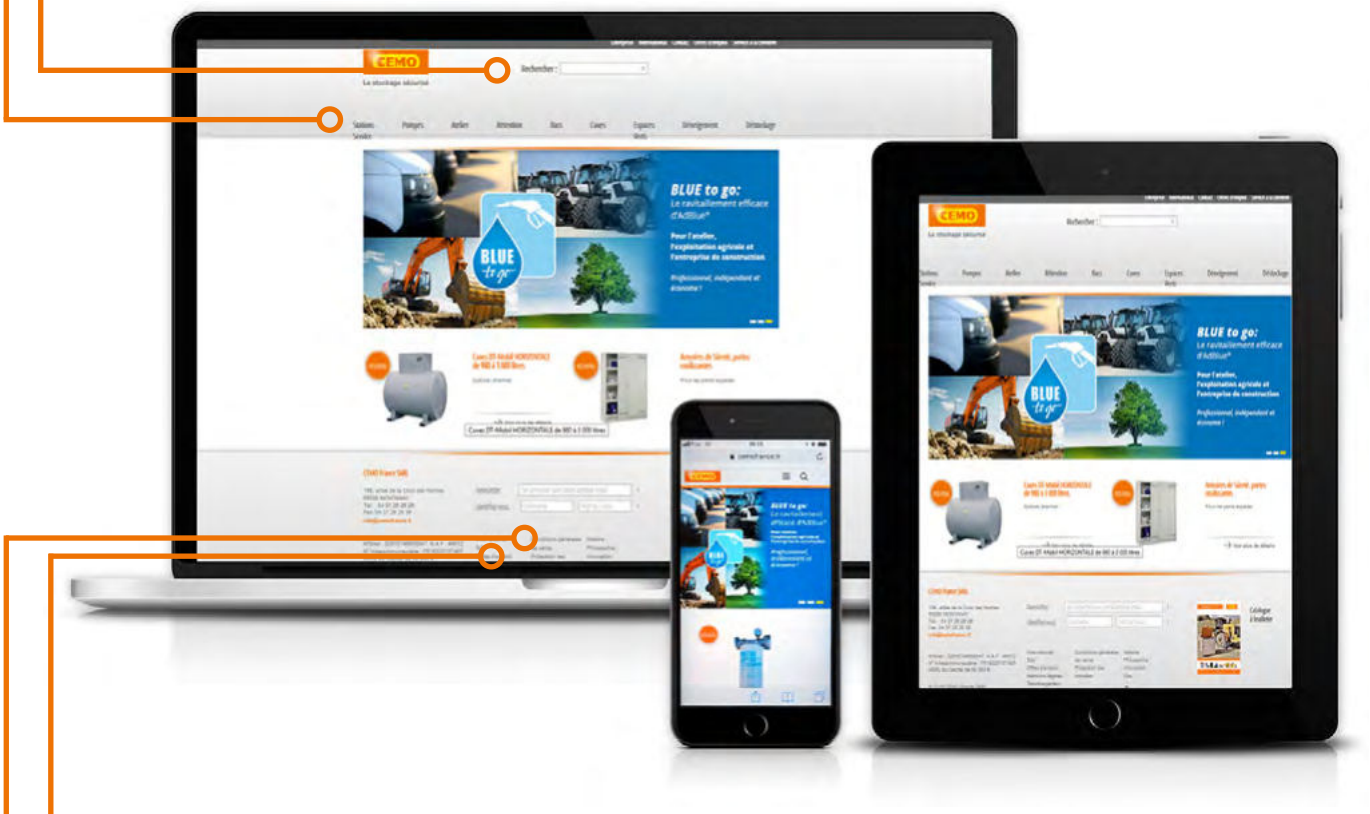

Télécharger les dernières informations, réglementations ...

Nos conditions générales de vente

Toujours disponible, l'appli CEMO



Contactez le commercial de votre région pour en savoir plus

CEMO VOTRE PARTENAIRE POUR LA PUBLICITÉ SUR VOTRE POINT DE VENTE



Votre assortiment produits à choisir dans la liste éligible

(taper « consommables » dans le moteur de recherche de notre site)



Positionnement perpendiculaire possible avec 2 modules de départ

Vos conditions

Une gondole d'une valeur de 360 € offerte pour toute commande supérieure à 2 000 € * incluant au moins 50 % de produits consommables.
Pour une commande de 4 000 € donnant droit à 2 mètres linéaires, préciser sur la commande soit 2 modules de départ, soit un module de départ et une extension.

**Montants nets HT hors transport*

Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

CEMO

Le stockage sécurisé

Stations mobiles COMBI









De 440 à 980 litres de gasoil et de 50 à 220 litres d'AdBlue®

CEMO

Le stockage sécurisé







Votre partenaire depuis 60 ans



Stations Service · Pompes · Atelier · Rétention · Bacs · Cuves
Espaces Verts · Déneigement




CEMO France | 198 Allée de la Croix des Hormes | 69250 Montanay
Tel. 04 37 26 26 26 | Fax 04 37 26 26 36 | www.cemofrance.fr | contact@cemofrance.fr