

Mit Sicherheit leben.



Trag- und fahrbare Feuerlöscher
Zubehör für Feuerlöscher


Aufbau und Funktion unserer Feuerlöscher

Dauerdruckfeuerlöscher

Sicherungsstift herausziehen. Der Feuerlöscher ist einsatzbereit.

Löschdüse auf den Brandherd richten. Durch Niederdrücken des Druckhebels öffnet die Ventilspindel und das Löschpulver wird durch das permanent im Behälter gespeicherte Treibgas, über das Steigrohr und Schlauchleitung, zum Brandherd geführt.

Durch Loslassen des Druckhebels kann der Löschmittelausstoß beliebig unterbrochen werden.

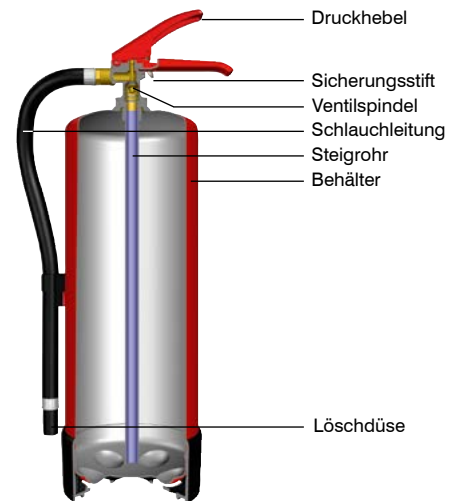

Aufladefeuерlöscher

Sicherungssteg herausziehen.

Durch Niederdrücken des Schlagknopfes wird die Treibgasflasche geöffnet und der Behälter erhält über das Blasrohr seinen Betriebsdruck.

Nach Durchschlagen einer Berstscheibe wird das Löschmittel über Steigrohr und Schlauchleitung zur Löschpistole geführt.

Durch Betätigung der Löschpistole erfolgt der Ausstoß des Löschmittels. Durch Loslassen des Löschpistolenhebels kann der Löschmittelausstoß beliebig unterbrochen werden.



Schaumkartuschenlöscher


Sicherungssteg herausziehen.

Durch Niederdrücken des Schlagknopfes wird die Treibgasflasche geöffnet.

Durch das unter hohem Druck ausströmende Treibgas wird die Löschmittel-Kartusche geöffnet, und das darin enthaltene Löschmittel-Konzentrat vermischt sich mit dem im Behälter befindlichen Wasser. Gleichzeitig wird der Behälter unter Betriebsdruck gesetzt.

Nach Durchschlagen einer Berstscheibe wird das Wasser-/Schaumgemisch über Steigrohr und Schlauchleitung zur Löschpistole geführt.

Durch Betätigung der Löschpistole erfolgt der Ausstoß des Löschmittels. Durch Loslassen des Löschpistolenhebels kann der Löschmittelausstoß beliebig unterbrochen werden.

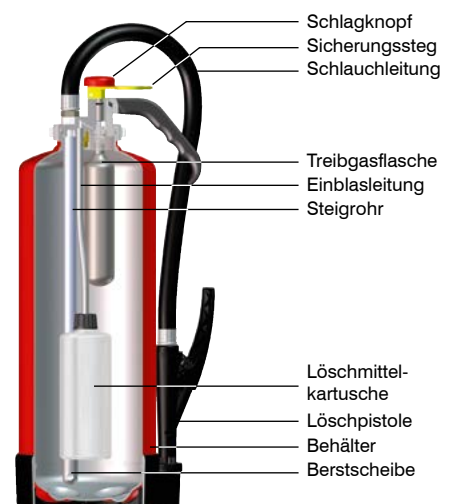

Aufbau und Funktion unserer Feuerlöscher	2
Tragbare Feuerlöscher in der Übersicht	4
Tragbare Aufladefeueralöscher – BS-Serie	6
mit Messingarmatur und Sicherheitsventil	
Tragbare Aufladefeueralöscher – CS-Serie	7
mit Compositearmatur	
Tragbare Aufladefeueralöscher – DS-Serie	8
mit Compositearmatur und Universalgriff	
Tragbare Dauerdruckfeuerlöscher	9
mit Manometer	
Tragbare Kohlendioxidfeuerlöscher	10
mit Spannband	
KFZ-Feuerlöscher	11
mit Manometer	
Fahrbare Löschgeräte nach DIN EN 1866	12
Fahrbare Pulverlöschgeräte	13
GA 50 • PA 50 • PM 50	
Fahrbare Schaumlöschgeräte	14
SK 50A • SK 50B • SF 50A • SF 50B	
Fahrbare Kohlendioxidlöschgeräte	15
KS 10 • KS 20 • KS 30 • KS 50	
Pulverfeuerlöscher mit Außenflasche	17
GA 6H • GA 12H	
DIN EN 3 Pulverfeuerlöscher mit BC-Löschpulver	18
Pi 6BS • Pi 9BS • Pi 12BS	
DIN EN 3 Kohlendioxidfeuerlöscher Antimagnetisch	19
KS 5AM	
DIN EN 3 Schaumfeuerlöscher Polyvalent	20
SK 6BPv • SK 9BPv	
Sonderfeuerlöscher für Braunkohlestaub-Glimmbrände	21
Gi 12BKS • WN 9BKSF • Wi 9BKSF	
Sonderfeuerlöscher für Metallbrände	22
PM 12i	
Sonderfeuerlöscher mit Rückentrage	23
Gi 6Po	
Übungsfeuerlöscher	24
Aufladefeueralöscher Wi 6UE • Wi 9UE	
Dauerdruckfeuerlöscher WN 6UE • WN 9UE	
Zubehör für Feuerlöschgeräte	26
Schutzschrank	27
Truckbox	
Aufputzschutzschrank	28
AFS 6/12 • AFS-SZ 6/12	
Schutzhaube	29
FSP 6/12 • FSP 50	
Kraftfahrzeughalter	30
KR 6 • KR 9 • KR 12	
Universal-Kraftfahrzeughalter	31
KH 2V • KH 5V • KH 6/9V	
Bodenständer	32
Löschdecken • Löschdeckenbehälter	33
LD 1 • LB 4	

Tragbare Feuerlöscher in der Übersicht

Pulverfeuerlöscher mit 6, 9 und 12 kg Inhalt

Pulverlöscher mit ABC-Löschpulver (Glutbrandpulver) sind vielseitig einsetzbar und in der Löschleistung an Normobjekten anderen Löschmitteln überlegen. Die Löschwirkung erfolgt schlagartig. Spezielle Sperrschichteffekte verhindern Rückzündungen bei Feststoffbränden, z. B. Holz. Die Löschpulverwolke entfaltet sich großräumig und schützt vor Rauch und Strahlungshitze.

- *Nahezu universell einsetzbar*
- *Hervorragende Löschwirkung*
- *Aufladelöcher mit drehbarer Löschpistole*



Schaumfeuerlöscher mit 6 und 9 ltr. Inhalt

Mit Schaumlöschern können sowohl Feststoff- als auch Flüssigkeitsbrände wirkungsvoll gelöscht werden. Bei Feststoffbränden bewirken dies Kühl- und Netzeffekte. Bei Flüssigkeitsbränden deckt ein schnell fließender Film die Oberfläche gasdicht ab, erstickt so das Feuer und gibt hohe Sicherheit vor evtl. Rückzündungen. Im Gegensatz zu Pulverlöschern hinterlassen Schaumlöcher nach dem Löscheinsatz nur eine geringe Verschmutzung.

- *Sauber*
- *Vielseitig*
- *Gute Löschleistung*



Schaumkartuschenlöscher mit 6 und 9 ltr. Inhalt

Schaumkartuschenlöscher sind die innovative Weiterentwicklung herkömmlicher Schaumaufladelöcher. Erst im Einsatzfall erfolgt die Vermischung von Schaumkonzentrat und Wasser, durch automatisches Öffnen der Konzentratkartusche. Die separate Aufbewahrung des Schaumkonzentrats gewährleistet eine jahrelange Haltbarkeit und gleichbleibende Löschwirkung, die mit vergleichbaren vorgemischten Schaummitteln nicht zu erreichen ist. Die Trennung von Konzentrat und Wasser ist ein erheblicher Vorteil bei späterer Entsorgung.

- *Sauber*
- *Vielseitig*
- *Hohe Löschwirkung*
- *Ökologisch*





Wasserfeuerlöscher mit 6 und 9 ltr. Inhalt

Wasserlöscher eignen sich sehr gut zum Löschen von brennbaren, glutbildenden Stoffen, z. B. Holz und Textilien. Unsere Wasserlöscher erreichen herausragende Wurfweiten bis zu 12 m und -höhen bis zu 7 m. Dadurch können Brände selbst bei hohem Sicherheitsabstand zielgenau und damit effizient gelöscht werden.

- *Sauber*
- *Effektiv bei brennbaren festen Stoffen*
- *Sehr hohe Wurfweiten und -höhen*



Fettbrand-Schaumfeuerlöscher mit 2, 3 und 6 ltr. Inhalt

Ursprünglich nur zum Löschen von Fritteusenbränden in Gastronomiebereichen entwickelt, haben unsere Fettbrandlöscher durch Weiterentwicklungen ebenfalls ein respektables Löschvermögen in den Brandklassen A und B.

- *Sauber*
- *Vielseitig*
- *Geeignet für Fettbrände*



Kohlendioxidlöscher mit 2 und 5 kg Inhalt

Ihr Einsatzgebiet ist dort, wo keinerlei Löschmittlrückstände auftreten dürfen, z. B. in Laboratorien, Druckereien, Küchen, Lebensmittelproduktion. Für medizinisch-technische Bereiche u. ä. sind auch Geräte in antimagnetischer Ausführung erhältlich. Das Löschmittel Kohlendioxid ist elektrisch nicht leitend und verdampft rückstandsfrei. Es wird der Natur entnommen und verstärkt daher nicht den Treibhauseffekt.

- *Rückstandsfrei*
- *Elektrisch nicht leitend*
- *Besonders geeignet für elektrische Anlagen & EDV-Bereiche*

Tragbare Aufladefeuertöcher – BS-Serie

mit Messingarmatur und Sicherheitsventil



Die Aufladelöcher der BS-Serie sind mit einer hochwertigen Schlagknopfarmatur und Überwurfmutter aus vernickeltem Messing ausgestattet. Über die Norm hinaus ist die BS-Serie mit einem zusätzlichen Überdruckventil, ebenfalls mit Messingkörper, ausgestattet. Hierdurch eignen sich diese Feuerlöcher auch für stark beanspruchte Bereiche. Die großzügige Dimensionierung von Schlagknopf und Sicherung ermöglicht die Bedienung des Feuerlöschers auch mit Handschuhen. Der ergonomisch gestaltete Tragegriff bietet einen besonders hohen Tragekomfort.

- Einfache Handhabung, Bedienung mit nur einer Hand möglich
- Schneller Druckaufbau
- Mehr Anwendersicherheit durch Überdruckventil
- Vollständiges Produktsortiment in der BS-Serie

	Nummer der Anerkennung	Inhalt kg / ltr.	Rating Brandobjekte	LE	Treibmittel	Funktionsbereich °C	Funktionsdauer min. s	Wurfweite ca. m	Gewicht ca. kg	Abmessungen ca. mm				
										Höhe	Breite	Tiefe	Ø	
Pulveraufladefeuertöcher														
Gi 6BS-03	SP 68/95	6	43A/233B/C	12	CO ₂	- 30 → + 60	15	7	10,4	565	240	160	150	
Gi 6BS-04	SP 166/12	6	55A/233B/C	15	CO ₂	- 30 → + 60	15	7	10,4	565	240	160	150	
Gi 9BS	SP 04/93	9	55A/233B/C	15	CO ₂	- 30 → + 60	20	8	15,3	605	275	195	185	
Gi 12BS	SP 06/93	12	55A/233B/C	15	CO ₂	- 30 → + 60	23	8	19,2	730	310	195	185	
Schaumkartuschenfeuerlöcher														
SK 6BS	SP 85/11	6	34A/183B	10	CO ₂	0 → + 60	36	4 - 6	10,7	560	235	170	160	
SK 6BS-03	SP 147/13	6	43A/183B	12	CO ₂	0 → + 60	36	4 - 6	10,7	560	235	170	160	
SK 9BS	SP 86/11	9	43A/233B	12	CO ₂	0 → + 60	55	4 - 6	15,5	620	270	195	185	
SK 9BS-03	SP 148/13	9	55A/233B	15	CO ₂	0 → + 60	55	4 - 6	15,5	620	270	195	185	
Schaumaufladefeuertöcher Frostsicher bis -30 °C														
Si 6BF	SP 57/04	6	21A/144B	6	CO ₂	- 30 → + 60	33	4 - 6	10,7	560	235	170	160	
Si 9BF	SP 58/04	9	27A/183B	9	CO ₂	- 30 → + 60	49	4 - 6	15,4	620	270	195	185	
Wasseraufladefeuertöcher														
Wi 6BS	SP 13/93	6	34A	10	CO ₂	0 → + 60	32	9 - 11	10,4	560	235	170	160	
Wi 9BS	SP 14/93	9	43A	12	CO ₂	0 → + 60	64	9 - 11	15,0	620	270	195	185	
Wasseraufladefeuertöcher Frostsicher bis -30 °C														
Wi 6BF	SP 62/94	6	13A	4	CO ₂	- 30 → + 60	29	10 - 12	11,0	560	235	170	160	
Wi 9BF	SP 63/94	9	27A	9	CO ₂	- 30 → + 60	59	10 - 12	15,9	620	270	195	185	
Fettbrandaufladefeuertöcher Frostsicher bis -30 °C														
FBi 6BS	SP 63/06	6	13A/113B/75F	4	CO ₂	- 30 → + 60	33	4 - 6	11,9	560	235	170	160	
Fettbrandaufladefeuertöcher Mit biologisch abbaubaren Löschmittel														
Si 6BS Bio+	SP 95/14	6	21A/144B/40F	6	CO ₂	0 → + 60	33	4 - 6	11,9	560	235	170	160	

Neu

Tragbare Aufladefeuertöcher – CS-Serie

mit Compositarmatur



Die Armaturen der CS-Serie sind aus einem glasfaserverstärkten Compositewerkstoff mit Metall-Inlets gefertigt. Alle Gewindebohrungen sowie die Führung des Schlagstiftes werden zusätzlich durch Metall-Inlets verstärkt. Die Druckfestigkeit des Ventilkörpers übertrifft die in der Norm geforderten Werte bei weitem. Die Überwurfmutter ist aus Messing gefertigt. Die CS-Serie ist für Pulver-, Schaumkartuschen- und Wasserlöscher (ausgenommen frostsichere Ausführungen) verfügbar.

- Einfache Handhabung, Bedienung mit nur einer Hand möglich
- Schneller Druckaufbau

	Nummer der Anerkennung	Inhalt kg / ltr.	Rating Brandobjekte	LE	Treibmittel	Funktionsbereich °C	Funktionsdauer min. s	Wurfweite ca. m	Gewicht ca. kg	Abmessungen ca. mm			
										Höhe	Breite	Tiefe	Ø
Pulveraufladefeuertöcher													
Gi 6CS-03	SP 68/95	6	43A/233B/C	12	CO ₂	- 30 → + 60	15	7	10,2	565	240	160	150
Gi 6CS-04	SP 166/12	6	55A/233B/C	15	CO ₂	- 30 → + 60	15	7	10,2	565	240	160	150
Gi 9CS	SP 04/93	9	55A/233B/C	15	CO ₂	- 30 → + 60	20	8	15,1	605	275	195	185
Gi 12CS	SP 06/93	12	55A/233B/C	15	CO ₂	- 30 → + 60	23	8	19,0	730	310	195	185
Schaumkartuschenfeuerlöcher													
SK 6CS	SP 85/11	6	34A/183B	10	CO ₂	0 → + 60	36	4 - 6	10,5	560	235	170	160
SK 6CS-03	SP 147/13	6	43A/183B	12	CO ₂	0 → + 60	36	4 - 6	10,5	560	235	170	160
SK 9CS	SP 86/11	9	43A/233B	12	CO ₂	0 → + 60	55	4 - 6	15,3	620	270	195	185
SK 9CS-03	SP 148/13	9	55A/233B	15	CO ₂	0 → + 60	55	4 - 6	15,3	620	270	195	185
Wasseraufladefeuertöcher													
Wi 6CS	SP 13/93	6	34A	10	CO ₂	0 → + 60	32	9 - 11	10,2	560	235	170	160
Wi 9CS	SP 14/93	9	43A	12	CO ₂	0 → + 60	64	9 - 11	14,8	620	270	195	185

Tragbare Aufladefeuertöcher – DS-Serie

mit Compositearmatur und Universalgriff



Die Armaturen der DS-Serie sind aus einem glasfaserverstärkten Compositewerkstoff mit Metall-Inlets gefertigt. Die Überwurfmutter ist aus Messing. Das neue Design dieser Armaturenserie ermöglicht eine niedrigere Bauhöhe der Feuerlöcher. Durch den extra großen, ergonomischen Griff lässt sich der Feuerlöcher auch über einen längeren Zeitraum mühelos tragen. Die DS-Serie ist für Pulver-, Schaumkartuschen- und Wasserlöcher (ausgenommen frostsichere Ausführungen) verfügbar.

- Einfache Handhabung, Bedienung mit nur einer Hand möglich
- Schneller Druckaufbau
- Neues ergonomisches Design
- Kompakte Bauhöhe

	Nummer der Anerkennung	Inhalt kg / ltr.	Rating Brandobjekte	LE	Treibmittel	Funktionsbereich °C	Funktionsdauer min. s	Wurfweite ca. m	Gewicht ca. kg	Abmessungen ca. mm			
										Höhe	Breite	Tiefe	Ø
Pulveraufladefeuertöcher													
Gi 6DS-03	SP 68/95	6	43A/233B/C	12	CO ₂	- 30 → + 60	15	7	10,2	510	295	160	150
Gi 6DS-04	SP 166/12	6	55A/233B/C	15	CO ₂	- 30 → + 60	15	7	10,2	510	295	160	150
Gi 9DS	SP 04/93	9	55A/233B/C	15	CO ₂	- 30 → + 60	20	8	15,1	530	295	195	185
Gi 12DS	SP 06/93	12	55A/233B/C	15	CO ₂	- 30 → + 60	23	8	19,0	645	320	195	185
Schaumkartuschenfeuerlöcher													
SK 6DS	SP 85/11	6	34A/183B	10	CO ₂	0 → + 60	36	4 - 6	10,5	500	310	170	160
SK 6DS-03	SP 147/13	6	43A/183B	12	CO ₂	0 → + 60	36	4 - 6	10,5	500	310	170	160
SK 9DS	SP 86/11	9	43A/233B	12	CO ₂	0 → + 60	55	4 - 6	15,3	545	290	195	185
SK 9DS-03	SP 148/13	9	55A/233B	15	CO ₂	0 → + 60	55	4 - 6	15,3	545	290	195	185
Wasseraufladefeuertöcher													
Wi 6DS	SP 13/93	6	34A	10	CO ₂	0 → + 60	32	9 - 11	10,2	500	310	170	160
Wi 9DS	SP 14/93	9	43A	12	CO ₂	0 → + 60	64	9 - 11	14,8	545	290	195	185

Tragbare Dauerdruckfeuerlöscher mit Manometer



Unsere Dauerdruckfeuerlöscher verfügen über eine vernickelte Ganzmetallarmatur mit einem Körper aus Pressmessing und sind serienmäßig ausgestattet mit Prüfventil und Manometer. Der hochwertige EPDM-Schlauch verfügt über einen Schlauchanschluss aus Messing und wird mit einem Schlauchhalter am Behälter fixiert.

- Einfache Handhabung
- Manometer und separates Prüfventil serienmäßig

	Nummer der Anerkennung	Inhalt kg / ltr.	Rating Brandobjekte	LE	Treibmittel	Funktionsbereich °C	Funktionsdauer min. s	Wurfweite ca. m	Gewicht ca. kg	Abmessungen ca. mm			
										Höhe	Breite	Tiefe	Ø
Pulverdauerdruckfeuerlöscher													
GN 6A	SP 08/93	6	34A/233B/C	10	N ₂	- 30 → + 60	15	7	9,4	525	250	160	150
GN 6A-03	SP 08/07	6	43A/233B/C	12	N ₂	- 30 → + 60	15	7	9,4	525	250	160	150
GN 6A-04	SP 141/12	6	55A/233B/C	15	N ₂	- 30 → + 60	15	7	9,4	525	250	160	150
GN 9A	SP 10/93	9	55A/233B/C	15	N ₂	- 30 → + 60	19	8	14,1	560	255	195	185
GN 12A	SP 12/93	12	55A/233B/C	15	N ₂	- 30 → + 60	22	8	17,9	655	255	195	185
Schaumdauerdruckfeuerlöscher													
SN 6AU	SP 21/03	6	21A/183B	6	N ₂	+ 5 → + 60	36	4 - 6	10,2	525	270	170	160
SN 9AU	SP 22/03	9	27A/233B	9	N ₂	+ 5 → + 60	55	4 - 6	14,5	575	270	195	185
Schaumdauerdruckfeuerlöscher Frostsicher bis -30 °C													
SN 6TAF	SP 05/2000	6	21A/144B	6	N ₂	- 30 → + 60	33	4 - 6	10,4	525	270	170	160
SN 9TAF	SP 06/2000	9	27A/183B	9	N ₂	- 30 → + 60	51	4 - 6	14,8	575	270	195	185
Wasserdauerdruckfeuerlöscher													
WN 6A	SP 15/93	6	34A	10	N ₂	0 → + 60	38	4 - 6	9,9	525	270	170	160
WN 9A	SP 16/93	9	43A	12	N ₂	0 → + 60	51	4 - 6	14,2	575	270	195	185
Wasserdauerdruckfeuerlöscher Frostsicher bis -30 °C													
WN 6AF	SP 60/94	6	13A	4	N ₂	- 30 → + 60	35	4 - 6	10,5	525	270	170	160
WN 9AF	SP 61/94	9	27A	9	N ₂	- 30 → + 60	48	4 - 6	14,9	575	270	195	185
Fettbranddauerdruckfeuerlöscher Frostsicher bis -30 °C													
FBN 3	SP 76/06	3	8A/55B/40F	2	N ₂	- 30 → + 60	20	4 - 6	6,1	470	185	135	125
FBN 6	SP 62/06	6	13A/113B/75F	4	N ₂	- 30 → + 60	32	4 - 6	11,2	525	270	170	160
Fettbranddauerdruckfeuerlöscher Bio ⁺ Serie Mit biologisch abbaubarem Löschmittel													
SN 2Bio ⁺	SP 86/13	2	8A/34B/5F	2	N ₂	0 → + 60	11	4 - 6	3,9	410	185	120	110
SN 3Bio ⁺	SP 87/13	3	8A/55B/25F	2	N ₂	0 → + 60	14	4 - 6	6,1	470	185	135	125
SN 6Bio ⁺	SP 88/13	6	21A/144B/40F	6	N ₂	0 → + 60	31	4 - 6	9,9	525	270	170	160

Tragbare Kohlendioxidfeuerlöscher mit Spannband



Unsere Kohlendioxidfeuerlöscher verfügen über eine vernickelte Ganzmetallarmatur mit vernickeltem Messingkörper. Die Modelle KS 5CS-1 (mit Stahlflasche) und KS 5CA (Aluminiumflasche) sind ausgestattet mit einer hochwertigen Schlauchleitung und Schneerohr. Das Modell KS 2CS-1 ist ausgestattet mit einem hochwertigen Nebeltrichter mit Metallinlet. Ein Spannband zur Montage des Feuerlöscher an der Wand und zur Aufnahme der Schlauchleitung ist bei allen Ausführungen serienmäßig.

- Einfache Handhabung
- Hochdruckschlauch mit flachem Schneerohr bei KS CS-1 und KS 5CA
- Spannband zur Wandmontage und ansprechender Anbringung der Schlauchleitung
- Rückstandsfreies Löschmittel

	Nummer der Anerkennung	Inhalt kg / ltr.	Rating Brandobjekte	LE	Treibmittel	Funktionsbereich °C	Funktionsdauer min. s	Wurfweite ca. m	Gewicht ca. kg	Abmessungen ca. mm				
										Höhe	Breite	Tiefe	Ø	
Kohlendioxidfeuerlöscher														
KS 2CS-1	SP 56/01	2	34B	2	–	- 30 → + 60	6	3	6,6	490	245	125	116	
KS 5CS-1	SP 57/01	5	89B	5	–	- 30 → + 60	9	4	13,9	740	290	165	136	
KS 5CA	SP 57/01	5	89B	5	–	- 30 → + 60	9	4	13,9	670	300	170	152	



KS 2CS-1



KS 5CS-1



KS 5CA

KFZ-Feuerlöscher mit Manometer



Der Kfz-Feuerlöscher GN 2S verfügt über eine vernickelte Ganzmetallarmatur mit Pressmessingkörper und eine Löschdüse aus Messing. Ein Drahthalter zur Befestigung im Fahrzeug ist serienmäßig.

Der GE 2A/M besitzt eine Armaturenkörper aus Messing und ist mit einer Kunststoffhaube mit extra großer Grifföffnung ausgestattet. Ein Drahthalter gehört zum Lieferumfang.

- Einfache Handhabung
- Kompakt
- Manometer und separates Prüffentil

	Zulassungs-Nr.	Inhalt kg / ltr.	Rating Brandobjekte	LE	Treibmittel	Funktionsbereich °C	Funktionsdauer min. s	Wurfweite ca. m	Gewicht ca. kg	Abmessungen ca. mm			
										Höhe	Breite	Tiefe	Ø
Kfz-Feuerlöscher													
GN 2S	SP 96/94	2	13A/70B/C	4	N ₂	- 30 → + 60	9	4 - 5	3,7	370	140	124	110
GE 2A/M	SP 50/97	2	13A/89B/C	4	N ₂	- 30 → + 60	9	4 - 5	3,1	364	108	135	108



GN 2S



GE 2A/M

Fahrbare Löschgeräte nach DIN EN 1866

Wenn auf Grund hoher Brandgefährdung oder bei bestehender Gefahr einer schnellen Brandausbreitung große Löschmittelmengen benötigt werden, sind fahrbare Löschgeräte eine hervorragende Ergänzung des mobilen Brandschutzes.

Unsere fahrbaren Pulverlöschgeräte bieten wir sowohl mit ABC-Pulver als auch mit BC-Pulver an. Die Ausführung als Metallbrandlöscher rundet diese Serie ab.

Die Schaumlöschgeräte werden in der Standardausführung mit Schaumkonzentratkartusche gefertigt. Zusätzlich ist aber auch eine frostsichere Ausführung erhältlich.

Die Kohlendioxidlöscher sind serienmäßig mit einem Totmann-Druckhebelventil ausgestattet, das dem Anwender zusätzliche Sicherheit bietet.



Fahrbare Pulverlöschgeräte

GA 50 • PA 50 • PM 50-02

Beschreibung

Die innovative Konstruktion dieser Geräte vereint alle Merkmale, die an moderne Löschgeräte dieser Bauart gestellt werden können. Nämlich höchster funktioneller Nutzen, einfacher Service und niedrige Instandhaltungskosten. Behälter und Fahrgestell bilden zwei getrennte Einheiten. Hierdurch werden Schweißverbindungen am Druckbehälter auf das Nötigste reduziert und evtl. Instandsetzungsarbeiten erheblich vereinfacht. Der große Grundrahmen des Fahrgestelles dient als Rammschutz für den Behälter, sowie als Tragehilfe für den Transport über Treppen und Absätze. Alle Geräte sind wahlweise mit 5 bzw. 10 m Hochdruckschlauch lieferbar.

Die Geräte der PA-Serie werden serienmäßig mit Löschpulver auf Natriumbicarbonat-Basis befüllt und eignen sich für den Einsatz in Hochspannungs-Anlagen. *Für Galvanikbetriebe wird ein Löschpulver auf Kalium-Sulfat-Basis verwendet.

Der PM 50-02 ist mit einem extra langen Applikator ausgestattet. Dieser gewährleistet einen sicheren Abstand zum Brandherd und bringt das Löschpulver besonders weich aus, um ein Aufwirbeln des Brandherdes zu verhindern. Die zunehmende Verbreitung von Lithium-Akkus ist ein neuer Anwendungsbereich für diese Feuerlöscher.

Besonders geeignet für:

GA 50: Industrie, Raffinerien, Lager

PA 50: Elektroanlagen, Galvanik*

PM 50-02: Leichtmetallverarbeitung



A Brennbares, feste Stoffe
(Holz, Papier, Textilien)



B Brennbares Flüssigkeiten
(Benzin, Lacke, Öl)



C Brennbares Gase
(Industrie- und Naturgas)



D Brennbares Leichtmetalle
(Natrium, Kalium, Magnesium)



MED Zulassung für GA 50

Vorteile

- *Modulare Bauweise*
- *Behälter mit Polyesterharzbeschichtung*
- *Große Laufräder für leichten Transport*
- *Einfacher Service*



	GA 50	PA 50	PM 50-02
Zulassungs-Nr.	SP 64/94	SP 68/96	SP 94/96
Inhalt Löschmittel	50 kg ABC-Pulver	50 kg BC-Pulver	50 kg Metallbrand-Pulver
Rating (LE)	A / IV B / C (≈ 60)	IV B / C (≈ 60)	D-Objekt (-)
Treibmittel	N ₂	N ₂	N ₂
Funktionsbereich °C	- 30 → + 60	- 30 → + 60	- 30 → + 60
Funktionsdauer ca. s	50	50	90
Wurfweite ca. m	10 - 12	10 - 12	-
Gesamtgewicht ca. kg	102	102	104
Höhe ca. mm	1080	1080	1190
Breite ca. mm	420	420	420
Tiefe ca. mm	600	600	600
Behälterdurchmesser mm	-	-	-

Fahrbare Schaumlöschgeräte

SK 50A • SK 50B • SF 50A • SF 50B

Beschreibung

Die konstruktiven Vorteile unserer fahrbaren Pulverlöschgeräte finden sich auch bei unseren Schaumlöschgeräten wieder. Überdies ist der Löschmittelbehälter aus Edelstahl gefertigt und bietet so bestmöglichen Korrosionsschutz. Die justierte Druckregulierung gewährleistet vom Löschbeginn bis zum Löschende einen jederzeit gleichbleibenden Löschmittelstrahl.

Die SK-Serie besitzt eine Löschmittelkartusche. Erst im Einsatzfall erfolgt die Vermischung von Schaumkonzentrat und Wasser. Die separierte Aufbewahrung des Schaumkonzentrats gewährleistet eine jahrelange Haltbarkeit und gleichbleibende Löschwirkung.

Die SF-Serie ist mit einem frostbeständigen Schaummittel befüllt, das den Einsatz bei Temperaturen von bis zu -30 °C ermöglicht.

Je nach Anwendungsfall können beide Serien entweder mit einer Schaumdüse oder mit einem Hochleistungsschaumrohr ausgerüstet werden. Das Hochleistungsschaumrohr ermöglicht Wurfweiten bis zu 18 m und -Höhen bis zu 8 m.

Alle Geräte können wahlweise mit 5 bzw. 10 m Schlauch ausgestattet werden.

Besonders geeignet für:

SK 50: Industrie, Kfz-Werkstätten, Druckereien, Lagerhallen

SF 50: Außenbereiche, Kühlräume



Brennbare, feste Stoffe
(Holz, Papier, Textilien)



Brennbare Flüssigkeiten
(Benzin, Lacke, Öl)



MED Zulassung für alle Modelle

Vorteile

- *Modulare Bauweise*
- *Behälter aus Edelstahl mit Polyesterharzbeschichtung*
- *Große Laufräder für leichten Transport*
- *Einfacher Service*



	SK 50A	SK 50B*	SF 50A	SF 50B*
Zulassungs-Nr.	SP 15/05	SP 16/05	SP 24/04	SP 25/04
Inhalt Löschmittel	50 l Schaum m. Kartusche	50 l Schaum m. Kartusche	50 l Schaum	50 l Schaum
Rating (LE)	A / B (≈ 48)	A / B (≈ 48)	A / B (≈ 48)	A / B (≈ 48)
Treibmittel	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂
Funktionsbereich °C	+ 5 → + 60	+ 5 → + 60	- 30 → + 60	- 30 → + 60
Funktionsdauer ca. s	105	105	105	105
Wurfweite ca. m	4 - 6	16 - 17	4 - 6	16 - 17
Gesamtgewicht ca. kg	91	91	99	99
Höhe ca. mm	1080	1080	1080	1080
Breite ca. mm	420	420	420	420
Tiefe ca. mm	600	600	600	600
Behälterdurchmesser mm	–	–	–	–

* Einsatz nur in spannungsfreien Anlagen

Fahrbare Kohlendioxidlöschgeräte

KS 20 • KS 30 • KS 50

Beschreibung

Diese Gerätereihe zeichnet sich durch ein hohes Maß an Sicherheit und Gebrauchsnutzen aus. Das stabile Stahlrohrgestell gewährleistet eine gute Standsicherheit und hervorragende Fahrstabilität. Für die stabile Verbindung zwischen Fahrgestell und Stahlflaschen sorgen Spannschellen, die selbst bei starken Transportbelastungen den Stahlflaschen einen sicheren Halt geben. Die Schlauchaufnahme gewährleistet die knick- und verwindungsfreie Auf- und Entnahme des Schlauches. An Stelle eines herkömmlichen Kugelhahnventils wird ein Totmann-Hebelventil verwendet, um Unfälle durch unbeabsichtigtes Austreten von Kohlendioxid wirkungsvoll zu verhindern. Alle Geräte verfügen über extra lange Löschlanzen, die einen sicheren Abstand zum Brandherd gewährleisten.

Der KS 20 ist serienmäßig mit einem 5 m, die Geräte KS 30 und KS 50 mit einem 10 m langen Hochdruckschlauch ausgestattet.

Besonders geeignet für:

Lager und Fertigungsbereiche mit brennbaren Flüssigkeiten, empfindliche Maschinen



Brennbare Flüssigkeiten
(Benzin, Lacke, Öl)

Vorteile

- *Modulare Bauweise*
- *Große Laufräder für leichten Transport*
- *Einfacher Service*
- *Totmann-Druckhebelventil*



	KS 20	KS 30	KS 50
Zulassungs-Nr.	P3-4/92	P3-1/92	P3-2/94
Inhalt Löschmittel	20 kg Kohlendioxid	30 kg Kohlendioxid	50 kg Kohlendioxid
Rating (LE)	113 B (≈ 6)	2 x 113 B (≈ 15)	4 x 113 B (≈ 25)
Treibmittel	–	–	–
Funktionsbereich °C	-20 → + 60	- 20 → + 60	- 20 → + 60
Funktionsdauer ca. s	30	30	50
Wurfweite ca. m	4 - 5	5 - 6	5 - 6
Gesamtgewicht ca. kg	70	105	160
Höhe ca. mm	1220	1570	1620
Breite ca. mm	500	535	535
Tiefe ca. mm	420	1270	1300
Behälterdurchmesser mm	–	–	–

Sonderlöschgeräte

Nicht jeder Feuerlöscher ist für jeden Einsatzzweck geeignet.

Je nach Anwendungsbereich werden alternative Behälter- und Armaturenvarianten, speziell behandelte Ausrüstungsteile und besondere Löschmittel gefordert. Sonderlöschgeräte für eng eingegrenzte Anforderungen runden das Lieferprogramm ab.



Pulverfeuerlöscher mit Außenflasche

GA 6HS • GA 12HS

Neues
Design

Beschreibung

Die GA-HS-Serie ist bewährt im Industrie- und Feuerwehrbereich. Durch den weitgehenden Verzicht auf Kunststoffbauteile sind diese Feuerlöscher extrem robust. Besonderes Merkmal dieser Baureihe ist die außenliegende CO₂-Treibgasflasche. Diese und alle weiteren Anbauteile lassen sich mit nur einem Werkzeug vom Löschmittelbehälter lösen, was einen schnellen und besonders einfachen Service ermöglicht.

Die Geräte dieser Serie verfügen über ein Überdruckventil, welches für den Anwender zusätzliche Sicherheit bedeutet.

Der Stahlstandfuß schützt den Behälterboden vor Beschädigungen.

Besonders geeignet für:

Außenbereiche, Reifenlager, Industrie, Raffinerien, Feuerwehrwesen



Brennbare, feste Stoffe
(Holz, Papier, Textilien)



Brennbare Flüssigkeiten
(Benzin, Lacke, Öl)



Brennbare Gase
(Industrie- und Naturgas)

Vorteile

- Verschlusskörper aus Messing
- Sicherheitsventil
- Außenliegende Treibgasflasche
- Schlauch mit drehbarer Löschpistole
- Stahlstandfuß



	GA 6HS	GA 12HS
Zulassungs-Nr.	SP 70/95	SP 62/95
Inhalt Löschmittel	6 kg ABC-Pulver	12 kg ABC-Pulver
Rating (LE)	34 A / 183 B / C (10 LE)	55 A / 233 B / C (15 LE)
Treibmittel	CO ₂	CO ₂
Funktionsbereich °C	- 30 → + 60	- 30 → + 60
Funktionsdauer ca. s	15	23
Wurfweite ca. m	7	8
Gesamtgewicht ca. kg	11,1	19,8
Höhe ca. mm	550	685
Breite ca. mm	230	265
Tiefe ca. mm	160	195
Behälterdurchmesser mm	150	185

DIN EN 3 Pulverfeuerlöscher mit BC-Löschpulver

Pi 6BS • Pi 12BS

Beschreibung

Die Geräte der Pi-BS-Reihe sind Aufladefeuerslöscher mit innenliegender CO₂-Treibgaspatrone. Ihre Besonderheit liegt an den verwendeten Löschpulvern. Gefüllt sind diese Geräte mit BC-Pulver, welches elektrisch nicht leitend ist. Hierdurch können diese Geräte sehr gut in Hochspannungsanlagen eingesetzt werden. Insbesondere die Geräte mit der Kennzahl „36“ sind hierfür geeignet.

Die Feuerlöscher mit der Kennzahl „-37“ werden mit einem BC-Löschpulver auf Kalium-Sulfat-Basis befüllt. Ihr Einsatzgebiet sind neben den elektrischen Anlagen vor allem Galvanisierungsbetriebe.

Besonders geeignet für:

Pi-BS-36: Industrie, chemische Industrie, Hochspannungsanlagen

Pi-BS-37: zusätzlich auch für Galvanik



Brennbare Flüssigkeiten
(Benzin, Lacke, Öl)



Brennbare Gase
(Industrie- und Naturgase)

Vorteile

- Schlagknopfarmatur mit Messingkörper
- Sicherheitsventil
- Innenliegende Treibgasflasche
- Schlauch mit drehbarer Löschpistole
- Kunststoffstandfuß mit Schlauchhalter



	Pi 6BS-36 (-37)	Pi 12BS-36 (-37)
Zulassungs-Nr.	SP 07/97	SP 09/97
Inhalt Löschmittel	6 kg BC-Pulver	12 kg BC-Pulver
Rating (LE)	183 B / C (9 LE)	233 B / C (15 LE)
Treibmittel	CO ₂	CO ₂
Funktionsbereich °C	- 30 → + 60	- 30 → + 60
Funktionsdauer ca. s	15	18
Wurfweite ca. m	6	7
Gesamtgewicht ca. kg	10,4	19,2
Höhe ca. mm	565	730
Breite ca. mm	240	310
Tiefe ca. mm	160	195
Behälterdurchmesser mm	150	185

DIN EN 3 Kohlendioxidfeuerlöscher Antimagnetisch KS 5AM

Beschreibung

Das Anwendungsgebiet des KS 5AM sind Anlagenbereiche mit starken magnetischen Feldern, wie z.B. in medizinisch-technischen Bereichen. Die Bauteile des KS 5AM sind speziell für dieses Gerät abgestimmt. Der Behälter aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung wird ergänzt durch eine Druckhebelarmatur aus Messing. Der Schlauchanschluß und die Löschdüse sind ebenfalls aus Messing gefertigt. Das Spannband für die Schlauchaufnahme und Wandaufhängung besteht aus Edelstahl. Ein spezieller Wandhalter aus Edelstahl gehört bei diesem Gerät zum Lieferumfang.

Besonders geeignet für:

Technische Anlagen mit starken Magnetfeldern, MRT



Brennbare Flüssigkeiten
(Benzin, Lacke, Öl)

Vorteile

- *Ganzmetallarmatur mit Messingkörper*
- *Hochdruckschlauch mit Schneerohr*
- *Spannband aus Edelstahl*
- *Wandhalter aus Edelstahl*



	KS 5AM
Zulassungs-Nr.	SP 57/01
Inhalt Löschmittel	5 kg Kohlendioxid
Rating (LE)	89 B (5 LE)
Treibmittel	–
Funktionsbereich °C	- 30 → + 60
Funktionsdauer ca. s	9
Wurfweite ca. m	4
Gesamtgewicht ca. kg	13,9
Höhe ca. mm	670
Breite ca. mm	300
Tiefe ca. mm	170
Behälterdurchmesser mm	152

DIN EN 3 Schaumfeuerlöscher Polyvalent SK 6BPv • SK 9BPv

Schaum-
Kartuschen-
System

Beschreibung

Die Geräte der SK-BPv-Serie sind entwickelt für den Einsatz auf stark schaumzerstörenden Substanzen wie z.B. Alkohole. Das Löschmittelkonzentrat wird erst im Einsatzfall, durch automatisches Öffnen der Kartusche, mit dem Wasser vermischt. Durch die separate Aufbewahrung des Schaumkonzentrats ergibt sich eine jahrelange Haltbarkeit und gleichbleibende Löschwirkung. Auch nach Ablauf der Nutzungsdauer beweisen diese Geräte was Nachhaltigkeit bedeutet. Rund 98% des Gerätes können dem Stoffkreislauf zugeführt werden und die Löschmittelkartusche kann einfach und sauber entsorgt werden.

Besonders geeignet für:

Speziell für den Einsatz auf stark schaumzerstörenden Flüssigkeiten (Alkohole)



Brennbare, feste Stoffe
(Holz, Papier, Textilien)



Brennbare Flüssigkeiten
(Benzin, Lacke, Öl)

Vorteile

- Schlagknopfarmatur mit Messingkörper
- Innenliegende Treibgasflasche
- Kartuschensystem
- Behälter innen mit thermoplastischer Polymerbeschichtung
- Kunststoffstandfuß mit Schlauchhalter



	SK 6BPv	SK 9BPv
Zulassungs-Nr.	SP 28/94	SP 29/94
Inhalt Löschmittel	6 l Schaum	9 l Schaum
Rating (LE)	27 A / 233 B (9 LE)	34 A / 233 B (10 LE)
Treibmittel	CO ₂	CO ₂
Funktionsbereich °C	0 → + 60	0 → + 60
Funktionsdauer ca. s	36	55
Wurfweite ca. m	4 - 6	4 - 6
Gesamtgewicht ca. kg	10,7	15,5
Höhe ca. mm	560	620
Breite ca. mm	235	270
Tiefe ca. mm	170	195
Behälterdurchmesser mm	160	185

Sonderfeuerlöscher für Braunkohlestaub-Glimmbrände

Gi 12BKS • WN 9BKSF • Wi 9BKSF

Beschreibung

Braunkohlestaublöscher sind echte Spezialisten. Sie kommen nahezu in allen staubexplosionsgefährdeten Bereichen zum Einsatz, in denen ein Aufwirbeln der vorhandenen Stäube beim Löscheinsatz unbedingt vermieden werden muß. Alle Geräte verfügen hierfür über spezielle Löschdüsen, die das Löschmittel besonders weich und ohne hohen Druck ausbringen. Um eine möglichst große Distanz zum Brandherd einhalten zu können, werden extra lange Löschlanzen und Schlauchleitungen verwendet.

Der Gi 12BKS, gefüllt mit ABC-Löschpulver, und der Wi 9BKSF, gefüllt mit einer wässrigen Lösung, sind für den reinen Löscheinsatz geeignet.

Der WN 9BKSF, gefüllt mit einer wässrigen Lösung, kann auch präventiv genutzt werden, um gefährdete Bereiche mit Löschmittel zu benetzen und Stäube zu binden.

Durch die Verwendung frostgeschützter Löschmittel sind diese Geräte auch für den Außenbereich geeignet.

Besonders geeignet für:

Bergbau, Mühlen, Siloanlagen,
Asphaltmischanlagen



Staubexplosionsgefährdete
Bereiche

Vorteile

- *Extra lange Schlauchleitungen und Löschlanzen mit speziellen Löschdüsen*
- *WN 9BKSF / Wi 9BKSF innen mit thermoplastischer Polymerbeschichtung*
- *Kunststoffstandfuß*
- *Geprüft in Anlehnung an DIN EN 3*



	Gi 12BKS	WN 9BKSF	Wi 9BKSF
Zulassungs-Nr.	SP 64/95	SP 45/95	SP 42/97
Inhalt Löschmittel	12 kg ABC-Pulver	9 l wässrige Lösung	9 l wässrige Lösung
Rating (LE)	-	-	-
Treibmittel	CO ₂	N ₂	CO ₂
Funktionsbereich °C	- 30 → + 60	- 30 → + 60	- 30 → + 60
Funktionsdauer ca. s	20	min. 14 Minuten	min. 14 Minuten
Wurfweite ca. m	-	-	-
Gesamtgewicht ca. kg	20,5	15,9	16,7
Höhe ca. mm	950	880	1040
Breite ca. mm	270	380	250
Tiefe ca. mm	195	195	195
Behälterdurchmesser mm	185	185	185

Sonderfeuerlöscher für Metallbrände

PM 12i-02

Neu!
Auch für
Lithium

Beschreibung

Metallbrandlöscher können in Fertigungs- und Lagerbereichen mit brennbaren Leichtmetallen eingesetzt werden. Die zunehmende Verbreitung von Lithium-Akkus ist ein neuer Anwendungsbereich für diese Feuerlöscher. Das Löschpulver wird über eine speziell konstruierte Löschbrause weich und ohne großen Druck ausgebracht, um ein Aufwirbeln der Metallspäne zu verhindern.

Wichtig bei Metallbränden ist, dass der Löschmittelaustritt unmittelbar am Brandherd erfolgt. Hierfür ist eine extra lange, stabile Löschlanze aus Stahlkomponenten am Schlauch montiert, die dem Anwender trotzdem einen sicheren Abstand zum Brandherd ermöglicht.

Besonders geeignet für:

Fertigungsbereiche mit brennbaren Leichtmetallen, Lagerbereiche mit Lithium-Akkus



Brennbare Leichtmetalle
(z.B. Natrium, Kalium,
Magnesium, Lithium)

Vorteile

- Schlagknopfarmatur mit Messingkörper
- Extra lange Schlauchleitung mit Löschlanze
- Kunststoffstandfuß
- Geprüft in Anlehnung an DIN EN 3



	PM 12i-02
Zulassungs-Nr.	SP 64/95
Inhalt Löschmittel	12 kg Metallbrandpulver
Rating (LE)	-
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	- 30 → + 60
Funktionsdauer ca. s	20
Wurfweite ca. m	-
Gesamtgewicht ca. kg	20,5
Höhe ca. mm	950
Breite ca. mm	270
Tiefe ca. mm	195
Behälterdurchmesser mm	185

Sonderfeuerlöscher mit Rückentrage

Gi 6Po

Beschreibung

Für den mobilen Einsatz, z.B. bei Brandwachen oder Polizeieinsätzen, bei denen ein Feuerlöscher dauerhaft am Mann getragen werden muss. Die Besonderheit dieser Geräte liegt darin, dass sie nur von einer einzigen Person bedient werden können. Die Auslöseeinrichtung ist so konzipiert, dass das Ziehen der Sicherung und das Auslösen des Löschers im aufgesetzten Zustand durchgeführt wird. Der lange Schlauch kann vom Anwender so gelegt werden, wie es am bequemsten ist und seine Bewegungsfreiheit am wenigsten einschränkt. Für den Tragekomfort kommt eine Rückentrage aus dem Tauchsport zum Einsatz, auf welcher der Feuerlöscher rutschfest montiert wird. Durch die großflächigen Auflagen am Rücken und breite Trage- und Beckengurte ist ein langes, ermüdungsfreies tragen des Löschers möglich, ohne die Bewegungsfreiheit unnötig einzuschränken.

Besonders geeignet für:

Für den mobilen Einsatz z.B. Polizei, Feuerwehr, Grenzschutz



Brennbare, feste Stoffe
(Holz, Papier, Textilien)



Brennbare Flüssigkeiten
(Benzin, Lacke, Öl)



Brennbare Gase
(Industrie- und Naturgase)

Vorteile

- *Schlagknopfarmatur mit Messingkörper*
- *Extra lange Schlauchleitung*
- *Einmann-Bedienung*
- *Bequeme Rückentrage*
- *Kunststoffstandfuß*
- *Geprüft in Anlehnung an DIN EN 3*



	Gi 6Po
Zulassungs-Nr.	SP 09/99
Inhalt Löschmittel	6 kg ABC-Pulver
Rating (LE)	43 A / 233 B / C
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	- 30 → + 60
Funktionsdauer ca. s	15
Wurfweite ca. m	7
Gesamtgewicht ca. kg	11,5
Höhe ca. mm	570
Breite ca. mm	210
Tiefe ca. mm	225
Behälterdurchmesser mm	150

Übungsfeuerlöscher

Aufladefeuерlöscher Wi 6UE • Wi 9UE

Beschreibung

Arbeitnehmer sind regelmäßig in der Handhabung von Feuerlöschern zu unterweisen. Dies empfiehlt sich nicht nur, sondern ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Um diese Schulung effektiv und kostengünstig durchführen zu können, haben wir unsere Übungslöcher entwickelt.

Die Geräte Wi 6 UE und Wi 9UE sind ausgestattet mit den Original-Armaturen unserer Aufladelöcher und simulieren somit die tatsächlich vorhandenen Geräte, wodurch ein realitätsnahes Üben ermöglicht wird.

Die Druckbeaufschlagung wird mit einem speziellen Füllventil durchgeführt. Als Treibgas wird entweder Stickstoff oder normale Druckluft verwendet. Die speziellen Löschdüsen lassen den Löschmittelstrahl ähnlich dem eines Pulverlöscher erscheinen. Optional sind aber auch Schaum- und Wasserdüsen erhältlich.

Besonders geeignet für:

Brandschutzunterweisungen

Vorteile

- *Simulation von Aufladelöschern*
- *Keine Treibgasflaschen notwendig*
- *Druckerzeugung mit Druckluft*
- *Behälter innen mit thermoplastischer Polymerbeschichtung*
- *Kunststoffstandfuß*



Füllventil für Wi 6/9 UE*



	Wi 6UE	Wi 9UE
Inhalt	6 l Wasser	9 l Wasser
Treibmittel	N ₂ / Luft	N ₂ / Luft
Funktionsbereich °C	+ 5 → + 60	+ 5 → + 60
Funktionsdauer ca. s	-	-
Wurfweite ca. m	4 - 6	4 - 6
Gesamtgewicht ca. kg	9,9	14,2
Höhe ca. mm	560	620
Breite ca. mm	235	270
Tiefe ca. mm	170	195
Behälterdurchmesser mm	160	185

Übungsfeuerlöscher

Dauerdruckfeuerlöscher WN 6UE • WN 9UE

Beschreibung

Die Übungsfeuerlöscher WN 6UE und WN 9UE sind ausgestattet mit den Original-Armaturen unserer Dauerdrucklöscher und simulieren somit die tatsächlich vorhandenen Geräte, wodurch ein realitätsnahes Üben ermöglicht wird. Eine große Einfüllöffnung erleichtert die Befüllung der Geräte nach der Übung.

Die Druckbeaufschlagung wird mit speziellen Anschlußventilen durchgeführt. Als Treibgas wird entweder Stickstoff oder normale Druckluft verwendet. Die speziellen Löschdüsen lassen den Löschmittelstrahl ähnlich dem eines Pulverlöschers erscheinen. Optional sind aber auch Schaum- und Wasserdüsen erhältlich.

Besonders geeignet für:

Brandschutzunterweisungen

Vorteile

- *Simulation von Dauerdrucklöschern*
- *Druckerzeugung mit Druckluft*
- *Behälter innen mit thermoplastischer Polymerbeschichtung*
- *Kunststoffstandfuß*



	WN 6UE	WN 9UE
Inhalt	6 l Wasser	9 l Wasser
Treibmittel	N ₂ / Luft	N ₂ / Luft
Funktionsbereich °C	+ 5 → + 60	+ 5 → + 60
Funktionsdauer ca. s	-	-
Wurfweite ca. m	4 - 6	4 - 6
Gesamtgewicht ca. kg	10,4	15,0
Höhe ca. mm	525	575
Breite ca. mm	270	270
Tiefe ca. mm	170	195
Behälterdurchmesser mm	160	185

Zubehör für Feuerlöschgeräte

Sinnvolles Zubehör für Ihren Feuerlöscher rundet unsere Produktpalette ab. Sei es Schutzschränke für den Innen- und Außenbereich oder spezielle Halterungen für die verschiedensten Anwendungszwecke.



Schutzschrank Truckbox

Beschreibung

Die Truckbox ist ein sehr robuster Schutzschrank für alle tragbaren DÖKA Feuerlöscher mit 6kg oder 6l Inhalt, insbesondere für die Montage an LKW für die Gefahrgutausrüstung nach ADR / GGVS, aber auch für alle Außenbereiche. Sie ist hergestellt aus recycelfähigem Polypropylen. Die Truckbox ist kraftstoffbeständig, säurefest und hat einen hohen Stoßwiderstand, auch bei Temperaturen bis -30 °C.

Die durchgehende Dichtung sorgt für eine sichere Abdichtung und hält den Feuerlöscher trocken und sauber. Die beiden Haltebänder lassen sich schnell und komfortabel durch Bajonettverschlüsse auf den Feuerlöscher anpassen. Zehn verstärkte Befestigungspunkte am Boden der Truckbox ermöglichen eine nahezu universelle Montage. Um den Feuerlöscher vor Diebstahl zu schützen, lässt sich die Truckbox mit einem Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang) sichern. Ein zusätzlicher Kfz-Halter ist bei diesem Schutzschrank nicht erforderlich.

Besonders geeignet für:

Gefahrguttransporte, Außenbereiche

Vorteile

- *Stoß- und schlagfest*
- *Kraftstoffbeständig*
- *Vielfältige Montagemöglichkeiten*
- *Kein zusätzlicher Kfz-Halter notwendig*



	Truckbox
Höhe ca. mm	675
Breite ca. mm	310
Tiefe ca. mm	250
Gewicht ca. kg	3,3
Artikel-Nr.	2040-730

Aufputzschutzschrank

AFS 6/12 • AFS-SZ 6/12

Beschreibung

Der Aufputzschutzschrank AFS 6/12 ist aus verzinktem Stahlblech hergestellt, die Zarge vertikal allseits abgekantet, mit eingesetztem Boden und schrägem, seitlich und vorn überstehendem Dach. Die Tür ist allseits abgekantet und bündig in der Zarge, mit Kunststoffgriffmuschel, Federverschluss aus Edelstahl und Hinweisschild Feuerlöscher. Türanschlag mit 2 Fitschen. Zur leichten Entnahme des Feuerlöschers öffnet die Tür um 180°.

Der Schutzschrank AFS-SZ 6/12 ist anstelle einer Griffmuschel mit einem Zylinderschloß ausgestattet. Ein Schlüssel befindet sich hinter einer Glasscheibe für den schnellen Zugriff. Ein Reserveschlüssel gehört zum Lieferumfang.

Beide Schränke eignen sich zur Aufnahme eines tragbaren Feuerlöschers bis zu 12 kg Inhalt (ausgenommen 5kg CO₂-Feuerlöscher und Sonderlöschgeräte). Die Schränke schützen Feuerlöscher in Innen- und Außenbereichen wirksam vor Staub, Schmutz, Regen und Sonnenstrahlung.

Besonders geeignet für:

Außenbereiche, Garagenanlagen,
Bereiche mit erhöhter Schmutzbelastung

Vorteile

- *Verzinktes Stahlblech*
- *Schräges Dach mit Überstand*



	AFS 6/12	AFS-SZ 6/12
Höhe ca. mm	760	760
Breite ca. mm	340	340
Tiefe ca. mm	220	220
Gewicht ca. kg	9,4	9,4
Artikel-Nr.	2050-200	2050-300

Schutzhaube

FSP 6/12 • FSP 50

Beschreibung

Feuerlöscher müssen jederzeit leicht zugänglich und auch gut sichtbar angebracht werden. Die signalrote Farbe dieser Schutzplanen unterstützt dies, und „versteckt“ den Feuerlöscher nicht, wie herkömmliche Schutzplanen aus PVC. Einsatzgebiet der Schutzplanen ist vor allem in Innen- und Außenbereichen, wo Feuerlöscher vor Staub und Schmutz geschützt werden sollen.

Beide Schutzplanen sind aus rotem, hochfestem Treviragewebe gefertigt und an den Seiten mit Hinweissymbolen „Feuerlöscher“ bedruckt. Auf den Seiten ist das Hinweissymbol „Feuerlöscher“ aufgedruckt.

Die Schutzplane FSP 6/12 passt für alle tragbaren Feuerlöscher von 6 kg bis 12 kg Inhalt, bis zu einem Durchmesser von 200 mm, Breite bis 280 mm und einer Höhe von 700 mm. Für eine gute Befestigung ist auf der Rückseite ein Gummizug eingearbeitet, der den Feuerlöscher weitgehend umschließt.

Die Schutzplane FSP 50 hat zum leichten, einhändigen Entfernen auf der Oberseite eine angenähte Handschlaufe. Sie passt für unsere fahrbaren Pulver- und Schaumlöschgeräte mit 50 kg/l Inhalt. Durchmesser bis 400 mm, Tiefe 550 mm, Höhe bis 950 mm.

Besonders geeignet für:

Außenbereiche, Garagenanlagen,
Bereiche mit erhöhter Schmutzbelastung

Vorteile

- *Hochfestes, signalrotes Treviragewebe*
- *Aufgedruckte Piktogramme*



	FSP 6/12	FSP 50
Gewicht ca. kg	0,3	0,55
Artikel-Nr.	2060-200	2060-300

Kraftfahrzeughalter

KR 6 • KR 9 • KR 12

Beschreibung

Durch das Profil und die beiden einstellbaren Spannbänder lassen sich diese Kfz-Halter exakt auf den Feuerlöscherbehälter einstellen, unabhängig für einen sicheren Transport des Feuerlöschers auf der Straße. Der Halter ist an allen wichtigen Punkten mit Puffern aus Gummi ausgestattet, um den Behälter zu schützen.

Kfz-Halter KR 6, geeignet für Feuerlöscher mit einem Behälterdurchmesser von 150 mm - unsere Pulverfeuerlöscher mit 6kg Inhalt

Kfz-Halter KR 9, geeignet für Feuerlöscher mit einem Behälterdurchmesser von 185 mm und 9 kg / l Inhalt- unsere Pulverfeuerlöscher mit 9 kg, bzw. Wasser- und Schaumfeuerlöscher mit 9 l Inhalt.

Kfz-Halter KR 12, geeignet für Feuerlöscher mit einem Behälterdurchmesser von 185 mm und bis 12 kg - unsere Pulverfeuerlöscher mit 12 kg Inhalt.

Besonders geeignet für:

Außenbereiche, LKW, Maschinen

Vorteile

- *Hochstabilen Profil*
- *Zwei Spannbänder*
- *Gummipuffer*



Technische Daten	KR 6	KR 9	KR 12
Gewicht ca. kg	1,1	1,14	1,26
Artikel-Nr.	2002-060	2002-090	2002-120

Universal-Kraftfahrzeughalter

KH 2V • KH 5V • KH 6/9V

Beschreibung

Die Kraftfahrzeughalter der KH-Serie zeichnen sich durch seine vielseitige und leichte Anpassbarkeit aus. Im unteren Bereich befindet sich die Aufnahme für den Feuerlöscher. Der einstellbare Bügel lässt sich optimal an den Behälter des Feuerlöschers anpassen und mit einer selbstsichernden Schraube fixieren. Das hochwertige Spannband sichert den Feuerlöscher im oberen Bereich.

KH 2V für Kohlendioxidfeuerlöscher bis 2kg Inhalt (Behälterdurchmesser von 102 mm bis 116 mm)

KH 5V für Kohlendioxidfeuerlöscher mit 5kg Inhalt (Behälterdurchmesser von 136 mm bis 180 mm)

KH 6/9V für alle tragbaren Feuerlöscher von 6 kg bis 9 kg Inhalt (Behälterdurchmesser von 150 mm bis 185 mm).

Besonders geeignet für:

Außenbereiche, LKW, Maschinen

Vorteile

- *Leicht und vielseitig anpassbar*
- *Stabile Stahldrahtkonstruktion*
- *Hochwertiges Spannband*



Technische Daten	KH 2V	KH 5V	KH 6/9V
Gewicht ca. kg	1,1	1,14	1,26
Artikel-Nr.	2001-700	2001-150	2001-200

Bodenständer

Beschreibung

Bodenständer können immer dann eingesetzt werden, wenn eine Montage des Feuerlöschers an der Wand nicht gewollt oder nicht möglich ist. Auch wenn Feuerlöscher nur temporär, z.B. bei Veranstaltungen, vorgehalten werden müssen, eignen sich diese Bodenständer sehr gut, da eine aufwendige Montage entfällt.

Stabiles 2-teiliges Stecksystem, rot pulverbeschichtet. Allen Enden sind mit schwarzen Schutzkappen versehen. Geeignet für alle tragbaren Feuerlöscher.

Besonders geeignet für:

Veranstaltungen, Empfangsbereiche

Vorteile

- *Stabiles Stecksystem*
- *Mobil*



Technische Daten	Bodenständer
Höhe ca. mm	
Breite ca. mm	
Tiefe ca. mm	
Gewicht ca. kg	
Artikel-Nr.	2002-010

Löschdecken • Löschdeckenbehälter

LD 1 • LB 4

Beschreibung

Die Feuerlöschdecke LD 1 ist aus Glasfasertuch nach DIN EN 1869 gefertigt. Diese Löschdecke eignet sich für Haushalt und Freizeit. Auch zum Abdecken bei feuergefährlichen Arbeiten, z. B. Trennschleifen, um die Umgebung vor Funkenflug zu schützen. Die Löschdecke verfügt über zwei Griffaschen und entfaltet sich, bei Verwendung mit dem Löschdeckenbehälter LB 4 automatisch und ist sofort einsatzbereit. Lieferung in Polytasche.

Löschdeckenbehälter LB 4 zur sicheren, geschützten Aufbewahrung der Löschdecke LD 1. Die Klappe dieses Löschdeckenbehälters öffnet nach vorn, unten. Danach lässt sich die Löschdecke einfach und schnell entnehmen und ist sofort einsatzbereit.

Besonders geeignet für:

Haushalt, Freizeit



Technische Daten	LD 1
Länge ca. cm	180
Breite ca. cm	160
Gewicht ca. kg	
Artikel-Nr.	2065-000

Technische Daten	LB 4
Höhe ca. mm	310
Breite ca. mm	310
Tiefe ca. mm	150
Gewicht ca. kg	
Artikel-Nr.	2067-500

Qualität aus Tradition.

Seit über 60 Jahren entwickeln und produzieren wir am Standort Deutschland trag- und fahrbare Löschgeräte. Als konzernunabhängiges Familienunternehmen legen wir seit jeher großen Wert auf hohe Qualität, ergonomische Handhabung und einfachen Service.

Alle unsere Feuerlöscher sind zugelassen nach DIN EN 3. Darüber hinaus sind viele Geräte zusätzlich für die Schifffahrt nach Richtlinie 96/98/EG zugelassen.

Bereits 1998 haben wir ein prozessorientiertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 eingeführt. Darüber hinaus werden unsere Produkte und Produktionsanlagen laufend durch akkreditierte in- und ausländische Prüfstellen überwacht.

Unsere Produkte


Unser Fertigungsprogramm umfasst trag- und fahrbare Feuerlöscher für alle Einsatzzwecke mit den Löschmitteln Pulver, Wasser, Schaum und Kohlendioxid. Bei tragbaren Feuerlöschern fertigen wir sowohl einfache Dauerdrucklöscher als auch technisch anspruchsvollere Aufladelöscher. Sonderlöschgeräte für spezielle Anwendungsfälle runden unsere Produktpalette ab.

Der Anwender im Vordergrund

Bei der Entwicklung unserer Feuerlöscher achten wir nicht nur auf die Einhaltung normtechnischer Vorgaben, sondern vor allem auf den Anwender. Schließlich müssen sie den Feuerlöscher im Notfall schnell und sicher einsetzen können. Wichtige innovative Konstruktionen, wie z.B. der Schaumkartuschenlöscher und die Zentralarmatur mit Schlagknopf wurden von uns entwickelt und haben sich heute auf dem Markt durchgesetzt.

Der Service

Jeder Feuerlöscher benötigt regelmäßige Inspektionen durch sachkundiges Personal. Nur dies gewährleistet die einwandfreie Funktion des Feuerlöschers im Notfall. Für die Beratung, den Verkauf und Service unserer Feuerlöscher steht in Deutschland ein dichtes Vertriebsnetz von mehr als 130 Fachhändlern zur Verfügung. Die Aus- und Fortbildung von Kundendiensttechnikern, insbesondere in Hinsicht auf Richtlinien, Normen und Verordnungen, erfolgt im eigenen Haus in modern eingerichteten Schulungsräumen. Die Schulungen werden nach den Regularien der GRIF e.V. durchgeführt, um ein gleichbleibend hohes Niveau bei der Ausbildung der Sachkundigen zu erhalten.



A large rectangular area with a light gray grid pattern, intended for taking notes. The grid consists of small squares, approximately 20 columns wide and 40 rows high. The corners of the grid area are rounded.

Mit Sicherheit leben.

D'OKA®
Feuerlöscher



DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Str. 16-18
D-34123 Kassel – Industriepark Waldau
Telefon: +49 561 400 499-0
Fax: +49 561 400 499-50
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

Ihr Brandschutzfachhändler



Scharnhorststr. 24
D-10115 Berlin - Mitte
Fon 030 / 398 21 77 - 0
Fax 030 / 398 21 77 - 2
info@wisotzki-sicherheitstechnik.de
www.wisotzki-sicherheitstechnik.de