NORTON
SAINT-GOBAIN

clipper

Reshaping your world™

NORTON CLIPPER PROMO

1ER SEPTEMBRE 2021 AU 1ER MARS 2022

HS / KA 10.2021 Sous réserve d'erreurs typographiques

REINERT
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

REINERT s.à r.l. 6, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange
Tél.: 37 90 37-220 industrie@reinert.lu www.reinert.lu

CLASSIC BETON TURBO

- Lame diamantée soudée au laser
- Pour les coupes sèches et humides
- Segments ondulés

LASER

Ø (mm)	ALÉSAGE (mm)	SEGMENTS HxD (mm)	RÉFÉRENCE	PRIX D'ACTION
230	22,23	10/3,2	70184694467	€ 31,00 + TVA
300	20	10/3,2	70184694468	€ 77,00 + TVA
350	20	10/3,2	70184694469	€ 88,00 + TVA
350	25,4	10/3,2	70184694470	€ 88,00 + TVA
400	20	10/3,2	70184601392	€ 99,00 + TVA
400	25,4	10/3,2	70184694471	€ 99,00 + TVA

STANDARD UNIVERSAL

- Pour les matériaux de construction universels pour briques, pavés et blocs de construction

Ø (mm)	ALÉSAGE (mm)	SEGMENTS HxD (mm)	RÉFÉRENCE	PRIX D'ACTION
125	22,23	10/2,6	70184608573	€ 6,00 + TVA
230	22,23	10/2,6	70184608575	€ 18,00 + TVA
300	20	10/3,0	70184608576	€ 41,00 + TVA
350	25	10/3,2	70184608577	€ 49,00 + TVA

STANDARD BETON

- Idéal pour le béton, le béton armé et les matériaux plus durs

Ø (mm)	ALÉSAGE (mm)	SEGMENTS HxD (mm)	RÉFÉRENCE	PRIX D'ACTION
125	22,23	8/2,6	70184608579	€ 6,00 + TVA
230	22,23	8/3,4	70184608580	€ 16,00 + TVA
300	20	8/3,7	70184608581	€ 34,00 + TVA
350	25,4/20	8/3,7	70184608582	€ 41,00 + TVA

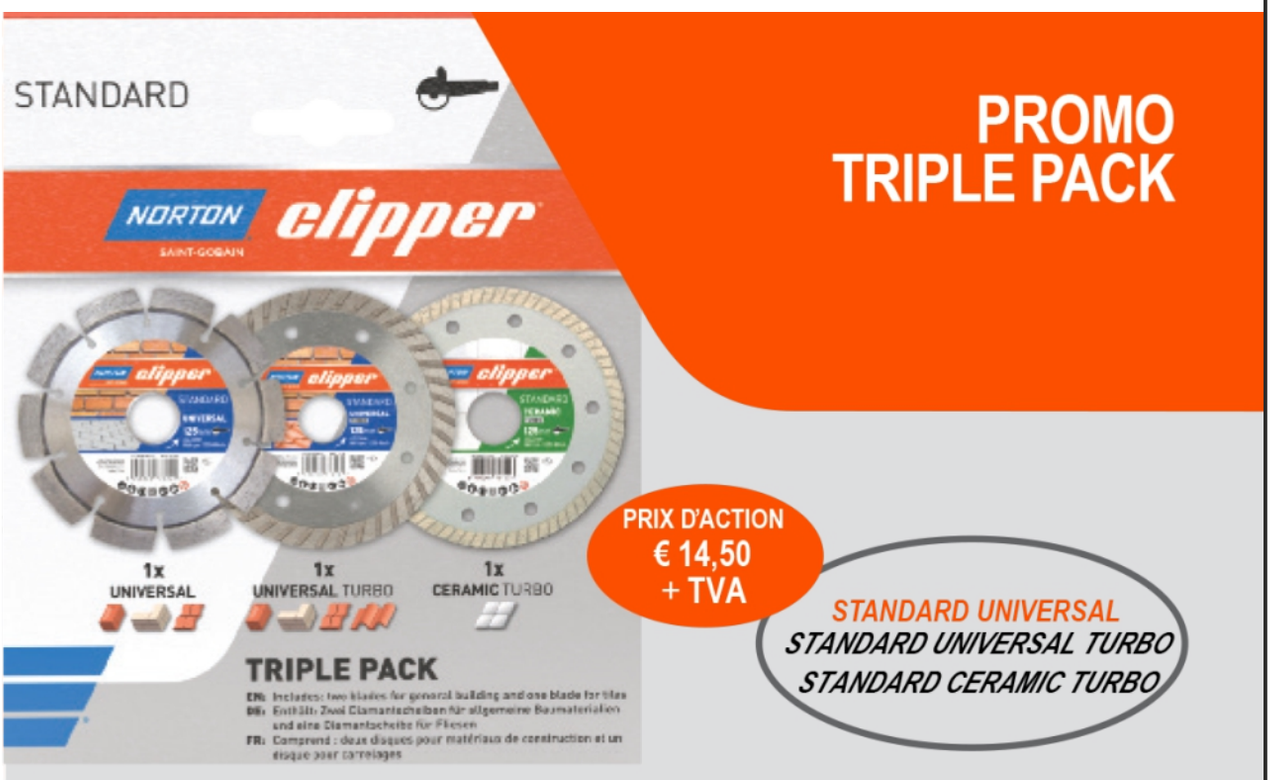

PROMO TRIPLE PACK

PRIX D'ACTION
€ 14,50
+ TVA

STANDARD UNIVERSAL
STANDARD UNIVERSAL TURBO
STANDARD CERAMIC TURBO

DESCRIPTION

CÉRAMIQUE:
- Idéal pour les carreaux de céramique et de porcelaine et les matériaux similaires
- Avec couronne continue pour des coupes de qualité

UNIVERSAL:
- Pour les matériaux de construction universels tels que les briques et les tuiles

UNIVERSAL TURBO:
- Pour les matériaux de construction universels tels que les briques et les tuiles
- Donne une coupe plus agressive sur les matériaux plus durs grâce à son bord continu

SCAN & DÉCOUVRIR PLUS

RÉFÉRENCE SET: 70184631239

Sous réserve de modifications de prix et d'éventuelles erreurs d'impression

MEULE À TRONÇONNER ACIER-INOX

- Meules à tronçonner minces pour le meulage de l'acier et de l'acier inoxydable
- Sans fer, soufre et chlore, pas de contamination de la pièce pendant la meulage
- Idéal pour couper les plaques et les clous

DIMENSION ØxHxA (mm)	SPECIFICATION	RÉFÉRENCE	PRIX D'ACTION/ PIÈCE		UNITÉ
125x1,0x22,23	A60S - T41	66253371508	€	0,69 + TVA	25
125x2,5x22,23	A30S - T41	66253371510	€	0,70 + TVA	25
230x1,9x22,23	A46S - T41	66253371513	€	1,43 + TVA	25
230x2,5x22,23	A30S - T41	66253371514	€	1,43 + TVA	25

DISQUES À LAMELLES

- Grain abrasif en zirconium de haute qualité
- Enlèvement rapide de la matière et excellente finition sur le métal et l'acier inoxydable

DIMENSION ØxA (mm)	GRAIN	UNITÉ	RÉFÉRENCE	PRIX D'ACTION/ PIÈCE	
125x22	40	10	66261118471	€	1,62 + TVA
	60	10	66261118472	€	1,62 + TVA
	80	10	66261118473	€	1,62 + TVA

DISQUE ABRASIF NON TISSÉ

- Idéal pour enlever le vernis et la peinture des surfaces en bois dur
- Donne une surface propre, directement repeignable
- Idéal pour les zones courbes et difficiles d'accès

DIMENSION ØxA (mm)	GRAIN	UNITÉ	RÉFÉRENCE	PRIX D'ACTION/ PIÈCE	
125x22	Medium	10	66261118479	€	7,80 + TVA

DISQUE ABRASIF NON TISSÉ

- Idéal pour dérouiller les métaux et nettoyer les pierres
- Donne une surface propre, directement repeignable
- Idéal pour les zones courbes et difficiles d'accès

DIMENSION ØxA (mm)	GRAIN	UNITÉ	RÉFÉRENCE	PRIX D'ACTION/ PIÈCE
125x22	Grof	10	66261118477	€ 8,10 + TVA

ROULEAU À PONÇAGE NON TISSÉ

- Beartex est un rouleau abrasif non tissé de très bonne qualité, destiné à une utilisation manuelle ou en machine
- Le rouleau de ponçage est facile à arracher ou à couper à la taille souhaitée
- Grâce à sa flexibilité, il est facile à former et à appliquer
- Pour l'ébarbage léger, le matage, le nettoyage et la finition du métal, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et des matériaux non ferreux

DIMENSION (mm x mtr)	GRAIN	UNITÉ	RÉFÉRENCE	PRIX D'ACTION/ PIÈCE
100x10	Very fine - ALOX	1	78072714299	€ 17,50 + TVA

SERVIETTES NON TISSÉES

- Coussinets Beartex pour une utilisation manuelle et mécanique
- La flexibilité assure un contact constant avec la surface pour une meilleure et plus belle finition

DIMENSION (mm x mtr)	GRAIN	UNITÉ	RÉFÉRENCE	PRIX D'ACTION/ PIÈCE
150x230	Very fine - ALOX	10	78072713190	€ 8,00 + TVA

RÉSULTATS RAPIDES | FACILE À UTILISER | LONGUE DURÉE | FLEXIBLE | UTILISATION À SEC ET HUMIDE | LAVABLE ET RÉUTILISABLE | DURABLE

Sous réserve de modifications de prix et d'éventuelles erreurs d'impression

SCIES DE MAÇON CM 351

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle de la profondeur réglable sur la tête de scie inclinable
- Table de sciage extra-large, couverte et antidérapante, avec roues de transport
- Réservoir d'eau en plastique facile à retirer

AVANTAGES

- Scies à onglet jusqu'à 45°, avec évidement dans la table de sciage
- Profondeur de coupe progressive et maximale possible à 90° et 45°
- Amélioration de la stabilité de la table de sciage
- Idéal pour couper des matériaux longs et larges
- Facile à nettoyer et à utiliser.

PRIX D'ACTION
€ 995,-
+ TVA

INCLUS 1 DISQUE DIAMANT GRATUIT

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE 70184630312
EAN 13 Code 5450248509394

3HP 2,2kW 230V

Tension / Puissance	230V 1~ / 2,2kW
Fusible / Générateur	16A / 6 kVA
Diametre x Alésage (mm)	Ø 350x25,4
Vitesse RPM	2800 min^{-1}
Dimensions (LxlxH) (mm)	1146x815x1270
Dimensions	1146 x 725 x 639mm

Rail inclinable	0° of 45°
Profondeur de coupe max(mm)	110
Longueur de coupe max (mm)	700
Hauteur max du matériau (mm)	150
Dimensions table (mm)	600x600
Vibration main-bras	2,2 m/s^2

AVANTAGES PRODUIT

TÊTE DE SCIE INCLINABLE & LARGE TABLE DE TRANSPORT

RÉSERVOIR D'EAU AMOVIBLE

FACILE À TRANSPORTER

CM 351 &
GRATUIT 1 PRO UNIVERSAL DISQUE DIAMANT

Matériaux	UNIVERSAL
Produit recommandé	UNIVERSAL LASER
Diamètre x alésage (mm)	350x25,4
Référence	70184611209

Période d'action : du 1er septembre 2021 au 1er mars 2022

SCIES DE MAÇON CM 35

CARACTÉRISTIQUES

- Convient parfaitement à une utilisation dans des espaces confinés
- Tête de scie inclinable pour la coupe par étapes

AVANTAGES

- Travail sans poussière, idéal pour les travaux en intérieur
- Les pieds réglables rendent la machine plus stable

PRIX D'ACTION
€ 995,-
+ TVA

INCLUS LES POIGNÉES DE MAIN, ROUES DE TRANSPORT & 1 DISQUE DIAMANTÉ GRATUIT

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	70184603115
EAN 13 Code	5450248750666

2,2kW 230V

Tension / Puissance	230V 1~ / 2,2KW
Diametre x Alésage (mm)	Ø 350x25,4
Dimensions (LxlxH) (mm)	730x286x282
Poids	40kg

Profondeur de coupe max(mm)	125
Longueur de coupe max (mm)	340
Vitesse RPM	2800 min^{-1}

SCAN & DÉCOUVRIR PLUS

AVANTAGES PRODUIT

TÊTE DE SCIE INCLINABLE

CONNEXION POUR L'EXTRACTION DE LA POUSSIÈRE Ø 40mm

POIGNÉES & ROUES DE TRANSPORT

RÉFÉRENCE SET: 70184608661

CM 35 & GRATUIT 1 DISQUE CLASSIC BETON & POIGNÉES & ROUES DE TRANSPORT

Matériau	BETON
Produit recommandé	CLASSIC BETON TURBO LASER
Lame de scie x alésage (mm)	350x25,4
Numéro d'article	70184694470
Numéro d'article	00310523364 POIGNÉES & ROUES DE TRANSPORT

Sous réserve de modifications de prix et d'éventuelles erreurs d'impression

SCIES DE MAÇON JUMBO 651

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre solide avec quatre roues
- Table de transport avec quatre roues de transport
- Changement facile de la lame de scie

AVANTAGES

- Facile à transporter
- Verrouillez/sécurisez la machine pendant le sciage
- Amélioration de la stabilité de la table de sciage
- Coupe précise
- Facile à nettoyer et à manipuler

PRIX D'ACTION
€ 3300,-
+ TVA

INCLUS 1 DISQUE DIAMANTÉ GRATUIT

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE 7018464005	Tension / Puissance	400V 3~ / 5,5kW	Profondeur de coupe max(mm)	265
EAN 13 Code 5450248186625	Fusible / Générateur	32A / 14 kVA	Longueur de coupe max (mm)	500
	Lame de scie x trou (mm)	Ø 650x25,4	Hauteur max du matériau (mm)	280
	Vitesse RPM	1350 min^{-1}	Afmeting tafel	600x500
	Dimensions (LxlxH) (mm)	1700x800x1480	Hand-arm vibratie	< 2,5 m/s^2
	Poids	212kg	Geluidsniveau / Drukniveau	100 dB (A) / 86 dB (A)

7,5HP 5,5kW 400V

AVANTAGES PRODUIT

DEUX ROUES DE TRANSPORT AVEC BLOCAGE

RÉFÉRENCE SET: 70184608652

JUMBO 651 &
GRATUIT 1 DISQUE PRO UNIVERSAL LASER

Matériaux	UNIVERSAL
Produit recommandé	PRO UNIVERSAL LASER
Diamètre x alésage (mm)	650x25,4
Référence	70184647265

Période d'action : du 1er septembre 2021 au 1er mars 2022

SCIES DE MAÇON CM 450 JUNIOR

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour la coupe de matériaux longs et larges
- Longueur de coupe 600mm et profondeur de coupe 170mm

AVANTAGES

- Facile à transporter grâce aux roues de transport (repliées)
- Pompe à eau électrique et système de débordement pour la réutilisation des eaux usées propres

PRIX D'ACTION
€ 1550,-
+ TVA

INCLUS 1 DISQUE DIAMANTÉ GRATUIT

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE 70184631570	Tension / Puissance	230V 1~/2,2kW (3hp)
EAN 13 Code 5450248777335	Fusible / Générateur	16A / 6 kVA
	Lame de scie x Trou (mm)	450x25,4
	Dimensions (LxlxH) (mm)	1390x750x1480
	Dimensions (LxlxH) (mm) pliée	1390x530x800
	Poids	97kg

2,2kW 230V

Profondeur de coupe max (mm)	170
Longueur de coupe max (mm)	600
Hauteur max du matériau (mm)	250
Tableau des dimensions (mm)	460x400
Vibration main-bras	< 2,5 m/s²
Niveau de bruit / Niveau de pression	89 dB(A) / 78 dB(A)
Vitesse RPM	2100 min^{-1}

AVANTAGES PRODUIT

CHÂSSIS PLIABLE

POMPE À EAU ÉLECTRIQUE

SYSTÈME DE DÉGORGEMENT

CM 450 JUNIOR & GRATUIT 1 DISQUE PRO UNIVERSAL LASER

Matériaux	UNIVERSAL
Produit recommandé	PRO UNIVERSAL LASER
Diamètre x alésage (mm)	450x25,4
Référence	70184609093

Sous réserve de modifications de prix et d'éventuelles erreurs d'impression

SCIE A CARRELAGE TR 202

CARACTÉRISTIQUES

- Rail de guidage fortement inclinable avec couvercle de protection
- Longueur de coupe jusqu'à 650 mm
- Support pliable avec poignées réglables et roues de transport
- Réservoir d'eau amovible avec bouchon de vidange

AVANTAGES

- Facile à utiliser et à transporter
- Idéal pour les carreaux longs et les coupes diagonales
- Amélioration de la stabilité de la table de sciage
- Facile à nettoyer et à manipuler

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE 70184603332	Tension / Puissance	230V 1~ / 900W (1,2Hp)
EAN 13 Code 5450248699521	Fusible / Générateur	16A / 3 kVA
	Diametre x Alésage (mm)	Ø 200x25,4
	Dimension (LxlxH) (mm)	930x470x1200
	Poids	35kg
	Rail Inclinable	0 - 45°

900W 230V

Profondeur de coupe max 90/45° (mm)	15 / 10
Longueur de coupe max (mm)	650
Taille de la table (mm)	810 x 470
Vitesse RPM	2950 min^{-1}
Vibration main-bras	< 2,5 m/s^2
Niveau de bruit / Niveau de pression	80 dB (A) / 72 dB (A)

AVANTAGES PRODUIT

RÉSERVOIR D'EAU AMOVIBLE

RÉFÉRENCE SET: 70184603332

TR 202 &
GRATUIT 1 DISQUE EXTREME CERAMIC TURBO & 1 SOFT

Matériaux	CERAMIC	CERAMIC
Produit recommandé	Extreme Ceramic Turbo	Extreme Ceramic Soft
Diamètre x alésage (mm)	200x25,4	200x25,4
Référence	70184625427	70184603234

Période d'action : du 1er septembre 2021 au 1er mars 2022

CARRELETTES MANUELLES CTM

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

CTM 640 & CTM 935

- Découpe manuelle à sec de carrelage pou run usage intensif
- Traçage précis grâce au guide monorail 38x8mm
- Butée d'angle longue à réglage continue de 0 à 45°
- Spécialement conçue pour les coupes droites et en diagonales
- Molette en carbure de tungstène spécifique pour le grès céramique
- Rallonges latérales pour favoriser la coupe de carreaux grands formats
- Forme de la base permettant un poids léger

INCLUS MOLETTE CARBURE GRATUIT

CTM 1200

- Découpe manuelle à sec de carrelage pour un usage intensif
- Rail de guidage robuste 15x40mm
- Plaque de base renforcée revêtue de peinture époxy
- Double séparateur pour coupes diagonales (0-45°)
- Molette en carbure de tungstène spécifique pour le grès céramique
- Plateau de support sur ressorts des deux côtés
- Rallonges latérales pour carreaux grands formats
- Plateau de support spécialement conçu pour une répartition optimale du poids

DONNÉES TECHNIQUES

	CTM 640	CTM 935	CTM 1200
RÉFÉRENCE	70184607906	70184607907	70184607908
EAN 13 Code	5450248765790	5450248765806	5450248765813
Longueur de coupe max. (mm)	650	935	1200
Longueur max. de la diagonale du matériau (mm)	450x450	660x660	840x840
Epaisseur de coupe min-max (mm)	3 - 20	3 - 20	3 - 23
Poids (kg)	11,40kg	14,25kg	30,95kg

MOLETTE CARBURE

Artikel Nr.	310534515	310534515	310534533
EAN 13 Code	5450248770299	5450248770299	5450248770374

CTM 640 INCLUS MOLETTE CARBURE

PRIX D'ACTION
€ 245,-
+ TVA

CTM 935 INCLUSIEF MOLETTE CARBUI

PRIX D'ACTION
€ 320,-
+ TVA

CTM 1200 INCLUSIEF MOLETTE CARBURE

PRIX D'ACTION
€ 550,-
+ TVA

Sous réserve de modifications de prix et d'éventuelles erreurs d'impression

SCIE À RUBAN CB 511

CARACTÉRISTIQUES

- La machine s'arrête automatiquement
- Coupe à sec avec un minimum de poussière
- Facile d'utilisation
- Table galvanisée rabattable
- Moteur puissant de 1,85kW protégé par un carénage

AVANTAGES

- Sécurité d'utilisation et gain de temps
- Pas besoin d 'alimentation en eau
- Gain de place durant le transport et le stockage
- Facile à déplacer par grue, élévateur à fourches ou à la main
- Plus de puissance, moins de poussière, durée de vie accrue

PRIX D'ACTION
€ 3210,-
+ TVA

INCLUS
1 BANDE GRATUIT

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE 70184694702	Tension/ Puissance kW	230V 3~/1,85kW (2,5 Hp)	Longueur de coupe maxi.	660
EAN 13 Code 5450248692393	Fusible / Générateur	16A / 3kVA	Hauteur maxi. du matériau	508
	Dimension de la bande	3850x27	Dimensions de la table	710x1060
	Dimensions (LxLxH)	1050x900x1840	Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s²
	Poids	203kg	Puissance / Pression sonore	93,3 dB (A) / 88 dB (A)

HP 2,5HP — kW 1,85kW — Volts 230V

AVANTAGES PRODUIT

TABLE RABATTABLE

UTILISATION SÛRE

SCIAGE PRÉCIS

RÉFÉRENCE SET: 70184608671

COMMANDER COMME SET

CB 511 &
1 BANDE GRATUIT CB 511

Matériaux	UNIVERSAL
Produit recommandé	EXTREME BAND CB 511
Diamètre x alésage (mm)	3850
Référence	70184695024

Période d'action : du 1er septembre 2021 au 1er mars 2022

MOTEUR DE CAROTTAGE CDM 203

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Moteur de carottage portatif de 2kW, 3 vitesses avec broche combinée ½" + 1"1/4
- Également utilisable sur une colonne de carottage
- Embrayage mécanique
- Démarrage Soft-start
- Lubrification à vie, sans maintenance
- Garantie totale de 2 ans à partir de la date d'achat

PRIX D'ACTION
€ 1300,-
+ TVA

INCLUS
3 FORETS GRATUIT

2kW | Ø 15-200mm | 8,5kg | 1/2" + 1"1/4 | 3 VITESSES

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	70184647808	Puissance kW (Hp)	2000W	Sec	Ja
EAN 13 Code	5450248571575	Volts	230V 1~	Eau	Ja
		Diametre (mm)	15 - 200	Connexion	1/2" + 1"1/4
		Vitesse	240/1200/2900	Poids	8,5kg

AVANTAGES PRODUIT

BROCHE COMBINÉE

BOÎTE 3 VITESSES

DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

230 V 16 A - 10 mA



ENTRÉE AVEC CONNECTEUR DOUBLE UTILISATION, SOIT POUR COLLECTER L'EAU OU LA POUSSIÈRE

RÉFÉRENCE SET:70184608657

COMMANDER
COMME SET

CDM 203 &
3 FORETS GRATUIT CLASSIC CB BETON

Matériaux	BETON	BETON	BETON
Dimensions (mm)	32/26 L400 1/2" 3SEG	62/56 L400 1/2" 5SEG	112/105 L400 1/2" 9SEG
Référence	70184625427	70184603234	70184694523

Sous réserve de modifications de prix et d'éventuelles erreurs d'impression

CDR 163 KIT

CDR 163 MOTEUR & COLONE:

Colonne	CDR163
Moteur	CDM 203
Puissance	2000W
Max.	160
RPM	240/1200/2280
Poids	18,1kg
Référence	70184694705
CODE EAN	5450248694502

PRIX D'ACTION
€ 1907,-
+ TVA

MOTEUR & COLONE & INCLUS 3 FORETS GRATUIT

Ø 160mm | 18,1kg | 600mm | 0 - 45⁰

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre	160
Moyeu	600
Colonne Aluminium	Aluminium
Section de colonne	45x60
Base chevilles	Chevilles
Dimensions de la base	280x460
Hauteur 850mm	850
Poids	9,6kg
Roues de transport	NON

Guide foret	NON
Plaque de montage machine	60
Chariot	Aluminium
Système de guidage du chariot	Roulauux
Poignée du chariot	OUI
Course du chariot	1:1
Pièces de renforcement	Ja
Inclinaison	0-45⁰
Niveau à bulle	NON

AVANTAGES PRODUIT

COLONNE ALUMINIUM



CHARIOT GUIDÉ PAR ROULEAUX

RÉFÉRENCE SET: 70184608658

CDM 163 & COLONE
& 3 FORETS GRATUITS CLASSIC CB BETON

Matériaux	BETON	BETON	BETON
Dimensions (mm)	62/56 L400 1/2" 5SEG	82/75 L400 1/2" 7SEG	132/125 L400 1/2" 10SEG
Référence	70184694518	70184694520	70184694525

CDR 253 KIT

CDR 253 MOTEUR & COLONE:

Colonne	CDR253
Moteur	CDM 253
Puissance	2500W
Max.	250
RPM	300/600/840
Poids	28,5kg
Référence	70184694306
CODE EAN	5450248597001

PRIX D'ACTION
€ 2113,-
+ TVA

MOTEUR & COLONE & INCLUS 3 FORETS GRATUIT

Ø 250mm | 28,5kg | 600mm | 0 - 45°

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre	250
Moyeu	600
Colonne Aluminium	Aluminium
Section de colonne	50x60
Base	Chevilles
Dimensions de la base	350x540
Hauteur 850mm	870
Poids	13kg
Roues de transport	OUI

Guide foret	NON
Plaque de montage machine	Ring inclusief
Chariot	Aluminium
Système de guidage du chariot	Roulauux
Poignée du chariot	OUI
Course du chariot	1:1
Pièces de renforcement	Ja
Inclinaison	0-45°
Niveau à bulle	OUI

AVANTAGES PRODUIT

COLONNE ALUMINIUM



CHARIOT GUIDÉ PAR ROULEAUX

RÉFÉRENCE SET: 70184608659

CDM 253 & COLONE
& 3 FORETS GRATUITS CLASSIC CB BETON

Matériaux	BETON	BETON	BETON
Dimensions (mm)	111/104 L450 1"1/4 F 9SEG	31/123 L450 1"1/4 10SEG	151/143 L450 1"1/4 12SEG
Référence	70184613212	70184613215	70184613217

Sous réserve de modifications de prix et d'éventuelles erreurs d'impression

LAMES POUR MULTI-MATÉRIAUX

Grâce aux dents spéciales et au support anti-rebond, la gamme de lames pour matériaux multiples permet de couper facilement une grande variété de matériaux. Oubliez les risques d'endommagement de la lame d'une opération à l'autre, car cette gamme a été conçue pour couper le bois de construction, palettes, clous et métaux non ferreux.

DISQUE POUR MEULEUSE D'ANGLE

- Disques à coupe rapide avec dents en carbure électro déposé
- Excellent choix pour tous les types de bois (avec ou sans clous), plastique, PVC et plâtre

Ø x Alésage (mm)	Matériau des dents	Type de coupe	Emballage	Référence	PRIX D'ACTION
125x22.23	Carbure enduit	Coupe rapide	1	70184608309	€ 11,00 + TVA

LAMES POUR LA DÉMOLITION - SCIES CIRCULAIRES

- Gamme robuste de lames pour scie circulaire est adaptées pour la démolition et pour découper une grande variété de matériaux
- Ces lames peuvent également être réaffûtées par un professionnel pour prolonger leur durée de vie

Ø x Alésage (mm)	Nombre de dents	Épaisseur	Emballage	Référence	PRIX D'ACTION
160x20	18T	3,0 / 2,0	1	70184608128	€ 8,40 + TVA
190x30	20T	3,0 / 2,0	1	70184608129	€ 9,95 + TVA
216x30	24T	3,0 / 2,0	1	70184608130	€ 12,65 + TVA
230x30	24T	3,0 / 2,0	1	70184608131	€ 13,80 + TVA

LAMES POUR LA DÉMOLITION - SCIES SUR TABLE

- Lames de scie sur table pour la démolition qui facilitent les opérations avec différents matériaux, notamment les palettes et le bois de construction

Ø x Alésage (mm)	Nombre de dents	Épaisseur	Emballage	Référence	PRIX D'ACTION
300x30	20T	3,0 / 2,0	1	70184608132	€ 26,85 + TVA
315x30	20T	3,0 / 2,0	1	70184608133	€ 30,30 + TVA
350x30	24T	3,0 / 2,0	1	70184608134	€ 37,20 + TVA

SCIE À ONGLETS CWM 216

CARACTÉRISTIQUES

- Machine durable à haute performance de coupe
- Effectue des coupes de droite à gauche jusqu'à 45°
- Équipé de 9 angles d'onglet prédéfinis
- Découpage de précision au moyen d'un laser

PRIX D'ACTION
€ 399,-
+ TVA

INCLUS SUPORT & 1 SCIES GRATUIT

AVANTAGES

- Avec lumière LED rotative pour une meilleure visibilité sur le matériel
- La poignée de sécurité en forme de D convient aux droitiers et aux gauchers.
- Bouton de sécurité pour sécuriser la tête lors d'une coupe en angle
- Comprend une pince verticale pour la pièce à usiner, un sac de récupération des poussières et une clé Allen

DONNÉES TECHNIQUES CWM 216

RÉFÉRENCE	70184608463	Tension d'alimentation	230v 1 ~ 50 HZ
		Puissance	1400W
		Vitesse de rotation (TR/MIN)	5000
		Disque x alésage max.	216
		Dimensions (L x l x H)	800x600x450

Vibrations du système main-bras	<2.5m/s2
Puissance acoustique/Niveau de pression	89 db (A) 100 db (A)
Poids	16.8kg
Étendue des angles de l'onglet	48° à droite à 48° à gauche
Étendue des angles du biseau	45° à droite à 45° à gauche

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre métallique robuste d'une capacité de charge de 130 kg maximum
- De la cage du rouleau à la butée du matériau, un maximum de 2520 mm au moyen de rallonges de table
- Le support est pliable et facile à transporter (poignée et roues)
- La scie à onglets est facile à assembler grâce aux supports de fixation

RÉFÉRENCE	310538156	Dimension (LxBxH) (mm)	1170 tot 2520x530x820
		Poids	19kg

SCAN & DÉCOUVRIR PLUS

RÉFÉRENCE SET: 70184631371

COMMANDER COMME SET

CWM 216 & SUPORT & 1 LAMME BOIS GRATUIT

Matériaux	FINISHING
Produit recommandé	BOIS & COMPOSITES
Diamètre x alésage (mm)	WF ATB 216x2.8/1.8x30 T=48
Référence	70184608099

Sous réserve de modifications de prix et d'éventuelles erreurs d'impression

PLAQUES VIBRANTES CFP 13W

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Poignée repliable. Facile à transporter et à stocke
- Réservoir d'eau en plastique évitant tout risque de rouille. Son ouverture large facilite le remplissage sur site
- Barre d'arrosage large permettant à l'eau de couvrir toute l a largeur de la plaque pour que l'asphalte ne colle pas.
- Robinet permettant de régler le débit d'eau
- Point de levage facilement accessible pour le transport
- Plaque profilée favorisant la maniabilité et réduisant le marquage des surfaces lors de la rotation de la machine
- Roues de transport facilement démontables inclues

PRIX D'ACTION
€ 1590,-
+ TVA

INCLUS TAPIS VIBRANT À CARREAUX GRATUIT

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE 70184608007
EAN 13 Code 5450248768197

4,8HP 3,6kW ESSENCE

Entraînement	Benzine HONDA GX160 3.6kW/4,8hp
Tension / Puissance	3,6kW (4,8Hp)
Type de moteur	HONDA GX160
Niveau de bruit	103 dB
Épaisseur de la plaque (mm)	Acier : 8
Taille de la plaque (mm)	420x550
Fréquence (Hz)	90
Vibration main-bras	9.2 m/s²
Capacité du réservoir d'eau	9 litre
Poids (sans lames)	78kg

AVANTAGES PRODUIT

LARGE SYSTÈME D'ARROSAGE

RECOUVERT D'EAU LA LARGEUR TOTALE DE LA FEUILLE

ROUES DE TRANS-PORT AMOVIBLES



POIGNÉE PLIABLE

PLAQUE VIBRANTE MOULÉE, MANŒUVRABLE

RÉFÉRENCE SET: 70184631369

CFP 13W & TAPIS VIBRANT À CARREAUX GRATUIT

COMMANDER COMME SET

SCAN & DÉCOUVRIR PLUS

Période d'action : du 1er septembre 2021 au 1er mars 2022

PLAQUES VIBRANTES CFP 16W

KENMERKEN & VOORDELEN

PRIX D'ACTION
€ 1643,-
+ TVA

INCLUS TAPIS VIBRANT À CARREAUX GRATUIT

- Poignée repliable. Facile à transporter et à stocke
- Réservoir d'eau en plastique évitant tout risque de rouille. Son ouverture large facilite le remplissage sur site
- Barre d'arrosage large permettant à l'eau de couvrir toute l a largeur de la plaque pour que l'asphalte ne colle pas.
- Robinet permettant de régler le débit d'eau
- Point de levage facilement accessible pour le transport
- Plaque profilée favorisant la maniabilité et réduisant le marquage des surfaces lors de la rotation de la machine
- Roues de transport facilement démontables inclues

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	70184608011
EAN 13 Code	5450248768227

4,8HP 3,6kW ESSENCE

Entraînement	Benzine HONDA GX160 3.6kW/4,8hp
Tension / Puissance	3,6kW (4,8Hp)
Type de moteur	HONDA GX160
Niveau de bruit	103 dB
Épaisseur de la plaque (mm)	Acier: 8
Taille de la plaque (mm)	500x560
Fréquence (Hz)	90
Vibration main-bras	9.2 m/s²
Capacité du réservoir d'eau	9 litre
Poids (sans lames)	91kg

AVANTAGES PRODUIT

LARGE SYSTÈME D'ARROSAGE

RECOUVERT D'EAU LA LARGEUR TOTALE DE LA FEUILLE

ROUES DE TRANS-PORT AMOVIBLES



POIGNÉE PLIABLE

PLAQUE VIBRANTE MOULÉE, MANŒUVRABLE

RÉFÉRENCE SET: 70184631370

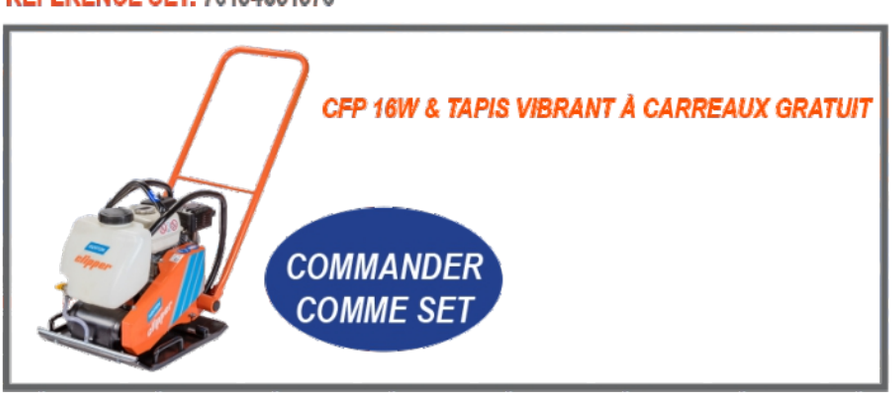

Sous réserve de modifications de prix et d'éventuelles erreurs d'impression

PILONNEUSE

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

PRIX D'AC-
€ 1961,-
+ TVA

- La manette des gaz est proche de la poignée pour une utilisation facile.
- Inclus les roues de transport
- Une plaque en acier protège le moteur pendant l'utilisation et le transport
- Plaque d'acier trempé pour une durée de vie maximale
- Avec des points de levage pour le transport

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE 70184608012
EAN 13 Code 5450248768234

3,5HP 2,6kW ESSENCE

Entraînement	2,6kW (3,5HP)
Moteur	Honda GX120
Niveau sonore (Db)	108
Taille de la plaque (mm)	280x330
Force d'Impact (Kn)	14
Vitesse de travail (m/min)	15
Profondeur de compactage (cm)	60-70
Vibration main-bras (M/S²)	8
Poids (kg)	70
Roues de transport	Inclus
Application	Sable & gravier

TRUELLE MÉCANIQUE MTA 36 P5

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

PRIX D'AC-
€ 2600,-
+ TVA

- Cadre en acier soudé pour une utilisation intensive
- La poignée de l'homme mort
- Lames avec cage de sécurité
- Réglage hydraulique de l'angle de la lame
- Robuste et fiable
- Sécurité des utilisateurs et bonne visibilité
- Réglage précis pour une finition parfaite

TRUELLE MÉCANIQUE & ACCESSOIRES GRATUITS

DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE 70184614008
EAN 13 Code 5450248145783

4,8HP 3,6kW ESSENCE

Moteur	Benzine
Tension / Puissance	4,8kW (6,5Hp)
Type de moteur	HONDA GX200 QX
Diamètre de rotation de la lame	865
(sens horaire) (mm)	915
Diamètre de l'anneau (mm)	25
Distance au mur (mm)	Hydraulisch
Réglage de la lame	4 m/s²
Vibration main-bras	94dB(A)/85dB(A)
Niveau de bruit/Niveau de pression	1790x915x790
Dimensions (LxlxH) (mm)	80kg
Poids (sans lames)	

AVANTAGES PRODUIT

POIGNÉE HOMME-MORT

CONTRÔLE D'INCLINAISON DES PALES AVEC POMPE HYDRAULIQUE

AVEC ACCESSOIRES

TRUELLE MÉCANIQUE & ACCESSOIRES GRATUITS

ACCESSOIRES	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
Pales d'ébauche / pan	900 - Mta36	00310403130
Pales d'ébauche (jeu de 4)	330x280 Clamp Set 4x	00310004585
Pales de finition (jeu de 4)	322x152 M8 127mm Set 4x	00310004549
Disques combinés (jeu de 4)	330x200 M8 127mm Set 4x	00310004541
Pales de finition avec écrou mobile (jeu de 4)	330x150 M8 82-160mm	00310004564
Disques combinés avec écrou mobile (jeu de 4)	330x200 M8 82-160mm Set 4x	00310004565

Sous réserve de modifications de prix et d'éventuelles erreurs d'impression

NORTON STARLINE

- Disques à tronçonner minces pour le meulage de l'acier et de l'acier inoxydable
- Exempt de fer, de soufre et de chlore, pas de contamination pendant le broyage
- Pour un usage général

DIMENSION ØxHxA (mm)	SPECIFICATION	RÉFÉRENCE	PRIX D'ACTION/ PIÈCE	UNITÉ
125x1,0x22,2	A60R - T41	66252837245	€ 0,70 + TVA	25
125x1,6x22,23	A46R - T41	66252837246	€ 0,70 + TVA	25
230x2x22,23	A36R - T41	66252837248	€ 1,45 + TVA	25
125x2,5x22,23	A30P - T41	66252837250	€ 0,70 + TVA	25
230x2,5x22,23	A30P - T41	66252837253	€ 1,45 + TVA	25

NORTON ROULEAU D'ATELIER K20N

- Pour un ponçage rapide et un bon enlèvement de matière
- Rouleau de ponçage flexible avec grains d'oxyde d'aluminium
- Excellent rapport prix/performance

DIMENSION (mmxmmlr)	GRAIN	UNITÉ	RÉFÉRENCE	PRIX D'ACTION/ PIÈCE
38x25000	P60	1	69957377802	€ 15,00 + TVA
38x25000	P80	1	69957374796	€ 15,00 + TVA
38x25000	P120	1	69957375074	€ 15,00 + TVA
38x25000	P150	1	66261159485	€ 15,00 + TVA
38x25000	P180	1	69957393824	€ 15,00 + TVA
DISPLAY GRATUIT À L'ACHAT DE 5 ROULEAUX		1	69957365027	

NORTON BLUE FIRE R895

- Support en polyester lourd. Enlèvement de matière élevé pour les applications exigeantes
- Un dépoussiérage amélioré pour une efficacité maximale
- Amélioration de la netteté du grain pour un ponçage plus agressif

DIMENSION (mmxmmlr)	GRAIN	UNITÉ	TOTAL	RÉFÉRENCE	PRIX D'ACTION/ PIÈCE
75x2000	P36	1	10	78072724738	€ 7,40 + TVA
75x2000	P40	1	10	78072724739	€ 7,15 + TVA
75x2000	P50	1	10	78072724740	€ 6,95 + TVA
75x2000	P60	1	10	78072724741	€ 6,40 + TVA
75x2000	P80	1	10	78072724742	€ 6,00 + TVA
75x2000	P120	1	10	78072724745	€ 5,65 + TVA

FLEXOVIT PERFLEX

- Disques à tronçonner minces pour le meulage de l'acier et de l'acier inoxydable
- Exempt de fer, de soufre et de chlore, pas de contamination pendant le broyage
- Pour un usage général

DIMENSION ØxHxA (mm)	SPECIFICATION	RÉFÉRENCE	PRIX D'ACTION/ PIÈCE	UNITÉ
125x1,0x22,2	A60R - T41	66252844282	€ 0,70 + TVA	25
125x1,6x22,23	A46S - T41	66252844303	€ 0,70 + TVA	25
230x1,9x22,23	A46S - T41	66252844299	€ 1,45 + TVA	25
125x2,5x22,23	A30R - T41	66252842413	€ 0,70 + TVA	25
230x2,5x22,23	A30R - T41	66252842415	€ 1,45 + TVA	25

FLEXOVIT ROULEAU D'ATELIER K20N

- Pour un ponçage rapide et un bon enlèvement de matière
- Rouleau de ponçage flexible avec grains d'oxyde d'aluminium
- Excellent rapport prix/performance

DIMENSION (mmxmtr)	GRAIN	UNITÉ	RÉFÉRENCE	PRIX D'ACTION/ PIÈCE
38x25000	P60	1	69957312253	€ 15,00 + TVA
38x25000	P80	1	69957312255	€ 15,00 + TVA
38x25000	P120	1	63642589847	€ 15,00 + TVA
38x25000	P150	1	69957375078	€ 15,00 + TVA
38x25000	P180	1	69957375079	€ 15,00 + TVA
DISPLAY GRATUIT À L'ACHAT DE 5 ROULEAUX		1	78072701161	

FLEXOVIT INDUSTRIAL LINE SY699

- Support en polyester lourd. Enlèvement de matière élevé pour les applications exigeantes
- Un dépoussiérage amélioré pour une efficacité maximale
- Amélioration de la netteté du grain pour un ponçage plus agressif

DIMENSION (mmxmtr)	GRAIN	UNITÉ	TOTAL	RÉFÉRENCE	PRIX D'ACTION/ PIÈCE
75x2000	P36	1	10	78072724738	€ 7,40 + TVA
75x2000	P40	1	10	78072724739	€ 7,15 + TVA
75x2000	P50	1	10	78072724740	€ 6,95 + TVA
75x2000	P60	1	10	78072724741	€ 6,40 + TVA
75x2000	P80	1	10	78072724742	€ 6,00 + TVA
75x2000	P120	1	10	78072724745	€ 5,65 + TVA

Sous réserve de modifications de prix et d'éventuelles erreurs d'impression

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Abrasives BV
Groenloseweg 28
7151 HW Eibergen
T: +31 545 466 466
E: sales.nl@saint-gobain.com

Saint-Gobain Abrasives NV
Industrieweg 21
9420 Erpe - Mere
T: +32 (0)2 267 2100
E: sales.be@saint-gobain.com

Siège Social:
Saint-Gobain Innovatie Materials
Belgium SA/NV Abrasives
Aveneu Einstein 6
1300 WAVRE

SCAN & DÉCOUVRIR PLUS EN LIGNE

NORTON SAINT-GOBAIN clipper une marque de Saint-Gobain

REINERT
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

6, rue du Château d'Eau
L-3364 LEUDELANGE

Tél.: 37 90 37 - 0
Fax: 37 90 37 - 290

info@reinert.lu
www.reinert.lu

Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures
Samedi 8.00-12.00 heures