

RUPES®

Catalogue 2024



INNOVATION
TECHNOLOGY
DESIGN

Catalogue 2024

Ed. 1 - 2024

INDEX INTERACTIF

	Company Profile	2			
1.	OUTILLAGES ÉLECTRIQUES ET iBRID	4	3.8	Abrasifs	
1.1	Meuleuses		4.	SYSTÈME D'EXTRACTION	128
1.2	Polisseuses / Ponceuses		4.1	Purificateurs d'air standard	
1.3	Polisseuses		4.2	Purificateurs d'air 4.0	
1.4	Polisseuses BigFoot		4.3	Unités mobiles standard	
1.5	Ponceuses		4.4	Unités mobiles 4.0	
1.6	Coupe - bordures		4.5	Matic systems	
1.7	Machines de vitrage		4.6	Colonne aspirante	
2.	OUTILLAGES PNEUMATIQUES	54	4.7	Turbines Unités centralisées standard	
2.1	Ponceuses		4.8	Turbines à Unités centralisées de l'industrie 4.0	
2.2	Polisseuses		4.9	Terminaux	
3.	CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	66	4.10	ATEX	
3.1	Patin d'appui de ponçage		4.11	ATEX 4.0	
3.2	Patin d'appui de polissage		4.12	Aspirateurs, préfiltres et terminaux ATEX	
3.3	Patins de polissage		4.13	Machines de nettoyage	
3.4	Composés de polissage		4.14	Accessoires	
3.5	Residue remover				
3.6	Car Care produits				
3.7	Accessoires				



RUPES

Realizzazione Utensili Pneumatici Elettrici Speciali, depuis 1947

Notre histoire est composée de réalisations, de défis, d'idées et de succès internationaux. L'engagement constant dans la recherche et le développement, visant à améliorer constamment les performances de chaque produit, est l'un des aspects fondamentaux qui, au cours de nos 75 ans d'histoire, ont contribué à affirmer RUPES comme l'une des principales marques de succès dans le domaine de l'outillage professionnel.

L'accent mis sur la conception et la fabrication de produits qui sont en totale conformité avec les réglementations en matière de santé et de sécurité, offrant un confort accru pour les travailleurs et fournissant des solutions innovantes sont au cœur de chaque nouvelle idée.

Avec quatre sites de production et un réseau de vente bien établi, RUPES est toujours proche des clients et leur fournit des produits qui anticipent et répondent rapidement aux besoins du marché.

La marque a une couverture complète des principaux marchés internationaux, apportant ses systèmes dans le monde entier grâce à un réseau de distribution composé de deux succursales directes et de nombreux revendeurs autorisés.



MISSION & VISION

Faire de demain un lieu plus sûr

Concevoir, fabriquer et distribuer des solutions innovantes et fiables sur le marché de l'outillage professionnel, en mettant l'accent sur les outils électriques, les outils pneumatiques, les outils à basse tension et les systèmes d'aspiration des poussières pour améliorer la qualité de vie et de travail.

Nous recherchons et créons des solutions pour simplifier le travail et augmenter les performances, en améliorant à la fois la productivité et le confort des travailleurs tout en augmentant la sécurité. Nous concevons des outils qui changent la façon dont les gens travaillent, en aidant les professionnels à travailler mieux, plus rapidement et plus efficacement.

Améliorer la qualité du travail et simplifier les tâches grâce à la créativité et à l'innovation est notre principale compétence. Nous savons que la satisfaction d'un travail bien fait est quelque chose d'incalculable.

Nous travaillons dur pour vous permettre de mieux travailler. La passion pour ce que nous faisons, la recherche continue grâce à des technologies de pointe et l'engagement envers les demandes de nos clients sont les inspirations qui nous montrent le chemin vers l'avenir.

1.

OUTILLAGES ÉLECTRIQUES ET iBRID



1.1 Meuleuses

**AR11S - AR52ES**

Meuleuses droites

- Réduction par engrenage pour un couple maximal
- Mandrin optionnel pour les accessoires avec tige de \varnothing 3 et \varnothing 6,5 mm

DONNÉES TECHNIQUES	AR11S	AR52ES
Ø Pince [mm]	6	6
Puissance [W]	700	600
R.P.M.	9000	3000 - 7000
Poids [kg]	1,5	1,5
Commande de vitesse	-	•

**AR38S - AR38ES**

Meuleuses droites

- Réduction par engrenage pour un couple maximal
- Mandrin optionnel pour les accessoires avec tige de \varnothing 3 et \varnothing 6,5 mm
- Également équipé d'un interrupteur d'homme mort pour les applications nécessitant des normes de sécurité élevées

DONNÉES TECHNIQUES	AR38S	AR38ES
Ø Pince [mm]	6	6
Puissance [W]	800	800
R.P.M.	30000	18000 - 30000
Poids [kg]	1,5	1,5
Commande de vitesse	-	•



AR38ES/STN	Quant.	Code
Meuleuses droites	1	AR38ES
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer interne	1	9.1103

**BA215S - BA225S**

Mini - meuleuses d'angle

- Moteur à usage intensif
- Dimensions compactes
- Bouton de verrouillage de l'arbre pour un retrait facile du disque

DONNÉES TECHNIQUES	BA215S	BA225S
Ø Disque [mm]	115	125
Puissance [W]	950	950
R.P.M.	11000	8500
Poids [kg]	2	2
Montage de la broche	M14 - M	M14 - M
Bouton de verrouillage de l'arbre	•	•
Protection tournante	•	•
Poignée latérale	811.13	811.13

**BA31ES**

Mini - meuleuse d'angle

- Moteur à usage intensif
- Dimensions compactes
- Bouton de verrouillage de l'arbre pour un retrait facile du disque

DONNÉES TECHNIQUES	BA31ES
Ø Disque [mm]	115
Puissance [W]	900
R.P.M.	1500 - 4000
Poids [kg]	2,1
Commande de vitesse	•
Montage de la broche	M14 - M
Bouton de verrouillage de l'arbre	•
Protection tournante	•
Poignée latérale	811.13
Support de Vulcofix	92.91



SM43N

Polisseuses / Ponceuses vertical

- Meuleuse verticale conçue pour une utilisation intensive
- Réduction de la vitesse : maintien du couple maximal
- Équilibrage parfait pour une stabilité optimale

DONNÉES TECHNIQUES	SM43N
Ø Disque [mm]	178
Puissance [W]	1100
R.P.M.	4200
Poids [kg]	4,2
Montage de la broche	M14 - M
Protection tournante	•
Poignée latérale	81.326



LH31N - LH32EN

Polisseuses / Ponceuses d'angle

- Poignée latérale montable à gauche et à droite
- Moteur conçu pour les applications lourdes
- Engrenage conique en acier

DONNÉES TECHNIQUES	LH31N	LH32EN
Ø Disque [mm]	178	178
Puissance [W]	1200	1200
R.P.M.	3400	1400 - 3400
Poids [kg]	3,3	3,3
Commande de vitesse	-	•
Montage de la broche	M14 - M	M14 - M
Poignée latérale	81.326	81.326



LH232N

Polisseuses / Ponceuses d'angle

- Double fonction: ponceuse en position normale (3400 R.P.M.) Polisseuse en position renversée (1600 R.P.M.)
- Double vitesse mécanique
- Moteur conçu pour les applications lourdes

DONNÉES TECHNIQUES	LH232N
Ø Disque [mm]	178
Puissance [W]	1200
R.P.M.	1600 - 3400
Poids [kg]	3,7
Commande de vitesse	•
Montage de la broche	M14 - M
Poignée latérale	81.326

**FR32ES**

Mini angle polisher

- Régulation électronique de la vitesse avec contrôle du couple
- Démarrage progressif pour une accélération en douceur
- Dispositif de sécurité en cas de surcharge
- Résines spéciales pour protéger les pièces électriques

DONNÉES TECHNIQUES	FR32ES
Ø Disque [mm]	75
Puissance [W]	900
R.P.M.	1500 - 4000
Poids [kg]	1,8
Commande de vitesse	•
Montage de la broche	M14 - M
Poignée latérale	811.13
Plateau mousse fourni	990.015

**LH16ES**

Mini angle polisher

- Poignée avant pour une prise en main confortable et sûre lors du travail
- Démarrage progressif pour une accélération en douceur
- Boîtier moteur compact

DONNÉES TECHNIQUES	LH16ES
Ø mousse polissante max [mm]	180
Puissance [W]	900
R.P.M.	700 - 1700
Poids [kg]	1,9
Commande de vitesse	•
Montage de la broche	M14 - M
Bouton de verrouillage de l'arbre	•
Poignée latérale	811.13

1.3 Polisseuses

**LH18ENS**

Meuleuse d'angle

- Nouvelle poignée avant ergonomique pour une prise en main confortable et sûre
- Démarrage progressif pour une accélération en douceur
- Poignée latérale montable à gauche et à droite

DONNÉES TECHNIQUES	LH18ENS
Ø Disque [mm]	180
Puissance [W]	1100
R.P.M.	750 - 1850
Poids [kg]	2,0
Commande de vitesse	•
Montage de la broche	M14 - M
Bouton de verrouillage de l'arbre	•
Poignée latérale	811.13

**LH22N - LH22EN**

Meuleuse d'angle

- Poignée latérale montable à gauche et à droite
- Moteur protégé par une résine époxy
- Polissage de grandes surfaces

DONNÉES TECHNIQUES	LH22N	LH22EN
Ø mousse polissante max [mm]	200	200
Puissance [W]	1020	1020
R.P.M.	2000	900 - 2000
Poids [kg]	3,3	3,3
Commande de vitesse	-	•
Montage de la broche	M14 - M	M14 - M
Bouton de verrouillage de l'arbre	•	•
Poignée latérale	81.326	81.326



POLISSEUSES **HLR75 MINI**

avec la Technologie iBrid



1.4 Polisseuses BigFoot

Avec la technologie iBrid - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



9.HLR75

HLR75 - BigFoot iBrid mini polisseuse orbitale aléatoire

- Parfait pour polir les zones difficiles d'accès et les petites surfaces. Possibilité de fonctionner sur batterie ou sur secteur
- Batterie lithium-ion (18V - 2.5Ah) avec une autonomie de 35/45min et un temps de charge d'environ 35min

DONNÉES TECHNIQUES	HLR75
Ø Plateau [mm - in]	75 - 3"
Plateau mousse fourni	990.007
Ø Orbite [mm]	12
Tension VDC [Volt]	18
R.P.M.	3000 - 5500
Durée de vie de la batterie	~35/45min*
Temps de charge	~35min
Commande de vitesse	•
Prot. contre les surintensités	•
Démarrage progressif	•
Indication LED	•
Dimensions [mm]	240x144x80**
Poids [kg]	1,1**

*La valeur se Réfère à une utilisation du pack de batterie 9HB180LT, totalement chargé avec un chargeur 9HC180LT.

**Mesures sans unité fonctionnelle, pack de batterie et alimentation électrique.



HLR75/STB

Kit HLR75 iBrid Mini

	Quant.	Code
HLR75 Mini iBrid	1	9.HLR75
Chargeur	1	9HC180LT
Bloc d'alimentation rechargeable	2	9HB180LT



HLR75/LUX

Kit HLR75 iBrid Mini

	Quant.	Code
HLR75 Mini iBrid	1	9.HLR75
Systainer Box	1	9.CASEIII
Chargeur	1	9HC180LT
Bloc d'alimentation rechargeable	2	9HB180LT
Source de courant	1	9HP180LT
D-A COARSE Patins de polissage	1	9.DA100H
D-A FINE Patins de polissage	1	9.DA100M
Patins en laine COARSE Ø80	1	9.NW80H
Patins en laine MEDIUM Ø80	1	9.NW80M
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Inlay Systainer	1	891.432

1.4 Polisseuses BigFoot

Avec la technologie iBrid - 12V 2,5Ah Li-Ion battery



9.HR81M

HR81M - BigFoot iBrid Nano enclosure courte

- Possibilité de fonctionner sur batterie ou sur secteur.
- 3 mouvements fonctionnels : orbital aléatoire de 3 mm, orbital aléatoire de 12 mm et rotatif

DONNÉES TECHNIQUES	HR81M
Tension VDC [Volt]	10,8 - 12
R.P.M	2000 - 5000
Durée de vie de la batterie	~30min*
Temps de charge	~20min*
Commande de vitesse	•
Prot. contre les surintensités	•
Tendre - Start	•
Indication LED	•
Dimensions [mm]	287x70x47**
Poids [g]	470**

* La valeur se Réfère à une utilisation du pack de batterie 9HB120LT, totalement chargé avec un chargeur 9HC120LT et Une utilisation normale avec une polisseuse Rupes HR81M/HR81ML et une Unité orbitaire fonctionnelle 12 mm et un patin de polissage Ø30mm.

** Mesures effectuées sans Unité fonctionnelle, pack de batterie et alimentation électrique.



HR81M/STB

Kit iBrid Nano enclosure courte

Quantité

Code

iBrid Nano - Enclosure courte	1	9.HR81M
Bloc d'alimentation rechargeable	2	9.HB125LT
Chargeur	1	9HC120LT
Unité fonctionnelle orbitale Ø12mm	1	58.390/C
Patin d'appui pour polissage Ø50mm (2")	1	996.001



HR81M/STP

Kit iBrid Nano enclosure courte

Quantité

Code

iBrid Nano - Enclosure courte	1	9.HR81M
Adaptateur AC - DC	1	9HP120LT
Unité fonctionnelle orbitale Ø12mm	1	58.390/C
Patin d'appui pour polissage Ø50mm (2")	1	996.001

1.4 Polisseuses BigFoot

Avec la technologie iBrid - 12V 2,5Ah Li-Ion battery

**HR81M/LUX**

Kit BigFoot iBrid Nano encolure courte

	Quantité	Code
BigFoot iBrid Nano encolure courte (incl. dans HR81M)	1	9.HR81M
Accessoires Case avec conteneur	1	9.Z987/BF
Adaptateur AC - DC	1	9HP120LT
Bloc d'alimentation rechargeable	2	9HB125LT
Chargeur	1	9HC120LT
Extension pour iBrid Nano (70mm longueur - M8 = F - M6 = M)	1	291.390/C
Patin de polissage en laine avec velcro MEDIUM Ø34/45mm (1" - 1.5")	4	9.BW40M/4
Patin de polissage mousse velcro FINE Ø30/40mm (1"1/4)	6	9.DA40M/6
Patin de polissage en laine avec velcro MEDIUM Ø50/65mm (2" - 2.5")	4	9.BW70M/4
Patin de polissage mousse velcro FINE Ø50/70mm (2"1/4)	4	9.DA70M/4
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
Unité fonctionnelle tournante	1	562.390
Unité fonctionnelle orbitale 3mm	1	581.390/C
Unité fonctionnelle orbitale 12mm	1	58.390/C
Patin d'appui pour polissage Ø30mm (1"1/4)	1	995.001
Patin d'appui pour polissage Ø50mm (2")	1	996.001
Patin d'appui pour meulage Ø30mm (1"1/4)	1	997.001
Brosse ronde moyenne crin de cheval	1	9.BF3000
Brosse ronde dure nylon	1	9.BF3030
Disques abrasifs adhésifs pour satinage Ø35mm P2000	10	9.45520
Disques abrasifs adhésifs pour satinage Ø35mm P3000	10	9.45530
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Systainer Box	1	9.CASE III
Inlay Systainer	1	9.1112

1.4 Polisseuses BigFoot

Avec la technologie iBrid - 12V 2,5Ah Li-Ion battery



9.HR81ML

HR81ML - BigFoot iBrid Nano encolure lounge

- Possibilité de fonctionner sur batterie ou sur secteur.
- 3 mouvements fonctionnels : orbital aléatoire de 3 mm, orbital aléatoire de 12 mm et rotatif

DONNÉES TECHNIQUES	HR81ML
Tension VDC [Volt]	10,8 - 12
R.P.M	2000 - 5000
Durée de vie de la batterie	~30min*
Temps de charge	~20min*
Commande de vitesse	•
Prot. contre les surintensités	•
Tendre - Start	•
Indication LED	•
Dimensions [mm]	332x70x47**
Poids [g]	520**

* La valeur se Réfère à une utilisation du pack de batterie 9HB120LT, totalement chargé avec un chargeur 9HC120LT et Une utilisation normale avec une polisseuse Rupes HR81M/HR81ML et une Unité orbitaire fonctionnelle 12 mm et un patin de polissage Ø30mm.

** Mesures effectuées sans Unité fonctionnelle, pack de batterie et alimentation électrique.



HR81ML/STB

Kit iBrid Nano encolure lounge

Quantité

Code

iBrid Nano Encolure lounge	1	9.HR81ML
Bloc d'alimentation rechargeable	2	9.HB125LT
Chargeur	1	9HC120LT
Unité fonctionnelle orbitale Ø12mm	1	58.390/C
Patin d'appui pour polissage Ø50mm (2")	1	996.001



HR81ML/STP

Kit iBrid Nano encolure lounge

Quantité

Code

iBrid Nano Encolure lounge	1	9.HR81ML
Adaptateur AC - DC	1	9HP120LT
Unité fonctionnelle orbitale Ø12mm	1	58.390/C
Patin d'appui pour polissage Ø50mm (2")	1	996.001

1.4 Polisseuses BigFoot

Avec la technologie iBrid - 12V 2,5Ah Li-Ion battery

**HR81ML/LUX**

Kit BigFoot iBrid Nano encolure lounge

	Quantité	Code
BigFoot iBrid Nano encolure lounge (incl. dans HR81ML)	1	9.HR81ML
Accessoires Case avec conteneur	1	9.Z987/BF
Adaptateur AC - DC	1	9HP120LT
Bloc d'alimentation rechargeable	2	9HB125LT
Chargeur	1	9HC120LT
Arbre d'extension (70mm longueur - M8 = F - M6 = M)	1	291.390/C
Patin de polissage en laine avec velcro MEDIUM Ø34/45mm (1" - 1.5")	4	9.BW40M/4
Patin de polissage mousse velcro FINE Ø30/40mm (1"1/4)	6	9.DA40M/6
Patin de polissage en laine avec velcro MEDIUM Ø50/65mm (2" - 2.5")	4	9.BW70M/4
Patin de polissage mousse velcro FINE Ø50/70mm (2"1/4)	4	9.DA70M/4
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
Unité fonctionnelle tournante	1	562.390
Unité fonctionnelle orbitale 3mm	1	581.390/C
Unité fonctionnelle orbitale 12mm	1	58.390/C
Patin d'appui pour polissage Ø30mm (1"1/4)	1	995.001
Patin d'appui pour polissage Ø50mm (2")	1	996.001
Patin d'appui pour meulage Ø30mm (1"1/4)	1	997.001
Brosse ronde moyenne crin de cheval	1	9.BF3000
Brosse ronde dure nylon	1	9.BF3030
Disques abrasifs adhésifs pour satinage Ø35mm P2000	10	9.45520
Disques abrasifs adhésifs pour satinage Ø35mm P3000	10	9.45530
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Systainer Box	1	9.CASE III
Inlay Systainer	1	9.1112

CONÇU POUR ÊTRE SILENCIEUX ET AVOIR DE TRÈS FAIBLES VIBRATIONS





INDICATEUR LED

BATTERIE
LITHIUM-ION 18V

1.4 Polisseuses BigFoot

Avec la technologie iBrid - 18V 5,0Ah Li-Ion battery



NEW



9.HLR15

Polisseuse BigFoot iBrid HLR15 avec iBrid Technology

- Conçu pour être silencieux et maintenir de très faibles vibrations
- Jusqu'à 40 minutes d'autonomie
- Nouvelle technologie de pointe pour le système d'engrenage
- Indicateur de batterie LED avec avertissement de batterie faible et de surcharge

DONNÉES TECHNIQUES

iBrid HLR15

Ø Plateau [mm - in]	125 - 5"
Plateau mousse fourni	980.710
Ø Orbite [mm]	15 - 19/32"
Tension VDC [Volt]	18V
Durée de vie de la batterie	30-40 min
Temps de recharge	50-55 min
R.P.M.	3000 - 5000
Poids (sans batterie) kg-lbs	1,75 - 3,8
Régulation de la vitesse	•
Prot. contre les surintensités	•
Interrupteur électronique	•
Indication par LED	•



HLR15/CB2/STD

Kit iBrid HLR15

Quantité

Code

iBrid HLR15	1	9.HLR15
Double chargeur	1	9HC185LT
Batterie rechargeable	2	9HB185LT

Emballé dans une boîte en carton RUPES



HLR15/CB2/BAS

Kit iBrid HLR15

Quantité

Code

iBrid HLR15	1	9.HLR15
Tampon de polissage éponge D-A INTERMEDIATE	2	9.DA150B
Tampon de polissage éponge D-A FINE	2	9.DA150M
Tampon à polir en laine D-A COARSE	2	9.NW130H
Tampon à polir en laine D-A MEDIUM	2	9.NW130M
D-A COARSE pâte abrasive 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pâte abrasive 250ml	1	9.DAFINE250
Double chargeur	1	9HC185LT
Batterie rechargeable	2	9HB185LT

Emballé dans une boîte en carton RUPES

1.4 Polisseuses BigFoot

Avec la technologie iBrid - 18V 5,0Ah Li-Ion battery



NEW



9.HLR21

Polisseuse BigFoot iBrid HLR21 avec iBrid Technology

- Conçu pour être silencieux et maintenir de très faibles vibrations
- Jusqu'à 40 minutes d'autonomie
- Nouvelle technologie de pointe pour le système d'engrenage
- Indicateur de batterie LED avec avertissement de batterie faible et de surcharge

DONNÉES TECHNIQUES	iBrid HLR21
Ø Plateau [mm - in]	150 - 6"
Plateau mousse fourni	981.710
Ø Orbite [mm]	21 - 13/16"
Tension VDC [Volt]	18V
Durée de vie de la batterie	30-40 min
Temps de recharge	50-55 min
R.P.M.	3000 - 4200
Poids (sans batterie) kg-lbs	1,95 - 4,3
Régulation de la vitesse	•
Prot. contre les surintensités	•
Interrupteur électronique	•
Indication par LED	•



HLR21/CB2/STD

Kit iBrid HLR21

	Quantité	Code
iBrid HLR21	1	9.HLR21
Double chargeur	1	9HC185LT
Batterie rechargeable	2	9HB185LT

Emballé dans une boîte en carton RUPES



HLR21/CB2/BAS

Kit iBrid HLR21

	Quantité	Code
iBrid HLR21	1	9.HLR21
Tampon de polissage éponge D-A INTERMEDIATE	2	9.DA180B
Tampon de polissage éponge D-A FINE	2	9.DA180M
Tampon à polir en laine D-A COARSE	2	9.NW160H
Tampon à polir en laine D-A MEDIUM	2	9.NW160M
D-A COARSE pâte abrasive 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pâte abrasive 250ml	1	9.DAFINE250
Double chargeur	1	9HC185LT
Batterie rechargeable	2	9HB185LT

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR21ES/STD**

Polisseuse orbitale aléatoire

- Polisseuse orbitale aléatoire BigFoot 21 mm, caractérisée par un corps de machine équilibré, une poignée ergonomique et de faibles vibrations
- Cet outil est équipé d'un capotage anti-rotation, d'un module électronique de contrôle de la vitesse et d'un verrouillage de l'interrupteur marche-arrêt

DONNÉES TECHNIQUES	LHR21ES
Ø Patin d'appui [mm - in]	150 - 6"
Ø Orbite [mm - in]	21 - 13/16"
Puissance [W]	500
R.P.M.	2000 - 4200
Poids [kg - lbs]	2,6 - 5,73
Commande de vitesse	•
Montage de la broche	M8 - F
Plateau mousse fourni	981.321N
Cable électrique [m - ft]	9 - 30'

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR21ES/BAS**

Kit LHR21ES

Q.té Code

LHR21ES Polisseuse orbitale aléatoire	1	LHR21ES
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
Patins en laine COARSE Ø160	1	9.NW160H
D-A FINE patins de polissage Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Serre - câble	1	9.Z1024

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR21ES/LUX**

Kit LHR21ES

Q.té Code

LHR21ES Polisseuse orbitale aléatoire	1	LHR21ES
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Patins en laine COARSE Ø160	1	9.NW160H
Patins en laine MEDIUM Ø160	1	9.NW160M
D-A COARSE patins de polissage Ø150 - 180mm	1	9.DA180H
D-A FINE patins de polissage Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Chiffon en microfibras Blanc	1	9.BF9070
Claw pad	1	9.BF7001
Serre - câble	1	9.Z1024
Tablier BigFoot	1	9.Z868
Sac à outils BigFoot	1	9.Z1043/BF

1.4 Polisseuses BigFoot

**LHR15ES/STD**

Polisseuse orbitale aléatoire

- Polisseuse orbitale aléatoire BigFoot 15 mm, caractérisée par un corps de machine équilibré, une poignée ergonomique et de faibles vibrations
- Cet outil est équipé d'un capotage anti-rotation, d'un module électronique de contrôle de la vitesse et d'un verrouillage de l'interrupteur marche-arrêt

DONNÉES TECHNIQUES**LHR15ES**

Ø Patin d'appui [mm - in]	125 - 5"
Ø Orbite [mm - in]	15 - 19/32"
Puissance [W]	500
R.P.M.	2000 - 5000
Poids [kg - lbs]	2,5 - 5,51
Commande de vitesse	•
Montage de la broche	M8 - F
Plateau mousse fourni	980.027N
Cable électrique [m - ft]	9 - 30'

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR15ES/BAS**

Kit LHR15ES

Q.té Code

LHR15ES Polisseuse orbitale aléatoire	1	LHR15ES
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
Patins en laine COARSE Ø130	1	9.NW130H
D-A FINE patins de polissage Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Serre - câble	1	9.Z1024

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR15ES/LUX**

Kit LHR15ES

Q.té Code

LHR15ES Polisseuse orbitale aléatoire	1	LHR15ES
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Patins en laine COARSE Ø130	1	9.NW130H
Patins en laine MEDIUM Ø130	1	9.NW130M
D-A COARSE patins de polissage Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE patins de polissage Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Chiffon en microfibras Blanc	1	9.BF9070
Claw pad	1	9.BF7001
Serre - câble	1	9.Z1024
Tablier BigFoot	1	9.Z868
Sac à outils BigFoot	1	9.Z1043/BF



Mark III

**LHR21 MarkIII/STD**

Polisseuse orbitale aléatoire

- Evolution de la BigFoot LHR21ES, la LHR 21 MarkIII permet d'obtenir des finitions de haute qualité avec des étapes limitées
- Cette polisseuse présente une ergonomie améliorée, et une gâchette progressive par rapport à la version précédente

DONNÉES TECHNIQUES**LHR21 III**

Ø Patin d'appui [mm - in]	150 - 6"
Ø Orbite [mm - in]	21 - 13/16"
Puissance [W]	500
R.P.M.	3000 - 4500
Poids [kg - lbs]	2,7 - 5,95
Commande de vitesse	•
Montage de la broche	M8 - F
Plateau mousse fourni	981.321N
Cable électrique [m - ft]	9 - 30'

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR21III/BAS**

Kit LHR21 MarkIII

Q.té Code

LHR21 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire	1	LHR21 III
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
Patins en laine COARSE Ø160	1	9.NW160H
D-A FINE Patins de polissage Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Serre - câble	1	9.Z1024

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR21III/LUX**

Kit LHR21 MarkIII

Q.té Code

LHR21 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire	1	LHR21 III
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Patins en laine COARSE Ø160	1	9.NW160H
Patins en laine MEDIUM Ø160	1	9.NW160M
D-A COARSE Patins de polissage Ø150 - 180mm	1	9.DA180H
D-A FINE Patins de polissage Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Chiffon en microfibras Blanc	1	9.BF9070
Claw pad	1	9.BF7001
Serre - câble	1	9.Z1024
Tablier BigFoot	1	9.Z868
Sac à outils BigFoot	1	9.Z1043/BF

1.4 Polisseuses BigFoot



Mark III

**LHR15 MarkIII/STD**

Polisseuse orbitale aléatoire

- Evolution de la BigFoot LHR15ES, la LHR 15 MarkIII permet de réaliser des finitions de haute qualité avec un confort total, même sur des surfaces courbes
- Cette polisseuse présente une ergonomie améliorée, et une gâchette progressive par rapport à la version précédente

DONNÉES TECHNIQUES**LHR15 III**

Ø Patin d'appui [mm - in]	125 - 5"
Ø Orbite [mm - in]	15 - 19/32"
Puissance [W]	500
R.P.M.	3000 - 5200
Poids [kg - lbs]	2,6 - 5,73
Commande de vitesse	•
Montage de la broche	M8 - F
Plateau mousse fourni	980.027N
Cable électrique [m - ft]	9 - 30'

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR15III/BAS**

Kit LHR15 MarkIII

Q.té Code

LHR15 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire	1	LHR15 III
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
Patins en laine COARSE Ø130	1	9.NW130H
D-A FINE Patins de polissage Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Serre - câble	1	9.Z1024

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR15III/LUX**

Kit LHR15 MarkIII

Q.té Code

LHR15 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire	1	LHR15 III
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Patins en laine COARSE Ø130	1	9.NW130H
Patins en laine MEDIUM Ø130	1	9.NW130M
D-A COARSE Patins de polissage Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Patins de polissage Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Chiffon en microfibras Blanc	1	9.BF9070
Claw pad	1	9.BF7001
Serre - câble	1	9.Z1024
Tablier BigFoot	1	9.Z868
Sac à outils BigFoot	1	9.Z1043/BF

1.4 Polisseuses BigFoot

Kits pour les applications marines



LHR21III/MAR Kit LHR21 MarkIII

Quant. Code

LHR 21 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire	1	LHR21 III
Patins en laine COARSE Ø160	2	9.NW160H
XC-2 Xtra cut compund rapid removal of defects	2	9.XC2/1KG
Chiffon de polissage Bleue	2	9.BF9050
Marine Sac semi - rigide BigFoot	1	9.Z946/BF



LHR21ES/MAR Kit LHR21ES

Quant. Code

LHR 21ES Polisseuse orbitale aléatoire	1	LHR21ES
Patins en laine COARSE Ø160	1	9.NW160H
XC-2 Xtra cut compund rapid removal of defects	1	9.XC2/1KG
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
BigFoot Marine - Outiltasche	1	9.Z946/BF




Big Foot
Mark V





NEW

**LHR21 MarkV/STD**

Polisseuse orbitale aléatoire

- Évolution de la polisseuse LHR 21 MarkIII, la polisseuse LHR 21 MarkV permet d'obtenir des finitions de haute qualité avec des étapes limitéesAaa
- Conçue pour être silencieuse et maintenir de très faibles vibrations
- Nouvelle technologie avancée du système d'engrenage

DONNÉES TECHNIQUES**LHR21 V**

Ø Patin d'appui [mm - in]	150 - 6"
Ø Orbite [mm - in]	21 - 13/16"
Puissance [W]	500
R.P.M.	3000 - 4500
Poids [kg - lbs]	2,44 - 5,38
Commande de vitesse	•
Montage de la broche	M8 - F
Plateau mousse fourni	981.710
Cable électrique [m - ft]	9 - 30'

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR21 V/BAS**

Kit LHR21 MarkV

Q.té Code

LHR21 MarkV Polisseuse orbitale aléatoire	1	LHR21 V
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
Patins en laine COARSE Ø160	1	9.NW160H
D-A INTERMEDIATE Ø150 - 180mm	1	9.DA180B
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Serre - câble	1	9.Z1024

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR21 V/LUX**

Kit LHR21 MarkV

Q.té Code

LHR21 MarkV Polisseuse orbitale aléatoire	1	LHR21 V
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Patins en laine COARSE Ø160	1	9.NW160H
Patins en laine MEDIUM Ø160	1	9.NW160M
D-A INTERMEDIATE Ø150 - 180mm	1	9.DA180B
D-A FINE Patins de polissage Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Chiffon en microfibras Blanc	1	9.BF9070
Claw pad	1	9.BF7001
Serre - câble	1	9.Z1024
Tablier BigFoot	1	9.Z868
Sac à outils BigFoot	1	9.Z1043/BF

1.4 Polisseuses BigFoot



NEW



LHR15 MarkV/STD

Polisseuse orbitale aléatoire

- Évolution de la polisseuse LHR 15 MarkIII, la polisseuse LHR 15 MarkV permet d'obtenir des finitions de haute qualité avec des étapes limitéesAaa
- Conçue pour être silencieuse et maintenir de très faibles vibrations
- Nouvelle technologie avancée du système d'engrenage

DONNÉES TECHNIQUES

LHR15 V

Ø Patin d'appui [mm - in]	125 - 5"
Ø Orbite [mm - in]	15 - 19/32"
Puissance [W]	500
R.P.M.	3000 - 5200
Poids [kg - lbs]	2,35 - 5,18
Commande de vitesse	•
Montage de la broche	M8 - F
Plateau mousse fourni	980.710
Cable électrique [m - ft]	9 - 30'

Emballé dans une boîte en carton RUPES



LHR15V/BAS

Kit LHR15 MarkV

Q.té Code

LHR15 MarkV Polisseuse orbitale aléatoire	1	LHR15 V
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
Patins en laine COARSE Ø130	1	9.NW130H
D-A INTERMEDIATE Ø130 - 150mm	1	9.DA150B
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Serre - câble	1	9.Z1024

Emballé dans une boîte en carton RUPES




LHR15V/LUX

Kit LHR15 MarkV

Q.té Code

LHR15 MarkV Polisseuse orbitale aléatoire	1	LHR15 V
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Patins en laine COARSE Ø130	1	9.NW130H
Patins en laine MEDIUM Ø130	1	9.NW130M
D-A INTERMEDIATE Ø130 - 150mm	1	9.DA150B
D-A FINE Patins de polissage Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Chiffon en microfibras Blanc	1	9.BF9070
Claw pad	1	9.BF7001
Serre - câble	1	9.Z1024
Tablier BigFoot	1	9.Z868
Sac à outils BigFoot	1	9.Z1043/BF

**LH19E/STD**

Polisseuse rotative

- Outil rotatif léger doté d'un moteur à couple élevé, d'un design compact et d'une ergonomie de premier ordre
- Il est doté d'une molette de réglage électronique de la vitesse, d'une gâchette progressive et d'un cordon électrique de 9 mètres, double réduction de l'engrenage

DONNÉES TECHNIQUES**LH19E**

Ø mousse polissante max [mm]	200 - 8"
Ø patin d'appui [mm - in]	125 - 5" / 150 - 6" / 165 - 6.5"
Puissance [W]	1200
R.P.M.	450 - 1700
Poids [kg - lbs]	2,2 - 4,85
Commande de vitesse	•
Montage de la broche	M14
Plateau mousse fourni	992.500
Poignée de boucle	811.374
Cable électrique [m - ft]	9 - 30'

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LH19E/STN**

Kit LH19E

Quant. Code

LH19E Polisseuse Rotary	1	LH19E
Composé de polissage 250ml COARSE	1	9.BRCoarse250
Composé de polissage 250ml FINE	1	9.BRFINE250
Patin de polissage mousse COARSE Ø135mm	1	9.BR150H
Patin de polissage mousse FINE Ø135mm	1	9.BR150M
Patin d'appui Ø125mm	1	992.500
Poignée de boucle	1	811.374
Poignée latérale	1	81.322
Serre - câble	1	9.Z1024

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LH19E/DLX**

Kit LH19 E

Quant. Code

LH 19E Polisseuse Rotary	1	LH19E
Sac à outils BigFoot	1	9.Z998/BF
Composé de polissage 250ml COARSE	1	9.BRCoarse250
Composé de polissage 250ml FINE	1	9.BRFINE250
Patin de polissage mousse COARSE Ø135mm	2	9.BR150H
Patin de polissage mousse FINE Ø135mm	2	9.BR150M
D-A COARSE Patins de polissage en laine Ø135mm	1	9.BL180H
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Tablier BigFoot	1	9.Z868
Claw pad	1	9.BF7001
Patin d'appui Ø125mm	1	992.500
Poignée de boucle	1	811.374
Poignée latérale	1	81.322
Serre - câble	1	9.Z1024

1.4 Polisseuses BigFoot

**LK900E/STD**

Polisseuse à engrenages à double action

- Cette polisseuse orbitale à engrenage a été conçue pour combler le fossé entre les polisseuses orbitales rotatives et celles à rotation libre
- elle est équipée d'un régulateur de vitesse électronique, d'une gâchette progressive et d'un cordon électrique de 9 mètres

DONNÉES TECHNIQUES	LK900E
Ø patin d'appui [mm - in]	125 - 5" / 150 - 6"
Ø Orbite [mm - in]	5 - 3/16"
Puissance [W]	900
R.P.M.	265 - 535
Poids [kg - lbs]	2,80 - 6,17
Commande de vitesse	•
Montage de la broche	6 x M4
Cable électrique [m - ft]	9 - 30'
Tampon d'appui fourni Ø 125	980.037
Tampon d'appui fourni Ø 150	9.Z1024

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LK900E/BAS**

Kit LK900E Mille

Q.té Code

LK900E Polisseuse Gear Driven	1	LK900E
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
D-A COARSE Patins de polissage Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Patins de polissage Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Patin d'appui Ø125mm	1	980.037
Patin d'appui Ø150mm	1	981.089
Serre - câble	1	9.Z1024

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LK900E/LUX**

Kit LK900E Mille

Q.té Code

LK900E Polisseuse Gear Driven	1	LK900E
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
Composé de polissage 250m UNO PROTECT	1	9.PROTECT250
D-A COARSE Patins de polissage Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Patins de polissage Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Patins en laine COARSE Ø130	1	9.NW130H
Patins en laine MEDIUM Ø130	1	9.NW130M
Claw pad	1	9.BF7001
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Chiffon en microfibras Blanc	1	9.BF9070
Patin d'appui Ø125mm	1	980.037
Patin d'appui Ø150mm	1	981.089
Serre - câble	1	9.Z1024
Sac à outils BigFoot	1	9.Z999/BF

**LHR12E/STD**

Polisseuse orbitale aléatoire

- Système de ponçage et de polissage tout-en-un pour les surfaces peintes
- Carénage anti-remous, module électronique de contrôle de la vitesse et verrouillage de l'interrupteur marche-arrêt

DONNÉES TECHNIQUES**LHR12E**

Ø Patin d'appui [mm - in]	125 - 5"
Ø Orbite [mm - in]	12 - 5"
Puissance [W]	400
R.P.M.	4000 - 5500
Poids [kg - lbs]	2,2 - 4,85
Commande de vitesse	•
Montage de la broche	M8 - F
Plateau mousse fourni	980.027N
Cable électrique [m - ft]	9 - 30'

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR12E DUETTO/BAS**

Kit LHR12E DUETTO

Q.té Code

LHR12E DUETTO Polisseuse orbitale aléatoire	1	LHR12E
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
Patins en laine COARSE Ø130	1	9.NW130H
D-A FINE patins de polissage Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Serre - câble	1	9.Z1024

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR12E/LUX**

Kit LHR12E DUETTO

Q.té Code

LHR12E DUETTO Polisseuse orbitale aléatoire	1	LHR12E
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
Patins en laine COARSE Ø130	1	9.NW130H
Patins en laine MEDIUM Ø130	1	9.NW130M
D-A COARSE Patins de polissage Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Patins de polissage Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Abrasive starter kit	1	9.45401/M
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Chiffon en microfibras Blanc	1	9.BF9070
Serre - câble	1	9.Z1024
Tablier BigFoot	1	9.Z868
Sac à outils BigFoot	1	9.Z883/BF

1.4 Polisseuses BigFoot

**LHR75E MINI/STD**

Polisseuse orbitale aléatoire

- Parfaite pour les formes difficiles, les zones complexes et les réparations ponctuelles.
- Flexibilité maximale, module électronique de contrôle de la vitesse

DONNÉES TECHNIQUES	LHR75Es
Ø Patin d'appui [mm - in]	75 - 3"
Ø Orbite [mm - in]	12 - 1/2"
Puissance [W]	400
R.P.M.	4000 - 5500
Poids [kg - lbs]	1,9 - 4,18
Commande de vitesse	•
Montage de la broche	M6 - F
Plateau mousse fourni	990.007
Cable électrique [m - ft]	9 - 30'

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR75E/BAS**

Kit LHR75E Mini

Q.té Code

LHR75E MINI Polisseuse orbitale aléatoire	1	LHR75E
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
Patins en laine COARSE Ø80	1	9.NW80H
Patins en laine MEDIUM Ø80	1	9.NW80M
D-A COARSE Patins de polissage Ø80 - 90mm	1	9.DA100H
D-A FINE Patins de polissage Ø80 - 90mm	1	9.DA100M
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Serre - câble	1	9.Z1024

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR75E/LUX**

Kit LHR75E Mini

Q.té Code

LHR75E MINI Polisseuse orbitale aléatoire	1	LHR75E
D-A COARSE Composés de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Composés de polissage 250ml	1	9.DAFINE250
Patins en laine COARSE Ø80	1	9.NW80H
Patins en laine MEDIUM Ø80	1	9.NW80M
D-A COARSE Patins de polissage Ø80 - 90mm	1	9.DA100H
D-A FINE Patins de polissage Ø80 - 90mm	1	9.DA100M
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Chiffon en microfibres Blanc	1	9.BF9070
Serre - câble	1	9.Z1024
Tablier BigFoot	1	9.Z868
Sac à outils BigFoot	1	9.Z883/BF

1.4 Polisseuses BigFoot

Renovation Kits

**LHR12E/BOX**
Kit LHR12E DUETTO**Q.té Code**

LHR12E DUETTO Polisseuse orbitale aléatoire	1	LHR12E
Systainer Box	1	9.CASEIII
D-A COARSE Composé de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Patins en laine COARSE Ø130	2	9.NW130H
Patins en laine MEDIUM Ø130	2	9.NW130M
Claw pad	1	9.BF7001
Abrasives X - Cut P 2000 Ø125mm	3	9.45401
Abrasives X - Cut P 3000 Ø125mm	3	9.45403
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Systainer interne	1	9.1109

**LHR75E/BOX**
Kit LHR75E Mini**Q.té Code**

LHR75E MINI Polisseuse orbitale aléatoire	1	LHR75E
Systainer Box	1	9.CASEIII
D-A COARSE Composé de polissage 250ml	1	9.DACOARSE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Patins en laine COARSE Ø80	2	9.NW80H
Patins en laine MEDIUM Ø80	2	9.NW80M
Claw pad	1	9.BF7001
Abrasives X - Cut P 2000 Ø75mm	3	9.45451
Abrasives X - Cut P 3000 Ø75mm	3	9.45453
Chiffon de polissage Bleue	1	9.BF9050
Chiffon de polissage Jaune	1	9.BF9060
Systainer interne	1	9.1109



1.5 Ponceuses

Ponceuse Q-MAG iBrid Nano



9.HQM83

Ponceuse orbitale iBrid Nano avec technologie magnétique Q-Mag

- Facilité d'utilisation pour tout processus où un ponçage ponctuel est nécessaire : ponçage ponctuel, isolé ou sur chan
- Technologie Q-MAG pour un changement rapide des patins de ponçage grâce à un système de fixation magnétique exclusif

DONNÉES TECHNIQUES

HQM83

Volt [VDC]	10.8/12
R.P.M	2000 - 5000
Durée de vie de la batterie [min]	~30
Temps de charge [min]	~20
Contrôle électronique de la vitesse	•
Protection contre les surintensités	•
Démarrage progressif	•
Voyant à LED	•
Dimensions [cm]	287x70x47*
Poids [g]	593*
Ø Orbite [mm]	2

*Mesuré sans support, batterie et alimentation

FOCUS



Technologie magnétique Q-MAG



Le concept totalement nouveau et innovant de RUPES est une solution révolutionnaire pour le ponçage des surfaces peintes, du bois, des matériaux composites pour plâtre, etc.

Le Q-MAG iBrid Nano offre une fiabilité et une facilité d'utilisation pour tous les processus nécessitant un ponçage ponctuel, isolé ou au travail.

La nouvelle technologie révolutionnaire Q-MAG du Q-MAG iBrid Nano permet de changer rapidement le support.

D'un simple geste de la main, le support peut être facilement retiré ou repositionné sans qu'aucun outil supplémentaire ne nécessite des processus compliqués.

Facilité d'utilisation, gain de temps et sécurité maximale font de la technologie Q-MAG une nouvelle frontière dans le domaine des outils de ponçage et de polissage professionnels.



ORBITALE ALÉATOIRE
connexion magnétique
(patent pending)



ORBITALE
connexion magnétique
(patent pending)



1.5 Ponceuses

Ponceuse Q-MAG iBrid Nano

**HQM83/STB****Quant. Code**

Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
Bloc d'alimentation rechargeable	2	9HB125LT
Chargeur	1	9HC120LT
Patin d'appui de levigatura delta	1	981.393
Patin d'appui de levigatura Ø75mm	1	983.393

**HQM83/STP****Quant. Code**

Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
Adaptateur AC - DC	1	9HP120LT
Patin d'appui de levigatura delta	1	981.393
Patin d'appui de levigatura Ø75mm	1	983.393

**HQM83/BLX****Quant. Code**

Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
Adaptateur AC - DC	1	9HP120LT
Bloc d'alimentation rechargeable	2	9HB125LT
Chargeur	1	9HC120LT
Patin d'appui de levigatura delta	1	981.393
Patin d'appui de levigatura Ø75mm	1	983.393
Pack de 50 abrasifs dans P120 delta	1	9.34120
Pack de 50 abrasifs dans P180	1	9.34180
Pack de 50 abrasifs dans P240	1	9.34240
Pack de 50 abrasifs dans P320	1	9.34320
Pack de 50 disques de film Ø75mm P1500	1	9.45240
Systainer interne	1	9.1112



MINI PONCEUSES SÉRIE HS




avec la TECHNOLOGIE iBRID - **18V** 2,5Ah Li-Ion battery



1.5 Ponceuses

Série HS avec la Technologie iBrid - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



GREEN
TECH
FILTER

HSE73

9.HSE73 - mini ponceuse orbitale avec la technologie iBrid

- Mini ponceuse avec système d'auto-extraction qui permet d'utiliser l'outil sans unité d'extraction externe
- Batterie lithium-ion (18V - 2.5Ah) avec une autonomie de 35/45min et un temps de charge d'environ 35min

DONNÉES TECHNIQUES	HSE73
Ø Orbite [mm]	2
Tension VDC [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Durée de vie de la batterie	~35/45min*
Temps de charge	~35min
Commande de vitesse	•
Protection contre les surintensités	•
Démarrage progressif	•
Indication LED	•
Dimensions du patin de ponçage [mm]	80x130
Poids [kg]	1.0**
Aspiration intégrée	•
Tampon de support fourni	986.012

*La valeur se Réfère à une utilisation du pack de batterie 9HB180LT, totalement chargé avec un chargeur 9HC180LT.

**Mesures sans unité fonctionnelle, pack de batterie et alimentation électrique.

Emballé dans une boîte en carton RUPES



HSE73/STB

Kit HSE73 Mini iBrid

	Quant.	Code
Ponceuse Mini iBrid	1	9.HSE73
Chargeur	1	9HC180LT
Bloc d'alimentation rechargeable	2	9HB180LT
Filtre Green Tech pour Série HS iBrid	1	80.436/C

Emballé dans une boîte en carton RUPES




HSE73/BLX

Kit HSE73 Mini iBrid

	Quant.	Code
Ponceuse Mini iBrid	1	9.HSE73
Systainer Box	1	9.CASEIII
Chargeur	1	9HC180LT
Bloc d'alimentation rechargeable	2	9HB180LT
Power supply	1	9HP180LT
Filtre Green Tech pour Série HS iBrid	1	80.436/C
Systainer interne	1	891.436

1.5 Ponceuses

Série HS avec la Technologie iBrid - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



GREEN
TECH
FILTER

HSS73

9.HSS73 - mini ponceuse orbitale avec la technologie iBrid

- Mini ponceuse avec système d'auto-extraction qui permet d'utiliser l'outil sans unité d'extraction externe
- Batterie lithium-ion (18V - 2.5Ah) avec une autonomie de 35/45min et un temps de charge d'environ 35min

DONNÉES TECHNIQUES	HSS73
Ø Orbite [mm]	2
Tension VDC [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Durée de vie de la batterie	~35/45min*
Temps de charge	~35min
Commande de vitesse	•
Protection contre les surintensités	•
Démarrage progressif	•
Indication LED	•
Dimensions du patin de ponçage [mm]	Delta
Poids [kg]	1,0**
Aspiration intégrée	•
Tampon de support fourni	985.011

*La valeur se Réfère à une utilisation du pack de batterie 9HB180LT, totalement chargé avec un chargeur 9HC180LT.

**Mesures sans unité fonctionnelle, pack de batterie et alimentation électrique.

Emballé dans une boîte en carton RUPES



HSS73/STB

Kit HSS73 Mini iBrid

Quant. Code

Mini iBrid Ponceuse	1	9.HSS73
Chargeur	1	9HC180LT
Bloc d'alimentation rechargeable	2	9HB180LT
Filtre Green Tech pour Série HS iBrid	1	80.436/C

Emballé dans une boîte en carton RUPES



HSS73/BLX

Kit HSS73 Mini iBrid

Quant. Code

Mini iBrid Ponceuse	1	9.HSS73
Systainer Box	1	9.CASEIII
Chargeur	1	9HC180LT
Bloc d'alimentation rechargeable	2	9HB180LT
Power supply	1	9HP180LT
Filtre Green Tech pour Série HS iBrid	1	80.436/C
Systainer interne	1	891.436

1.5 Ponceuses

Série HS avec la Technologie iBrid - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



**GREEN
TECH
FILTER**

HSR73

9.HSR73 - mini ponceuse orbitale avec la technologie iBrid

- Mini ponceuse avec système d'auto-extraction qui permet d'utiliser l'outil sans unité d'extraction externe
- Batterie lithium-ion (18V - 2.5Ah) avec une autonomie de 35/45min et un temps de charge d'environ 35min

DONNÉES TECHNIQUES	HSR73
Ø Orbite [mm]	2
Tension VDC [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Durée de vie de la batterie	~35/45min*
Temps de charge	~35min
Commande de vitesse	•
Protection contre les surintensités	•
Démarrage progressif	•
Indication LED	•
Dimensions du patin de ponçage [mm]	Ø125
Poids [kg]	1.0**
Aspiration intégrée	•
Tampon de support fourni	980.046

*La valeur se Réfère à une utilisation du pack de batterie 9HB180LT, totalement chargé avec un chargeur 9HC180LT.

**Mesures sans unité fonctionnelle, pack de batterie et alimentation électrique.

Emballé dans une boîte en carton RUPES



HSR73/STB

Kit HSR73 Mini iBrid

Quant. Code

Mini iBrid Ponceuse	1	9.HSR73
Chargeur	1	9HC180LT
Bloc d'alimentation rechargeable	2	9HB180LT
Filtre Green Tech pour Série HS iBrid	1	80.436/C

Emballé dans une boîte en carton RUPES



HSR73/BLX

Kit HSR73 Mini iBrid

Quant. Code

Mini iBrid Ponceuse	1	9.HSR73
Systainer Box	1	9.CASEIII
Chargeur	1	9HC180LT
Bloc d'alimentation rechargeable	2	9HB180LT
Power supply	1	9HP180LT
Filtre Green Tech pour Série HS iBrid	1	80.436/C
Systainer interne	1	891.436



GREEN
TECH
FILTER

LE71T - LE71TE - LE71TC - LE71TEC

Mini - ponceuses orbitales

- Ponceuse orbitale 80X130mm avec filtre Green Tech
- Mouvement orbital
- Système intégré d'extraction de la poussière
- Corps léger et compact

DONNÉES TECHNIQUES	LE71T	LE71TE	LE71TC	LE71TEC
Ø Orbite [mm]	2	2	2	2
Dim. patin [mm]	80 x 130	80 x 130	80 x 130	80 x 130
Puissance [W]	200	200	200	200
R.P.M.	13000	8000 - 13000	13000	8000 - 13000
Poids [kg]	1,15	1,15	1,15	1,15
Com. de vitesse	-	•	-	•
Patin velcro	•	•	•	•
Aspiration intégrée	•	•	•	•
Patin fourni	986.012	986.012	986.012	986.012
Trombones	-	-	•	•
Filtre Green Tech*	•	•	•	•

*Filtre Green Tech, code 80.400/C, fourni sur tous les modèles



LE71T BOX - Systainer

Quant. Code

Ponceuses	1	LE71T
Green Tech Filter	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer interne	1	9.1100




LE71TE BOX - Systainer

Quant. Code

Ponceuses	1	LE71TE
Green Tech Filtre	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer interne	1	9.1100

1.5 Ponceuses



GREEN
TECH
FILTER

LS71T - LS71TE

Mini - ponceuses orbitales

- Mini ponceuse orbitale delta à mouvement orbital
- Système intégré d'extraction de la poussière
- Corps léger et compact
- Adhérence maximale

DONNÉES TECHNIQUES	LS71T	LS71TE
Ø Orbite [mm]	2	2
Dimensions patin [mm]	Delta	Delta
Puissance [W]	200	200
R.P.M.	13000	8000 - 13000
Poids [kg]	1,15	1,15
Commande de vitesse	-	•
Patin velcro	•	•
Aspiration intégrée	•	•
Patin fourni	985.006	985.006
Trombones	-	-
Filtre Green Tech*	•	•

*Filtre Green Tech, code 80.400/C, fourni sur tous les modèles



LS71T BOX - Systainer

Quant. Code

Ponceuses	1	LS71T
Green Tech Filter	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer interne	1	9.1100



LS71TE BOX - Systainer

Quant. Code

Ponceuses	1	LS71TE
Green Tech Filtre	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer interne	1	9.1100



GREEN
TECH
FILTER

LR71TE

Mini - ponceuses à main orbitale aléatoire

- Mini ponceuse avec système d'auto-extraction qui permet d'utiliser l'outil sans unité d'extraction externe
- Carénage anti-pincement et module électronique de contrôle de vitesse

DONNÉES TECHNIQUES	LR71TE
Ø Orbite [mm]	2
Ø Plateau [mm - in]	125
Perforations	8 + 8 + 1
Puissance [W]	200
R.P.M.	8000 - 13000
Poids [kg]	1,15
Commande de vitesse	•
Aspiration intégrée	•
Plateau fourni	980.046
Green Tech Filter*	•

*Filtre Green Tech, code 80.400/C, fourni sur tous les modèles



LR71TE BOX - Systainer	Quant.	Code
Ponceuses	1	LR71TE
Green Tech Filtre	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer interne	1	9.1100



GREEN
TECH
FILTER

LC71T

Mini - ponceuses orbitales

- Mini ponceuse orbitale 80X200mm, mouvement orbital
- Système intégré d'extraction de la poussière
- Corps léger et compact
- Pour les volets

DONNÉES TECHNIQUES	LC71T
Ø Orbite [mm]	2
Dimensions patin [mm]	80 x 200
Puissance [W]	200
R.P.M.	13000
Poids [kg]	1,15
Aspiration intégrée	•
Green Tech Filter*	•
Patin fourni	986.015

*Filtre Green Tech, code 80.400/C, fourni sur tous les modèles

**ER03TE - ER05TE**

Ponceuse orbitale aléatoire

- Puissant moteur de 450W
- Système intégré d'aspiration des poussières autogénérées et système anti-rotation

DONNÉES TECHNIQUES	ER03TE	ER05TE
Ø Orbite [mm]	3	5
Ø Plateau [mm - in]	150	150
Perforations	MULTIHOLE SLIM	MULTIHOLE SLIM
Puissance [W]	450	450
R.P.M.	5000 - 10000	5000 - 10000
Poids [kg]	2,1	2,1
Commande de vitesse	•	•
Montage de la broche	M8 - F	M8 - F
Aspiration intégrée	•	•
Plateau fourni	981.500	981.500


**GREEN
TECH
FILTER**
ER303TE - ER305TE

Random orbital palm sanders

- Convient à tous les types de surfaces
- Poignée ergonomique pour une utilisation à une ou deux mains
- Parfait également pour les surfaces verticales

DONNÉES TECHNIQUES	ER303TE	ER305TE
Ø Orbite [mm]	3	5
Ø Plateau [mm - in]	150	150
Perforations	MULTIHOLE	MULTIHOLE
Puissance [W]	350	350
R.P.M	5000 - 10000	5000 - 10000
Poids [kg]	1,8	1,8
Commande de vitesse	•	•
Montage de la broche	M8 - F	M8 - F
Aspiration intégrée	•	•
Plateau fourni	981.500	981.500
Green Tech Filter*	•	•

*Filtre Green Tech, code 80.400/C, fourni sur tous les modèles



ER303TE BOX - ER305TE BOX	Quant.	Code	Code
Ponceuses	1	ER303TE	ER305TE
Systainer Box	1	9.CASEIII	9.CASEIII
Green Tech Filtre	1	80.400/C	80.400/C
Ø Patin d'appui 150 mm	1	981.500	981.500
Systainer interne	1	9.1090	9.1090



Skorpio E

RX253A/STD - RX253A/ST9

Ponceuse orbitale aléatoire électrique sans balai - SKORPIO E

- Ponceuse RUPES avec une technologie avancée de moteur sans balais
- Silencieuse, extrêmement légère et à faible niveau de vibration, elle maximise le confort de l'opérateur

DONNÉES TECHNIQUES	RX253A/STD	RX253A/ST9
Ø Orbite [mm]	3	3
Ø Plateau [mm - in]	150	150
Montage	5/16"	5/16"
Perforations	MULTIHOLE	MULTIHOLE
R.P.M	4000 - 10000	4000 - 10000
Commande de vitesse	•	•
Puissance [W]	250	250
Poids [kg]	1.2	1.2
Cable électrique [m - ft]	5	9
Plateau fourni	981.600	981.600



RX253A/KIT A	Quant.	Code
Disque Abrasif MP330 P240	100 disque	9.33240
Disque Abrasif MP330 P320	100 disque	9.33320
Disque Abrasif MP330 P500	100 disque	9.33500

Emballé dans une boîte en carton RUPES



RX253A/KIT B	Quant.	Code
Film HQ400 P400	100 disque	9.45231
Film HQ400 P600	100 disque	9.45233

Emballé dans une boîte en carton RUPES



RX253 BOX - Systainer	Quant.	Code
Ponceuses Skorpio E	1	RX253A/STD
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer interne	1	9.1314

1.5 Ponceuses

Skorpio E



Skorpio E

RX256A/STD - RX256A/ST9

Ponceuse orbitale aléatoire électrique sans balai - SKORPIO E

- Première ponceuse RUPES avec une technologie avancée de moteur sans balais
- Silencieuse, extrêmement légère et à faible niveau de vibration, elle maximise le confort de l'opérateur

DONNÉES TECHNIQUES	RX256A/STD	RX256A/ST9
Ø Orbite [mm]	6	6
Ø Plateau [mm - in]	150	150
Montage	5/16"	5/16"
Perforations	MULTIHOLE	MULTIHOLE
R.P.M	4000 - 10000	4000 - 10000
Commande de vitesse	•	•
Puissance [W]	250	250
Poids [kg]	1.2	1.2
Cable électrique [m - ft]	5	9
Plateau fourni	981.600	981.600

**RX256A/KIT A****Quant.****Code**

Disque Abrasif MP330 P120	100 disque	9.33120
Disque Abrasif MP330 P240	100 disque	9.33240
Disque Abrasif MP330 P320	100 disque	9.33320

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**RX256A/KIT B****Quant.****Code**

Film HQ400 P120	100 disque	9.45224
Film HQ400 P280	100 disque	9.45228

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**RX256 BOX - Systainer****Quant.****Code**

Ponceuses Skorpio E	1	RX256A/STD
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer interne	1	9.1314



SL42AES

Ponceuse orbitale

- Equipé d'une plaque en caoutchouc à plusieurs trous pour une extraction optimale de la poussière (400x70 mm)
- Des ponceuses puissantes et bien équilibrées, conçues pour le lissage et l'égalisation des surfaces
- Indice de performance abrasive élevé
- Module électronique avec contrôle de la vitesse et de la surcharge
- Plaque velcro pour abrasifs velcro
- Préparé pour le raccordement aux systèmes d'extraction

DONNÉES TECHNIQUES

SL42AES

Ø Orbite [mm]	4,8
Dimensions patin [mm]	400 x 70
Puissance [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Poids [kg]	2,9
Commande de vitesse	•
Trombones	•
Patin velcro	•
Vide central	•
Patin fourni	619.153MH



SSCA - SSCAVR

Ponceuses orbitales

- Système d'auto - amorçage intégré
- Puissant et agressif, idéal pour le lissage et l'égalisation des surfaces
- Moteur à engrenages pour le positionnement correct du centre de gravité dans l'axe de la plaque de base

DONNÉES TECHNIQUES

SSCA

SSCAVR

Ø Orbite [mm]	5	5
Dimensions patin [mm]	210 x 115	225 x 115
Puissance [W]	350	350
R.P.M.	6000	6000
Poids [kg]	3,6	3,6
Trombones	•	-
Patin velcro	-	•
Aspiration intégrée	•	•
Patin fourni	983.002	62.55MH

1.5 Ponceuses

**SSPF - SSPFVR - SSPF/NAS**

Ponceuses orbitales

- Les ponceuses historiques RUPES, robustes et fiables
- Moteur avec transmission par engrenages pour un positionnement correct du centre de gravité dans l'axe de la plaque de base
- SSPF/NAS, stator tapé pour une meilleure protection contre la poussière métallique

DONNÉES TECHNIQUES	SSPF	SSPFVR	SSPF/NAS
Ø Orbite [mm]	5	5	5
Dim. patin [mm]	210 x115	210 x115	210 x115
Puissance [W]	350	350	350
R.P.M.	6000	6000	6000
Poids [kg]	3,6	3,6	3,6
Trombones	•	-	•
Patin velcro	-	•	-
Vide central	•	•	•
Stator en ruban	-	-	•
Patin fourni	983.002	62.55MH	983.002





BR65AES

Ponceuse orbitale aléatoire

- Ponceuse d'angle légère et maniable
- Mouvement orbital aléatoire pour de meilleurs résultats de ponçage
- Très faible vibration grâce à un excellent équilibre
- orbite de 5 mm : bonne capacité d'enlèvement de matière

DONNÉES TECHNIQUES

BR65AES

Ø Orbite [mm]	5
Ø Plateau [mm - in]	150
Perforations	MULTIHOLE SLIM
Puissance [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Poids [kg]	2,2
Commande de vitesse	•
Montage de la broche	5/16" - F
Bouton de verrouillage de l'arbre	•
Vide central	•
Plateau fourni	981.600



BR106AES

Ponceuse orbitale aléatoire

- Ponceuse d'angle légère et maniable
- Très faible vibration grâce à un excellent équilibre
- Équipé d'un système antigiratoire, qui rend l'accélération du patin de support graduelle pendant la phase de démarrage

DONNÉES TECHNIQUES

BR106AES

Ø Orbite [mm]	6
Ø Plateau [mm - in]	150
Perforations	MULTIHOLE SLIM
Puissance [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Poids [kg]	2,2
Commande de vitesse	•
Montage de la broche	M8 - F
Vide central	•
Plateau fourni	981.500

1.5 Ponceuses

**BR109AES**

Ponceuse orbitale aléatoire

- Ponceuse d'angle légère et maniable, retrait moyen
- Très faible vibration grâce à un excellent équilibre
- Équipé d'un système antigiratoire, qui rend l'accélération du patin de support graduelle pendant la phase de démarrage

DONNÉES TECHNIQUES	BR109AES
Ø Orbite [mm]	9
Ø Plateau [mm - in]	150
Perforations	MULTIHOLE SLIM
Puissance [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Poids [kg]	2,2
Commande de vitesse	•
Montage de la broche	M8 - F
Vide central	•
Plateau fourni	981.500

**BR112AES**

Ponceuse orbitale aléatoire

- Ponceuse légère et maniable, grande suppression
- Module électronique avec contrôle de la vitesse et de la surcharge
- Contrôle du débit du vide

DONNÉES TECHNIQUES	BR112AES
Ø Orbite [mm]	12
Ø Plateau [mm - in]	150
Perforations	MULTIHOLE SLIM
Puissance [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Poids [kg]	2,2
Commande de vitesse	•
Montage de la broche	M8 - F
Vide central	•
Plateau fourni	981.500



EK150AES

Ponceuse engrenages à double action

- Excellente capacité de dépoussiérage
- Module électronique avec régulation de la vitesse et contrôle de la surcharge
- Préparé pour le raccordement aux systèmes d'aspiration

DONNÉES TECHNIQUES	EK150AES
Ø Orbite [mm]	5
Ø Plateau [mm - in]	150
Perforations	8 + 6 + 1
Puissance [W]	550
R.P.M.	200 - 500
Course par minute	2800 - 7000
Poids [kg]	2,7
Commande de vitesse	•
Vide central	•
Poignée latérale	•
Plateau fourni	981.100



EK200AS

Ponceuse engrenages à double action

- Excellente capacité de dépoussiérage
- Préparé pour le raccordement aux systèmes d'aspiration
- Régulateur de vide qui élimine l'effet de "suction" du tampon support sur la surface

DONNÉES TECHNIQUES	EK200AS
Ø Orbite [mm]	5
Ø Plateau [mm - in]	200
Perforations	8
Puissance [W]	550
R.P.M.	500
Course par minute	7000
Poids [kg]	3,1
Commande de vitesse	-
Vide central	•
Poignée latérale	•
Plateau fourni	912.279

1.6 Affleureuse**RP84**

Affleureuse

- Outil pratique, maniable et très fiable
- Poignée et bouton frontal pour une prise en main confortable et sûre et un excellent contrôle de la machine pendant toutes les opérations de fraisage

DONNÉES TECHNIQUES	RP84
Ø Pince [mm]	6
Puissance [W]	350
R.P.M.	20000
Poids [kg]	2





SR200AE

Machine de brossage et de vitrage

- Rouleaux de guidage réglables pour une avance précise de la machine le long de la surface
- Calibrage facile de la pression de la roue de ponçage ou de la brosse
- Préparé pour la connexion à un système de vide

DONNÉES TECHNIQUES	SR200AE
Ø Ruota abrasiva max. [mm]	100
Puissance [W]	1100
R.P.M.	2000 - 4000
Poids [kg]	2,8
Commande de vitesse	•
Ø Albero porta ruota [mm]	19
Montage de la broche	M14 - M
Vide central	•
Poignée latérale	•



Protection des rouleaux

Accessoires pour SR200

DONNÉES TECHNIQUES	829.204/C
Application	Protège - roue
Ø mm max	100
Grana	-
R.P.M.	-



Rouleaux pour acier inoxydable

Accessoires pour satinées

DONNÉES TECHNIQUES	9.NTM40	9.NTM80	9.NTLM	9.NTLC
Application	Acier inox.	Acier inox.	Acier inox.	Acier inox.
Ø mm	100	100	100	100
Grana	P40	P80	MEDIUM	COARSE
R.P.M. max	6800	6800	6800	6800



Rouleaux abrasifs en nylon pour le bois

Accessoires pour satineuses

DONNÉES TECHNIQUES	9.RNA46	9.RNA80
Application	Bois	Bois
Ø mm	100	100
Grana	46	80
R.P.M. max	6800	6800



Rouleaux abrasifs en fil d'acier pour le bois

Accessoires pour satineuses

DONNÉES TECHNIQUES	9.RFA03	9.RFA04
Application	Bois	Bois
Ø mm	100	100
Ø Fil d'acier	Ø 0,3	Ø 0,4
R.P.M. max	6800	6800




2.

OUTILLAGES PNEUMATIQUES




2.1 Ponceuses

**RS21A**

Ponceuse à main orbitale

- Conçu pour une puissance abrasive élevée et un niveau de finition optimal
- Support et base en alliage léger pour la robustesse et un fonctionnement sans vibrations

DONNÉES TECHNIQUES	RS21A
Ø Orbite [mm]	3
Dimensions patin [mm]	Delta
Pression de travail [bar/PSIG]	6,2/90
Consommation d'air max. [l/min.]	360
R.P.M.	0 - 11000
Poids [kg]	0,87
Commande de vitesse	•
Patin velcro	•
Aspiration central	•
Montage entrée d'air	1/4"GAS
Tampon de support fourni	985.002
Équipement	Huile et clé


**RE21ACM**

Ponceuse à main orbitale

- Conçu pour être raccordé à des systèmes d'extraction
- Conçu pour une puissance d'abrasion élevée et un niveau de finition optimal

DONNÉES TECHNIQUES	RE21ACM
Ø Orbite [mm]	3
Dimensions patin [mm]	80x130
Pression de travail [bar/PSIG]	6,2/90
Consommation d'air max. [l/min.]	360
R.P.M.	0 - 11000
Poids [kg]	0,87
Commande de vitesse	•
Trombones	•
Patin velcro	•
Aspiration central	•
Montage entrée d'air	1/4"GAS
Tampon de support fourni	986.007MH
Équipement	Huile et clé

2.1 Ponceuses

**RE21ALN**

Ponceuse à main orbitale

- Conçu pour une puissance abrasive élevée et un niveau de finition optimal
- Équipé d'une plaque en caoutchouc à plusieurs trous pour une aspiration optimale (70x198 mm)

DONNÉES TECHNIQUES	RE21ALN
Ø Orbite [mm]	3
Dimensions patin [mm]	70x198
Pression de travail [bar/PSIG]	6,2/90
Consommation d'air max. [l/min.]	360
R.P.M.	0 - 11000
Poids [kg]	0,85
Commande de vitesse	•
Patin velcro	•
Aspiration central	•
Montage entrée d'air	1/4"GAS
Tampon de support fourni	988.001MH
Équipement	Huile et clé

**SLP41A**

Ponceuse orbitale

- Vanne de régulation de la vitesse à réglage progressif
- Équipé d'une plaque de caoutchouc, 70x400, à trous multiples pour une aspiration optimale
- Conçu pour être raccordé aux systèmes d'aspiration

DONNÉES TECHNIQUES	SLP41A
Ø Orbite [mm]	4,8
Dimensions patin [mm]	400x70
Pression de travail [bar/PSIG]	6,2/90
Consommation d'air max. [l/min.]	400
R.P.M.	4000 - 10000
Poids [kg]	2,4
Commande de vitesse	•
Velcro	•
Aspiration central	•
Montage entrée d'air	1/4"GAS
Tampon de support fourni	619.153MH
Équipement	Huile et clé

2.1 Ponceuses

**LD30**

Ponceuse orbitale

- Mini ponceuse orbitale avec plateau de support de \varnothing 30 mm
- Le corps angulaire de la machine assure une excellente prise en main et une bonne visibilité des pièces
- Idéal pour les sols sales

DONNÉES TECHNIQUES	LD30
Ø Orbite [mm]	1,5
Ø Patin d'appui [mm]	30
Pression de travail [bar/PSIG]	6,2/90
Consommation d'air max. [l/min.]	130
R.P.M.	7500
Poids [kg]	0,65
Montage de la broche	M10 - F
Montage entrée d'air	1/4" GAS
Tampon de support fourni	9P06.060 / 9P06.061 / 9P06.062

**TA50**

Mini - ponceuse orbitale aléatoire

- Mini ponceuse orbitale pneumatique avec tampon velcro \varnothing 50mm
- Léger et précis
- La conception angulaire de la machine permet une excellente prise en main et une bonne visibilité des pièces à travailler

DONNÉES TECHNIQUES	TA50
Ø Orbite [mm]	3
Ø Patin d'appui [mm]	50
Pression de travail [bar/PSIG]	6,2/90
Consommation d'air max. [l/min.]	330
R.P.M.	15000
Poids [kg]	0,65
Montage de la broche	M6 - F
Zuluftschlauch	•
Montage entrée d'air	1/4" GAS
Tampon de support fourni	9P01.046

2.1 Ponceuses

Skorpio III - 150 mm



SKORPIO III Ø150mm RH353 - RH356 - RH359

Ponceuses à main orbitales aléatoires

- Ponceuse pneumatique sans possibilité d'aspiration des poussières, disponible en trois versions
- Outil extrêmement bien équilibré, doté d'un moteur haute performance à haut rendement avec roulements à billes à double rangée

DONNÉES TECHNIQUES	RH353	RH356	RH359
Ø Orbite [mm]	3	6	9
Ø Patin d'appui [mm]	150	150	150
Pression de travail [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Cons. d'air max. [l/min.]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Poids [kg]	0,8	0,8	0,8
Régulation de la vitesse	•	•	•
Montage entrée d'air	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Montage de la broche	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Aspiration central	-	-	-
Tampon de support fourni	981.500	981.500	981.500
Équipement	Huile et clé	Huile et clé	Huile et clé



SKORPIO III Ø150mm RH353A - RH356A

- RH359A Ponceuses à main orbitales aléatoires

- Ponceuse pneumatique configurée pour un système d'aspiration externe des poussières disponible en trois versions
- Outil extrêmement bien équilibré, doté d'un moteur haute performance à double rangée de roulements à billes

DONNÉES TECHNIQUES	RH353A	RH356A	RH359A
Ø Orbite [mm]	3	6	9
Ø Patin d'appui [mm]	150	150	150
Pression de travail [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Cons. d'air max. [l/min.]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Poids [kg]	0,8	0,8	0,8
Régulation de la vitesse	•	•	•
Montage entrée d'air	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Montage de la broche	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Aspiration central	Central	Central	Central
Tampon de support fourni	981.500	981.500	981.500
Équipement	Huile et clé	Huile et clé	Huile et clé

2.1 Ponceuses

Skorpio III - 150 mm

**SKORPIO III Ø150mm RH353T - RH356T****- RH359T** Ponceuses à main orbitales aléatoires

- Ponceuse pneumatique avec système d'aspiration des poussières intégré (Venturi), disponible en trois versions
- Outil extrêmement bien équilibré doté d'un moteur haute performance à haut rendement avec roulements à billes à double rangée

DONNÉES TECHNIQUES	RH353T	RH356T	RH359T
Ø Orbite [mm]	3	6	9
Ø Patin d'appui [mm]	150	150	150
Pression de travail [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Cons. d'air max. [l/min.]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Poids [kg]	0,8	0,8	0,8
Régulation de la vitesse	•	•	•
Montage entrée d'air	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Montage de la broche	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Aspiration central	Embarqué	Embarqué	Embarqué
Tampon de support fourni	981.500	981.500	981.500
Équipement	Huile et clé	Huile et clé	Huile et clé



2.1 Ponceuses

Skorpio III - 125 mm



SKORPIO III Ø125mm RH323 - RH326 - RH329

Ponceuses à main orbitales aléatoires

- Ponceuse pneumatique sans possibilité d'aspiration des poussières, disponible en trois versions
- Outil extrêmement bien équilibré, doté d'un moteur haute performance à haut rendement avec roulements à billes à double rangée

DONNÉES TECHNIQUES	RH323	RH326	RH329
Ø Orbite [mm]	3	6	9
Ø Patin d'appui [mm]	125	125	125
Pression de travail [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Cons. d'air max. [l/min.]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Poids [kg]	0,8	0,8	0,8
Régulation de la vitesse	•	•	•
Montage entrée d'air	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Montage de la broche	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Aspiration central	-	-	-
Tampon de support fourni	980.015	980.015	980.015
Équipement	Huile et clé	Huile et clé	Huile et clé



SKORPIO III Ø125mm RH323A - RH326A

- RH329A Ponceuses à main orbitales aléatoires

- Ponceuse pneumatique configurée pour un système d'aspiration externe des poussières disponible en trois versions
- Outil extrêmement bien équilibré, doté d'un moteur haute performance à double rangée de roulements à billes

DONNÉES TECHNIQUES	RH323A	RH326A	RH329A
Ø Orbite [mm]	3	6	9
Ø Patin d'appui [mm]	125	125	125
Pression de travail [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Cons. d'air max. [l/min.]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Poids [kg]	0,8	0,8	0,8
Régulation de la vitesse	•	•	•
Montage entrée d'air	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Montage de la broche	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Aspiration central	Central	Central	Central
Tampon de support fourni	980.015	980.015	980.015
Équipement	Huile et clé	Huile et clé	Huile et clé

2.1 Ponceuses

Skorpio III - 125 mm


**SKORPIO III Ø125mm RH323T - RH326T
- RH329T** Ponceuses à main orbitales aléatoires

- Ponceuse pneumatique avec système d'aspiration des poussières intégré (Venturi), disponible en trois versions
- Outil extrêmement bien équilibré doté d'un moteur haute performance à haut rendement avec roulements à billes à double rangée

DONNÉES TECHNIQUES	RH323T	RH326T	RH329T
Ø Orbite [mm]	3	6	9
Ø Patin d'appui [mm]	125	125	125
Pression de travail [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Cons. d'air max. [l/min.]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Poids [kg]	0,8	0,8	0,8
Régulation de la vitesse	•	•	•
Montage entrée d'air	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Montage de la broche	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Aspiration central	Embarqué	Embarqué	Embarqué
Tampon de support fourni	980.015	980.015	980.015
Équipement	Huile et clé	Huile et clé	Huile et clé



2.1 Ponceuses

**RA75 - RA75A**

Ponceuses à main orbitales aléatoires

- Construction extrêmement durable
- Conception ergonomique et compacte qui minimise l'encrassement de la surface de travail
- Parfait pour les applications de réparation ponctuelle

DONNÉES TECHNIQUES	RA75	RA75A
Ø Orbite [mm]	3	3
Ø Patin d'appui [mm]	75	75
Perforations	-	3
Pression de travail [bar/PSIG]	6,2 / 90	6,2 / 90
Consommation d'air max. [l/min.]	380	380
R.P.M	0 - 11000	0 - 11000
Poids [kg]	0,68	0,68
Régulation de la vitesse	•	•
Montage de la broche	5/16" - F	5/16" - F
Aspiration central	-	•
Montage entrée d'air	1/4"GAS	1/4"GAS
Tampon de support fourni	990.003	990.012
Équipement	Huile et clé	Huile et clé

**RA150A**

Ponceuse à main orbitale aléatoire

- Bouton de libération rapide du clavier sans clé
- Machine de très haute qualité, légère, puissante, précise, silencieuse et très bien équilibrée

DONNÉES TECHNIQUES	RA150A
Ø Orbite [mm]	5
Ø Patin d'appui [mm]	150
Perforations	MULTIHOLE
Pression de travail [bar/PSIG]	6,2/90
Consommation d'air max. [l/min.]	380
R.P.M	0 - 11000
Poids [kg]	0,95
Régulation de la vitesse	•
Montage de la broche	5/16" - F
Bouton de verrouillage de l'arbre	•
Aspiration central	•
Montage entrée d'air	1/4"GAS
Tampon de support fourni	981.600
Équipement	Huile et clé

2.1 Ponceuses

**TA562AN**

Ponceuse orbitale aléatoire

- Démarrage de l'outil avec vanne réglable
- Mouvement orbital
- Très faible vibration grâce à un équilibrage optimal
- Convient pour l'usinage de grandes surfaces

DONNÉES TECHNIQUES	TA562AN
Ø Orbite [mm]	5,2
Ø Patin d'appui [mm]	200
Perforations	8
Pression de travail [bar/PSIG]	6,2/90
Consommation d'air max. [l/min.]	400
R.P.M	4000 - 10000
Poids [kg]	2
Régulation de la vitesse	•
Aspiration central	•
Montage entrée d'air	1/4"GAS
Tampon de support fourni	912.279
Équipement	Huile et clé

**AK150A**

Ponceuse engrenages à double action

- Ponceuse planétaire pneumatique avec mouvement excentrique - rotatif pour une vitesse d'enlèvement de matière maximale
- Poignée à deux mains
- Démarrage de l'outil avec vanne réglable

DONNÉES TECHNIQUES	AK150A
Ø Orbite [mm]	5
Ø Patin d'appui [mm]	150
Perforations	8 + 6 + 1
Pression de travail [bar/PSIG]	6,2/90
Consommation d'air max. [l/min.]	400
R.P.M	250 - 700
Course par minute	3080 - 8400
Poids [kg]	1,7
Régulation de la vitesse	•
Aspiration central	•
Montage entrée d'air	1/4"GAS
Tampon de support fourni	981.100
Équipement	Huile et clé



AK200A

Ponceuse engrenages à double action

- Ponceuse planétaire pneumatique, mouvement rotatif excentrique pour une vitesse d'enlèvement maximale
- Poignée à deux mains
- Démarrage d'outil avec vanne rotative

DONNÉES TECHNIQUES	AK200A
Ø Orbite [mm]	5
Ø Patin d'appui [mm]	200
Perforations	8
Pression de travail [bar/PSIG]	6,2/90
Consommation d'air max. [l/min.]	400
R.P.M	350 - 900
Course par minute	4900 - 11200
Poids [kg]	2,3
Régulation de la vitesse	•
Aspiration central	•
Montage entrée d'air	1/4"GAS
Tampon de support fourni	912.279
Équipement	Huile et clé

2.2 Polisseuses

**LH76P**

Polisseuse à angle droit

- Cylindre en acier trempé
- Un boîtier particulièrement compact
- Moteur en alliage moulé sous pression

DONNÉES TECHNIQUES	LH76P
Ø Patin d'appui [mm]	75
Pression de travail [bar/PSIG]	6,2/90
Consommation d'air max. [l/min.]	644
R.P.M	5000
Poids [kg]	1
Montage de la broche [mm]	3/8"24TMale
Poignée latérale	•
Montage entrée d'air	1/4"GAS
Tampon de support fourni	9P26.058

**LHR75**

Mini - polisseuse orbitale aléatoire

- Moteur à haut rendement pour un couple maximal
- Conception unique et levier ergonomique pour une prise en main confortable et sûre
- Clé intégrée pour un entretien rapide et facile des outils

DONNÉES TECHNIQUES	LHR75
Ø Orbite [mm]	15 - 19/32"
Ø Patin d'appui [mm]	75 - 3"
Pression de travail [bar/PSIG]	6,2/90
Consommation d'air max. [l/min.]	320
R.P.M	0 - 11000
Poids [kg]	0,65 1,43
Régulation de la vitesse	•
Montage de la broche	M6 - F
Montage entrée d'air	1/4"GAS
Tampon de support fourni	990.007
Équipement	Huile et clé



3.

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES



3.1 Patin d'appui de ponçage

Pour la polisseuse iBrid Nano



Patin d'appui pour le polissage Ø30 mm - Ø1.25"

Pour iBrid Nano

CODE	995.001 /C
Interface	Velcro
Perforations	-
Dureté	Dur
Outil	iBrid Nano
Montage	M8
Unité	1



Patin d'appui pour le polissage Ø30 mm - Ø1.25"

Pour iBrid Nano

CODE	997.001 /C
Interface	Adhésif
Perforations	-
Dureté	Tendre
Outil	iBrid Nano
Montage	M8
Unité	1



Patin d'appui pour le polissage Ø50mm - Ø2"

Pour iBrid Nano

CODE	996.001 /C
Interface	Velcro
Perforations	-
Dureté	Dur
Outil	iBrid Nano
Montage	M8
Unité	1

3.1 Patin d'appui de ponçage

Pour la ponceuse iBrid Nano Q-Mag



Patin d'appui pour le ponçage Ø Delta

Pour Q - MAG

CODE 981.393

Interface	Velcro
Perforations	-
Dureté	-
Outil	Q - MAG
Montage	Magnétique
Unité	1



Patin d'appui pour le ponçage Ø75mm - Ø3"

Pour Q - MAG

CODE 983.393

Interface	Velcro
Perforations	-
Dureté	-
Outil	Q - MAG
Montage	Magnétique
Unité	1



3.1 Patin d'appui de ponçage

**Patin d'appui pour le ponçage Ø30mm - Ø1.25"**

Pour LD30 - LD32

CODE	9P06.060	9P06.061
Interface	Adhésif	Velcro
Perforations	-	-
Dureté	Dur	Dur
Outil	LD30 - 32	LD30 - 32
Montage	M10	M10
Unité	1	1

**Patin d'appui pour le ponçage Ø30mm - Ø1.25"**

Pour LD30 - LD32

CODE	9P06.062
Interface	Velc/Adhé
Perforations	-
Dureté	Tendre
Outil	LD30 - 32
Montage	M10
Unité	1

**Patin d'appui pour le ponçage Ø50mm - Ø2"**

Pour TA11 - TA50

CODE	9P01.046
Interface	Velcro
Perforations	-
Dureté	Dur
Outil	TA11 - TA50
Montage	M6
Unité	1

**Patin d'appui pour le ponçage Ø50mm - Ø2"**

Pour ROC50

CODE	9P23.024
Interface	Roloc
Perforations	-
Dureté	-
Outil	ROC50
Montage	1/4"F
Unité	1

3.1 Patin d'appui de ponçage

**Patin d'appui pour le ponçage Ø75mm - Ø3"**

Pour TA11 - TA50

CODE	9P01.055
Interface	Velcro
Perforations	-
Dureté	Dur
Outil	TA11 - TA50
Montage	M6
Unité	1

**Patin d'appui pour le ponçage Ø75mm - Ø3"**

Pour ROC75

CODE	9P24.024
Interface	Roloc
Perforations	-
Dureté	-
Outil	ROC75
Montage	1/4"F
Unité	1

**Patin d'appui pour le ponçage Ø75mm - Ø3"**

Pour RA75 - RA75A

CODE	990.003	990.012
Interface	Velcro	Velcro
Perforations	-	3
Dureté	Tendre	Tendre
Outil	RA75	RA75A
Montage	5/16"	5/16"
Unité	1	1

**Patin d'appui pour le ponçage Ø125mm - Ø5"**

Pour LR71 - HSE73

CODE	980.046
Interface	Velcro
Perforations	8 + 8 + 1
Dureté	Dur
Outil	LR71 - HSE73
Montage	6 Vis
Unité	1

3.1 Patin d'appui de ponçage

**Patin d'appui pour le ponçage Ø125mm - Ø5"**

Pour RX2 - RA150

CODE	980.060	980.060/48
Interface	Velcro	Velcro
Perforations	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Dureté	Dur	Dur
Outil	RX2 - RA150	RX2 - RA150
Montage	5/16"	5/16"
Unité	1	48

**Patin d'appui pour le ponçage Ø125mm - Ø5"**

Pour ER - RH - BR

CODE	980.050	980.050/48
Interface	Velcro	Velcro
Perforations	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Dureté	Dur	Dur
Outil	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Montage	M8	M8
Unité	1	48

**Patin d'appui pour le ponçage Ø125mm - Ø5"**

Pour ER - RH

CODE	980.015N	980.015N/48	980.035N
Interface	Velcro	Velcro	Velcro
Perforations	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1	MULTIHOLES
Dureté	Dur	Dur	Dur
Outil	ER - RH	ER - RH	ER - RH
Montage	M8	M8	M8
Unité	1	48	1

**Patin d'appui pour le ponçage Ø150mm - Ø6"**

Pour AK - BK - EK - TK

CODE	981.100
Interface	Velcro
Perforations	6 + 8 + 1
Dureté	Dur
Outil	AK - BK - EK - TK
Montage	6 Vis
Unité	1

3.1 Patin d'appui de ponçage

**Patin d'appui pour le ponçage Ø150mm - Ø6"**

Pour RX2 - RA

CODE	981.408	981.408/48
Interface	Velcro	Velcro
Perforations	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Dureté	Dur	Dur
Outil	RX2 - RA	RX2 - RA
Montage	5/16"	5/16"
Unité	1	48

**Patin d'appui pour le ponçage Ø150mm - Ø6"**

Pour ER - RH - BR

CODE	981.308N	981.308N/48
Interface	Velcro	Velcro
Perforations	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Dureté	Dur	Dur
Outil	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Montage	M8	M8
Unité	1	48

**Patin d'appui pour le ponçage Ø150mm - Ø6"**

Per BR - TA - RA

CODE	981.253	981.253/48
Interface	Velcro	Velcro
Perforations	6 + 1	6 + 1
Dureté	Dur	Dur
Outil	BR - TA - RA	BR - TA - RA
Montage	5/16"	5/16"
Unité	1	48

**Patin d'appui pour le ponçage Ø150mm - Ø6"**

Pour ER - RH - BR

CODE	981.340N	981.340N/48
Interface	Velcro	Velcro
Perforations	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Dureté	Dur	Dur
Outil	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Montage	M8	M8
Unité	1	48

3.1 Patin d'appui de ponçage

**Patin d'appui pour le ponçage Ø150mm - Ø6"**

Pour ER - RH - BR

CODE	981.500	981.500/48
Interface	Velcro	Velcro
Perforations	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Dureté	Dur	Dur
Outil	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Montage	M8	M8
Unité	1	48

**Patin d'appui pour le ponçage Ø150mm - Ø6"**

Pour RX2 - RA150 - BR

CODE	981.600	981.600/48
Interface	Velcro	Velcro
Perforations	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Dureté	Dur	Dur
Outil	RX2 - RA150 - BR	RX2 - RA150 - BR
Montage	5/16"	5/16"
Unité	1	48

**Patin d'appui pour le ponçage Ø150mm - Ø6"**

Pour ER - RH - BR

CODE	981.550	981.550/48
Interface	Velcro	Velcro
Perforations	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Dureté	Dur	Dur
Outil	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Montage	M8	M8
Unité	1	48

**Patin d'appui pour le ponçage Ø150mm - Ø6"**

Pour RX2 - RA150 - BR

CODE	981.650	981.650/48
Interface	Velcro	Velcro
Perforations	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Dureté	Dur	Dur
Outil	RX2 - RA150 - BR	RX2 - RA150 - BR
Montage	5/16"	5/16"
Unité	1	48

3.1 Patin d'appui de ponçage



NEW

**Patin d'appui pour le ponçage Extra Grip Ø150mm - Ø6"**


Pour ER - RH - BR

CODE	981.510	981.510/48
Interface	Velcro	Velcro
Perforations	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Dureté	Dur	Dur
Outil	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Montage	M8	M8
Unité	1	48

**Patin d'appui pour le ponçage Extra Grip Ø150mm - Ø6"**

Pour RX2 - RA150 - BR

CODE	981.610	981.610/48
Interface	Velcro	Velcro
Perforations	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Dureté	Dur	Dur
Outil	RX2 - RA150 - BR	RX2 - RA150 - BR
Montage	5/16"	5/16"
Unité	1	48

**Patin d'appui pour le ponçage Ø200mm - Ø7,87"**

Pour AK - BK - EK - TK

CODE	912.279	912.279H
Interface	Velcro	Velcro
Perforations	8	8 + 1
Dureté	Dur	Dur +
Outil	AK - BK - EK - TK	AK - BK - EK - TK
Montage	8 Vis	8 Vis
Unité	1	1

**Patin d'appui pour le ponçage Ø200mm - Ø7,87"**

Pour LH

CODE	86.098
Interface	Velcro
Perforations	-
Dureté	Mousse
Outil	LH
Montage	M14
Unité	1

3.2 Patin d'appui de polissage

**Patin d'appui pour rotatif Ø75mm - Ø3"**

Pour LH75P

CODE	9P08.060
Interface	Velcro
Perforations	-
Dureté	Dur
Outil	LH75P
Montage	5/16"
Unité	1

**Patin d'appui pour rotatif Ø75mm - Ø3"**

Pour FR - LH

CODE	990.015
Interface	Velcro
Perforations	-
Dureté	Dur
Outil	FR - LH
Montage	M14
Unité	1

**Patin d'appui pour rotatif Ø75mm - Ø3"**

Pour LH76P

CODE	9P26.058
Interface	Velcro
Perforations	-
Dureté	Dur
Outil	LH76P
Montage	3/8"
Unité	1

**Patin d'appui pour rotatif Ø100mm - Ø4"**

Pour BA

CODE	923.91
Interface	Disque en fibre
Perforations	22mm
Dureté	-
Outil	BA
Montage	M14
Unité	1



Patin d'appui pour rotatif Ø115mm - Ø4,5"

Pour BA

CODE	92.91
------	-------

Interface	Disque en fibre
Perforations	22mm
Dureté	
Outil	BA
Montage	M14
Unité	1



Patin d'appui pour rotatif Ø125mm - Ø5"

Pour LH

CODE	992.500
------	---------

Interface	Velcro
Perforations	-
Dureté	-
Outil	LH
Montage	M14
Unité	1



Patin d'appui pour rotatif Ø150mm - Ø6"

Pour LH

CODE	992.600
------	---------

Interface	Velcro
Perforations	-
Dureté	Dur
Outil	LH
Montage	M14
Unité	1



Patin d'appui pour rotatif Ø165mm - Ø6,4"

Pour LH

CODE	992.650
------	---------

Interface	Velcro
Perforations	-
Dureté	Dur
Outil	LH
Montage	M14
Unité	1

3.2 Patin d'appui de polissage

**Patin d'appui pour rotatif Ø125mm - Ø5" (USA)**

Pour LH

CODE	982.500
Interface	Velcro
Perforations	-
Dureté	Dur
Outil	LH
Montage	5/8"
Unité	1

**Patin d'appui pour rotatif Ø150mm - Ø6" (USA)**

Pour LH

CODE	982.600
Interface	Velcro
Perforations	-
Dureté	-
Outil	LH
Montage	5/8"
Unité	1

**Patin d'appui pour rotatif Ø165mm - Ø6,4" (USA)**

Pour LH

CODE	982.650
Interface	Velcro
Perforations	-
Dureté	Dur
Outil	LH
Montage	5/8"
Unité	1

**Patin d'appui pour rotatif Ø178mm - Ø7"**

Pour LH

CODE	92.44
Interface	Disque en fibre
Perforations	-
Dureté	Dur
Outil	LH
Montage	M14
Unité	1

3.2 Patin d'appui de polissage

**Patin d'appui pour D-A Ø75mm - Ø3"**

Pour LHR75 - LTA75 - HLR75

CODE	990.007
------	---------

Interface	Velcro
Perforations	6
Dureté	Dur
Outil	LHR75 - LTA75 - HLR75
Montage	M6
Unité	1

**Patin d'appui pour D-A Ø125mm - Ø5"**

Pour LHR150

CODE	9P05.041
------	----------

Interface	Velcro
Perforations	6
Dureté	Dur
Outil	LHR150
Montage	5/16"
Unité	1

**Patin d'appui pour D-A Ø125mm - Ø5"**

Pour LHR15 - LHR12 - LTA125

CODE	980.027N	980.027N/48
------	----------	-------------

Interface	Velcro	Velcro
Perforations	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Dureté	Dur	Dur
Outil	LHR15-LHR12 LTA125	LHR15-LHR12 LTA125
Montage	M8	M8
Unité	1	1

3.2 Patin d'appui de polissage

**Patin d'appui pour D-A Ø125mm - Ø5"**

Pour LK900 - LK125

CODE	980.037
Interface	Velcro
Perforations	6 + 1
Dureté	Dur
Outil	LK900 - LK125
Montage	6 Vis
Unité	1

**Patin d'appui pour D-A Ø150mm - Ø6"**

Pour LK900

CODE	981.089
Interface	Velcro
Perforations	6 + 8 + 1
Dureté	Dur
Outil	LK900
Montage	6 Vis
Unité	1

**Patin d'appui pour D-A Ø150mm - Ø6"**

Pour LHR21

CODE	981.321N	981.321N/48
Interface	Velcro	Velcro
Perforations	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Dureté	Dur	Dur
Outil	LHR21	LHR21
Montage	M8	M8
Unité	1	1

3.2 Patin d'appui de polissage



NEW

**Patin d'appui PrecisionPro pour D-A Ø125mm - Ø5"**

Pour iBrid HLR 15 et LHR 15 Mark V

CODE	980.710
------	---------

Interface	Velcro
Perforations	-
Dureté	Hard
Outil	iBrid HLR 15 - LHR 15 MarkV
Montage	M8
Unité	1

NEW

**Patin d'appui PrecisionPro pour D-A Ø150mm - Ø6"**

Pour iBrid HLR 21 et LHR 21 Mark V

CODE	981.710
------	---------

Interface	Velcro
Perforations	-
Dureté	Hard
Outil	iBrid HLR 21 - LHR 21 MarkV
Montage	M8
Unité	1





NOUVEAU PATIN D'APPUI PRECISIONPRO

Ces patins de ponçage révolutionnaires ont été spécialement conçus pour faire passer votre expérience de polissage au niveau supérieur. Sans polyuréthane, ils mettent non seulement la durabilité au premier plan, mais offrent également un centre de gravité plus bas. Cela signifie une plus grande stabilité pendant le fonctionnement, permettant un plus grand contrôle et une plus grande précision dans le travail.

Le bord en caoutchouc ajoute un niveau supplémentaire de précision à vos tâches de polissage, garantissant que même les surfaces les plus délicates sont traitées avec soin. Ce qui distingue vraiment nos pads, c'est leur capacité à assurer un meilleur équilibre, même avec des pads différents. Cela signifie que vous pouvez facilement basculer entre les pads sans compromettre les performances ou la qualité.

CENTRE DE GRAVITÉ PLUS BAS

Pour une stabilité et un contrôle supérieurs

PROTECTION DES BORDS EN CAOUTCHOUC

Pour une meilleure protection de la surface et un polissage plus doux

UNE POLYVALENCE ÉQUILIBRÉE


Équilibre parfait avec différents tampons de polissage

Ø125 mm - 5" Code de l'article **980.710**

Ø150 mm - 6" Code de l'article **981.710**

3.3 Patins de polissage

D-A series - Tampons de polissage en mousse

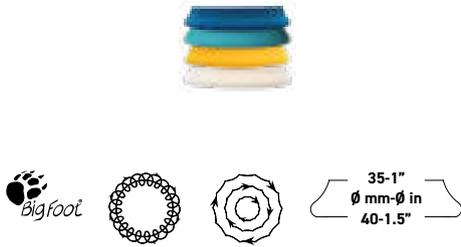

SÉRIE D-A Tampon de polissage en mousse Ø35 - 40 mm (1" - 1.5")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.DA40H/6	COARSE	Bleu	1 paquet de 6 tampons
9.DA40H/48	COARSE	Bleu	1 boîte de 48 tampons
9.DA40B/6	INTERMEDIATE	Azur	1 paquet de 6 tampons
9.DA40B/48	INTERMEDIATE	Azur	1 boîte de 48 tampons
9.DA40M/6	FINE	Jaune	1 paquet de 6 tampons
9.DA40M/48	FINE	Jaune	1 boîte de 48 tampons
9.DA40S/6	ULTRA FINE	Blanc	1 paquet de 6 tampons
9.DA40S/48	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte de 48 tampons



SÉRIE D-A Tampon de polissage en mousse Ø50 - 70 mm (2" - 3")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.DA70H/4	COARSE	Bleu	1 paquet de 4 tampons
9.DA70H/48	COARSE	Bleu	1 boîte de 48 tampons
9.DA70B/4	INTERMEDIATE	Azur	1 paquet de 4 tampons
9.DA70B/48	INTERMEDIATE	Azur	1 boîte de 48 tampons
9.DA70M/4	FINE	Jaune	1 paquet de 4 tampons
9.DA70M/48	FINE	Jaune	1 boîte de 48 tampons
9.DA70S/4	ULTRA FINE	Blanc	1 paquet de 4 tampons
9.DA70S/48	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte de 48 tampons




SÉRIE D-A Tampon de polissage en mousse Ø80 - 100 mm (3" - 4")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.DA100H	COARSE	Bleu	1 boîte avec 1 Mousse
9.DA100H/48	COARSE	Bleu	1 boîte de 48 tampons
9.DA100B	INTERMEDIATE	Azur	1 boîte avec 1 Mousse
9.DA100B/48	INTERMEDIATE	Azur	1 boîte de 48 tampons
9.DA100M	FINE	Jaune	1 boîte avec 1 Mousse
9.DA100M/48	FINE	Jaune	1 boîte de 48 tampons
9.DA100S	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.DA100S/48	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte de 48 tampons

3.3 Patins de polissage




D-A series - Tampons de polissage en mousse



SÉRIE D-A Tampon de polissage en mousse Ø130 - 150 mm (5" - 6")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.DA150H	COARSE	Bleu	1 boîte avec 1 Mousse
9.DA150H/48	COARSE	Bleu	1 boîte de 48 tampons
9.DA150B	INTERMEDIATE	Azur	1 boîte avec 1 Mousse
9.DA150B/48	INTERMEDIATE	Azur	1 boîte de 48 tampons
9.DA150M	FINE	Jaune	1 boîte avec 1 Mousse
9.DA150M/48	FINE	Jaune	1 boîte de 48 tampons
9.DA150S	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.DA150S/48	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte de 48 tampons



SÉRIE D-A Tampon de polissage en mousse Ø160 - 180 mm (6" - 7")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.DA180H	COARSE	Bleu	1 boîte avec 1 Mousse
9.DA180H/48	COARSE	Bleu	1 boîte de 48 tampons
9.DA180B	INTERMEDIATE	Azur	1 boîte avec 1 Mousse
9.DA180B/48	INTERMEDIATE	Azur	1 boîte de 48 tampons
9.DA180M	FINE	Jaune	1 boîte avec 1 Mousse
9.DA180M/48	FINE	Jaune	1 boîte de 48 tampons
9.DA180S	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.DA180S/48	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte de 48 tampons



AVIS IMPORTANT

- Tous les tampons sont individuellement emballé dans une résistance flow pack
- 48 coussins en mousse emballés individuellement dans 1 boîte carton



D-A INTERMÉDIAIRE DANS LA NOUVEAU FLOW PACK

ECO-FRIENDLY


En papier 100% recyclable

CERTIFICAT POUR LA DURABILITÉ FSC (Forest Stewardship Council)




3.3 Patins de polissage

D-A series - Tampons de polissage en laine



SÉRIE D-A Patins de polissage en laine Ø35 - 45 mm (1" - 1.5")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.BW40H/4	COARSE	Bleu	1 paquet avec 4 tampons
9.BW40M/4	MEDIUM	Jaune	1 paquet avec 4 tampons



SÉRIE D-A Patins de polissage en laine Ø50 - 65 mm (2" - 2.5")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.BW70H/4	COARSE	Bleu	1 paquet avec 4 tampons
9.BW70M/4	MEDIUM	Jaune	1 paquet avec 4 tampons



3.3 Patins de polissage

D-A series - Tampons de polissage en laine


NEW


SÉRIE D-A Patins de polissage en laine Ø80 mm (3")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.NW80H	COARSE	Bleu	1 boîte avec 1 Mousse
9.NW80H/48	COARSE	Bleu	1 boîte de 48 tampons
9.NW80M	MEDIUM	Jaune	1 boîte avec 1 Mousse
9.NW80M/48	MEDIUM	Jaune	1 boîte de 48 tampons

NEW


SÉRIE D-A Patins de polissage en laine Ø130 mm (5")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.NW130H	COARSE	Bleu	1 boîte avec 1 Mousse
9.NW130H/48	COARSE	Bleu	1 boîte de 48 tampons
9.NW130M	MEDIUM	Jaune	1 boîte avec 1 Mousse
9.NW130M/48	MEDIUM	Jaune	1 boîte de 48 tampons

NEW


SÉRIE D-A Patins de polissage en laine Ø160 mm (6")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.NW160H	COARSE	Bleu	1 boîte avec 1 Mousse
9.NW160H/48	COARSE	Bleu	1 boîte de 48 tampons
9.NW160M	MEDIUM	Jaune	1 boîte avec 1 Mousse
9.NW160M/48	MEDIUM	Jaune	1 boîte de 48 tampons



AVIS IMPORTANT

- Tous les tampons sont individuellement emballé dans une résistance flow pack
- 48 coussins en mousse emballés individuellement dans 1 boîte carton

3.3 Patins de polissage

D-A series - Tampons de polissage en microfibres



NEW



40-1.5"
Ømm-Ø in
40-1.5"

SÉRIE D-A Patins de polissage microfibre Ø40 mm (1.5")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.MF40H/4	COARSE	Bleu	1 paquet avec 4 tampons
9.MF40M/4	FINE	Jaune	1 paquet avec 4 tampons
9.MF40S/4	ULTRA FINE	Blanc	1 paquet avec 4 tampons

NEW



60-2"
Ømm-Ø in
60-2"

SÉRIE D-A Patins de polissage microfibre Ø60 mm (2")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.MF60H/4	COARSE	Bleu	1 paquet avec 4 tampons
9.MF60M/4	FINE	Jaune	1 paquet avec 4 tampons
9.MF60S/4	ULTRA FINE	Blanc	1 paquet avec 4 tampons



85-3"
Ømm-Ø in
85-3"

SÉRIE D-A Patins de polissage microfibre Ø85 mm (3")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.MF80H	COARSE	Bleu	1 boîte avec 1 Mousse
9.MF80H/48	COARSE	Bleu	1 boîte de 48 tampons
9.MF80M	FINE	Jaune	1 boîte avec 1 Mousse
9.MF80M/48	FINE	Jaune	1 boîte de 48 tampons
9.MF80S	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.MF80S/48	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte de 48 tampons

3.3 Patins de polissage

D-A series - Tampons de polissage en microfibres



135-5"
Ømm-Ø in
135-5"

SÉRIE D-A Patins de polissage microfibre Ø135 mm (5")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.MF130H	COARSE	Bleu	1 boîte avec 1 Mousse
9.MF130H/48	COARSE	Bleu	1 boîte de 48 tampons
9.MF130M	FINE	Jaune	1 boîte avec 1 Mousse
9.MF130M/48	FINE	Jaune	1 boîte de 48 tampons
9.MF130S	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.MF130S/48	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte de 48 tampons



160-6"
Ømm-Ø in
160-6"

SÉRIE D-A Patins de polissage microfibre Ø160 mm (6")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.MF160H	COARSE	Bleu	1 boîte avec 1 Mousse
9.MF160H/48	COARSE	Bleu	1 boîte de 48 tampons
9.MF160M	FINE	Jaune	1 boîte avec 1 Mousse
9.MF160M/48	FINE	Jaune	1 boîte de 48 tampons
9.MF160S	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.MF160S/48	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte de 48 tampons



AVIS IMPORTANT

- Tous les tampons sont individuellement emballé dans une résistance flow pack
- 48 coussins en mousse emballés individuellement dans 1 boîte carton

3.3 Patins de polissage

Patins de polissage pour polisseuses rotatif



85-3"
Ømm-Ø in
90-3.5"

Patins de polissage gauffres ou alvéolés Ø85 - 90 mm (3" - 3.5")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.WF90H	COARSE	Bleu	1 boîte avec 1 Mousse
9.WF90H/48	COARSE	Bleu	1 boîte de 48 tampons
9.WF90M	FINE	Jaune	1 boîte avec 1 Mousse
9.WF90M/48	FINE	Jaune	1 boîte de 48 tampons
9.WF90S	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.WF90S/48	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte de 48 tampons



130-5"
Ømm-Ø in
140-5.5"

Patins de polissage gauffres ou alvéolés Ø130 - 140 mm (5" - 5.5")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.WF150H	COARSE	Bleu	1 boîte avec 1 Mousse
9.WF150H/48	COARSE	Bleu	1 boîte de 48 tampons
9.WF150M	FINE	Jaune	1 boîte avec 1 Mousse
9.WF150M/48	FINE	Jaune	1 boîte de 48 tampons
9.WF150S	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.WF150S/48	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte de 48 tampons



155-6"
Ømm-Ø in
165-6.5"

Patins de polissage gauffres ou alvéolés Ø155 - 165 mm (6" - 6.5")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.WF180H	COARSE	Bleu	1 boîte avec 1 Mousse
9.WF180H/48	COARSE	Bleu	1 boîte de 48 tampons
9.WF180M	FINE	Jaune	1 boîte avec 1 Mousse
9.WF180M/48	FINE	Jaune	1 boîte de 48 tampons
9.WF180S	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.WF180S/48	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte de 48 tampons



170-6.5"
Ømm-Ø in
180-7"

Patins de polissage gauffres ou alvéolés Ø170 - 180 mm (6.5" - 7")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.WF200H	COARSE	Bleu	1 boîte avec 1 Mousse
9.WF200H/48	COARSE	Bleu	1 boîte de 48 tampons
9.WF200M	FINE	Jaune	1 boîte avec 1 Mousse
9.WF200M/48	FINE	Jaune	1 boîte de 48 tampons
9.WF200S	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.WF200S/48	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte de 48 tampons



AVIS IMPORTANT

- Tous les tampons sont emballés individuellement dans un flow pack transparent résistant avec protection UV
- 48 coussins en mousse emballés individuellement dans 1 boîte carton



3.3 Patins de polissage

Patins de polissage pour polisseuses rotatif



80-3"
Ømm-Ø in
80-3"

Patins de polissage Ø80 mm (3")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.BR90H	COARSE	Bleu	1 boîte avec 1 Mousse
9.BR90H/48	COARSE	Bleu	1 boîte de 48 tampons
9.BR90M*	FINE	Jaune	1 boîte avec 1 Mousse
9.BR90M/48**	FINE	Jaune	1 boîte de 48 tampons
9.BR90S*	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.BR90S/48**	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte de 48 tampons



135-5"
Ømm-Ø in
135-5"

Patins de polissage Ø135 mm (5")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.BR150H	COARSE	Bleu	1 boîte avec 1 Mousse
9.BR150H/48	COARSE	Bleu	1 boîte de 48 tampons
9.BR150M	FINE	Jaune	1 boîte avec 1 Mousse
9.BR150M/48	FINE	Jaune	1 boîte de 48 tampons
9.BR150S	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.BR150S/48	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte de 48 tampons



160-6"
Ømm-Ø in
160-6"

Patins de polissage Ø160 mm (6")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.BR180H	COARSE	Bleu	1 boîte avec 1 Mousse
9.BR180H/48	COARSE	Bleu	1 boîte de 48 tampons
9.BR180M	FINE	Jaune	1 boîte avec 1 Mousse
9.BR180M/48	FINE	Jaune	1 boîte de 48 tampons
9.BR180S	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.BR180S/48	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte de 48 tampons



180-7"
Ømm-Ø in
180-7"

Patins de polissage Ø180 mm (7")

CODE	Description	Couleur	Unité
9.BR200H	COARSE	Bleu	1 boîte avec 1 Mousse
9.BR200H/48	COARSE	Bleu	1 boîte de 48 tampons
9.BR200M	FINE	Jaune	1 boîte avec 1 Mousse
9.BR200M/48	FINE	Jaune	1 boîte de 48 tampons
9.BR200S	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.BR200S/48	ULTRA FINE	Blanc	1 boîte de 48 tampons



AVIS IMPORTANT

- Tous les tampons sont individuellement emballé dans une résistance flow pack
- 48 coussins en mousse emballés individuellement dans 1 boîte carton



3.3 Patins de polissage

Patins de polissage en laine pour rotatives - Cut & finish



Patins de polissage en laine cut & finish pour patins d'appui Ø75mm Ø3"

CODE	Description	Couleur	Unité
9.BL80F	CUT&FINISH	Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.BL80F/48	CUT&FINISH	Blanc	1 boîte de 48 tampons



Patins de polissage en laine cut & finish pour patins d'appui Ø125mm Ø5"

CODE	Description	Couleur	Unité
9.BL150F	CUT&FINISH	Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.BL150F/48	CUT&FINISH	Blanc	1 boîte de 48 tampons



Patins de polissage en laine cut & finish pour patins d'appui Ø150mm Ø6"

CODE	Description	Couleur	Unité
9.BL180F	CUT&FINISH	Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.BL180F/48	CUT&FINISH	Blanc	1 boîte de 48 tampons



Patins de polissage en laine cut & finish pour patins d'appui Ø165mm Ø6.5"

CODE	Description	Couleur	Unité
9.BL200F	CUT&FINISH	Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.BL200F/48	CUT&FINISH	Blanc	1 boîte de 48 tampons




AVIS IMPORTANT

- Tous les tampons sont emballés individuellement dans un flow pack transparent résistant avec protection UV
- 48 coussins en mousse emballés individuellement dans 1 boîte carton

3.3 Patins de polissage

Patins de polissage en laine pour rotatives - Twisted




Patins de polissage en laine twisted pour patins d'appui Ø125mm Ø5"

CODE	Description	Couleur	Unité
9.BL180H	COARSE	Bleu / Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.BL180H/48	COARSE	Bleu / Blanc	1 boîte de 48 tampons



Patins de polissage en laine twisted pour patins d'appui Ø150mm Ø6"

CODE	Description	Couleur	Unité
9.BL200H	COARSE	Bleu / Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.BL200H/48	COARSE	Bleu / Blanc	1 boîte de 48 tampons



Patins de polissage en laine twisted pour patins d'appui Ø165mm Ø6.5"

CODE	Description	Couleur	Unité
9.BL230H	COARSE	Bleu / Blanc	1 boîte avec 1 Mousse
9.BL230H/48	COARSE	Bleu / Blanc	1 boîte de 48 tampons



AVIS IMPORTANT

- Tous les tampons sont emballés individuellement dans un flow pack transparent résistant avec protection UV
- 48 coussins en mousse emballés individuellement dans 1 boîte carton



3.4 Composés de polissage

D-A Series



D-A COARSE

Composé de polissage COARSE high performance

- Elimination rapide des défauts avec une extrême facilité d'utilisation sur tous les types de peinture
- Formule contenant des lubrifiants spéciaux pour assurer des cycles de polissage plus longs

CODE	9.DACOARSE250	9.DACOARSE	9.DACOARSE5L
Description	COARSE	COARSE	COARSE
Dimensions	250 mL	1000 mL	5 L
Unité	1 Flaçon	1 Flaçon	1 Réservoir
Unités par paquet	12 Bouteilles	6 Bouteilles	2 Réservoirs
Commandes multiples de	12 Bouteilles	6 Bouteilles	2 Réservoirs



D-A FINE

Composé de polissage FINE high performance

- Nouvelle technologie micro - abrasive pour une meilleure capacité de coupe
- Facile à enlever, minimisant les marques sur les peintures douces ou délicates
- A utiliser comme 2ème étape de polissage après la pâte D-A COARSE


CODE	9.DAFINE250	9.DAFINE	9.DAFINE5L
Description	FINE	FINE	FINE
Dimensions	250 mL	1000 mL	5 L
Unité	1 Flaçon	1 Flaçon	1 Réservoir
Unités par paquet	12 Bouteilles	6 Bouteilles	2 Réservoirs
Commandes multiples de	12 Bouteilles	6 Bouteilles	2 Réservoirs

UNO Series



3.4 Composés de polissage

UNO Series




UNO PURE

Pâte à polir universelle ultra-fine

- Pas de protection supplémentaire, laisse la finition prête pour l'application d'un produit de protection
- Convient à tous les types de peinture, y compris : à une étape, transparente, dure, souple ou collante

CODE	9.PURE250	9.PURE	9.PURE5L
Description	Ultra-Fine	Ultra-Fine	Ultra-Fine
Dimensions	250 mL	1000 mL	5 L
Unité	1 Flacon	1 Flacon	1 Réservoir
Unités par paquet	12 Bouteilles	6 Bouteilles	2 Réservoirs
Commandes multiples de	12 Bouteilles	6 Bouteilles	2 Réservoirs




UNO PROTECT

Protection et polissage one-step

- Supprime les imperfections légères à modérées en un seul passage
- Polit la surface, en lui conférant des niveaux élevés de brillance et de profondeur de couleur
- Offre une protection longue durée, jusqu'à 90 jours, grâce à un mélange de cires de haute qualité.

CODE	9.PROTECT250	9.PROTECT	9.PROTECT5L
Description	Poli et scellant	Poli et scellant	Poli et scellant
Dimensions	250 mL	1000 mL	5 L
Unité	1 Flacon	1 Flacon	1 Réservoir
Unités par paquet	12 Bouteilles	6 Bouteilles	2 Réservoirs
Commandes multiples de	12 Bouteilles	6 Bouteilles	2 Réservoirs



UNO ADVANCED


Stand alone protection & maintenance polish

- Technologie micro-abrasive de haute technicité fusionnée avec une nanoprotection de pointe
- Elle peut éliminer les imperfections mineures tout en créant une couche de protection durable qui dure jusqu'à 12 mois

CODE	9.ADVANCED250	9.ADVANCED
Description	Protection & Maintenance Polish	Protection & Maintenance Polish
Dimensions	250 mL	1000 mL
Unité	1 Flacon	1 Flacon
Unités par paquet	12 Bouteilles	6 Bouteilles
Commandes multiples de	12 Bouteilles	6 Bouteilles

3.4 Composés de polissage

MILLE Series



MILLE COARSE

Pâte abrasive COARSE universelle

- Idéal pour les environnements industriels et les applications de coupe rapide
- Composé de polissage haute performance, le plus agressif de la gamme Mille

CODE	9.BGCOARSE250	9.BGCOARSE	9.BGCOARSE5L
Description	COARSE	COARSE	COARSE
Dimensions	250 mL	1000 mL	5 L
Unité	1 Flacon	1 Flacon	1 Réservoir
Unités par paquet	12 Bouteilles	6 Bouteilles	2 Réservoirs
Commandes multiples de	12 Bouteilles	6 Bouteilles	2 Réservoirs



MILLE FINE

Pâte abrasive FINE universelle

- Elle peut éliminer les imperfections modérées à fines, tout en laissant une finition brillante sans hologrammes
- Il offre une expérience d'utilisation lisse avec toutes les polisseuses à engrenages

CODE	9.BGFINE250	9.BGFINE	9.BGFINE5L
Description	FINE	FINE	FINE
Dimensions	250 mL	1000 mL	5 L
Unité	1 Flacon	1 Flacon	1 Réservoir
Unités par paquet	12 Bouteilles	6 Bouteilles	2 Réservoirs
Commandes multiples de	12 Bouteilles	6 Bouteilles	2 Réservoirs



MILLE Black Line


Pâte abrasive universelle COARSE, pour les peintures sombres et la fibre de carbone

- Composé de coupe spécialement conçu pour polir les systèmes de peinture foncée, les fibres de carbone et les matériaux composites.
- Ce composé polyvalent et universel permet de corriger les défauts graves et les marques de ponçage

CODE	9.BGCOARSEBL	9.BGCOARSEBL5L
Description	COARSE	COARSE
Dimensions	1000 mL	5 L
Unité	1 Flacon	1 Réservoir
Unités par paquet	6 Bouteilles	2 Réservoirs
Commandes multiples de	6 Bouteilles	2 Réservoirs

3.4 Composés de polissage

ROTARY Series



ROTARY COARSE

Pâte abrasive COARSE pour orbitales rotatif

- Versatile e universale, consente di eliminare graffi anche profondi
- Buona cremosità che consente di lavorare sempre in condizioni ottimali senza creare polvere

CODE	9.BRCOARSE250	9.BRCOARSE	9.BRCOARSE5L
Description	COARSE	COARSE	COARSE
Dimensions	250 mL	1000 mL	5 L
Unité	1 Flacon	1 Flacon	1 Réservoir
Unités par paquet	12 Bouteilles	6 Bouteilles	2 Réservoirs
Commandes multiples de	12 Bouteilles	6 Bouteilles	2 Réservoirs




ROTARY FINE

Pâte abrasive FINE pour Orbitales rotatif

- Prodotto ideale per ottenere il giusto mix di taglio e finitura
- Specificamente formulato per finiture perfette anche su vernici trasparenti particolarmente dure

CODE	9.BRFINE250	9.BRFINE	9.BRFINE5L
Description	FINE	FINE	FINE
Dimensions	250 mL	1000 mL	5 L
Unité	1 Flacon	1 Flacon	1 Réservoir
Unités par paquet	12 Bouteilles	6 Bouteilles	2 Réservoirs
Commandes multiples de	12 Bouteilles	6 Bouteilles	2 Réservoirs



ROTARY Black Line

Pâte abrasive universelle COARSE, pour les peintures sombres et la fibre de carbone

- Composé de coupe spécialement conçu pour polir les systèmes de peinture foncée, les fibres de carbone et les matériaux composites
- Ce composé rotatif permet de corriger les défauts importants et les marques de ponçage

CODE	9.BRCOARSEBL	9.BRCOARSEBL5L
Description	COARSE	COARSE
Dimensions	1000 mL	5 L
Unité	1 Flacon	1 Réservoir
Unités par paquet	6 Bouteilles	2 Réservoirs
Commandes multiples de	6 Bouteilles	2 Réservoirs



NEW



XC-2 XTRA CUT COMPOUND

Performance supérieure sur gelcoat et autres finitions industrielles

- Élimination plus rapide des défauts
- Meilleure finition et profondeur de couleur
- Performance supérieure sur diverses surfaces solides
- Meilleure émulsion pour un enlèvement facile

CODE	9.XC2/1KG	9.XC2/4,5KG
Description	XTRA CUT	XTRA CUT
Dimensions	1kg	4,5kg
Unité	1 Flacon	1 Réservoir
Unités par paquet	6 Bouteilles	2 Réservoirs
Commandes multiples de	6 Bouteilles	2 Réservoirs



3.5 Residue remover

**REVEAL LITE**

formulé pour la préparation et le nettoyage des surfaces

- Produit de préparation de surface et de nettoyage optimisé, spécifiquement formulé pour éliminer les résidus, cires, revêtements et autres contaminants laissés sur les surfaces avant ou après le polissage.

CODE	9.REVEALM750	9.REVEALM5L
Description	REVEAL LITE	REVEAL LITE
Dimensions	750 mL	5 L
Unité	1 Flaçon	1 Réservoir
Unités par paquet	6 Flaçons	2 Réservoirs
Commandes multiples de	6 Flaçons	2 Réservoirs

**REVEAL STRONG**

formulé pour la préparation et le nettoyage des surfaces

- Formulé pour éliminer les résidus les plus tenaces, mastics, adhésifs, résidus huileux; REVEAL STRONG montre le véritable état de la surface à polir, en éliminant tout ce qui peut masquer les défauts

CODE	9.REVEALH750	9.REVEALH5L
Description	REVEAL STRONG	REVEAL STRONG
Dimensions	750 mL	5 L
Unité	1 Flaçon	1 Réservoir
Unités par paquet	6 Flaçons	2 Réservoirs
Commandes multiples de	6 Flaçons	2 Réservoirs



NEW



WASH & DECONTAMINATION MITT

Solution tout-en-un pour le lavage et la décontamination

- Gain de temps et d'efforts grâce à la conception recto-verso
- Préparer la surface pour la correction et/ou la protection de la peinture
- Élimine la saleté de la route et la contamination incrustée dans la surface

CODE	9.CLAYMITT
------	------------

Description	Gant de lavage et de décontamination RUPES
Dimensions	22cm (L) x 33cm (H)
Unité	1 pz



M707

Shampooing protecteur haute brillance carnauba

- Shampooing de haute qualité contenant un pourcentage élevé de cire de carnauba véritable
- L'action combinée de la cire et du nettoyant garantit un nettoyage efficace du véhicule, une protection contre la contamination environnementale et une brillance accrue en une seule étape

CODE	9.CCM707	9.CCM707T/2
------	----------	-------------

Description	Shampooing protecteur haute brillance Carnauba	
Dimensions	500 mL	2 x 5 L
Unité	1 Flacon	Réservoir (x2)
Unités par paquet	1 Flacon	2 Réservoirs



M101

Shampooing polissant ultra - concentré

- Conçu pour être extrêmement efficace pour éliminer la saleté tenace et préparer la carrosserie pour le processus de polissage et d'esthétique

CODE	9.CCM101	9.CCM101T/2
------	----------	-------------

Description	Shampooing polisseur hautement concentré	
Dimensions	500 mL	2 x 5 L
Unité	1 Flacon	Réservoir (x2)
Unités par paquet	1 Flacon	2 Réservoirs



M501

Dégraissant multi usage

- Efficace pour dégraisser le compartiment moteur de la voiture ou l'intérieur des passages de roues (dilution recommandée 1:5), mais suffisamment doux pour être utilisé directement sur le cuir des sièges ou les plastiques de l'habitacle

CODE	9.CCM501	9.CCM501T/2
------	----------	-------------

Description	Dégraissant multi usage	
Dimensions	500 mL	2 x 5 L
Unité	1 Flacon	Réservoir (x2)
Unités par paquet	1 Flacon	2 Réservoirs



3.6 Car Care produits

**M606**

Détergent polissant rapide

- Nettoyant prêt à l'emploi, adapté à tous les types de surfaces extérieures des voitures (carrosserie, caoutchouc, profilés chromés, plastiques, roues)
- Les lubrifiants utilisés dans la formulation protègent contre la production involontaire de micro - rayures

CODE	9.CCM606	9.CCM606T/2
------	----------	-------------

Description	Détergent polissant rapide	
Dimensions	500 mL	2 x 5 L
Unité	1 Flacon	Réservoir (x2)
Unités par paquet	1 Flacon	2 Réservoirs

**P808**

Mastic protecteur

- Film de protection résistant sur la carrosserie de la voiture
- Protection jusqu'à 6 mois contre les sources les plus courantes de contamination environnementale
- Augmente la brillance de la carrosserie

CODE	9.CCP808	9.CCP808T/2
------	----------	-------------

Description	Mastic protecteur	Mastic protecteur
Dimensions	500 mL	2 x 5 L
Unité	1 Flacon	Réservoir (x2)
Unités par paquet	1 Flacon	2 Réservoirs

**G401**

Nettoyant pour vitres

- Convient à tous les types de verre: d'origine et de seconde monte, même teinté
- Les résidus de saleté et les patines huileuses sont facilement dissous et éliminés en un seul passage, sans laisser d'auréole

CODE	9.CCG401	9.CCG401T/2
------	----------	-------------

Description	Nettoyant pour vitres	Nettoyant pour vitres
Dimensions	500 mL	2 x 5 L
Unité	1 Flacon	Réservoir (x2)
Unités par paquet	1 Flacon	2 Réservoirs

**G202**

Vernis cristal

- Composé de polissage extrêmement fin qui nettoie vraiment en profondeur le verre sans le rayer et améliore ainsi considérablement sa transparence
- Convient pour éliminer les taches de calcaire sur la surface extérieure du pare - brise et des vitres latérales

CODE	9.CCG202
------	----------

Description	Vernis cristal (1 applicateur mousse inclus)
Dimensions	150 mL
Unité	1 Flacon
Unités par paquet	1 Flacon

3.6 Car Care produits

**L301**

Nettoyant rapide pour cuir

- Spécialement conçu pour être utilisé sur tous les revêtements en cuir de la voiture
- Elimine en toute sécurité les saletés tenaces tout en hydratant et en protégeant les surfaces, leur redonnant leur éclat d'origine


CODE	9.CCL301	9.CCL301T/2
Description	Nettoyant rapide pour cuir	
Dimensions	500 mL	2 x 5 L
Unité	1 Flacon	Réservoir (x2)
Unités par paquet	1 Flacon	2 Réservoirs

**DOUBLE CLEAN**

Nettoyant ultra - concentré pour lavage de voiture

- Nettoyant bicomposant pour le lavage des voitures, des camions et des sols d'atelier, des compartiments moteur
- Sur les saletés particulièrement grasses, vaporisez et laissez agir
- Peut également être utilisé comme anti - silicone avant la peinture

CODE	9.CCDCLEAN/5l	9.CCDCLEAN/25l
Description	Nettoyant ultra - concentré pour lavage de voiture	
Dimensions	5 L	25 L
Unité	1 Réservoir	1 Réservoir
Commandes multiples de	4 Réservoirs	1 Réservoir

**DETERSOL**

Détergent sans mousse

- L'excellent pouvoir nettoyant et le faible pouvoir moussant du produit assurent un travail efficace et rapide, et un parfum délicat reste dans l'environnement
- Exploite l'action mécanique due à la force avec laquelle il est pulvérisé

CODE	100.1607/4
Description	Shampooing protecteur haute brillance Carnauba
Dimensions	4 x 5 L
Unité	Réservoir (x4)
Unités par paquet	4 Réservoirs

3.7 Accessoires

iBrid HLR15 & HLR21

**NEW****Alimentation électrique pour HLR15 & HLR21****CODE** 9HP185LT

Description	Adaptateur AC - DC
Longueur du câble [mt]	5

NEW**Double chargeur de batterie pour HLR15 & HLR21****CODE** 9HC185LT

Description	Chargeur
--------------------	----------

NEW**Batterie pour HLR15 & HLR21****CODE** 9HB185LT

Description	Bloc d'alimentation rechargeable
Volt [VDC] Amp [Ah]	18 V - 5Ah

3.7 Accessoires

HLR 75 & Ponceuses Série HS avec iBrid Technology



Alimentation électrique pour HLR75 iBrid Mini & Ponceuses Série HS

CODE	9HP180LT
Description	Adaptateur AC - DC
Longueur du câble [mt]	5



Chargeur de batterie pour HLR75 iBrid Mini & Ponceuses Série HS

CODE	9HC180LT
Description	Chargeur



Batterie pour HLR75 iBrid Mini & Ponceuses Série HS

CODE	9HB180LT
Description	Bloc d'alimentation rechargeable
Volt [VDC] Amp [Ah]	18 V - 2.5Ah

3.7 Accessoires

iBrid Nano

**Alimentation électrique pour BigFoot iBrid Nano**

CODE	9HP120LT
-------------	-----------------

Description	Adaptateur AC - DC
Longueur du câble [mt]	5

**Chargeur de batterie pour iBrid Nano**

CODE	9HC120LT
-------------	-----------------

Description	Chargeur
--------------------	----------

**Batterie pour iBrid Nano**

CODE	9HB125LT
-------------	-----------------

Description	Bloc d'alimentation rechargeable
Volt [VDC] Amp [Ah]	10.8 V - 2.5Ah

**Custodia accessori per BigFoot iBrid Nano**

CODE	9.Z987/BF
-------------	------------------

Description	Accessoires Case avec conteneur
--------------------	---------------------------------

*Accessoires non inclus

**Brosses à godets pour le nettoyage BigFoot iBrid Nano**

CODE	9.BF3015/6	9.BF3030/6	9.BF3000/6
-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Description	Douce en nylon	Douce en nylon	Moyenne en crin de cheval
Dimensions	Ø30	Ø30	Ø30
Unité	1 boîte de 6 brosses		



3.7 Accessoires

iBrid Nano



Extension pour BigFoot iBrid Nano

CODE	291.390/C
------	-----------

Description	Extension d'arbre 70mm largeur - M8 = F - M6 = M
-------------	---



Unité fonctionnelle orbitale pour BigFoot iBrid Nano

CODE	562.390
------	---------

Description	Unité fonctionnelle tournante
-------------	-------------------------------



Unité fonctionnelle orbitale pour BigFoot iBrid Nano

CODE	581.390/C
------	-----------

Description	Unité fonctionnelle orbitale de 3 mm
-------------	--------------------------------------



Unité fonctionnelle orbitale pour BigFoot iBrid Nano

CODE	58.390/C
------	----------

Description	Unité fonctionnelle orbitale de 12 mm
-------------	---------------------------------------



Abrasifs pour BigFoot iBrid Nano

CODE	9.45520/100	9.45530/100
------	-------------	-------------

Description	Disco Adhésif pour le ponçage - Ø35 mm - P2000 (100 pz)	Disco Adhésif pour le ponçage - Ø35 mm - P3000 (100 pz)
-------------	---	---

3.7 Accessoires

Sander

**Filtre GREEN TECH**

Pour ponceuse électrique et pneumatique

CODE	Description
80.400/C	Filtro Green Tech
INCLUS	Q.té
88.400 - Cartouche filtrante	1

**Unité de filtration pour ponceuses électriques et pneumatiques**

CODE	Description
80.400/KIT	Kit d'unité de filtration
80.400/KIT - INCLUS	Q.té
9.Z906 - Porte - filtre	1
80.400/C - Unité de filtration	1
9.1266/C Tuyau Ø25mm - 1,3 mt	1

**Filtre GREEN TECH**

Pour ponceuses iBrid - série HS

CODE	Description
80.436/C	Filtre Green Tech pour ponceuses iBrid
INCLUS	Q.té
88.436 - Cartouche filtrante pour ponceuses iBrid	1

**Unité de filtration pour ponceuses iBrid - série HS**

CODE	Description
80.436/KIT	Kit d'unité de filtration pour ponceuses iBrid
80.436/KIT - INCLUS	Q.té
9.Z906 - Porte - filtre	1
80.436/C - Unité de filtration	1
9.1266/C Tuyau Ø25mm - 1,3 mt	1

3.7 Accessoires

Sander



Accessoires pour les unités de filtration

CODE	9.1266/C	9.2906
Description	Tuyau Ø25mm	Porte - filtre
Longueur	1,3m	





Poignée latérale anti - vibration

CODE	81.322/C	81.326
Description	Poignée latérale complète	Poignée
Montage	M8	M10
Outil	BA - LH16EN/ LH18ENS - GL040/GL080	GL - GM - LH22/ LH31/LH32/LH232



Ecrou à anneau conique x vulkofix BA15

CODE	936.91
Description	Pour Vulkofix
Outil	923.91 - 92.91



Régulateur d'air noir

CODE	9P03.060
Description	Contrôle pneumatique de la vitesse de l'outil



Huile de lubrification

CODE	9.1640/5
Description	Huile lubrifiante et détergente, 5 flacons de 50 ml



**CARRIER****Chariot de polissage avec trois tiroirs**

CODE	CARRIER
------	---------

INCLUS**Q.tà**

Poignée de transport - CAR/HANDLE/STD	1
Base fixe & mobile - CAR/TROLLEY/STD	1
Module supplémentaire - CAR/MODULE/STD	2
Module de polissage avec prise 230v - CAR/POLISHING/STD	1

**Chariot de base**

Module avec une base à 1 tiroir avec 2 roues larges et 2 roulettes

CODE	CAR/TROLLEY/STD
------	-----------------

**Module supplémentaire**

Module avec 1 tiroir

CODE	CAR/MODULE/STD
------	----------------

**Module de polissage**

Avec prise 230v

CODE	CAR/POLISHING/STD
------	-------------------

**Base fixe & mobile**

Module avec une base à 1 tiroir avec 4 pieds et 4 roulettes

CODE	CAR/FIX/STD
------	-------------

3.7 Accessoires



Tiroir

Tiroir pour accueillir les outils et les accessoires

CODE

CAR/CASE/STD



Module supplémentaire

Module sans tiroir

CODE

CAR/ELEMENT/STD



Fixation pour modules

Élément de fixation pour modules à montage mural

CODE

025.1502



Poignée

Poignée de transport

CODE

CAR/HANDLE/STD


NEW


Lampe de poche LL200 swirl finder

CODE	LL200
------	-------



BigFoot detailing belt

CODE	9.Z884/BF
------	-----------



Chiffons en microfibres BigFoot

CODE	Description	Quant.
9.BF9050	Chiffon - Bleu	1
9.BF9060	Chiffon - Jaune	1
9.BF9070	Chiffon - Blanc	1
9.BFMICROF2	Chiffon - Gris	1
9.BF9022/10	Chiffons - Jaune	1 paq. de 10 chiffons



BigFoot claw pad tool

CODE	9.BF7001	9.BF7002
------	----------	----------

Description	BigFoot Claw Pad Tool	BigFoot Claw Pad Tool avec soutien
-------------	-----------------------	------------------------------------

3.7 Accessoires



Porte - outils muraux RUPES

CODE	9.HOLDER
------	----------

kit de montage inclus



Serre - câble RUPES

CODE	9.Z1024/25
------	------------

Paquet de 25 pièces





Sac BigFoot MarkIII

Sac noir, semi - rigide, avec les logos RUPES et BigFoot brodés

CODE	9.Z1043/BF
-------------	-------------------

Description	Sac semi - rigide
--------------------	-------------------

Dimensions [cm]	50L x 30H x 25P
------------------------	-----------------



Sac BigFoot

Sac noir, semi - rigide, avec les logos RUPES et BigFoot brodés

CODE	9.Z871/BF
-------------	------------------

Description	Sac semi - rigide
--------------------	-------------------

Dimensions [cm]	50L x 30H x 25P
------------------------	-----------------



Sac souple BigFoot

Sac noir, souple, avec les logos RUPES et BigFoot brodés

CODE	9.Z883/BF
-------------	------------------

Description	Sac souple
--------------------	------------

Dimensions [cm]	40L x 30H x 25P
------------------------	-----------------



Sac marin BigFoot

Sac bleu, semi - rigide, avec logos RUPES et BigFoot brodés

CODE	9.Z912/BF
-------------	------------------

Description	Sac semi - rigide
--------------------	-------------------

Dimensions [cm]	50L x 30H x 25P
------------------------	-----------------



Sac BigFoot mille

Sac gris, semi - rigide, avec logos RUPES et BigFoot brodés

CODE	9.Z999/BF
-------------	------------------

Description	Sac semi - rigide
--------------------	-------------------

Dimensions [cm]	50L x 30H x 25P
------------------------	-----------------

3.7 Accessoires

**Rotary sac BigFoot**

Sac semi - rigide argenté avec logos RUPES et BigFoot brodés

CODE	9.Z998/BF
Description	Sac semi - rigide
Dimensions [cm]	50L x 30H x 25P

**Sac argenté BigFoot**

Sac argenté rigide avec logos RUPES et BigFoot brodés

CODE	9.Z1169/BF
Description	Sac rigide
Dimensions [cm]	50L x 30H x 25P

**Grand sac BigFoot**

Grand sac noir semi - rigide avec logos RUPES et BigFoot brodés

CODE	9.Z917/BF
Description	Grand sac de sport semi - rigide
Dimensions [cm]	55L x 43H x 35P

**RUPES Systainer BOX**

Mallette empilable

CODE	9.CASEIII
Dimensions [cm]	39,6L X 21H 29,6W
Description	Systainer Box

**Porte - bouteilles RUPES**

La solution parfaite pour le transport des bouteilles composées

CODE	9.Z1113
Description	Sac à bouteilles
Dimensions [cm]	42L x 30H x 30P

Note : Les bouteilles ne sont pas incluses



NEW

**Interface éponge sans trous**

Ø 75mm - 7mm l'épaisseur

CODE	990.013
------	---------

Interface	Éponge
Perforations	-
Dureté	Soft
Unité	1 pack avec 2 interfaces

NEW

**Interface éponge sans trous**

Ø 75mm - 12mm l'épaisseur

CODE	990.014
------	---------

Interface	Éponge
Perforations	-
Dureté	Soft
Unité	1 pack avec 2 interfaces

NEW

**Interface éponge sans trous**

Ø 125mm - 7mm l'épaisseur

CODE	980.038
------	---------

Interface	Éponge
Perforations	-
Dureté	Soft
Unité	1 pack avec 2 interfaces

NEW

**Interface éponge sans trous**

Ø 125mm - 12mm l'épaisseur

CODE	980.044
------	---------

Interface	Éponge
Perforations	-
Dureté	Soft
Unité	1 pack avec 2 interfaces

3.8 Abrasifs



NEW

**Interface éponge sans trous**

Ø 150mm - 7mm l'épaisseur

CODE	981.325
Interface	Éponge
Perforations	-
Dureté	Soft
Unité	1 pack avec 2 interfaces

NEW

**Interface éponge sans trous**

Ø 150mm - 12mm l'épaisseur

CODE	981.324
Interface	Éponge
Perforations	-
Dureté	Soft
Unité	1 pack avec 2 interfaces

NEW

**Interface de l'éponge 8+8+1 trous**

Ø 125mm - 7mm l'épaisseur


CODE	980.039
Interface	Éponge
Perforations	8+8+1
Dureté	Soft
Unité	1 pack avec 2 interfaces

NEW

**Interface de l'éponge 8+8+1 trous**

Ø 125mm - 12mm l'épaisseur

CODE	980.043
Interface	Éponge
Perforations	8+8+1
Dureté	Soft
Unité	1 pack avec 2 interfaces


NEW

MULTIHOLES interface éponge

Ø 150mm - 7mm l'épaisseur

CODE 981.322

Interface	Éponge
Perforations	MULTIHOLES
Dureté	Soft
Unité	1 pack avec 2 interfaces

NEW

MULTIHOLES interface éponge

Ø 150mm - 12mm spessore

CODE 981.323

Interface	Éponge
Perforations	MULTIHOLES
Dureté	Soft
Unité	1 pack avec 2 interfaces






RUPES®

ABRASIFS SUR FILM HQ400


**TOUT CE DONT VOUS
AVEZ BESOIN POUR UN
RÉSULTAT REMARQUABLE**

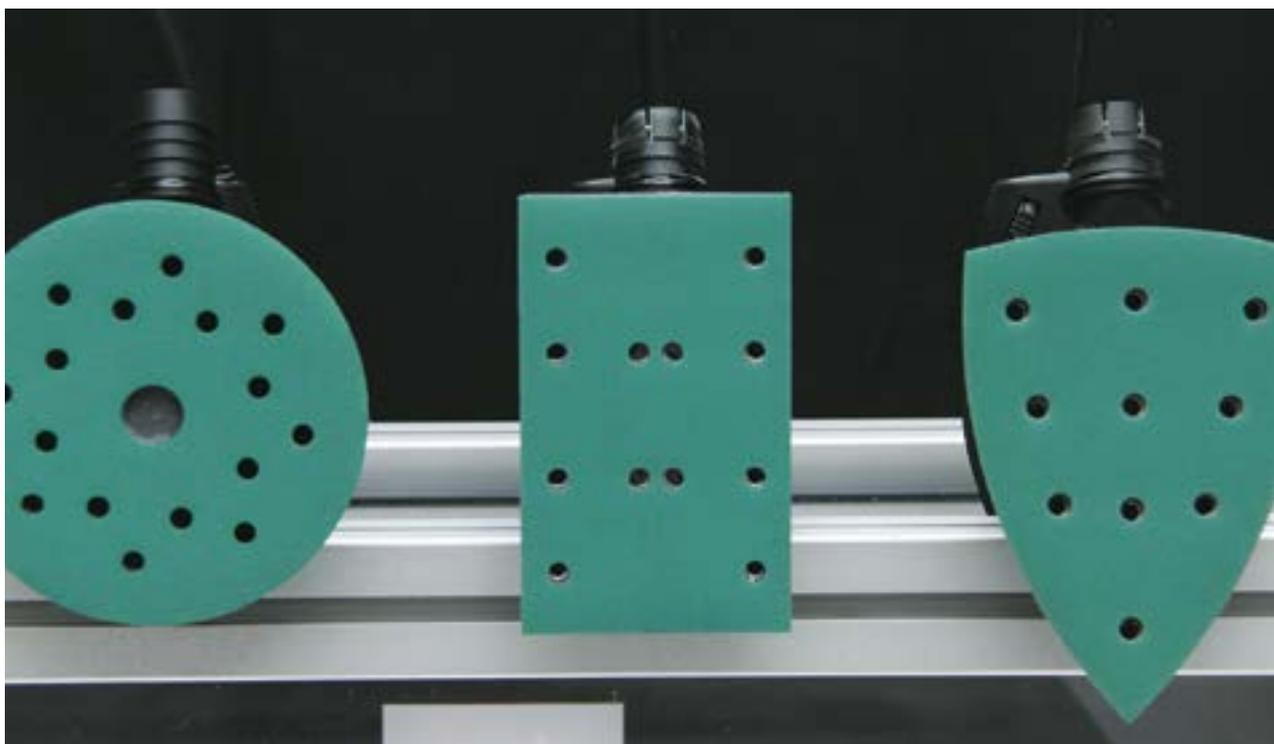

Une gamme complète d'abrasifs avec un film en polyester perforé à l'endos qui assurent une efficacité de ponçage plus élevée et une vie prolongée. Plus haute qualité que le papier grâce à l'homogénéité du grain et à la surface plane. Résistant à l'humidité, efficace même sur les surfaces mouillées avec extrémités renforcées, il est durable sans endommager le film.

Efficace sur les zones difficiles à atteindre telles que les coins et les bords tranchants. Aucune obstruction sur le film grâce au meilleur système d'aspiration, aux plateaux multi - trous et au trou central. Il enlève jusqu'à 50% de poussière en plus par rapport au film abrasif en papier traditionnel.

3.8 Abrasifs

**Film abrasif HQ400 delta**

Films abrasifs avec support en polyester

CODE	Grain	Perfora.	Unité
9.45101/25	P60	10	25
9.45102/25	P80	10	25
9.45104/25	P120	10	25
9.45106/25	P180	10	25
9.45107/25	P220	10	25
9.45108/25	P280	10	25
9.45109/25	P320	10	25
9.45100	P40	10	50
9.45101	P60	10	100
9.45102	P80	10	100
9.45104	P120	10	100
9.45106	P180	10	100
9.45107	P220	10	100
9.45108	P280	10	100
9.45109	P320	10	100

**Film disque HQ400 125mm**

Films abrasifs avec support en polyester


CODE	Grain	Perfora.	Unité
9.45182/25	P80	10	25
9.45184/25	P120	10	25
9.45186/25	P180	10	25
9.45187/25	P220	10	25
9.45188/25	P280	10	25
9.45182	P80	10	100
9.45184	P120	10	100
9.45186	P180	10	100
9.45187	P220	10	100
9.45188	P280	10	100
9.45189	P320	10	100
9.45190	P360	10	100
9.45191	P400	10	100



Film HQ400 80X130

Films abrasifs avec support en polyester

CODE	Grain	Perfora.	Unité
9.45141/25	P60	12	25
9.45142/25	P80	12	25
9.45144/25	P120	12	25
9.45146/25	P180	12	25
9.45147/25	P220	12	25
9.45148/25	P280	12	25
9.45149/25	P320	12	25
9.45150/25	P40	12	25
9.45141	P60	12	50
9.45142	P80	12	100
9.45144	P120	12	100
9.45146	P180	12	100
9.45147	P220	12	100
9.45148	P280	12	100
9.45149	P320	12	100
9.45150	P360	12	100



Film disque HQ400 150mm

Films abrasifs avec support en polyester

CODE	Grain	Perfora.	Unité
9.45220	P40	15	50
9.45221	P60	15	50
9.45222	P80	15	100
9.45223	P100	15	100
9.45224	P120	15	100
9.45225	P150	15	100
9.45226	P180	15	100
9.45227	P220	15	100
9.45239	P240	15	100
9.45228	P280	15	100
9.45229	P320	15	100
9.45230	P360	15	100
9.45231	P400	15	100
9.45232	P500	15	100
9.45233	P600	15	100
9.45234	P800	15	100
9.45235	P1000	15	100
9.45236	P1200	15	100
9.45237	P1500	15	100
9.45238	P2000	15	100

3.8 Abrasifs

**Film disque HQ400 75mm**

Films abrasifs avec support en polyester

CODE	Grain	Unité
9.45240	P1500	50

**Abrasifs pour BigFoot iBrid Nano**

CODE	9.45520/100	9.45530/100
------	-------------	-------------

Description	Disco Adhésif pour le ponçage - Ø35 mm - P2000 (100 pz)	Disco Adhésif pour le ponçage - Ø35 mm - P3000 (100 pz)
-------------	---	---





MP330 disque abrasif Ø150mm (6")

Revêtement supérieur en oxyde d'aluminium

CODE	Grain	Perfora.	Unité
9.33040	P40	15	50
9.33060	P60	15	50
9.33080	P80	15	50
9.33100	P100	15	100
9.33120	P120	15	100
9.33150	P150	15	100
9.33180	P180	15	100
9.33220	P220	15	100
9.33240	P240	15	100
9.33280	P280	15	100
9.33320	P320	15	100
9.33400	P400	15	100
9.33500	P500	15	100



MP330 disque abrasif

Revêtement supérieur en oxyde d'aluminium

CODE	Grain	Perfora.	Unité
9.34120	P120	-	50
9.34180	P180	-	50
9.34240	P240	-	50
9.34320	P320	-	50



Abrasif x - cut avec support en éponge

Conçu pour les applications de ponçage humide

CODE	Description	Grain	Unité
9.45450	Ø75mm (3")	P1500	*
9.45451	Ø75mm (3")	P2000	*
9.45453	Ø75mm (3")	P3000	*
9.45400	Ø125mm (5")	P1500	*
9.45401	Ø125mm (5")	P2000	*
9.45403	Ø125mm (5")	P3000	*
9.45300	Ø150 mm (6")	P1500	*
9.45301	Ø150 mm (6")	P2000	*
9.45303	Ø150 mm (6")	P3000	*

*1 boîte avec 20 disques

3.8 Abrasifs**Soft roll 114X125mm**

Rouleau abrasif souple prédécoupé

CODE	Description	Grain	Unité
9.31180	200 STRIPS	P180	200
9.31240	200 STRIPS	P240	200
9.31280	200 STRIPS	P280	200
9.31320	200 STRIPS	P320	200
9.31400	200 STRIPS	P400	200
9.31500	200 STRIPS	P500	200
9.31600	200 STRIPS	P600	200
9.31800	200 STRIPS	P800	200
9.31000	200 STRIPS	P1000	200



4.

SYSTÈME D'EXTRACTION



4.1 Purificateurs d'air standard

**NIVEUS - Purificateurs d'air standard**

La solution parfaite pour une excellente purification de l'air

- Purificateurs d'air professionnel avec 3 étapes de filtration et une efficacité de filtration de 99,99 %
- Très compact et silencieux, il a été testé sur des virus et des bactéries et a obtenu la certification ECARF

DONNÉES TECHNIQUES	NV50	NV100	NV150	NV200	NV300
Alimentation électrique [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Puissance [W]	88	88	88	160	160
Débit d'air [m³/h]	300	350	500	700	1250
Rumorosité [db(a)]	Min. 19 - Max 45	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 43	Min. 29 - Max 47	Min. 29 - Max 51
Dimensions [cm]	31 x 31 x 69	41 x 41 x 81	41 x 41 x 110	41 x 41 x 110	55 x 55 x 140
Poids [kg]	22	32	43	44	69
Dimension max. Pièce [m²]	90	120	150	200	300

Scanner le QR-Code

et regardez la vidéo de démonstration





CO₂
Surveille les niveaux d'équivalent CO₂ dans l'environnement, exprimés en PPM (parties par million)



Matières particulaires (PM 2.5)
Particules microscopiques d'une taille de 2,5 microns en suspension dans l'air que nous respirons.



Température intérieure
Surveille la température de l'air intérieur pour aider à maintenir un environnement confortable



Humidité intérieure
La quantité de vapeur d'eau présente dans l'air, exprimée en pourcentage



Wi-Fi
Indique l'état actuel de la connexion au réseau Wi-Fi



Filters
L'écran indique l'état des filtres et prévient lorsqu'il est temps de les remplacer



INDUSTRY 4.0

NEW



NIVEUS - Purificateurs d'air 4.0

La solution parfaite pour une excellente purification de l'air

- Purificateurs d'air professionnel avec 3 étapes de filtration et une efficacité de filtration de 99,99 %
- Très compact et silencieux, il a été testé sur des virus et des bactéries et a obtenu la certification ECARF

DONNÉES TECHNIQUES	NV50I	NV100I	NV150I	NV200I	NV300I
Alimentation électrique [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Puissance [W]	88	88	88	160	160
Débit d'air [m³/h]	300	350	500	700	1250
Rumorosité [db(a)]	Min. 19 - Max 45	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 43	Min. 29 - Max 47	Min. 29 - Max 51
Dimensions [cm]	31 x 31 x 69	41 x 41 x 81	41 x 41 x 110	41 x 41 x 110	55 x 55 x 140
Poids [kg]	22	32	43	44	69
Taille de l'écran tactile [in]	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Dimension max. Pièce [m²]	90	120	150	200	300

Scanner le QR-Code

et regardez la vidéo de démonstration



← NEW
NV50i



FOCUS

NIVEUS - Purificateurs d'air

La solution parfaite pour une excellente purification de l'air

Le nouveau purificateur d'air NIVEUS est la solution parfaite pour obtenir une excellente purification de l'air et créer un environnement sain, augmentant la protection des personnes. Grâce à sa taille compacte, ce produit peut être facilement installé dans différentes pièces.

Le purificateur d'air RUPES peut couvrir une surface de 120m² ou un volume de 300m³. Ce dispositif de purification améliore la qualité de l'air intérieur en réduisant et en capturant les micro-poussières, les allergènes, les bactéries et les virus dans le but de préserver la santé des travailleurs et des personnes.

Les personnes peuvent être exposées à une variété de particules et de contaminants biologiques dans les congrégations et les lieux de travail qui peuvent entraîner des effets néfastes sur la santé.

La pollution dans ces environnements se définit par la présence de particules nocives visibles et invisibles telles que les micropoussières, les bactéries, les virus, les allergènes, les vapeurs et les fumées. L'exposition à ces micro-organismes se produit par inhalation, contact direct et ingestion.

LIEUX D'INSTALLATION:

Le purificateur d'air RUPES Niveus peut couvrir plusieurs environnements de travail jusqu'à 120 [m²] ou 300 [m³].

Ce produit purifiant augmente la qualité de l'air intérieur, en réduisant et en capturant les micropoussières, les allergènes, les bactéries et les virus dans le but d'améliorer la santé des travailleurs. Les dimensions compactes permettent d'installer l'unité dans plusieurs places.





FILTRATION STEPS


**FILTRE ULPA
 NIVEAU U15**


**UV-C
 STERILIZER CHAMBER**
 (optional)


**FILTRE À
 CHARBON ACTIF**

4.3 Unités mobiles standard



Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55/AS) x2



Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55/AS) x2

S130L - S130EL

Aspirateurs professionnels 30L pour les outils électriques

- Aspirateur professionnel de 30 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection L
- Il peut être raccordé à des outils électriques. La version S130EL est équipée d'un système de nettoyage automatique du filtre et d'un capteur de liquide.

DONNÉES TECHNIQUES	S130L	S130EL
Puissance [W]	1 x 1200	1 x 1200
Poids [kg]	10,5	10,5
Prise de courant maxi [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vide [mmH ₂ O]	2000	2000
Niveau de bruit [db(a)]	70	70
Capacité conteneur [l]	30	30
Débit d'air [l/min]	3400	3400
Conv. pour la classe de poussière	L	L
Surface de filtration [m ²]	1	1
Outils [nr]	1	1
Prise outill. élec. [Nr]	1	1
Nettoyage aut. du filtre	-	•
Ø Raccord aspiration [mm]	50	50
Capteur de liquides	-	•
Filtre	Polyester	Polyester

S130PL - S130EPL

Aspirateurs professionnels 30L pour outils électriques/pneumatiques

- Aspirateur professionnel de 30 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection L
- Il peut être raccordé à des outils électriques et pneumatiques. La version S130EPL est équipée d'un système de nettoyage automatique du filtre et d'un capteur de liquide

DONNÉES TECHNIQUES	S130PL	S130EPL
Puissance [W]	1 x 1200	1 x 1200
Poids [kg]	10,5	10,5
Prise de courant maxi [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vide [mmH ₂ O]	2000	2000
Niveau de bruit [db(a)]	70	70
Capacité conteneur [l]	30	30
Débit d'air [l/min]	3400	3400
Conv. pour la classe de poussière	L	L
Surface de filtration [m ²]	1	1
Outils [nr]	1	1
Prise outill. élec. [Nr]	1	1
Outils racc. rapide air [nr]	1	1
Pression de travail [Bar]	6	6
Cap. maxi air comp. [l/min.]	1450	1450
Nettoyage aut. du filtre	-	•
Ø Raccord aspiration [mm]	50	50
Capteur de liquides	-	•
Filtre	Papier	Papier

4.3 Unités mobiles standard

**Comprend:**

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55/AS) x2

**Comprend:**

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (Réf. 68.092/X)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55/AS) x2

S145L - S145EL

Aspirateurs professionnels 45L pour les outils électriques

- Aspirateur professionnel de 45 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection L
- Il peut être raccordé à des outils électriques. La version S145EL est équipée d'un système de nettoyage automatique du filtre et d'un capteur de liquide

DONNÉES TECHNIQUES	S145L	S145EL
Puissance [W]	1 x 1200	1 x 1200
Poids [kg]	13,5	13,5
Prise de courant maxi [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vide [mmH₂O]	2000	2000
Niveau de bruit [db(a)]	67	67
Capacité conteneur [l]	45	45
Débit d'air [l/min]	3400	3400
Conv. pour la classe de poussière	L	L
Surface de filtration [m²]	1	1
Outils [nr]	1	1
Prise outill. élec. [Nr]	1	1
Nettoyage aut. du filtre	-	•
Ø Raccord aspiration [mm]	50	50
Capteur de liquides	-	•
Filtre	Polyester	Polyester

S145PL - S145EPL

Aspirateurs professionnels 45L pour outils électriques/pneumatiques

- Aspirateur professionnel de 45 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et à autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection L
- Il peut être raccordé à des outils électriques et pneumatiques. La version S145EPL est équipée d'un système de nettoyage automatique du filtre et d'un capteur de liquide

DONNÉES TECHNIQUES	S145PL	S145EPL
Puissance [W]	1 x 1200	1 x 1200
Poids [kg]	13,5	13,5
Prise de courant maxi [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vide [mmH₂O]	2000	2000
Niveau de bruit [db(a)]	67	67
Capacité conteneur [l]	45	45
Débit d'air [l/min]	3400	3400
Conv. pour la classe de poussière	L	L
Surface de filtration [m²]	1	1
Outils [nr]	2	2
Prise outill. élec. [nr]	1	1
Outils racc. rapide air [nr]	2	2
Pression de travail [Bar]	6	6
Cap. maxi air comp. [l/min.]	1450	1450
Nettoyage aut. du filtre	-	•
Ø Raccord aspiration [mm]	50	50
Capteur de liquides	-	•
Filtre	Papier	Papier

4.3 Unités mobiles standard



Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55/AS) x2



Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55/AS) x2

S130EM

Aspirateurs professionnels 30L pour les outils électriques

- Aspirateur professionnel de 30 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection M
- Il peut être connecté à des outils électriques et dispose d'un nettoyage automatique du filtre et d'un détecteur de liquide

DONNÉES TECHNIQUES	S130EM
Puissance [W]	1 X 1200
Poids [kg]	10,5
Prise de courant maxi [W]	1 x 2400
Vide [mmH ₂ O]	2000
Niveau de bruit [db(a)]	70
Capacité conteneur [l]	30
Débit d'air [l/min]	3400
Convient pour la classe de poussière	M
Surface de filtration [m ²]	1
Outils [nr]	1
Prise outill. élec. [nr]	1
Tuya Ø sélecteur	•
Nettoyage automatique du filtre	•
Ø Raccord aspiration [mm]	50
Capteur de liquides	•
Filtre	Papier

S130EPM

Aspirateurs professionnels 30L pour outils électriques/pneumatiques

- Aspirateur professionnel de 30 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection M
- Il peut être connecté à des outils électriques et pneumatiques et dispose d'un nettoyage automatique du filtre et d'un détecteur de liquide

DONNÉES TECHNIQUES	S130EPM
Puissance [W]	1 x 1200
Poids [kg]	10,5
Prise de courant maxi [W]	1 x 2400
Vide [mmH ₂ O]	2000
Niveau de bruit [db(a)]	70
Capacité conteneur [l]	30
Débit d'air [l/min]	3400
Convient pour la classe de poussière	M
Surface de filtration [m ²]	1
Outils [nr]	1
Prise outill. élec. [nr]	1
Tuya Ø sélecteur	•
Outils racc. rapide air [nr]	1
Pression de travail [Bar]	6
Cap. maxi air comp. [l/min.]	1450
Nettoyage automatique du filtre	•
Ø Raccord aspiration [mm]	50
Capteur de liquides	•
Filtre	Papier

4.3 Unités mobiles standard



Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55/AS) x2

S145EM

Aspirateurs professionnels 45L pour les outils électriques

- Aspirateur professionnel de 45 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection M
- Il peut être connecté à des outils électriques et dispose d'un nettoyage automatique du filtre et d'un capteur de liquide

DONNÉES TECHNIQUES	S145EM
Puissance [W]	1 x 1200
Poids [kg]	13,5
Prise de courant maxi [W]	1 x 2400
Vide [mmH ₂ O]	2000
Niveau de bruit [db(a)]	67
Capacité conteneur [l]	45
Débit d'air [l/min]	3400
Convient pour la classe de poussière	M
Surface de filtration [m ²]	1
Outils [nr]	1
Prise outill. élec. [nr]	1
Tuyau sélecteur Ø	•
Nettoyage automatique du filtre	•
Ø Raccord aspiration [mm]	50
Capteur de liquides	•
Filtre	Papier



Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55/AS) x2

S145EPM

Aspirateurs professionnels 45L pour outils électriques/pneumatiques

- Aspirateur professionnel de 45 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection M
- Il peut être raccordé à des outils électriques et pneumatiques et dispose d'un système de nettoyage automatique du filtre et d'un détecteur de liquide

DONNÉES TECHNIQUES	S145EPM
Puissance [W]	1 x 1200
Poids [kg]	13,5
Prise de courant maxi [W]	1 x 2400
Vide [mmH ₂ O]	2000
Niveau de bruit [db(a)]	67
Capacité conteneur [l]	45
Débit d'air [l/min]	3400
Convient pour la classe de poussière	M
Surface de filtration [m ²]	1
Outils [nr]	1
Prise outill. élec.	1
Tuyau sélecteur Ø	1
Outils racc. rapide air [nr]	6
Pression de travail [Bar]	1450
Cap. maxi air comp. [l/min.]	•
Nettoyage automatique du filtre	•
Ø Raccord aspiration [mm]	50
Capteur de liquides	•
Filtre	Papier

4.3 Unités mobiles standard



Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55/AS) x2



Comprend:

- Sac à poussières (Réf. 130.1108)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)

S230L - S230EL

Aspirateurs professionnels 30L pour les outils électriques

- Aspirateur professionnel de 30 litres avec support pour les systèmes modulaires Systainer T-Loc. Classe de protection L
- Il peut être connecté à des outils électriques. La version S230EL dispose d'un nettoyage automatique du filtre et d'un capteur de liquide

DONNÉES TECHNIQUES	S230L	S230EL
Puissance [W]	1 x 1200	1 x 1200
Poids [kg]	10,5	10,5
Prise de courant maxi [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vide [mmH ₂ O]	2000	2000
Niveau de bruit [db(a)]	70	70
Capacité conteneur [l]	30	30
Débit d'air [l/min]	3400	3400
Conv. pour la classe de poussière	L	L
Surface de filtration [m ²]	1	1
Outils [nr]	1	1
Prise outill. élec. [nr]	1	1
Nettoyage aut. du filtre	-	•
Ø Raccord aspiration [mm]	50	50
Capteur de liquides	-	•
Filtre	Polyester	Polyester

S230PL - S230EPL

Aspirateurs professionnels 30L pour outils électriques/pneumatiques

- Aspirateur professionnel de 30 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection L
- Il peut être raccordé à des outils électriques et pneumatiques. La version S130EPL est équipée d'un nettoyage automatique du filtre et d'un capteur de liquide

DONNÉES TECHNIQUES	S230PL	S230EPL
Puissance [W]	1 x 1200	1 x 1200
Poids [kg]	10,5	10,5
Prise de courant maxi [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vide [mmH ₂ O]	2000	2000
Niveau de bruit [db(a)]	70	70
Capacité conteneur [l]	30	30
Débit d'air [l/min]	3400	3400
Conv. pour la classe de poussière	L	L
Surface de filtration [m ²]	1	1
Outils [nr]	1	1
Prise outill. élec. [nr]	1	1
Outils racc. rapide air [nr]	1	1
Pression de travail [Bar]	6	6
Cap. maxi air comp. [l/min.]	1450	1450
Nettoyage aut. du filtre	-	•
Ø Raccord aspiration [mm]	50	50
Capteur de liquides	-	•
Filtre	Papier	Papier

4.3 Unités mobiles standard



Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Poignée de transport (Réf. 157.1108)
- Sacs à poussière (Réf. 130.1108/5 Set 5 pièces)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55/AS) x2

S245L - S245EL

Aspirateurs professionnels 45L pour les outils électriques

- Aspirateur professionnel de 45 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection L
- Il peut être raccordé à des outils électriques. La version S145EL est équipée d'un système de nettoyage automatique du filtre et d'un capteur de liquide

DONNÉES TECHNIQUES	S245L	S245EL
Puissance [W]	1 x 1200	1 x 1200
Poids [kg]	13,5	13,5
Prise de courant maxi [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vide [mmH ₂ O]	2000	2000
Niveau de bruit [db(a)]	67	67
Capacité conteneur [l]	45	45
Débit d'air [l/min]	3400	3400
Conv. pour la classe de poussière	L	L
Surface de filtration [m ²]	1	1
Outils [nr]	1	1
Prise outill. élec. [nr]	1	1
Nettoyage aut. du filtre	-	•
Ø Raccord aspiration [mm]	50	50
Capteur de liquides	-	•
Filtre	Polyester	Polyester



Comprend:

- Poignée de transport (Réf. 157.1108)
- Sacs à poussière (Réf. 130.1108/5 Set 5 pièces)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (Réf. 68.092/X)

S245PL - S245EPL

Aspirateurs professionnels 45L pour outils électriques/pneumatiques

- Aspirateur professionnel de 45 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection L
- Il peut être raccordé à des outils électriques et pneumatiques. La version S145EPL est équipée d'un système de nettoyage automatique du filtre et d'un capteur de liquide

DONNÉES TECHNIQUES	S245PL	S245EPL
Puissance [W]	1 x 1200	1 x 1200
Poids [kg]	13,5	13,5
Prise de courant maxi [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vide [mmH ₂ O]	2000	2000
Niveau de bruit [db(a)]	67	67
Capacité conteneur [l]	45	45
Débit d'air [l/min]	3400	3400
Conv. pour la classe de poussière	L	L
Surface de filtration [m ²]	1	1
Outils [nr]	2	2
Prise outill. élec. [nr]	1	1
Outils racc. rapide air [nr]	2	2
Pression de travail [Bar]	6	6
Cap. maxi air comp. [l/min.]	1450	1450
Nettoyage aut. du filtre	-	•
Ø Raccord aspiration [mm]	50	50
Capteur de liquides	-	•
Filtre	Papier	Papier

**Comprend:**

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55) x2

**Comprend:**

- Sac à poussières (Réf. 130.1108)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)

S230EM

Aspirateurs professionnels 30L pour les outils électriques

- Aspirateur professionnel de 30 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection M
- Il peut être connecté à des outils électriques et dispose d'un nettoyage automatique du filtre et d'un détecteur de liquide

DONNÉES TECHNIQUES	S230EM
Puissance [W]	1 X 1200
Poids [kg]	10,5
Prise de courant maxi [W]	1 x 2400
Vide [mmH ₂ O]	2000
Niveau de bruit [db(a)]	70
Capacité conteneur [l]	30
Débit d'air [l/min]	3400
Convient pour la classe de poussière	M
Surface de filtration [m ²]	1
Outils [nr]	1
Prise outill. élec. [nr]	1
Tuya Ø sélecteur	•
Nettoyage automatique du filtre	•
Ø Raccord aspiration [mm]	50
Capteur de liquides	•
Filtre	Papier

S230EPM

Aspirateurs professionnels 30L pour outils électriques/pneumatiques

- Aspirateur professionnel de 30 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection M
- Il peut être connecté à des outils électriques et pneumatiques et dispose d'un nettoyage automatique du filtre et d'un détecteur de liquide

DONNÉES TECHNIQUES	S230EPM
Puissance [W]	1 x 1200
Poids [kg]	10,5
Prise de courant maxi [W]	1 x 2400
Vide [mmH ₂ O]	2000
Niveau de bruit [db(a)]	70
Capacité conteneur [l]	30
Débit d'air [l/min]	3400
Convient pour la classe de poussière	M
Surface de filtration [m ²]	1
Outils [nr]	1
Prise outill. élec. [nr]	1
Tuya Ø sélecteur	•
Outils racc. rapide air [nr]	1
Pression de travail [Bar]	6
Cap. maxi air comp. [l/min.]	1450
Nettoyage automatique du filtre	•
Ø Raccord aspiration [mm]	50
Capteur de liquides	•
Filtre	Papier

4.3 Unités mobiles standard



Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Poignée de transport (Réf. 157.1108)
- Sac à poussière (Réf. 130.1108/5 Set 5 pièces)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Threaded rubber hose fitting (Réf. 663.55) x2



Comprend:

- Poignée de transport (Réf. 157.1108)
- Sacs à poussière (Réf. 130.1108/5 Set 5 pièces)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)

S245EM

Aspirateurs professionnels 45L pour les outils électriques

- Aspirateur professionnel de 45 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection M
- Il peut être connecté à des outils électriques et dispose d'un nettoyage automatique du filtre et d'un détecteur de liquide

DONNÉES TECHNIQUES	S245EM
Puissance [W]	1 x 1200
Poids [kg]	13,5
Prise de courant maxi [W]	1 x 2400
Vide [mmH ₂ O]	2000
Niveau de bruit [db(a)]	67
Capacité conteneur [l]	45
Débit d'air [l/min]	3400
Convient pour la classe de poussière	M
Surface de filtration [m ²]	1
Outils [nr]	1
Prise outill. élec. [nr]	1
Tuya Ø sélecteur	•
Nettoyage automatique du filtre	•
Ø Raccord aspiration [mm]	50
Capteur de liquides	•
Filtre	Papier

S245EPM

Aspirateurs professionnels 45L pour outils électriques/pneumatiques

- Aspirateur professionnel de 45 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection M
- Il peut être raccordé à des outils électriques et pneumatiques et dispose d'un système de nettoyage automatique du filtre et d'un détecteur de liquide

DONNÉES TECHNIQUES	S245EPM
Puissance [W]	1 x 1200
Poids [kg]	13,5
Prise de courant maxi [W]	1 x 2400
Vide [mmH ₂ O]	2000
Niveau de bruit [db(a)]	67
Capacité conteneur [l]	45
Débit d'air [l/min]	3400
Convient pour la classe de poussière	M
Surface de filtration [m ²]	1
Outils [nr]	1
Prise outill. élec. [nr]	1
Tuya Ø sélecteur	1
Outils racc. rapide air [nr]	6
Pression de travail [Bar]	1450
Cap. maxi air comp. [l/min.]	•
Nettoyage automatique du filtre	•
Ø Raccord aspiration [mm]	50
Capteur de liquides	•
Filtre	Papier



KR2A

Turbine mobile 1,5 kW - 2HP avec station de travail et armoires intégrées

- Turbine de poste de travail mobile d'une puissance de 1,5 kW avec système de nettoyage automatique des filtres
- Flexible, compacte et prête à l'emploi (sans installation)

DONNÉES TECHNIQUES	KR2A
Pompe canal latéral	•
Alimentation électrique	230V 1ph
Puissance [W/Hp]	1500/2
Poids [kg]	115
Vide max. [mmH ₂ O]	2400
Niveau de bruit [db(a)]	65
Capacité conteneur [l]	23
Débit [m ³ /h]	250
Surface de filtration [m ²]	1
Outils [nr]	2
Pression de travail [Bar]	6
Nettoyage automatique du filtre	•
Ø Raccord aspiration [mm]	50
Dimensions (AxLxP) [cm]	136 x 98 x 62

Équipement

Art. Nr.

Ensemble tuyau antistatique 5m Ø29 mm électrique	9GAT02001/AS
Bras oscillant	054.1613/C
Support pour tuyau/câble	038.1306
Espace de rangement	023.1613/C
Raccord y antistatique avec 1 couvert	68.092/X
Panneau perforé avec crochets kit de 10 pces inclus	021.1613/C
Porte - bobine	036.1613/C
Set 3 pieces fleece bag for dust container turbine	045.1612/3
Régulateur de pression d'air	9GP01002

Accessoire KR2A

Q.té

Art. Nr.

H14 FILTER FOR KR2-KR2A	1	106.1613
-------------------------	---	----------





**Brevet**

Poste de travail intégré

**Brevet**

Technologie des moteurs à longue durée de vie

Scanner le QR-Code

et regardez la vidéo de démonstration

**KS300EP - KS300EPH**

Aspirateurs mobiles professionnels avec poste de travail

- Aspirateur professionnel avec station de travail intégrée, technologie Dual Motor (deux moteurs de brosse de 1200W chacun) et surface filtrante de 5m² avec trois niveaux de filtration (la version KS300EPH comprend également un filtre Hepa). Activation alternée des moteurs, un moteur peut supporter jusqu'à deux outils pneumatiques et/ou électriques simultanément.
- Brevet : Technologie de moteur à longue durée de vie (les moteurs fonctionnent en mode alternatif - deux fois plus longtemps qu'un aspirateur à moteur unique).
- Brevet : Poste de travail intégré

DONNÉES TECHNIQUES	KS300EP	KS300EPH
Puissance du moteur [W]	2 x 1200	2 x 1200
Puissance max. du moteur [W]	2000	2000
Puissance max. prise d'outil [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Puissance max. totale [W]	3600max	3600max
Débit de vide maximal [m³/h]	300	300
Vide maximum [mmH₂O]	2000	2000
Surface de filtration [m²]	2	2 + 2
Catégorie de filtre	M (EN 60335-2-69)	M (EN 60335-2-69) HEPA-H14 (EN 1822)
Capacité du réservoir [l]	65	65
Capacité maximale du sac [kg]	10	10
Niveau de bruit [db(a)]	68 ± 2	68 ± 2
Outils [nr]	2	2
Connexions pneumatiques [nr]	2	2
Prise outill. élec. [Nr]	2	2
Ø Buse d'aspiratio ID [mm]	50	50
Pression d'air d'entrée [Bar]	6	6
Débit d'air comp. maxi [l/min]	1450	1450
Mode de démarrage	M - 0 - A	M - 0 - A
Dimensions (AxLxP) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Poids [kg]	33	33

Équipement KS300EP**Code**

Sac à poussières	063.1106/C
Tuyau antistatique Ø29/5m	9GAT02001/AS
Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet	68.092/X

Équipement KS300EPH**Code**

Sac à poussières	063.1106/C
Tuyau antistatique Ø29/5m	9GAT02001/AS
Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet	68.092/X
HEPA filter H14 vacuum cleaner KS260-KS300	071.1106



INDUSTRY 4.0

**Brevet**

Poste de travail intégré

**Moteur sans balais****Scanner le QR-Code**

et regardez la vidéo de démonstration

**KS300ECS - KS300ECHS**

Aspirateurs mobiles professionnels avec poste de travail

- Aspirateur professionnel avec station de travail intégrée, moteur sans balais de 1100 W. Surface filtrante de 5 m² avec trois niveaux de filtration (La version KS300ECHS comprend également un filtre Hepa). Peut supporter jusqu'à deux outils pneumatiques et/ou électriques simultanément.
- Brevet : poste de travail intégré
- L'aspirateur est équipé d'un nouvel écran tactile électronique avec un tableau de bord personnalisé qui permet de contrôler à distance son fonctionnement, sa puissance, l'état des filtres et de programmer les travaux d'entretien. En outre, il est possible de connecter l'aspirateur par Wi-Fi pour un contrôle complet du processus et du travail avec le portail cloud innovant afin d'optimiser le temps, de réduire la consommation et d'améliorer la fiabilité et l'efficacité.

DONNÉES TECHNIQUES	KS300ECS	KS300ECHS
Puissance [W]	1100	1100
Puissance max. du moteur [W]	1 X 1100	1 X 1100
Puissance max. prise d'outil [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Puissance max. totale [W]	3600max	3600max
Débit de vide maximal [m³/h]	250	250
Vide maximum [mmH₂O]	2000	2000
Surface de filtration [m²]	2	2 + 2
Catégorie de filtre	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Capacité du réservoir [l]	65	65
Capacité maximale du sac [kg]	10	10
Niveau de bruit [db(a)]	68 ± 2	68 ± 2
Outils [nr]	2	2
Connexions pneumatiques [nr]	2	2
Prise outill. élec. [Nr]	2	2
Ø Buse d'aspiratio ID [mm]	50	50
Pression d'air d'entrée [Bar]	6	6
Débit d'air comp. maxi [l/min]	1450	1450
Mode de démarrage	M - 0 - A	M - 0 - A
Dimensions (AxLxP) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Poids [kg]	33	33
Affichage intelligent [in]	4.3	4.3

Équipement KS300ECS**Code**

Sac à poussières	063.1106/C
Tuyau antistatique Ø29/5m	9GAT02001/AS
Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet	68.092/X

Équipement KS300ECHS**Code**

Sac à poussières	063.1106/C
Tuyau antistatique Ø29/5m	9GAT02001/AS
Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet	68.092/X
HEPA filter H14 vacuum cleaner KS260-KS300	071.1106

**Brevet**

Poste de travail intégré

Scanner le QR-Code

et regardez la vidéo de démonstration



INDUSTRY 4.0 BI-MOTOR

NEW

KS300EPS - KS300EPSH

Aspirateurs mobiles professionnels avec poste de travail

- Aspirateur professionnel avec station de travail intégrée, deux moteurs de brosse de 1200 W chacun et une surface filtrante de 5 m² avec trois niveaux de filtration (la version KS300EPSH comprend également un filtre Hepa). Activation simultanée des moteurs, peut supporter jusqu'à deux outils pneumatiques et/ou électriques simultanément.
- Brevet : poste de travail intégré
- L'aspirateur est équipé d'un nouvel écran tactile électronique avec un tableau de bord personnalisé qui permet de contrôler à distance son fonctionnement, sa puissance, l'état des filtres et de programmer les travaux d'entretien. En outre, il est possible de connecter l'aspirateur par Wi-Fi pour un contrôle complet du processus et du travail avec le portail cloud innovant afin d'optimiser le temps, de réduire la consommation et d'améliorer la fiabilité et l'efficacité.

DONNÉES TECHNIQUES	KS300EPS	KS300EPSH
Puissance du moteur [W]	2 x 1200	2 x 1200
Puissance max. du moteur [W]	2000	2000
Puissance max. prise d'outil [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Puissance max. totale [W]	3600max	3600max
Débit de vide maximal [m³/h]	300	300
Vide maximum [mmH₂O]	2000	2000
Surface de filtration [m²]	2	2 + 2
Catégorie de filtre	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Capacité du réservoir [l]	65	65
Capacité maximale du sac [kg]	10	10
Niveau de bruit [db(a)]	68 ± 2	68 ± 2
Outils [nr]	2	2
Connexions pneumatiques [nr]	2	2
Prise outill. élec. [Nr]	2	2
Ø Buse d'aspiratio ID [mm]	50	50
Pression d'air d'entrée [Bar]	6	6
Débit d'air comp. maxi [l/min]	1450	1450
Mode de démarrage	M - 0 - A	M - 0 - A
Dimensions (AxLxP) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Poids [kg]	33	33

Équipement KS300EPS**Code**

Sac à poussières	063.1106/C
Tuyau antistatique Ø29/5m	9GAT02001/AS
Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet	68.092/X

Équipement KS300EPSH**Code**

Sac à poussières	063.1106/C
Tuyau antistatique Ø29/5m	9GAT02001/AS
Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet	68.092/X
HEPA filter H14 vacuum cleaner KS260-KS300	071.1106

4.4 Unités mobiles 4.0



Workstation KS300

Q.té

Code

Poste de travail
(non inclus avec l'aspirateur)

1

161.1106/C



4.5 Matic systems

**Comprend:**

- Tuyau Evaflex \varnothing 29mm - 5m (Réf. 9GAT02001/AS)
- Sac à poussières TNT (Réf. 063.1106/C)
- Raccord à 2 voies voies complet avec 1 vanne à clapet (Réf. 68.092/X)

MK3300

Kit système matic (KS 300EP + HB 3000 + EP 3M)

- Système d'aspiration Matic (bras de 3 m) pour extraire les micro-poussières générées lors d'un ponçage ou de différents processus industriels, qui comprend le KS300EN, le HB3000 et l'EP3M

DONNÉES TECHNIQUES**MK3300**

Puissance [W]	2 x 1000
Vide [mmH₂O]	2000
Niveau de bruit [db(a)]	72
Capacité conteneur [l]	65
Débit d'air [l/min]	4350
Surface de filtration [m²]	2,1
Outils [nr]	2
Pression de travail [Bar]	6
Extension maxi du bras [m]	3
Angle de travail [°]	180
Hauteur maxi d'installation [m]	4,5
Outils racc. rapide air [nr]	2
Prise outill. élec. [nr]	2
Raccord. rap. air service [nr]	1
Ø Raccord aspiration [mm]	50

**Comprend:**

- Tuyau Evaflex \varnothing 29mm - 5m (Réf. 9GAT02001/AS)
- Sac à poussières TNT (Réf. 063.1106/C)
- Raccord à 2 voies voies complet avec 1 vanne à clapet (Réf. 68.092/X)

MK3300F

Kit système matic (KS 300EP + HF 3000)

- Système d'aspiration Matic (bras de 3 m) pour extraire les micro-poussières générées lors d'un ponçage ou de différents processus industriels, qui comprend le KS300EN et le HF3000

DONNÉES TECHNIQUES**MK3300F**

Puissance [W]	2 x 1000
Vide [mmH₂O]	2000
Niveau de bruit [db(a)]	72
Capacité conteneur [l]	65
Débit d'air [l/min]	4350
Surface de filtration [m²]	2,1
Outils [nr]	2
Pression de travail [Bar]	6
Extension maxi du bras [m]	3
Angle de travail [°]	180
Hauteur maxi d'installation [m]	2
Outils racc. rapide air [nr]	2
Prise outill. élec. [nr]	2
Raccord. rap. air service [nr]	1
Ø Raccord aspiration [mm]	50

4.5 Matic systems



Comprend:

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (Réf. 9GAT02001/AS)
- Sac à poussières TNT (Réf. 063.1106/C)
- Raccord à 2 voies voies complet avec 1 vanne à clapet (Réf. 68.092/X)

MK6300

Kit système matic (KS 300EP + HB 6000 + EP 3M)

- Système d'aspiration Matic (bras de 6 m) pour extraire les micro-poussières générées lors d'un ponçage ou de différents processus industriels, qui comprend les modèles KS300EN, HB3000 et EP3M

DONNÉES TECHNIQUES	MK6300
Puissance [W]	2 x 1000
Vide [mmH ₂ O]	2000
Niveau de bruit [db(a)]	72
Capacité conteneur [l]	65
Débit d'air [l/min]	4350
Surface de filtration [m ²]	2,1
Outils [nr]	2
Pression de travail [Bar]	6
Extension maxi du bras [m]	6
Angle de travail [°]	180
Hauteur maxi d'installation [m]	4,5
Prise outill. élec. [nr]	2
Outils racc. rapide air [nr]	2
Prise élec. service [nr]	-
Raccord. rap. air service [nr]	1
Ø Raccord aspiration [mm]	50
Spot	-



Comprend:

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (Réf. 9GAT02001/AS)
- Sac à poussières TNT (Réf. 063.1106/C)
- Raccord à 2 voies voies complet avec 1 vanne à clapet (Réf. 68.092/X)

MK6300F

Kit système matic (KS 300EP + HF 6000)

- Système d'aspiration Matic (bras de 6 m) pour extraire les micro-poussières générées lors d'un ponçage ou de différents processus industriels, qui comprend le KS300EN et le HF3000

DONNÉES TECHNIQUES	MK6300F
Puissance [W]	2 x 1000
Vide [mmH ₂ O]	2000
Niveau de bruit [db(a)]	72
Capacité conteneur [l]	65
Débit d'air [l/min]	4350
Surface de filtration [m ²]	2,1
Outils [nr]	2
Pression de travail [Bar]	6
Extension maxi du bras [m]	6
Angle de travail [°]	180
Hauteur maxi d'installation [m]	2
Prise outill. élec. [nr]	2
Outils racc. rapide air [nr]	2
Prise élec. service [nr]	1
Raccord. rap. air service [nr]	1
Ø Raccord aspiration [mm]	50
Spot	•

4.5 Matic systems

**Comprend:**

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (Réf. 9GAT02001/AS)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (Réf. 68.092/X)
- set 3 pièces sac polaire sac à poussière (Réf. 045.1612/3)

MKR3000

Kit système matic (KR 2A + HB 3000 + EP 3M)

- Système d'aspiration Matic (bras de 3 m) pour extraire les micro-poussières générées lors d'un ponçage ou de différents processus industriels, qui comprend KR2A, HB3000 et EP3M

DONNÉES TECHNIQUES	MKR3000
Pompe canal latéral	•
Puissance [W]	1500/2
Vide [mmH ₂ O]	2400
Niveau de bruit [db(a)]	65
Capacité conteneur [l]	23
Débit [m ³ /h]	250
Outils [nr]	2
Pression de travail [Bar]	6
Extension maxi du bras [m]	3
Angle de travail [°]	180
Hauteur maxi d'installation [m]	4,5
Outils racc. rapide air [nr]	2
Prise outill. élec. [nr]	2
Raccord. rap. air service [nr]	1
Ø Raccord aspiration [mm]	50
Nettoyage automatique du filtre	•

**Comprend:**

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (Réf. 9GAT02001/AS)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (Réf. 68.092/X)
- set 3 pièces sac polaire sac à poussière (Réf. 045.1612/3)

MKR3000F

Kit système matic (KR 2A + HF 3000)

- Système d'aspiration Matic (bras de 3 m) pour extraire les micro-poussières générées lors d'un ponçage ou de différents processus industriels, qui comprend le KR2A et le HF3000

DONNÉES TECHNIQUES	MKR3000F
Pompe canal latéral	•
Puissance [W]	1500/2
Vide [mmH ₂ O]	2400
Niveau de bruit [db(a)]	65
Capacité conteneur [l]	23
Débit [m ³ /h]	250
Outils [nr]	2
Pression de travail [Bar]	6
Extension maxi du bras [m]	3
Angle de travail [°]	180
Hauteur maxi d'installation [m]	2
Outils racc. rapide air [nr]	2
Prise outill. élec. [nr]	2
Raccord. rap. air service [nr]	1
Ø Raccord aspiration [mm]	50
Nettoyage automatique du filtre	•

4.5 Matic systems

**Comprend:**

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (Réf. 9GAT02001/AS)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (Réf. 68.092/X)
- set 3 pièces sac polaire sac à poussière (Réf. 045.1612/3)

**Comprend:**

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (Réf. 9GAT02001/AS)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (Réf. 68.092/X)
- set 3 pièces sac polaire sac à poussière (Réf. 045.1612/3)

MKR6000

Kit système matic (KR 2A + HB 6000 + EP 3M)

- Système d'aspiration Matic (bras de 6 m) pour extraire les micro-poussières générées lors d'un ponçage ou de différents processus industriels, qui comprend le KR2A, le HB6000 et l'EP3M

DONNÉES TECHNIQUES	MKR6000
Pompe canal latéral	•
Puissance [W]	1500/2
Vide [mmH ₂ O]	2400
Niveau de bruit [db(a)]	65
Capacité conteneur [l]	23
Débit [m ³ /h]	250
Surface de filtration [m ²]	1
Outils	2
Pression de travail [Bar]	6
Extension maxi du bras [m]	6
Angle de travail [°]	180
Hauteur maxi d'installation [m]	4,5
Prise outill. élec. [nr]	2
Outils racc. rapide air [nr]	2
Prise élec. service [nr]	-
Raccord. rap. air service [nr]	1
Ø Raccord aspiration [mm]	50
Spot	-
Nettoyage automatique du filtre	•

MKR6000F

Kit système matic (KR 2A + HF 6000)

- Système d'aspiration Matic (bras de 6 m) pour extraire les micro-poussières générées lors d'un ponçage ou de différents processus industriels, qui comprend le KR2A, le HF6000 et l'EP3M

DONNÉES TECHNIQUES	MKR6000F
Pompe canal latéral	•
Puissance [W]	1500/2
Vide [mmH ₂ O]	2400
Niveau de bruit [db(a)]	65
Capacité conteneur [l]	23
Débit [m ³ /h]	250
Surface de filtration [m ²]	1
Outils	2
Pression de travail [Bar]	6
Extension maxi du bras [m]	6
Angle de travail [°]	180
Hauteur maxi d'installation [m]	2
Prise outill. élec. [nr]	2
Outils racc. rapide air [nr]	2
Prise élec. service [nr]	1
Raccord. rap. air service [nr]	1
Ø Raccord aspiration [mm]	50
Spot	•
Nettoyage automatique du filtre	•

**Comprend:**

- Sac à poussières 1 pces (Réf. 045.1612/3)
- Régulateur de pression d'air (Réf. 9GP01002)

HTE300

Colonne aspirante 2,2 kW - 3 HP Avec armoires intégrées

- Tour d'aspiration pour extraire les micro-poussières générées pendant le ponçage et d'autres processus, conçue pour supporter deux outils électriques et/ou pneumatiques simultanément

DONNÉES TECHNIQUES	HTE300
Pompe canal latéral	•
Alimentation électrique	380V 3ph + N
Puissance [W]	2200/3
Poids [kg]	163
Prise de courant maxi [W]	3600
Vide max. [mmH ₂ O]	2900
Niveau de bruit [db(a)]	68
Capacité conteneur [l]	26
Débit [m ³ /h]	360
Surface de filtration [m ²]	3
Outils [nr]	2
Pression de travail [Bar]	6
Prise outill. élec. [nr]	2
Outils racc. rapide air [nr]	2
Prise outill. élec. [nr]	2
Raccord. rap. air service [nr]	2
Nettoyage automatique du filtre	•
Affichage multifonctionnel	•
Ø Raccord aspiration [mm]	34
Dimensions (AxLxP) [cm]	180 x 90 x 47



4.6 Colonne aspirante



Comprend:

- Sac à poussières 1 pces (Réf. 045.1612/3)
- Régulateur de pression d'air (Réf. 9GP01002)

HTE100

Colonne aspirante 1,5 kW - 2 HP

- Tour d'aspiration pour extraire les micro-poussières générées pendant le ponçage et d'autres processus, conçue pour supporter deux outils électriques et/ou pneumatiques simultanément

DONNÉES TECHNIQUES	HTE100
Pompe canal latéral	•
Alimentation électrique	230V 1ph
Puissance [W]	1500/2
Poids [kg]	120
Prise de courant maxi [W]	3600
Vide max. [mmH ₂ O]	2400
Niveau de bruit [db(a)]	65
Capacité conteneur [l]	23
Débit [m ³ /h]	250
Surface de filtration [m ²]	1
Outils [nr]	2
Pression de travail [Bar]	6
Prise outill. élec. [nr]	1
Outils racc. rapide air [nr]	2
Prise outill. élec. [nr]	1
Raccord. rap. air service [nr]	2
Nettoyage automatique du filtre	•
Affichage multifonctionnel	1 x 50 / 2 x 34
Ø Raccord aspiration [mm]	140 x 58 x 45
Dimensions (AxLxP) [cm]	180 x 90 x 47

PF50

Préfiltre (pour le systèmes de extraction)



DONNÉES TECHNIQUES	PF50
Poids [kg]	10
Capacité conteneur [l]	50
Ø Raccord aspiration [mm]	50
Dimensions (AxLxP) [cm]	77 x 58 x 58

4.6 Colonne aspirante



PF92

Préfiltre cyclonique (Pour turbines)

- Unités filtrantes pour systèmes centralisés préparées pour le raccordement aux turbines
- Porte avant permettant de retirer facilement le conteneur à poussière

DONNÉES TECHNIQUES	PF92
Poids [kg]	85
Capacité conteneur [l]	90
Pression de travail [Bar]	6
Nettoyage du filtre	•
Ø Raccord aspiration [mm]	75
Dimensions (AxLxP) [cm]	165 x 72 x 66

4.7 Turbines Unités centralisées standard



HE201 - HE501 - HE901

Pompe simple

- Aspirateurs centraux pour l'aspiration des micro-poussières générées lors du ponçage et d'autres processus, avec nettoyage automatique des filtres par le système Rotor Jet

DONNÉES TECHNIQUES	HE201	HE501	HE901
Pompe canal latéral	•	•	•
Alimentation électrique	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance [W]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Poids [kg]	130	135	170
Vide max. [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Niveau de bruit [db(a)]	65	65	70
Capacité conteneur [l]	50	50	50
Débit [m ³ /h]	320	390	550
Surface de filtration [m ²]	4	4	8
Outils [nr]	2	3	5
Pression de travail [Bar]	6	6	6
Nettoyage aut. du filtre	•	•	•
Nettoyage manuel du filtre	•	•	•
Affichage multifonctionnel	-	•	•
Aff. perform. filtre	-	•	•
Ø Raccord aspiration [mm]	75	75	75
Dimensions (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55

Comprend:

- Kit 3 sacs poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- Régulateur de pression d'air (Réf. 9GP01002)

4.7 Turbines Unités centralisées standard

**Comprend:**

- **Kit 3 sacs** poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- **Régulateur de pression d'air** (Réf. 9GP01002)

Pour les turbines HE1901i - HE2001i

- **Silencieux de turbine** (Réf. 9GT03119/C)

HE501i - HE901i - HE1301i - HE1801i - HE1901i - HE2001i

Turbines avec système d'onduleur

- Solution idéale pour les systèmes centraux vidéo nécessitant une performance maximale d'Aspiration et une efficacité énergétique


DONNÉES TECHNIQUES	HE501i	HE901i	HE1301i
Pompe canal latéral	•	•	•
Alimentation électrique	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance [W]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Poids [kg]	140	200	230
Vide max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Niveau de bruit [db(a)]	68	73	75
Capacité conteneur [l]	50	50	50
Débit [m³/h]	420	600	750
Surface de filtration [m²]	4	8	8
Outils [nr]	4	6	8
Pression de travail [Bar]	6	6	6
Nettoyage aut. du filtre	•	•	•
Nettoyage manuel du filtre	•	•	•
Affichage multifonctionnel	•	•	•
Aff. perform. filtre	•	•	•
Économie d'énergie	Inverter	Inverter	iInverter
Ø Raccord aspiration [mm]	75	75	75
Dimensions (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55

TURBINES AVEC SYSTÈME D'ONDULEUR

Le système d'onduleur constitue la solution idéale pour les systèmes d'extraction centralisés qui exigent une performance maximale d'extraction et une efficacité énergétique.



PUISSANCE MAXI

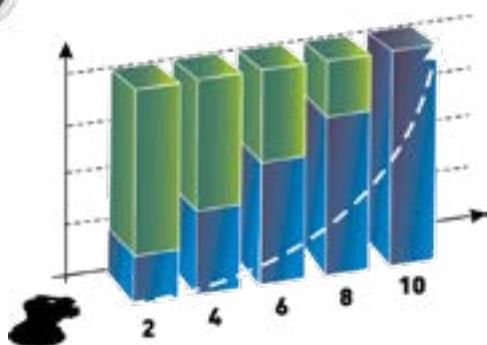

NOMBRE D'OUTILS

DONNÉES TECHNIQUES	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Pompe canal latéral	•	•	•
Alimentation électrique	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance [W]	15000/20	11000/15	15000/20
Poids [kg]	270	290	385
Vide max. [mmH₂O]	3500	3200	3500
Niveau de bruit [db(a)]	80	80	80
Capacité conteneur [l]	50	50	50
Débit [m³/h]	1000	1100	1300
Surface de filtration [m²]	8	10	10
Outils [nr]	12	14	16
Pression de travail [Bar]	6	6	6
Nettoyage aut. du filtre	•	•	•
Nettoyage manuel du filtre	•	•	•
Affichage multifonctionnel	•	•	•
Aff. perform. filtre	•	•	•
Économie d'énergie	Inverter	Inverter	Inverter
Ø Raccord aspiration [mm]	75	100	100
Dimensions (AxLxP) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80



Support technique direct



Surveillance des performances en temps réel



Assistance technique mondiale



Documents techniques numériques



Info section technique





INDUSTRY 4.0

**KR2AS**

Turbine mobile 1,5 kW - 2HP avec station de travail et armoires intégrées

- Turbine de poste de travail mobile d'une puissance de 1,5 kW avec système de nettoyage automatique des filtres
- Flexible, compacte et prête à l'emploi (sans installation)

DONNÉES TECHNIQUES	KR2AS
Pompe canal latéral	•
Alimentation électrique	230V 1ph
Puissance [W/HP]	1500/2
Poids [kg]	115
Vide max. [mmH ₂ O]	2400
Niveau de bruit [db(a)]	65
Capacité conteneur [l]	23
Débit [m ³ /h]	250
Surface de filtration [m ²]	1
Outils [nr]	2
Pression de travail [Bar]	6
Ø Raccord aspiration [mm]	50
Dimensions (AxLxP) [cm]	136 x 98 x 62
Affichage intelligent [in]	4.3
Nettoyage automatique du filtre	•
Nettoyage manuel du filtre	•
Section de contrôle du moteur	•
Section de contrôle du filtre	•
Section d'informations techniques	•
Diagnostic à distance	•
Télécommande	•
Connexion Wifi	•

Scanner le QR-Code

et regardez la vidéo de démonstration



Équipement	Art. Nr.
Ensemble tuyau antistatique 5m Ø29 mm électrique	9GAT02001/AS
Bras oscillant	054.1613/C
Support pour tuyau/câble	038.1306
Espace de rangement	023.1613/C
Raccord y antistatique avec 1 couvert	68.092/X
Panneau perforé avec crochets kit de 10 pces inclus	021.1613/C
Porte - bobine	036.1613/C
Set 3 pieces fleece bag for dust container turbine	045.1612/3
Régulateur de pression d'air	9GP01002

Accessoire KR2A	Q.té	Art. Nr.
H14 FILTER FOR KR2-KR2A	1	106.1613





INDUSTRY 4.0

**HE201S - HE501S - HE901S**

Pompe simple

- Aspirateurs centraux pour l'aspiration des micro-poussières générées lors du ponçage et d'autres processus, avec nettoyage automatique des filtres par le système Rotor Jet

DONNÉES TECHNIQUES	HE201S	HE501S	HE901S
Pompe canal latéral	•	•	•
Alimentation électrique	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance [W]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Poids [kg]	130	135	170
Vide max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Niveau de bruit [db(a)]	65	65	70
Capacité conteneur [l]	50	50	50
Débit [m³/h]	320	390	550
Surface de filtration [m²]	4	4	8
Outils [nr]	2	3	5
Pression de travail [Bar]	6	6	6
Taille de l'écran tactile [in]	4.3	4.3	4.3
Nettoyage aut. du filtre	•	•	•
Nettoyage manuel du filtre	•	•	•
Ø Raccord aspiration [mm]	75	75	75
Dimensions (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Section de contrôle du moteur	•	•	•
Section de contrôle du filtre	•	•	•
Section d'informations tech.	•	•	•
Diagnostic à distance	•	•	•
Télécommande	•	•	•
Connexion LAN	•	•	•

Comprend:

- **Kit 3 sacs** poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- **Régulateur de pression d'air** (Réf. 9GP01002)

**HE501iS - HE901iS - HE1301iS**

Turbines avec système d'onduleur

- Solution idéale pour les systèmes centraux vidéo nécessitant une performance maximale d'Aspiration et une efficacité énergétique


DONNÉES TECHNIQUES	HE501iS	HE901iS	HE1301iS
Pompe canal latéral	•	•	•
Alimentation électrique	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance [W]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Poids [kg]	140	200	230
Vide max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Niveau de bruit [db(a)]	68	73	75
Capacité conteneur [l]	50	50	50
Débit [m³/h]	420	600	750
Surface de filtration [m²]	4	8	8
Outils [nr]	4	6	8
Pression de travail [Bar]	6	6	6
Taille de l'écran tactile [in]	4.3	4.3	4.3
Nettoyage aut. du filtre	•	•	•
Nettoyage manuel du filtre	•	•	•
Économie d'énergie	Inverter	Inverter	Inverter
Ø Raccord aspiration [mm]	75	75	75
Dimensions (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
Section de contrôle du moteur	•	•	•
Section de contrôle du filtre	•	•	•
Section d'informations tech.	•	•	•
Diagnostic à distance	•	•	•
Télécommande	•	•	•
Connexion LAN	•	•	•

Comprend:

- **Kit 3 sacs** poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- **Régulateur de pression d'air** (Réf. 9GP01002)

TURBINES AVEC SYSTÈME D'ONDULEUR

Le système d'onduleur constitue la solution idéale pour les systèmes d'extraction centralisés qui exigent une performance maximale d'extraction et une efficacité énergétique.

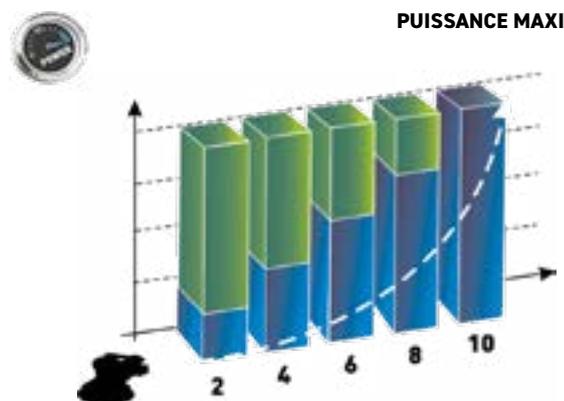

NOMBRE D'OUTILS

**HE1801iS - HE1901iS - HE2001iS**

Turbines avec système d'onduleur

- Solution idéale pour les systèmes centraux vidéo nécessitant une performance maximale d'Aspiration et une efficacité énergétique

Comprend:

- **Kit 3 sacs** poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- **Régulateur de pression d'air** (Réf. 9GP01002)


Pour les turbines HE1901iS - HE2001iS

- **Silencieux de turbine** (Réf 9GT03119/C)

TURBINES AVEC SYSTÈME D'ONDULEUR

Le système d'onduleur constitue la solution idéale pour les systèmes d'extraction centralisés qui exigent une performance maximale d'extraction et une efficacité énergétique.

DONNÉES TECHNIQUES	HE1801iS	HE1901iS	HE2001iS
Pompe canal latéral	•	•	•
Alimentation électrique	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance [W]	15000/20	11000/15	15000/20
Poids [kg]	270	290	385
Vide max. [mmH₂O]	3500	3200	3500
Niveau de bruit [db(a)]	80	80	80
Capacité conteneur [l]	50	50	50
Débit [m³/h]	1000	1100	1300
Surface de filtration [m²]	8	10	10
Outils [nr]	12	14	16
Pression de travail [Bar]	6	6	6
Taille de l'écran tactile [in]	4.3	4.3	4.3
Nettoyage aut. du filtre	•	•	•
Nettoyage manuel du filtre	•	•	•
Économie d'énergie	Inverter	Inverter	Inverter
Ø Raccord aspiration [mm]	75	100	100
Dimensions (AxLxP) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
Section de contrôle du moteur	•	•	•
Section de contrôle du filtre	•	•	•
Section d'informations tech.	•	•	•
Diagnostic à distance	•	•	•
Télécommande	•	•	•
Connexion LAN	•	•	•

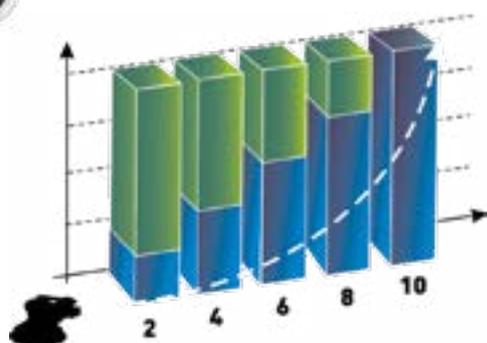**PUISSANCE MAXI****NOMBRE D'OUTILS**

**HE2301i - HE3001i - HE4001i**

Turbines avec système d'onduleur

- 4.0 turbines intelligentes avec la technologie Inverter, qui dispose d'un écran tactile de 7" permettant une assistance et un support à distance directs


DONNÉES TECHNIQUES	HE2301i	HE3001i	HE4001i
Pompe canal latéral	•	•	•
Alimentation électrique	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance [W]	7500/10	11000/15	15000/20
Poids [kg]	230	290	400
Vide max. [mmH₂O]	2900	3200	3500
Niveau de bruit [db(a)]	75	80	80
Capacité conteneur [l]	50	50	50
Débit [m³/h]	800	1100	1300
Surface de filtration [m²]	8	10	10
Outils [nr]	9	14	18
Pression de travail [Bar]	6	6	6
Taille de l'écran tactile [in]	7	7	15
Nettoyage aut.e du filtre	•	•	•
Nettoyage manuel du filtre	•	•	•
Section de con. du moteur	•	•	•
Section de con. du filtre	•	•	•
Section vidéo technique	•	•	•
Section d'info. techniques	•	•	•
Technologie de diag. à distance	•	•	•
Activation à distance	•	•	•
Connexion LAN	•	•	•
Économie d'énergie	•	•	•
Ø Raccord aspiration [mm]	100	100	100
Dimensions (AxLxP) [cm]	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90

Comprend:

- **Kit 3 sacs** poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- **Régulateur de pression d'air** (Réf. 9GP01002)

TURBINES AVEC SYSTÈME D'ONDULEUR

Le système d'onduleur constitue la solution idéale pour les systèmes d'extraction centralisés qui exigent une performance maximale d'extraction et une efficacité énergétique.

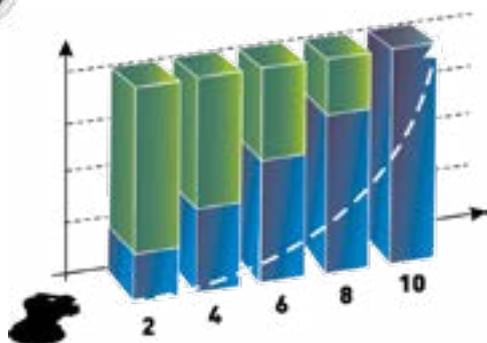**PUISSANCE MAXI****NOMBRE D'OUTILS****Scanner le QR-Code**

et regardez la vidéo de démonstration



**Comprend:**

- Porte-outil pour Unité de contrôle (Réf. 9.E228)

**Comprend:**

- Porte-outil pour Unité de contrôle (Réf. 9.E228)

**Comprend:**

- Porte-outils (Réf. 9.E226)
- Raccord à 2 voies complet avec 2 vanne à clapet (Réf. 68.091/X)

HB3000

Bras oscillant pour unité de contrôle suspendue - 3m

- Bras oscillant de 3m renforcé par de l'acier peint et support mural. Borne non incluse
- Convient à tous les endroits où l'on effectue des travaux de préparation au ponçage et à la peinture, permet de travailler sans tuyaux ni câbles traînant sur le sol

DONNÉES TECHNIQUES	HB3000
Poids [kg]	47
Extension maxi du bras [m]	3
Angle de travail [°]	180
Hauteur maxi d'installation [m]	4,5

HB6000

Bras oscillant pour unité de contrôle suspendue - 6m

- Bras oscillant de 6m renforcé par de l'acier peint et support mural. Borne non incluse
- Convient à toutes les zones où l'on effectue des travaux de préparation au ponçage et à la peinture, permet de travailler sans tuyaux et câbles traînant sur le sol

DONNÉES TECHNIQUES	HB6000
Poids [kg]	80
Extension maxi du bras [m]	6
Angle de travail [°]	180
Hauteur maxi d'installation [m]	4,5


HF3000 - HF3000A

Bras oscillant pour unité de contrôle intégrée - 3m

- Bras oscillant de 3m renforcé par de l'acier peint et support mural. Borne non incluse
- Convient à toutes les zones où l'on effectue des travaux de préparation au ponçage et à la peinture, permet de travailler sans tuyaux et câbles traînant sur le sol

DONNÉES TECHNIQUES	HF3000	HF3000A
Poids [kg]	47	47
Extension maxi du bras [m]	3	3
Angle de travail [°]	180	180
Hauteur maxi d'installation [m]	2	2
Prise outill. élec. [Nr]	2	2
Outils racc. rapide air [nr]	2	2
Raccord. rap. air service [nr]	1	1
Ø Raccord aspiration [mm]	1x50/2x34	1x50/2x34
Outils [mm]	2	2
Démarrage automatique	-	•

4.9 Terminaux

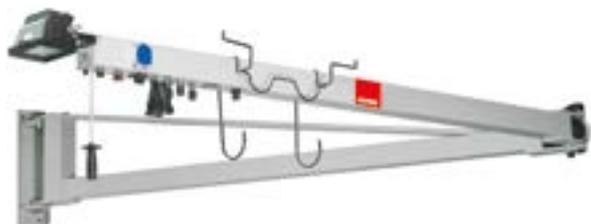**HF6000 - HF6000A**

Bras oscillant pour unité de contrôle et voyant intégrés - 6m

- Bras oscillant de 6m renforcé par de l'acier peint et support mural. Borne et lumière intégrées
- Convient à toutes les zones où sont effectués les travaux de préparation au ponçage et à la peinture, permet de travailler sans tuyaux et câbles traînant sur le sol

Comprend:

- **Porte-outils** (Réf. 9.E226)
- **Raccord à 2 voies** complet avec 2 vanne à clapet (Réf. 68.091/X)

DONNÉES TECHNIQUES	HF6000	HF6000A
Poids [kg]	80	80
Extension maxi du bras [m]	6	6
Angle de travail [°]	180	180
Hauteur maxi d'installation [m]	2	2
Prise outill. élec. [Nr]	2	2
Outils racc. rapide air [nr]	2	2
Prise élec. service [nr]	1	1
Raccord. rap. air service [nr]	1	1
Ø Raccord aspiration [mm]	1 x 50 / 2 x 34	1 x 50 / 2 x 34
Outils [mm]	2	2
Démarrage automatique	-	•
Spot	•	•

**EP1AC - EP1P**

Unité de contrôle suspendue 1 utilisateur

- Borne de service pour l'aspiration des micro-poussières générées lors du ponçage ou d'autres processus et pour la connexion d'outils pneumatiques et électriques.
- Un seul utilisateur, prises électriques et pneumatiques automatiques, démarrage à distance manuel et automatique, système de coupure manuelle

DONNÉES TECHNIQUES	EP1AC	EP1P
Poids [kg]	4	4
Dimensions (AxLxP) [cm]	30x20x20	30x20x20
Prise outill. élec. [Nr]	1	-
Outils racc. rapide air [nr]	1	1
Raccord. rap. air service [nr]	1	1
Ø Raccord aspiration [mm]	1 x 50 / 1 x 34	1 x 50 / 1 x 34
Outils [nr]	1	1
Démarrage automatique	EP*	P**
Arrêt manuel	•	•

*EP: électro - pneumatique

**P: pneumatique

**Comprend:**

- **Raccord à 2 voies** complet avec 2 vanne à clapet (Réf. 68.091/X)

EP3 - EP3A - EP3C

Unité de contrôle suspendue 2 utilisateurs

- Borne de service pour l'aspiration des micro-poussières générées lors du ponçage ou d'autres processus et pour la connexion d'outils pneumatiques et électriques.
- Deux utilisateurs, prises électriques et pneumatiques automatiques, démarrage à distance manuel et automatique (EP3A & EP3C), système de coupure manuelle (EP3C)

DONNÉES TECHNIQUES	EP3	EP3A	EP3C
Poids [kg]	6	6	6
Dimensions (AxLxP) [cm]	44x44x20	44x44x20	44x44x20
Prise outill. élec. [Nr]	2	2	2
Outils racc. rapide air [nr]	2	2	2
Racc. rap. air service [nr]	1	1	1
Ø Raccord aspiration [mm]	1x50/2x34	1x50/2x34	1x50/2x34
Outils [nr]	2	2	2
Démarrage automatique	-	EP*	EP*
Arrêt automatique	-	-	•

*EP: électro - pneumatique

**P: pneumatique

**PE1 - PE1A - PE1C - PE1S**

Panneau encastré de contrôle

- Les terminaux de la série PE peuvent être encastrés ou fixés au mur dans des zones de travail où il est souhaitable d'optimiser l'espace disponible.
- La série PE1 peut prendre en charge un seul utilisateur et dispose d'une coupure manuelle (PE1 - PE1A - PE1C), d'un démarrage automatique (PE1A - PE1C) et d'une coupure automatique (PE1C)

DONNÉES TECHNIQUES	PE1	PE1A	PE1C	PE1S
Poids [kg]	5	5	9	5
Dim. (AxLxP) [cm]	60 x 25 x 18	60 x 25 x 18	52 x 48 x 18	60 x 25 x 18
Prise outill. élec. [nr]	1	1	1	-
Outils racc. rapide air [nr]	1	1	1	-
Prises élec. service [nr]	-	-	1	3
Racc. rap. air ser. [nr]	1	1	1	1
Ø Racc. asp. [mm]	1x50/1x34	1x50/1x34	1x50/1x34	-
Outils [nr]	1	1	1	-
Démarrage aut.	-	•	•	-
Arrêt manuel	•	•	•	-
Arrêt automatique	-	-	•	-

4.9 Terminaux

**PE2 - PE2A**

Panneau encastré de contrôle

- Les terminaux de la série PE peuvent être encastrés ou fixés au mur dans des zones de travail où il est souhaitable d'optimiser l'espace disponible.
- La série PE2 peut accueillir deux utilisateurs et dispose d'une coupure manuelle et d'un démarrage automatique (PE2A)

DONNÉES TECHNIQUES	PE2	PE2A
Poids [kg]	9	9
Dimensions (AxLxP) [cm]	52 x 48 x 18	52 x 48 x 18
Prise outill. élec. [nr]	2	2
Outils racc. rapide air [nr]	2	2
Prise élec. service [nr]	1	1
Raccord. rap. air service [nr]	1	1
Ø Raccord aspiration [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Outils [nr]	2	2
Démarrage automatique	-	•
Arrêt manuel	•	•

**PT102A - PT102C**

Colonne de contrôle

- Borne de service pour l'aspiration des micro-poussières générées lors du ponçage ou d'autres processus et pour la connexion d'outils pneumatiques et électriques.
- Ils sont tous deux dotés d'un démarrage automatique et d'une coupure manuelle. Seul le PT102C dispose de la coupure automatique

DONNÉES TECHNIQUES	PT102A	PT102C
Poids [kg]	22	22
Dimensions (AxLxP) [cm]	93 x 60 x 22	93 x 60 x 22
Outils [nr]	2	2
Outils racc. rapide air [nr]	2	2
Raccord. rap. air service [nr]	1	1
Ø Raccord aspiration [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Démarrage automatique	•	•
Arrêt automatique	-	•
Arrêt manuel	•	•

4.9 Terminaux



PT202A - PT202C

Colonne de contrôle

- Borne de service pour l'aspiration des micro-poussières générées lors du ponçage ou d'autres processus et pour le raccordement d'outils pneumatiques et électriques
- Ils sont tous deux dotés d'un démarrage automatique et d'une coupure manuelle, ainsi que d'une armoire de rangement. Seul le PT202C dispose de la coupure automatique

DONNÉES TECHNIQUES	PT202A	PT202C
Poids [kg]	33	33
Dimensions (AxLxP) [cm]	180 x 60 x 22	180 x 60 x 22
Outils [nr]	2	2
Outils racc. rapide air [nr]	2	2
Raccord. rap. air service [nr]	1	1
Ø Raccord aspiration [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Démarrage automatique	•	•
Arrêt automatique	-	•
Arrêt manuel	•	•

4.10 ATEX

Unités de turbines



Comprend:

- Kit 3 sacs poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- Régulateur de pression d'air (Réf. 9GP01002)

ATEX HE201 - HE501 - HE901

Pompe simple

- Centrales d'aspiration ATEX Zone 22 pour l'aspiration des micro-poussières générées lors du ponçage et d'autres processus, avec nettoyage automatique des filtres Rotor Jet System
- Excellentes performances d'aspiration, grande fiabilité, efficacité de filtrage élevée (99,5 %), système de pré-filtrage cyclonique et panneau de commande électronique

DONNÉES TECHNIQUES	HE201	HE501	HE901
Pompe canal latéral	•	•	•
Alimentation électrique	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance [W]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Poids [kg]	130	135	170
Vide max. [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Niveau de bruit [db(a)]	65	65	70
Capacité conteneur [l]	50	50	50
Débit [m ³ /h]	320	390	550
Surface de filtration [m ²]	4	4	8
Outils [nr]	2	3/4	5
Pression de travail [Bar]	6	6	6
Nettoyage aut. du filtre	•	•	•
Nettoyage manuel du filtre	•	•	•
Affichage multifonctionnel	-	•	•
Ø Raccord aspiration [mm]	75	75	75
Dimensions (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Atex Zone 22	•	•	•

4.10 ATEX

Unités de turbines

**ATEX KR2A**

Turbine mobile 1,5 kW - 2HP avec station de travail et armoires intégrées

- Turbine ATEX Zone 22 à poste de travail mobile avec une puissance de 1,5 kW et un système de nettoyage automatique des filtres.
- Flexible, compacte et prête à l'emploi (pas d'installation). Possibilité de connecter deux outils pneumatiques simultanément

DONNÉES TECHNIQUES	KR2A ATEX
Pompe canal latéral	•
Alimentation électrique	400V 3ph
Puissance [W/HP]	1500/2
Poids [kg]	115
Vide max. [mmH₂O]	2400
Niveau de bruit [db(a)]	65
Capacité conteneur [l]	23
Débit [m³/h]	250
Surface de filtration [m²]	1
Outils [nr]	2
Pression de travail [Bar]	6
Nettoyage automatique du filtre	•
Ø Raccord aspiration [mm]	1 x 50 / 2 x 34
Dimensions (AxLxP) [cm]	136 x 98 x 62
Atex Zone 22	•

Équipement**Art. Nr.**

Ensemble tuyau antistatique 5m Ø29 mm électrique	9GAT02001/AS
Bras oscillant	054.1613/C
Support pour tuyau/câble	038.1306
Espace de rangement	023.1613/C
Raccord y antistatique avec 1 couvert	68.092/X
Panneau perforé avec crochets kit de 10 pces inclus	021.1613/C
Porte - bobine	036.1613/C
Set 3 pieces fleece bag for dust container turbine	045.1612/3
Régulateur de pression d'air	9GP01002

4.10 ATEX

Turbines Unités centralisées



Comprend:


- Kit 3 sacs poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- Régulateur de pression d'air (Réf. 9GP01002)

Pour les turbines HE1901i - HE2001i

- Silencieux de turbine (Réf. 9GT03119/C)

TURBINES AVEC SYSTÈME D'ONDULEUR

Le système d'onduleur constitue la solution idéale pour les systèmes d'extraction centralisés qui exigent une performance maximale d'extraction et une efficacité énergétique.

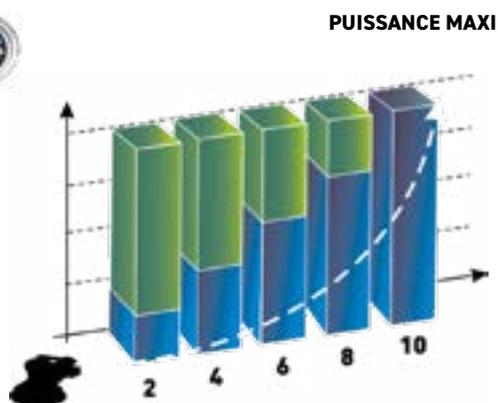

NOMBRE D'OUTILS

ATEX HE501i - HE901i - HE1301i - HE1801i - HE1901i - HE2001i

Turbines avec système inverter

- Solution idéale pour les systèmes centraux vidéo nécessitant une performance maximale de l'Aspiration et une efficacité énergétique

DONNÉES TECHNIQUES	HE501i	HE901i	HE1301i
Pompe canal latéral	•	•	•
Alimentation électrique	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance [W]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Poids [kg]	140	200	230
Vide max. [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Niveau de bruit [db(a)]	68	73	75
Capacité conteneur [l]	50	50	50
Débit [m3/h]	420	600	750
Surface de filtration [m ²]	4	8	8
Outils [nr]	4	6/7	8
Pression de travail [Bar]	6	6	6
Nettoyage aut. du filtre	•	•	•
Nettoyage manuel du filtre	•	•	•
Affichage multifonctionnel	•	•	•
Aff. perform. filtre	•	-	-
Économie d'énergie	Inverter	Inverter	Inverter
Ø Raccord aspiration [mm]	75	75	75
Dimensions (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
ATEX Zone 22	•	•	•

DONNÉES TECHNIQUES	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Pompe canal latéral	•	•	•
Alimentation électrique	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance [W]	15000/20	11000/15	15000/20
Poids [kg]	270	290	385
Vide max. [mmH ₂ O]	3500	3200	3500
Niveau de bruit [db(a)]	80	80	80
Capacité conteneur [l]	50	50	50
Débit [m3/h]	1000	1100	1300
Surface de filtration [m ²]	8	10	10
Outils [nr]	12	14	16
Pression de travail [Bar]	6	6	6
Nettoyage aut. du filtre	•	•	•
Nettoyage manuel du filtre	•	•	•
Affichage multifonctionnel	•	•	•
Aff. perform. filtre	•	•	•
Économie d'énergie	Inverter	Inverter	Inverter
Ø Raccord aspiration [mm]	75	100	100
Dimensions (AxLxP) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
ATEX Zone 22	•	•	•

4.10 ATEX


Turbines Unités centralisées

**Comprend:**

- **Kit 3 sacs** poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- **Régulateur de pression d'air** (Réf. 9GP01002)

TURBINES AVEC SYSTÈME D'ONDULEUR

Le système d'onduleur constitue la solution idéale pour les systèmes d'extraction centralisés qui exigent une performance maximale d'extraction et une efficacité énergétique.

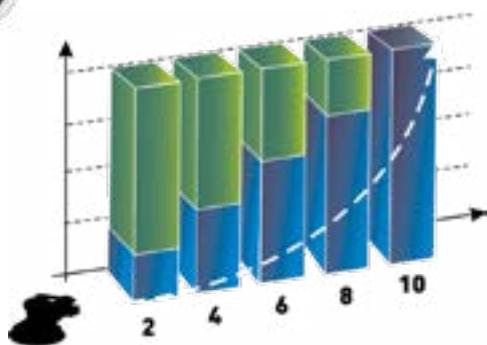**PUISSANCE MAXI****NOMBRE D'OUTILS****ATEX HE2301i - HE3001i - HE4001i**

Pompe simple

- Solution idéale pour les systèmes d'aspiration centralisée nécessitant des performances d'aspiration et une efficacité énergétique maximales

DONNÉES TECHNIQUES	HE2301i	HE3001i	HE4001i
Pompe canal latéral	•	•	•
Alimentation électrique	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance [W]	7500/10	11000/15	15000/20
Poids [kg]	230	290	400
Vide max. [mmH₂O]	2900	3200	3500
Niveau de bruit [db(a)]	75	80	80
Capacité conteneur [l]	50	50	50
Débit [m³/h]	800	1100	1300
Surface de filtration [m²]	8	10	10
Outils [nr]	9	14	18
Pression de travail [Bar]	6	6	6
Taille de l'écran tactile	7"	7"	15"
Nettoyage aut. du filtre	•	•	•
Nettoyage manuel du filtre	•	•	•
Section de cont. du moteur	•	•	•
Section de cont. du filtre	•	•	•
Section vidéo technique	•	•	•
Section d'info. techniques	•	•	•
Tec. de diag. à distance	•	•	•
Activation à distance	•	•	•
Connexion LAN	•	•	•
Économie d'énergie	•	•	•
Ø Raccord aspiration [mm]	100	100	100
Dimensions (AxLxP) [cm]	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90
ATEX zone 22	•	•	•

4.11 ATEX 4.0

Aspirateurs et préfiltres



INDUSTRY 4.0

NEW

**Scanner le QR-Code**

et regardez la vidéo de démonstration

**ATEX KR2AS**

Turbine mobile 1,5 kW - 2HP avec station de travail et armoires intégrées

- Turbine de poste de travail mobile d'une puissance de 1,5 kW avec système de nettoyage automatique des filtres
- Flexible, compacte et prête à l'emploi (sans installation)

DONNÉES TECHNIQUES**KR2AS ATEX**

Pompe canal latéral	•
Alimentation électrique	230V 1ph
Puissance [W/Hp]	1500/2
Poids [kg]	115
Vide max. [mmH₂O]	2400
Niveau de bruit [db(a)]	65
Capacité conteneur [l]	23
Débit [m³/h]	250
Surface de filtration [m²]	1
Outils [nr]	2
Pression de travail [Bar]	6
Ø Raccord aspiration [mm]	50
Dimensions (AxLxP) [cm]	136 x 98 x 62
Affichage intelligent [in]	4.3
Nettoyage automatique du filtre	•
Nettoyage manuel du filtre	•
Section de contrôle du moteur	•
Section de contrôle du filtre	•
Section d'informations techniques	•
Diagnostic à distance	•
Télécommande	•
Connexion Wifi	•

Équipement**Art. Nr.**

Ensemble tuyau antistatique 5m Ø29 mm électrique	9GAT02001/AS
Bras oscillant	054.1613/C
Support pour tuyau/câble	038.1306
Espace de rangement	023.1613/C
Raccord y antistatique avec 1 couvert	68.092/X
Panneau perforé avec crochets kit de 10 pces inclus	021.1613/C
Porte - bobine	036.1613/C
Set 3 pieces fleece bag for dust container turbine	045.1612/3
Régulateur de pression d'air	9GP01002

Accessoire KR2A**Q.té****Art. Nr.**

H14 FILTER FOR KR2-KR2A	1	106.1613
-------------------------	---	----------

4.11 ATEX 4.0

Turbines



INDUSTRY 4.0

NEW

**Comprend:**

- **Kit 3 sacs** poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- **Régulateur de pression d'air** (Réf. 9GP01002)

ATEX HE201S - HE501S - HE901S

Pompe simple

- Aspirateurs centraux pour l'aspiration des micro-poussières générées lors du ponçage et d'autres processus, avec nettoyage automatique des filtres par le système Rotor Jet

DONNÉES TECHNIQUES	HE201S	HE501S	HE901S
Pompe canal latéral	•	•	•
Alimentation électrique	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance [W]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Poids [kg]	130	135	170
Vide max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Niveau de bruit [db(a)]	65	65	70
Capacité conteneur [l]	50	50	50
Débit [m³/h]	320	390	550
Surface de filtration [m²]	4	4	8
Outils [nr]	2	3	5
Pression de travail [Bar]	6	6	6
Taille de l'écran tactile [in]	4.3	4.3	4.3
Nettoyage aut. du filtre	•	•	•
Nettoyage manuel du filtre	•	•	•
Ø Raccord aspiration [mm]	75	75	75
Dimensions (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Section de contrôle du moteur	•	•	•
Section de contrôle du filtre	•	•	•
Section d'informations tech.	•	•	•
Diagnostic à distance	•	•	•
Télécommande	•	•	•
Connexion LAN	•	•	•

4.11 ATEX 4.0

Turbines



INDUSTRY 4.0

NEW



Comprend:

- Kit 3 sacs poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- Régulateur de pression d'air (Réf. 9GP01002)

TURBINES AVEC SYSTÈME D'ONDULEUR

Le système d'onduleur constitue la solution idéale pour les systèmes d'extraction centralisés qui exigent une performance maximale d'extraction et une efficacité énergétique.

HE501iS - HE901iS - HE1301iS


Turbines avec système d'onduleur

- Solution idéale pour les systèmes centraux vidéo nécessitant une performance maximale d'Aspiration et une efficacité énergétique

DONNÉES TECHNIQUES	HE501iS	HE901iS	HE1301iS
Pompe canal latéral	•	•	•
Alimentation électrique	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance [W]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Poids [kg]	140	200	230
Vide max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Niveau de bruit [db(a)]	68	73	75
Capacité conteneur [l]	50	50	50
Débit [m³/h]	420	600	750
Surface de filtration [m²]	4	8	8
Outils [nr]	4	6	8
Pression de travail [Bar]	6	6	6
Taille de l'écran tactile [in]	4.3	4.3	4.3
Nettoyage aut. du filtre	•	•	•
Nettoyage manuel du filtre	•	•	•
Économie d'énergie	Inverter	Inverter	Inverter
Ø Raccord aspiration [mm]	75	75	75
Dimensions (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
Section de contrôle du moteur	•	•	•
Section de contrôle du filtre	•	•	•
Section d'informations tech.	•	•	•
Diagnostic à distance	•	•	•
Télécommande	•	•	•
Connexion LAN	•	•	•



PUISSANCE MAXI

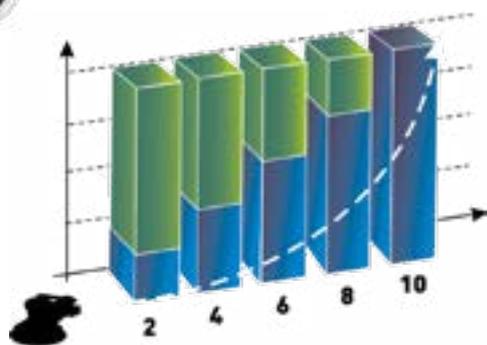

NOMBRE D'OUTILS

4.11 ATEX 4.0

Turbines



INDUSTRY 4.0

NEW



Comprend:

- Kit 3 sacs poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- Régulateur de pression d'air (Réf. 9GP01002)

Pour les turbines HE1901i - HE2001i

- Silencieux de turbine (Réf. 9GT03119/C)

TURBINES AVEC SYSTÈME D'ONDULEUR

Le système d'onduleur constitue la solution idéale pour les systèmes d'extraction centralisés qui exigent une performance maximale d'extraction et une efficacité énergétique.

ATEX HE1801iS - HE1901iS - HE2001iS


Turbines avec système d'onduleur

- Solution idéale pour les systèmes centraux vidéo nécessitant une performance maximale d'Aspiration et une efficacité énergétique

DONNÉES TECHNIQUES	HE1801iS	HE1901iS	HE2001iS
Pompe canal latéral	•	•	•
Alimentation électrique	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Puissance [W]	15000/20	11000/15	15000/20
Poids [kg]	270	290	385
Vide max. [mmH ₂ O]	3500	3200	3500
Niveau de bruit [db(a)]	80	80	80
Capacité conteneur [l]	50	50	50
Débit [m ³ /h]	1000	1100	1300
Surface de filtration [m ²]	8	10	10
Outils [nr]	12	14	16
Pression de travail [Bar]	6	6	6
Taille de l'écran tactile [in]	4.3	4.3	4.3
Nettoyage aut. du filtre	•	•	•
Nettoyage manuel du filtre	•	•	•
Économie d'énergie	Inverter	Inverter	Inverter
Ø Raccord aspiration [mm]	75	100	100
Dimensions (AxLxP) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
Section de contrôle du moteur	•	•	•
Section de contrôle du filtre	•	•	•
Section d'informations tech.	•	•	•
Diagnostic à distance	•	•	•
Télécommande	•	•	•
Connexion LAN	•	•	•



PUISSANCE MAXI

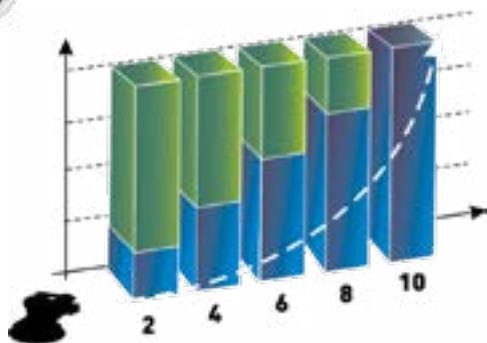

NOMBRE D'OUTILS

4.12 Aspirateurs, préfiltres et terminaux ATEX



Aspirateurs et préfiltres



Comprend:

- Ensemble tuyau antistatique Ø29mm - 5m (cod. 9GAT02004/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108/C)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)

ATEX KX135MN - KX135AN

Pneumatique Aspirateur industriel ATEX

- Aspirateur pneumatique ATEX Zone 22, conçu pour avoir une faible consommation d'air comprimé, tout en conservant une performance d'aspiration optimale.
- Les deux versions sont équipées d'un système d'insonorisation intégré, d'un système Venturi pneumatique et d'un poste de travail. Le KX135AN dispose d'un démarrage et d'un arrêt automatiques

DONNÉES TECHNIQUES	KX135MN	KX135AN
Poids [kg]	20	20
Vide [mmH ₂ O]	1900	1900
Niveau de bruit [db(a)]	68	68
Capacité conteneur [l]	30	30
Débit [m ³ /h]	140	140
Surface de filtration [m ²]	1	1
Outils [nr]	1	1
Outils racc. rapide air [nr]	1	1
Pression de travail [Bar]	6	6
Consumo d'aria [l/min]	700	700
Ø Raccord aspiration [mm]	34	34
Démarrage automatique	-	•
ATEX - Zone 22	•	•



PFX50

Préfiltre (pour le systèmes de extraction)

DONNÉES TECHNIQUES	PFX50
Poids [kg]	14
Capacité conteneur [l]	50
Surface de filtration [m ²]	1
Pression de travail [Bar]	6
Nettoyage automatique du filtre	-
Ø Raccord aspiration [mm]	50
Dimensions (AxLxP) [cm]	80 x 58 x 58
ATEX - Zone 22	•



4.12 Aspirateurs, préfiltres et terminaux ATEX

Terminaux et pré-filtre



Comprend:

- **Raccord à 2 voies** complet avec 2 vanne à clapet (Réf. 68.091/X)

ATEX EP3X - EP3CX

Unité de contrôle suspendue 2 utilisateurs

- Terminal de service ATEX Zone 22 pour l'aspiration des micro-poussières générées lors du ponçage ou d'autres processus et pour la connexion d'outils pneumatiques et électriques.

DONNÉES TECHNIQUES	EP3X	EP3CX*
Poids [kg]	6	8
Dimensions (AxLxP) [cm]	44 x 44 x 20	44 x 44 x 20
Outils racc. rapide air [nr]	2	2
Raccord. rap. air service [nr]	1	1
Ø Raccord aspiration [mm]	1 x 50 / 2 x 34	1 x 50 / 2 x 34
Outils [nr]	2	2
Démarrage automatique	-	•
Arrêt automatique	-	•
Démarrage manuel	•	-
ATEX Zone 22	•	•

*Avec KR704X - box

ATEX PE1CX

Panneau de service ATEX avec coupure automatique 1 utilisateur

- Les terminaux de la série PE peuvent être encastrés ou fixés au mur dans des zones de travail où il est souhaitable d'optimiser l'espace disponible
- Ils peuvent accueillir un utilisateur et sont dotés de fonctions de démarrage et d'arrêt automatiques

DONNÉES TECHNIQUES	PE1CX
Poids [kg]	9
Dimensions (AxLxP) [cm]	60 x 25 x 18
Outils racc. rapide air [nr]	1
Raccord. rap. air service [nr]	1
Ø Raccord aspiration [mm]	1 X 50 / 1 X 34
Outils [nr]	1
Démarrage automatique*	•
Arrêt automatique	•

*Avec KR704X - BOX

ATEX PFX92

Préfiltre ATEX (filtre cyclonique Pour turbines)

DONNÉES TECHNIQUES	PFX92
Poids [kg]	70
Capacité conteneur [l]	35
Surface de filtration [m ²]	8
Pression de travail [Bar]	6
Nettoyage du filtre	•
Ø Raccord aspiration [mm]	75
Dimensions (AxLxP) [cm]	148 x 63 x 55
ATEX Zone 22	•




NEW

Comprend:

- Sac à poussières 1 pcs (Réf. 045.1612/3)
- Régulateur de pression d'air (Réf. 9GP01002)

ATEX HTE100

Colonne aspirante 1,5 kW - 2 HP

- Tour d'aspiration pour extraire les micro-poussières générées pendant le ponçage et d'autres processus, conçue pour supporter deux outils pneumatiques simultanément

DONNÉES TECHNIQUES	HTE100
Puissance [kW/HP]	1,5/2 Trifase
Alimentation électrique [V]	400
Fréquence du réseau [Hz]	50
Pression d'alimentation [bar]	6
Vide maximum [mmh2o]	2400
Débit d'air [m³/h]	250
Surface du filtre [m²]	1
Capacité du bac à poussière [l]	20
Niveau sonore [dB]	68
Opérateurs pris en charge [n]	2
Dimensione Raccord d'aspiration [n]	1xD50 [mm] or 2xD34 [mm]
Douilles pour outils électriques [n]	2
Dimensions [WxHxD]	580x1400x450 [mm]
ATEX - Zone 22	•
Poids [Kg]	120

4.13 Machines de nettoyage

**Comprend:**

- Tuyau 2in1 \varnothing 29mm - 5m (Réf. 9GAT02004/CK)
- Lance manuelle complète (Réf. 051.1607)
- Tuyau d'injection - aspiration 5m (cod. 050.1607)
- Brosse à mousse (Réf. 056.1607)
- Buse plastique courbe (Réf. 056.1607)

CK31 - CK31F

Machines de nettoyage par injection - extraction

- Machine pour l'injection/extraction directe d'eau et d'agents moussants (CK31F) ou non moussants (CK31) utilisés pour le nettoyage des tissus et des matelas.
- Deux réservoirs séparés: l'un pour l'eau et le détergent, l'autre pour la récupération du liquide avec couvercle transparent pour un contrôle constant

DONNÉES TECHNIQUES	CK31	CK31F
Interface	Eau/détergent	Mousse
Puissance [W]	1500	1500
Cap. réserv. déterg. [l]	14	14
Capacité conteneur [l]	14	14
Vide [mmH ₂ O]	3000	3000
Niveau de bruit [db(a)]	70	70
Poids [kg]	12	20
Vibration pompe by-pass	•	•
Technologie à base de mousse	-	•

**CK31FC**

Machine de nettoyage par injection - extraction Avec Compresseur intégré

- Machine pour l'injection/extraction directe d'eau et d'agents moussants utilisés pour le nettoyage des tissus et des matelas.
- Compresseur intégré

DONNÉES TECHNIQUES	CK31FC
Puissance [W]	1500
Cap. réserv. déterg. [l]	14
Capacité conteneur [l]	14
Vide [mmH ₂ O]	3000
Niveau de bruit [db(a)]	70
Poids [kg]	43
Vibration pompe by-pass	•
Technologie à base de mousse	•
Puissance compresseur [W]	350

**KC28**

Chariot polyvalent pour aspirateurs professionnels, 4 supports inclus

DONNÉES TECHNIQUES**KC28/STD**

Poids [kg]	32
Dimensions (AxLxP) [cm]	50 x 86,12 x 91,07

KC28 Kit supplémentaire (optionnel) Q.té

016.1110/C - Panneaux avec crochets 1

Accessoires inclus dans le kit 016.1110/C

Code

1x Kit avec 5 crochets longs doubles 039.1612/5

1x Kit avec 5 crochets longs droits 041.1612/5

1x Kit avec 5 crochets courts 040.1612/5





Grande étagère

Pour le système de station KS260 061.1106/C

CODE	056.1106/C
------	------------

Description	Grande étagère 37x35cm
-------------	------------------------




Petite étagère

Pour le système de station KS260 061.1106/C

CODE	057.1106/C
------	------------

Description	Petite étagère 37x20cm
-------------	------------------------



Bras complet pour système de station KS 300

CODE	054.1106/C	9GC02006/5
------	------------	------------

Description	Bras entièrement équipé	Kit de fixations plastiques avec rivets (5 pcs)
-------------	-------------------------	---



Poste de travail pour KS 300

CODE	161.1106/C
------	------------

Description	Système de station pour Unités de vide KS300
-------------	--



Poignée de transport

Pour les harpistes mobiles

CODE	157.1108
------	----------

Modèles	Pour Unités de vide de la série S245/S145
---------	---



Crochets doubles longs pour système de station KS

CODE 039.1612/5

Description Kit avec 5 crochets longs doubles



rochets doubles longs pour système de station KS

CODE 041.1612/5

Description Kit avec 5 crochets longs et droits



Crochets courts pour le système de la station KS

CODE 040.1612/5

Description Kit avec 5 crochets courts



Sac filtre en polystyrène

CODE	063.1106/5	121.500/3
Description	Sac à poussière en nontissé	Jeu de sacs en tissu de 3 pièces pour le dépeussierage des turbines
Modèles	KS260EN/EPN KS935E - AS50M KS250E/EP	TURBINES
Unité	5	3



Sac filtre en TNT

CODE	130.1108/5
Description	Sac filtrant TNT pour aspirateurs
Modèles	S1 - S2
Unité	5



Sac filtre en papier

CODE	023.1107/5
Description	Sac de filtration standard
Modèles	SV10E
Unité	5



Filtre

CODE	021.1106/C	065.1108/2	038.1609	036.1108/2
Description	Filtre en papier	Filtre d'asp. en polyester	Filtre d'asp. des liquides	Filtre en papier
Modèles	KS	S1 - S2	S235	S1 - S2
Unité	1	2	1	2



Accessoires pour systèmes d'aspiration

CODE	Description
9GT03013/C	Raccord complet Ø75/38mm
KR 700	Démarrage à distance de la turbine du bras Matic
KR 701	Démarrage à distance de la turbine (activée par l'outil électrique ou pneumatique)
KR 702	Boite avec automatisme pneumatique pour 2 satellites
KR 704X	Boite avec automatisme pneumatique pour 4 satellites ep3cx atex
008.1307/C	Support mural complet pour pe1
009.1307/C	Support mural complet pour pe2
9GT03042	Adapt. racc. 2 voies (syst. VT gamme Festool)
9GT03048/C	Adaptateur tournant Ø58mm
9GT03076	Support ponceuse pour pt
037.1306	Support flexible pour pt
038.1306	Support ponceuse et flexible pour ep3
9.E228	Support ponceuse et flexible pour bras hf
9.E226	Panneau avec supports ponceuse et flexible



4.14 Accessoires

**Tuyau d'aspiration conique antistatique**

Pour les outils pneumatiques et électriques

CODE	Long. [m]	Ømm	Outils
9GAT02001/X	5	25 - 29	Électrique
9GAT02004/X	5	25 - 29	Pneumatique
9GAT02025/X	5	29 - 38	Électrique
9GAT02019/X	5	29 - 38	Pneumatique
9GAT02003/X	8	25 - 29	Électrique
9GAT02002/X	8	25 - 29	Pneumatique
9GAT02026/X	8	29 - 38	Électrique
9GAT02023/X	8	29 - 38	Pneumatique
9GAT02022/X	15	29 - 38	Pneumatique

**Tuyaux d'aspiration antistatiques**

Pour les outils pneumatiques et électriques

CODE	Long. [m]	Ømm	Outils
9GAT02014/AS	5	25	Électrique
9GAT02001/AS	5	29	Électrique
9GAT02004/AS	5	29	Pneumatique
9GAT02003/AS	8	29	Électrique
9GAT02002/AS	8	29	Pneumatique
9.1264/30/AS	30	29	-
9GAT02021/AS	10	29	Pneumatique

**Tuyaux d'aspiration**

Pour les outils pneumatiques et électriques

CODE	Long. [m]	Ømm	Outils
9GAT02014/C	5	25	Électrique
9GAT02001/C	5	29	Électrique
9GAT02004/C	5	29	Pneumatique
9GAT02019/C	5	38	Pneumatique
9GAT02003/C	8	29	Électrique
9GAT02002/C	8	29	Pneumatique
9GAT02021/C	10	29	Pneumatique
9GT03047/30	30	25	-
9.1264/30	30	29	-
9GT02022/C	15	38	Pneumatique



Raccords en caoutchouc

CODE	Description	Ømm
106.502	Raccord de tuyau en caoutchouc fileté	25
663.55/AS	Raccord de tuyau en caoutchouc fileté	29
107.502/C	Racc. tuyau en caout. fileté avec jauge débit	25
110.502/C	Racc. tuyau en caout. fileté avec jauge débit	29
9.E395/AS	Raccord de tuyau en caoutchouc fileté	38



Raccords à 2 voies

CODE	Description
68.092/X	Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet
68.091/X	Raccord à 2 voies complet avec 2 vannes à clapet
077.1108	Bouchon en caoutchouc Ø 50 mm S145M



Connecteur pivotant

CODE	Description
040.1108	Manchon rotatif pour tubes Ø25/29/38mm
041.1108	Racc. tuyau en caout. fileté Ø38mm S145
9GT03076	Raccord tournant Ø58/34mm



Tube d'élastolan noir 10x8

CODE	Description	Longueur
9GT03057/25	Tuyau en polyuréthane	25 mt (en Rouleau)



Articulations et manchons

CODE	Description	Ømm
112.502	Ramification tuyau en caoutchouc fileté «2en1»	29 - 29
113.502	Ramification tuyau en caoutchouc fileté «2en1»	25 - 29
9GP10003	Raccord rapide - vanne - profilé Euro	8 - 10
9GP08037	Raccord rapide - bouchon - profilé Euro	8 - 10
104.502	Racc. rap. - bouchon - profilé. Euro (fil. 1/4" M)	-



Flexibles

CODE	Description	Long. [m]	Ømm
9.1255	Evaflex X25mm	-	20
9GT03047/30	Tuyau Evaflex (Rouleau 30m)	30	25
9.1264/30	Tuyau Evaflex (Rouleau 30m)	30	29
9.1264/30/AS	Tuyau evaflex cond. antistatique (Rouleau 30m)	30	29
319.500/30	Tuyau Evaflex (Rouleau 30m)	30	38
319.500/5	Tuyau Evaflex (5m Rouleau)	5	38
319.500/5/AS	Tuyau evaflex cond. antistatique (5m Rouleau)	5	38
319.500/30/AS	Tuyau evaflex cond. antistatique (Rouleau 30m)	30	38
9GT02014/AS	Tuyau antistatique Oregon	-	50
9GT03027/5	Tuyau Evaflex (5m Rouleau)	5	50
9GT03027/30	Tuyau Evaflex (Rouleau 30m)	30	50



Boîte de jonction

CODE	Description
118.700/G	Boîte de jonction
KIT10M	Kit conduite de vide 10m
KIT20M	Kit conduite de vide 20m
118.700/KIT	BJ complète avec goutte à goutte 3 m
117.700/G	Boîtier pour 9GAT02005/C

Tuyaux et raccords

CODE	Description
9GE06002	Tube IMQ Ø40mm 3 m
9GE06001	Tuyau Ø40mm mètre linéaire
9GE06003	Raccord Ø40mm tuyau - boîtier
9GE06005	Raccorde Ø75mm tuyau - boîtier
9GE06004	Raccord tube Ø40mm
9GE06006	Fixation tube Ø40mm

Raccords aspiration

CODE	Description
9GT03026/1	Tube aluminium Ø50mm 3m
323.500/1	Tube aluminium Ø75mm 3m
301.700/C	Raccord vissé complet en PE Ø75mm
308.700/C	Coude PE 90° Ø75mm
305.700/C	Coude PE 45° Ø75mm
9GAT02005/C	Accouplement PE 3 voies Ø75 - 75 - 75mm
304.700/C	Accouplement PE 3 voies 45°, Ø75 - 75 - 75mm
9GT03025/C	Shunt réduit en PE Ø75 - 38/50 - 75mm
308.700	Bouchon PE Ø75mm
9GT03013/C	Réduction Ø75mm - Ø38/50
312.700/C	Coude 90° Ø75mm grand rayon

DC2 - DC2W

Terminaux manuels

DONNÉES TECHNIQUES	DC2	DC2W
Dimensions (AxLxP) [cm]	22 x 12,5 x 12	19 x 21 x 12
Outils racc. rapide air [nr]	-	2
Ø Raccord aspiration [mm]	2 x 34	2 x 34
Arrêt manuel	•	•



Pression d'air

CODE	Description
318.500	Tuyau caoutchouc 6x14 mètre linéaire
9GT02001	Tuyau caoutchouc 10x19 mètre linéaire
9GP07004/C	Tuyau rilsan 10x12 mètre linéaire
9.E069	Kit de vanne anti - retour 3/8" (une voie)
9GP08001	Groupe de traitement d'air
9GP08095	Tuyau droit fileté 3/8M 12
9GP08002	Filetage « T » 12 - 12 - 12



Support pour le tuyau d'aspiration

CODE	Description
9GC02005	Fixation double tuyau Ø75mm - Ø40mm
9GC02004	Collier Ø50mm avec bouchon
9GC02001	Collier Ø75mm avec bouchon
9.1739	Bouchon d'expansion Ø8mm
9.1740/C	Insert 8 avec rondelle
9GM04001	Barre filetée M10
9.1809	Chaîne 1 m
023.1301/C	Plaque murale pour EP3
9.Z808	Lubrifiant pour filetage



Colliers de serrage

CODE	Description
9.4002	Fixation Ø38mm
9.4053	Fixation Ø57mm
9.4001	Fixation Ø90mm
9.E161	Fixation tuyau caoutchouc 13x20

Câbles

CODE	Description
9C3x2,5A000	Câble 3x2,5 mètre linéaire
9C2x1,5A000	Câble 2x1,5 mètre linéaire



Manchon pivotant

CODE	Description
051.1606	pour tuyau Ø38mm S235E - EP
050.1609	pour tuyau Ø29mm S235E - EP



Insert pour pinceau liquide

CODE	Description
007.1606	Buse récupération humide



Poignée de lance

CODE	Description
003.1606	Coude pour tuyau d'aspiration



Insert pour brosse à poussière

CODE	Description
008.1606	Buse pour tapis/sol dur/moquette



Extension du tube

CODE	Description
005.1606	Rallonge de tube pour coude 50cm

**Lance droite**

CODE	Description
048.1606	Buse large

**Porte - brosse**

CODE	Description
006.1606	Support de buse

**Brosse circulaire**

CODE	Description
049.1606	Brosse ronde d'aspiration

**Accessoires d'aspiration**

CODE	Description
9GT03056	Brosse - SV10E
9GT03034	Sortie D5 - SV10E
9GT03032	Buse - SV10E
038.1107	Bandoulière - SV10E

**Kit de nettoyage industriel**

CODE	Description
001.1609/C	Kit nettoyage complet S235E - EP/ S130/S145/KS260



Lance d'admission avec filtre CK31

CODE	Description
052.1607	Lance d'aspiration avec filtre Lance ronde, brosse rectangulaire, 1 sachet - filtre



Grande lance pour tapis et sols CK31

CODE	Description
053.1607	Grande lance pour les tapis et les sols



Lance d'aspiration droite CK31/CK31F

CODE	Description
057.1607	Lance d'asp. pour les zones peu accessibles



Buse plastique courbée CK31/CK31F

CODE	Équipement	Description
055.1607	CK31 - CK31F - CK31FC	Lance d'aspiration standard



Brosse à mousse CK31F

CODE	Équipement	Description
056.1607	CK31F - CK31FC	Brosse moussante complète



Sac filtrant CK31

CODE	Quant.	Description
054.1607	10	Sac filtrant



Lance manuelle complète CK31

CODE	Description
051.1607	Lance d'injection - extraction complète sans buse



Pistolet à mousse avec pinceau CK31F - FC

CODE	Équipement	Description
072.1607	CK31F - CK31FC	Pistolet à mousse avec pinceau

CODE	Équipement	Description
9GT03032	CK31F - CK31FC	Buse à vide pour les angles
9GAT02004/CK	-	Tuyau complet CK 31 sans buse
050.1607	-	Tuyau complet CK 31
9GT03052	-	Manchon en caoutchouc Ø48 - 29mm
071.1607	CK31F	Brosse en soie dure

WWW.RUPES.COM

RUPES®

Scanner le QR-Code

pour télécharger l'application (Android)
et accéder au catalogue en format numérique



Scanner le QR-Code

pour télécharger l'application (iOS)
et accéder au catalogue en format numérique



RUPES S.p.A a socio unico

Via Marconi, 3A, loc. Vermezzo, 20071
Vermezzo con Zelo (MI) - Italy

T +39 - 02.94.69.41

F +39 - 02.94.94.10.40

E info_RUPES@RUPES.it

W www.RUPES.com

RUPES USA, Inc.

531 South Taylor Ave
Louisville, CO 80027

T +1- 877-224-5750

E info@RUPESusa.com

W www.RUPESusa.com

Follow us on:



En raison de son désir constant d'améliorer ses produits, RUPES S.p.A. se réserve le droit de procéder à toute modification d'ordre technique ou conceptuel sur ses produits
Sans préavis. Le fabricant n'est pas responsable des erreurs d'impression. Ce document annule et remplace les précédents.