nissen™

ROAD SAFETY SOLUTIONS.

WIR SETZEN ZEICHEN

ABSICHERUNG
LICHT & LEUCHTEN
2023/2024

SICHERHEIT IST UNSERE MISSION

Liebe Kunden, Partner und Interessenten,

als Wegbereiter und einer der heute weltweit führenden Hersteller in der mobilen Verkehrsabsicherung kennen wir die Anforderungen Ihres Arbeitsalltags ganz genau. Unser Anspruch ist es, Ihnen Lösungen zur Verfügung zu stellen, die sich im Einsatz bewähren, Ihre Arbeit erleichtern und im Wettbewerb Vorteile bieten. Von der Bake bis zum Leitkegel und von der Warnleuchte bis zur Führungslichtanlage stammen unsere Produkte aus eigener Entwicklung und Fertigung. Das bedeutet für Sie: verlässliche und normgerechte Qualität, durchdachte Details und hohe Verfügbarkeit. Setzen Sie bei der Einrichtung von Arbeitsstellen auf die Nr. 1 – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

JAN VOGT

Kaufmännischer Geschäftsführer

KAI FREUND

Technischer Geschäftsführer

WIR BIETEN DIE LÖS

IHRE VORTEILE 6

Qualitätsfertigung 6

Prüfnormen 8

Individualisierungen 10

Service und Know-how 11

Ihre Ansprechpartner 12

ABSICHERUNG 18

Leitbaken 20

TL-Leitbake 22
TL-Wendebake WeBaNi 40 23
Standard-Leitbake 24
Wendebake WeBaNi 60 25

Absperrschranken 26

Absperrschrankengitter Pro-S 28
Absperrschrankengitter Pro-G 29
Absperrschrankengitter Flex 30
Mobile Kunstoff-Absperrschranke 31
Zubehör für Absperrschrankengitter 32

Fußplatten 34

Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 36
Sicherheitsfußplatte K1 37
Sicherheitsfußplatte Light 38
Sicherheitsfußplatte Kompakt K1 39

Leitschwellensystem 40

Quick Marker 42
Kleine Leitbake (Leitmal) 43
Tornado Flex 44
Leitcat-Flex für Tornado 50 und 75-Flex 45

Klappbake NiColl^{75} 46

Faltsignale 50

Leitkegel 54

TL-Leitkegel 56
Leitkegel 57

Absicherungsmaterial 58

Markierungsfolie 60
Primer für Markierungsfolien 61
Kunststoff-Klemmschelle 62
Klemmschelle Stahl 63
Schaftrohre 40 x 40 mm 64
Kunststoff-Fangzaun 65
Schlauch- und Kabelbrücke 1500 mm 66
Absperrpfosten (Bollards H75) 67
New Jersey Barrier 68

UNG

70

LICHT UND LEUCHTEN

Warnleuchten 72
BakoLight LED 74
Euro-Nitra LED 75
Konstant-Norm LED 76
MonoLight LED 77
MonoLight WL8 78
Nitra LED 79

Führungslichtanlagen 80
Aufbaulichtanlage LED 82
Cascaden-Anlage 200 LED 83
BakoTaper LED-Flash 84
TaperLamp 626-C/626-C Plus LED 85

Schnellabsicherung 86
City Flash 63/S LED 88
Star-Flash LED 610 89
Star-Flash LED 620 90
Star-Flash LED Typ 627 91
Stab-Leuchte LED Typ 62/S 92
Leitkegelleuchte Typ 620-LK 93
Leitkegelleuchte 220 LED 94
Leitkegelleuchte 340 LED 95
Leitkegelleuchte Typ S-LED 96
LED-Pannenleitset Synchros 97
Quick Flash LED 98

Vorwarnleuchten 100
Vorwarnleuchte Zyklop 220 LED 102
Vorwarnleuchte Zyklop 220 LED Flash 103
Vorwarnleuchte Zyklop 340 LED 104
Vorwarnleuchte Zyklop 340 LED Flash 105
MultiLight 65 LED 106

Blinkpfeile 108
LED-Blinkpfeil LP 8 110
LED-Blinkpfeil LP 13 Classic 111
LED-Blinkpfeil LP 15 112
LED-Blinkpfeil LP 15 Slider 113

Lichtzeichenanlage LZA 500 114
Lichtsignalanlage LZA 500-LED 116
LED-Counter für LZA 500-LED 117

Handleuchten 118
Handleuchte LED 120
Handleuchte Halogen 121

Batterien und Akkumulatoren 122
Premium Batterien 124
Konstant Batterien 125
Akkumulatoren und Batterien 126
Ladegeräte für Akkumulatoren 127

Impressum 128

QUALITÄT IST UNSERE STÄRKE

Alle unsere Produkte werden von uns inhouse entwickelt und selbst produziert. Dadurch behalten wir eine vollständige Prozesskontrolle und können Ihnen eine gleichbleibend hohe Qualität sichern.

In unseren Werken am Stammsitz in Tönning produzieren rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sicherheit für die Straßen der Welt. Stahl- und Kunststoffelemente stammen aus eigener Fertigung und werden nach umfangreicher Kontrolle fachgerecht zusammengesetzt. Zugelieferte Einzelteile unterliegen ebenfalls einer strengen Prüfung. Und bevor ein Produkt mit einer mechanischen oder elektronischen Funktion unser Werk verlässt, wird auch diese von Fachleuchten kontrolliert. Mit einer leistungsstarken Distributionsflotte geht es dann von Tönning aus rund um den Globus. Diese kompromisslose Qualität sind wir unserem Selbstverständnis und der Verantwortung schuldig, die wir für die Sicherheit im Straßenverkehr übernehmen.

TÜV AUSTRIA ZERTIFIZIERT TÜV AUSTRIA CERT GMBH
EN ISO 9001 20100141371905
EN ISO 14001 20104141371904

ISO-zertifiziert
Unsere Qualitätssicherung lassen wir seit 1995 nach **DIN EN ISO 9001** und unser Umweltmanagement seit 2014 nach **DIN EN ISO 14001** zertifizieren.

nissen
nissen

nissen

SPITZENKLASSE IST UNSERE NORM

Wenn aus Verantwortung Sicherheit wird

Die mobile Verkehrsabsicherung stellt hohe Anforderungen an Planung und Auswahl des richtigen Materials. Mit Produkten von Nissen entscheiden Sie sich für geprüfte Qualität, die strengste Richtlinien erfüllt. Das erkennen Sie an den folgenden Signets:

CE-Kennzeichnung
Die CE-Kennzeichnung zeigt die Konformität des Produktes mit den je nach zutreffender Harmonisierungsrichtlinie zu erfüllenden „Grundlegenden Anforderungen" an.
Sie gilt für die Europäische Union und die EFTA-Staaten, mit Ausnahme der Schweiz.

BASt
Das BASt-Siegel zeigt an, dass das Produkt durch die Bundesanstalt für Straßenwesen entsprechend den geltenden Vorschriften geprüft wurde und somit für den Einsatz auf deutschen Straßen zugelassen ist.

TL (RSA) geprüft
In den Technischen Lieferbedingungen (TL) sind die Anforderungen an die jeweiligen Produkte festgelegt. Sie sind Grundlage für die Prüfungen z. B. durch die BASt.

EN 12352
In dieser Norm sind die Anforderungen an Warnleuchten auf europäischer Basis definiert.

Geprüfte Qualität
Mit diesem Siegel werden unsere Produkte ausgezeichnet, die in Anlehnung an bestehende Normen entwickelt werden und hohe technische Standards erfüllen. Neben unseren internen Prüfungen müssen diese Produkte auch die Prüfung durch Sachverständige bestehen, die sie mit einer eigenen Prüfnummer kennzeichnen.

Leuchtenklassen
Warnleuchten sind in den für Deutschland geltenden Technischen Lieferbedingungen „TL-Warnleuchten" in die Leuchtenklassen WL1 - WL8 aufgeteilt, in der europäischen Norm EN 12352 in die Leuchtenklassen L1 - L9.
Die Leuchtenklasse ist abhängig von Anwendungsgebiet und Ausführung.

Leuchtendes Vorbild in Güte und Funktion

Leuchteinrichtungen von Nissen eignen sich für die unterschiedlichsten Anwendungen und zeichnen sich durch innovative Features und zuverlässige Qualität aus. Sämtliche Leuchten entsprechen den durch die RSA bzw. Europäischen Normen definierten Leuchtenklassen.

Klasse		Lichtaustrittsfläche in cm²	Öffnungswinkel		Leuchtstärke	
D	EN		Horizontal	Vertikal	Min. in cd	Max. in cd
	L1	(siehe EN 12352; 4.1.2)	300°	+5° bis -5°	1	100
	L2L	> 18	+7° bis -7°	+7° bis -7°	25	100
	L2H	> 18	+7° bis -7°	+7° bis -7°	150	1.500
	L3	> 75	+10° bis -10°	+5° bis -5°	2	100
	L4 (F2)	> 140	+10° bis -10°	+5° bis -5°	43	100
	L5	> 140	+2° bis -2°	+2° bis -2°	500	2.000
WL2	L6	> 2 x 250	+10° bis -10°	+5° bis -5°	10	100
WL1	L7	> 250	+10° bis -10°	+5° bis -5°	20	100
WL3	L8G	> 250	+7,5° bis -7,5°	+5° bis -5°	25	100
WL4	L8L	> 250	+7,5° bis -7,5°	+5° bis -5°	250	500
WL6	L8M	> 250	+7,5° bis -7,5°	+5° bis -5°	500	1.500
WL6	L8H	> 250	+7,5° bis -7,5°	+5° bis -5°	1.500	5.000
WL7	L9L	> 700	+1,5° bis -1,5°	+1,5° bis -1,5°	500	2.000
WL5	L9M	> 700	+1,5° bis -1,5°	+1,5° bis -1,5°	2.000	8.000
WL7	L9H	> 700	+1,5° bis -1,5°	+1,5° bis -1,5°	20.000	40.000
WL8	-	> 30	360°	+5° bis -5°	4	-

Unsere Qualität erkennt man sofort

Für unsere Verkehrseinrichtungen nutzen wir RAL-zertifizierte und retroreflektierende Folien namhafter Hersteller, die nach dem Prinzip der Tag- und Nachtgleichheit auch bei Dunkelheit eine optimale Erkennbarkeit gewährleisten. Diese Folien unterscheiden sich durch folgende Eigenschaften:

Typ A (RA 1)
In das Trägermaterial **eingebundene Mikroglasperlen** ergeben eine flächige Reflektorfolie ohne Wabenstruktur.

Typ B (RA 2)
Zwischen Trägermaterial und transparentem Deckmaterial **eingekapselte Mikroglasperlen** sorgen für eine optisch erkennbare Wabenstruktur.

Typ C (RA 3)
In das Trägermaterial geprägte **Mikroprismen** werfen das Licht wie ein Rückstrahler zurück und werden von einer Wabenstruktur getragen.

Rückstrahlwert	
Typ A (RA 1)	min. 60 cd lx¹m²
Typ B (RA 2)	min. 180 cd lx¹m²
Typ C (RA 3)	min. 300 cd lx¹m²

SERVICE IST UNSER VORTEIL

Unsere Entwicklungen lassen sich in vielen Details an Ihre ganz individuellen Vorstellungen und Bedarfe anpassen. Von der unterschiedlichen Farbgebung der gewünschten Artikel bis hin zur Prägung Ihres Firmenlogos. Folgende Symbole zeigen Ihnen, was wir jeweils für Sie individualisieren können.

PRODUKTFARBE
Wählen Sie Ihre Wunschfarbe.

FOLIENDRUCK
Unsere unterschiedlichen Folien bedrucken wir auf Wunsch einfarbig.

BEKLEBUNG
Lassen Sie Ihren Wunschartikel individuell bekleben.

PRÄGUNG
Ideal für das Logo Ihres Unternehmens o. ä.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Sie haben weitere Individualisierungswünsche?
Sprechen Sie uns an: **verkauf@nissen-germany.com**

Unser Know-how ist nur einen Klick entfernt

Informieren Sie sich online über unser gesamtes Spektrum, das von Leitbaken und Leuchten bis hin zu komplexen Anlagen für das Verkehrsmanagement reicht. Zudem bietet Ihnen unsere Website zu vielen Produkten weitere Informationen: z. B. Detailansichten, Anleitungen, Anwendungsvideos und Regelpläne. Geben Sie hierzu den jeweiligen **Produktcode in das Suchfeld** ein, um zum gewünschten Produkt zu gelangen: **nissen-germany.com**

Weitere Informationen:
NIS-01220
nissen-germany.com

GEMEINSAM FÜR SIE DA

So sehr unsere Entwicklungen durch ihre Qualität und Funktionalität im Einsatz überzeugen, so konsequent sorgen wir dafür, dass Sie sich bei Nissen stets gut beraten fühlen.

Unser Team erfahrener und kompetenter Spezialisten kümmert sich um jedes Ihrer Anliegen als wäre es unser eigenes. Ob Sie sich telefonisch von Ihren Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern in Tönning beraten lassen oder vor Ort durch unseren international organisierten Vertrieb – wir sind ein Team und immer für Sie da.

Was können wir als nächstes für Sie tun?

ESPRIT

ANRUF GENÜGT

Benötigen Sie kurzfristig eine größere Lieferung Absperrschranken, wünschen Sie ein Angebot für eine Mobile Absperrtafel oder haben Sie Fragen zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten unseres VarioSign LED-Systems? Unser Team in Tönning ist für Sie per Telefon und E-Mail erreichbar. Wir sprechen Ihre Sprache und erledigen Ihre Anliegen ebenso schnell und zuverlässig wie flexibel. Und für ein paar persönliche Sätze bleibt immer Zeit – wir freuen uns auf Ihren Anruf!

NATIONAL

Petra Katryniak
Kundenberaterin/
Key Account
T +49 4861 612-111
F +49 4861 612-144
verkauf@nissen-germany.com

Michèle Block
Kundenberaterin
Süd/West, Mitte/Süd, Bayern
T +49 4861 612-156
F +49 4861 612-144
verkauf@nissen-germany.com

Jorve Friedrich
Kundenberater
Nord, Mitte/West
T +49 4861 612-153
F +49 4861 612-144
verkauf@nissen-germany.com

Vanessa Hohn
Kundenberaterin
T +49 4861 612-155
F +49 4861 612-144
verkauf@nissen-germany.com

Silke Langholdt
Kundenberaterin
T +49 4861 612-119
F +49 4861 612-144
verkauf@nissen-germany.com

Lasse Martens
Kundenberater
Nord, Ost
T +49 4861 612-154
F +49 4861 612-144
verkauf@nissen-germany.com

Torge Batzlaff-Nicolaysen
Kundenberater Angebots- und Projektmanagement
T +49 4861 612-212
F +49 4861 612-144
angebote@nissen-germany.com

Luca von Dohlen
Kundenberater Angebots- und Projektmanagement
T +49 4861 612-115
F +49 4861 612-144
angebote@nissen-germany.com

Sinja Pauls
Kundenberaterin Angebots- und Projektmanagement
T +49 4861 612-141
F +49 4861 612-144
angebote@nissen-germany.com

INTERNATIONAL

Maike Bieber
Kundenberaterin Export
T +49 4861 612-135
F +49 4861 612-169
export@nissen-germany.com

Katja Lütt
Kundenberaterin Export
T +49 4861 612-158
F +49 4861 612-169
export@nissen-germany.com

FÜR SIE VOR ORT

Wo auch immer Sie uns brauchen –
die Vertriebsspezialisten unseres Teams besuchen
Sie an nahezu jedem Ort persönlich.
Profitieren Sie von maßgeschneiderten Lösungen
zu individuellen Konditionen.

Nancy Töpper
Vertriebsleiterin
national/international
T +49 4861 612-113
ntoepper@nissen-germany.com

Rainer Göttsche
Vertriebsleiter
national
T +49 4861 612-155
rgoettsche@nissen-germany.com

Ronny Günther
Gebietsleiter Ost
T +49 4861 612-645
rguenther@nissen-germany.com

Michael Henseler
Gebietsleiter Mitte/West
T +49 4861 612-640
mhenseler@nissen-germany.com

Alexander Seelig
Gebietsleiter Süd/West
T +49 4861 612-636
aseelig@nissen-germany.com

Patrick Stern
Gebietsleiter Mitte/Süd
T +49 4861 612-670
pstern@nissen-germany.com

Alexander Klein
Gebietsleiter Süd-Bayern/
Exportleiter
T +49 4861 612-639
aklein@nissen-germany.com

Sascha Düspohl
Exportleiter
T +49 4861 612-197
sduespohl@nissen-germany.com

Dennis Petersen
Export-Gebietsleiter
T +494861 612-143
dpetersen@nissen-germany.com

Nikolaus Fuchs
Export-Gebietsleiter
T +494861 612-643
nfuchs@nissen-germany.com

David Kakowski
Nissen Polska
T +48 914261157
dkakowski@nissen-germany.com

Jean-Marc Sciboz
Nissen Schweiz
T +41 848 333 110
jsciboz@nissen-germany.com

Ilyas Sharif
Nissen UK
T +44 207 237 75 74
isharif@nissen-germany.com

Ibon González de Audícana
Nissen Ibérica
T +34 650 69 51 85
iaudicana@nissen-germany.com

Stefan De Craecker
Nissen Benelux
T +32 476961517
scraecker@nissen-germany.com

KEIN WEG ZU WEIT

SICHER IST UNS NICHT GENUG

Absicherung

Keine Straßenarbeitsstelle ohne Absicherung – Nissen bietet Ihnen das gesamte Spektrum von der Leitbake bis zur Absperrschranken. Sämtliche Produkte stammen aus eigener Fertigung und unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Denn sicher ist uns nicht genug.

Leitbaken

Standard-Leitbake

TL-Leitbake

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

TL-Wendebake
WeBaNi 40

Wendebake
WeBaNi 60

TL-Leitbake

- Ein- oder zweiseitig mit allen gängigen Folientypen beklebbar
- Folie durch umlaufende Kante geschützt
- Auswechselbares Aluminium-Standrohr, 40 x 40 mm
- Rutschfest stapelbar
- Einfache Anbringung der Warnleuchten BakoLight LED und Konstant-Norm-LED

BASt geprüft

Abmessungen (LxBxH)
1319 x 304 x 60 mm

Gewicht
3,6 kg

TL-Leitbake	Bestell-Nr.
TL-Leitbake, einseitig, Folie RA1 A, linksweisend, ohne Fußplatte	071 322-202
TL-Leitbake, einseitig, Folie RA1 A, rechtsweisend, ohne Fußplatte	071 324-202
TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA1 A, rechts-/linksweisend ohne Fußplatte	071 330-202
TL-Leitbake, einseitig, Folie RA2 C, linksweisend, ohne Fußplatte	071 322-22
TL-Leitbake, einseitig, Folie RA2 C, rechtsweisend, ohne Fußplatte	071 324-22
TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA2 C, rechts-/linksweisend ohne Fußplatte	071 330-22
TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA2 C, Pfeil rechts-/linksweisend	071 330-34
TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA1 A, Pfeil rechts-/linksweisend	071 330-36

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Transport- und Lagergestell für 60 bis 72 Baken (TL-Leitbaken, Standard-Leitbaken und WeBaNi 60 = 68 St., WeBaNi 40 = 72 St.)	081 600
Standrohr mit Rohrstopfen	071 319-2
TL- Sicherheitsfußplatte TL 56 K1	070 293-1

Sicherheits-Leitbakensystem

Aluminium-Standrohr

Transport- und Lagergestell

Verpackungseinheit
60 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00224
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
94 2K 013 2000 2K 01

TL-Wendebake WeBaNi 40

- Ein- oder zweiseitig mit allen gängigen Folientypen beklebbar
- Folie durch umlaufende Kante geschützt
- 180° wendbar, zwei Pfeilrichtungen
- Durchgehendes auswechselbares Aluminium-Standrohr mit 2 Stutzen, 40 x 40 mm
- Einfache Montage der Warnleuchten BakoLight LED oder Konstant-Norm-LED
- Rutschfest stapelbar

BASt geprüft

Abmessungen (LxBxH)
1400 x 300 x 54 mm

Gewicht
3,7 kg

TL-Wendebake WeBaNi 40	Bestell-Nr.
WeBaNi 40, einseitig, Folie RA2 C, Pfeil rot/weiß ohne Fußplatte	070 321-2

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Transport- und Lagergestell für 60 bis 72 Baken (TL-Leitbaken, Standard-Leitbaken und WeBaNi 60 = 68 St., WeBaNi 40 = 72 St.)	081 600
TL- Sicherheitsfußplatte TL 56 K1	070 293-1
Standrohr	070 319-1

Sicherheits-Leitbakensystem

gestapelte Baken

Transport- und Lagergestell

Verpackungseinheit
60 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00287
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V4-12/2006

Standard-Leitbake

- Ein- oder zweiseitig mit allen gängigen Folientypen beklebbar
- Folie durch umlaufende Kante geschützt
- Kein Standrohr, ohne Materialtrennung wiederverwertbar
- 1 Kunststoffstutzen, 60 x 60 mm
- Rutschfest stapelbar
- Einfache Montage von Warn- bzw. Bakenleuchten

Abmessungen (LxBxH)
1335 x 287 x 60 mm

Gewicht
2,6 kg

Standard-Leitbake	Bestell-Nr.
Leitbake, zweiseitig, Folie RA1 A, rechts-/linksweisend ohne Fußplatte	070 236-204
Leitbake, zweiseitig, Folie RA2 C, rechts-/linksweisend ohne Fußplatte	070 236-224

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Transport- und Lagergestell für 60 bis 72 Baken (TL-Leitbaken, Standard-Leitbaken und WeBaNi 40 = 68 St., WeBaNi 40 = 72 St.)	081 600
Sicherheitsfußplatte K1	070 350-31
Sicherheitsfußplatte Light	070 350-33
Sicherheitsfußplatte Kompakt K1	070 350-80

* Nur in Verbindung mit TL-Aufstellvorrichtung

Universal-Sicherheitsfußplatte K1

Transport- und Lagergestell

Verpackungseinheit
60 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00237
Eingabe auf nissen-germany.com

Wendebake WeBaNi 60

- Ein- oder zweiseitig mit allen gängigen Folientypen beklebbar
- Folie durch umlaufende Kante geschützt
- 180° wendbar, zwei Pfeilrichtungen
- Kein Standrohr, ohne Materialtrennung wiederverwertbar
- Zwei Kunststoffstutzen, 60 x 60 mm
- Rutschfest stapelbar

Abmessungen (LxBxH)
1415 x 287 x 60 mm

Gewicht
2,6 kg

Wendebake WeBaNi 60	Bestell-Nr.
WeBaNi 60, einseitig, Folie RA2 C, Pfeil rot/weiß, ohne Fußplatte	070 331-2
WeBaNi 60, zweiseitig, Folie RA2 C, Pfeil rot/weiß rechts-/linksweisend, ohne Fußplatte	070 332-2
Leitbake WeBaNi 60, zweiseitig, Folie RA2 C, Pfeil rot/weiß rechts-/rechtsweisend, ohne Fußplatte	070 333-2

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Transport- und Lagergestell für 60 bis 72 Baken (TL-Leitbaken, Standard-Leitbaken und WeBaNi 60 = 68 St., WeBaNi 40 = 72 St.)	081 600
Sicherheitsfußplatte K1	070 350-31
Sicherheitsfußplatte Light	070 350-33
Sicherheitsfußplatte Kompakt K1	070 350-80

Transport- und Lagergestell

Sicherheitsfußplatte K1

Verpackungseinheit
60 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00291
Eingabe auf nissen-germany.com

Absperrschranken aus Kunststoff

Prüfnummern Rückseite

2100 mm

1060 mm

Unabhängig geprüft mit Prüfnummer

13 kg

Flex

2100 mm

1110 mm

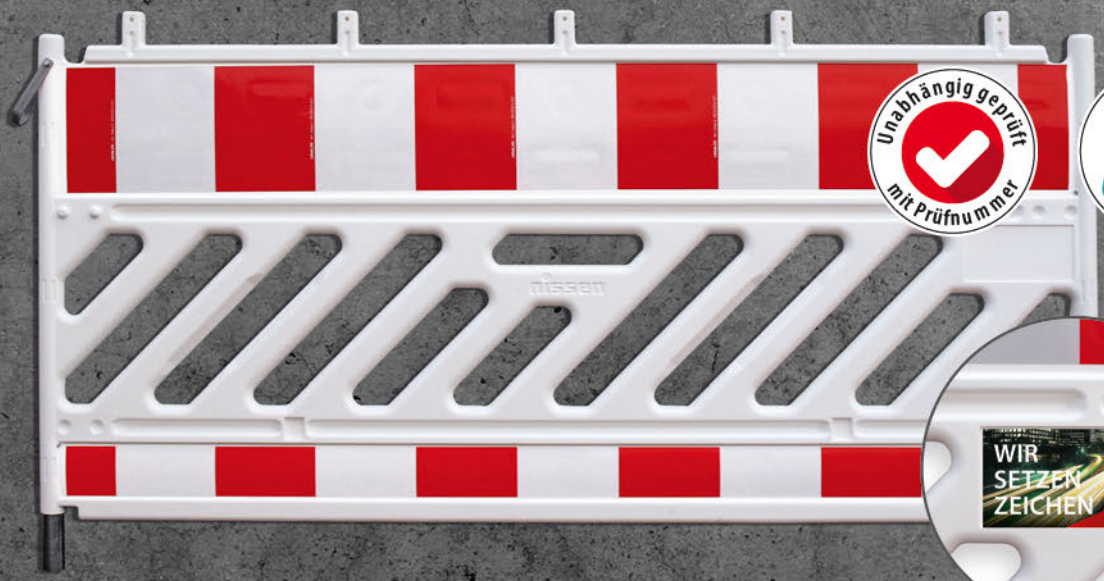

Unabhängig geprüft mit Prüfnummer

14 kg

Pro-S

Werbefeld
(Als Beispiel ist eine Kennzeichnungsplatte von Nissen dargestellt)

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

* Gilt für alle Absturzsicherungen

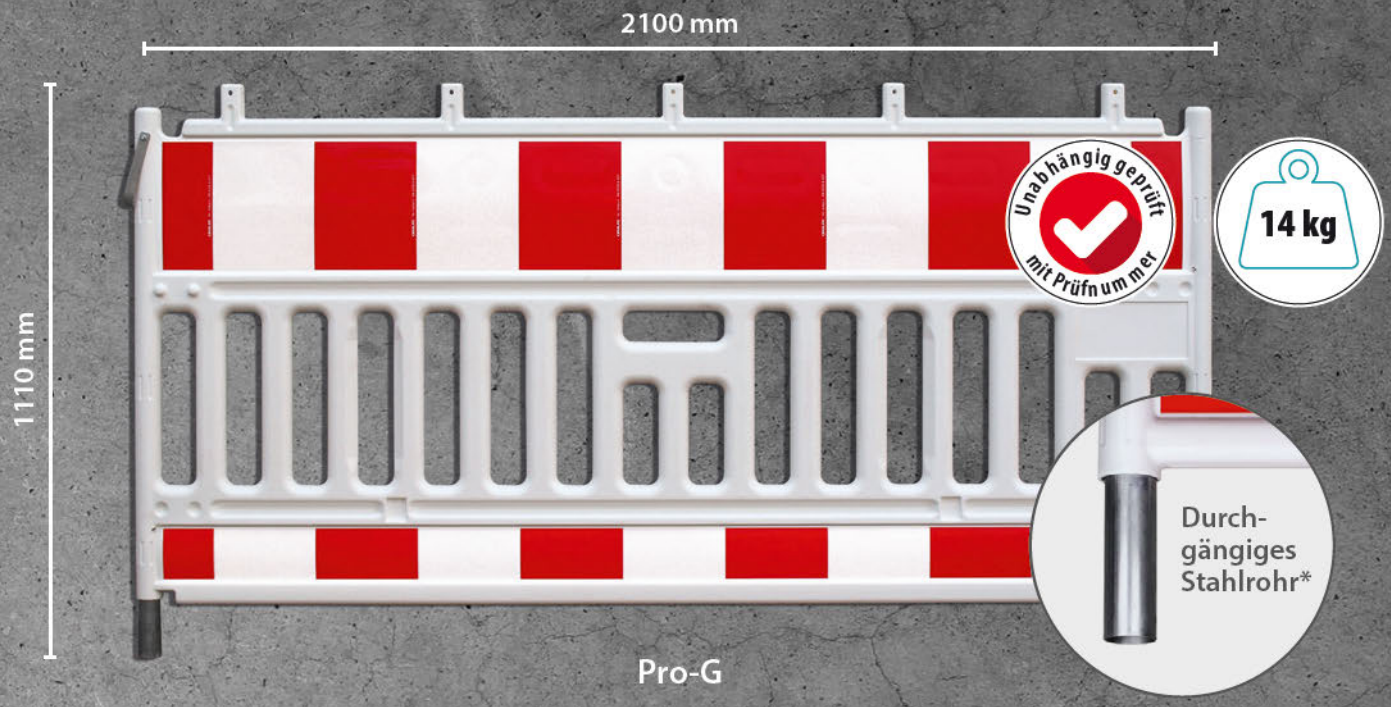

Pro-G

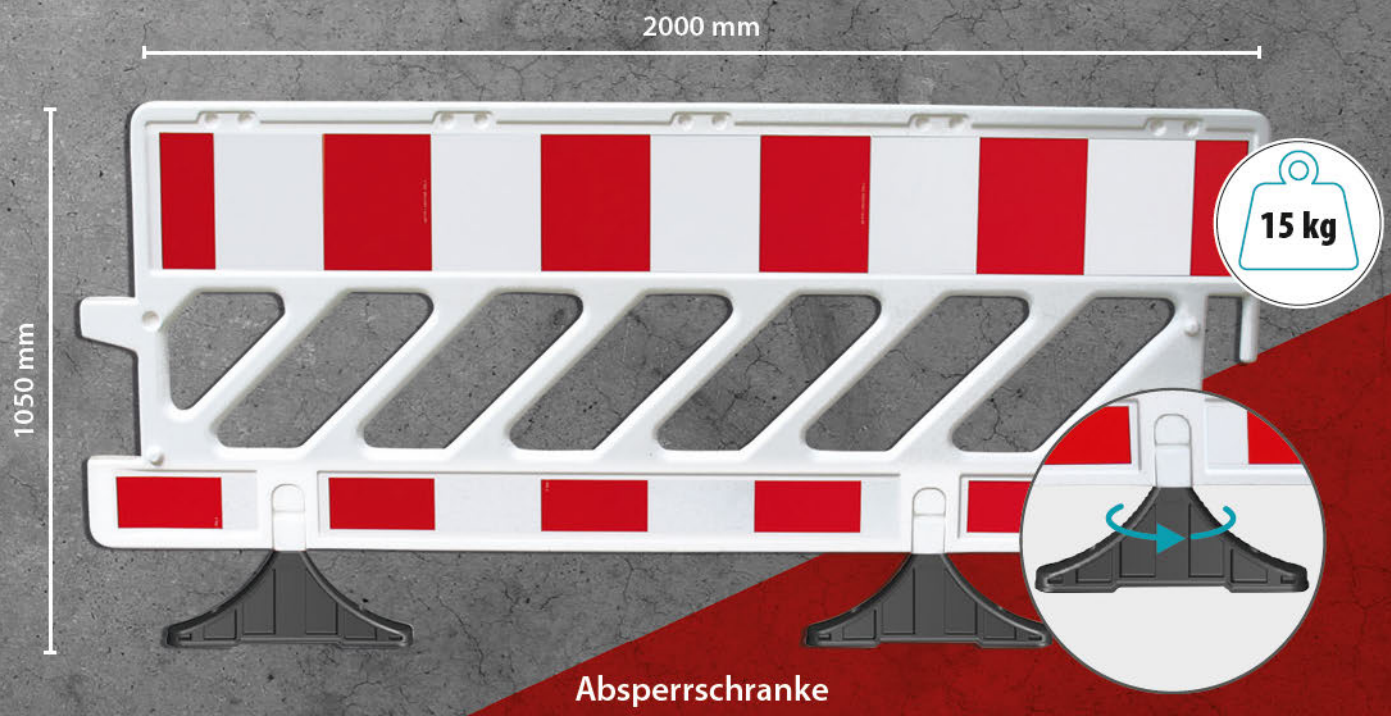

Absperrschranke

Absperrschrankengitter Pro-S

- Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
- Schranke und Tastleiste einseitig mit allen gängigen Folientypen beklebbar
- Werbefeld für Firmenlogo, 200 x 110 mm (BxH)
- Praktischer Tragegriff
- Stapelnasen zum sicheren Lagern und Transportieren
- Entspricht den Vorschriften der ZTV-SA

Abmessungen (BxH)
2100 x 1110 mm

Gewicht
13 kg

Absperrschrankengitter Pro-S	Bestell-Nr.
Absperrschrankengitter Pro-S, einseitig Folie Typ RA1 A rot/weiß	071 658-01
Absperrschrankengitter Pro-S, einseitig Folie Typ RA2 B rot/weiß	071 658-02
Absperrschrankengitter Pro-S, einseitig Folie Typ RA1 A rot/gelb	071 658-06

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Reflektor, Kunststoff, selbstklebend	070 437-3
Befestigungsstift für Reflektor	070 437-3-01
Distanzhalter für Absperrschrankengitter in Fußplatten	071 662-1
Kennzeichnungsplatte für Absperrschrankengitter Pro-S, Pro-G und Flex 220 x 110 mm (Mindestmenge 100 Stück)	082 650
Rohr	002 090-5

Absperrschrankengitter in Fußplatte

Individuelles Werbefeld

Distanzhalter

BakoLight auf Absperrschrankengitter

Verpackungseinheit
25 St. in einem Bund
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-01727
Eingabe auf nissen-germany.com

Absperrschrankengitter Pro-G

- Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
- Schranke und Tastleiste einseitig mit allen gängigen Folientypen beklebbar
- Werbefeld für Firmenlogo, 200 x 110 mm (BxH)
- Praktischer Tragegriff
- Stapelnasen zum sicheren Lagern und Transportieren
- Entspricht den Vorschriften der ZTV-SA

Abmessungen (BxH)
2100 x 1110 mm

Gewicht
13 kg

Absperrschrankengitter Pro-G	Bestell-Nr.
Absperrschrankengitter Pro-G, einseitig Folie Typ RA1 A rot/weiß	071 659-01
Absperrschrankengitter Pro-G, einseitig Folie Typ RA2 B rot/weiß	071 659-02
Absperrschrankengitter Pro-G, einseitig Folie Typ RA1 A rot/gelb	071 659-06

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Reflektor, Kunststoff, selbstklebend	070 437-3
Befestigungsstift für Reflektor	070 437-3-01
Distanzhalter für Absperrschrankengitter in Fußplatten	071 662-1
Kennzeichnungsplatte für Absperrschrankengitter Pro-S, Pro-G und Flex 220 x 110 mm (Mindestmenge 100 Stück)	082 650
Rohr	002 090-5

Absperrschrankengitter in Fußplatte

Individuelles Werbefeld

Distanzhalter

Reflektionsfolie auf Strebe (optional) und Reflektor

Verpackungseinheit
25 St. in einem Bund
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-01724
Eingabe auf nissen-germany.com

Absperrschrankengitter Flex

- Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
- Schranke und Tastleiste einseitig mit allen gängigen Folientypen beklebbar
- Mit Lochungen zur einfachen Montage von Warnleuchten
- Optional mit Leuchtenzapfen
- Werbefeld für Firmenlogo, 200 x 110 mm (BxH)
- Stapelnasen zum sicheren Lagern und Transportieren
- Entspricht den Vorschriften der ZTV-SA

Abmessungen (BxH)
2100 x 1060 mm

Gewicht
14 kg

Absperrschrankengitter Flex	Bestell-Nr.
Absperrschrankengitter Flex, einseitig Folie RA1 A rot/weiß	071 657-01
Absperrschrankengitter Flex, einseitig Folie RA2 B rot/weiß	071 657-02
Absperrschrankengitter Flex, einseitig Folie RA1 A rot/gelb	071 657-06

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Reflektor, Kunststoff, selbstklebend	070 437-3
Befestigungsstift für Reflektor	070 437-3-01
Distanzhalter für Absperrschrankengitter in Fußplatten	071 662-1
Kennzeichnungsplatte für Absperrschrankengitter Pro-S, Pro-G und Flex 220 x 110 mm (Mindestmenge 100 Stück)	082 650
Leuchtenzapfen weiß für Absperrschrankengitter Flex	292 210-004
Rohr	002 090-5

Absperrschrankengitter aus Kunststoff Flex

Warnleuchte auf Absperrschrankengitter

Individuelles Werbefeld

Leuchtenzapfen zum Nachrüsten

Verpackungseinheit
25 St. in einem Bund
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-01322
Eingabe auf nissen-germany.com

Mobile Kunststoff-Absperrschranke

- Ideal zur Leitung von Teilnehmern und Gästen bei Veranstaltungen
- Einfacher und stabiler Aufbau durch integriertes Verbindungssystem
- Schranke und Tastleiste einseitig mit allen gängigen Folientypen beklebbar
- Folie durch umlaufende Kante geschützt
- Werbefeld für Firmenlogo, 144 x 84 mm (BxH)
- Drehbare Füße mit patentierter Einrastung
- Stapelnasen zum sicheren Lagern und Transportieren

Abmessungen (BxH)
2000 x 1050 mm

Gewicht
15 kg

Mobile Kunststoff-Absperrschranke	Bestell-Nr.
Mobile Kunststoff-Absperrschranke, einseitig, Folie rot/weiß Typ RA1 A	071 680-1
Mobile Kunststoff-Absperrschranke, einseitig, Folie rot/weiß Typ RA2 B	071 680-21

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Fuß für Mobile Absperrschranke mit montiertem weißem Halter	070 367-1
Fuß für Mobile Absperrschranke ohne Halter	070 367-1-02
Transport- und Lagergestell für 20 Absperrschranken	071 685-1
Leuchtenzapfen weiß für Absperrschrankengitter Flex	292 210-004

Transport- und Lagergestell

Drehbare Füße

Individuelles Werbefeld

Verpackungseinheit
20 St. in einem Bund
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00244
Eingabe auf nissen-germany.com

Zubehör für mobile Absperrschranken

Zubehör für Absperrschranken	Bestell-Nr.
Transport- und Lagergestell Kombi	071 660-20
für 20 Absperrschrankengitter 2000 mm oder 2400 mm, stapelfähig	
Transport- und Lagergestell Simplex	071 660-31
für 20 Absperrschrankengitter 2000 mm oder 2400 mm, stapelfähig	
Transport- und Lagergestell	071 690-03
für 20 Absperrschrankengitter 2000 mm, stapelfähig	
Andere Ausführungen auf Anfrage	
Transport- und Lagergestell Standard	071 690-03-1
für 20 Absperrschrankengitter 2000 mm, nicht stapelfähig	
Andere Ausführungen auf Anfrage	
Stapelstütze für Kombi-/Standard-Ausführung (1 Stück)	071 660-21
1 Set Stapelstützen für Kombi-/Standard-Ausführung (4 Stück)	071 660-24
Stapelstütze Simplex	071 660-32

Gestelle mit Absperrschranken

Weitere Informationen
NIS-00300
Eingabe auf nissen-germany.com

Fußplatten

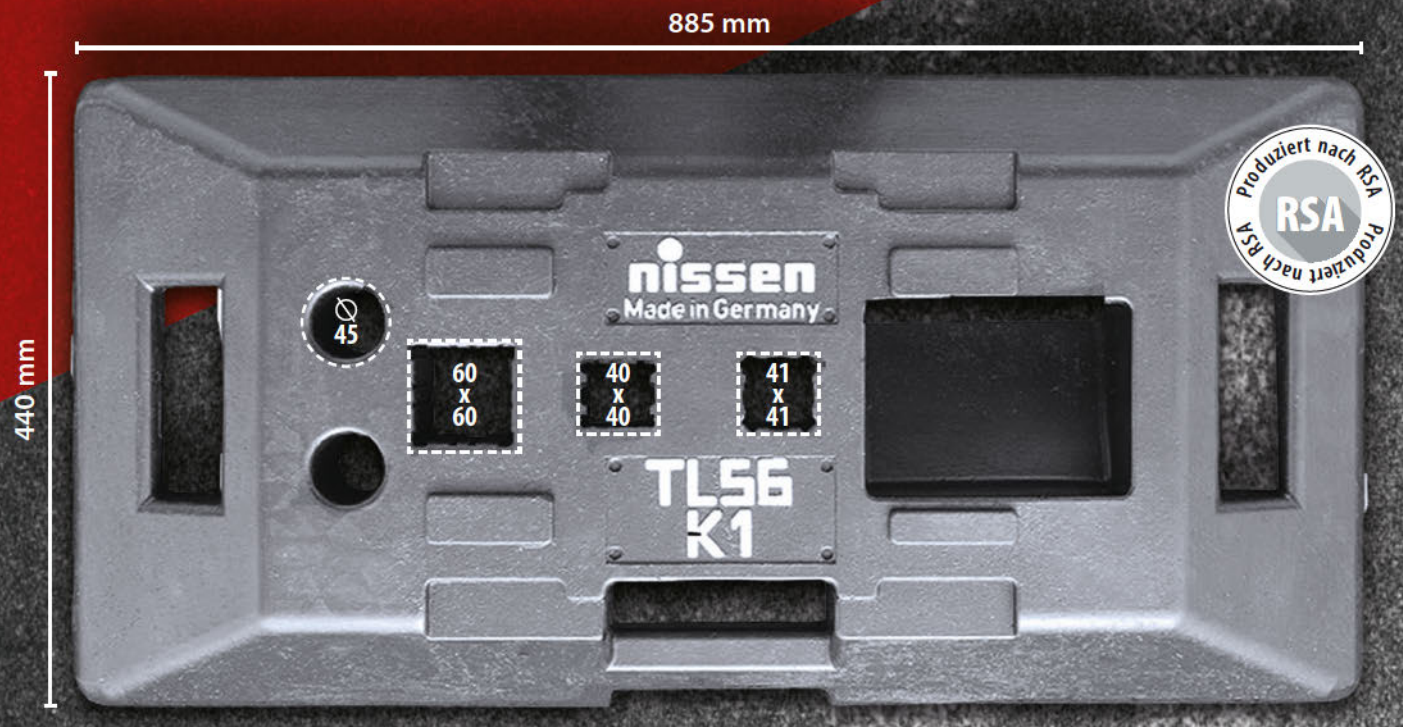

Sicherheitsfußplatte TL 56 K1

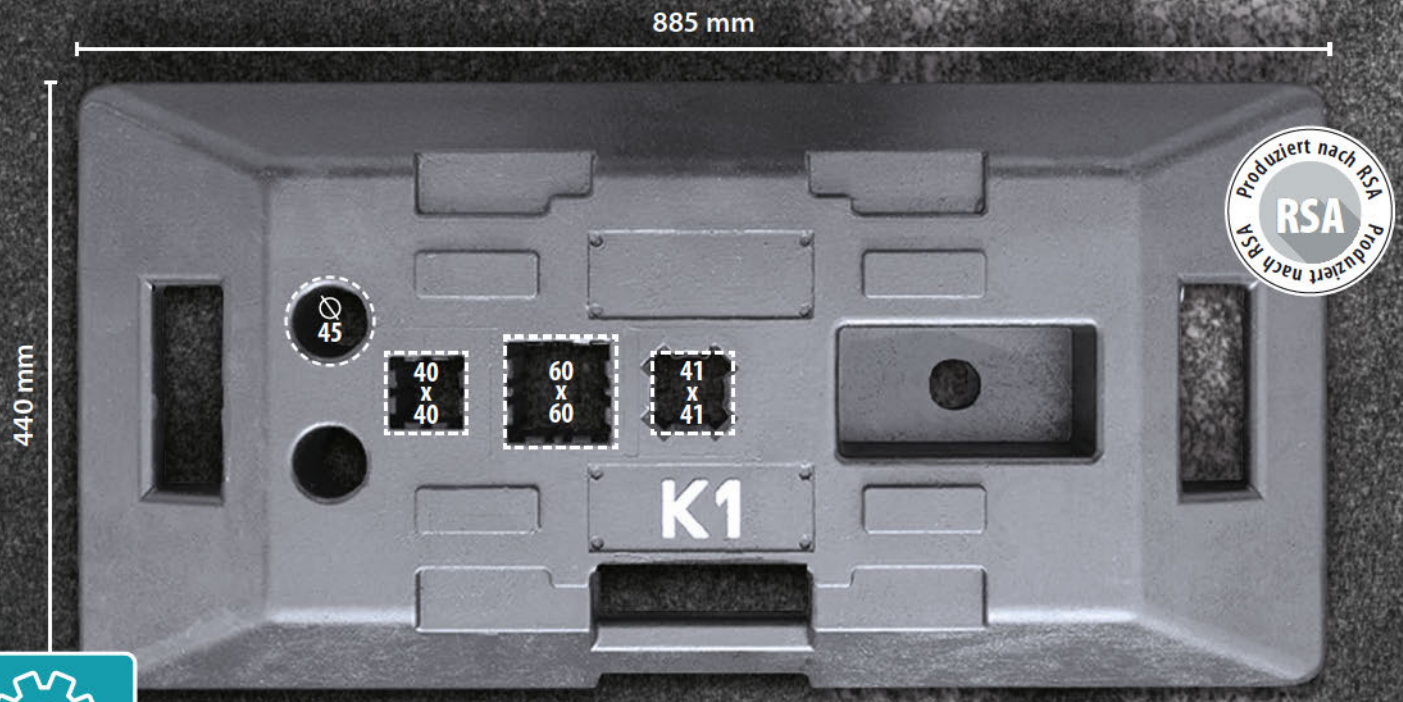

Sicherheitsfußplatte K1

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

*Gilt für alle Fußplatten
Maße in mm

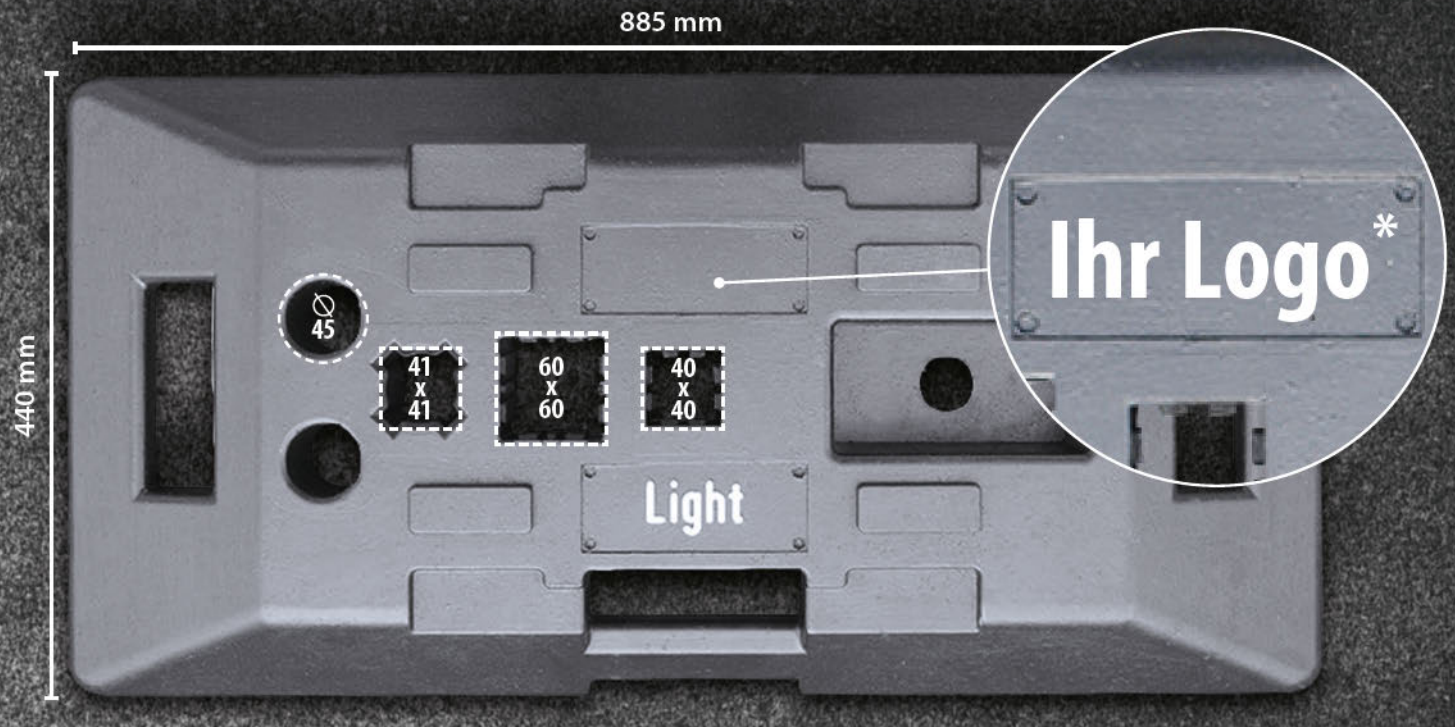

Sicherheitsfußplatte Light

Sicherheitsfußplatte Kompakt K1

Sicherheitsfußplatte TL 56 K1

- Aus Recyclingmaterial im Spritzgussverfahren hergestellt

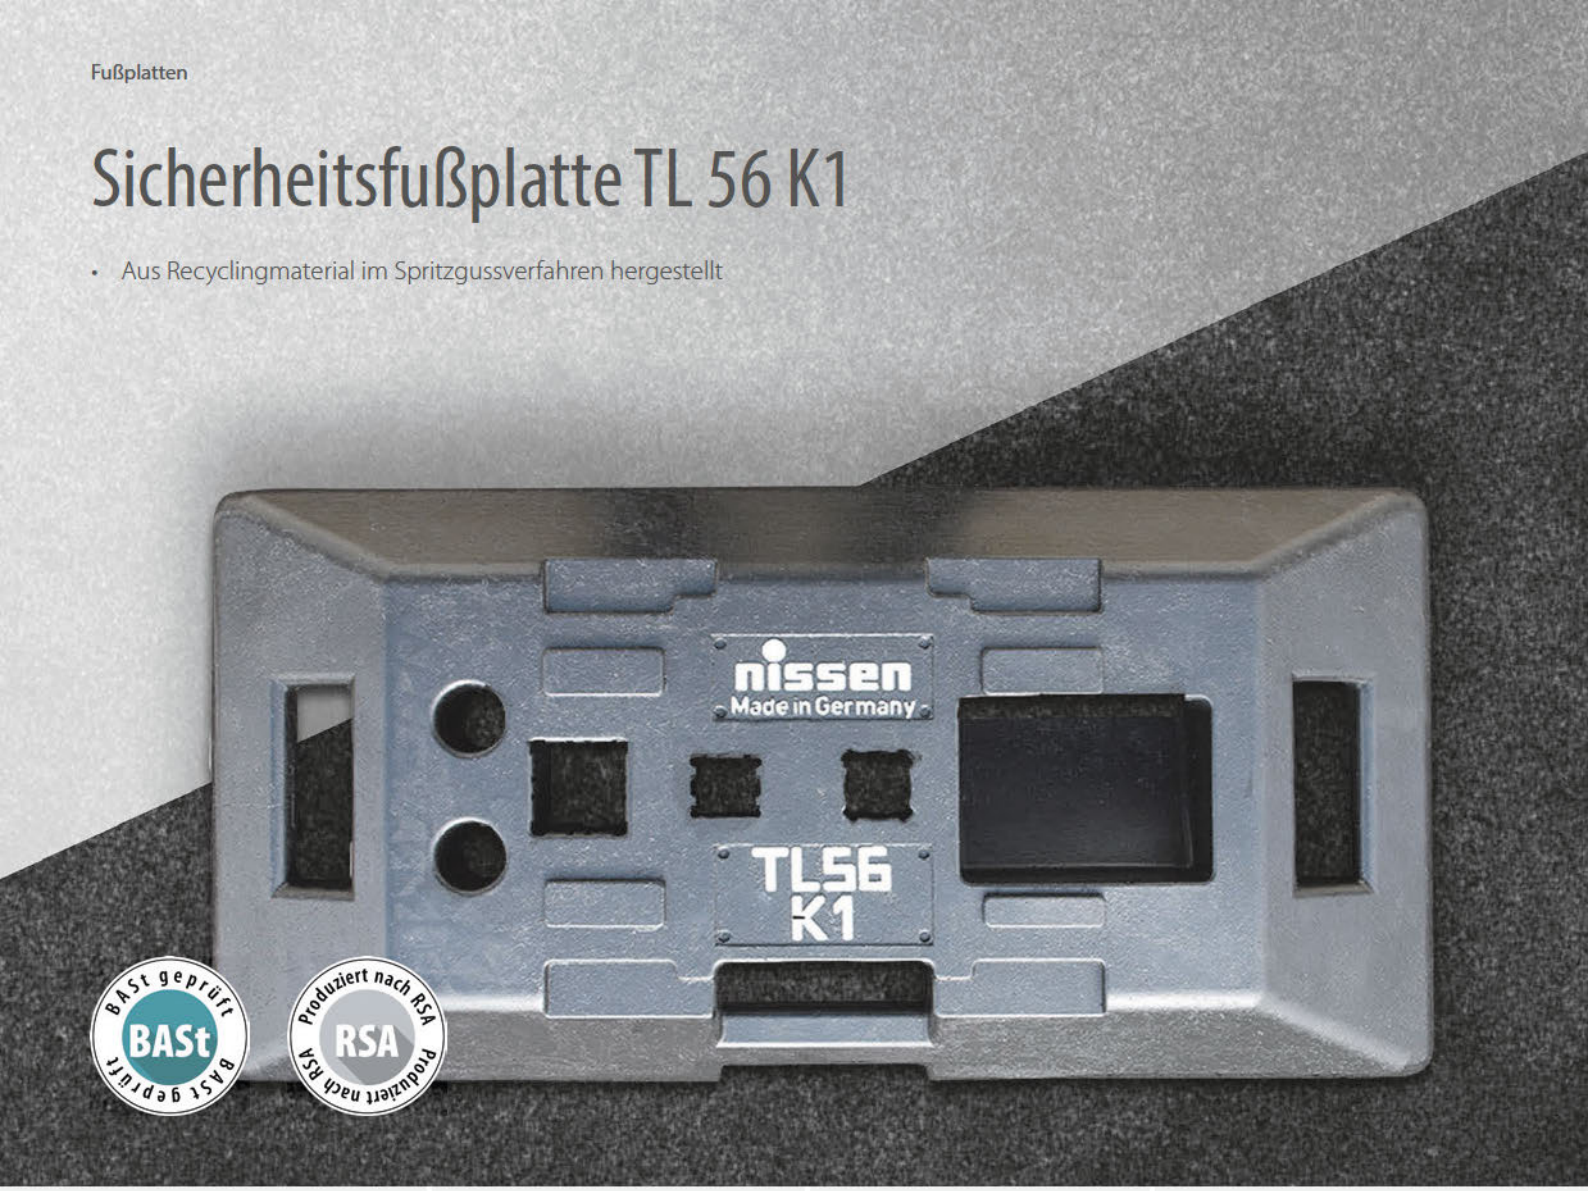

Abmessungen (LxBxH)
885 x 440 x 115 mm

Gewicht
28,5 kg

Einstecköffnungen (mm)
40x40, 41x41 / Ø 43, 60x60, 2 x Ø 45, Batteriefach

Sicherheitsfußplatte TL 56 K1	Bestell-Nr.
TL- Sicherheitsfußplatte TL 56 K1	070 293-1

Sicherheits-Leitbakensystem

Verpackungseinheit
30 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00606
Eingabe auf nissen-germany.com

Sicherheitsfußplatte K1

- Aus Recyclingmaterial im Spritzgussverfahren hergestellt
- Einsatz abhängig von den jeweiligen Ländervorschriften

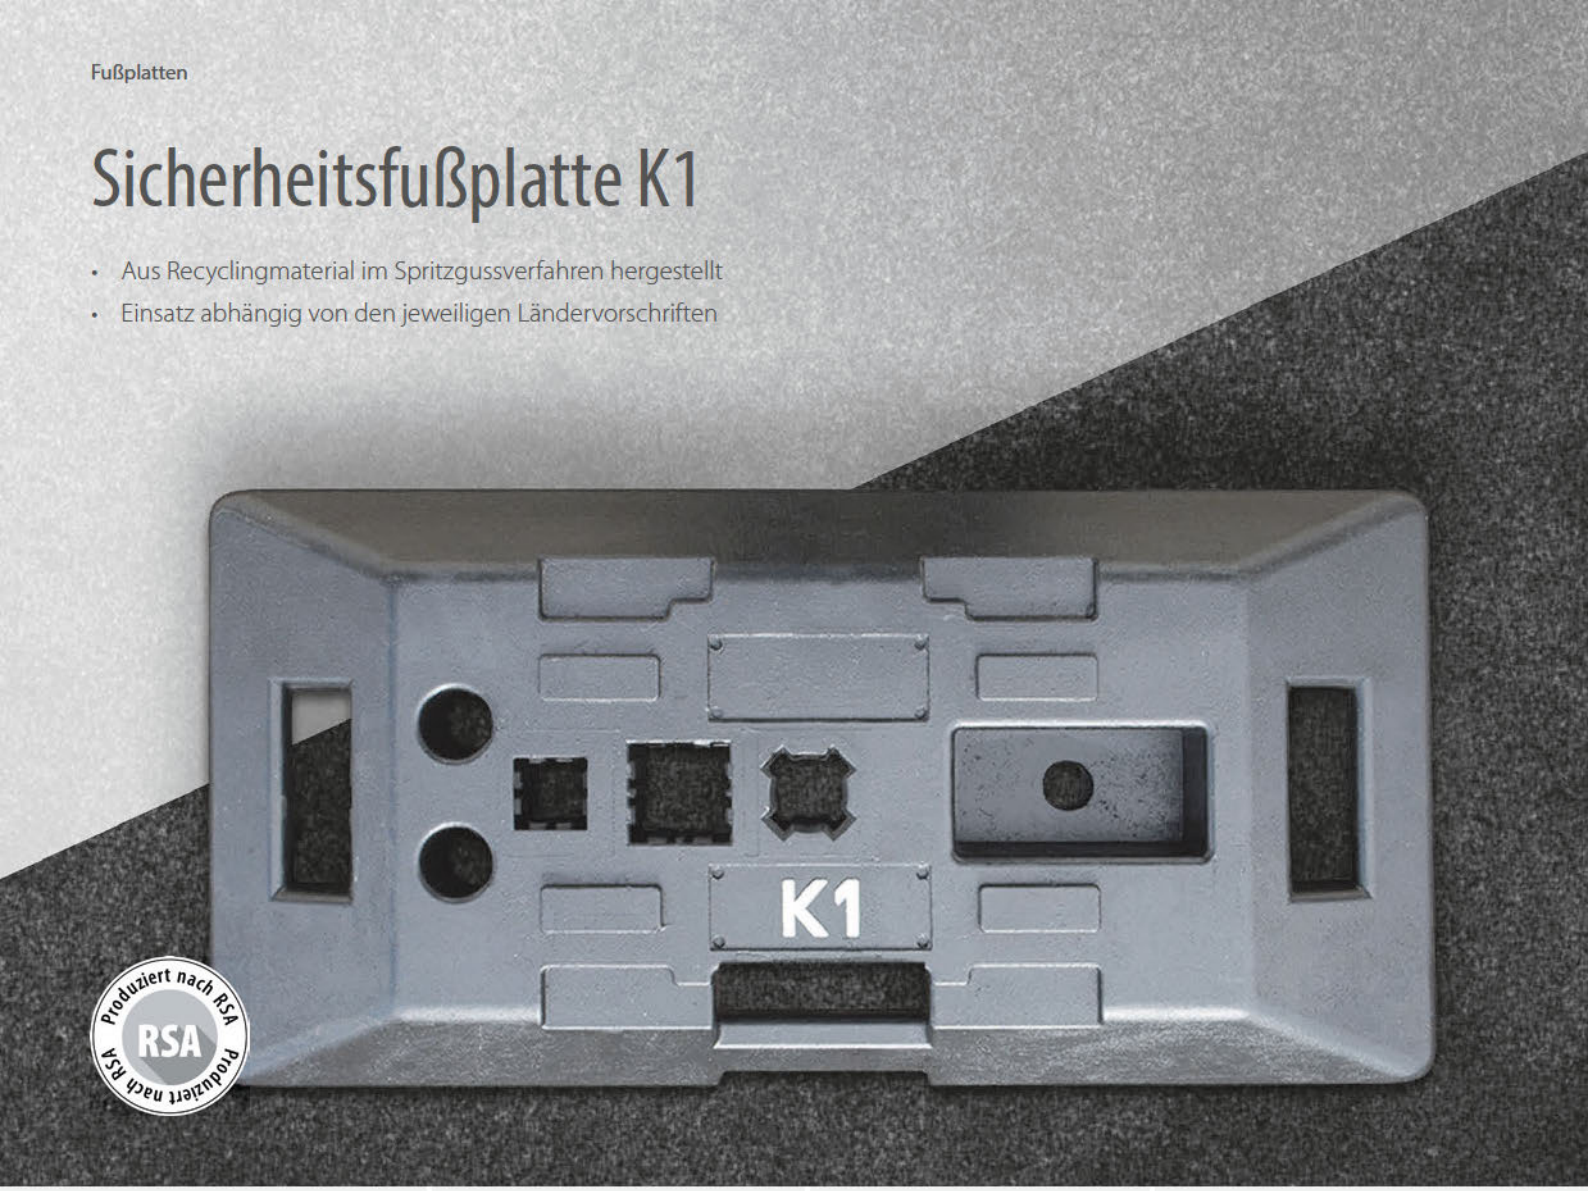

Abmessungen (LxBxH)
885 x 440 x 120 mm

Gewicht
28,5 kg

Einstecköffnungen (mm)
40x40, 41x41 / Ø 43, 60x60, 2 x Ø 45, Batteriefach

Sicherheitsfußplatte K1	Bestell-Nr.
Sicherheitsfußplatte K1	070 350-31

Standard-Leitbake in Fußplatte K1

Verpackungseinheit
36 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00608
Eingabe auf nissen-germany.com

Sicherheitsfußplatte Light

- Aus Recyclingmaterial im Spritzgussverfahren hergestellt
- Einsatz abhängig von den jeweiligen Ländervorschriften
- UVV-konform: weniger als 25 kg Traglast

Abmessungen (LxBxH)
885 x 440 x 104 mm

Gewicht
24 kg

Einstecköffnungen (mm)
40x40, 41x41 / Ø 43, 60x60, 2 x Ø 45, Batteriefach

Sicherheitsfußplatte Light	Bestell-Nr.
Sicherheitsfußplatte Light	070 350-33

Verpackungseinheit
36 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00609
Eingabe auf nissen-germany.com

Sicherheitsfußplatte Kompakt K1*

- Aus Recyclingmaterial im Spritzgussverfahren hergestellt

Abmessungen (LxBxH)
790 x 390 x 130 mm

Gewicht
28 kg

Einstecköffnungen (mm)
40x40, 41x41, Ø 43, 60x60, 2 x Ø 45, Ø 51, Batteriefach

Sicherheitsfußplatte Kompakt K1*	Bestell-Nr.
Sicherheitsfußplatte Kompakt K1	070 350-80

* Nur in Verbindung mit TL-Aufstellvorrichtung

Leitbake in Kompakt K1

Verpackungseinheit
30 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00610
Eingabe auf nissen-germany.com

Leitschwellensystem

Tornado
75-Flex

Tornado
50-Flex

Kleine Leitbake
(Leitmal)

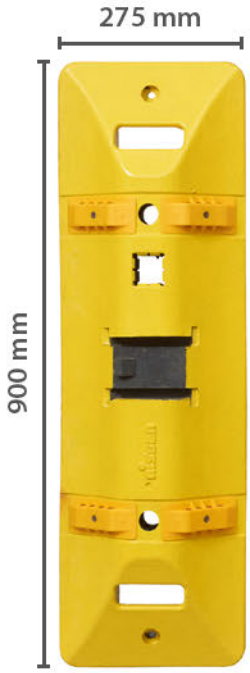

Fußplatte
Leitcat-Flex

Quick Marker

Anfang- und
Endstück
Quick Marker

Quick Marker

- Anti-Rutsch-Noppen für starke Bodenhaftung ohne Wasserstau
- Rückstandsfrei von der Fahrbahn zu entfernen
- Aufnahmen für Kleine Leitbake, Tornado 75-Flex und 2 Reflektoren
- Praktische Montagehilfe optional
- Bis zu 90° in Kurven verlegbar
- Recyclingmaterial

BASt geprüft

Material
Recycling-Kunststoff

Abmessungen (LxBxH)
Quick Marker
1000 x 275 x 95 mm

Abmessungen (LxBxH)
Anfangs-/Endstück
500 x 275 x 95 mm

Gewicht
Quick Marker 19 kg,
Anfangs-/Endstück 9 kg

Quick Marker	Bestell-Nr.
Quick Marker Typ B, gelb, mit 2 Reflektorelementen	070 665-541
Quick Marker Anfangsstück mit Aussparung, gelb	070 660-4
Quick Marker Endstück mit Nase, gelb	070 662-4

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Sechskantschraube M12 x 80, feuerverzinkt	010 283
Steckschlüsseleinsatz für Leitschwellenverschraubung	070 373
Entriegelungswerkzeug für kleine Leitbake	070 377
Reflektorelement, gelb (2 Stück pro Quick Marker erforderlich)	070 642-4
Schraubenset für Quick Marker bestehend aus:	070 648
1 Schraube 10x160 mm, 1 U-Scheibe 10,5 mm und 1 Dübel Ø8-10x80 mm	
Zur Verankerung im Boden	
Montagehilfe für Quick Marker	070 653-2

Leitschwellensystem Quick Marker

Quick Marker mit Tornado 75-Flex

Montagehilfe

Reflektorelement

Verpackungseinheit
56 St. auf einer Palette / Gewicht: 1064 kg
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00248
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V4-17/2006

Kleine Leitbake (Leitmal)

- Leitbake gemäß TL-Leitelemente
- Kompatibel mit Leitschwelle Quick Marker
- Ein- oder zweiseitig mit allen gängigen Folientypen beklebbar
- Folienfläche 125 x 500 mm
- Witterungsbeständig und gefahrlos überfahrbar

Produziert nach RSA

Material
Kunststoff

Farbe
Schwarz

Abmessungen (HxBxT)
660 x 130 x 32,6 mm

Gewicht
0,32 kg

Kleine Leitbake (Leitmal)	Bestell-Nr.
Kleine Leitbake, einseitig, Folie RA2 B linksweisend	071 255-21
Kleine Leitbake, einseitig, Folie RA2 B rechtsweisend	071 265-21
Kleine Leitbake, zweiseitig, Folie RA2 B rechtsweisend	071 260-21
Kleine Leitbake, zweiseitig, Folie RA2 B rechts-/linksweisend	071 270-21

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Transport- und Lagergestell für bis zu 150 kleine Leitbaken	081 608-1

Kleine Leitbake (Leitmal)

Kleine Leitbake auf Quick Marker

Transport- und Lagergestell

Verpackungseinheit
25 St. in einem Karton
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00259
Eingabe auf nissen-germany.com

Tornado Flex

- Kompatibel mit Leitschwelle Quick Marker oder separater Fußplatte Leitcat-Flex
- Ein- oder zweiseitig beklebt mit retroreflektierender Folie RA2 C
- Folienfläche 187,5 x 750 mm (75-Flex); 187,5 x 500 mm (50-Flex)
- Folie durch umlaufende Kante geschützt
- Witterungsbeständig und gefahrlos überfahrbar
- Tornado 75-Flex BASt geprüft

Abmessungen (HxBxT)
Tornado 75-Flex
970 x 200 x 110 mm

Abmessungen (HxBxT)
Tornado 50-Flex
720 x 200 x 110 mm

Gewicht
1,2 kg (75-Flex)
1,1 kg (50-Flex)

Tornado Flex	Bestell-Nr.
Tornado 75-Flex, unbeklebt, ohne Fußplatte	071 540-1
Tornado 75-Flex, einseitig, Folie RA2 C linksweisend, ohne Fußplatte	071 541-2
Tornado 75-Flex, einseitig, Folie RA2 C rechtsweisend, ohne Fußplatte	071 542-2
Tornado 75-Flex, zweiseitig, Folie RA2 C rechts-/linksweisend, ohne Fußplatte	071 543-2
Tornado 50-Flex, unbeklebt, ohne Fußplatte	071 530-1
Tornado 50-Flex, einseitig, Folie RA2 C linksweisend, ohne Fußplatte	071 531-2
Tornado 50-Flex, einseitig, Folie RA2 C rechtsweisend, ohne Fußplatte	071 532-2

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Fußplatte gelb für Tornado 50-Flex und 75-Flex, ca. 14 kg	071 292-4
Fußplatte gelb für Tornado 50-Flex und 75-Flex ca. 14 kg mit 4 Reflektorelementen	071 292-14

Tornado 75-Flex links- und rechtsweisend

Tornado 50-Flex links- und rechtsweisend

Tornado 75-Flex mit Quick Marker

Tornado 50-Flex auf Leitcat-Flex

Verpackungseinheit
5 St. in einem Karton
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-01915
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V4-16/2006

Leitcat-Flex für Tornado 50 und 75-Flex

- Für den schnellen Aufbau der Leitbake Tornado 50 und 75-Flex
- Aufnahmen für Baken, 40 x 40 mm und vier Reflektoren
- Standardfarbe gelb, weitere Farben auf Anfrage
- Leichtes und umweltfreundliches Recyclingmaterial

Abmessungen (LxBxH)
900 x 275 x 92 mm

Einstecköffnungen (mm)
40 x 40 mm

Gewicht
14 kg

Leitcat-Flex für Tornado 50 und 75-Flex	Bestell-Nr.
Leitcat-Flex für Tornado 50 und 75-Flex, gelb	071 292-4
Leitcat-Flex für Tornado 50 und 75-Flex, gelb mit 4 Reflektorelementen	071 292-14

Leitcat-Flex mit 4 Reflektorelementen

Leitcat-Flex mit Tornado 75-Flex

Reflektorelement

Leitcat-Flex mit Tornado 50-Flex

Weitere Informationen
NIS-00860
Eingabe auf nissen-germany.com

Klappbake NiColl75

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

202 mm
BASt geprüft
BASt
13 kg
Folienfläche
187,5 x 750 mm
992 mm
95 mm
800 mm
300 mm
Ihr Logo

Klappbake NiColl75

- Ein- oder zweiseitig mit allen gängigen Folientypen beklebbar
- Hohe Standsicherheit
- Leichtes Handling durch optimal positionierte Tragegriffe an der Fußplatte
- Stapelbar mit Arretierungshilfe
- Robustes und wartungsfreies Klappgelenk
- Bakenblatt und Klappgelenk einfach austauschbar
- Überfahrschutz für das Bakenblatt
- Folienschutz in Transportstellung
- Kompakte Bauform

BASt geprüft

Material
Klappbake: hochwertiger Kunststoff

Material
Fußplatte: Recycling-Kunststoff

Abmessungen (HxBxT)
Klappbake: 980 x 202 x 50 mm

Abmessungen (LxBxH)
Fußplatte: 800 x 300 x 95 mm

Farbe
Klappbake und Fußplatte: schwarz

Folienfläche
750 x 187 mm

Gewicht
13 kg

Klappbake NiColl75	Bestell-Nr.
Klappbake NiColl75, einseitig, Folie RA2 C linksweisend, mit schwarzer Fußplatte	071 800-201
Klappbake NiColl75, einseitig, Folie RA2 C rechtsweisend, mit schwarzer Fußplatte	071 800-202
Klappbake NiColl75, zweiseitig, Folie RA2 C rechts-/linksweisend, mit schwarzer Fußplatte	071 800-203
Klappbake NiColl75, zweiseitig, Folie RA2 C rechtsweisend, mit schwarzer Fußplatte	071 800-204
Klappbake NiColl75, zweiseitig, Folie RA2 C Pfeil rechts-/linksweisend, mit schwarzer Fußplatte	071 800-213

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Transport- und Lagergestell aus verzinktem Stahl, für 5 Klappbaken NiColl75 mit Fußplatten	071 795-01
Transport- und Lagergestell aus verzinktem Stahl, für 30 Klappbaken NiColl75 mit Fußplatten	071 795-04

Gestapelt

Eingeklappt

Klappgelenk

Verpackungseinheit
30 St. auf einer Palette

Weitere Informationen
NIS-01393
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V4-01-2015

Faltsignale TrioSign Brillant

- Höhere Reflexionswerte in den bedruckten Bereichen
- Erkennbar bessere Farbbrillanz
- Schutz vor Abrieb, Säure und UV-Strahlen
- Lotoseffekt verhindert Schmutzablagerungen
- Vollständig aus eigener Entwicklung und Fertigung
- Für nahezu alle Einsatzbereiche und Länder erhältlich
- Zeichen und Text auf allen Seiten individualisierbar

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Klettstreifen optional

R0

R1

R2

TrioSign Brillant Faltsignale sind mit weißer und gelber Folie sowie in je drei verschiedenen Reflexionsklassen erhältlich: tageslichtleuchtend (R0), stark reflektierend (R1) und sehr stark reflektierend (R2). Alle Folien sind wasserfest und witterungsbeständig.

DAS PREMIUM-FALTSIGNAL MIT ZUSÄTZLICHEM FOLIENLAMINAT

TrioSign Faltsignale

- Alle drei Seiten individuell mit Verkehrszeichen und Text bedruckbar
- Vielfältige Verwendung durch zusätzliche Text-Klettstreifen
- Witterungsbeständige Signalbespannung aus robustem Kunststoffgewebe
- Tageslichtleuchtend, stark reflektierend oder sehr stark reflektierend
- Einfacher Wechsel der Bespannung durch Schnellspanner
- Stabiles Stativ, vollständig aus verzinktem Stahl
- Hohe Standsicherheit durch speziell geformte Standfüße
- Optionales Gewicht für erhöhte Windstabilität
- Div. Nissen Leuchten einfach aufsetzbar
- Drehmechanik für einfaches Öffnen des Faltsignals

Abmessungen (BxH) 60er: 740 x 750 mm; Ø 855 mm	**Abmessungen (BxH)** 70er: 840 x 850 mm; Ø 970 mm	**Abmessungen (BxH)** 90er: 1135 x 1150 mm; Ø 1310 mm	**Abmessungen (BxH)** 110er: 1320 x 1335 mm; Ø 1525 mm
Gewicht 60er: 2,0 kg	**Gewicht** 70er: 2,4 kg	**Gewicht** 90er: 5,2 kg	**Gewicht** 110er: 6,0 kg

TrioSign Faltsignale	Bestell-Nr.
TrioSign 60 Faltsignal, Folienklasse R0 bis R3 (weiß oder gelb), komplett	160 60_
TrioSign 70 Faltsignal, Folienklasse R0 bis R3 (weiß oder gelb), komplett	160 70_
TrioSign 90 Faltsignal, Folienklasse R0 bis R3 (weiß oder gelb), komplett	160 90_
TrioSign 110 Faltsignal, Folienklasse R0 bis R3 (weiß oder gelb), komplett	160 11_

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Klettstreifen für TrioSign 70, Folienklasse R0 bis R3 (weiß oder gelb)	158 70_
Klettstreifen für TrioSign 90, Folienklasse R0 bis R3 (weiß oder gelb)	158 90_
Klettstreifen für TrioSign 110, Folienklasse R0 bis R3 (weiß oder gelb)	158 11_
Zusatzgewicht 1,5 kg für TrioSign 60 und TrioSign 70	071 425-060
Zusatzgewicht 1,8 kg für TrioSign 90	071 425-090
Zusatzgewicht 2,5 kg für TrioSign 110	071 425-110

Weitere Informationen
NIS-01842
Eingabe auf nissen-germany.com

Leitkegel

a
0,6 kg
Leitkegel
320 mm
a
1,2 kg
Leitkegel
500 mm
b
BASt geprüft
BASt
2,5 kg
TL-Leitkegel
500 mm

a. Leitkegel mit weißen Streifen
b. Voll retroreflektierender Leitkegel

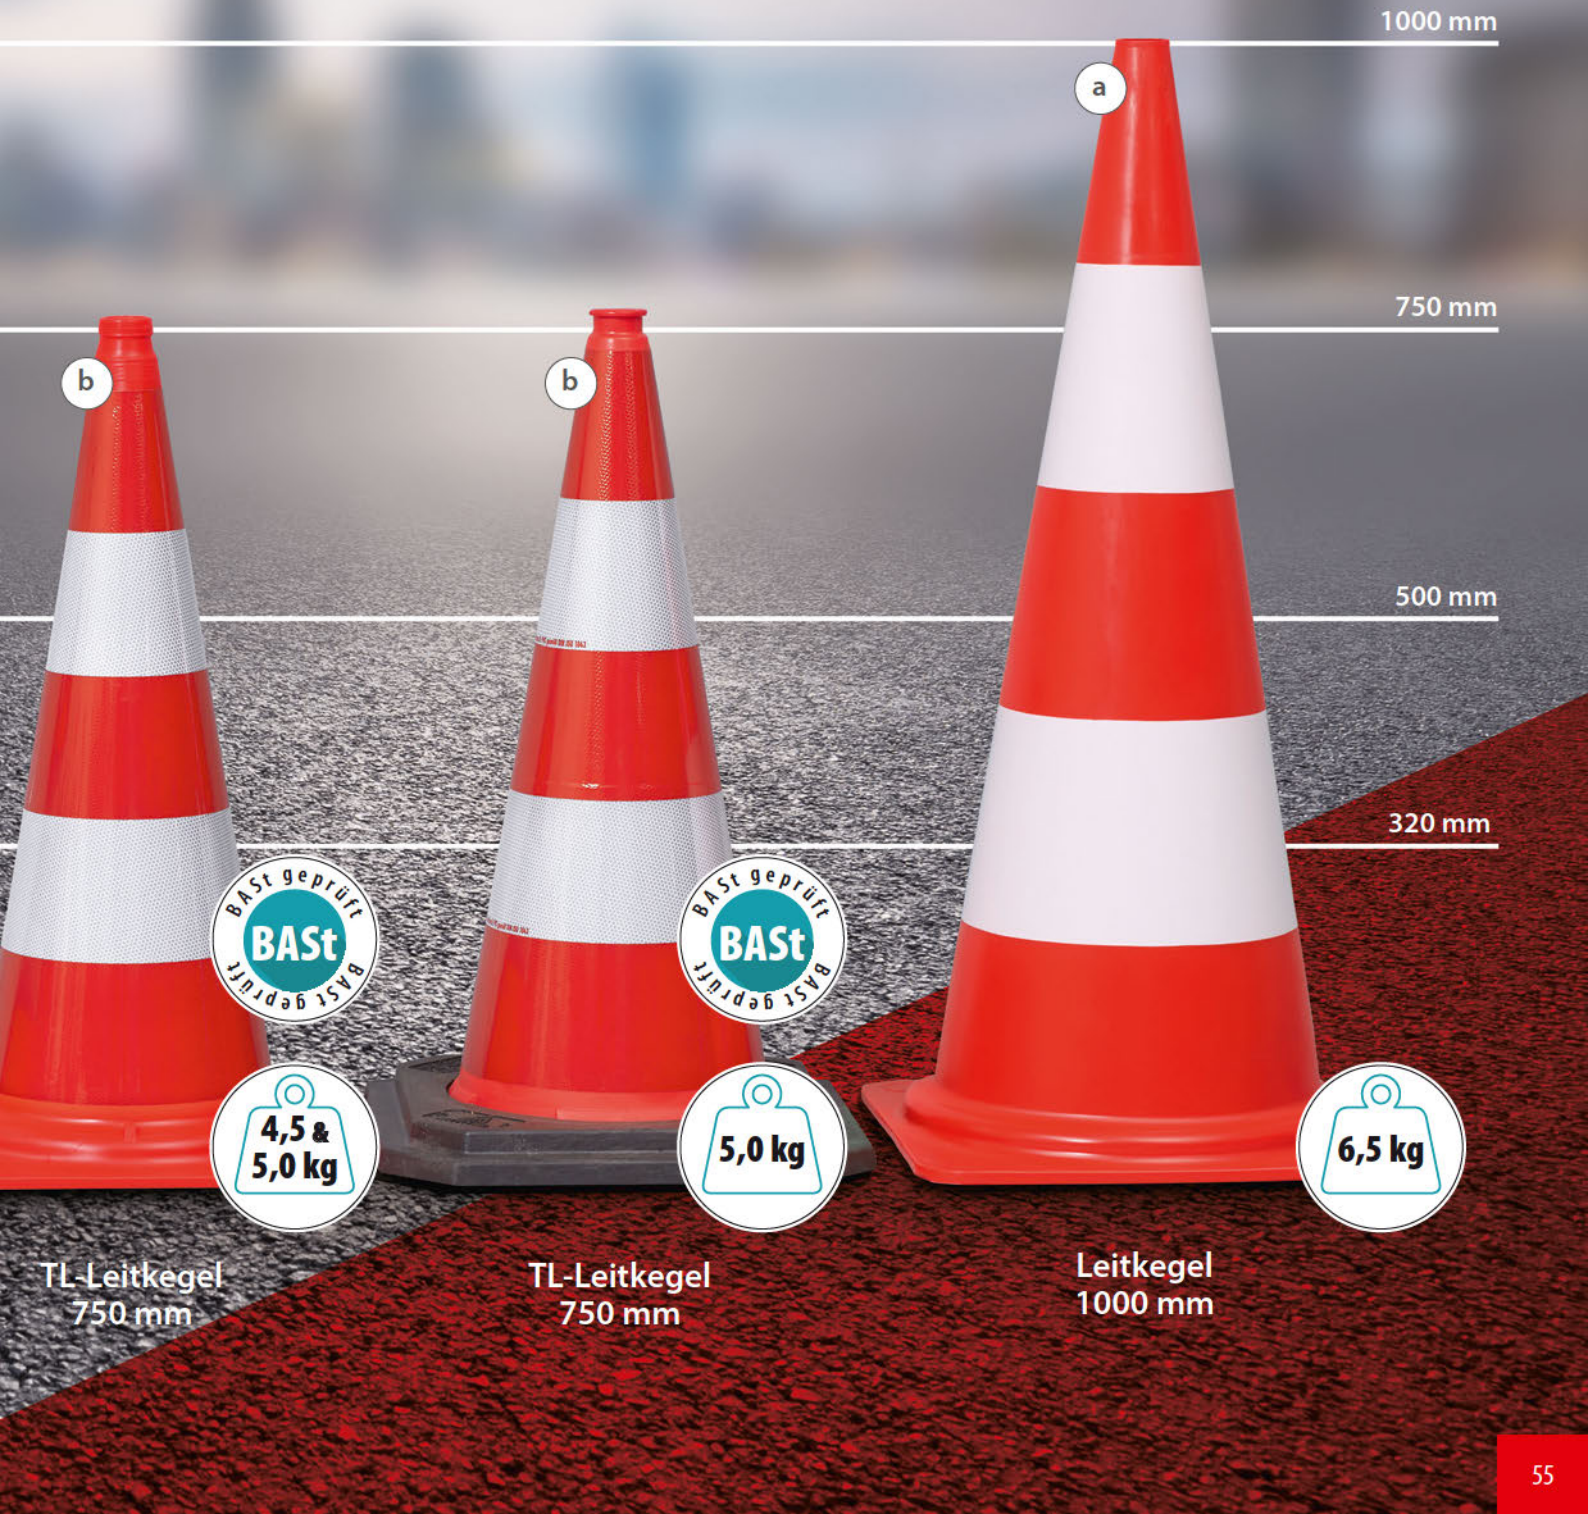

TL-Leitkegel

- Schwere Fußplatte für hohe Standfestigkeit
- Anti-Rutsch-Noppen auf der Unterseite
- Stapelbar ohne Beschädigung der Folie
- Kegelkörper aus hochschlagfestem PE-Material
- Fußplatten aus Recyclingmaterial
- 750 mm Leitkegel ein- und zweiteilig erhältlich

Abmessungen Fußplatte
Leitkegel 500 mm:
312 x 312 x 35 mm

Streifenhöhe
Leitkegel 500 mm: 85 mm

Abmessungen Fußplatte
Leitkegel 750 mm:
462 x 462 x 35 mm

Streifenhöhe
Leitkegel 750 mm: 134 mm

TL-Leitkegel	Bestell-Nr.
TL-Leitkegel 500 mm, zweiteilig, rot/weiß, voll retroreflektierend, Folie Typ A Gewicht 2,5 kg	071 110-5
TL-Leitkegel 750 mm, zweiteilig, rot/weiß, voll retroreflektierend, Folie Typ A Gewicht 5 kg	071 120-5
TL-Leitkegel 500 mm, zweiteilig, rot/weiß, voll retroreflektierend, Folie Typ B Gewicht 2,5 kg	071 110-6
TL-Leitkegel 750 mm, zweiteilig, rot/weiß, voll retroreflektierend, Folie Typ B Gewicht 5 kg	071 120-6
TL-Leitkegel 750 mm, einteilig, rot/weiß, voll retroreflektierend, Folie Typ B, Klasse II, PVC, Gewicht 4,5 kg	071 121-6
TL-Leitkegel 750 mm, einteilig, rot/weiß, voll retroreflektierend, Folie Typ B, Klasse III, PVC, Gewicht 5,3 kg	071 122-6

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Adapter für den Einsatz der Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash und City Flash auf Leitkegeln	081 736-1
Halter zur Befestigung der MonoLight auf Leitkegeln	292 032-3
Halter zur Befestigung der Nitra, Euro-Nitra, Star-Blitz und City Flash auf Leitkegeln	292 032-10

Leitkegel 500 und 750 mm

Leitkegel 750 mm

Halterungen für Leuchten

Verpackungseinheit
10 St. 500 mm in einem Karton
5 St. 750 mm in einem Karton
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00426
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V4-09-2015 V4-11-2015 V4-12-2015 V4-01-2014 V4-15-2015 V4-08-2015

Leitkegel

- Leichte Handhabung durch geringes Gewicht
- Hohe Warnwirkung durch breite weiße Streifen
- Ohne Materialtrennung wiederverwertbar (einteilige Leitkegel)

Leitkegel	Bestell-Nr.
Leitkegel 320 mm mit 1 weißen Streifen, einteilig, PVC, Gewicht ca. 0,6 kg nicht TL-geprüft	071 125-1
Leitkegel 500 mm mit 2 weißen Streifen, einteilig, PVC, Gewicht ca. 1,2 kg nicht TL-geprüft	071 126-1
Leitkegel 750 mm mit 2 weißen retroreflektierenden Streifen, zweiteilig Folie Typ RA1 A (Typ 1), Gewicht 5 kg nicht TL-geprüft	071 120-3
Leitkegel 1000 mm mit zwei weißen Streifen, einteilig, Gewicht 6,5 kg nicht TL-geprüft	070 012
Leitkegel 1000 mm mit zwei retroreflektierenden Streifen, einteilig, Gewicht 7 kg nicht TL-geprüft	070 016

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Adapter für den Einsatz der Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash und City Flash auf Leitkegeln	081 736-1
Halter zur Befestigung der MonoLight auf Leitkegeln	292 032-3
Halter zur Befestigung der Nitra, Euro-Nitra, Star-Blitz und City Flash auf Leitkegeln	292 032-10

Leitkegel aus PVC 320 + 500 mm

Leitkegel 750 mm (071 120-3)

Leitkegel aus PVC 1000 mm

Verpackungseinheit
20 St. 320 mm in einem Karton
10 St. 500 mm in einem Karton
5 Leitkegel 750 mm in einem Karton
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00888
Eingabe auf nissen-germany.com

Absicherungsmaterial

Nissen sichert ab – praktische Helfer für jede Situation

Ob kurzfristige Montage von Verkehrszeichen oder die temporäre Markierung von Fahrstreifen – so gut wie jede Arbeitsstelle im Straßenverkehr stellt Sie vor individuelle Herausforderungen.

Wir bieten Ihnen dafür eine umfangreiche Auswahl von der Klemmschelle bis zur Kabelbrücke. Profitieren Sie von verlässlicher Qualität und Lösungen, die sich im Arbeitsalltag bewährt haben.

Markierungsfolie Dünnschicht auf Aluminiumträger

- Markierungsfolie Dünnschicht (nur Farbe gelb) zur Herstellung temporärer Markierungen
- kostengünstiges Markierungsmaterial zur kurzzeitigen Verlegung
- schnelle Applikation, da selbstklebend
- Bitte beachten Sie unbedingt die Verlegeanleitung. Diese stellen wir Ihnen gerne vorab zur Verfügung. Zur Verlegung der Markierungsfolien Dünnschicht ist die Untergrundvorbereitung mit einem Primer notwendig.

Markierungsfolie Dünnschicht auf Aluminiumträger	Bestell-Nr.
Markierungsfolie 120 mm breit, Typ I P2, gelb, Länge: 100 m	097 190-2
Markierungsfolie 120 mm breit, Typ I P2, weiß, Länge: 100 m	097 190-2-04
Markierungsfolie 150 mm breit, Typ I P2, gelb, Länge: 100 m	097 190-3
Markierungsfolie 250 mm breit, Typ I P2, gelb, Länge: 100 m	097 190-6

Verpackungseinheit
1 Rolle

Weitere Informationen
NIS-01615
Eingabe auf nissen-germany.com

Primer für Markierungsfolien

- Primer zur Untergrundvorbereitung für die fachgerechte Verlegung von Markierungsfolien
- Verbrauch:
  - Applikation mit Walze (18 - 20 cm breit) ca. 6-7 kg
  - Applikation mit Sprühgerät ca. 5 kg

Primer für Markierungsfolien	Bestell-Nr.
Primer P 20 für Markierungsfolie Dickschicht Menge: 25 l, Gewicht: 25,5 kg	095 066-01
Primer für Markierungsfolie Dünnschicht Menge: 7 l, Gewicht: 7,6 kg	095 065-2
Primer für Markierungsfolie Dünnschicht Menge: 35 l, Gewicht: 39,2 kg	095 065-101

Verpackungseinheit
1 Stück

Weitere Informationen
NIS-01620
Eingabe auf nissen-germany.com

Kunststoff-Klemmschelle

- für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen
- aus hochschlagfestem Kunststoff, UV-stabilisiert
- für Rohre 40x40 mm und Ø 42 mm
- doppelseitige Montage von Verkehrszeichen möglich

Kunststoff-Klemmschelle	Bestell-Nr.
Kunststoff-Klemmschelle für temporäre Beschilderung für Rohre 40x40 und Ø 42 mm	372 010-03

Verpackungseinheit
100 Stück

Weitere Informationen
NIS-01638
Eingabe auf nissen-germany.com

Klemmschelle Stahl

- für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen
- aus verzinktem Stahlblech mit Ringschraube M10 bzw. M8
- für Rohre 40x40 mm und Ø 42 mm

Klemmschelle Stahl	Bestell-Nr.
Klemmschelle Stahl, verzinkt, Ringschraube M10, Gewicht: 0,22 kg	072 012-01



Verpackungseinheit
50 Stück

Weitere Informationen
NIS-01628
Eingabe auf nissen-germany.com

Schaftrohre 40 x 40 mm

- Schaftrohre aus sendzimir verzinktem Stahlhohlprofil mit 1,5 mm Wandstärke
- maßhaltig und gratfrei
- verdrehsicher gemäß TL-Aufstellvorrichtung
- feuerverzinkte Ausführung auf Anfrage lieferbar

Schaftrohre 40 x 40 mm	Bestell-Nr.
Schaftrohr verzinkt, 2 m lang, Maße: 2000 x 40 x 40 x 1,5 mm Gewicht: 3,5 kg	072 050-200
Schaftrohr verzinkt, 2,5 m lang, Maße: 2500 x 40 x 40 x 1,5 mm Gewicht: 4,4 kg	072 050-250
Schaftrohr verzinkt, 3 m lang, Maße: 3000 x 40 x 40 x 1,5 mm Gewicht: 5,3 kg	072 050-300
Schaftrohr verzinkt, 3,5 m lang, Maße: 3500 x 40 x 40 x 1,5 mm Gewicht: 6,1 kg	072 050-350

Verpackungseinheit
100 Stück

Weitere Informationen
NIS-01610
Eingabe auf nissen-germany.com

Kunststoff-Fangzaun

- aus HDPE, hochreißfest
- Farbe Orange
- Maschenweite 170 x 40 mm
- Gewicht: 170 g/m²

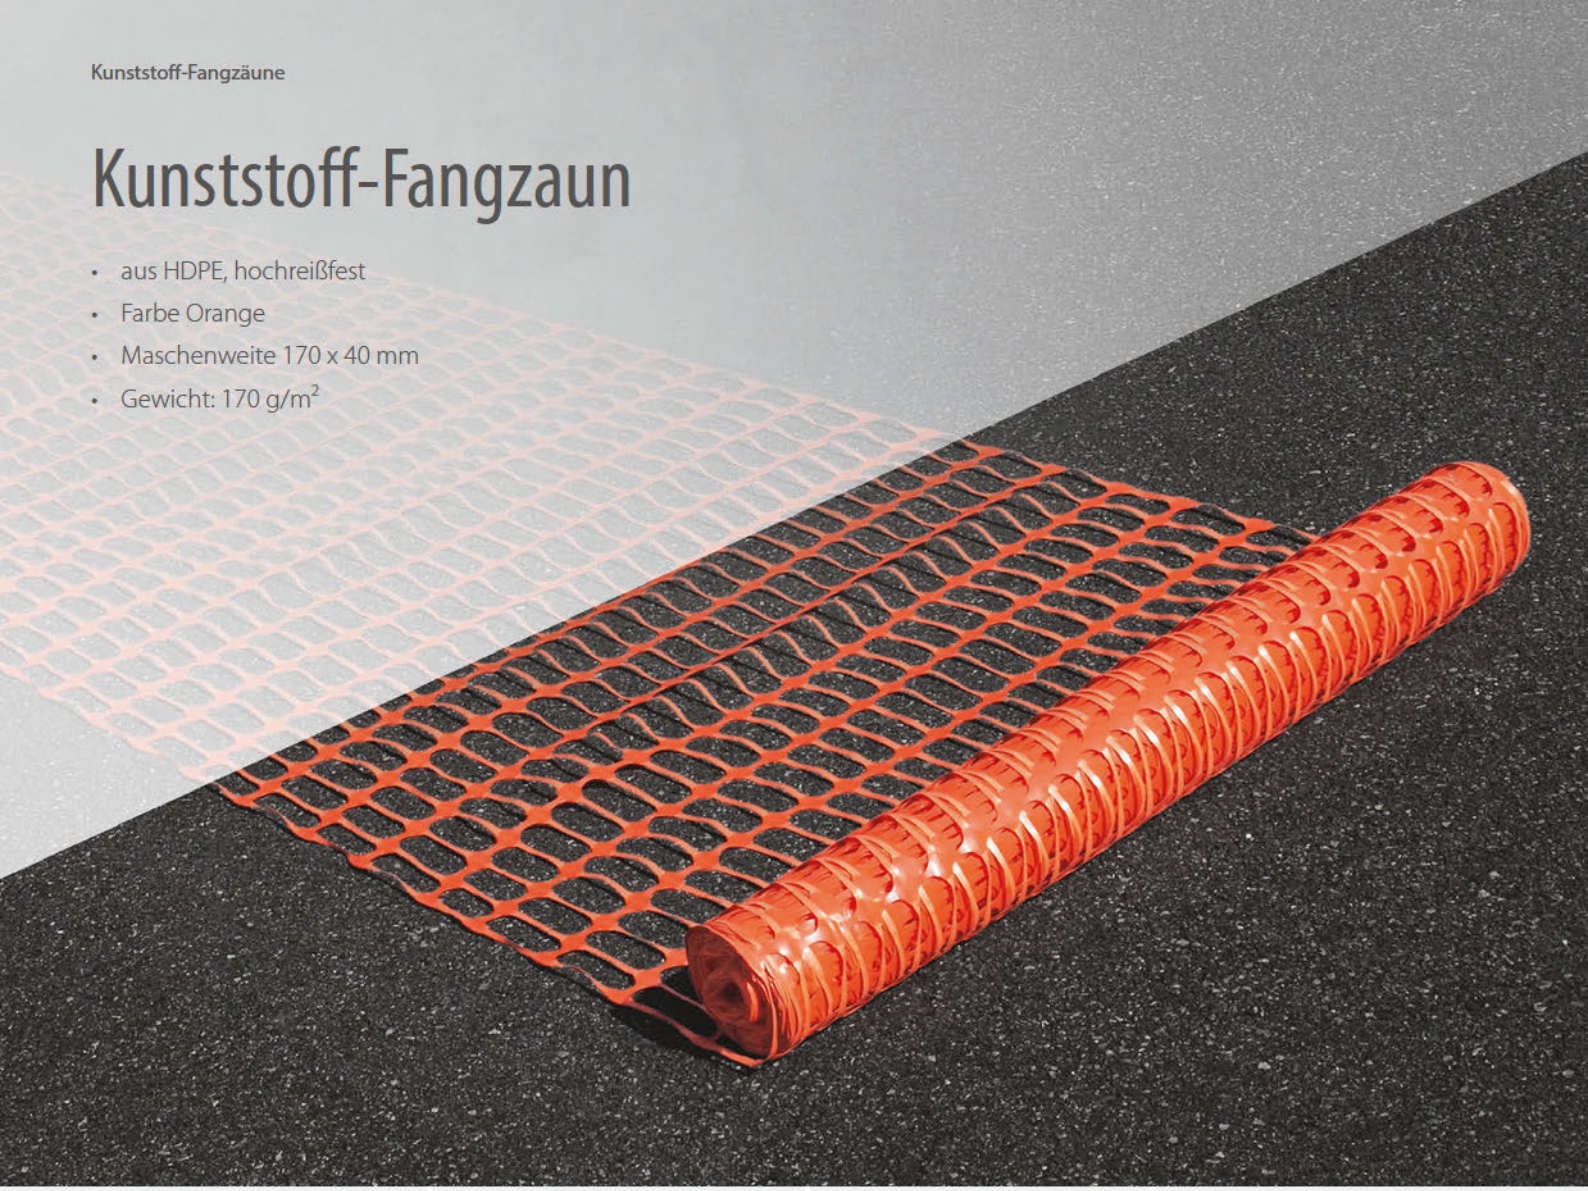

Kunststoff-Fangzaun	Bestell-Nr.
Kunststoff-Fangzaun (HDPE), Maße: 50 x 1 m, Gewicht: 6 kg	072 045-08-2

Verpackungseinheit
1 Stück

Weitere Informationen
NIS-01633
Eingabe auf nissen-germany.com

Schlauch- und Kabelbrücke 1500 mm

- aus biegsamen Elastomere, komplett gelb durchgefärbt
- Durchführungen: 1x Ø 40 mm und 2 x Ø 20 mm
- überfahrbar bis 9 Tonnen Radlast

Schlauch- und Kabelbrücke 1500 mm	Bestell-Nr.
Kabelbrücke 1500 mm lang, gelb, Maße: 1500 x 200 x 65 mm Gewicht: 13,5 kg	072 055-01

Verpackungseinheit
1 Stück

Weitere Informationen
NIS-01624
Eingabe auf nissen-germany.com

Absperrpfosten (Bollards H75)

- Schnelle und einfache Montage
- Montage auf dem Fuß des Absperrpfostens mit einer halben Umdrehung
- Der Körper des Absperrpfostens besteht aus Polyethylen
- 2 weiße Streifen (jeder 10 cm hoch) mit „High intensity Grade" Folie (RA2)
- Hohe Sicherheit – Keine Verwendung von Metallplatten für die Montage
- Ideal zur Markierung von Fahrbahnen, Seitenstreifen und Autobahnauffahrten

Abmessungen (BxH)
Körper Ø 200 x 750 mm
Fuß Ø 275 mm

Folienfläche
2 reflektierende Streifen,
100 mm (H), weiß

Material
Polyethylen

Gewicht
3,5 kg

Absperrpfosten (Bollards H75)	Bestell-Nr.
Absperrpfosten (Bollard H75) grün, mit 2 weißen Streifen "High Intensity Grade", ohne Fuß	071 160-01
Absperrpfosten (Bollard H75) blau, mit 2 weißen Streifen "High Intensity Grade", ohne Fuß	071 160-02
Absperrpfosten (Bollard H75) rot, mit 2 weißen Streifen "High Intensity Grade", ohne Fuß	071 160-03
Absperrpfosten (Bollard H75) schwarz, mit 2 gelben Streifen "High Intensity Grade", ohne Fuß	071 160-04
Absperrpfosten (Bollard H75) gelb, mit 2 weißen Streifen "High Intensity Grade", ohne Fuß	071 160-05
Fuß für Nissen Bollard H75, schwarz (1,4 kg)	071 160-21

Weitere Informationen
NIS-02176
Eingabe auf nissen-germany.com

New Jersey Barrier

- Bis zu 4 mal weniger Platzbedarf an Lagerraum und beim Transport gegenüber herkömmlichen Systemen
- Einfüllöffnung Ø 88 mm, erhöht die Füllgeschwindigkeit, weil die Luft leichter austreten kann
- Reflektierende Elemente (38,75 cm^2) für optimale Sichtbarkeit in der Nacht
- Aufnahmemulde für Warnleuchten wie z.B. Nissen Euro-Nitra LED
- Einfaches und stabiles Verbinden der Elemente (Haken/Öse)
- Schraubkappe Ø 58 mm zum Schließen des Wasserablaufs
- 6 Verschlüsse für eine perfekte Abdichtung
- Einfach zu befüllen mit Wasser oder Sand
- Hohe Festigkeit und Haltbarkeit
- 1100 mm nutzbare Länge

Gehäusefarbe
weiß, rot

Material
Polypropylen

Abmessungen (LxBxH)
1200 x 400 x 800 mm

Einfüllöffnung (mm)
Ø 88

Folienfläche
4 reflektierende Elemente,
2 weiß 2 gelb, je 38,75 cm^2

Gewicht
5,5 kg (leer)

New Jersey Barrier	Bestell-Nr.
Nissen New Jersey Barrier weiß mit je 2 Reflektorfolien weiß und gelb "High Intensity Grade" incl. Schraubkappe und Stopfen	071 161-02
New Jersey Barrier rot, mit je 2 Reflektorfolien weiß und gelb "High Intensity Grade" incl. Schraubkappe und Stopfen	071 161-01

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Ersatzschraubkappe rot	071 161-91-01
Ersatzschraubkappe weiß	071 161-91-02
Ersatzstopfen rot	071 161-92-01
Ersatzstopfen weiß	071 161-92-02

Weitere Informationen
NIS-02010
Eingabe auf nissen-germany.com

WIR BRINGEN LICHT INS DUNKEL

Licht und Leuchten

Von der Warnleuchte bis hin zu komplexen verkehrsführenden Anlagen – lichttechnisch aktive Einrichtungen von Nissen werden in Präzisionsarbeit entwickelt und erfüllen höchste Qualitätsstandards. Unsere besondere Linsentechnologie mit einzeln berechneten optischen Flächen sorgt für eine optimale Lichtausbeute. So kann jede unserer Leuchten mit nur einer energiesparenden LED betrieben werden, was den Energieverbrauch deutlich reduziert und die Einsatzzeiten verlängert.

Entscheiden Sie sich für Spitzentechnologie und profitieren Sie von mehr Effizienz. Mit unseren Maßstäben setzen Sie Zeichen.

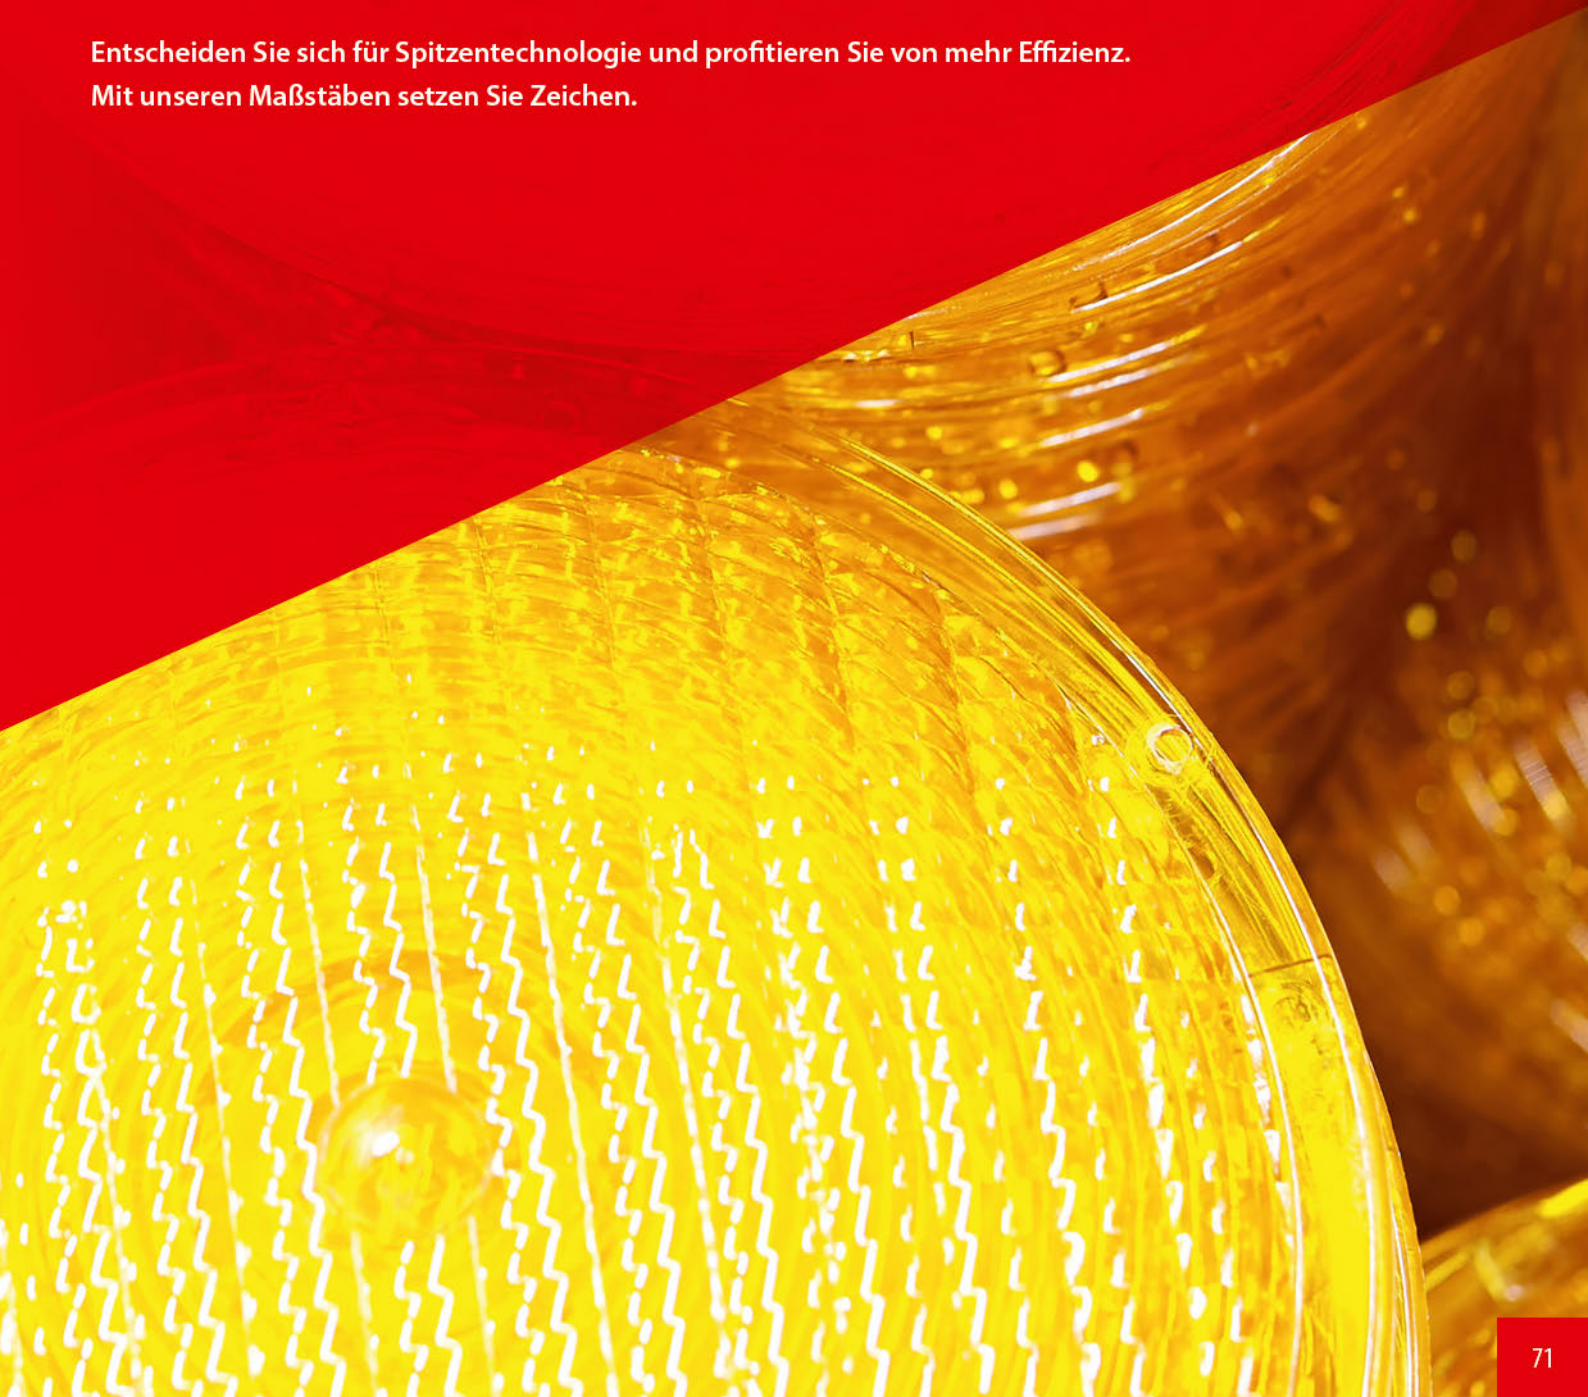

Warnleuchten

BakoLight LED

BAST geprüft WL1 WL2 nach TL-Warnleuchten

1x

Konstant-Norm LED

BAST geprüft WL1 WL2 nach TL-Warnleuchten

1x

Euro-Nitra LED

BAST geprüft WL1 WL2 nach TL-Warnleuchten

2x

Nitra LED

Leuchtenklasse L3 nach EN12352

2x

MonoLight LED

Leuchtenklasse L3 nach EN12352

1x

MonoLight WL8

BASt geprüft WL8 nach TL-Warnleuchten

1x

BakoLight LED

- Schnelle Montage auf Bakensystemen
- Einfache Befestigung an Absperrschranken und Rohrmasten mit beiliegendem Halter
- Dämmerungsautomatik und Betriebsbereitschaftsanzeige
- Integrierte Batterie, keine Kabelverbindung notwendig

BASt geprüft

Europäische Norm EN 12352

Leuchtenklasse L6 L7 nach EN12352

BASt geprüft WL1 WL2 nach TL-Warnleuchten

Lichtfarbe gelb oder rot	**Eff. Lichtstärke** gelb einseitig 20 cd / gelb zweiseitig 12 cd	**Eff. Lichtstärke** rot einseitig 23 cd	**Blink-/Blitzfrequenz** 60 - 70 Bl./Min.
Leuchtmittel 1 bzw. 2 LED	**Abmessungen (LxBxH)** 267 x 105 x 275 mm	**Gewicht** 0,8 kg	

BakoLight auf Leitbake

BakoLight auf Absturzsicherung

Schlüssel

BakoLight mit Masthalter

BakoLight LED	Bestell-Nr.
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig gelb, mit Halter	111 241-51
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig rot, mit Halter	111 241-53
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, mit Halter	111 242-51
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig gelb, ohne Halter	111 241-1
BaKoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, ohne Halter	111 242-1
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig rot, ohne Halter	111 241-3

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Halter zur Befestigung von MonoLight und BakoLight (Masthalter)	070 877
Schlüssel	070 090-3
Bolzen	010 393

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Batterie Premium 800	einseitig Dauerlicht 250 Std.
	Blinklicht 750 Std.
	zweiseitig Dauerlicht 300 Std.
	Blinklicht 900 Std.
mit Batterie Konstant 25	einseitig Dauerlicht 500 Std.
	Blinklicht 1500 Std.
	zweiseitig Dauerlicht 1000 Std.
	Blinklicht 3000 Std.

Verpackungseinheit
10 St. in einem Karton / 200 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00074
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V4-47-2004 V4-02-2004 V4-01-2004

Euro-Nitra LED

- Sichere Befestigung an Rohrmasten und Absperrschranken mit fest montiertem Halter
- Schneller und einfacher Batteriewechsel, ohne die Leuchte abzunehmen
- Dämmerungsautomatik
- Praktischer Ring zum Tragen oder Aufhängen

BASt geprüft

Europäische Norm EN 12352

Leuchtenklasse L6 L7 nach EN12352

BASt geprüft WL1 WL2 nach TL-Warnleuchten

Lichtfarbe gelb oder rot	**Eff. Lichtstärke** gelb einseitig 24 cd / zweiseitig 18 cd	**Eff. Lichtstärke** rot einseitig 20 cd / zweiseitig 20 cd	**Blink-/Blitzfrequenz** 60 Bl./Min.
Leuchtmittel 1 bzw. 2 LED	**Abmessungen (LxBxH)** 195 x 90 x 350 mm	**Gewicht** 0,7 kg	

Euro-Nitra LED	Bestell-Nr.
Euro-Nitra LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig gelb, mit Halter	112 127-51
Euro-Nitra LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig rot, mit Halter	112 127-53
Euro-Nitra LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, mit Halter	112 128-51
Euro-Nitra LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig rot, mit Halter	112 128-53

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
NiKo-Schlüssel	070 090-1
Impulsgeber LED, einseitig gelb	358 057-21
Impulsgeber LED, einseitig rot	358 057-23
Impulsgeber LED, zweiseitig gelb	358 058-21
Impulsgeber LED, zweiseitig rot	358 058-23

Mit Masthalter

NiKo-Schlüssel

Batteriewechsel

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Batterie Premium 800	Dauerlicht 250 Std. Blinklicht 750 Std.
mit Batterie Konstant 45	Dauerlicht 1500 Std. Blinklicht 4500 Std.

Verpackungseinheit
12 St. in einem Karton / 240 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00079
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V4-80-2004 V4-117-2004 V4-120-2004

Konstant-Norm LED

- Schnelle Montage auf jedem Bakensystem durch passenden Adapter (42 mm Ø, 40 x 40 mm)
- Batterie in Fußplatte integriert
- Dämmerungsautomatik

BASt geprüft

Europäische Norm EN 12352

Leuchtenklasse L6 L7 nach EN12352

BASt geprüft WL1 WL2 nach TL-Warnleuchten

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke** einseitig 30 cd / zweiseitig 16 cd	**Blink-/Blitzfrequenz** 60 Bl./Min.	**Leuchtmittel** 1 bzw. 2 LED
Abmessungen (LxBxH) 207 x 88 x 270 mm	**Gewicht** 0,6 kg		

Auf Leitbake

Verriegelungsbolzen

Batteriefach

Konstant-Norm LED	Bestell-Nr.
Konstant-Norm LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig gelb	111 221-1
Konstant-Norm LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb	111 222-1

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Impulsgeber LED, einseitig gelb	355 521-11
Impulsgeber LED, zweiseitig gelb	355 522-11
Verriegelungsbolzen	010 413-2
Leitung mit Kaltgerätesteckdose	052 011-1

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Batterie Konstant 111	Dauerlicht 1550 Std. / Blinklicht 4600 Std.
mit Batterie Konstant 110	Dauerlicht 1450 Std. / Blinklicht 4300 Std.
mit Batterie Konstant 60	Dauerlicht 1050 Std. / Blinklicht 3000 Std.

Verpackungseinheit
10 St. in einem Karton / 250 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00077
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V4-121-2003 V4-120-2003

MonoLight LED

- Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
- Energieeffizient, nur eine Batterie notwendig
- Drehbarer Leuchtenkopf, Linse mit Reflexrand
- Dämmerungsautomatik
- Fest montierter Halter für senkrechte Rohrbefestigung

Europäische Norm EN 12352

Leuchtenklasse L3 nach EN12352

Lichtfarbe
gelb bzw. rot

Eff. Lichtstärke
zweiseitig 15 cd / rundum 3 cd

Blink-/Blitzfrequenz
60 - 70 Bl./Min.

Leuchtmittel
1 bzw. 2 LED

Abmessungen (LxBxH)
ohne Halter
185 x 120 x 340 mm

Gewicht
0,5 kg ohne Halter
0,6 kg mit Halter

MonoLight Rundumlicht

MonoLight mit Masthalter

Niko-Schlüssel

Batteriewechsel

MonoLight LED	Bestell-Nr.
MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, mit Halter	111 602-51
MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig rot, mit Halter	111 602-53
MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, ohne Halter	111 602-1
MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig rot, ohne Halter	111 602-3
MonoLight LED, Blink-/Dauerlicht, Rundumlicht gelb, ohne Halter	111 605-1

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Halter zur Befestigung von MonoLight und BakoLight (Masthalter)	070 877
NiKo-Schlüssel	070 090-1
NiKo-Halter zur Befestigung der MonoLight an Absperrschranken	365 519
Halter zur Befestigung der MonoLight auf Leitkegeln	292 032-3

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Batterie Premium 800	Dauerlicht 300 Std. Blinklicht 1200 Std.
mit Batterie Konstant 45	Dauerlicht 1400 Std. Blinklicht 5500 Std.

Verpackungseinheit
20 St. in einem Karton / 400 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00216
Eingabe auf nissen-germany.com

MonoLight LED WL8

- Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
- Energieeffizient, nur eine Batterie notwendig
- Fest montierter Halter für senkrechte Rohrbefestigung
- Dämmerungsautomatik
- Zur Absicherung im Bereich von Geh- und Radwegen, Fußgängerzonen usw.

BASt geprüft

Europäische Norm EN 12352

Leuchtenklasse L3 nach EN12352

BASt geprüft WL8 nach TL-Warnleuchten

Lichtfarbe
gelb

Eff. Lichtstärke
4 cd

Blink-/Blitzfrequenz
60 - 70 Bl./Min.

Abmessungen (LxBxH)
130 x 110 x 280 mm

Leuchtmittel
4 LED

Gewicht
0,5 kg ohne Halter
0,6 kg mit Halter

MonoLight LED WL8	Bestell-Nr.
MonoLight LED WL8, Blink-/Dauerlicht, Rundumlicht horizontal, gelb, ohne Halter	111 606-1
MonoLight LED WL8, Blink-/Dauerlicht, Rundumlicht horizontal, gelb, mit Halter	111 606-51

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Halter zur Befestigung von MonoLight und BakoLight (Masthalter)	070 877
NiKo-Schlüssel	070 090-1
NiKo-Halter zur Befestigung der MonoLight an Absperrschranken	365 519
Halter zur Befestigung der MonoLight auf Leitkegeln	292 032-3

MonoLight mit Masthalter

Batteriewechsel

Niko-Schlüssel

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Batterie Premium 800	Dauerlicht 210 Std. Blinklicht 700 Std.
mit Batterie Konstant 45	Dauerlicht 820 Std. Blinklicht 2450 Std.

Verpackungseinheit
15 St. in einem Karton / 360 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-01914
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V3-003-2016

Nitra LED

- Wahlweise mit fest montiertem oder ohne Halter erhältlich
- Schneller und einfacher Batteriewechsel, ohne die Leuchte abzunehmen
- Einsatz auf Faltsignalen ohne zusätzlichen Halter
- Praktischer Ring zum Tragen oder Aufhängen
- Dämmerungsautomatik
- Mit Reflexrand

Europäische Norm EN 12352

Leuchtenklasse L3 nach EN12352

Lichtfarbe
gelb bzw. rot

Eff. Lichtstärke
15 cd

Blink-/Blitzfrequenz
60 - 70 Bl./Min.

Leuchtmittel
1 bzw. 2 LED

Abmessungen (LxBxH)
185 x 90 x 350 mm

Gewicht
0,6 kg

Nitra LED auf Faltsignal

NiKo-Schlüssel

Nitra LED mit Masthalter

Nitra LED	Bestell-Nr.
Nitra LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, mit Halter	111 520-51
Nitra LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig rot, mit Halter	111 520-53
Nitra LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, ohne Halter	111 520-1
Nitra LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig rot, ohne Halter	111 520-3

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
NiKo-Schlüssel	070 090-1
Impulsgeber LED, zweiseitig gelb	358 070-1
Impulsgeber LED, zweiseitig rot	358 070-3

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Batterie Premium 800	Dauerlicht 850 Std. Blinklicht 3400 Std.
mit Batterie Konstant 45	Dauerlicht 2400 Std. Blinklicht 9000 Std.

Verpackungseinheit
12 St. in einem Karton / 240 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00189
Eingabe auf nissen-germany.com

Führungslichtanlagen

Frühzeitig sichere Orientierung

Führungslichtanlagen von Nissen eignen sich optimal für die Verkehrsführung an Arbeitsstellen im Straßenverkehr. Profitieren Sie von integrierten Lösungen, die sich durch eine Vielzahl von Vorteilen auszeichnen.

UNIVERSELL IM EINSATZ

Geeignet z. B. für Leitbaken, Leitkegel, Absperrschranken und Faltsignale

OPTIMALE SYNCHRONISIERUNG

Per Kabel, Infrarot oder GPS

GEPRÜFT NACH NORM

Leuchtenklassen und Führungssequenzen je nach Ländervorschriften

MAXIMALE ENERGIE-EFFIZIENZ

Lange Einsatzzeiten durch hochentwickelte Linsen- und LED-Technologie

ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT

Alle Lösungen aus eigener Entwicklung und Fertigung

Aufbaulicht-Anlage LED

- System aus einer Steuerleuchte und 9 Tochterleuchten
- Robuste Kabelsteckverbindung zwischen den einzelnen Leuchten
- Dämmerungsautomatik
- Schnelle Montage auf jedem Bakensystem durch passenden Adapter (42 mm Ø, 40 x 40 mm)

BASt geprüft

Europäische Norm EN 12352

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke** 1500 cd	**Mittl. Stromaufnahme Tag** 1,3 A	**Betriebsspannung** 12/24 V
Blink-/Blitzfrequenz 60 Bl./Min.	**Leuchtmittel** 1 LED	**Abmessungen** 207 x 88 x 270 mm (Einzelleuchte)	**Gewicht** 0,6 kg (Einzelleuchte)

Aufbaulicht-Anlage LED	Bestell-Nr.
10-fach Aufbaulicht-Anlage LED Typ 640, 230/12 V ohne Leitbaken	120 911-1

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah	190 230-1

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Akku 12 V, 100 Ah	10-fach Anlage - 80 Std.
mit Akku 12 V, 180 Ah	10-fach Anlage - 140 Std.
mit Akku 12 V, 230 Ah	10-fach Anlage - 180 Std.

Befestigung an Standard-Leitbake

Akkubehälter, verschließbar

Weitere Informationen
NIS-01983
Eingabe auf nissen-germany.com

Cascaden-Anlage 200 LED

- System aus Multi-Light Steuerleuchte und 9 Multi-Light Tochterleuchten
- Robuste Kabelsteckverbindung zwischen den einzelnen Leuchten
- Dämmerungsautomatik
- Schnelle Montage auf jedem Bakensystem durch passenden Adapter (42 mm Ø, 40 x 40 mm)

Europäische Norm EN 12352

Leuchtenklasse L8H nach EN12352

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke** 1500 cd	**Mittl. Stromaufnahme Tag** 0,15 A	**Betriebsspannung** 12/24 V
Blink-/Blitzfrequenz 60 Bl./Min.	**Leuchtmittel** 1 LED	**Abmessungen** 207 x 88 x 270 mm (Einzelleuchte)	**Gewicht** 0,6 kg (Einzelleuchte)

Cascaden-Anlage 200 LED	Bestell-Nr.
Cascadenleuchte 200 LED, gelb ohne Leitbaken	122 216-01

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah	190 230-1

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Akku 12 V, 100 Ah	5-fach Anlage - 160 Std.
mit Akku 12 V, 180 Ah	5-fach Anlage - 280 Std.
mit Akku 12 V, 230 Ah	5-fach Anlage - 360 Std.

Befestigung an Standard-Leitbake

Akkubehälter, verschließbar

Weitere Informationen
NIS-00896
Eingabe auf nissen-germany.com

BakoTaper LED-Flash

- Energieeffiziente Konstruktion mit nur einer LED
- Als Einzelleuchte oder Führungslichtanlage verwendbar
- Stabile Infrarot-Synchronisation bis zu 10 m Entfernung
- Zuschaltbares hinterlegtes Dauerlicht zur besseren Orientierung
- Einfache Montage auf Absperrschranken und Leitbaken (42 mm Ø, 40 x 40 mm)

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke** 270 cd / 135 cd	**Blink-/Blitzfrequenz** 60 Bl./Min.	**Leuchtmittel** 1 LED
Gewicht 0,8 kg			

BakoTaper LED-Flash	**Bestell-Nr.**
BakoTaper Typ 628 LED-Flash Führungslichtleuchte, einseitig gelb	129 084-1

Zubehör und Ersatzteile	**Bestell-Nr.**
Schlüssel	070 090-3

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Batterie Premium 800	Tag + Nacht 300 Std. / nur Nacht 500 Std.
mit Batterie Konstant 45	Tag + Nacht 1400 Std. / nur Nacht 1600 Std.

BakoTaper LED-Flash Führungslichtanlage

Verpackungseinheit
10 St. in einem Karton
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-01049
Eingabe auf nissen-germany.com

TaperLamp 626-C / 626-C Plus LED

- Geprüft nach British Standards (626-C)
- Integrierter Leitkegelhalter
- Als Einzelleuchte oder Führungslichtanlage verwendbar
- Stabile Infrarot-Synchronisation bis zu 10 m Entfernung
- Hinterlegtes Dauerlicht zur besseren Orientierung
- Automatisches Einschalten durch Aufsetzen auf Leitkegel
- Linse mit Reflexrand

Europäische Norm EN 12352

Leuchtenklasse L2L L4 nach EN12352

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke** 100 cd (626-C) 250 cd (626-C Plus L8L)	**Blink-/Blitzfrequenz** 60 Bl./min.	**Leuchtmittel** 1 LED
Gewicht 0,7 kg			

TaperLamp 626-C / 626-C Plus LED	Bestell-Nr.
TaperLamp 626-C LED FüQ Leuchte, einseitig gelb, mit Leitkegelhalter	129 083-1
TaperLamp 626-C Plus LED FüQ Leuchte, einseitig gelb, mit Leitkegelhalter	129 083-11

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Batterie Premium 800	(626-C) 600 Std. (626-C Plus) 250 Std.
mit Batterie Konstant 45	(626-C) 4000 Std. (626-C Plus) 2000 Std.

Batteriewechsel

Halterung

Verpackungseinheit
10 St. in einem Karton / 200 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00384
Eingabe auf nissen-germany.com

Schnellabsicherung

Sicherheit im Handumdrehen

Bei kurzfristigen Absicherungen im Straßenverkehr zählt jede Sekunde – insbesondere bei Gefahrensituationen. Für diese Fälle hat Nissen Lösungen entwickelt, die sich weltweit bei Einsatzkräften wie Polizei, Feuerwehr und THW sowie Straßenmeistereien bewährt haben.

SOFORT EINSATZBEREIT
Gefahrenstellen mit einem Handgriff abgesichert

UNIVERSELL IM EINSATZ
Eigenständige Aufstellung oder in Kombination mit Leitkegeln

BREITES SPEKTRUM
Einzelleuchten und Führungslichtanlagen

MAXIMALE ENERGIE-EFFIZIENZ
Lange Einsatzzeiten durch hochentwickelte Linsen- und LED-Technologie

ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT
Alle Lösungen aus eigener Entwicklung und Fertigung

City Flash 63/S LED

- Schnelleinsatzleuchte mit hoher Lichtintensität
- Abschaltbare Dämmerungsautomatik
- Befestigung an Pfosten und Absperrgeräten mit diebstahlsicherem NiKo-Halter (Zubehör)

Europäische Norm EN 12352

Leuchtenklasse L8L nach EN12352

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke** 330 cd (einseitig) 165 cd (zweiseitig)	**Blink-/Blitzfrequenz** 60 Bl./Min.	**Leuchtmittel** 1 bzw. 2 LED
Abmessungen (LxBxH) 390 x 190 x 95 mm	**Gewicht** 0,7 kg		

City Flash 63/S LED	Bestell-Nr.
City Flash 63/S LED, einseitig gelb	130 518-51
City Flash 63/S LED, zweiseitig gelb	130 519-51

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
NiKo-Schlüssel	070 090-1
Adapter für den Einsatz der Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash und City Flash auf Leitkegeln	081 736-1
NiKo-Halter zur Befestigung an senkrechten Rohren	365 516-1
Verkaufspack bestehend aus: 10 NiKo-Haltern 365 516-1, 1 NiKo-Schlüssel 070 090-1	365 516-2
NiKo-Halter zur Befestigung an Absperrschranken	365 517-1
Verkaufspack bestehend aus: 10 NiKo-Haltern 365-517-1, 1 NiKo-Schlüssel 070 090-1	365 517-2

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Batterie Premium 800	900 Std.
mit Batterie Konstant 45	3000 Std.

Leuchte mit NiKo-Halter

Adapter für Leitkegel

Verpackungseinheit
12 St. in einem Karton / 240 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00392
Eingabe auf nissen-germany.com

Star-Flash LED 610

- Hohe Blitzintensität bei Tag und Nacht, vor allem bei schlechter Sicht
- Einschaltung durch außenliegenden, regengeschützten Schalter
- Einsatz ohne zusätzlichen Halter auf Faltsignalen oder mit einem Adapter auf Leitkegeln
- Befestigung an Pfosten und Absperrgeräten mit dem diebstahlsicheren NiKo-Halter (Zubehör)

Europäische Norm EN 12352

Leuchtenklasse L8L L8M nach EN12352

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke** 330 cd	**Blink-/Blitzfrequenz** 60 Bl./Min.	**Leuchtmittel** 1 LED
Abmessungen (LxBxH) 370 x 205 x 95 mm	**Gewicht** 0,7 kg		

Star-Flash LED 610	Bestell-Nr.
Star-Flash LED 610, einseitig gelb	130 522-51
Star-Flash LED 610, zweiseitig gelb	130 523-51

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
NiKo-Schlüssel	070 090-1
NiKo-Halter zur Befestigung an senkrechten Rohren	365 516-1
Verkaufspack bestehend aus: 10 NiKo-Haltern 365 516-1, 1 NiKo-Schlüssel 070 090-1	365 516-2
NiKo-Halter zur Befestigung an Absperrschranken	365 517-1
Verkaufspack bestehend aus: 10 NiKo-Haltern 365-517-1, 1 NiKo-Schlüssel 070 090-1	365 517-2

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Batterie Premium 800	einseitig 360 Std.
	zweiseitig 180 Std.
mit Batterie Konstant 45	einseitig 1200 Std.
	zweiseitig 600 Std.

Leuchte mit NiKo-Halter

Adapter für Leitkegel

Verpackungseinheit
12 St. in einem Karton / 240 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-01073
Eingabe auf nissen-germany.com

Star-Flash LED 620

- Energieeffiziente Konstruktion mit nur einer LED
- Automatische Tag-/Nachtanpassung
- Hinterlegtes Dauerlicht für bessere Erkennbarkeit
- Optional mit Transport- und Ladeschale, beliebig erweiterbar
- Große Standfestigkeit durch vier ausdrehbare Standfüße
- Platzsparender Transport durch schmale Bauform

BASt geprüft

Europäische Norm EN 12352

Leuchtenklasse L8L L8M nach EN12352

BASt geprüft WL4 nach TL-Warnleuchten

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke Tag / Nacht** 500 cd / 250 cd	**Blink-/Blitzfrequenz** 60 Bl./Min.	**Leuchtmittel** 1 bzw. 2 LED
Abmessungen (LxBxH) 370 x 205 x 95 mm	**Gewicht** ca. 1,8 kg		

Star-Flash LED 620	Bestell-Nr.
Star-Flash LED 620 A, einseitig gelb, Gehäuse gelb, Unterteil und Verschluss schwarz mit integriertem **Lithium-Ferro Akkupack**	129 092-001-01
Star-Flash LED 620 A, zweiseitig gelb, Gehäuse gelb, Unterteil und Verschluss schwarz, mit integriertem **Lithium-Ferro Akkupack**	129 092-001-02
Star-Flash LED 620 B, einseitig gelb, Gehäuse gelb, Unterteil und Verschluss schwarz, **für Batteriebetrieb**, ohne Batterie	129 092-011-01
Star-Flash LED 620 B, zweiseitig gelb, Gehäuse gelb, Unterteil und Verschluss schwarz, **für Batteriebetrieb**, ohne Batterie	129 092-011-02

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Transportschale 12/24 V für Star-Flash LED Typ 620/627, 1-fach, ohne Zuleitung	129 090-001-00
Transport- und Ladeschale 12/24 V für Star-Flash LED Typ 620/627, 1-fach, mit 2 m Zuleitung und 2-poligem Kfz-Stecker	129 090-001-01
Transport- und Ladeschale 12/24 V für Star-Flash LED Typ 620/627, 4-fach, mit 2 m Zuleitung und 2-poligem Kfz-Stecker	129 090-004-01
Lithium-Ferro-Akkupack 6,5 V, 500 mAh für Star Flash 620A/627A	056 056-2
Adapter für den Einsatz der Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash und City Flash auf Leitkegeln	081 736-1
Netzvorsatzgerät 110-240V AC, 12V DC, 5A, mit Euro-Netzleitung und Kfz-Buchse (für Star Flash LED 620/627 A)	070 098-1

In Transport- und Ladeschale

1-fach Transport- und Ladeschale

4-fach Transport- und Ladeschale

Adapter für Leitkegel

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack	40 Std.
mit Batterie Premium 800	180 Std.

Weitere Informationen
NIS-01201
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V3-34-2014

Star-Flash LED Typ 627

- Stabile Synchronisation über Infrarot
- Ketten mit beliebiger Länge und Leuchtenanzahl möglich
- Energieeffiziente Konstruktion mit nur einer LED
- Automatisches Umschalten auf Batteriebetrieb bei entladenem Akku
- Große Standfestigkeit durch vier ausdrehbare Standfüße
- Platzsparender Transport durch schmale Bauform

Leuchtenklasse L8L L8M nach EN12352

BASt geprüft BASt

Europäische Norm EN 12352

BASt geprüft WL4 nach TL-Warnleuchten

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke Tag / Nacht** 500 cd / 250 cd	**Blink-/Blitzfrequenz** 60 Bl./Min.	**Leuchtmittel** 1 bzw. 2 LED
Abmessungen (LxBxH) 370 x 205 x 95 mm	**Gewicht** ca. 1,6 kg		

Star-Flash LED Typ 627	Bestell-Nr.
Star-Flash LED Typ 627 A Führungslichtleuchte, einseitig gelb (gemäß TL-Warnleuchten 90), mit integriertem **Lithium-Ferro Akkupack**	129 091-001-01
Star-Flash LED Typ 627 A Führungslichtleuchte, zweiseitig gelb, mit integriertem **Lithium-Ferro Akkupack**	129 091-001-02
Star-Flash LED Typ 627 A Führungslichtleuchte, einseitig blau (gemäß TL-Warnleuchten 90), mit integriertem **Lithium-Ferro Akkupack**	129 091-001-03
Star-Flash LED Typ 627 B Führungslichtleuchte, einseitig gelb (gemäß TL-Warnleuchten 90), **für Batteriebetrieb**, ohne Batterie	129 091-011-01
Star-Flash LED Typ 627 B Führungslichtleuchte, zweiseitig gelb **für Batteriebetrieb**, ohne Batterie	129 091-011-02

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Transportschale 12/24 V für Star-Flash LED Typ 620/627, 1-fach, ohne Zuleitung	129 090-001-00
Transport- und Ladeschale 12/24 V für Star-Flash LED Typ 620/627, 1-fach, mit 2 m Zuleitung und 2-poligem Kfz-Stecker	129 090-001-01
Transport- und Ladeschale 12/24 V für Star-Flash LED Typ 620/627, 4-fach, mit 2 m Zuleitung und 2-poligem Kfz-Stecker	129 090-004-01
Lithium-Ferro-Akkupack 6,5 V, 500 mAh für Star Flash 620A/627A	056 056-2
Netzvorsatzgerät 110-240V AC, 12V DC, 5A,	070 098-1
mit Euro-Netzleitung und Kfz-Buchse (für Star Flash LED 620/627 A)	081 736-1
Adapter für den Einsatz der Nitra, Euro-Nitra, Star-Flash und City Flash auf Leitkegeln	

In Transport- und Ladeschale

Führungslicht

mit blauer Linse

Adapter für Leitkegel

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit integriertem Lithium-Ferro Akkupack	40 Std.
mit Batterie Premium 800	180 Std.

Weitere Informationen
NIS-01110
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V4-25-2012

Stab-Leuchte LED Typ 62/S

- Geeignet für Leitkegel 500 mm und 750 mm
- Große Lichthelligkeit
- Doppelte Warnwirkung durch Leitkegel und aktives LED-Licht (nur Blinklicht)
- Monozellen- und Akkubetrieb (6 Zellen pro Leuchte)

Europäische Norm EN 12352

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke** 200 cd	**Betriebsspannung** 9 V	**Leuchtmittel** 1 bzw. 2 LED
Gewicht 0,8 kg			

Stab-Leuchte LED Typ 62/S	Bestell-Nr.
Stab-Leuchte LED Typ 62/S, einseitig gelb, ohne Leitkegel	130 351-51
Stab-Leuchte LED Typ 62/S, zweiseitig gelb, ohne Leitkegel	130 361-51

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Nickel-Metallhydrid-Zelle (NiMH), 1,2 V, 9000 mA	056 053
Monozelle, alkalisch, 1,5 V	155 007
Ladegerät für NC-Akkus (1 Ladegerät pro Leuchte)	161 060-1

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
Monozelle, alkalisch, 1,5 V	2000 Std.
Nickel-Metallhydrid-Zelle (NiMH), 1,2 V	250 Std.

Stab-Leuchte LED Typ 62/S

Stab-Leuchte LED Typ 62/S in Leitkegel

Verpackungseinheit
5 St. in einem Karton / 125 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00945
Eingabe auf nissen-germany.com

Leitkegelleuchte Typ 620-LK

- Geeignet für Leitkegel 750 mm
- Hohe Blitzintensität, mit automatischer Tag-/Nachtanpassung
- Hinterlegtes Dauerlicht für bessere Erkennbarkeit
- Anzeige des Batteriezustands im Leuchtenkopf
- Doppelte Warnwirkung durch Leitkegel und aktives LED-Licht
- Erhöhte Standfestigkeit durch niedrigen Schwerpunkt
- Für den Betrieb mit 4 Batterien

Leuchtenklasse L8L L8M nach EN12352

BASt geprüft BASt

Europäische Norm EN 12352

BASt geprüft WL4 nach TL-Warnleuchten

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke Tag** 500 cd	**Eff. Lichtstärke Nacht** 250 cd	**Betriebsspannung** 6 V
Leuchtmittel 1 bzw. 2 LED	**Gewicht** 1,8 kg		

Leitkegelleuchte Typ 620-LK	Bestell-Nr.
Leitkegelleuchte Typ 620-LK, 6 V, einseitig gelb, ohne Leitkegel	130 304-51
Leitkegelleuchte Typ 620-LK, 6 V, zweiseitig gelb, ohne Leitkegel	130 314-51

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 Ah – 9 Ah	155 051
Batterie Konstant 45, 6 V, 45 - 50 Ah	155 056

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Batterie Premium 800	einseitig 700 Std. zweiseitig 350 Std.
mit Batterie Konstant 45	einseitig 4500 Std. zweiseitig 2200 Std.

Passend für Leitkegel 750 mm

Verpackungseinheit
1 St. in einem Karton

Weitere Informationen
NIS-01645
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V3-014-2016

Leitkegelleuchte 220 LED

- Geeignet für Leitkegel 750 mm
- Doppelte Warnwirkung durch Leitkegel und aktives LED-Licht
- Automatische Tag-/Nachtanpassung
- Energieeffiziente LED-Technologie
- Für den Betrieb mit 4 Batterien
- Komplette Leuchte fest mit dem Leitkegel verbunden
- Erhöhte Standfestigkeit durch niedrigen Schwerpunkt

BASt geprüft BASt

Europäische Norm EN 12352

Leuchtenklasse L8H nach EN12352

BASt geprüft WL6 nach TL-Warnleuchten

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke** 1500 cd	**Betriebsspannung** 12 V	**Leuchtmittel** 1 LED
Gewicht 1,8 kg			

Leitkegelleuchte 220 LED	Bestell-Nr.
Leitkegelleuchte 220 LED, 12 V, einseitig gelb, ohne Leitkegel	130 322-1

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 Ah – 9 Ah	155 051

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Batterie Premium 800	110 Std.

Passend für Leitkegel 750 mm

Verpackungseinheit
1 St. in einem Karton
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-01082
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V4-54-2006

Leitkegelleuchte 340 LED

- Geeignet für Leitkegel 750 mm und 1000 mm
- 4 helle LED mit hoher Warnwirkung auch bei schlechter Sicht
- Doppelte Warnwirkung durch Leitkegel und aktives LED-Licht
- Geringe Stromaufnahme
- Leuchtenkopf und Metallfuß durch verstellbares Rohr verbunden für mehr Stabilität
- Hohe Standfestigkeit durch niedrigen Schwerpunkt

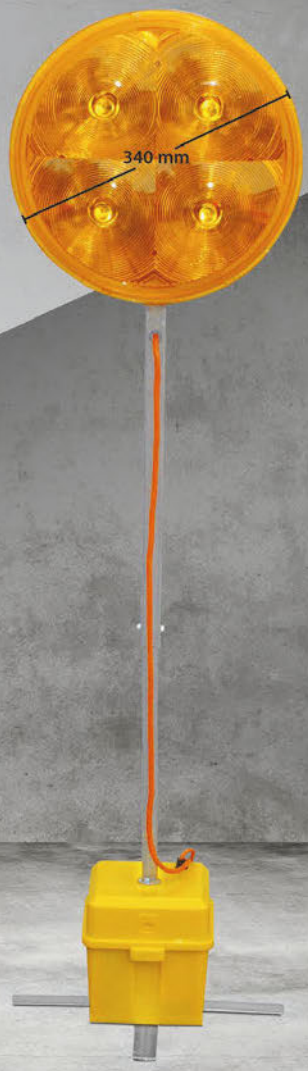

Europäische Norm EN 12352

Leuchtenklasse L9M nach EN12352

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke** 8000 cd	**Betriebsspannung** 12 V	**Leuchtmittel** 4 LED
Gewicht 4,1 kg			

Leitkegelleuchte 340 LED	Bestell-Nr.
Leitkegelleuchte 340 LED, einseitig gelb, ohne Leitkegel	130 323-1

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 Ah – 9 Ah	155 051
Batterie Konstant 45, 6 V, 45 - 50 Ah	155 056

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Batterie Premium 800	90 Std.
mit Batterie Konstant 45	600 Std.

Höhenverstellbares Rohr für 1000 und 750 mm Leitkegel

Verpackungseinheit
1 St. in einem Karton
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00835
Eingabe auf nissen-germany.com

Leitkegelleuchte Typ S-LED

- Große Lichthelligkeit
- Doppelte Warnwirkung durch Leitkegel und aktives LED-Licht
- Zum Aufsetzen auf Leitkegel
- Feste Verbindung mit Leitkegel durch einfache Montage mit Spezialhalter (Zubehör)
- Batteriewechsel auch in montiertem Zustand möglich
- Besonders geeignet für lange Einsatzzeiten
- Nur eine Batterie notwendig

Europäische Norm EN 12352

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke** 250 cd	**Betriebsspannung** 6 V	**Leuchtmittel** 1 LED
Gewicht 0,8 kg			

Leitkegelleuchte Typ S-LED	Bestell-Nr.
Leitkegelleuchte Typ S-LED, 6 V, einseitig gelb, ohne Leitkegel	130 340-1

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Spezialhalter zur Montage auf Leitkegeln, kpl.	381 736-2

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Batterie Premium 800	300 Std.
mit Batterie Konstant 45	2000 Std.

Spezialhalter 381 736-2

Batteriewechsel

Verpackungseinheit
1 St. in einem Karton
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00422
Eingabe auf nissen-germany.com

LED-Pannenleitset Synchros

- Frühzeitiges Erkennen von Gefahrenstellen
- Synchronisiertes Lichtsignal für sichere Führung
- Platzsparender Transport in kompakter Transport- und Ladebox
- Ladekabel mit 2-poligem Kfz-Stecker
- Zwei Synchros miteinander kombinierbar

Lichtfarbe gelb oder blau	**Eff. Lichtstärke** 500 cd	**Abstrahlwinkel** horizontal / vertikal 15°	**Betriebsspannung** 10 - 30 V DC
Einsatzzeit ca. 16 Std.	**Abmessungen (LxBxH)** LED-Führungslichtelemente 100 x 90 x 25 mm	**Abmessungen (LxBxH)** Transport- und Ladebehälter 260 x 160 x 125 mm	**Gewicht** 2,5 kg

LED-Pannenleitset Synchros	Bestell-Nr.
Mobiles LED-Pannenleitset 12/24 V, gelb	141 060-1
Mobiles LED-Pannenleitset 12/24 V, blau	141 060-2
jeweils bestehend aus:	
5 LED-Führungslichtelementen gelb bzw. blau	
1 Transport- und Ladebox mit	
1 Ladekabel mit 2-poligem Kfz-Stecker	

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Netzvorsatzgerät zur Ladung über 230 V	070 157-1
Netzvorsatzgerät, Ausführung UK (ohne Abbildung)	070 157-2
Führungslichtelement gelb für Synchros	241 060-1
Führungslichtelement blau für Synchros	241 060-2
Ladekabel für Synchros mit geradem Stecker	400 225-2

Einzelelement

Version blau

Ladekabel

Netzvorsatzgerät

Weitere Informationen
NIS-00386
Eingabe auf nissen-germany.com

QuickFlash LED

- Energieeffiziente Konstruktion mit nur einer LED
- Platzsparende Lagerung durch die Stapelfähigkeit mit Arretierungshilfe
- Leichtes Handling durch optimal positionierte Tragegriffe
- Niedrige Bauhöhe im zusammengeklappten Zustand durch integriertes Bakenblatt im Fuß
- Ketten mit beliebiger Länge und Leuchtenanzahl möglich
- Hinterlegtes Dauerlicht für bessere Erkennbarkeit
- Robustes und wartungsfreies Klappgelenk
- Stabile Synchronisation über Infrarot
- Beklebt mit Folientyp RA2 C

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke Tag** 500 cd	**Eff. Lichtstärke Nacht** 250 cd	**Blink-/Blitzfrequenz** 60 Bl./Min.
Abmessungen (HxBxT) 610 x 285 x 645 mm (aufgeklappt)	**Abmessungen (HxBxT)** 72 x 285 x 645 mm (abgeklappt)	**Gewicht** 5,5 kg	

QuickFlash LED	Bestell-Nr.
QuickFlash LED 630, Leuchtengehäuse gelb, Linse einseitig gelb Folie RA2 C, einseitig, rot/weiß, mit Fußplatte	129 103-002-100
QuickFlash LED 630, Leuchtengehäuse gelb, Linse einseitig gelb, Folie RA2 C, zweiseitig, rot/weiß, mit Fußplatte	129 103-002-200
QuickFlash LED 630-L, Leuchtengehäuse gelb, Linse einseitig gelb, Folie RA2 C, einseitig, rot/weiß, mit Fußplatte	129 104-002-100
QuickFlash LED 630-L, Leuchtengehäuse gelb, Linse einseitig gelb, Folie RA2 C, zweiseitig, rot/weiß, mit Fußplatte	129 104-002-200

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Mignonzelle (AA), Alkali-Mangan, 1,5 V	155 010
Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Mignonzelle (AA), Alkali-Mangan, 1,5 V	150 Std.

Platzsparend stapelbar (Seitenansicht)

Platzsparend stapelbar (Frontansicht)

Griffmulde

Weitere Informationen
NIS-02154
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V3-011/2018 (Leuchte)

Vorwarnleuchten

340 mm
BASt geprüft
WL5
WL7
nach TL-Warnleuchten
Leuchtenklasse
L9H
L9M
nach EN12352

Vorwarnleuchte Zyklop 220 LED L8H

- Energieeffiziente Konstruktion mit nur einer LED
- Automatische Tag-/Nachtanpassung, umschaltbar auf Dämmerungsautomatik
- 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser optional
- Geprüft nach EMV-Richtlinie

BASt geprüft · Europäische Norm EN 12352 · Europäische Union richtlinienkonform · NiBus Baureihe kompatibel · Leuchtenklasse L8H nach EN12352 · BASt geprüft WL6 nach TL-Warnleuchten

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke** 1500 cd	**Mittl. Stromaufnahme Tag** 0,14 A	**Betriebsspannung** 12/24 V
Blink-/Blitzfrequenz 60 Bl./Min.	**Leuchtmittel** 1 LED	**Gewicht** 0,6 kg	

Vorwarnleuchte Zyklop 220 LED L8H	Bestell-Nr.
Vorwarnleuchte Zyklop 220 LED L8H, 12/24 V, mit 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips ohne Halter, auch als Mehrfachanlagen verfügbar	122 221-1-02

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah	190 230-1
Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser	365 522-12

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Akku 12 V, 100 Ah	880 Std.
mit Akku 12 V, 180 Ah	1600 Std.
mit Akku 12 V, 230 Ah	2000 Std.

Vorwarnleuchte mit Halter

Akkubehälter

Weitere Informationen
NIS-01409
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V3-24-2013

Vorwarnleuchte Zyklop 220 LED Flash L8M

- Energieeffiziente Konstruktion mit nur einer LED
- Automatische Tag-/Nachtanpassung, umschaltbar auf Dämmerungsautomatik
- 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser optional
- Geprüft nach EMV-Richtlinie

Europäische Norm EN 12352 Europäische Norm

Europäische Union CE richtlinienkonform

NiBus Baureihe NiBus kompatibel

Leuchtenklasse L8M-03 nach EN12352

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke** 500 cd	**Mittl. Stromaufnahme Tag** 0,04 A	**Blink-/Blitzfrequenz** 60 Bl./Min.
Betriebsspannung 12/24 V	**Leuchtmittel** 1 LED	**Gewicht** 0,6 kg	

Vorwarnleuchte Zyklop 220 LED Flash L8M	Bestell-Nr.
Vorwarnleuchte Zyklop 220 LED Flash L8M, 12/24 V, mit 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips, ohne Halter, auch als Mehrfachanlagen verfügbar	122 221-201

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah	190 230-1
Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser	365 522-12

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Akku 12 V, 100 Ah	3000 Std.

Vorwarnleuchte mit Halter

Akkubehälter

Weitere Informationen
NIS-01324
Eingabe auf nissen-germany.com

Vorwarnleuchte Zyklop 340 LED L9H

- Energieeffiziente LED-Technologie
- Automatische Tag-/Nachtanpassung, umschaltbar auf Dämmerungsautomatik
- 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser
- Geprüft nach EMV-Richtlinie

Europäische Norm EN 12352 Europäische Norm

Europäische Union CE richtlinienkonform

NiBus Baureihe NiBus kompatibel

Leuchtenklasse L9H nach EN12352

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke Tag** 20000 cd	**Mittl. Stromaufnahme Tag** 0,25 A	**Betriebsspannung** 12/24 V
Blink-/Blitzfrequenz 60 Bl./Min.	**Leuchtmittel** 1 LED	**Abmessungen** Ø 350 mm / Höhe: 96 mm	**Gewicht** 1,25 kg

Vorwarnleuchte Zyklop 340 LED L9H	Bestell-Nr.
Vorwarnleuchte Zyklop 340 LED L9H, 12/24 V, mit Halter, 5 m Anschlusskabel und Akkuclips auch als Mehrfachanlagen verfügbar	122 320-001

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah	190 230-1
Halter zur Befestigung von 340 mm Leuchten (Typ 695) an Rohren	070 754-01

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Akku 12 V, 180 Ah	950 Std.
mit Akku 12 V, 100 Ah	525 Std.

Vorwarnleuchte mit Halter

Akkubehälter

Weitere Informationen
NIS-01921
Eingabe auf nissen-germany.com

Vorwarnleuchte Zyklop 340 LED Flash L9M

- Energieeffiziente LED-Technologie
- Automatische Tag-/Nachtanpassung, umschaltbar auf Dämmerungsautomatik
- 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips
- Halter bis 82 mm Rohrdurchmesser
- Geprüft nach EMV-Richtlinie

Europäische Norm EN 12352 Europäische Norm

Europäische Union CE richtlinienkonform

NiBus Baureihe NiBus kompatibel

Leuchtenklasse L9M-03 nach EN12352

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke Tag** 4900 cd	**Mittl. Stromaufnahme Tag** 0,05 A	**Betriebsspannung** 12/24 V
Blink-/Blitzfrequenz 60 Bl./Min.	**Leuchtmittel** 1 LED	**Abmessungen** Ø 350 mm / Höhe: 96 mm	**Gewicht** 1,25 kg

Vorwarnleuchte Zyklop 340 LED Flash L9M	Bestell-Nr.
Vorwarnleuchte Zyklop 340 LED Flash L9M, 12/24 V, mit Halter, 5 m Anschlusskabel und Akkuclips auch als Mehrfachanlagen verfügbar	122 320-021

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Akkubehälter, verschließbar, für Akkus 12 V bis 230 Ah	190 230-1
Halter zur Befestigung von 340 mm Leuchten (Typ 695) an Rohren	070 754-01

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Akku 12 V, 180 Ah	2500 Std.
mit Akku 12 V, 100 Ah	1500 Std.

Vorwarnleuchte mit Halter

Akkubehälter

Weitere Informationen
NIS-01925
Eingabe auf nissen-germany.com

Leuchtpfeilleuchte Multi-Light 65 LED

- Kompakte Abmessungen
- Vielseitig einsetzbar
- Linse in verschiedenen Farben lieferbar
- Durch integriertes Außengewinde leicht zu montieren in Wandstärken zwischen 1 – 8 mm

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke** 300 cd	**Mittl. Stromaufnahme Tag** 0,3 A	**Betriebsspannung** 12/24 V
Blink-/Blitzfrequenz 60 Bl./Min.	**Leuchtmittel** 1 LED	**Abmessungen** Ø 70 mm / Höhe: 30 mm	**Gewicht** 0,06 kg

Leuchtpfeilleuchte Multi-Light 65 LED	Bestell-Nr.
Leuchtpfeilleuchte Multi-Light 65 LED, gelb, 12/24 V (NiBus) mit 3 m Anschlussleitung 4 x 0,75 mm	122 102-001

Weitere Informationen
NIS-01909
Eingabe auf nissen-germany.com

BLINKPFEILE

Kleine Blinkpfeile nach TL-Warnleuchten und EN 12352

Die optimale Wahl für die zusätzliche Sicherheitskennzeichnung sind unsere kleinen Blinkpfeile, die sich sowohl für die Montage an Fahrzeugen als auch an Masten oder Leitplanken eignen. Hochwertige und geprüfte LED-Leuchten sorgen für maximale Lichtausbeute.

TRANSPORTER
TDI

LED-Blinkpfeil LP 8

- Geringe Windlast durch offene Bauweise
- Kontinuierliche Helligkeitsanpassung
- Schnelle und einfache Montage an oder auf Fahrzeugen und Fahrgestellen
- Aluminium-Aufsteckrahmen für zwei verschiedenen Pfeilrichtungen
- Masthalter für die manuelle Verstellung in fünf Positionen verfügbar

BASt geprüft · Europäische Norm EN 12352 · Europäische Union richtlinienkonform · NiBus Baureihe kompatibel

Lichtfarbe gelb	**Max. Lichtstärke** 2200 cd	**Eff. Lichtstärke** 1500 cd	**Mittl. Stromaufnahme Tag** 1,3 A
Betriebsspannung 12/24 V	**Gewicht** 13 kg	**Abmessungen (LxBxH)** 1130 x 900 x 165 mm	

LED-Blinkpfeil LP 8	Bestell-Nr.
LED-Blinkpfeil LP 8 bestehend aus: 8 LED-Leuchten 220 mm Ø, befestigt auf einem Aluminiumrahmen mit Aufsteckvorrichtung und 3 m Anschlusskabel mit Akkuklemmen	129 361-152

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Masthalter mit Verstelleinrichtung, 5 Positionen	329 360-1
Adapter für Bordwandbefestigung	329 365-3

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Akku 12 V, 56 Ah	50 Std.
mit Akku 12 V, 80 Ah	75 Std.
mit Akku 12 V, 180 Ah	160 Std.
mit Akku 12 V, 230 Ah	200 Std.

Weitere Informationen
NIS-00562
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V3-24-2013

LED-Blinkpfeil LP 13 Classic

- 2 Pfeilrichtungen und Leuchtkreuz elektrisch umschaltbar
- Sandwich-Option: Montage eines zweiten kombinierbaren Leuchtpfeils LP 13 zur Führung des entgegenkommenden und rückwärtigen Verkehrs
- Stabiler Masthalter
- Optional mit Kabel-Handsteuerung Eco-Remote II

Europäische Norm EN 12352 Europäische Norm

Europäische Union CE richtlinienkonform

Leuchtenklasse L8H nach EN12352

BASt geprüft WL6 nach TL-Warnleuchten

Lichtfarbe gelb	**Eff. Lichtstärke** 1500 cd	**Max. Lichtstärke** 2200 cd	**Mittl. Stromaufnahme Tag** 1,0 A
Betriebsspannung 12/24 V	**Gewicht** 14 kg	**Abmessungen (HxBxT)** 900 x 900 x 115 mm	

LED-Blinkpfeil LP 13 Classic	Bestell-Nr.
LED-Blinkpfeil LP 13 Classic bestehend aus: 1 Gehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff mit 13 LED Leuchten 200 mm Ø 5 m Anschlusskabel mit Akkuclips	129 355-1

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Eco-Remote II Kabel-Handsteuerung mit 14 m Anschlussleitung und Halter für LP 13 Classic	129 266-53
Handsteuerung LP13-Classic mit 15 m Zuleitung	329 300-01
Adapter für Bordwandbefestigung	329 365-1

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Akku 12 V, 180 Ah	200 Std.
mit Akku 12 V, 230 Ah	250 Std.

Weitere Informationen
NIS-01331
Eingabe auf nissen-germany.com

LED-Blinkpfeil LP 15

- Edelstahlrahmen mit 15 energieeffizienten Leuchtpfeilleuchten (220 mm) mit je nur einer LED
- Leuchtkreuz für Standspureinsatz
- Kontinuierliche Helligkeitsanpassung
- Optional mit 2-fach Lichtwarnanlage 340 mm
- Bis zu 2 Schaltausgänge für zusätzliche Ausstattungen (Arbeitsscheinwerfer, Frontblitzer etc.)
- Auch mit motorischer Hebe- und Senkvorrichtung verfügbar
- Geprüft nach EMV-Richtlinie
- Optional GPS

BASt geprüft – BASt
Europäische Norm – EN 12352
Europäische Union – CE – richtlinienkonform
NiBus Baureihe – NiBus – kompatibel
Leuchtenklasse – L8H – nach EN12352
BASt geprüft – WL6 – nach TL-Warnleuchten

Lichtfarbe gelb	**Max. Lichtstärke** 2200 cd	**Eff. Lichtstärke** 1500 cd	**Mittl. Stromaufnahme Tag** 1,2 A
Betriebsspannung 12/24 V	**Gewicht** mit Dachrahmen 50 kg	**Abmessungen (HxBxT)** 1230 x 1075 x 228 mm (je nach Ausführung)	

LED-Blinkpfeil LP 15	Bestell-Nr.
LED-Blinkpfeil LP 15 Wandbefestigung, mit Kabelhandsteuerung Eco-Remote II	129 473-401
LED-Blinkpfeil LP 15 Wandbefestigung, mit 2-fach Anlage Zyklop 340 LED und Kabelhandsteuerung Eco-Remote II	129 473-402
LED-Blinkpfeil LP 15 Wandbestigung, mit Funkhandsteuerung Radio-Remote II	129 473-501
LED-Blinkpfeil LP 15 Kompakt mit Dachrahmen und Hebe-/Senkvorrichtung, mit Kabelhandsteuerung Eco-Remote II	129 473-601
LED-Blinkpfeil LP 15 Kompakt mit Dachrahmen, 2-fach Anlage Zyklop 340 LED und Hebe-/Senkvorrichtung, mit Kabelhandsteuerung Eco-Remote II	129 473-602
LED-Blinkpfeil LP 15 Kompakt mit Dachrahmen und Hebe-/Senkvorrichtung, mit Funkhandsteuerung Radio-Remote II	129 473-701
LED-Blinkpfeil LP 15 Kompakt mit Dachrahmen, 2-fach Anlage Zyklop 340 LED und Hebe-/Senkvorrichtung, mit Funkhandsteuerung Radio-Remote II	129 473-702

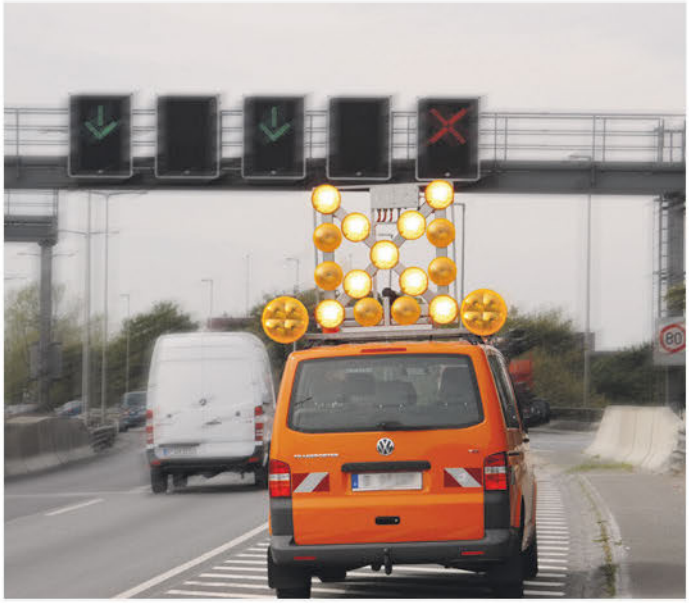

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Akku 12 V, 180 Ah	180 Std.
mit Akku 12 V, 230 Ah	230 Std.

Weitere Informationen
NIS-01222
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V3-24-2013

LED-Blinkpfeil LP 15 Slider

- Fahren im ausgefahrenen Zustand mit 80 km/h, eingefahren mit 120 km/h
- Kaum zusätzlicher Kraftstoffverbrauch gegenüber herkömmlichen Dachaufbauten
- Reduzierte Windgeräusche durch Montage hinter der Fahrzeugkabine
- Bis zu 2 Schaltausgänge für zusätzliche Ausstattungen (Arbeitsscheinwerfer, Frontblitzer etc.)
- Automatische Tag-/Nachtanpassung
- Optional GPS

Lichtfarbe gelb	**Max. Lichtstärke** 2200 cd	**Eff. Lichtstärke** 1500 cd	**Mittl. Stromaufnahme Tag** 1,2 A
Betriebsspannung 12/24 V	**Gewicht** 95 kg (je nach Ausführung)	**Abmessungen (HxBxT)** 1630 x 1212 x 350 mm (je nach Ausführung)	

LED-Blinkpfeil LP 15 Slider	Bestell-Nr.
LED-Blinkpfeil LP 15 Slider auf vertikal verschiebbarer Warntafel mit Kabel-Handsteuerung Eco-Remote II	129 474-001
LED-Blinkpfeil LP 15 Slider auf vertikal verschiebbarer Warntafel mit 2-fach Multi-Light 340 LED unten mit Kabel-Handsteuerung Eco-Remote II	129 474-003

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Teilabdeckung Unterrahmen, für vertikal verschiebbare Warntafel	081 651-21
Eco-Remote II Kabel-Handsteuerung mit 14 m Anschlussleitung und Halter für LP 15	129 266-40
Eco-Remote II Kabel-Handsteuerung (ohne Zuleitung)	329 233-3
Vollabdeckung Unterrahmen, für vertikal verschiebbare Warntafel	081 651-22

Weitere Informationen
NIS-01227
Eingabe auf nissen-germany.com

Lichtzeichenanlage LZA 500

Flexibel im Einsatz

Festzeitsteuerung

Festzeitsteuerung mit Funk

Verkehrsabhängig mit Funk

2800 mm
2310 mm
590 mm
nissen
LZA 500
Slave
Produziert nach RSA
RSA
Produziert nach RSA
Unabhängig geprüft
mit Prüfnummer

Lichtsignalanlage LZA 500-LED

- Kompakte und handliche Bauform (38 kg ohne Batterie)
- 7 länderspezifische Signalabläufe und 13 Sprachen wählbar
- 52 vorprogrammierte Programmabläufe wählbar
- Programmierassistent für eigene Programmabläufe
- Verkehrsabhängige Steuerung
- Anschlüsse für Kabelbetrieb serienmäßig
- Funkhandsteuerung für alle Funktionen
- Nachahmerbetrieb
- Externe Ein-/Ausgänge
- Integrierter GPS-Empfänger

Produziert nach RSA

Unabhängig geprüft mit Prüfnummer

Lichtfarbe
rot, gelb, grün

Max. Lichtstärke
400 cd rot, 300 cd gelb, 300 cd grün

Mittl. Stromaufnahme Tag
0,45 A

Betriebsspannung
12 V

Lichtsignalanlage LZA 500-LED	Bestell-Nr.
Quarz LZA 500-LED 2 Signalgeber mit Sonnenblenden, 2 Signalgeberwagen und 1 Pilot	145 562-151
Quarz LZA 500 F-LED mit Funkrückmeldung, 869 MHz 2 Signalgeber mit Sonnenblenden, 2 Signalgeberwagen, 1 Pilot und 2 Funkmodule	145 562-353
Quarz LZA 500-LED FVG/FVA, mit Funkrückmeldung und Radar-Sensoren für verkehrsabhängige Steuerung, 869 MHz 2 Signalgeber mit Sonnenblenden, 2 Signalgeberwagen, 1 Pilot und 2 Funkmodule	145 562-355

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Ladegerät 230 V/12 V 17 A	070 074-17-50
Kontrastblende	080 158-2
Handsteuerung LZA 500 mit Ladeschale	129 266-61-01
Standrohrfixierung	245 335-110-02
100 m Signalgeberverbindungsleitung für Kabelbetrieb	400 227-1

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Akku 12 V, 180 Ah	550 Std.
mit Akku 12 V, 230 Ah	700 Std.

Radar-Sensor

Bedienfeld

Kontrastblende


Standrohrfixierung

Weitere Informationen
NIS-00832
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
Ni-0910002

LED-Counter für LZA 500-LED

- Countdown-Zähler für Lichtsignalanlagen
- Anzeige über die gesamte Rotphase
- Schnell einsatzbereit ohne Anpassungen
- Gut sichtbare LED-Anzeige in gelber Leuchte, Schrifthöhe ca. 140 mm
- Anschluss und Versorgung direkt durch LZA 500
- Geringe Stromaufnahme

Lichtfarbe
rot

Max. Stromaufnahme
0,5 A

Betriebsspannung
12 V

LED-Counter für LZA 500-LED	Bestell-Nr.
LED-Counter für LZA 500-LED	245 602-12

Weitere Informationen
NIS-00833
Eingabe auf nissen-germany.com

Handleuchten

Hochleistung im Handformat

Der Golf unter den Taschenlampen: Handleuchten von Nissen gehören zu den Standards von Einsatzkräften an Arbeitsstellen im Straßenverkehr.
Die robuste Technik und die äußerst widerstandsfähigen Gehäuse haben sich seit Jahrzehnten im täglichen Einsatz bewährt. Klassiker kann man nicht verbessern – entscheiden Sie sich für Handleuchten von Nissen.

290 mm
80 mm
nissen™
nissen™

Handleuchte LED

- Ideal als Arbeitsleuchte oder Warnsignal
- Verstellbarer Leuchtenkopf
- Hervorragende Ausleuchtung des Nahbereiches
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse

Lichtfarbe weiß oder farbige Vorsteckscheibe	**Eff. Lichtstärke** 45 cd	**Blink-/Blitzfrequenz** 60 Bl./Min.	**Abmessungen (LxBxH)** 180 x 80 x 290 mm
Gewicht 0,5 kg			

Handleuchte LED	Bestell-Nr.
Handleuchte LED, Blink-/Dauerlicht umschaltbar	140 261-1

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Vorsteckscheibe rot	270 910
Vorsteckscheibe gelb	270 920
Vorsteckscheibe grün	270 930
Vorsteckscheibe blau	270 940

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Batterie Premium 800	Dauerlicht 250 Std. / Blinklicht 2500 Std.

Verstellbarer Leuchtenkopf

Vorsteckscheiben

Weitere Informationen
NIS-01188
Eingabe auf nissen-germany.com

Handleuchte Halogen

- Ideal als Arbeitsleuchte oder Warnsignal
- Sichtweite von 500 m, ausreichendes Umfeldlicht
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Verstellbarer Leuchtenkopf

Lichtfarbe
weiß oder
farbige Vorsteckscheibe

Max. Lichtstärke
ohne Vorsteckscheibe 4100 cd

Blink-/Blitzfrequenz
60 Bl./Min.

Abmessungen (LxBxH)
180 x 80 x 290 mm

Gewicht
0,5 kg

Handleuchte Halogen	Bestell-Nr.
Handleuchte Halogen, nur Dauerlicht	140 250-2
Handleuchte Halogen, Blink-/Dauerlicht umschaltbar	140 260-2

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Halogenglühlampe Typ 054, 6 V, 0,5 A, Stecksockel	090 263-2
Vorsteckscheibe rot	270 910
Vorsteckscheibe gelb	270 920
Vorsteckscheibe grün	270 930
Vorsteckscheibe blau	270 940

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Batterie Premium 800	Dauerlicht 80 Std. / Blinklicht 250 Std.

Verstellbarer Leuchtenkopf

Vorsteckscheiben

Weitere Informationen
NIS-00506
Eingabe auf nissen-germany.com

Batterien und Akkumulatoren

Sichere Energieversorgung

Leuchten und Anlagen für die Verkehrssicherung benötigen ebenso leistungsstarke wie zuverlässige Batterien und Akkumulatoren. Unsere Modelle bieten Ihnen eine exzellente Performance und zeichnen sich zudem durch eine hervorragende Kälteresistenz sowie umweltfreundliche Eigenschaften aus.

Für Leuchten	
Premium 800	6 V, 7–9 Ah
Konstant 25	6 V, 25–28 Ah
Konstant 45	6 V, 45–50 Ah
Konstant 60	6 V, 60 Ah
Konstant 111	6 V, 120 Ah

Für Großgeräte	
Blei-Gel-Akku	12 V, 80 Ah 12 V, 140 Ah 12 V, 210 Ah
Blei-Säure-Akku	12 V, 100 Ah 12 V, 180 Ah 12 V, 230 Ah

Premium Batterien

- Umweltschonend
- Quecksilber- und cadmiumfrei
- Hohe Kälteresistenz

Abmessungen (LxBxH)
67 x 98 x 67 mm

Gewicht
Premium 800: 0,45 kg
Premium 2500: 0,9 kg

Premium Batterien	Bestell-Nr.
Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 - 9 Ah	155 051
Batterie Premium 2500, 6 V, 25 Ah	155 049

Verpackungseinheit
Premium 800: 20 St./Karton - 1600 St./Palette
Premium 2500: 15 St./Karton - 990 St./Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-02230
Eingabe auf nissen-germany.com

Konstant Batterien

- Konstante Entladungskurve für gleichbleibende Helligkeit der Warnleuchten
- Besonders lange Betriebszeiten
- Kältefest bis minus 25° C
- Quecksilber- und cadmiumfrei

Abmessungen (LxBxH)
Konstant 25: 67 x 98 x 67 mr

Abmessungen (LxBxH)
Konstant 45: 67 x 98 x 67 mm

Abmessungen (LxBxH)
Konstant 60: 160 x 75 x 130 mm

Abmessungen (LxBxH)
Konstant 111: 160 x 75 x 130 mm

Gewicht
Konstant 25: 0,53 kg

Gewicht
Konstant 45: 0,68 kg

Gewicht
Konstant 60: 1,14 kg

Gewicht
Konstant 111: 1,43 kg

Konstant Batterien	Bestell-Nr.
Batterie Konstant 25, 6 V, 25-28 Ah	155 054
Batterie Konstant 45, 6 V, 45-50 Ah	155 056
Batterie Konstant 60, 6 V, 60 Ah	155 057
Batterie Konstant 111, 6 V, 120 Ah	155 065

Konstant 111 in Fußplatte

Verpackungseinheit
Konstant 25 / Konstant 45: 12 St./Karton - 1152 St./Palette
Konstant 60: 10 St./Karton - 540 St./Palette
Konstant 111: 10 St./ Karton - 540 St./Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar

Weitere Informationen
NIS-00773
Eingabe auf nissen-germany.com

Akkumulatoren und Batterien

- Für Fahrbare Absperrtafeln
- Für VarioSign LED-Systeme
- Für Lichtzeichenanlage LZA 500
- Für Vorwarnleuchten

Akkumulatoren und Batterien	Bestell-Nr.
Monozelle alkalisch, 1,5 V	155 007
Ø 33 x 61 mm (H), 0,14 kg, 85 St./Karton	
Blei-Säure-Akku (Antriebsbatterie) 12 V, 100 Ah	165 340-2
350 x 175 x 190 mm (LxBxH), 27 kg, 36 St./Palette	
Blei-Säure-Akku (Antriebsbatterie) 12 V, 180 Ah	165 330
518 x 223 x 223 mm (LxBxH), 48 kg, 21 St./Palette	
Blei-Säure-Akku (Antriebsbatterie) 12 V, 230 Ah	165 331-1
520 x 280 x 250 mm (LxBxH), 63 kg, 18 St./Palette	
Blei-Gel-Akku 12 V, 56 Ah	056 036-1
278 x 175 x 190 mm(LxBxH), 21 kg, 51 St./Palette	
Blei-Gel-Akku (Antriebsbatterie) 12 V, 80 Ah	165 333-1
350 x 175 x 190 (LxBxH), 26 kg, 48 St./Palette	
Blei-Gel-Akku (Antriebsbatterie) 12 V, 140 Ah	165 335
513 x 223 x 225mm (LxBxH), 48,5 kg, 21 St./Palette	
Blei-Gel-Akku (Antriebsbatterie) 12 V, 210 Ah	165 338
515 x 227 x 215 mm (LxBxH), 63 kg, 18 St./Palette	
Nickel-Metallhydrid-Zelle (NiMH), 1,2 V, 9000 mA	056 053
Ø 32 x 60 mm (H), 0,16 kg, 10 St./Karton	

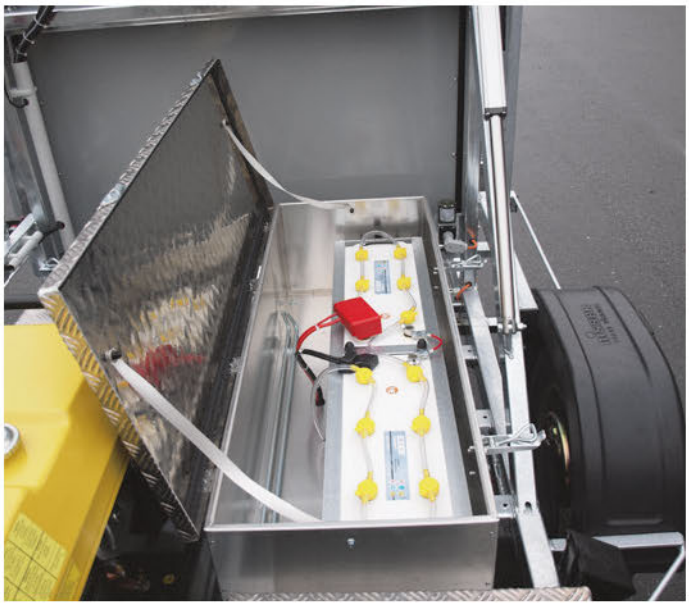

Weitere Informationen
NIS-00774
Eingabe auf nissen-germany.com

Ladegeräte für Akkumulatoren

- Für Fahrbare Absperrtafeln
- Für VarioSign LED-System
- Für Lichtzeichenanlage LZA 500
- Für Vorwarnleuchten, Handleuchten und Leitkegelleuchten
- Für Führungslichtanlagen
- Für LED-Pannenleitset Synchros

161 060-1

Ladegeräte für Akkumulatoren	Bestell-Nr.
Ladegerät für NC-Akkus (1 Ladegerät pro Leuchte)	161 060-1
Ladegerät 12 V, 17 A, IP65	070 074-17
Ladegerät 230/12 V, 30 A, IP67	070 074-31
Einbau-Akku-Ladegerät 12/24 V, 35 A, IP44	070 075-35
Netzvorsatzgerät für Synchros	070 157-1

Ladegerät für NC-Akkus

Ladegerät 12 V, 17 A

Ladegerät 230/12 V, 30 A

Einbau-Akku-Ladegerät

Weitere Informationen
NIS-00626
Eingabe auf nissen-germany.com

Impressum

Ausgabe
März 2023

Herausgeber
Adolf Nissen Elektrobau GmbH + Co. KG,
Friedrichstädter Chaussee 4, 25832 Tönning

Konzeption und Design
mlv werbung GmbH, Hamburg

Haftungsausschluss

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Originalprodukt abweichen oder Zubehöre enthalten. Alle Angaben sind Circa-Angaben. Wir liefern alle Produkte ohne Batterien bzw. Akkumulatoren.

Wichtig:
Alle Produkte dürfen nur durch geschultes Personal aufgestellt und betrieben werden. Bedienungsanleitungen, Aufstellhinweise und die einschlägigen Vorschriften sind strikt zu beachten.

© Adolf Nissen Elektrobau GmbH + Co. KG 2023

110 Harbor Fwy

NISSEN – ROAD SAFETY SOLUTIONS

Adolf Nissen Elektrobau GmbH + Co. KG

Friedrichstädter Chaussee 4
25832 Tönning • Germany

T +49 4861 612 - 0
F +49 4861 612 - 144

vertrieb@nissen-germany.com (Deutschland)
export@nissen-germany.com (Weltweit)

nissen-germany.com