


CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

SÉLECTION STOCK

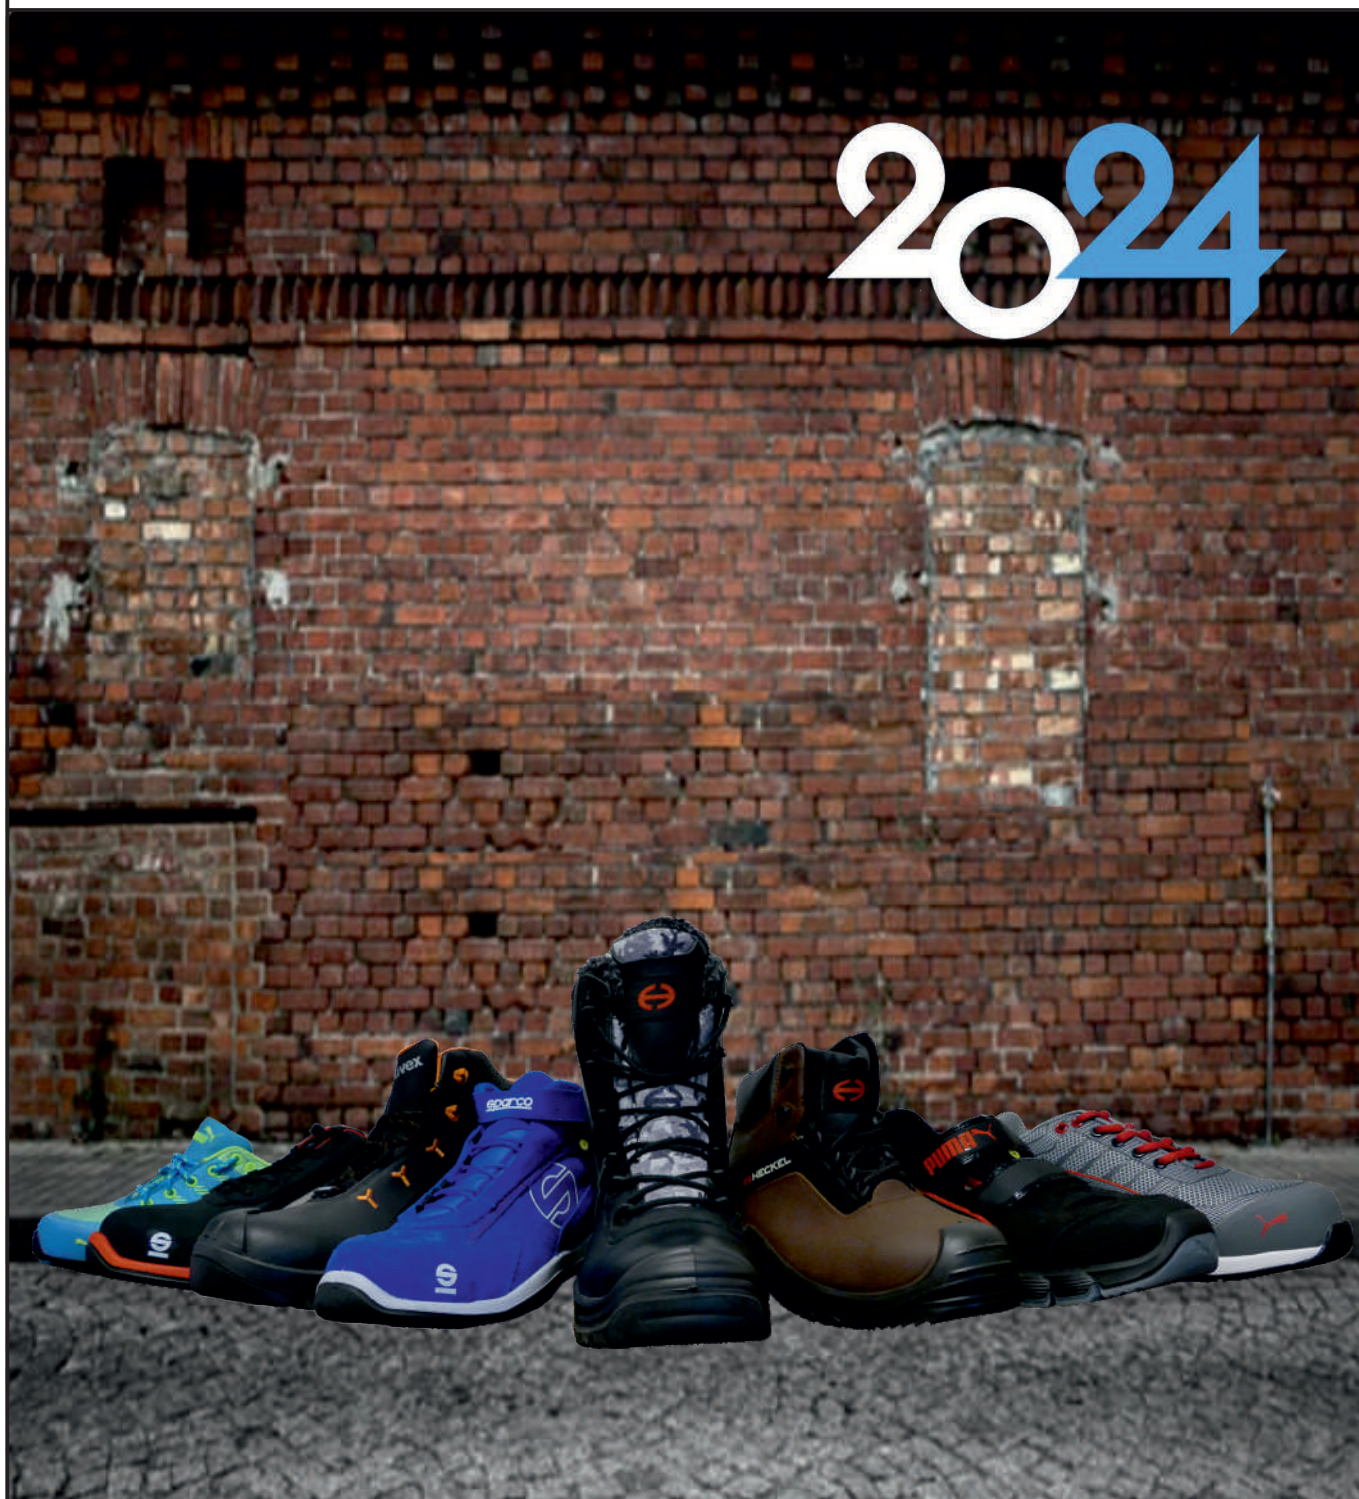

JV / KA 02.2024 Sous réserve d'erreurs typographiques

REINERT
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

REINERT s.à r.l. 6, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange
Tél.: 37 90 37-230 securite@reinert.lu www.reinert.lu



Découvrez notre showroom avec nos **modèles de stock** !



CATEGORIES		EXIGENCES FONDAMENTALES		EXIGENCES ADDITIONNELLES	SYMBOLES
EN ISO 20345:2011 Embout 200 J/15kN	EN ISO 20347:2012	Classe I (chaussures)	Classe II (bottes)		
SB		●	●		
S1		●		Arrière fermé Propriétés antistatiques A Absorption d'énergie du talon	A E
	01	●		Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures	FO
S2	02	●		Comme S1/01 plus: Résistance à la pénétration et absorption d'eau	E/FO WRU
S3	03	●		Comme S2/02 plus: Résistance à la pénétration Semelles à crampons	A/E/WRU/ FO/P

LES SYMBOLES DES EXIGENCES ADDITIONNELLES		VALEURS MINIMALES OBLIGATOIRES EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012
Résistance à la pénétration	P	≥ 1100 Newton
Résistance électrique: Antistatique / Conducteur	A C	de 1x10 ⁵ OHM à 1x10 ⁹ OHM < 1x10 ⁵ OHM
Résistance aux environnements agressifs: Isolation contre le froid / Isolation contre la chaleur	CI HI	à temp. ≤ 10 °C à temp. ≥ 22 °C
Résistance de la semelle à la chaleur par contact	HRO	contact à 300 °C pendant 60" - aucune fusion
Résistance de la semelle de la marche aux hydrocarbures	FO	Toujours présent en EN ISO 20345:2011 et EN ISO 20346:2011 mais il faut le spécifier si présent en EN ISO 20347:2012
Capacité d'absorption d'énergie du talon	E	≥ 20 Joule
Résistance de la chaussure entière à la pénétration de l'eau	WR	aucune pénétration d'eau dans les premières 15'. Après 100 extensions ne doit pas pénétrer sur plus de 3 cm ²
Résistance de la tige à la pénétration d'eau	WRU	≥ 60' - Absorption < 30%
Protection des malléoles	AN	Valeur moyenne ≥ 20 kN
Protection des métatarses	M	hauteur après le choc > 40 mm pt. 42
Résistance à la coupure	CR	Facteur I ≥ 2,5
Caractéristiques des semelles à crampons	PAS DE SYMBOLE	Hauteur du crampon > = 2,5 cm

Symbole de marquage	Conditions requises prévues par la norme
SRA Sol d'essai: céramique Lubrifiant: eau et détergent	≥ 0.32 chaussures à plat ≥ 0.28 chaussures inclinées vers le talon de 7°
SRB Sol d'essai: acier Lubrifiant: glycérine	≥ 0.18 chaussures à plat ≥ 0.13 chaussures inclinées vers le talon de 7°
SRC	Les deux conditions requises décrites ci-dessus



CHALLENGE-H ZELTWEG

07524-NRNR

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 SRC



NITRO

07522-NRNR

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 SRC



RED BULL RACING GYMKHANA

07535-RB

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 SRC HRO



GYMKHANA OLYMPUS

07536-BMRS

Tailles: 36 à 48

EN 20345 ESD S3 SRC HRO



GYMKHANA MAX

07527-NRGR

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S1P SRC



GYMKHANA MONTECARLO

07535-MRBM

Tailles: 36 à 48

EN 20345 ESD S3 SRC HRO





EXCEL LIGHT MID

1037

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC



EXCEL LIGHT LOW

1036

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC



ALLTERRAIN

4095

Tailles: 37 à 47

EN 20345 S3 SRC ESD



Système de laçage
rapide QUICK



GLOVE MDS MTX QUICK MID

178902

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3 HRO SRC ESD



GLOVE MDS MASTER MID

178841

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3 HRO SRC ESD



GLOVE MDS MASTER LOW

178842

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3 HRO SRC ESD



RIO BLACK LOW

642750

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC



RIO BLACK MID

632250

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC



AMSTERDAM MID

632240

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC



AMSTERDAM LOW

642710

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC



SIERRA NEVADA MID

630220

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 WR HRO SRC



CROSTWIST LOW

643100

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



CROSTWIST MID

633140

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



AIRTWIST BLUE LOW

644620

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



METAL FREE



FUSE MOTION 2.0 LOW

643880

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S1P ESD HRO SRC



XELERATE KNIT LOW

643070

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S1P HRO SRC



ICONIC SUEDE GREY

640030

Tailles: 36 à 48

S1PL ESD FO HRO SR



METAL FREE



FRONTCOURT BLUE

630070

Tailles: 39 à 48

S3PL ESD FO HRO SR



METAL FREE



ICONIC SUEDE NAVY

640020

Tailles: 39 à 48

S1PL ESD FO HRO SR



METAL FREE



FRONTCOURT LOW BLK

640200

Tailles: 39 à 48

S3PL ESD FO HRO SR



METAL FREE



VELOCITY 2.0 BLACK LOW

643840

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 ESD HRO SRC



VELOCITY 2.0 YELLOW MID

633880

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD HRO SRC



RUNNER XTS LOW

641460

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



RUNNER XTS MID

631690

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



ULTRATRAIL OLIVE CTX MID

636220

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD WR HRO SRC





Black Eagle Safety 40.1 low

Black-Blue / Semelle 019, antistatic

Nr.: 610001

Tailles: 38 à 48 (5 - 12½ UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



Black Eagle Safety 40.1 low

Black-Black / Semelle 019, antistatic

Nr.: 610010

Tailles: 36 à 50 (3½ - 14 UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



Black Eagle Safety 40.1 mid

Black-Silver / Semelle 019, antistatic

Nr.: 610019

Tailles: 38 à 48 (5 - 12½ UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



Black Eagle Safety 40.1 mid

Black-Black / Semelle 019, antistatic

Nr.: 610024

Tailles: 39 à 47 (5½ - 12 UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



CONNEXIS Safety T S1P low

Grey-Citrus / Semelle 023, antistatic

Nr.: 630010

Tailles: 39 à 47 (6 - 12 UK)

CE EN ISO 20345:2011/S1/HRO/HI/CI/SRC



Black Eagle Safety 54 low

Black-red / Semelle 019, antistatic

Nr.: 610008

Tailles: 37 à 50 (4½ - 14 UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



Black Eagle Safety 53 mid

Black / Semelle 019, antistatic

Nr.: 610022

Tailles: 37 à 50 (4½ - 14 UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



CONNEXIS Safety GTX S3 mid

Grey-Citrus / Semelle 023, antistatic

Nr.: 630007

Tailles: 39 à 47 (6 - 12 UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



Black Eagle Safety 54 mid

Black-red / Semelle 019, antistatic

Nr.: 610023

Tailles: 37 à 50 (4½ - 14 UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



Black Eagle Safety 50 mid

Black / Semelle 019, antistatic

Nr.: 620005

Tailles: 37 à 48 (4½ - 12½ UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



Black Eagle Safety 50.1 low

Black / Semelle 019, antistatic

Nr.: 620001

Tailles: 39 à 49 (5½ - 13½ UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



Doublure hiver



Airpower XR21

Black / Semelle 012, antistatic

NR.: 607901

Tailles: 39 à 47 (5½ - 12 UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



Black Eagle Safety 50 high

Black / Semelle 019, antistatic

Nr.: 620010

Tailles: 37 à 49 (4½ - 13½ UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



Protector Pro 2.0

Black / Semelle 020, antistatic

Nr.: 602019

Tailles: 39 à 47 (5½ - 12 UK)

CE 0193 EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC

CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - LEVEL 1



Fire Flash 2.0

Black / Semelle 011, antistatic

Nr.: 503007

Tailles: 38 à 49 (5 - 13½ UK)

CE 0179 EN 15090:2012/HI3/CI/SRC - Typ F2A



Airpower XR3

Black / Semelle 012, antistatic

Nr.: 604102

Tailles: 39 à 47 (5½ - 13 UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



Airpower XR1

Black / Semelle 012, antistatic

Nr.: 605117 / 605120 (Femmes)

Tailles: 37 à 47 (4½ - 12 UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC

uvex



UVEX 1 X-TENDED

8516.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S3 SRC



UVEX 1 X-TENDED

8517.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S3 SRC



UVEX 1

8536.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S1 P SRC



UVEX 1 SPORT

6594.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S1P SRC



SUXXEED OFFROAD BLACK

67203

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3 SRC



SUXXEED OFFROAD MID

6261601

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 CI SRC



SUXXEED OFFROAD LOW

6261602

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 CI SRC



Fourré



SUXXEED OFFROAD SNOW

6261603

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 CI SRC





MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA

67363

Tailles: 36 à 48

S3 CI HI HRO SRC



SUXXEED MID

6263800

Tailles: 38 à 47

EN 20345 S3 SRC



SUXXEED LOW

6263801

Tailles: 38 à 47

EN 20345 S3 SRC



FOCUS 2.0 HIGH

67003

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 SRC





ALPHA

Tailles: 38 à 48
EN 345 S3 CI



RUN-R 400 HIGH

RUNR400-H

Tailles: 37 à 48

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



RUN-R 400 LOW

RUNR400-B

Tailles: 37 à 48

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE

ELTEN



RENZO GTX® PU

65451

Tailles: 36 à 50

EN 20345 S3 CI



JALCLIMATE

Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 CI WR SRC



JALFIR

Tailles: 38 à 47
EN 20345 S3 CI AN SRC



JALCARBO

Tailles: 35 à 46
EN 20345 S2 SRC



JALVIVO

Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 CI HI SRC



JALECO

Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 CI HI SRC



COBALT
Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 CI SRC



HYDROGEN
Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 CI SRC



DAHLIA
Tailles: 35 à 47
EN 20345 S2 SRC



KOLN
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 CI SRC WR



MAKALU
Tailles: 38 à 47
EN 20345 S3 CI WR SRC



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



MAX BROWN

Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 SRC



COMPACT MID

631800
Tailles: 36 à 47
EN 20345 S3



METAL FREE



STORMIX MID

STORMIX-H-
Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 SRC



STORMIX LOW

STORMIX-B-
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC



JOKO NOIR

JOKO-NOI..
Tailles: 35 à 47
EN 20345 S2 SRC



**Bottes blanches
PVC/NITRILE**
OMEGA
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S5



**Bottes vertes
PVC/NITRILE**
35377
Tailles: 39 à 48
EN 20345 S5



**Bottes jaunes
PVC/NITRILE**
30-200
Tailles: 39 à 48
EN 20345 S5



Fourré



Bottes BORN
BORN
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S5 SRC



**Bottes DUNLOP
SNUGBOOT WORKPRO**
5.30.280
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S5 CI CR SRC



**Bottes jaunes
PU**
35385
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S5

ACCESSOIRES



Chaussettes pour bottes

3600

Tailles: 40 à 48 (double taille)



Semelles HYDROFLEX Gel

9595.6

Tailles: 35 à 50



Lacets noirs plats 120 cm

LE0S



Chaussettes multifonctions

901015-37-39

901015-40-42

901015-43-45

901015-46-48



Kit 5 paires de surchaussures

T.S (35/39 = 1)

T.M (40/44 = 2)

T.L (45/48 = 2)

MLPCK

ACCESSOIRES



Tubes de cirage

900060 noir 75 ml

900080 incolore 75 ml



Set de brosses

900300



Spray désinfectant

9698.300



Spray imperméabilisant

900500



Chaise pliable SPARCO PADDOCK

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE DE NOS PARTENAIRES :



www.uvex-safety.lu



www.heckel-securite.fr



www.honeywellsafety.com



www.puma-safety.com



www.albatros-world.com



www.jallate.fr



www.sparcoteamwork.com



www.aimont.com



www.lemaitre-securite.com

REINERT
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

6, rue du Château d'Eau
L-3364 LEUDELANGE

Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures

Tél.: 37 90 37 - 0
Fax: 37 90 37 - 290

info@reinert.lu
www.reinert.lu

Samedi 8.00-12.00 heures