

KASK

**SAFETY
COLLECTION**
2022

A full-page photograph of a worker in an orange safety suit and white KASK helmet, working on a steel structure. The worker is wearing a harness and is holding onto a rope. The background is a blurred steel structure.

PERFORMANCE IS
A BEAUTIFUL THING.

INDEX

NOTRE MISSION NOTRE PASSION	06
KASK DANS LE MONDE	08
CHRONOLOGIE KASK	10
LA DIFFÉRENCE DE KASK	14
SÉCURITÉ	17
CONFORT	18
DESIGN	21
PROTECTION DE LA TÊTE	22
NORMES PROTECTION DE LA TÊTE	23
ZENITH X	26
APERÇU DES TECHNOLOGIES	28
CARACTERISTIQUES	30
ZENITH X	32
ZENITH X HI VIZ	34
ZENITH X AIR	36
ZENITH X AIR HI VIZ	38
ZENITH X PL	40
ZENITH X PL HI VIZ	42
ZENITH X COMBO	44
ZENITH X AIR COMBO	46
ZENITH X PL COMBO	48
PLASMA, SUPERPLASMA, & HP	50
APERÇU DES TECHNOLOGIES	52
CARACTERISTIQUES	54
PLASMA AQ	56
PLASMA HI VIZ	58
HP	60
HP VISOR	62
SUPERPLASMA PL	64
SUPERPLASMA PL HI VIZ	66
PROTECTION DES YEUX & VISAGE	68
NORMES PROTECTION DES YEUX & VISAGE	69
APERÇU DE LA TECHNOLOGIE	72
PROTECTION DES YEUX & VISAGE ZENITH	74
PLASMA, SUPERPLASMA, &	
HP PROTECTION DES YEUX & VISAGE	78
PROTECTION AUDITIVE	80
APERÇU DES TECHNOLOGIES	82
PROTECTION AUDITIVE	84
PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES	86
APERÇU DES TECHNOLOGIES	88
PROTECTION AUX INTEMPERIES	90
LAMPES FRONTALES	94
APERÇU DES TECHNOLOGIES	96
LAMPES FRONTALES	98
APERÇU DES ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ	100
IMPRESSION PERSONNALISEE. AUSSI SIMPLE QUE 1,2,3	104
VENTE & SERVICE APRES-VENTE	106
MATERIEL DE SOUTIEN A LA VENTE	108
GAMME COMPLETE ZENITH X	110
GAMME COMPLETE PLASMA, SUPERPLASMA, & HP	112

NOTRE MISSION.

Développer des casques allant au-delà des demandes des normes mondiales de protection de sécurité les plus strictes.

— 06

NOTRE PASSION.

Concevoir des casques pour un confort tout au long de la journée et des performances optimales pour les travailleurs.



"Chaque grande aventure commence dans votre tête. Nous en prenons soin. Nous créons et développons des casques avancés qui allient confort, sécurité et design pour être aussi beaux que performants."

KASK CEO Angelo Gotti

KASK dans le monde

PLUS DE 15 ANS À UN RÉSEAU MONDIAL.

Lancé en 2004, KASK a constitué une équipe mondiale de premier plan composée d'ingénieurs, de spécialistes produits et de partenaires de premier plan.




KASK AMERICA
depuis 2010



KASK ITALIA
Siège social
depuis 2004



KASK AUSTRALIA
depuis 2014

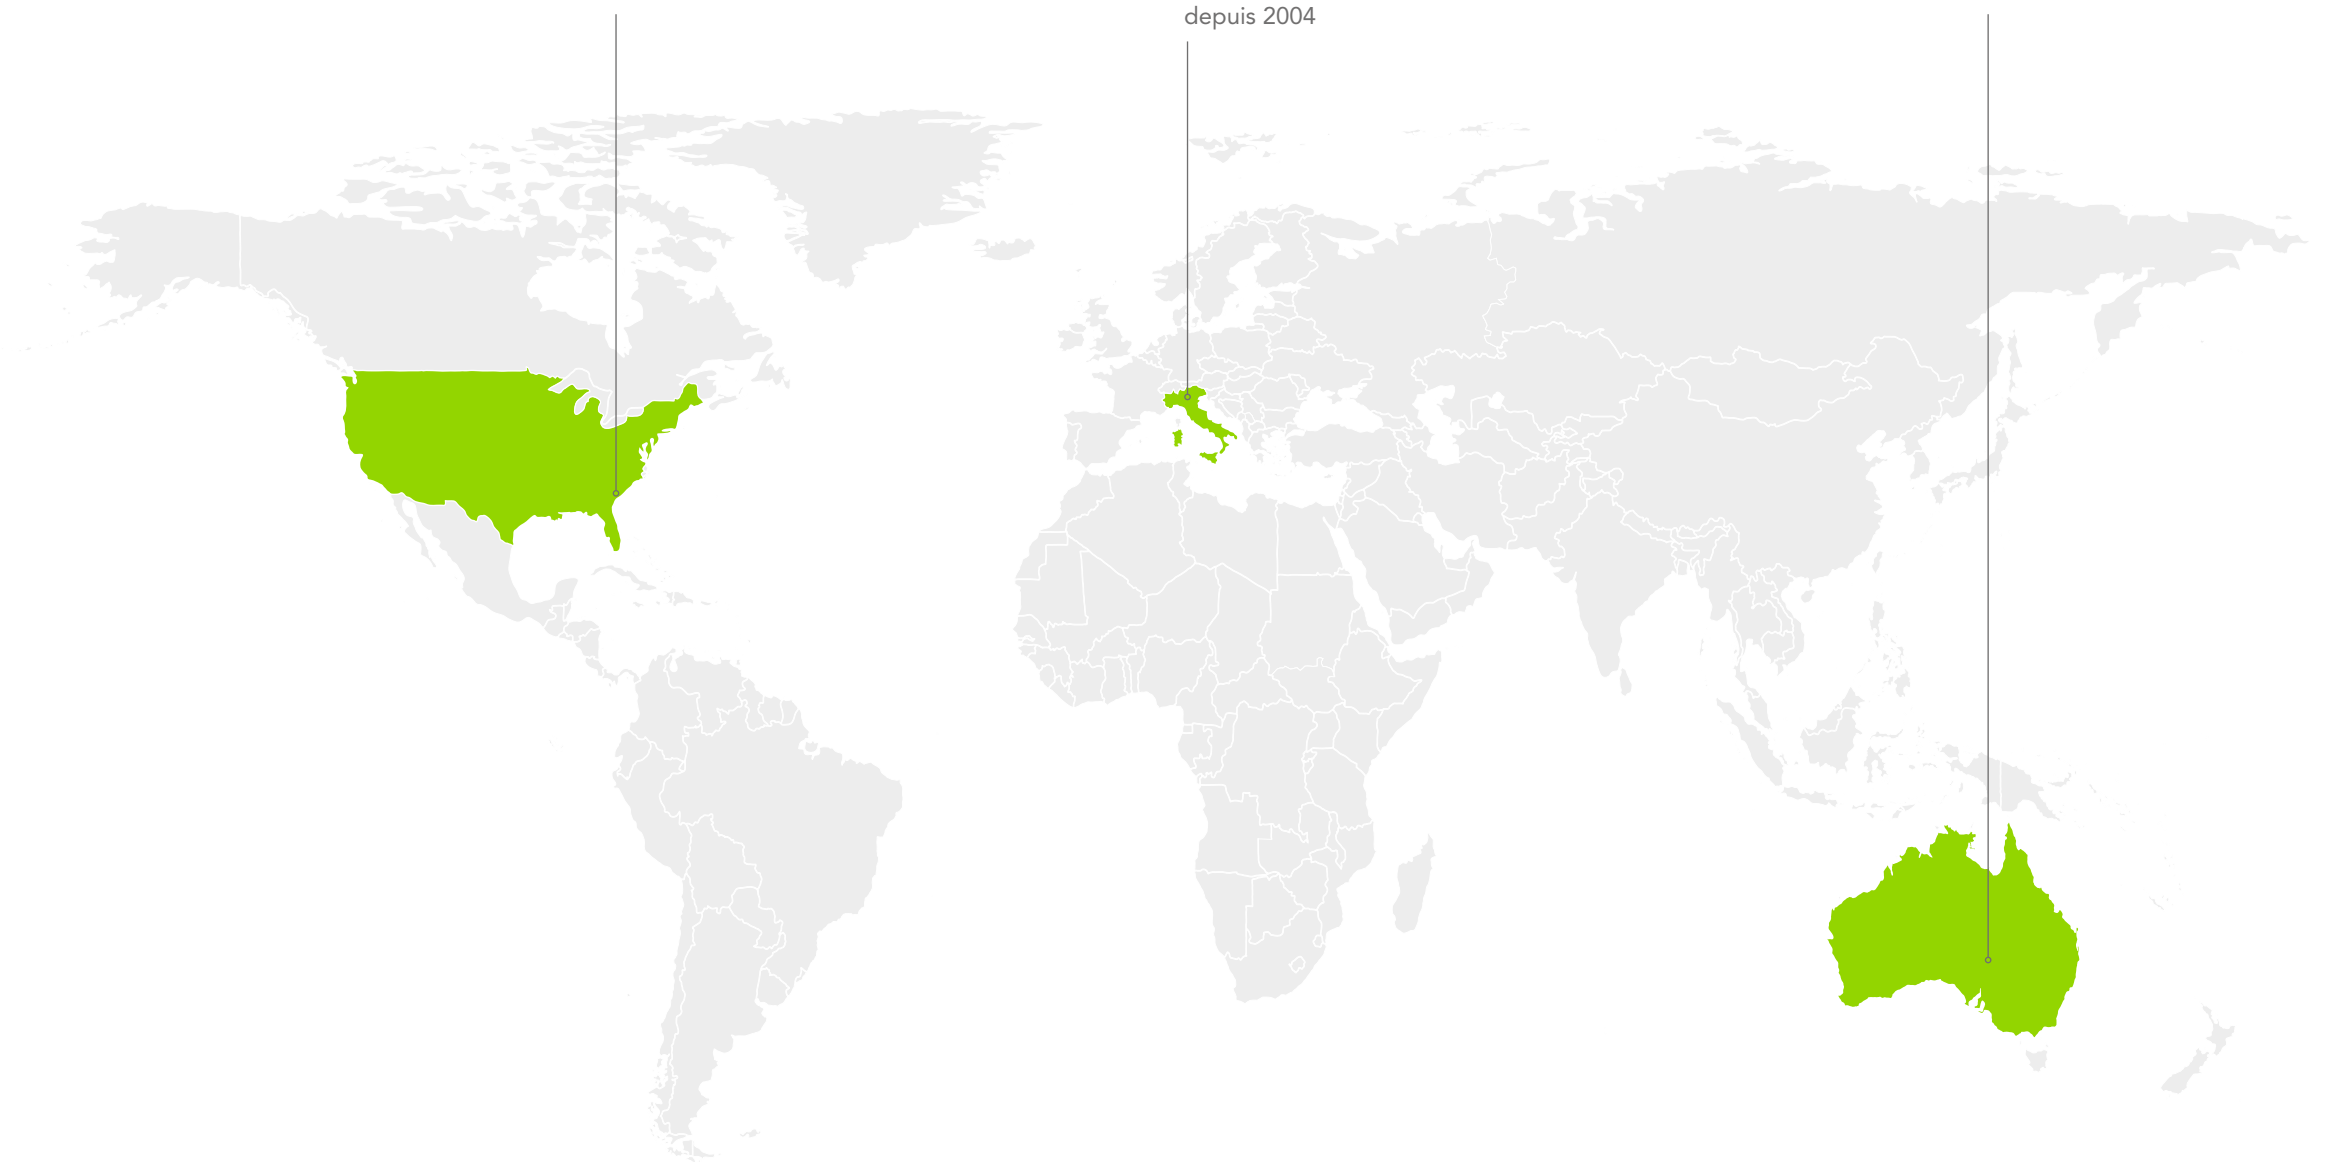

bureaux
globaux

2004

R&D

KASK a été fondée pour développer des améliorations avancées de la sécurité des casques pour les clients OEM

2008

SÉCURITÉ

KASK passe de fournisseur OEM à fabricant pour accélérer les innovations dans les casques industriels.

2011

URBAIN

Les compétences de KASK en matière de confort et de design sont étendues aux marchés de consommation émergents.

2016

LUNETTES KOO

KASK lance une nouvelle marque de lunettes de performance pour offrir solutions intégrées de protection de la tête et des yeux.

2006

CYCLISME

KASK apporte les philosophies de sécurité, de confort et de conception des casques au marché exigeant du cyclisme.

2009

SKI

Les avantages de performance de KASK sont étendus pour répondre aux applications difficiles des amateurs de sports d'hiver.

2015

SPORTS ÉQUESTRES

KASK, reconnaissant une lacune en matière de protection et de performance dans les casques équestres, propose une conception avancée et des fonctionnalités innovantes.





LA DIFFÉRENCE DE KASK.

La livraison de casques performants nécessite :

- > un dévouement à la SÉCURITÉ
- > un engagement pour le CONFORT
- > une passion pour le DESIGN



SÉCURITÉ.

Conçu pour aller au delà des demandes des normes mondiales de protection de sécurité les plus strictes.



Le premier à introduire un intérieur en polystyrène haute densité pour une protection complète de la tête.



Des bureaux en Europe, en Australie et en Amérique du Nord garantissent que les casques KASK dépassent les normes de sécurité mondiales.



Le premier à standardiser les systèmes de jugulaires pour assurer une protection de la tête toujours sûre.

CONFORT.

De nouvelles technologies qui augmentent la confiance des travailleurs pour des performances tout au long de la journée.




Les systèmes d'ajustement assurent un confort lorsque la tête du porteur bouge et une stabilité ferme du casque.



Systèmes de ventilation intégrés canalisant le flux d'air à travers le casque pour un confort tout au long de la journée.



Les matériaux et les tissus avancés évacuent l'humidité pour garder les travailleurs au frais et au sec.

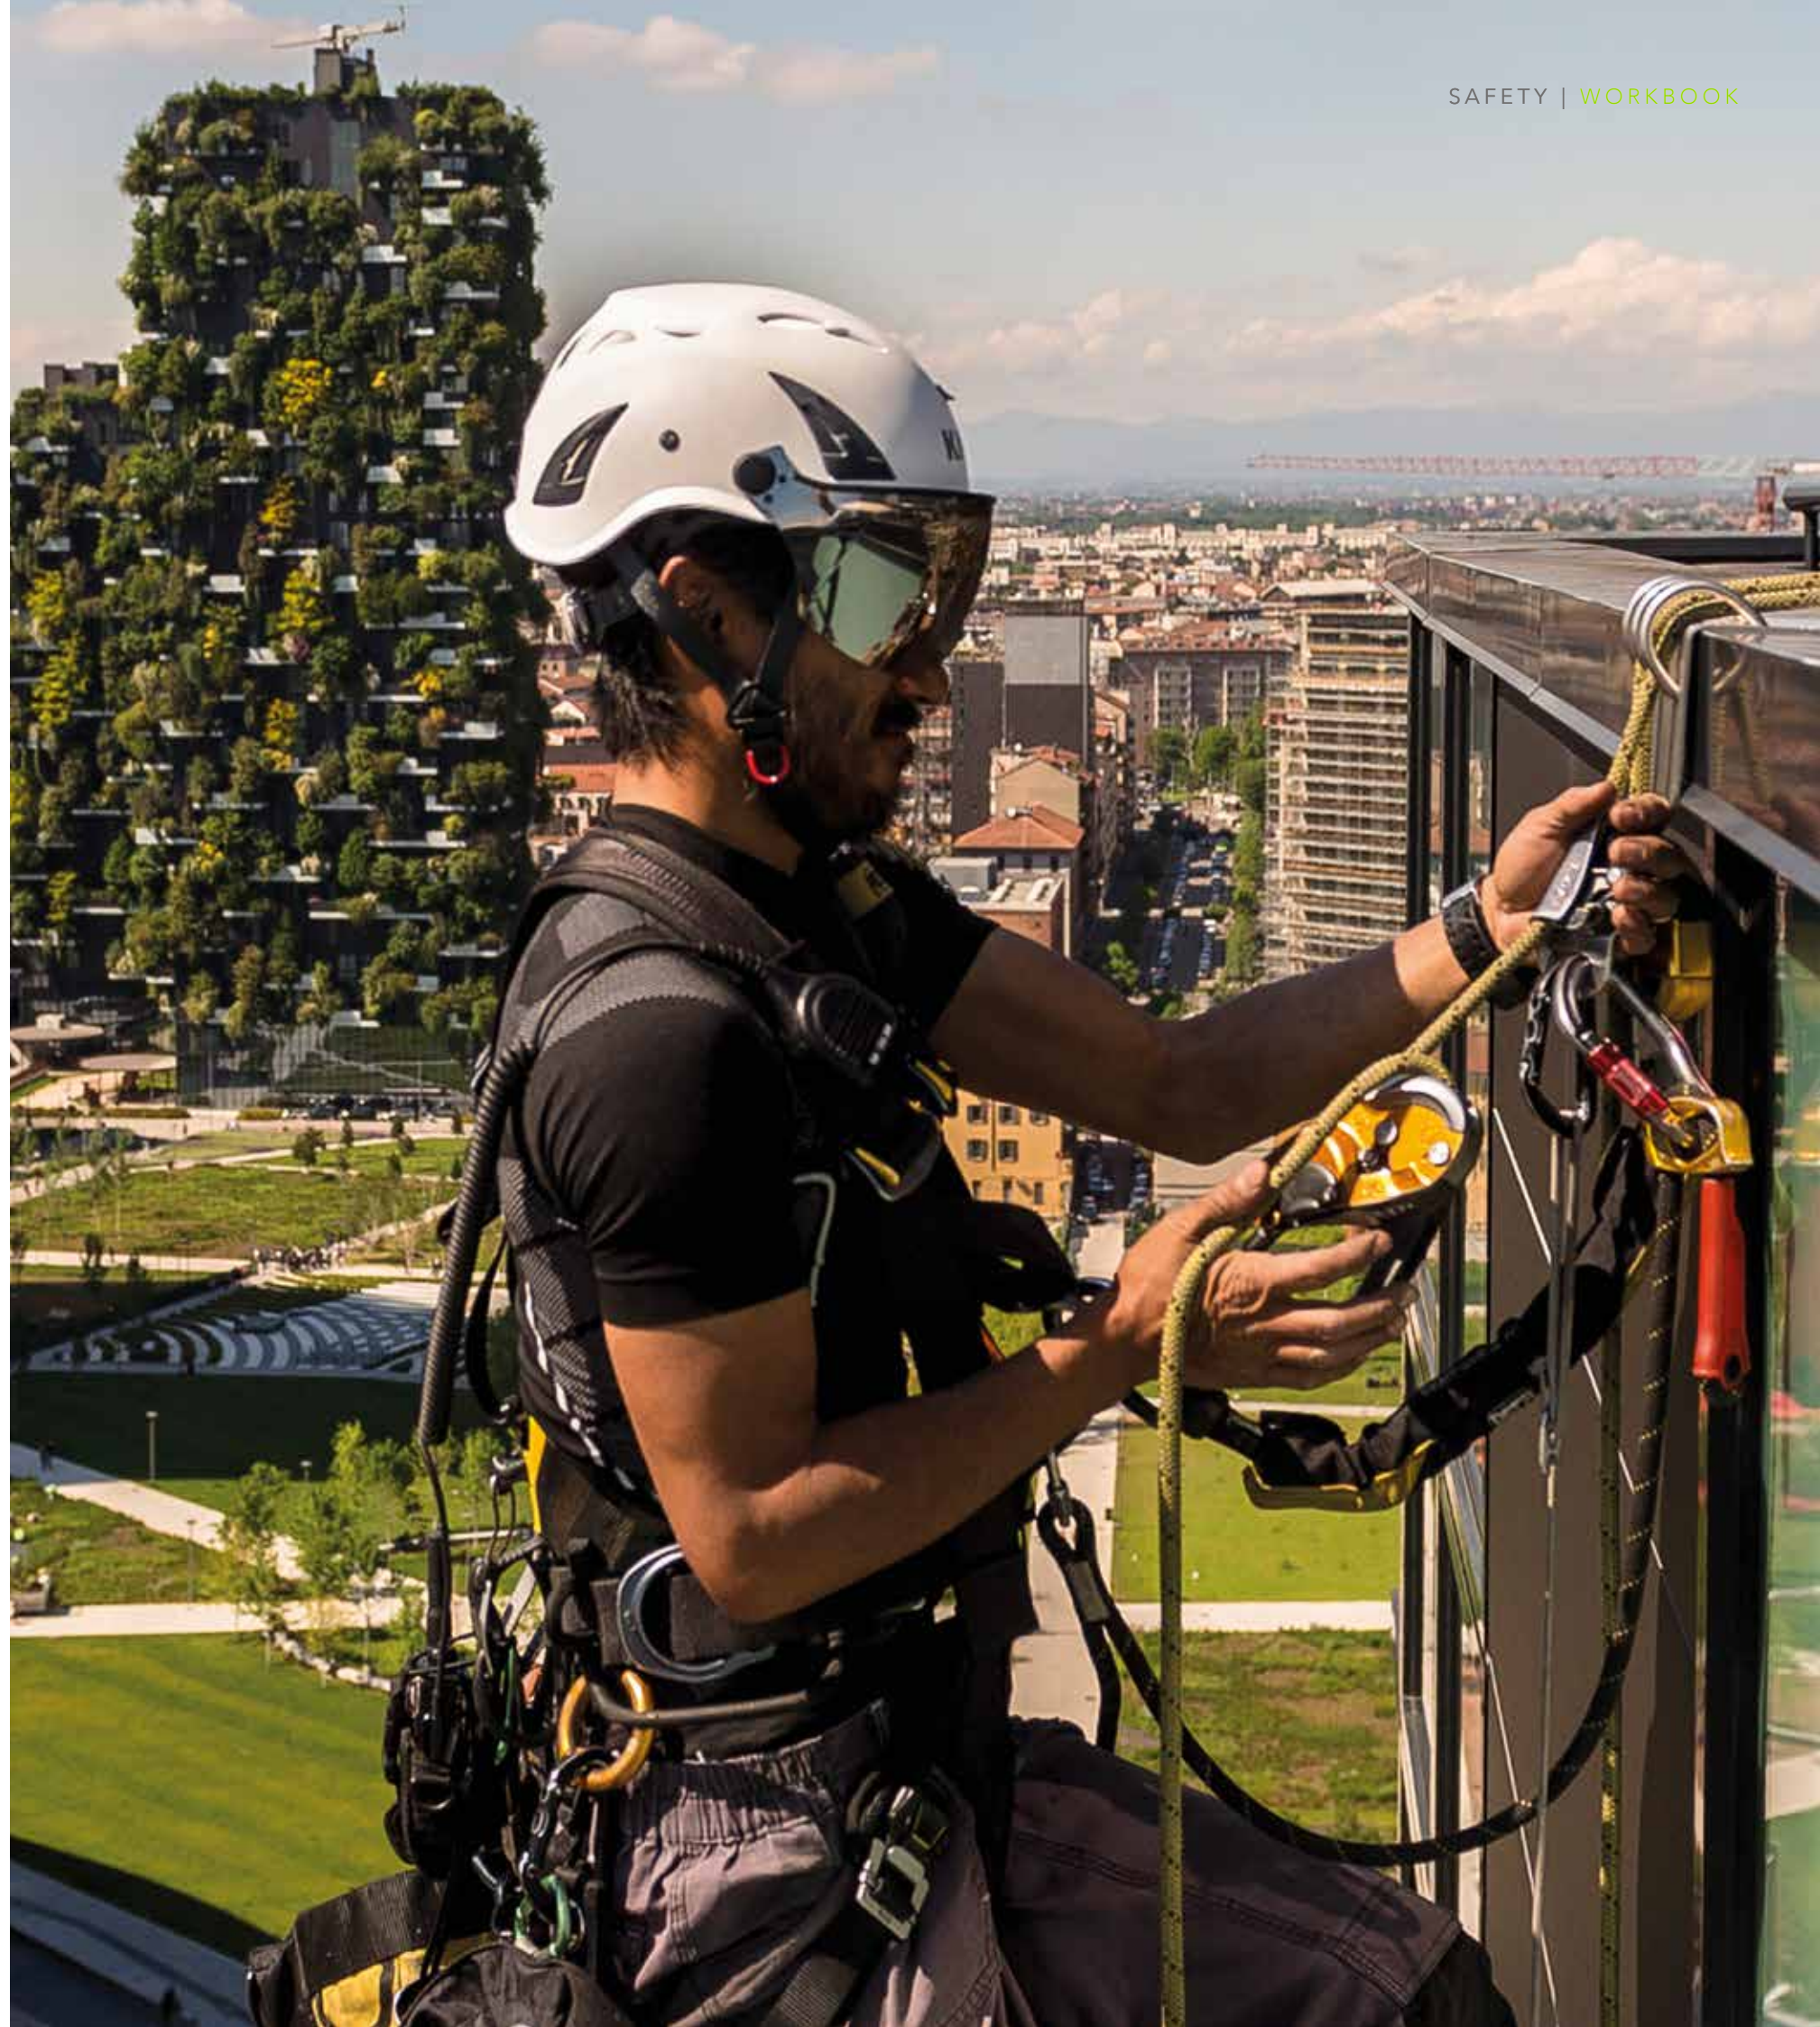

DESIGN.

L'attention sans compromis portée aux détails qui fait que Kask produit des casques que les travailleurs souhaitent porter.



Conçu avec des composants facilement remplaçables pour garantir que les casques sont un investissement durable.



Une suite d'accessoires avancés et entièrement intégrés qui permettent de personnaliser tous les casques selon vos besoins.



Reconnu par la communauté mondiale du design pour son attention exceptionnelle à la forme et à la fonction.

PROTECTION DE LA TÊTE

ICONES MONDIALES

Les casques de sécurité KASK sont reconnus dans le monde entier pour leur sécurité exceptionnelle, l'attention portée aux détails de conception et le confort des travailleurs.

APERÇU DE CERTAINES NORMES POUR LES CASQUES KASK

ANSI Z87.1 (ÉTATS-UNIS)

La norme de sécurité américaine pour les casques industriels couvrant l'absorption des chocs, la résistance à la pénétration, la résistance aux flammes et les indices d'isolation électrique.

TYPE DE CASQUE

- TYPE 1** – Répond aux exigences de protection du haut de la tête
- TYPE 2** – Répond aux exigences de protection supérieure et latérale

ISOLATION ÉLECTRIQUE

- CLASSE C** – Conducteur - Pas de protection électrique
- CLASSE G** – Général - résiste à 2 200 Volts
- CLASSE E** – Électrique - résiste à 20 000 volts

TEST OPTIONNEL

- Conforme aux plages de fonctionnement à basse ou haute température

CSA Z94.1 (CANADA)

La norme de sécurité canadienne pour les casques industriels couvrant l'absorption, résistance à la pénétration, résistance aux flammes et cotes d'isolation électrique.

TYPE DE CASQUE

- TYPE 1** – Répond aux exigences de protection du haut de la tête
- TYPE 2** – Répond aux exigences de protection supérieure et latérale

ISOLATION ÉLECTRIQUE

- CLASSE C** – Conducteur - Pas de protection électrique
- CLASSE G** – Général - résiste à 2 200 Volts
- CLASSE E** – Électrique - résiste à 20 000 volts

TEST OPTIONNEL

- Le casque peut être porté à l'envers et répond également aux normes

EN 397 (EUROPE)

La norme de sécurité européenne pour les casques industriels couvrant l'absorption des chocs, résistance à la pénétration, résistance aux flammes et les exigences de la jugulaire avec des tests facultatifs supplémentaires.

IMPACT & PÉNÉTRATION

- Répond aux exigences de protection du haut de la tête

RÉSISTANCE DE LA JUGULAIRE

- Résiste à plus de 15 kg pour réduire le risque de chute du casque en cas de chute
- Ne pas dépasser < 25 kg pour réduire le risque d'étranglement en cas d'accrochage

TEST OPTIONNEL

- Isolation électrique (440 volts)
- Résistance aux températures extrêmes
- Protection contre les éclaboussures de métal en fusion
- Déformation latérale

EN 12492 (EUROPE)

La norme européenne de sécurité pour les casques d'escalade et d'alpinisme qui comprend l'absorption des chocs supérieurs et latéraux, la résistance à la pénétration et la résistance à l'usure mais aussi les exigences en matière de jugulaire.

IMPACT & PÉNÉTRATION

- Répond aux exigences de protection du haut de la tête et latérales

RÉSISTANCE DE LA JUGULAIRE

- Résiste à > 50 kg pour réduire le risque de chute du casque en cas de chute
- La jugulaire ne peut s'étirer jusqu'à 25 mm maximum
- Le casque ne doit pas pouvoir glisser de la tête

AS/NZS 1801 (AUSTRALIE / NOUVELLE-ZÉLANDE)

La norme de sécurité australienne pour les casques industriels couvrant l'impact absorption, résistance à la pénétration, résistance aux flammes et électrique cotes d'isolation.

TYPE DE CASQUE

- TYPE 1** – Répond aux exigences de protection supérieure et latérale
- TYPE 2** – Répond aux exigences du lieu de travail à haute température
- TYPE 3** – Répond aux exigences de lutte contre les feux de brousse

ISOLATION ÉLECTRIQUE

- Fonctionnement jusqu'à 650 volts

TEST OPTIONNEL

- Conforme aux plages de fonctionnement à basse ou haute température
- Résistance aux flammes

EN 50365 (EUROPE)

Supplémentaire à EN397. La méthode d'essai européenne pour casques d'isolation dans les environnements à basse tension.

EXIGENCES

- Le casque doit répondre aux exigences de la norme EN397
- Le casque ne doit contenir aucune pièce conductrice
- Les bouches d'aération (le cas échéant) ne doivent pas permettre le contact avec des pièces sous tension

L'ISOLATION ÉLECTRIQUE POUR UNE CLASSE 0 DOIT RESPECTER SOIT/OU

- Protection contre la tension alternative jusqu'à 1 000 volts AC
- Protection contre la tension continue jusqu'à 1 500 Volts DC

EN 14052 (EUROPE)

La norme industrielle européenne de haute performance pour les environnements à risque élevé couvrant l'absorption des impacts supérieurs et latéraux, la résistance à la pénétration et exigences de la jugulaire avec des essais optionnels supplémentaires.

IMPACT & PÉNÉTRATION

- Répond aux exigences de haut niveau de protection du haut de la tête et latérales

RÉSISTANCE DE LA JUGULAIRE

- Résiste à plus de 15 kg pour réduire le risque en cas de chute
- Ne pas dépasser < 25 kg pour réduire le risque d'étranglement en cas d'accrochage

TEST OPTIONNEL

- Protection contre les éclaboussures de métal en fusion
- Performances à des températures plus élevées et plus basses
- Résistance à la chaleur rayonnante
- Propriétés électriques

CASQUES KASK ALLANT AU DELA
DE LA DEMANDE DES NORMES DE SÉCURITÉ

● TESTS DE PERFORMANCES REQUIS

K TESTS AJOUTÉS KASK

		CHOC SOMMITAL	PÉNÉTRATION D'OBJETS	LIBÉRATION DE LA JUGULAIRE > 15 kg < 25 kg	RÉSISTANCE DE LA JUGULAIRE > 50 kg
	ZENITH X AIR ZENITH X AIR HI VIZ EN 397 - EN 50365	● 5 kg de 1 m 50 J	● 3 kg de 1 m 30 J	●	
	ZENITH X ZENITH X HI VIZ EN 397 - EN 50365	● 5 kg de 1 m 50 J	● 3 kg de 1 m 30 J	●	
	ZENITH X PL ZENITH X PL HI VIZ EN 12492	● 5 kg de 2 m 100 J	● 3 kg de 1 m 30 J		●
	PLASMA AQ PLASMA HI VIZ EN 397	● 5 kg de 1 m 50 J	● 3 kg de 1 m 30 J	●	
	HP EN 14052	● 5 kg de 2 m 100 J	● Top: 1 kg de 2.5 m 25 J Off-Crown: 1 kg de 2 m 20 J	●	
	SUPERPLASMA PL SUPERPLASMA PL HI VIZ EN 12492	● 5 kg de 2 m 100 J	● 3 kg de 1 m 30 J		●

CHOC ÉLECTRIQUE EN 50365 (Classe 0)	EFFICACITÉ DU SYSTÈME DE RÉTENTION	CHOCS LATÉRAUX, AVANT ET ARRIÈRE	CHOCS ÉLECTRIQUES 440V (Classe 0)	RÉSISTANCE À BASSE TEMPÉRATURE	DÉFORMATION LATÉRALE LD	ÉCLABOUSSURES DE MÉTAL FONDU MM
●		K [*] 5 kg de 0,5 m 25 J		K ^{**} T= -30°C	K ^{**}	K ^{**}
●		K [*] 5 kg de 0,5 m 25 J	K ^{**}	K ^{**} T= -30°C	K ^{**}	K ^{**}
	●	● 5 kg de 0.5 m 25 J				
	K [*]	K [*] 5 kg de 0.5 m 25 J		K ^{**} T= -30°C	K ^{**}	K ^{**}
	●	● 5 kg de 1 m 50 J			K ^{**}	
	●	● 5 kg de 0.5 m 25 J				

★ Test complémentaire conforme aux exigences EN 12492
★★ Tests supplémentaires effectués pour répondre aux exigences facultatives

ZENITH X

— 26

Notre passion pour la performance a alimenté notre inspiration pour concevoir un casque sans compromis qui soit réellement meilleur.



APERÇU DES TECHNOLOGIES.



DRY+

Tissu composite de dernière génération, intégré à la technologie d'évacuation de l'humidité Hydrocool®, plus doux pour un confort d'utilisation maximal.



SYSTÈME DE RÉGLAGE ADAPTATIF

Une intégration de trois composants permettant un confort tout au long de la journée. Un cadran central permet des ajustements de taille faciles tandis que les ailes latérales assurent un ajustement sûr contre l'arrière de la tête. La charnière brevetée Up&Down est une technologie de stabilité du casque qui s'adapte aux mouvements du porteur et offre un ajustement plus personnalisé.



ECO LEATHER

JUGULAIRE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Nouvelle jugulaire 4 points en éco-cuir conçue avec de nouveaux points de réglage arrière pour un ajustement plus personnalisé. Convient à des tailles plus larges et est adaptée à l'utilisation de protège-oreilles. Les attaches à code couleur indiquent à quelle norme EN la jugulaire est conforme.



EASY CLICK SYSTEM

Casque conçu avec des fentes intégrées qui permettent aux adaptateurs de visière de monter une protection faciale et une protection oculaire sur le casque.



ZENITH X

CARACTERISTIQUES.



FENTE FRONTALE POUR ACCESSOIRES

Port des accessoires tels que les porte-badges et les lampes frontales.



ANNEAU PORTE CASQUE

Permet d'attacher le casque au harnais ou à d'autres éléments.



DIVISEUR RÉGLAGE LATÉRAL

Points de réglage latéraux sur la jugulaire pour un ajustement plus sûr.



POLYPROPHYLÈNE HD COQUE EXTERNE

Offre une résistance élevée aux chocs et un poids plus léger.



PLAQUE SIGNALÉTIQUE HI-VIZ

Conçu avec une plaque signalétique arrière à haute visibilité pour une identification facile.



PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES

Protection contre les risques électriques.



CLIPS DE FIXATION LAMPE AMOVIBLES

Quatre points de fixation de la lampe conçus pour être amovibles.



CROCHETS POUR BOUCHONS D'OREILLE

Crochets lampe avec porte-bouchons d'oreille sécurisés pour un accès facile.



FENTES DE FIXATION DES COUILLES ANTIBRUIT

Conçu avec des fentes intégrées pour la fixation des cache-oreilles.

ZENITH X

Sécurité et confort exceptionnels conçus avec de multiples options d'accessoires pour une protection améliorée dans les environnements à haute tension.

WHE00073
EN 397 - EN 50365



TECHNOLOGIES

- TECHNOLOGIE D-CORE
- PROTECTION COURONNE HD
- CLICK-IN SYSTEM
- DRY+
- SYSTÈME DE RÉGLAGE ADAPTATIF
- POLYPROPYLENE HD COQUE EXTERNE
- 50365 PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES
- ISOLATION ÉLECTRIQUE
- ECO LEATHER
- DIVISEUR RÉGLAGE LATÉRAL
- ANNEAU PORTE CASQUE
- FENTE FRONTALE POUR ACCESSOIRES
- CLIPS POUR LAMPE REMPLAÇABLES
- CROCHETS POUR BOUCHONS D'OREILLE
- FENTES DE FIXATION DES COQUILLES ANTIBRUIT
- PLAQUE SIGNALÉTIQUE HI-VIZ
- SYSTÈME EASY CLICK



INFORMATIONS TECHNIQUES

- MATERIEL**
COQUE EXTERNE:
HD Polypropylène
COQUE INTERNE:
EPS à double densité
MOUSSE FRONTAL:
Nylon PA doux
- TAILLE**
Universal-adjustable
from 52 to 63 cm
- POIDS**
490 g
- TEMPÉRATURE D'UTILISATION**
-30°C / +50°C
- CATÉGORIE**
III
- STANDARD**
EN 397
EN 50365 (Class 0)
Protection contre les chocs
sommitaux, les chocs frontaux, les
chocs arrière et les chocs latéraux
conformément à la norme EN 12492
Clause 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
Capacité d'absorption de l'énergie
d'impact
Clause 4.2.2 Pénétration

TESTS SUPPLÉMENTAIRES EN 397:
440V a.c. / -30°C / LD / MM

LOGISTIQUE DE COMMANDE

- MASTERBOX**
18 pièces
- DIMENSIONS**
86 x 54 x 48 cm
- POIDS**
11 kg
- 3 ANS DE GARANTIE**
- 10 ANS DURÉE DE VIE**

DURABILITÉ KASK

- WHE00073-201
WHITE
- WHE00073-202
YELLOW
- WHE00073-203
ORANGE
- WHE00073-204
RED
- WHE00073-205
GREEN
- WHE00073-206
BRITISH GREEN
- WHE00073-208
BLUE
- WHE00073-209
ANTHRACITE
- WHE00073-210
BLACK
- WHE00073-214
PINK
- WHE00073-215
GREY
- WAC00026
SAC A COULISSE
POUR CASQUE
- COMPREND

ZENITH X HI VIZ

Sécurité et confort exceptionnels conçus avec de multiples options d'accessoires pour une protection améliorée dans les environnements à haute tension. Disponible dans des options de couleur haute visibilité.

WHE00074
EN 397 - EN 50365



TECHNOLOGIES

- TECHNOLOGIE D-CORE
- PROTECTION COURONNE HD
- CLICK-IN SYSTEM
- DRY+
- SYSTÈME DE RÉGLAGE ADAPTATIF
- COQUE EXTERNE POLYPROPYLENE HI VIZ HD
- AUTOCOLLANTS RÉFLECTISSANTS HI-VIZ
- 50365 PROTECTION CONTRE LES CHOCs ÉLECTRIQUES
- ISOLATION ÉLECTRIQUE
- ECO LEATHER
- DIVISEUR RÉGLAGE LATÉRAL
- ANNEAU PORTE CASQUE
- FENTE FRONTALE POUR ACCESSOIRES
- CLIPS POUR LAMPE INTÉGRÉS LUMINESCENTES
- CROCHETS POUR BOUCHONS D'OREILLE
- FENTES DE FIXATION DES COQUILLES ANTIBRUIT
- PLAQUE SIGNALÉTIQUE HI-VIZ
- SYSTÈME EASY CLICK



COMPREND



WAC00026
SAC À COULISSE POUR CASQUE

INFORMATIONS TECHNIQUES

- MATÉRIEL**
COQUE EXTERNE: HD Polypropylène
COQUE INTERNE: EPS à double densité
MOUSSE FRONTAL: Morbide Nylon PA
- TAILLE**
Taille unique - adaptable de 52 à 63 cm
- POIDS**
490 g
- TEMPÉRATURE D'UTILISATION**
-30°C / +50°C
- CATÉGORIE**
III
- STANDARD**
EN 397
EN 50365 (Class 0)
Protection contre les chocs sommitaux, les chocs frontaux, les chocs arrière et les chocs latéraux conformément à la norme EN 12492 Clause 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
Capacité d'absorption de l'énergie d'impact
Clause 4.2.2 Pénétration
TESTS SUPPLÉMENTAIRES EN 397: 440V a.c. / -30°C / LD / MM

LOGISTIQUE DE COMMANDE

- MASTERBOX**
18 pièces
- DIMENSIONS**
86 x 54 x 48 cm
- POIDS**
11 kg

DURABILITÉ KASK

- 3 ANS DE GARANTIE**
- 10 ANS DURÉE DE VIE**

ZENITH X AIR

Sécurité et confort exceptionnels conçus avec des canaux de ventilation et de multiples options d'accessoires pour une protection améliorée.

WHE00075
EN 397 - EN 50365



TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIE D-CORE

PROTECTION COURONNE HD

CLICK-IN SYSTEM

DRY+

SYSTÈME DE RÉGLAGE ADAPTATIF

POLYPROPYLENE HD COQUE EXTERNE

50365 PROTECTION CONTRE LES CHOC ÉLECTRIQUES

TROUS D'AÉRATION

JUGULAIRE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

DIVISEUR RÉGLAGE LATÉRAL

ANNEAU PORTE CASQUE

FENTE FRONTALE POUR ACCESSOIRES

CLIPS POUR LAMPE REMPLAÇABLES

CROCHETS POUR BOUCHONS D'OREILLE

FENTES DE FIXATION DES COQUILLES ANTIBRUIT

PLAQUE SIGNALÉTIQUE HI-VIZ

SYSTÈME EASY CLICK



INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL
COQUE EXTERNE: HD Polypropylène
COQUE INTERNE: EPS à double densité
MOUSSE FRONTAL: Nylon PA doux

TAILLE
Taille unique - adaptable de 52 à 63 cm

POIDS
490 g

TEMPÉRATURE D'UTILISATION
-30°C / +50°C

CATÉGORIE
III

STANDARD
EN 397
EN 50365 (Class 0)
Protection contre les chocs sommitaux, les chocs frontaux, les chocs arrière et les chocs latéraux conformément à la norme EN 12492
Clause 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
Capacité d'absorption de l'énergie d'impact
Clause 4.2.2 Pénétration
Clause 4.2.1 Ventilation

TESTS SUPPLÉMENTAIRES EN 397: -30°C / LD / MM

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX 18 pièces
DIMENSIONS 86 x 54 x 48 cm
POIDS 11 kg

DURABILITÉ KASK

3 ANS DE GARANTIE
10 ANS DURÉE DE VIE

WHE00075-201
WHITE

WHE00075-202
YELLOW

WHE00075-203
ORANGE

WHE00075-204
RED

WHE00075-205
GREEN

WHE00075-206
BRITISH GREEN

WHE00075-208
BLUE

WHE00075-209
ANTHRACITE

WHE00075-210
BLACK

WHE00075-214
PINK

WHE00075-215
GREY

WAC00026
SAC A COULISSE POUR CASQUE

COMPREND

ZENITH X AIR HI VIZ

Sécurité et confort exceptionnels conçus avec des canaux de ventilation et de multiples options d'accessoires pour une protection améliorée. Disponible dans des options de couleur haute visibilité.

WHE00076
EN 397 - EN 50365



TECHNOLOGIES

- TECHNOLOGIE D-CORE
- PROTECTION COURONNE HD
- CLICK-IN SYSTEM
- DRY+
- SYSTÈME DE RÉGLAGE ADAPTATIF
- COQUE EXTERNE POLYPROPYLENE HI VIZ HD
- AUTOCOLLANTS RÉFLECTISSANTS HI-VIZ
- 50365 PROTECTION CONTRE LES CHOCs ÉLECTRIQUES
- TROUS D'AÉRATION
- JUGULAIRE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
- DIVISEUR RÉGLAGE LATÉRAL
- ANNEAU PORTE CASQUE
- FENTE FRONTALE POUR ACCESSOIRES
- CLIPS POUR LAMPE INTÉGRÉS LUMINESCENTES
- CROCHETS POUR BOUCHONS D'OREILLE
- FENTES DE FIXATION DES COQUILLES ANTIBRUIT
- PLAQUE SIGNALÉTIQUE HI-VIZ
- SYSTÈME EASY CLICK



COMPREND



WAC00026
SAC À COULISSE POUR CASQUE

INFORMATIONS TECHNIQUES

- MATERIEL**
COQUE EXTERNE: HD Polypropylène
COQUE INTERNE: EPS à double densité
MOUSSE FRONTAL: Morbide Nylon PA
- TAILLE**
Taille unique - adaptable de 52 à 63 cm
- POIDS**
490 g
- TEMPÉRATURE D'UTILISATION**
-30°C / +50°C
- CATÉGORIE**
III
- STANDARD**
EN 397
EN 50365 (Class 0)
Protection contre les chocs sommitaux, les chocs frontaux, les chocs arrière et les chocs latéraux conformément à la norme EN 12492 Clause 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
Capacité d'absorption de l'énergie d'impact
Clause 4.2.2 Pénétration
Clause 4.2.1 Ventilation

TESTS SUPPLÉMENTAIRES EN 397: -30°C / LD / MM

LOGISTIQUE DE COMMANDE

- MASTERBOX**
18 pièces
- DIMENSIONS**
86 x 54 x 48 cm
- POIDS**
11 kg

DURABILITÉ KASK

- 3 ANS DE GARANTIE**
- 10 ANS DURÉE DE VIE**

ZENITH X PL

Sécurité et confort exceptionnels conçus avec des canaux de ventilation et de multiples options d'accessoires pour une protection améliorée. Dépasse les normes EN Alpinisme.

WHE00079
EN 12492



TECHNOLOGIES

 TECHNOLOGIE D-CORE	 PROTECTION COURONNE HD	 CLICK-IN SYSTEM	 DRY+	 SYSTÈME DE RÉGLAGE ADAPTATIF	 POLYPROPYLENE HD COQUE EXTERNE	 TROUS D'AÉRATION	 ECO LEATHER	 DIVISEUR RÉGLAGE LATÉRAL
 ANNEAU PORTE CASQUE	 FENTE FRONTALE POUR ACCESSOIRES	 CLIPS POUR LAMPE REMPLAÇABLES	 CROCHETS POUR BOUCHONS D'OREILLE	 FENTES DE FIXATION DES COQUILLES ANTIBRUIT	 PLAQUE SIGNALÉTIQUE HI-VIZ	 SYSTÈME EASY CLICK		



WHE00079-201 WHITE	WHE00079-202 YELLOW	WHE00079-203 ORANGE	WHE00079-204 RED	WHE00079-210 BLACK	WHE00079-214 PINK

COMPREND



WAC00026
SAC A COULISSE
POUR CASQUE

INFORMATIONS TECHNIQUES

 MATERIEL COQUE EXTERNE: HD Polypropylène COQUE INTERNE: EPS à double densité MOUSSE FRONTAL: Nylon PA doux	 TAILLE Taille unique - adaptable de 52 à 63 cm	 STANDARD EN 12492
 POIDS 480 g	 TEMPÉRATURE D'UTILISATION -20°C / +35°C	 CATÉGORIE II

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX 18 pièces	DIMENSIONS 86 x 54 x 48 cm	POIDS 11 kg
-------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

DURABILITÉ KASK

3 ANS DE GARANTIE	10 ANS DURÉE DE VIE
--------------------------	----------------------------

ZENITH X PL HI VIZ

Sécurité et confort exceptionnels conçus avec des canaux de ventilation et de multiples options d'accessoires pour une protection améliorée. Dépasse les normes EN Alpinisme. Disponible dans des options de couleur haute visibilité.

WHE00080
EN 12492



TECHNOLOGIES

- TECHNOLOGIE D-CORE
- PROTECTION COURONNE HD
- CLICK-IN SYSTEM
- DRY+
- SYSTÈME DE RÉGLAGE ADAPTATIF
- POLYPROPYLENE HD COQUE EXTERNE
- TROUS D'AÉRATION
- ECO LEATHER
- DIVISEUR RÉGLAGE LATÉRAL
- ANNEAU PORTE CASQUE
- FENTE FRONTALE POUR ACCESSOIRES
- CLIPS POUR LAMPE REMPLAÇABLES
- CROCHETS POUR BOUCHONS D'OREILLE
- FENTES DE FIXATION DES COQUILLES ANTIBRUIT
- PLAQUE SIGNALÉTIQUE HI-VIZ
- SYSTÈME EASY CLICK



INFORMATIONS TECHNIQUES

- MATERIEL**
COQUE EXTERNE: HD Polypropylène
COQUE INTERNE: EPS à double densité
MOUSSE FRONTAL: Nylon PA doux
- TAILLE**
Taille unique - adaptable de 52 à 63 cm
- STANDARD**
EN 12492
- POIDS**
480 g
- TEMPÉRATURE D'UTILISATION**
-20°C / +35°C
- CATÉGORIE**
II

LOGISTIQUE DE COMMANDE

- MASTERBOX**
18 pièces
- DIMENSIONS**
86 x 54 x 48 cm
- POIDS**
11 kg

DURABILITÉ KASK

- 3** ANS DE GARANTIE
- 10** ANS DURÉE DE VIE



WHE00080-201
WHITE



WHE00080-221
YELLOW FLUO

COMPREND



WAC00026
SAC À COULISSE
POUR CASQUE

ZENITH X COMBO

Sécurité et confort exceptionnels conçus avec un écran facial grillagé et des coquilles antibruit pour une protection améliorée dans les environnements à haute tension.


WHE00077
EN 397 - EN 50365



COMPREND



TECHNOLOGIES

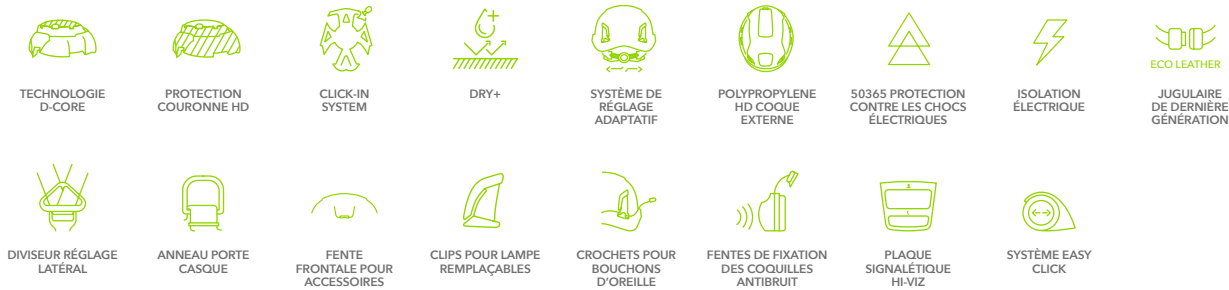

INFORMATIONS TECHNIQUES

 MATERIEL COQUE EXTERNE: HD Polypropylène COQUE INTERNE: EPS à double densité MOUSSE FRONTAL: Nylon PA doux	 TAILLE Taille unique - adaptable de 52 à 63 cm	 STANDARD EN 397 EN 50365 (Class 0) Protection contre les chocs sommitaux, les chocs frontaux, les chocs arrière et les chocs latéraux conformément à la norme EN 12492 Clause 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 Capacité d'absorption de l'énergie d'impact Clause 4.2.2 Pénétration TESTS SUPPLÉMENTAIRES EN 397: 440V a.c. / -30°C / LD / MM
 TEMPÉRATURE D'UTILISATION -30°C / +50°C	 POIDS 490 g (helmet)	 CATÉGORIE III

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX 8 pièces	DIMENSIONS 81 x 53 x 46 cm	POIDS 12,5 kg
------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

DURABILITÉ KASK

3 ANS DE GARANTIE	10 ANS DURÉE DE VIE
--------------------------	----------------------------

ZENITH X AIR COMBO

Sécurité et confort exceptionnels conçus avec des canaux de ventilation, un écran facial grillagé et des coquilles antibruit pour une protection améliorée.


WHE00078
EN 397 - EN 50365



COMPREND



TECHNOLOGIES

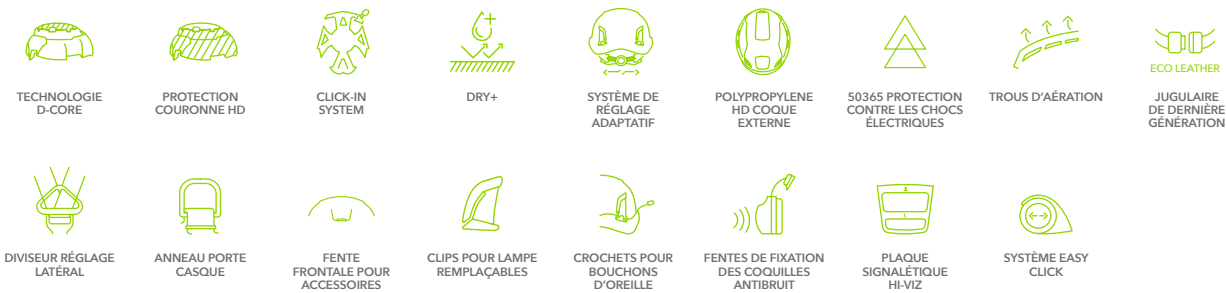

INFORMATIONS TECHNIQUES

 MATERIEL COQUE EXTERNE: HD Polypropylène COQUE INTERNE: EPS à double densité MOUSSE FRONTAL: Nylon PA doux	 TAILLE Taille unique - adaptable de 52 à 63 cm	 STANDARD EN 397 EN 50365 (Class 0) Protection contre les chocs sommitaux, les chocs frontaux, les chocs arrière et les chocs latéraux conformément à la norme EN 12492 Clause 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 Capacité d'absorption de l'énergie d'impact Clause 4.2.2 Pénétration Clause 4.2.1 Ventilation TESTS SUPPLÉMENTAIRES EN 397: -30°C / LD / MM
 TEMPÉRATURE D'UTILISATION -30°C / +50°C	 POIDS 490 g (helmet)	 CATÉGORIE III

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX 8 pièces	DIMENSIONS 81 x 53 x 46 cm	POIDS 12,5 kg
------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

DURABILITÉ KASK

3 ANS DE GARANTIE	10 ANS DURÉE DE VIE
--------------------------	----------------------------

ZENITH X PL COMBO

Sécurité et confort exceptionnels conçus avec des canaux de ventilation, un écran facial grillagé et des coquilles antibruit pour une protection améliorée. Dépasse les normes EN Alpinisme.

WHE00081
EN 12492



COMPREND



TECHNOLOGIES



INFORMATIONS TECHNIQUES



MATERIEL
COQUE EXTERNE:
HD Polypropylène
COQUE INTERNE:
EPS à double densité
MOUSSE FRONTAL:
Nylon PA doux



TAILLE
Taille unique - adaptable
de 52 à 63 cm



STANDARD
EN 12492



POIDS
480 g (helmet)



TEMPÉRATURE D'UTILISATION
-20°C /a+35°C



CATÉGORIE
II

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX
8 pièces

DIMENSIONS
81 x 53 x 46 cm

POIDS
12,5 kg

DURABILITÉ KASK

3 ANS DE GARANTIE

10 ANS DURÉE DE VIE

PLASMA, SUPERPLASMA, & HP

50

Avec un design immédiatement reconnaissable qui est devenu synonyme de casques de sécurité KASK, ses performances éprouvées sont devenues la nouvelle référence pour les travailleurs en sécurité qui travaillent en toute confiance et confort.



PLASMA, SUPERPLASMA, & HP

APERÇU DES 3 TECHNOLOGIES.



2DRY


2DRY

Un tissu technique à séchage rapide qui accélère la dispersion de la sueur et de l'humidité à la surface du rembourrage du casque, pour un port plus sec et plus confortable.



SYSTÈME DE RÉGLAGE UP&DOWN

Une intégration de trois composants permettant un confort tout au long de la journée. Un cadran à double diamètre permet des ajustements de taille encore plus faciles tandis que les ailes latérales assurent un ajustement sûr contre l'arrière de la tête.



RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE

Le système de réglage micrométrique de la taille positionné à l'arrière du casque permet un ajustement rapide et précis, même avec des gants.



PLASMA, SUPERPLASMA, & HP

CARACTERISTIQUES.



CLIPS POUR LAMPE INTÉGRÉS

Conçu avec 4 points d'ancrage intégrés pour lampe, en nylon.



REMBOURRAGE INTÉRIEUR AMOVIBLE

Les points d'ancrage à boucles et crochets facilitent le retrait, le remplacement et le lavage.



CASQUE EN POLYPROPYLENE HD

Offre une résistance élevée aux chocs et un poids plus léger.



FILET METALLIQUE ANTI-INTRUSION

Un filet métallique empêche les débris de pénétrer dans le casque tout en maintenant la respirabilité.



POINTS D'ANCRAGE DE L'ADAPTATEUR DE VISIÈRE

Les points d'ancrage permettent de visser la visière au casque.



TROUS D'AÉRATION

Les 10 prises d'air améliorent la respirabilité et le confort.



POINTS D'ANCRAGE DE L'ADAPTATEUR DU CASQUE ANTIBRUIT

Points d'ancrage conçus pour le port de coquilles antibruit.



DIVISEUR RÉGLAGE LATÉRAL

Points de réglage latéraux sur la jugulaire pour un ajustement plus sûr.



PLASMA AQ

La solution de protection de qualité avancée pour de multiples applications à usage général.

WHE00008
EN 397



TECHNOLOGIES

- 2DRY
- RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE
- FILET MÉTALLIQUE ANTI-INTRUSION
- POINTS D'ANCRAGE DE L'ADAPTATEUR DU CASQUE ANTIBRUIT
- CLIPS POUR LAMPE INTÉGRÉS
- TROUS D'AÉRATION
- POINTS D'ANCRAGE DE L'ADAPTATEUR DE VISIÈRE



INFORMATIONS TECHNIQUES

- MATERIEL

COQUE EXTERNE:
Polypropylène

COQUE INTERNE:
EPS à double densité

MOUSSE FRONTAL:
Nylon PA doux
- TAILLE

Taille unique - adaptable
de 51 à 63 cm
- POIDS

390 g
- TEMPÉRATURE D'UTILISATION

-30°C / +50°C
- CATÉGORIE

II
- STANDARD

EN 397

Protection contre les chocs
sommitaux, les chocs frontaux, les
chocs arrière et les chocs latéraux
conformément à la norme EN 12492
Clause 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
Capacité d'absorption de l'énergie
d'impact
Clause 4.2.2 Pénétration
Clause 4.2.1 Ventilation

TESTS SUPPLÉMENTAIRES EN 397:
-30°C / LD / MM

LOGISTIQUE DE COMMANDE

- MASTERBOX
24 pièces
- DIMENSIONS
81 x 53 x 46 cm
- POIDS
14 kg

DURABILITÉ KASK

- 3 ANS DE
GARANTIE
- 10 ANS DURÉE
DE VIE

- WHE00008-201
WHITE

WHE00008-202
YELLOW

WHE00008-203
ORANGE

WHE00008-204
RED

WHE00008-205
GREEN

WHE00008-206
BRITISH GREEN
- WHE00008-207
ROYAL

WHE00008-208
BLUE

WHE00008-210
BLACK

WHE00008-214
PINK

PLASMA HI VIZ

La solution de protection de qualité avancée pour de multiples applications à usage général. Disponible dans des options de couleur haute visibilité.

WHE00009
EN 397



WHE00009-201
WHITE



WHE00009-208
BLUE



WHE00009-210
BLACK



WHE00009-221
YELLOW FLUO



WHE00009-222
ORANGE FLUO



WHE00009-223
RED FLUO



WHE00009-224
LIME FLUO



WHE00009-241
WHITE/RED



WHE00009-251
BLUE/YELLOW



WHE00009-253
WHITE/GREEN

TECHNOLOGIES



2DRY



RÉGLAGE
MICROMÉTRIQUE



COQUE EXTERNE
POLYPROPYLENE
HI VIZ HD



AUTOCOLLANTS
RÉFLÉCHISSANTS
HI-VIZ



FILET MÉTALLIQUE
ANTI-INTRUSION



POINTS D'ANCRAGE
DE L'ADAPTATEUR DU
CASQUE ANTIBRUIT



CLIPS POUR
LAMPE INTÉGRÉE
LUMINESCENTES



TROUS D'AÉRATION



POINTS D'ANCRAGE
DE L'ADAPTATEUR
DE VISIÈRE



INFORMATIONS TECHNIQUES



MATÉRIEL
COQUE EXTERNE:
Polypropylène
COQUE INTERNE:
EPS à double densité
MOUSSE FRONTAL:
Nylon PA doux



TAILLE
Taille unique - adaptable
de 51 à 63 cm



POIDS
390 g



TEMPÉRATURE D'UTILISATION
-30°C / +50°C



CATÉGORIE
II



STANDARD
EN 397
Protection contre les chocs
sommitaux, les chocs frontaux, les
chocs arrière et les chocs latéraux
conformément à la norme EN 12492
Clause 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
Capacité d'absorption de l'énergie
d'impact
Clause 4.2.2 Pénétration
Clause 4.2.1 Ventilation

TESTS SUPPLÉMENTAIRES EN 397:
-30°C / LD / MM

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX
24 pièces

DIMENSIONS
81 x 53 x 46 cm

POIDS
14 kg

DURABILITÉ KASK

**3 ANS DE
GARANTIE**

**10 ANS DURÉE
DE VIE**

HP

Protection de la tête développée pour les environnements nécessitant des normes EN Haute Performance.

WHE00007
EN 14052



WHE00007-201
WHITE



WHE00007-202
YELLOW



WHE00007-204
RED

TECHNOLOGIES



2DRY



RÉGLAGE
MICROMÉTRIQUE



POINTS D'ANCRAGE
DE L'ADAPTATEUR DU
CASQUE ANTIBRUIT



CLIPS POUR LAMPE
INTÉGRÉS



TROUS D'AÉRATION



POINTS D'ANCRAGE
DE L'ADAPTATEUR
DE VISIÈRE



INFORMATIONS TECHNIQUES



MATERIEL

COQUE EXTERNE:
ABS

COQUE INTERNE:
EPS à double densité

MOUSSE FRONTAL:
Nylon PA doux



TAILLE

Taille unique - adaptable
de 51 à 63 cm



POIDS

480 g



TEMPÉRATURE D'UTILISATION

-10°C / +50°C



CATÉGORIE

II



STANDARD

EN 14052

Protection contre les chocs à l'avant,
à l'arrière et aux cotés conformes à la
norme EN 12492

Clauses 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 choc
capacité d'absorption d'énergie
Protection contre les chocs et pénétra-
tion conforme à la norme EN 397
Clause 5.1.1 Absorption des chocs
Clause 5.1.2 Résistance à la pénétration

TESTS SUPPLÉMENTAIRES EN 397:
LD

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX
24 pièces

DIMENSIONS
81 x 53 x 46 cm

POIDS
15 kg

DURABILITÉ KASK

3 ANS DE
GARANTIE

10 ANS DURÉE
DE VIE

HP VISOR

Protection de la tête avec visière intégrée développée pour les environnements exigeant les normes EN Haute Performance.

WHE00046
EN 14052



TECHNOLOGIES

- 

2DRY
- 

RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE
- 

AUTOCOLLANTS RÉFLÉCHISSANTS HI-VIZ
- 

POINTS D'ANCRAGE DE L'ADAPTATEUR DU CASQUE ANTIBRUIT
- 

CLIPS POUR LAMPE INTÉGRÉS
- 

TROUS D'AÉRATION
- 

POINTS D'ANCRAGE DE L'ADAPTATEUR DE VISIÈRE



HP VISOR



WHE00046-201
WHITE



WHE00046-202
YELLOW



WHE00046-204
RED



WHE00046-CRI
WHITE



WHE00046-CRI
YELLOW



WHE00046-CRI
RED

COMPREND



WV100018-500
V2 PLUS CLEAR

HP VISOR CRI (LOGO CROIX ROUGE ITALIEN)

INFORMATIONS TECHNIQUES



MATERIEL
COQUE EXTERNE:
ABS

COQUE INTERNE:
EPS à double densité

MOUSSE FRONTAL:
Nylon PA doux



TAILLE
Taille unique - adaptable
de 51 à 63 cm



POIDS
480 g (helmet)



TEMPÉRATURE D'UTILISATION
-10°C / +50°C



CATÉGORIE
II



STANDARD
EN 14052

Protection contre les chocs à l'avant, à l'arrière et aux cotés conformes à la norme EN 12492
Clauses 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 choc capacité d'absorption d'énergie
Protection contre les chocs et pénétration conforme à la norme EN 397
Clause 5.1.1 Absorption des chocs
Clause 5.1.2 Résistance à la pénétration

TESTS SUPPLÉMENTAIRES EN 397:
LD

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX
12 pièces

DIMENSIONS
61 x 47 x 69 cm

POIDS
11 kg

DURABILITÉ KASK

3 ANS DE GARANTIE

10 ANS DURÉE DE VIE

SUPERPLASMA PL

L'icône mondiale du confort et de la sécurité pour toute la journée pour des performances en toute confiance. Dépasse les normes EN Alpinisme.

AHE00005
EN 12492



TECHNOLOGIES

- 

2DRY
- 

SYSTÈME DE RÉGLAGE UP&DOWN
- 

FILET MÉTALLIQUE ANTI-INTRUSION
- 

POINTS D'ANCRAGE DE L'ADAPTATEUR DU CASQUE ANTIBRUIT
- 

CLIPS POUR LAMPE INTÉGRÉS
- 

TROUS D'AÉRATION
- 

POINTS D'ANCRAGE DE L'ADAPTATEUR DE VISIÈRE



INFORMATIONS TECHNIQUES

- 

MATÉRIEL
COQUE EXTERNE: Polypropylène
COQUE INTERNE: EPS à double densité
MOUSSE FRONTAL: Morbide Nylon PA
- 

TAILLE
Taille unique - adaptable de 51 à 63 cm
- 

STANDARD
EN 12492
- 

POIDS
420 g
- 

TEMPÉRATURE D'UTILISATION
-20°C / +35°C
- 

CATÉGORIE
II

LOGISTIQUE DE COMMANDE

- MASTERBOX**
28 pièces
- DIMENSIONS**
81 x 53 x 46 cm
- POIDS**
16 kg

DURABILITÉ KASK

- 3** ANS DE GARANTIE
- 10** ANS DURÉE DE VIE



AHE00005-201
WHITE



AHE00005-202
YELLOW



AHE00005-203
ORANGE



AHE00005-204
RED



AHE00005-208
BLUE



AHE00005-209
ANTHRACITE



AHE00005-210
BLACK



AHE00005-214
PINK

SUPERPLASMA PL HI VIZ

L'icône mondiale du confort et de la sécurité pour toute la journée pour des performances en toute confiance. Dépasse les normes EN Alpinisme. Disponible dans des options de couleur haute visibilité.

AHE00006
EN 12492



AHE00006-201
WHITE



AHE00006-210
BLACK



AHE00006-221
YELLOW FLUO



AHE00006-223
RED FLUO



AHE00006-224
LIME FLUO

TECHNOLOGIES



2DRY



SYSTÈME DE RÉGLAGE
UP&DOWN



COQUE EXTERNE
POLYPROPYLENE
HI VIZ HD



AUTOCOLLANTS
REFLÉCHISSANTS
HI-VIZ



FILET MÉTALLIQUE
ANTI-INTRUSION



POINTS D'ANCRAGE
DE L'ADAPTATEUR DU
CASQUE ANTIBRUIT



CLIPS POUR
LAMPE INTÉGRÉE
LUMINESCENTES



TROUS D'AÉRATION



POINTS D'ANCRAGE
DE L'ADAPTATEUR
DE VISIÈRE



INFORMATIONS TECHNIQUES



MATÉRIEL
COQUE EXTERNE:
Polypropylène
COQUE INTERNE:
EPS à double densité
MOUSSE FRONTAL:
Morbide Nylon PA



TAILLE
Taille unique - adaptable
de 51 à 62 cm



STANDARD
EN 12492



POIDS
420 g



TEMPÉRATURE D'UTILISATION
-20°C / +35°C



CATÉGORIE
II

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX
28 pièces

DIMENSIONS
81 x 53 x 46 cm

POIDS
16 kg

DURABILITÉ KASK

3 ANS DE GARANTIE

10 ANS DURÉE DE VIE

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

68

VOIR FACILE

Une gamme avancée de solutions de protection des yeux et du visage conçue pour répondre aux besoins des travailleurs pour une variété croissante d'environnements dangereux.

APERÇU DE CERTAINES NORMES POUR LA PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE KASK

EN 166 (EUROPE)

La norme de sécurité européenne fondamentale requise pour la protection des yeux et du visage. Comprend un certain nombre de sous-catégories.

NORMES SUPPLÉMENTAIRES*

- EN 167** – Méthodes d'essais optiques
- EN 168** – Méthodes de test non optiques
- EN 169** – Filtres de soudage et techniques associées
- EN 170** – Filtres ultraviolets (UV)
- EN 171** – Filtres infrarouges
- EN 172** – Filtres solaires à usage industriel
- EN 1731** – Protection faciale en maille
- EN 379** – Filtres de soudage automatiques
- DGUV GS ET29 / ET30** – Protection contre les arcs électriques

MARQUAGES*

CLASSE OPTIQUE

- 1** – Meilleure qualité optique, pour une utilisation régulière
- 2** – Qualité optique moindre, pour un usage occasionnel
- 3** – Qualité optique la plus basse, pour une utilisation exceptionnelle

CODE DE PROTECTION LUMINEUX

- AUCUN** – Filtre de soudage
- 2** – Filtre ultraviolet
- 2C** – Filtre ultraviolet avec une bonne reconnaissance des couleurs
- 4** – Filtre infrarouge
- 5** – Filtre solaire
- 6** – Filtre solaire avec protection infrarouge

GRADUATION DE PROTECTION LÉGÈRE

- 1.2** – Effacer
- 1.7** – Jaune clair avec finition miroir, UVR
- 2.5** – Brun, fumé
- 3.1** – Vert, fumé avec finition miroir
- 3,2,5,...11** – Soudage

PROTECTION MÉCANIQUE

- A (T)** – Résistance à l'impact à haute vitesse/haute énergie
- B (T)** – Résistance à haute vitesse/énergie moyenne impacter
- F (T)** – Résistance à l'impact à haute vitesse/faible énergie
- S** – Robustesse accrue
- A, B ou F, suivi de T, indique une température extrême
- protection contre les chocs (-5°C / +55°C)

DOMAINE D'UTILISATION

- 3** – Protection contre les gouttelettes de liquide, les éclaboussures
- 4** – Protection contre les grosses particules de poussière
- 5** – Protection contre les fines particules de poussière
- 8** – Protection contre les arcs électriques de court-circuit
- 9** – Protection contre le métal en fusion et les solides chauds

EXIGENCES FACULTATIVES

- K** – Protection contre les fines particules de poussière
- N** – Résistance à la buée des verres
- H** – Des produits conçus pour les petites têtes
- R** – Réflectance infrarouge améliorée

* Il existe un certain nombre de normes et de marquages pour la protection des yeux et du visage. Certaines d'entre elles sont décrites ici. Contactez un représentant KASK pour plus d'informations.

ANSI Z87.1 (ÉTATS-UNIS)

La norme de sécurité américaine pour les tests, le marquage et le maintien de la protection des yeux et du visage - comprend des sous-catégories.

NORMES SUPPLÉMENTAIRES*

- ASTM F2178** – Protection contre les arcs électriques

MARQUAGES*

PROTECTION MÉCANIQUE

- Z87** – Résistance générale aux impacts des verres et de la monture
- Z87+** – Marque d'impact

PERFORMANCES DU FILTRE

- AUCUN** – Lentille transparente
- U** – Filtre ultraviolet
- V** – Filtre à teinte variable
- W** – Filtre de soudage
- L** – Filtre lumière visible
- R** – Filtre infrarouge
- X** – Filtre anti-buée
- S** – Verres spéciaux

Les symboles sont suivis d'un nombre, indiquant le filtre niveau de performance

DOMAINE D'UTILISATION

- D3** – Protection contre les gouttelettes, les éclaboussures
- D4** – Protection contre la poussière
- D5** – Protection contre les poussières fines

EN 14458 (EUROPE)

Une norme européenne pour les visières hautes performances utilisées avec les casques de protection pour les pompiers, les ambulances et les services d'urgence.

MARQUAGES*

CLASSIFICATION

- =** – Usage général
- +** – Utilisation pompier
- AUCUN** – Visières filet

ZONE PROTÉGÉE

- ☺ – Protection du visage
- ☺ – Protection des yeux

PROTECTION MÉCANIQUE ET LUMIÈRE

(identique à EN 166)

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE KASK



		STANDARDS *TESTS ANSI / CSA SUPPLÉMENTAIRES	VLT	CASQUES COMPATIBLES
ZEN VISOR	CLEAR	EN 166 - EN 170 - ANSI Z87.1	89%	ZENITH / ZENITH X
	SMOKE	EN 166 - EN 172 - ANSI Z87.1	65%	ZENITH / ZENITH X
	SILVER MIRROR	EN 166 - EN 172 - ANSI Z87.1	26%	ZENITH / ZENITH X
ZEN PM/MM VISOR	PLASTIC MESH	EN 166 - EN 1731 - ANSI Z87.1	-	ZENITH / ZENITH X
	METAL MESH	EN 166 - EN 1731 - ANSI Z87.1	-	ZENITH / ZENITH X
ZEN FF AIR VISOR	CLEAR	EN 166 - EN 170 - ANSI Z87.1	90%	ZENITH / ZENITH X
	SMOKE	EN 166 - EN 172 - ANSI Z87.1	22%	ZENITH / ZENITH X
ZEN FF VISOR	CLEAR	EN 166 - EN 170 - ANSI Z87.1	90%	ZENITH / ZENITH X
	SMOKE	EN 166 - EN 172 - ANSI Z87.1	22%	ZENITH / ZENITH X
ARC FLASH 1/2 VISOR	CLEAR	EN 166 - EN 170 - DGVV GS ET29	88%	ZENITH / ZENITH X
	SMOKE	EN 166 - EN 170 - DGVV GS ET29 ASTM F2178: ATPV 12.0 cal/cm² HRC 2	43%	ZENITH / ZENITH X
ARC ATPV10/26 VISOR	SMOKE	EN 166 - EN 170 - DGVV GS ET29 *ASTM F2178: ATPV 10.0 cal/cm² HRC 2	42%	ZENITH / ZENITH X
	SMOKE	EN 166 - EN 170 - DGVV GS ET30 *ASTM F2178-12: ATPV 26.0 cal/cm² HRC 3	32%	ZENITH / ZENITH X
ZEN FACE SHIELD	CLEAR	EN 166 - ANSI Z87.1	90%	ZENITH / ZENITH X
PLASMA V2 PLUS VISOR	CLEAR	EN 166 - EN 14458 - EN 170 - ANSI Z87.1	85%	PLASMA / SUPERPLASMA / HP
	SMOKE	EN 166 - EN 14458 - EN 172 - ANSI Z87.1	62.5%	PLASMA / SUPERPLASMA / HP
	SILVER MIRROR	EN 166 - EN 14458 - EN 172 - ANSI Z87.1	26.5%	PLASMA / SUPERPLASMA / HP
PLASMA FULL FACE VISOR	CLEAR	EN 166 - EN 170 - ANSI Z87.1	88%	PLASMA / SUPERPLASMA / HP
	SMOKE	EN 166 - EN 172 - ANSI Z87.1	37%	PLASMA / SUPERPLASMA / HP
	SILVER MIRROR	EN 166 - EN 172 - ANSI Z87.1	32%	PLASMA / SUPERPLASMA / HP
PLASMA MESH VISOR	STEEL MESH	EN 166 - EN 1731 - ANSI Z87.1	-	PLASMA / SUPERPLASMA / HP
PLASMA FACE SHIELD	CLEAR	EN 166 - ANSI Z87.1	90%	PLASMA / SUPERPLASMA / HP

CATÉGORIE	PROTECTION DE LA LUMIÈRE & GRADUATION	CLASSE OPTIQUE	PROTECTION MÉCANIQUE	EXIGENCES FACULTATIVES	DOMAINES D'UTILISATION	PROTECTION ARC ÉLECTRIQUE	CLASSE	CLASSE DE TRANSMISSION	CLASSIFICATION	ZONE PROTÉGÉE	TEMPÉRATURE EXTRÊME	RÉSISTANCE À L'ABRASION	MÉTAL FONDU/LIQUIDE SOLIDE	RÉSISTANCE AUX CHOC	FILTRE UV	FILTRE DE LUMIÈRE VISIBLE	ANTI-BUGÉE	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSURES / GOUTTELETTES
EN 166						DGVV GS			EN 14458					ANSI Z87.1				
II	2C-1.2	1	BT	KN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U6	-	X	D3
II	5-1.4	1	BT	KN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U6	L1.5	X	D3
II	5-2.5	1	BT	KN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U6	L2.5	X	D3
II	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	2C-1.2	1	BT	KN	9	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U6	-	X	D3
II	5-2.5	1	BT	KN	9	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U6	L2.5	X	D3
II	2C-1.2	1	F	KN	3-9	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U6	-	X	D3
II	5-2.5	1	F	KN	3-9	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U6	L2.5	X	D3
III	2C-1.2	1	B	-	3	8	1	0	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
III	2C-2	1	B	-	3	8	2	2	-	-	-	-	-	+	U2	-	-	-
II	2C-2	1	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U2	-	-	-
	2C-2	1	B	-	-	8	2	2	-	-	-	-	-	+	U6	-	-	-
II	-	1	F	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D3
II	2C-1.2	1	BT	KN	-	-	-	-	=	⊙	-30°C / +50°C	yes	yes	+	U6	-	X	D3
II	5-1.4	1	BT	KN	-	-	-	-	=	⊙	-30°C / +50°C	yes	yes	+	U6	L1.5	X	D3
II	5-2.5	1	BT	KN	-	-	-	-	=	⊙	-30°C / +50°C	yes	yes	+	U6	L2.5	X	D3
II	2C-1.2	2	BT	KN	3-9	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U6	-	X	D3
II	5-2	2	BT	KN	3-9	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U6	L2	X	D3
II	5-2	2	BT	KN	3-9	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U6	L1.5	X	D3
II	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	1	F	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D3

APERÇU DE LA TECHNOLOGIE.



RÉSISTANCE À L'ABRASION ET À LA POUSSIÈRE

Traitement des lentilles pour une durabilité et une clarté de vision accrues.



BORD ANTI-COUPURE

Détail du bord de la protection oculaire pour une sécurité accrue du porteur.



MAILLE HEXAGONALE

Le motif matriciel hexagonal permet la circulation de l'air, la visibilité et la durabilité.




PROTECTION DU MENTON TRANSPARENTE

Bord inférieur transparent de l'écran facial pour un champ de vision accru.



ANTI-BUÉE

Traitement des lentilles qui résiste à l'accumulation de condensation.




PROTECTION CONTRE LES DÉBRIS

Cadre renforcé pour une protection contre les chocs et une durabilité accrues.



MICRO-VENTILATION

Fournit un flux d'air et une respirabilité tout en résistant à l'intrusion de débris.



SUPPORT STABLE

Support d'écran facial renforcé pour une protection et une durabilité accrues.



COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES

Accepte le port de lunettes correctrices.



PROFIL SUPÉRIEUR ANTI-GOUTTES

Détail de bord en caoutchouc qui empêche l'humidité de pénétrer dans le casque.



LENTILLE PANORAMIQUE

Développé pour maximiser la visibilité avec une distorsion de visualisation minimale.



> CRI 95

Indice de rendu des couleurs élevé pour un meilleur contraste des couleurs.



RÉSISTANCE AUX IMPACTS À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES

Capable de résister aux chocs dans des plages de températures basses et élevées.



RÉSISTANCE À LA RAYURE

Traitement anti-rayures qui augmente la durabilité et la longévité du produit.

ZENITH X
ZEN VISOR

WVI00007
EN 166 - EN 170 (clear) - EN 172 (smoke, silver mirror) - ANSI Z87.1



INFORMATIONS TECHNIQUES

 MATERIEL Polycarbonate	 STANDARD EN 166 EN 170 (clear) EN 172 (smoke, silver mirror) ANSI Z87.1
 CLASSE OPTIQUE 1	 POIDS 80 g
 CATÉGORIE II	 LONGUEUR 110 mm

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX 36 pièces
DIMENSIONS 78 x 48 x 50 cm
POIDS 10 kg

MARQUAGES* CLEAR

ZEN | YY/MM | CE | 2C-1,2
| KASK | 1BTKN | EN 166BT
| ANSI Z87+ U6 X D3

*VLT diffère pour la fumée et le miroir argenté

TECHNOLOGIES

 ANTI-BUÉE	 RÉSISTANCE À LA RAYURE	 LENTILLE PANORAMIQUE	 BORD ANTI-COUPURE
 PROFIL SUPÉRIEUR ANTI-GOUTTES	 COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES	 EASY CLICK VISOR ADAPTORS	

ZENITH X
ZEN FACE SHIELD

WVI00022
EN 166 - ANSI Z87.1



INFORMATIONS TECHNIQUES

 MATERIEL Polycarbonate	 STANDARD EN 166 ANSI Z87.1
 CLASSE OPTIQUE 1	 POIDS 70 g
 CATÉGORIE II	 LONGUEUR 190 mm

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX 50 pièces
DIMENSIONS 38 x 21 x 15 cm
POIDS 5 kg

MARQUAGES

ZEN FS | YY/MM | CE |
KASK | 1 F 3 | EN 166 |
ANSI Z87 D3

TECHNOLOGIES

 ANTI-BUÉE	 LENTILLE PANORAMIQUE	 COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES	 EASY CLICK VISOR ADAPTORS
--	---	---	--

ZENITH X
ZEN FF VISOR

WVI00008
EN 166 - EN 170 (clear) - EN 172 (smoke) - ANSI Z87.1



INFORMATIONS TECHNIQUES

 MATERIEL Polycarbonate	 STANDARD EN 166 EN 170 (clear) EN 172 (smoke) ANSI Z87.1
 CLASSE OPTIQUE 1	 POIDS 120 g
 CATÉGORIE II	 LONGUEUR 190 mm

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX 24 pièces
DIMENSIONS 78 x 48 x 50 cm
POIDS 8 kg

MARQUAGES* CLEAR

ZEN FF | YY/MM | CE | 2C
- 1,2 | KASK | 1 | BT | 3 | 9 |
KN | ANSI Z87+ U6 X D3

*VLT diffère pour la fumée

TECHNOLOGIES

 ANTI-BUÉE	 RÉSISTANCE À LA RAYURE	 LENTILLE PANORAMIQUE	 PROTECTION CONTRE LES DÉBRIS	 COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES	 EASY CLICK VISOR ADAPTORS
--	---	---	---	---	--

ZENITH X
ZEN FF AIR VISOR

WVI00012
EN 166 - EN 170 (clear) - EN 172 (smoke) - ANSI Z87.1



INFORMATIONS TECHNIQUES

 MATERIEL Polycarbonate	 STANDARD EN 166 EN 170 (clear) EN 172 (smoke) ANSI Z87.1
 CLASSE OPTIQUE 1	 POIDS 120 g
 CATÉGORIE II	 LONGUEUR 190 mm

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX 24 pièces
DIMENSIONS 78 x 48 x 50 cm
POIDS 8 kg

MARQUAGES* CLEAR

ZEN FF AIR | YY/MM | CE |
2C-1,2 | KASK | 1 | BT | KN
| ANSI Z87+ U6 X D3

*VLT diffère pour la fumée

TECHNOLOGIES

 ANTI-BUÉE	 RÉSISTANCE À LA RAYURE	 LENTILLE PANORAMIQUE	 PROTECTION CONTRE LES DÉBRIS	 COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES	 MICRO-VENTILATION	 EASY CLICK VISOR ADAPTORS
--	---	---	---	---	--	--

ZENITH X
ZEN MM - METAL MESH VISOR

WVI00009
EN 1731- ANSI Z87.1



INFORMATIONS TECHNIQUES

**MATERIEL**
Metal

**STANDARD**
EN 1731
ANSI Z87.1

**TRANSMISSION DE LUMIERE**
50%

**POIDS**
100 g

**CATÉGORIE**
II

**LONGUEUR**
190 mm

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX 24 pièces
DIMENSIONS 78 x 48 x 50 cm
POIDS 8 kg

MARQUAGES

KASK | CE | EN 1731S -
ANSI Z87 | ZEN | MM |
MM/YYYY

TECHNOLOGIES

**PROTECTION CONTRE LES DÉBRIS**

**COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES**

**MICRO-VENTILATION**

**EASY CLICK VISOR ADAPTORS**

ZENITH X
ARC FLASH 1

WVI00014
EN 166 - EN 170 - DGVG GS ET29



INFORMATIONS TECHNIQUES

**MATERIEL**
Polycarbonate

**STANDARD**
EN 166
EN 170
DGVG GS ET29

**CLASSE OPTIQUE**
1

**POIDS**
294 g

**CATÉGORIE**
III

**LONGUEUR**
245 mm

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX 10 pièces
DIMENSIONS 60 x 40 x 40 cm
POIDS 4,5 kg

MARQUAGES

1000 V
1883
2C-1,2
KASK 1 B
8-1-0 3

TECHNOLOGIES

**PROTECTION CONTRE L'ARC ELECTRIQUE**

**ANTI-BUÉE**

**RÉSISTANCE À LA RAYURE**

**LENTILLE PANORAMIQUE**

**PROFIL SUPÉRIEUR ANTI-GOUTTES**

**> CRI 95**

**SUPPORT STABLE**

**COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES**

ZENITH X
ZEN PM - PLASTIC MESH VISOR

WVI00010
EN 1731 - ANSI Z87.1



INFORMATIONS TECHNIQUES

**MATERIEL**
Plastic

**STANDARD**
EN 1731
ANSI Z87.1

**TRANSMISSION DE LUMIERE**
50%

**POIDS**
70 g

**CATÉGORIE**
II

**LONGUEUR**
190 mm

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX 24 pièces
DIMENSIONS 78 x 48 x 50 cm
POIDS 8 kg

MARQUAGES

KASK | CE | EN 1731S -
ANSI Z87 | ZEN | PM |
MM/YYYY

TECHNOLOGIES

**PROTECTION CONTRE LES DÉBRIS**

**COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES**

**MICRO-VENTILATION**

**EASY CLICK VISOR ADAPTORS**

ZENITH X
ARC FLASH 2

WVI00015
EN 166 - EN 170 - DGVG GS ET29
ASTM F2178: ATPV 12.0 cal/cm² HRC 2



INFORMATIONS TECHNIQUES

**MATERIEL**
Polycarbonate

**STANDARD**
EN 66 - EN 170 - DGVG
GS ET29
ASTM F2178:
ATPV 12.0 cal/cm²
HRC 2

**CLASSE OPTIQUE**
1

**POIDS**
425 g

**CATÉGORIE**
III

**LONGUEUR**
275 mm

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX 8 pièces
DIMENSIONS 60 x 40 x 40 cm
POIDS 4,6 kg

MARQUAGES

1000 V
1883
2C-2 KASK
1 B 8-2-2-3
ATPV 12.0
cal/cm²

TECHNOLOGIES

**PROTECTION CONTRE L'ARC ELECTRIQUE**

**ANTI-BUÉE**

**RÉSISTANCE À LA RAYURE**

**LENTILLE PANORAMIQUE**

**PROFIL SUPÉRIEUR ANTI-GOUTTES**

**PROTECTION DU MENTON TRANSPARENTE**

**> CRI 95**

**SUPPORT STABLE**

COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES

PLASMA, SUPERPLASMA, & HP
VISOR V2 PLUS

WVI00018
EN 166 - EN 14458 - EN 170 (clear) - EN 172 (smoke, silver mirror) - ANSI Z87.1



WVI00018.500
CLEAR



WVI00018.510
SMOKE



WVI00018.520
SILVER MIRROR

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL
Polycarbonate

STANDARD
EN 166 / EN 14458
EN 170 (clear)
EN 172 (smoke,
silver mirror)
ANSI Z87.1

CLASSE OPTIQUE
1

POIDS
80 g

CATÉGORIE
II

LONGUEUR
110 mm

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX 42 pièces
DIMENSIONS 78 x 48 x 50 cm
POIDS 11 kg

MARQUAGES* CLEAR

EN 14458:2018 | KASK | V2B |
YY/MM | = | ⊙ | BT | K | 2C-1,2
CE | 2C-1,2 | KASK | EN 166 | 1 |
BT | K | N | ANSI Z87+ U6 X D3

*VLT diffère pour la fumée
et le miroir argenté

TECHNOLOGIES

- ANTI-BUGÉE
- RÉSISTANCE À LA RAYURE
- BORD ANTI-COUPURE
- LENTILLE PANORAMIQUE
- PROFIL SUPÉRIEUR ANTI-GOUTTES
- RÉSISTANCE AUX IMPACTS À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES
- COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES
- ABRASION AND DUST RESISTANCE

PLASMA, SUPERPLASMA, & HP
PLASMA FACE SHIELD

WVI00024
EN 166 - ANSI Z87.1



INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL
Polycarbonate

STANDARD
EN 166
ANSI Z87.1

CLASSE OPTIQUE
1

POIDS
70 g

CATÉGORIE
II

LONGUEUR
180 mm

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX 50 pièces
DIMENSIONS 50 x 81 x 31 cm
POIDS 6 kg

MARQUAGES

PLASMA FS | YY/MM | KASK
| 1 F - EN 166 3 F | CE | ANSI
Z87 D3

TECHNOLOGIES

- LENTILLE PANORAMIQUE
- PROFIL SUPÉRIEUR ANTI-GOUTTES
- COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES

PLASMA, SUPERPLASMA, & HP
FULL FACE VISOR

WVI00003
EN 166 - EN 170 (clear) - EN 172 (smoke, silver mirror) - ANSI Z87.1



WVI00003.500
CLEAR



WVI00003.510
SMOKE



WVI00003.520
SILVER MIRROR

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL
Polycarbonate

STANDARD
EN 166
EN 170 (clear)
EN 172 (smoke,
silver mirror)
ANSI Z87.1

CLASSE OPTIQUE
2

POIDS
120 g

CATÉGORIE
II

LONGUEUR
190 mm

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX 24 pièces
DIMENSIONS 78 x 48 x 50 cm
POIDS 8 kg

MARQUAGES* CLEAR

FULL FACE | YY/MM | CE
| 2C - 1,2 | KASK | 2 BT | K
| N | EN 166 | ANSI Z87+
U6 X D3

*VLT diffère pour la fumée
et le miroir argenté

TECHNOLOGIES

- ANTI-BUGÉE
- RÉSISTANCE À LA RAYURE
- LENTILLE PANORAMIQUE
- PROFIL SUPÉRIEUR ANTI-GOUTTES
- COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES

PLASMA, SUPERPLASMA, & HP
PLASMA MESH VISOR

WVI00006
EN 1731 - ANSI Z87.1



INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL
Metal and Polypropylène

STANDARD
EN 1731
ANSI Z87.1

TRANSMISSION DE LUMIERE
82-85,5%

POIDS
42 g

CATÉGORIE
II

LONGUEUR
190 mm

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX 24 pièces
DIMENSIONS 78 x 48 x 50 cm
POIDS 8 kg

MARQUAGES

EN 1731 / F ANSI Z87

TECHNOLOGIES

- PROTECTION CONTRE LES DÉBRIS
- COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES
- MICRO-VENTILATION
- MAILLE HEXAGONALE

PROTECTION AUDITIVE

— 80

SÉCURITÉ SONORE

Une sélection de coquilles anti-bruit qui s'intègrent parfaitement aux casques pour réduire les niveaux de bruit dans les environnements à volume élevé.



PROTECTION AUDITIVE

APERÇU DES TECHNOLOGIES.




CERTIFIÉE POUR UTILISATION AVEC CASQUE KASK

Prestation testée sur tous les casques KASK.



NIVEAU DE PERFORMANCE PAR CODE COULEUR

Code couleur pour indiquer le niveau de performance pour la réduction du bruit.



RÉGLAGE RAPIDE DE LA TAILLE

Conçue pour un réglage facile à presque toutes les tailles et formes de tête.



NON CONDUCTRICE

Fabriquée avec des matériaux qui ne conduisent pas la chaleur ou l'électricité.



FENTE STANDARD DE 30 MM

Fixé aux fentes intégrées de 30 mm (EURO).



SC1

WHP00004
EN 352-3/ANSI S3.19



Coquilles antri-bruit de couleur verte utilisées dans des environnements avec des niveaux de bruit faibles à moyens (NRR 22 db). Compatible avec tous les casques KASK.

Les casques Plasma, Superplasma et HP nécessitent des adaptateurs.

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL
ÉCOUTEURS ET ESPACEUR:
Thermoplastique ABS
DOUBLURE EN MOUSSE:
Polyéther

STANDARD
EN 352-3
ANSI S3.19

SNR
23-25 dB (A)

POIDS
280 g

CATÉGORIE
III

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX 20 pièces
DIMENSIONS 55 x 30 x 35 cm
POIDS 9 kg

TECHNOLOGIES MISES EN AVANT

FENTE STANDARD
DE 30 MM

NIVEAU DE
PERFORMANCE PAR
CODE COULEUR

RÉGLAGE RAPIDE
DE LA TAILLE

NON
CONDUCTRICE

CERTIFIÉE POUR
UTILISATION AVEC
CASQUE KASK

SC2

WHP00005
EN 352-3/ANSI S3.19



Coquilles antri-bruit de couleur jaune utilisées dans des environnements avec des niveaux de bruit moyens à élevés (NRR 24 db). Compatible avec tous les casques KASK.

Les casques Plasma, Superplasma et HP nécessitent des adaptateurs.

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL
ÉCOUTEURS ET ESPACEUR:
Thermoplastique ABS
DOUBLURE EN MOUSSE:
Polyéther

STANDARD
EN 352-3
ANSI S3.19

SNR
28-29 dB (A)

POIDS
320 g

CATÉGORIE
III

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX 20 pièces
DIMENSIONS 55 x 30 x 35 cm
POIDS 10 kg

TECHNOLOGIES MISES EN AVANT

FENTE STANDARD
DE 30 MM

NIVEAU DE
PERFORMANCE PAR
CODE COULEUR

RÉGLAGE RAPIDE
DE LA TAILLE

NON
CONDUCTRICE

CERTIFIÉE POUR
UTILISATION AVEC
CASQUE KASK

SC3

WHP00006
EN 352-3/ANSI S3.19



Coquilles antri-bruit de couleur orange utilisées dans des environnements à haut niveau de bruit (NRR 27 db). Compatible avec tous les casques KASK.

Les casques Plasma, Superplasma et HP nécessitent des adaptateurs.

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL
ÉCOUTEURS ET ESPACEUR:
Thermoplastique ABS
DOUBLURE EN MOUSSE:
Polyéther

STANDARD
EN 352-3
ANSI S3.19

SNR
29-31 dB (A)

POIDS
350 g

CATÉGORIE
III

LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX 20 pièces
DIMENSIONS 55 x 30 x 35 cm
POIDS 10,3 kg

TECHNOLOGIES MISES EN AVANT

FENTE STANDARD
DE 30 MM

NIVEAU DE
PERFORMANCE PAR
CODE COULEUR

RÉGLAGE RAPIDE
DE LA TAILLE

NON
CONDUCTRICE

CERTIFIÉE POUR
UTILISATION AVEC
CASQUE KASK

ZENITH X

Les coquilles antri-bruit se montent directement sur le casque.

PLASMA, SUPERPLASMA, & HP

Nécessite des adaptateurs pour coquilles anti-bruit.



WAC00003

PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES

86

CONFORT CLIMATIQUE

Les accessoires qui s'intègrent aux casques KASK aident les travailleurs à mieux gérer les éléments environnementaux dans le confort.



APERÇU DES TECHNOLOGIES.



COUVERTURE LATÉRALE RÉGLABLE

Permet des ajustements rapides et faciles tout en étant porté.



SYSTÈME DE FIXATION FACILE

Fentes intégrées qui permettent une fixation sécurisée des accessoires.



PROTECTION COU ET OREILLES

Protège le cou et les oreilles des intempéries et d'autres éléments.



ÉTANCHE

Le matériau protège de la pénétration de l'eau et de la pluie.



RESPIRANT

Le matériau est développé pour une meilleure respirabilité.



AJUSTEMENT ERGONOMIQUE

Conçu pour une efficacité et un confort de port optimaux.



RÉFLEXION SOLEIL SOUS LA SURFACE

Le dessous sombre empêche la réflexion du soleil pour plus de confort.



RÉSISTANT AU VENT

Fournit une protection contre le vent sans affecter la respirabilité.



FIXATION À CLIQUER

Des systèmes qui permettent des connexions d'accessoires faciles et sécurisées.



AJUSTEMENT DE FORME

Conçu pour s'intégrer au casque sans compromettre l'ajustement sécurisé.



PROTECTION UV

Traité pour protéger du soleil et bloquer les rayons ultraviolets.



COUPE-VENT

Bloque le vent pour plus de confort dans des conditions météorologiques variables.



RÉSISTANT AU FROID

Isolant pour un confort accru dans les environnements froids.



RÉPULSIF HYDRO HUILE

Protège des infiltrations d'eau et d'huile ainsi que des impacts environnementaux.



RÉSISTANT À L'EAU

Résiste à la pénétration de l'eau pour plus de protection et de confort.



COMPATIBLE AVEC LES COQUILLES ANTI-BRUIT

Compatible pour une utilisation avec les produits de protection auditive KASK.



ÉVACUATION DE L'HUMIDITÉ

Le tissu disperse l'humidité et la transpiration pour plus de confort.

PROTECTION NUCALE ZENITH RW

WAC00030



WAC00030
ANTHRACITE



WAC00031.222
ORANGE FLUO



WAC00031.221
YELLOW FLUO

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL
EXTÉRIEUR: Tissu synthétique
COUCHE INTERMÉDIAIRE: Membrane Zerowind®
INTÉRIEUR: Micro-polaire

TAILLE
45 x 27 cm

TECHNOLOGIES MISES EN AVANT

- SYSTÈME DE FIXATION FACILE
- PROTECTION COU ET OREILLES
- COMPATIBLE AVEC LES COQUILLES ANTI-BRUIT
- COUVERTURE LATÉRALE RÉGLABLE
- ÉTANCHE
- COUPE-VENT
- RÉSISTANT AU VENT
- RÉSISTANT AU FROID
- RÉSISTANT À L'EAU
- AJUSTEMENT ERGONOMIQUE
- RESPIRANT

PROTECTION NUCALE PLASMA RW

WAC00032



WAC00032
ANTHRACITE



WAC00033.222
ORANGE FLUO



WAC00033.221
YELLOW FLUO

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL
EXTÉRIEUR: Tissu synthétique
COUCHE INTERMÉDIAIRE: Membrane Zerowind®
INTÉRIEUR: Micro-polaire

TAILLE
45 x 27 cm

TECHNOLOGIES MISES EN AVANT

- PROTECTION COU ET OREILLES
- COMPATIBLE AVEC LES COQUILLES ANTI-BRUIT
- ÉTANCHE
- COUPE-VENT
- RÉSISTANT AU VENT
- RÉSISTANT AU FROID
- RÉSISTANT À L'EAU
- AJUSTEMENT ERGONOMIQUE
- RESPIRANT

PROTECTION NUCALE ZENITH

WAC00013
AS/NZS 4399:2017 / AATCC 183:2014



WAC00013
ANTHRACITE



WAC00025.222
ORANGE FLUO



WAC00025.221
YELLOW FLUO

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL
79% polyamide
21% élasthanne

STANDARD
AS/NZS 4399:2017
AATCC 183:2014

UVA/UVB PROTECTION
UPF 50+

TAILLE
45 x 27 cm

TECHNOLOGIES MISES EN AVANT

- SYSTÈME DE FIXATION FACILE
- PROTECTION COU ET OREILLES
- COMPATIBLE AVEC LES COQUILLES ANTI-BRUIT
- COUVERTURE LATÉRALE RÉGLABLE
- RESPIRANT
- PROTECTION UV
- AJUSTEMENT ERGONOMIQUE

PROTECTION NUCALE PLASMA

WAC00020
AS/NZS 4399:2017 / AATCC 183:2014



WAC00020
ANTHRACITE



WAC00024.222
ORANGE FLUO



WAC00024.221
YELLOW FLUO

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL
79% polyamide
21% élasthanne

STANDARD
AS/NZS 4399:2017
AATCC 183:2014

UVA/UVB PROTECTION
UPF 50+

TAILLE
45 x 33 cm

TECHNOLOGIES MISES EN AVANT

- PROTECTION COU ET OREILLES
- COMPATIBLE AVEC LES COQUILLES ANTI-BRUIT
- RESPIRANT
- PROTECTION UV
- AJUSTEMENT ERGONOMIQUE

PARE-SOLEIL

WAC00036
AS/NZS 4399:2017 - AATCC 183:2014



INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL
Cordura™

NORME
AS/NZS 4399:2017
AATCC 183:2014

PROTECTION UVA / UVB
UPF 50+

TAILLE
One size

TECHNOLOGIES MISES EN AVANT

- COMPATIBLE AVEC LES COQUILLES ANTI-BRUIT
- RÉFLEXION SOLEIL SOUS LA SURFACE
- PROTECTION UV

CHAPEAU D'HIVER

WPA00007



INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL
93% Polyester
7% Polyurethane

TAILLE
Taille unique

TECHNOLOGIES MISES EN AVANT

- COUPE-VENT
- RESPIRANT
- RÉSISTANT AU VENT
- RÉSISTANT AU FROID
- ÉVACUATION DE L'HUMIDITÉ
- RÉSISTANT À L'EAU
- AJUSTEMENT DE FORME
- RÉPULSIF HYDRO HUILE

CHAPEAU DE MÉRINOS ZENITH X

WPA00009



INFORMATIONS TECHNIQUES

MATERIEL
INTÉRIEUR:
Mélange de laine mérinos
EXTÉRIEUR:
100% polyester

TAILLE
Taille unique

TECHNOLOGIES MISES EN AVANT

- COUPE-VENT
- RESPIRANT
- RÉSISTANT AU VENT
- RÉSISTANT AU FROID
- ÉVACUATION DE L'HUMIDITÉ
- AJUSTEMENT DE FORME
- FIXATION À CLIQUER

CHAPEAU D'HIVER

Se fixe par système auto-agrippant.
Pour Plasma, Superplasma, & HP.

CHAPEAU DE MÉRINOS ZENITH X

Attache par Click-In System.
Pour les séries Zenith X uniquement.

LAMPES FRONTALES

94

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE

Accessoires d'éclairage qui se fixent aux casques KASK pour éclairer les travailleurs dans des conditions de faible luminosité.



LAMPES FRONTALES

APERÇU DES TECHNOLOGIES.

	ADVANCED FOCUS SYSTEM® Permet une transition facile de large des feux de croisement aux feux de route focalisés.		DEUX SOURCES D'ALIMENTATION Équipé des deux AA réguliers et des piles rechargeables.		TECHNOLOGIE OPTISENSE® S'adapte aux conditions d'éclairage actuelles pour améliorer la visibilité et éviter l'éblouissement.		VERROU DE TRANSPORT Empêche la lumière de s'allumer par inadvertance pendant le voyage.
	LUMIÈRE BLEUE LED bleue pour une meilleure visibilité dans le brouillard et la fumée.		LUMIÈRE D'URGENCE La lumière s'allumera pendant la charge vers localiser facilement lors d'une panne.		FOCALISATION RAPIDE Mécanisme qui permet de régler rapidement le faisceau lumineux.		
	BLUETOOTH® Connexion à l'application Bluetooth® pour paramètres personnalisés, minuterie, etc.		LUMIÈRE VERTE LED verte pour une autonomie accrue et une meilleure visibilité nocturne.		LUMIÈRE ROUGE LED rouge pour une meilleure visibilité nocturne et des situations d'urgence.		
	SYSTÈME DE COMMANDE DE LA TEMPÉRATURE Dissipe la chaleur générée par une utilisation prolongée des lampes frontales.		SYSTÈME DE RECHARGEMENT MAGNÉTIQUE Rechargez facilement la lampe frontale via un câble USB magnétique.		SYSTÈME DE COMMANDE DE LA TEMPÉRATURE Abaisse automatiquement la sortie pour se protéger de la surchauffe.		

KL-1

WLA00001



LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX Unite unique
DIMENSIONS 15 x 8.5 x 12 cm
POIDS 203 g

COMPREND

Bandeau de tete
Câble de charge

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids avec la batterie	98 g
Sortie de la lumière max - min, energy saving	400 lm - 20 lm
Durée max - min	35 h - 4 h
Batterie	1* Li-ion (inclus) ou 2* alcalines AA 1.5V 2* AANiMH1.2V (non inclus)
IP class	IP54
Temps de charge	150 min*
Fonctions d'éclairage	Puissance, faible puissance
Fonctions	Avertissement de batterie faible, indicateur de charge, indicateur de batterie, mise au point rapide, lampe de lecture rouge

TECHNOLOGIES EN VEDETTE



KL-2

WLA00002



LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX Unite unique
DIMENSIONS 15 x 8.5 x 12 cm
POIDS 249 g

COMPREND

Bandeau de tete
Câble de charge

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids avec la batterie	139 g
Maximum light output boost	600 lm
Sortie de la lumière max - min	220 lm - 20 lm
Durée max - min	40 h - 3,5 h
Batterie	1* Li-ion (inclus) ou 2* alcalines AA 1.5V 2* AANiMH1.2V (non inclus)
IP class	IP54
Temps de charge	270 min*
Fonctions d'éclairage	Boost, puissance, puissance moyenne, faible puissance, clignotement
Fonctions	Avertissement de batterie faible; témoin de charge; indicateur de batterie; mise au point rapide; verrou de transport; lumière rouge, verte et bleue

TECHNOLOGIES EN VEDETTE



KL-3

WLA00003



LOGISTIQUE DE COMMANDE

MASTERBOX Unite unique
DIMENSIONS 15 x 8.5 x 12 cm
POIDS 273 g

COMPREND

Bandeau de tete
Câble de charge

INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids avec la batterie	179 g
Sortie de lumière maximale boost	1000 lm
Puissance lumineuse max - min	750 lm (li-ion uniquement) - 10 lm
Durée max - min	100 h - 4 h
Batterie	1* Li-ion (inclus) ou ICR Li-ion 3.7V (non inclus)
Classe IP	IP54
Temps de charge	420 min*
Fonctions d'éclairage	Boost, power, puissance moyenne, puissance basse, clignotement, SOS, stroboscopie
Fonctions	Avertissement de batterie faible; témoin de charge; indicateur de batterie; mise au point rapide; serrure de transport; lumière rouge, verte et bleue; Bluetooth; réglage automatique de la luminosité

TECHNOLOGIES EN VEDETTE



MONTÉ À L'AVANT
Les sangles de tête fixent
solidement la lampe frontale au
casque. Permet une utilisation
avec des cache-oreilles.



MONTÉ SUR LE HAUT
Bandeau au-dessus de la tête
à utiliser avec une visière
et/ou des cache-oreilles.
Bande incluse avec l'achat.



FENTE AVANT MONTÉE
Fixation frontale à utiliser
avec une visière et/ou des
cache-oreilles. Trois codes
différents disponibles.



WAC00064-65-66

*Le temps de charge varie en fonction du matériel utilisé.

ZENITH X

SÉLECTION D'ACCES- SOIRES DE SÉCURITÉ.

Le Zenith X peut être configuré pour répondre à vos besoins de sécurité.



PROTECTION AUDITIVE



SC1 - GREEN
WHP00004



SC2 - YELLOW
WHP00005



SC3 - ORANGE
WHP00006

LAMPES FRONTALES



KL-1
WLA00001



KL-2
WLA00002



KL-3
WLA00003

PROTECTION DES YEUX



ZEN VISOR*
CLEAR
WVI00007.500



ZEN VISOR*
SMOKE
WVI00007.510



ZEN VISOR*
SILVER MIRROR
WVI00007.520



ADAPTATEURS
WAC00009
*ADAPTATEURS
NÉCESSAIRES

PROTECTION FACIALE



ZEN FF VISOR*
CLEAR
WVI00008.500



ZEN FF VISOR*
SMOKE
WVI00008.510



ZEN FF AIR VISOR*
CLEAR
WVI00012.500



ZEN FF AIR VISOR*
SMOKE
WVI00012.500



ZEN MM METAL
MESH VISOR*
WVI00009



ZEN PM PLASTIC
MESH VISOR*
WVI00010



ARC FLASH 2
FACE SHIELD
WVI00015



ARC FLASH 1
FACE SHIELD
WVI00014



ZEN FACE SHIELD*
CLEAR
WVI00022



ADAPTATEURS
WAC00009



SUPPORT
WAC00010



PARE-SOLEIL ZEN FF
& MESH VISOR
WVI00011

*ADAPTATEURS ET SUPPORT
DE VISIÈRE NÉCESSAIRES

PLASMA, SUPERPLASMA, & HP

SÉLECTION D'ACCES- SOIRES DE SÉCURITÉ.

Le Plasma, le Superplasma et le HP peuvent être configurés pour répondre à vos besoins de sécurité.



PROTECTION AUDITIVE





SC1 - GREEN*
WHP00004



SC2 - YELLOW*
WHP00005



SC3 - ORANGE*
WHP00006



ADAPTATEURS DE COUILLES ANTIBRUIT
WAC00003

*ADAPTATEURS NECESSAIRES

LAMPES FRONTALES





KL-1
WLA00001



KL-2
WLA00002



KL-3
WLA00003

PROTECTION DES YEUX





VISOR V2 PLUS CLEAR
WVI00018.500



VISOR V2 PLUS SMOKE
WVI00018.510



VISOR V2 PLUS SILVER MIRROR
WVI00018.520

PROTECTION FACIALE





FULL FACE VISOR CLEAR
WVI00003.500



FULL FACE VISOR SMOKE
WVI00003.510



FULL FACE VISOR SILVER MIRROR
WVI00003.520



PLASMA MESH VISOR*
WVI00006



PLASMA FACE SHIELD**
WVI00024



ADAPTATEURS - MESH VISOR
WAC00008



SUPPORT - MESH VISOR
WVI00005



KIT DE VIS
WAC00005

*VISIÈRE EN MAILLE PLASMA NÉCESSITE UNE FIXATION ET UN SUPPORT

**PROTECTION FACIALE PLASMA NÉCESSITE DES ADAPTATEURS

PERSONNALISATIONS. AUSSI FACILE QUE 1,2,3.

Avec une impression de haute qualité et des options de commande flexibles, les casques KASK peuvent être personnalisés pour équiper n'importe quelle équipe.

- Graphiques de haute qualité jusqu'à 7 couleurs
- Appliqué aux zones d'impression standard ou personnalisées
- Quantités de commande minimales

Contactez un représentant commercial KASK pour en savoir plus sur l'impression personnalisée de vos casques.
Personnalisation avec étiquette standard et haute visibilité disponible.

1 CHOISISSEZ UN STYLE DE CASQUE

Tout casque KASK disponible sur votre marché peut être personnalisé.



ZENITH X



ZENITH X AIR



ZENITH X PL



PLASMA AQ



HP



SUPERPLASMA PL

2 CHOISISSEZ UNE COULEUR DE CASQUE

ZENITH X



ZENITH X HI VIZ



PLASMA AQ



PLASMA HI VIZ



HP



SUPERPLASMA PL



SUPERPLASMA PL HI VIZ



3 CHOISISSEZ VOS GRAPHIQUES

ZONE D'IMPRESSION STANDARD ZENITH X




FRONT
80mm x 40mm



CÔTES
65mm x 35mm



ARRIÈRE
38mm x 24mm



- Correspondance des couleurs de haute qualité
- Possibilité d'avoir un marquage différent de chaque côté
- Imprimez dans des zones standard ou demandez des zones d'impression personnalisées

ZONE D'IMPRESSION PLASMA, SUPERPLASMA, & HP STANDARD



FRONT
80mm x 40mm



CÔTES
60mm x 35mm



ARRIÈRE
80mm x 32mm

Ce sont des exemples types pour le placement de la personnalisation sur les casques KASK.

Nous travaillerons avec vous afin de réaliser vos casques à votre image.

ASSISTANCE VENTE ET APRÈS-VENTE.

ZENITH X



MOUSSE
WPA00010
Mousse interne de remplacement encliquetable en nylon PA souple pour l'intérieur du casque. Comprend la mousse avant avant.



SPACER
WPA00011
Mousse interne avant avec système de fixation Click-In permet un remplacement et un lavage faciles.



SPACER EXTRA CONFORT
WPA00012
Mousse interne avant plus épaisse pour un ajustement plus confortable et sûr. Le système Click-in permet un remplacement et un lavage faciles.



CLIPS DES LAMPES ZENITH X
WAC00061-210
Quatre clips de remplacement en nylon et deux capuchons de fente avant pour attacher les lampes au casque.



CLIPS LUMINESCENTES
WAC00061-236
Quatre clips de remplacement luminescents et deux capuchons de fente avant pour attacher les lampes au casque.



KIT D'ADHESIFS REFLECHISSANTS
WAC00062
Adhésifs haute visibilité conçus pour être réfléchissants dans des conditions de faible visibilité.



SUPPORT
WAC00010
Conçu pour maintenir et protéger les écrans faciaux. Nécessite des adaptateurs de visière Easy Click.



PARE-SOLEIL
WVI00011
Pare-soleil conçu pour protéger les yeux et le visage du soleil. Protège également contre le recul de la tronçonneuse. Se fixe au support de la visière.



ADAPTATEURS
WAC00009
Connecteurs conçus pour attacher les visières au casque avec Easy Click System. Se fixe aux fentes de fixation de la visière.



PORTE-BADGE
WAC00048
Conçu pour insérer une carte de visite et la protéger de l'eau. Se fixe à la fente avant.



ATTACHE FRONTAL POUR LAMPES KL-1 / KL-2 / KL-3
WAC00064-65-66
Conçu pour monter la lampe frontale dans la fente avant. Permet une utilisation avec visière.

UNIVERSEL



KIT HYGIÈNE DE COQUILLES ANTIBRUIT SC1 & SC2 - SC3
WAC00006-7
Mousse interne de remplacement pour les coquilles anti-bruit KASK.



SAC A COULISSE POUR CASQUE
WAC00026
Sac de casque léger avec fermeture à cordon conçu pour ranger et transporter en toute sécurité les casques KASK.



SAC PORTE CASQUE
WAC00029
Sac à casque robuste avec poignées et fermeture à glissière conçu pour ranger et transporter en toute sécurité les casques KASK.



LINER REFRESHER 100 ML / 1 L / BOX 8PCS
WAC00040-41-44
Spray désodorisant à base d'eau et naturellement formulé pour la mousse interne. Les enzymes et les conservateurs éliminent les molécules d'odeur.



HELMET CLEANER 100 ML
WAC00063
Détergent formulé pour nettoyer les parties textiles et plastiques du casque sans affecter les performances du matériau.

PLASMA, SUPERPLASMA, & HP



MOUSSE PLASMA AQ
WPA00002
Mousse interne de remplacement en tissu 2Dry pour l'intérieur du casque. Comprend LE rembourrage avant.



MOUSSE SUPERPLASMA
WPA00003
Mousse interne de remplacement en tissu 2Dry pour l'intérieur du casque. Comprend LE rembourrage avant.



MOUSSE HP
WPA00005
Mousse interne de remplacement en tissu 2Dry pour l'intérieur du casque. Comprend LE rembourrage avant.



KIT D'ADHESIFS REFLECHISSANTS
WAC00001
Des adhésifs haute visibilité conçus pour être réfléchissants dans l'obscurité.



KIT DE VIS
WAC00005
Jeu de vis conçu pour la fixation des lunettes de protection KASK.



ADAPTATEURS DE COQUILLES ANTIBRUIT
WAC00003
Adaptateurs pour intégrer des protections auditives.



ADAPTATEURS 30mm - MESH VISOR
WAC00008
Adaptateurs pour intégrer des visières intégrales.



REGULATEUR TAILLE
WAC00021
Système de réglage micrométrique de remplacement pour Plasma et HP.



SUPPORT - MESH VISOR
WVI00005
Conçu pour maintenir en place les visières intégrales grillagées.

SUPPORT DE VENTE.

DOCUMENT DE SUPPORT DE VENTE



2022 CATALOGUE



PRODUCT FLYER - ZENITH X
PRODUCT FLYER - PLASMA



LEAFLET

AUTOCOLLANTS



WINDOW STICKER
XDI00033



NUANCIER DE COULEURS
XDI00021

DISPLAY



STAND & HANG
HELMET DISPLAY
(75 x 80 cm)
XDI00077



LEAFLET DISPLAY
(25 x 7 x 8 cm)
XDI00031



SINGLE HELMET DISPLAY
(53 x 35 x 35 cm)
XDI00032

KIT DE CROCHETS



CROCHETS
XEV00006



ETIQUETTES
POUR CROCHETS
XEV00025



BANNER
XEV00020

GAMME ZENITH X.

ZENITH X



ZENITH X HI VIZ



ZENITH X AIR



ZENITH X AIR HI VIZ



ZENITH X PL



ZENITH X PL HI VIZ



ZENITH X COMBO



ZENITH X AIR COMBO



ZENITH X PL COMBO



ZEN VISOR



ZEN FACE SHIELD



ZEN FF VISOR



NETTOYEURS



ZEN FF AIR VISOR



ZEN MM/PM



ARC FLASH 1/2



PORTE-BADGE



PROTECTION NUCALE ZENITH



PROTECTION NUCALE ZENITH RW



SUN SHIELD



CHAPEAU MERINO




PIECES DE RECHANGE ZENITH X



ZENITH X KIT



ANTIBRUIT

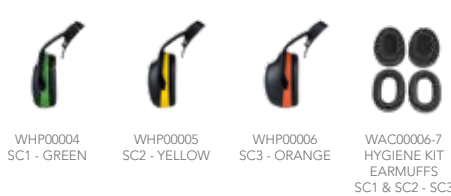

LAMPES



FIXATION FRONTALE DE LA LAMPE



GAMME PLASMA, SUPERPLASMA, HP.


PLASMA AQ



PLASMA HI VIZ



HP



HP CRI VISOR



SUPERPLASMA PL



SUPERPLASMA PL HI VIZ



VISOR V2 PLUS



PLASMA FACE SHIELD



VISOR FULL FACE



PLASMA MESH VISOR



PROTECTION NUCALE PLASMA



PROTECTION NUCALE PLASMA RW




SUN SHIELD



CHAPEAU D'HIVER PIECES DE RECHANGE PLASMA, SUPERPLASMA & HP



ANTIBRUIT

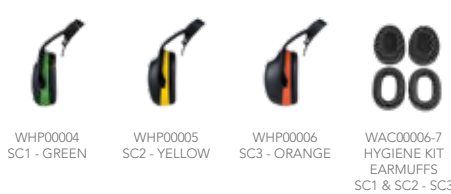

NETTOYEURS



LAMPES



KASK



Reproduction interdite. Tous droits réservés. Certains des produits présentés peuvent différer des produits fournis. Kask spa se réserve le droit d'apporter des variations/améliorations à tout produit ou donnée présentés à tout moment, sans préavis. données présentées à tout moment, sans préavis. Tous les produits sont conçus et développés par Kask spa en Italie. Les illustrations, descriptions et dimensions présentées dans ce catalogue sont indicatives. KASK se réserve le droit de les modifier ou de les améliorer à tout moment. Les couleurs ont été reproduites avec la précision permise par le processus d'impression. Les produits KASK sont garantis sans travail d'enfants.

KASK S.p.A

Via Firenze, 5
24060 Chiuduno (BG) - Italy
T. +39 035 4427497
F. +39 035 4427704

info@kask.com



kask.com

DISTRIBUTED BY

