

Reshaping  
your  
world.

**NORTON**

SAINT-GOBAIN

SOLUTIONS ABRASIVES

# DISTRIBUTION AUTOMOBILE

**2021**



  
SAINT-GOBAIN

## INTRODUCTION

04-16

|   |    |
|---|----|
| Solutions complètes pour la réparation automobile     | 05 |
| Cyclonic Multi-Air                                    | 06 |
| MeshPower   | 08 |
| Nouveautés et notre offre complète d'abrasifs         | 10 |
| Système de commande en ligne MyAbrasives              | 12 |
| Centres de formation d'excellence et Norton Advantage | 15 |

## TRAVAIL DES MÉTAUX

17-46

### TRONÇONNAGE ET ÉBARBAGE 18-21

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Meules de tronçonnage | 18 |
| Meules d'ébarbage     | 20 |

### PRÉPARATION DE PANNEAUX 22-24

|   |    |
|---|----|
| Disques fibre, disque tissus et plateaux supports | 22 |
|---|----|

### ÉBAVURAGE ET ENLÈVEMENT DE ROUILLE/PEINTURE 25-26

|                     |    |
|---------------------|----|
| Disques à lamelles  | 25 |
| Disques Rapid Blend | 26 |

### NETTOYAGE 27-30

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Disques Rapid Strip      | 27 |
| Disques haute résistance | 29 |

### DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE POUR PETITES SURFACES 31-40

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Disques pleins                | 31 |
| Disques à lamelles Mini Flap  | 32 |
| Disques à lamelles Flexi-flap | 33 |
| Gamme de disques Rapid        | 34 |
| Mini-meuleuse et kit          | 38 |

### PONÇAGE DE ZONES DIFFICILES À ATTEINDRE 41-46

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bandes limes       | 41 |
| Rouleaux d'atelier | 43 |
| Meules de touret   | 45 |

## PONÇAGE MANUEL

47-60

### ROULEAUX PRÉ-DÉCOUPÉS 48

|  |    |
|--|----|
| Rouleaux pré-découpés Cyclonic Multi-Air | 48 |
|--|----|

### GARNITURES PRÉ-DÉCOUPÉES ET FEUILLES 49-56

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Garnitures pré-découpées | 49 |
| Feuilles                 | 54 |

### ROULEAUX 57-58

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Rouleaux auto-agrippants self grip | 57 |
| Rouleaux papier                    | 58 |

### CALES À PONCER, KITS ET TUYAUX 59-60

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Cales à poncer et tuyaux | 59 |
| Kits de cales à poncer   | 60 |



## PONÇAGE SUR MACHINE

61-76

### DISQUES DE PONÇAGE 62-76

|   |    |
|---|----|
| Disques et kit de démarrage Cyclonic Multi-Air  | 62 |
| Disques Multi-Air                               | 64 |
| Disques MeshPower                               | 67 |
| Plateaux supports et interfaces Multi-Air       | 69 |
| Disques Blue Fire                               | 70 |
| Disques Norton Pro et Pro Plus                  | 71 |
| Disques Norton Pro Film                         | 73 |
| Disques Gold Reserve                            | 74 |
| Plateaux supports et interfaces auto-agrippants | 74 |

## FINITION

77-86

### ROTOLO FOAM 78-79

|                 |    |
|-----------------|----|
| Norton Pro Plus | 78 |
| Gold Reserve    | 79 |

### NON TISSÉS BEARTEX 80-82

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Rouleaux Rotolo                      | 80 |
| Éponges abrasives et disques BearTex | 82 |
| Gel de dépolissage                   | 82 |
| Plateaux supports                    | 82 |

### FEUILLES IMPERMÉABLES 83-85

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Feuilles imperméables                 | 83 |
| Cale à poncer pour papier imperméable | 84 |
| Disques et cales Rosette              | 85 |

### ÉPONGES ABRASIVES 86

# SOMMAIRE

## MICRO FINITION 87-94


### GAMME NORTON ICE 88-90

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Disques                  | 88 |
| Interfaces mousse        | 89 |
| Disques Rosette et Cales | 90 |

### ACCESSOIRES 91-92

|   |    |
|---|----|
| Chiffons microfibrés et tampons d'essuyage cotons | 91 |
| Gamme Clay Argile                                 | 92 |

### KIT DE RÉPARATION DES OPTIQUES DE PHARES 93

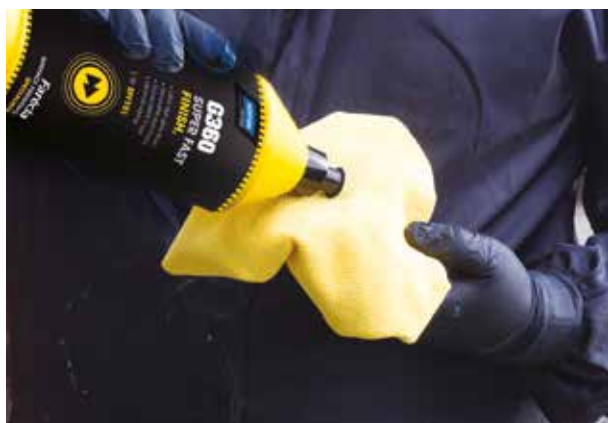

## FARÉCLA 95-104

### GAMME DE POLISSAGE 96-100

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| G360 Super Fast Compound          | 97  |
| G360 Super Fast Finish            | 97  |
| G360 Kits                         | 97  |
| G3 Compounds                      | 98  |
| G3 Glaze Gloss Enhancer           | 98  |
| G3 Wax Premium Liquid Protection  | 99  |
| G3 Regular Grade Paste            | 99  |
| G-MATT Advanced Flattening Liquid | 99  |
| Liquid ice detailer spray         | 100 |

### ACCESSOIRES 100-103

|  |     |
|--|-----|
| Mousses de polissage et laine d'agneau   | 100 |
| Plateaux supports et adaptateurs         | 102 |
| G PLUS chiffon microfibre de finition    | 102 |
| G PLUS Vaporisateur                      | 103 |
| Brosse pour disque mousse                | 103 |
| Lingettes de dégraissage et de polissage | 103 |

### MACHINES 104

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| G PLUS Polisseuse rotative électrique | 104 |
| Mini-polisseuse ACDelco               | 104 |

## PRODUITS DE MASQUAGE 105-112

### RUBANS ADHESIFS 106-109

|   |     |
|---|-----|
| Rubans adhésif Gold                                 | 106 |
| Rubans de masquage                                  | 107 |
| Ruban de masquage pour joints de pare-brise Premium | 108 |
| Joint Mousse Standard                               | 108 |
| Ruban polyéthylène                                  | 108 |
| Ruban Fine Line                                     | 109 |
| Ruban mousse double face                            | 109 |

### FILM DE MASQUAGE 110-111

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Plastifilm                         | 110 |
| Dévidoir et cutter pour Plastifilm | 111 |

### PAPIER KRAFT PREMIUM 112

## NORTON PAINT SYSTEM 113-118

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Kits jetables             | 114 |
| Kits de recharges         | 115 |
| Godet rigide réutilisable | 115 |
| Kit de démarrage          | 115 |
| Godets de mélange         | 116 |
| Accessoires               | 116 |

## ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 119-126

|  |     |
|--|-----|
| Masques et tampons filtrants de remplacement | 120 |
| Lunettes de protection                       | 122 |
| Gants  | 124 |
| Combinaisons                                 | 125 |

## GAMME-LIBRE SERVICE 127-136

|             |     |
|-------------|-----|
| Préparation | 128 |
| Ponçage     | 130 |
| Finition    | 132 |
| Polissage   | 134 |
| Accessoires | 136 |

|   |     |
|---|-----|
| Conditions générales de vente aux distributeurs | 137 |
| Index   | 142 |



# Reshaping your world.®

Norton propose une gamme complète, précise et facile d'utilisation de produits hautes performances conçus pour répondre à toutes les applications sur tous types de matériaux, même pour les applications automobiles les plus délicates.



## TRAVAIL DES MÉTAUX

Quel que soit le type de machine utilisée et le niveau d'efficacité requis, il existe un produit Norton adapté à vos applications d'ébarbage ou de tronçonnage.

### PRODUIT PHARE : BLAZE RAPID STRIP

Élimine rapidement et facilement la rouille, la calamine, les peintures anciennes et les composites, préparant ainsi la surface pour l'étape suivante.

Voir page 27.




## PONÇAGE MANUEL

Du décapage intensif des couches de peinture, à la finition, les feuilles pré-découpées Multi-Air seront vos atouts pour un large éventail d'opérations de préparation des carrosseries. Elles sont conçues pour une extraction de poussière maximale grâce à la configuration originale des perforations de chaque feuille.

### PRODUIT PHARE : MULTI-AIR PLUS (A975)

Le meilleur produit pour le ponçage lorsqu'il est utilisé en association avec la cale à poncer Multi-Air.

Voir page 48.



## PONÇAGE SUR MACHINE

Qu'il s'agisse de poncer du métal nu, du mastic, une sous-couche, du vernis, du plastique ou des composites, Norton simplifie la vie des carrossiers et leur permet de réaliser des gains de temps considérables. Disques sur support film, disques sur support mousse, abrasifs à structure en maille et Cyclonic Multi-Air, gage d'innovation, puisqu'il s'agit du système de ponçage « tout-en-un » permettant une extraction de poussière ultime sur toutes les surfaces.

### PRODUIT PHARE : MULTI-AIR CYCLONIC

Le système Cyclonic est le dernier système de ponçage "tout-en-un" avec un code couleur, pour une sélection rapide et simple. La gamme de ponçage est composée de disques, rouleaux et accessoires qui ont été spécialement conçus avec la technologie Norton Cyclonic associée à un support mousse doux pour un ponçage plus précis en finition.

Voir page 62.



## FINITION

Pendant les étapes de réparation, l'élimination des rayures et des éraflures exige des produits suffisamment fiables pour atteindre une finition de haute qualité du premier coup. C'est précisément ce qu'offrent les produits non tissés, les garnitures Rotolo Foam et les feuilles imperméables de Norton.

### PRODUIT PHARE : NORTON PRO PLUS ROTOLO FOAM

Les feuilles pré-découpées dotées d'un abrasif de première qualité et d'un support en mousse confèrent une finition supérieure sur des surfaces planes et irrégulières grâce à la mousse qui épouse les contours.

Voir page 78.



## MICROFINITION

Pour obtenir une finition lissée ultra brillante et un effet miroir, Norton propose un vaste choix d'abrasifs, de pâtes et d'accessoires capables de rendre le processus de polissage rapide et simple.

### G360 POLISH SUPER RAPIDE

Obtenez une finition parfaite en supprimant l'étape de ponçage au P3000. Gain de temps et résultat garantis !

Voir page 97.



## MASQUAGE

Plusieurs rubans sont disponibles pour des applications de masquage exigeant une résistance élevée à la chaleur, mais aussi pour des tâches plus spécialisées réalisées sur des arêtes et des ouvertures.

### PRODUIT PHARE : RUBAN NORTON PREMIUM

Résiste à des températures élevées, suit parfaitement les contours et ne laisse aucun résidu lors de son retrait.

Voir page 107.



## NORTON PAINT SYSTEM

Une solution efficace pour préparer, mélanger et vaporiser les peintures. Plus rapide et plus propre, le NPS permet de réduire le temps de nettoyage et l'utilisation de solvants. Il peut être utilisé sans le godet rigide, améliorant ainsi la visibilité de pulvérisation et offrant une expérience plus confortable.

Voir page 113.



## ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Norton offre une gamme de masques respiratoires, de gants, de lunettes et de combinaisons de protection dans l'atelier.

Voir page 119.

...POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE [www.nortonabrasives.com](http://www.nortonabrasives.com)



# CYCLONIC<sup>®</sup>

## MULTI-AIR

# LA SOLUTION DE PONÇAGE ULTIME



Solution de ponçage « tout-en-un » véritablement unique, conçue pour toutes les applications, alliant des conditions de travail plus propres aux meilleures performances.




## CYCLONIC MULTI-AIR


Grâce à sa perforation unique, Norton Cyclonic améliore la productivité de 32% comparé aux disques multi-perforés conventionnels. Avec une augmentation de 25% de l'extraction de poussière, la nouvelle configuration de perforation est basée sur la même science que celle de la formation des cyclones, pour une circulation de l'air plus puissante. Grâce à la nouvelle technologie de découpe au laser, les trous sont précis et la perforation, faite sans emboutissage, est plus soignée. Cette technique de coupe précise signifie que les disques sont plus plats, l'extraction de la poussière est meilleure et la superficie abrasive est augmentée pour une durée de vie du disque plus longue et une finition améliorée. Conçu avec un grain céramique premium et la formule anti-encrassement No-Fil<sup>®</sup> les disques et rouleaux Norton Cyclonic permettent une meilleure coupe et une plus longue durée de vie du produit qu'un grain conventionnel.




PONÇAGE SANS TROU



PONÇAGE AVEC ASPIRATION



PONÇAGE MULTI-AIR



PONÇAGE MULTI-AIR CYCLONIC



Un grain céramique associé à la formule anti-encrassement No-Fil<sup>®</sup> garantit une meilleure coupe, une productivité supérieure et une plus longue durée de vie du produit par rapport aux disques traditionnels.

Le support en mousse mince des disques de finition offre une surface de contact plus large, puisque la mousse s'adapte aux courbes et aux contours, pour une finition lisse et uniforme.

# PRODUIT PHARE

## PLUS RAPIDE

Réduisez votre temps de ponçage en quatre étapes simples.

## SIMPLE



















Code couleur par application, garantissant une sélection rapide et facile.

## ETAT DE SURFACE PARFAIT

Obtenue grâce au tout dernier système d'extraction de la poussière Norton Cyclonic, associé à un support en mousse tendre.



## UN PROCESSUS D'APPLICATION ON NE PEUT PLUS SIMPLE

| ÉTAPE   | APPLICATION   | FORME/SUPPORT   | PLATEAU SUPPORT | MACHINE/MANUEL   | GUIDE DE FINITION |
|---|---|---|-----------------|--|-------------------|
|  | <b>BLEU</b><br>En option<br><b>DÉCAPAGE ET DRESSAGE</b><br>(usage intensif) | <br>Self-Grip        | Dur             | <br>Orbite 5 mm   | 80 / 100          |
|  | <b>VERT</b><br><b>1 DÉCAPAGE ET DRESSAGE DU MASTIC</b>                      | <br>Self-Grip        | Dur/moyen       | <br>Orbite 5 mm   | 120 / 150         |
|  | <b>ROUGE</b><br><b>2 FINITION DU MASTIC</b>                                 | <br>Self-Grip        | Moyen           | <br>Orbite 5 mm   | 220 / 240         |
|  | <b>SAUMON</b><br><b>3 PONÇAGE DU PRIMAIRE</b>                               | <br>Micro Soft-Touch | Moyen           | <br>Orbite 2,5 mm | 320 / 400         |
|  | <b>FUCHSIA</b><br><b>4 FINITION DU PRIMAIRE</b>                             | <br>Micro Soft-Touch | Moyen/tendre    | <br>Orbite 2,5 mm | 500 / 600         |
|  | <b>TURQUOISE</b><br>En option<br><b>ESTOMPAGE ET PONÇAGE</b>                | <br>Micro Soft-Touch | Tendre          | <br>Orbite 2,5 mm | 800 / 1000        |

VOIR PAGE 62 POUR DÉCOUVRIR LA GAMME COMPLÈTE NORTON CYCLONIC



## PUISSANT SYSTÈME DE DÉPOUSSIÉRAGE

Le ponçage est généralement poussiéreux et salissant. Cependant, Norton MeshPower™ vous permet de bénéficier d'un puissant système de dépoussiérage pour un ponçage pratiquement sans poussière. Vous pouvez ainsi profiter d'un environnement de travail plus propre et plus sain, d'une finition plus soignée et d'une expérience de ponçage nettement plus agréable.

Norton MeshPower offre une solution de rechange aux traditionnels disques papier perforés. Il s'agit d'un abrasif multifonctions comportant des milliers de perforations et formé par une structure matricielle unique en son genre. La structure de ces perforations permet l'extraction de la poussière dans n'importe quelle application.






# CERAMIC ADVANTAGE


## POURQUOI CHOISIR UN ABRASIF CÉRAMIQUE ?

Le grain céramique assure un enlèvement de matière optimal, une productivité supérieure, une durée de vie maximale et une finition parfaite.

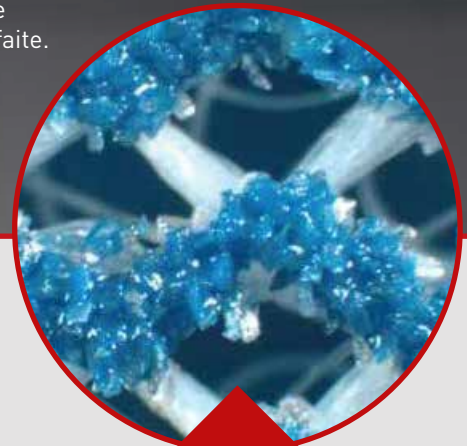

## UN ENVIRONNEMENT PLUS PROPRE GRÂCE À UN PUISSANT SYSTÈME D'EXTRACTION DE LA POUSSIÈRE

La structure en maille ouverte du support permet aux particules de poussière de circuler librement à travers des milliers de toutes petites perforations, de façon à ce que l'environnement de ponçage ne contienne pratiquement pas de poussière. Une solution qui profite à votre santé, à votre application et à votre entreprise !

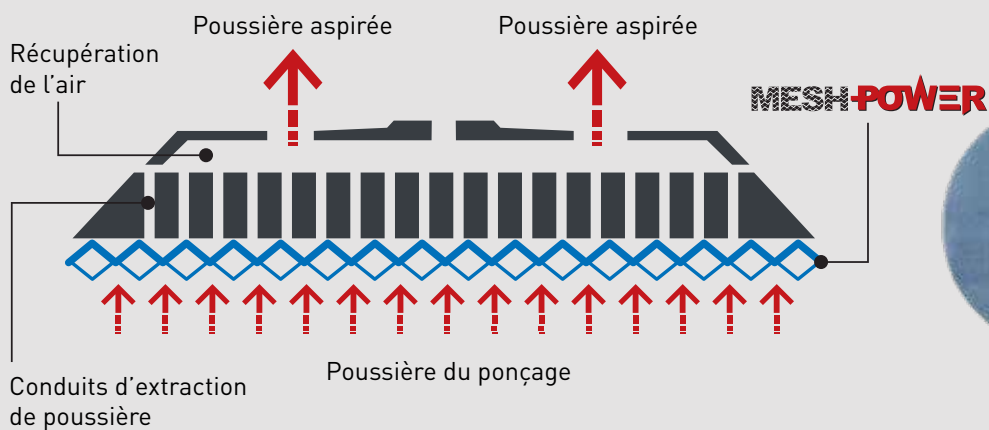

VOIR PAGE 67 POUR DÉCOUVRIR LA GAMME  
COMPLÈTE NORTON MESHPOWER

## NOUVEAUTÉS



**NORTON**  
SAINT-GOBAIN®

### NORTON FARÉCLA

Les composants de polissage Farécla font appel aux matières premières de la plus haute qualité afin d'éliminer, en toute efficacité et de façon permanente, le moindre défaut, par exemple stries, marques de ponçage, frottements, hologrammes et oxydation. Norton est ravi de proposer une gamme complète de composants de polissage, G-Mop et abrasifs, ainsi qu'une polisseuse gage d'une brillance incomparable.

Voir page 95 pour découvrir la gamme Norton Farécla.



### KIT MINI-MEULEUSE D'ANGLE



#### DU DÉCAPAGE AU PONÇAGE DES SURFACES EN MÉTAL INCLUT LA MACHINE ET DES ABRASIFS

Le kit mini-meuleuse d'angle de Norton comprend une machine pneumatique et tous les disques abrasifs nécessaires aux applications de décapage, d'ébavurage et de ponçage du métal. Les petits disques de 50 mm sont parfaits pour les surfaces difficiles d'accès lors de la préparation de panneaux. Il est livré dans un sac à outils pratique signé Norton, pour un transport en toute facilité. Voir page 38.

### BANDES LIMES



#### BANDES DE PRÉPARATION DES SURFACES

L'association d'un maillage résistant en fibres synthétiques et d'oxyde d'aluminium en vue d'éliminer aisément peinture, adhésifs, revêtements et mastics sur des surfaces difficiles d'accès.

#### KIT POUR MACHINE À BANDE LIME

Conçu pour des applications allant de l'enlèvement de matière à la finition, le kit inclut une machine pneumatique et un assortiment de bandes limes céramiques et non tissées permettant d'éliminer la rouille et la corrosion, mais aussi d'estomper par ponçage des marques de meulage et de retirer des revêtements. Voir page 42.

# UNE OFFRE D'ABRASIFS COMPLÈTE

## OPÉRATIONS MANUELLES

| PRODUIT               | OUTIL                 | APPLICATION                            |        |          |          |        |
|-----------------------|-----------------------|--|--------|----------|----------|--------|
|                       |                       | MÉTAL                                  | MASTIC | PRIMAIRE | PEINTURE | VERNIS |
| FEUILLES PRÉDÉCOUPÉES | CALE À PONCER         | BLUE FIRE                              |        |          |          |        |
|                       |                       | NORTON PRO, MULTI-AIR & MULTI-AIR PLUS |        |          |          |        |
|                       |                       | BEARTEX & THINFLEX                     |        |          |          |        |
|                       |                       | MESHPOWER                              |        |          |          |        |
| ROTOLO FOAM           | MAIN OU CALE À PONCER | NORTON PRO, GOLD RESERVE               |        |          |          |        |
| FEUILLES              | MAIN OU CALE À PONCER | BEARTEX                                |        |          |          |        |
|                       |                       | NORTON PRO, GOLD RESERVE               |        |          |          |        |
|                       |                       | FEUILLES IMPERMÉABLES BLACK ICE        |        |          |          |        |
| ROULEAUX              | MAIN OU CALE À PONCER | R222                                   |        |          |          |        |
|                       |                       | H231/G131                              |        |          |          |        |
|                       |                       | CYCLONIC MULTI-AIR                     |        |          |          |        |
|                       |                       | NORTON PRO, GOLD RESERVE               |        |          |          |        |
|                       |                       | MESHPOWER                              |        |          |          |        |
| ÉPONGES               | MAIN                  | ÉPONGES SOFT-TOUCH                     |        |          |          |        |

## MACHINE OPERATIONS

| PRODUIT                          | OUTIL                               | APPLICATION  |                          |               |            |              |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------|------------|--------------|
|                                  |                                     | MÉTAL  | MASTIC                   | PRIMAIRE      | PEINTURE   | VERNIS       |
| MEULES MINCES                    | MEULEUSE D'ANGLE                    | BLUE FIRE  |                          |               |            |              |
| DISQUES FIBRE                    |                                     | NORZON, METAL  |                          |               |            |              |
| DISQUES À LAMELLES               |                                     | BDX, VULCAN, SUPER BLEUE 4, NORSTAR, FLEXI-FLAP          |                          |               |            |              |
| RAPID STRIP                      | MEULEUSE D'ANGLE OU MEULEUSE DROITE | RS, RSF, RST, TR Plus                                    |                          |               |            |              |
| SPEEDLOK                         | MEULEUSE DROITE                     | BLAZE & XTREME MINI-FLAP DISCS & SPEEDLOK DISCS, BEARTEX |                          |               |            |              |
| DISQUES TISSUS                   | PONCEUSE ROTATIVE                   | NORZON   |                          |               |            |              |
| DISQUES CYCLONIC MULTI-AIR       | PONCEUSE ORBITALE                   | CYCLONIC MULTI-AIR                                       |                          |               |            |              |
| DISQUES MULTI-AIR                | PONCEUSE ORBITALE                   | MULTI-AIR NORZON   |                          |               |            |              |
|                                  |                                     | MULTI-AIR  |                          |               |            |              |
|                                  |                                     | MULTI-AIR  |                          |               |            |              |
| DISQUES MULTI-AIR SOFT-TOUCH     | PONCEUSE ORBITALE                   |  |                          | MULTI-AIR     |            |              |
| DISQUES MESHPOWER                | PONCEUSE ORBITALE                   | MESHPOWER  |                          |               |            |              |
| DISQUES SELF-GRIP <sup>+</sup>   | PONCEUSE ORBITALE                   | BLUE FIRE  |                          |               |            | NORTON ICE   |
|                                  |                                     | NORTON PRO   |                          |               |            |              |
|                                  |                                     | NORTON PRO, NORTON PRO FILM, GOLD RESERVE                |                          |               |            |              |
| DISQUES SOFT-TOUCH               | PONCEUSE ORBITALE                   |  |                          | PURE ICE Q175 |            |              |
| DISQUES AUTO-ADHÉSIFS            | PONCEUSE ORBITALE                   |  | NORTON PRO, GOLD RESERVE |               |            |              |
| FEUILLES PRÉ-DÉCOUPÉES MULTI-AIR | PONCEUSE ORBITALE                   | MULTI-AIR NORZON   |                          |               |            |              |
|                                  |                                     | MULTI-AIR  |                          |               |            |              |
| FEUILLES PRÉ-DÉCOUPÉES MESHPOWER | PONCEUSE ORBITALE                   | MESHPOWER  |                          |               |            |              |
| COMPOSANTS DE POLISSAGE          | MEULEUSE D'ANGLE/ POLISSEUSE        |  |                          |               |            | FARECLA G360 |
| DISQUES SELF-GRIP                | PONCEUSE ORBITALE                   |  |                          |               | NORTON ICE |              |

# NOUS VOUS SIMPLIFIONS ENCORE PLUS LA VIE LORS DE LA COMMANDE DE NOS PRODUITS




Découvrez le **NOUVEAU** système de commande en ligne de Saint-Gobain Abrasifs : **MyAbrasives**

Notre nouveau système de commande simple d'utilisation présente un fonctionnement très similaire à celui des détaillants en ligne que vous utilisez au quotidien, et vous permet bien plus aisément de naviguer et de trouver ce dont vous avez besoin, qu'il s'agisse de passer une commande, la suivre ou d'une recherche produit.


**Grâce à MyAbrasives, le processus de commande est désormais un véritable jeu d'enfant :**



Cherchez votre produit




Ajoutez-le à votre panier



Réglez votre commande

## LE NOUVEAU SYSTÈME FACILITE LA PRISE DE COMMANDE :

1. Informations et spécifications détaillées sur les produits, y compris des images et des vidéos
2. Accès aux confirmations de commande, à la disponibilité des produits et aux délais de livraison
3. Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis un smartphone, une tablette ou un PC
4. Création automatique d'une liste des produits les plus fréquemment commandés afin de faciliter les futures commandes
5. Sauvegarde des listes de produits favoris, pour des commandes plus faciles et plus rapides

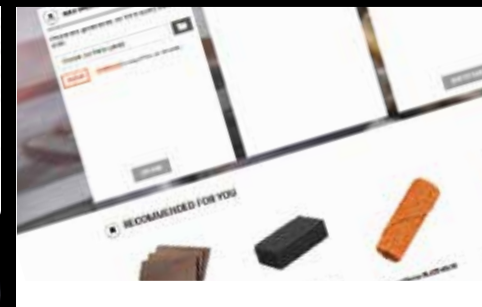

## MYABRASIVES OFFRE UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ GRÂCE À DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ET À DES SERVICES INÉDITS, NOTAMMENT :


- **Recherche de produits :** vous pouvez désormais effectuer une recherche par code article, nom, catégorie, numéro EAN, mais aussi filtrer et trier les résultats de recherche
- **Historique et renouvellement de commandes :** vous pourrez consulter vos précédentes commandes sur toutes les plateformes (EDI, ABx, téléphone et fax), mais également les renouveler en toute facilité. Les factures, notes de débit/crédit et le statut d'expédition seront également visibles dans la section « Historique des commandes », afin d'être certain que tous vos documents soient conservés en toute sécurité dans un lieu unique
- **Devis :** vous pouvez à présent demander et suivre des devis dans MyAbrasives, plutôt que de devoir contacter l'équipe commerciale
- **Commandes sauvegardées :** vous pouvez enregistrer des commandes pour les consulter ultérieurement en plaçant plusieurs articles dans votre panier avant de le sauvegarder, par exemple en tant que « Commande mensuelle ». Vous pouvez aussi ajouter une note afin d'indiquer la fréquence de commande, par exemple « commander tous les mois sauf en décembre », puis la sauvegarder pour pouvoir commander à nouveau rapidement et en toute facilité
- **Grandes commandes :** si vous devez effectuer une commande avec beaucoup de références, vous pouvez charger un fichier CSV directement dans le système
- **Recommandé pour vous :** une nouvelle fonctionnalité présentant les produits associés dont vous pourriez avoir besoin
- **Assistance supplémentaire :** naviguez dans le nouveau système proposant une FAQ et des vidéos de démonstration ou contactez notre assistance téléphonique dédiée

**Inscrivez-vous dès aujourd'hui**

Pour vous inscrire, appelez votre commercial et commencez à utiliser MyAbrasives dès aujourd'hui.



Reshaping  
your  
world.

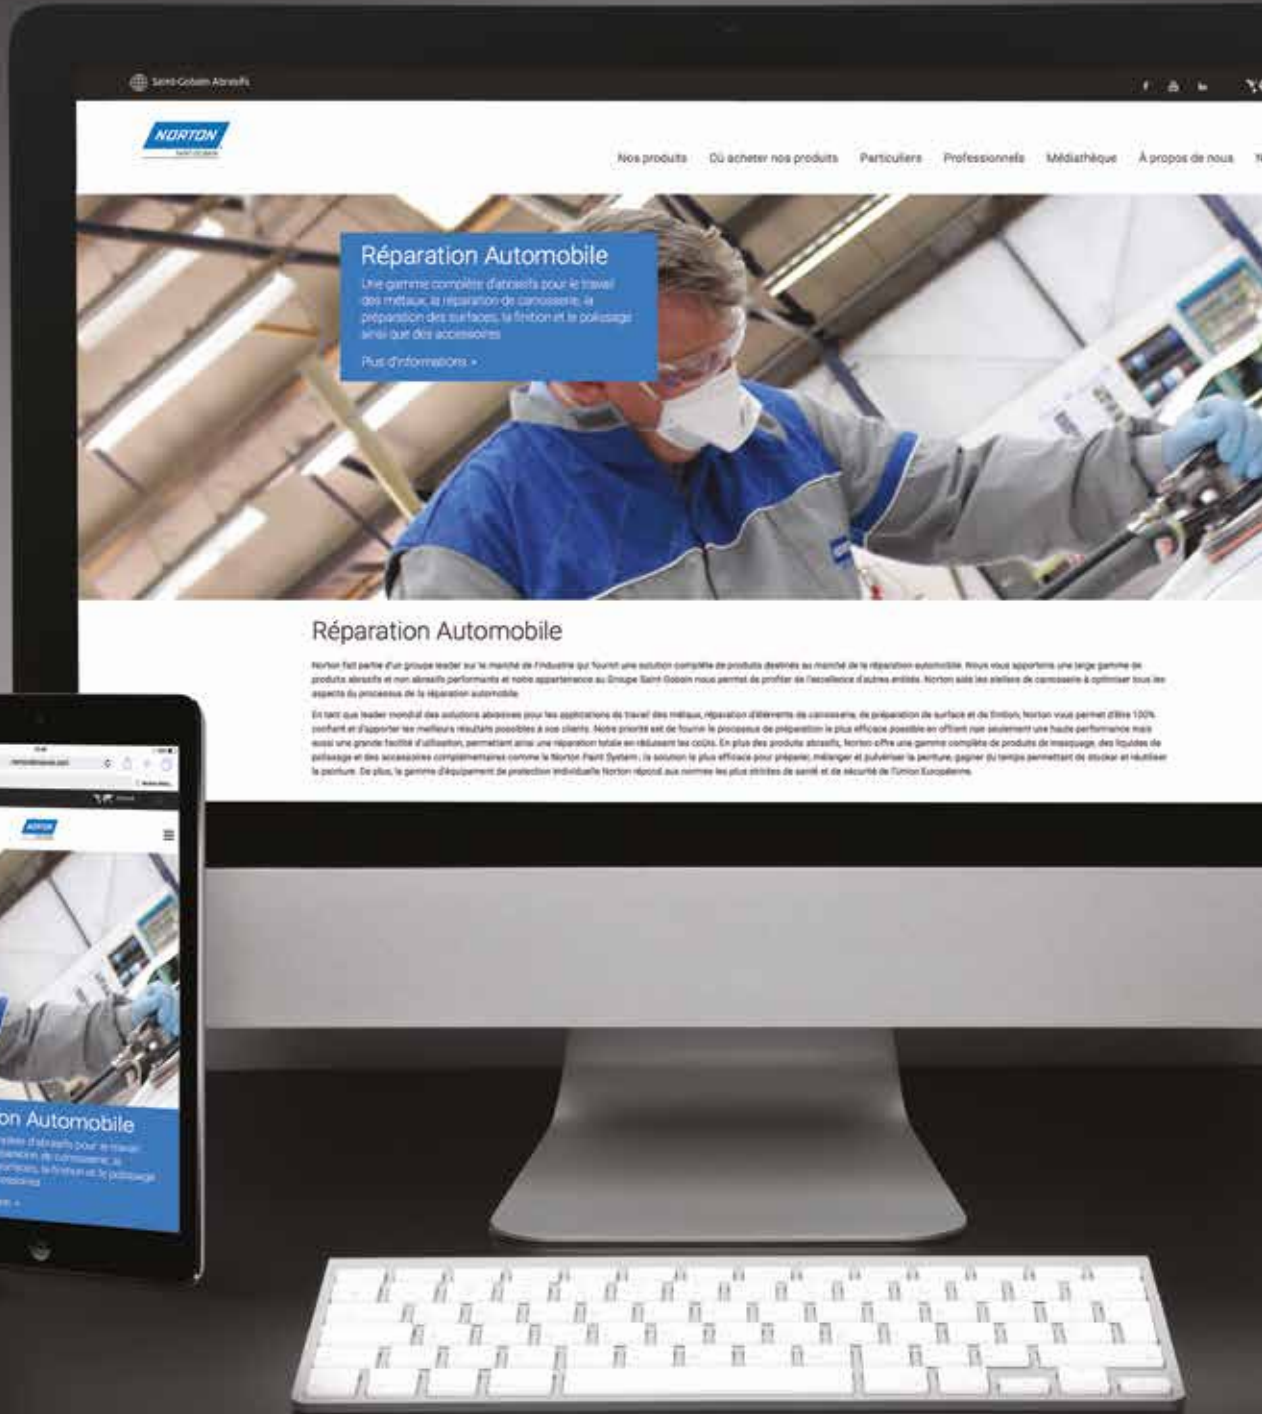

DÉCOUVREZ TOUTES NOS SOLUTIONS ET CONSEILS SUR:

**Notre site web**


[www.nortonabrasives.com/fr-fr](http://www.nortonabrasives.com/fr-fr)

**Facebook**

Norton Abrasifs France

**YouTube**

Norton France



## CENTRES DE FORMATION D'EXCELLENCE

Notre objectif est d'établir avec nos clients une relation durable, axée sur le partage de nos compétences professionnelles, de nos connaissances des procédés et sur la communication d'informations actualisées sur les évolutions industrielles.

Grâce à leurs équipements, les Centres de formation d'excellence situés en France, en Italie, en Allemagne et en Pologne constituent des centres techniques professionnels faisant appel aux meilleures pratiques utilisées dans les ateliers de réparation automobile.

Nos sessions de formation ont lieu régulièrement et sont ouvertes à tous ! Si vous souhaitez y participer, veuillez contacter votre représentant local Norton pour convenir d'une date.



### *Advantage*

LE PROGRAMME NORTON  
ADVANTAGE : GRÂCE À NOS  
ATELIERS MOBILES, NOUS  
POUVONS VOUS RENDRE VISITE  
À TOUT MOMENT ET OÙ QUE  
VOUS VOUS TROUVIEZ.

Nos Ateliers de démonstration mobiles nous permettent de vous rencontrer où que vous soyez pour réaliser une démonstration assurée par nos techniciens. Ceci vous offre la possibilité de tester notre programme Norton AdvANTage, qui vous présente les atouts des produits innovants de la marque au sein même de votre environnement de travail.





# TRAVAIL DES MÉTAUX

## TRONÇONNAGE ET ÉBARBAGE

Meules de tronçonnage

Meules d'ébarbage

# 18

## PRÉPARATION DE PANNEAUX ET ÉBARBAGE DE SOUDURE

Disques fibre

## ÉBAVURAGE ET ENLÈVEMENT DE ROUILLE/PEINTURE

Disques à lamelles

Disques Rapid Blend

# 22

# 25

## NETTOYAGE

Disques Rapid Strip

Disques haute résistance

# 27

## DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE POUR PETITES SURFACES

Disques pleins

Disques à lamelles Mini Flap + Disques à lamelles Flexi-flap

Disques Rapid Strip

Disques Rapid Blend

Disques Rapid Prep

Mini-meuleuse et kit

# 31

## PONÇAGE DE ZONES DIFFICILES À ATTEINDRE

Bandes limes

Rouleaux d'atelier et rouleaux de laine d'acier

Meules de touret

# 41

# TRONÇONNAGE ET ÉBÂRBAGE

Produit conçu pour toutes les applications intensives, notamment : élimination des traces de soudure, préparation des surfaces, enlèvement de matière sur métaux, reprofilage et tronçonnage de matériaux rouillés et corrodés. Norton Blue Fire est le choix professionnel gage d'une coupe rapide et dans le plus grand confort.



**QUANTUM**

## MEULE DE TRONÇONNAGE QUANTUM 76mm **+++++**



- La nouvelle meule mince 1,0mm procure le taux d'enlèvement le plus rapide avec une faible perte de matière. Aucune meule ne dure plus longtemps !

| DIMENSIONS<br>D x T x B (mm) | VITESSE MAX.<br>(m/sec) | SPÉCIFICATION | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 76 x 1,0 x 10                | 80                      | ZA60ZZ-BF41   | 66252840231 | 50            |

# MEULES À TRONÇONNER BLUE FIRE

+++++

MÉTAL  
INOX

TYPE 41



- Le grain abrasif haute performance permet d'obtenir 50 % de coupe en plus par rapport aux disques standards
- Le système d'agglomérant robuste du disque est le gage d'une durée de vie plus longue, d'une réduction des brûlures sur les pièces, ce qui permet d'avoir moins recours à l'ébavurage
- Large éventail de tailles de disques disponibles pour le tronçonnage et l'ébarbage sur meuleuse droite ou d'angle dans des espaces étroits ou difficiles d'accès



## BLUEfire

| DIMENSIONS<br>D x T x B (mm) | VITESSE MAX.<br>(m/sec) | SPÉCIFICATION | ART. N°      | UE/MIN<br>CDE |
|------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 50 x 1,0 x 6,35              | 80                      | A60T-BF41     | 66252842745  | 50            |
| 50 x 2,0 x 6,35              | 80                      | A60T-BF41     | 66252842746  | 50            |
| 63 x 1,0 x 10,0              | 80                      | A60T-BF41     | 66252828195  | 50            |
| 63 x 1,0 x 6,35              | 80                      | A60T-BF41     | 66252828238  | 50            |
| 63 x 2,0 x 6,35              | 80                      | A60T-BF41     | 66252828239* | 25            |
| 76 x 1,0 x 6,35              | 80                      | A60T-BF41     | 66252828240  | 50            |
| 76 x 1,0 x 10,0              | 80                      | A60T-BF41     | 66252828241  | 50            |
| 76 x 1,6 x 10,0              | 80                      | A60T-BF41     | 66252828242  | 50            |
| 76 x 2,0 x 6,35              | 80                      | A60T-BF41     | 66252828243* | 25            |
| 76 x 2,0 x 8,0               | 80                      | A60T-BF41     | 66252828244* | 25            |
| 76 x 2,0 x 10,0              | 80                      | A60T-BF41     | 66252828245  | 25            |
| 100 x 1,0 x 10,0             | 80                      | A60T-BF41     | 66252828246  | 25            |
| 100 x 1,0 x 16,0             | 80                      | A60T-BF41     | 66252828247* | 50            |

\* Sur demande

# TRAVAIL DES MÉTAUX

## MEULES À TRONÇONNER BLUE FIRE **+++++**



TYPE 41



| DIMENSIONS<br>D x T x B (mm) | VITESSE MAX.<br>(m/sec) | SPÉCIFICATION | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 115 x 1,0 x 22,23            | 80                      | A60T-BF41     | 66252828255 | 25            |
| 125 x 1,0 x 22,23            | 80                      | A60T-BF41     | 66252828256 | 25            |
| 125 x 1,6 x 22,23            | 80                      | A60T-BF41     | 66252828257 | 25            |



TYPE 41



TYPE 41

| DIMENSIONS<br>D x T x B (mm) | VITESSE MAX.<br>(m/sec) | SPÉCIFICATION | ART. N°      | UE/MIN<br>CDE |
|------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 115 x 1,0 x 22,23            | 80                      | C60T-BF41     | 66252828253* | 25            |
| 125 x 1,0 x 22,23            | 80                      | C60T-BF41     | 66252828254  | 25            |

## ÉBARBAGE MOYEU DÉPORTÉ MÉTAL-INOX BLUE FIRE **+++++**



TYPE 41



| DIMENSIONS<br>D x T x B (mm) | VITESSE MAX.<br>(m/sec) | SPÉCIFICATION | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 50 x 6,0 x 6,35              | 80                      | A24R-BF01     | 66252828248 | 10            |
| 63 x 6,0 x 10,0              | 80                      | A24R-BF01     | 66252828249 | 10            |
| 76 x 7,0 x 10,0              | 80                      | A24R-BF01     | 66252828250 | 10            |



TYPE 27



| DIMENSIONS<br>D x T x B (mm) | VITESSE MAX.<br>(m/sec) | SPÉCIFICATION | ART. N°      | UE/MIN<br>CDE |
|------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 115 x 6,0 x 22,23            | 80                      | A24R-BF27     | 66252828251* | 10            |
| 125 x 6,0 x 22,23            | 80                      | A24R-BF27     | 66252828252* | 10            |

\* Sur demande



## SUPPORTS DE MEULE POUR MEULEUSE DROITE

- Le support de meule vous assure un bon montage de la meule tout en sécurité

| TAILLE | ART. N°    | UE/MIN<br>CDE |
|--------|------------|---------------|
| 6mm    | 7660739614 | 1             |
| 8mm    | 7660739616 | 1             |
| 10mm   | 7660739615 | 1             |

## MEULES DE TRONÇONNAGE ET D'ÉBARBAGE NORLINE ++++

- Les meules Norton Norline sont destinées aux applications de tronçonnage dans les ateliers de réparation sur carrosserie
- Les nouvelles meules ultra-minces de 0,8 mm définissent de nouvelles normes dans ce domaine
- Les pièces à paroi mince, les tôles, les tubes, les profilés et même les matériaux pleins se coupent facilement en un clin d'œil
- D'une extrême précision, cette meule de 0,8 mm permet d'obtenir rapidement un résultat net, exempt de bavure. Elle se distingue avant tout par sa stabilité inégalée



**NORLINE**

## TRONÇONNAGE A MOYEU DÉPORTÉ NORLINE ++++



| DIMENSIONS<br>D x T x B (mm) | VITESSE MAX.<br>(m/sec) | SPÉCIFICATION | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 115 x 0,8 x 22,23            | 80                      | A24R-BF42     | 66252833239 | 25            |
| 115 x 2,5 x 22,23            | 80                      | A24R-BF42     | 66252829930 | 25            |
| 115 x 3,2 x 22,23            | 80                      | A24R-BF42     | 66252829769 | 25            |
| 125 x 0,8 x 22,23            | 80                      | A24R-BF42     | 66252833240 | 25            |
| 125 x 2,5 x 22,23            | 80                      | A24R-BF42     | 66252829931 | 25            |
| 125 x 3,2 x 22,23            | 80                      | A24R-BF42     | 66252829936 | 25            |
| 230 x 2,5 x 22,23            | 80                      | A24R-BF42     | 66252829935 | 25            |
| 230 x 3,2 x 22,23            | 80                      | A24R-BF42     | 66252829771 | 25            |



## ÉBARBAGE A MOYEU DÉPORTÉ NORLINE ++++



| DIMENSIONS<br>D x T x B (mm) | VITESSE MAX.<br>(m/sec) | SPÉCIFICATION | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 115 x 7,0 x 22,23            | 80                      | A30S-BF27     | 66252829483 | 25            |
| 125 x 7,0 x 22,23            | 80                      | A30S-BF27     | 66252829485 | 25            |
| 230 x 7,0 x 22,23            | 80                      | A30S-BF27     | 66252829489 | 25            |



## TRONÇONNAGE PLAT NORLINE ++++



| DIMENSIONS<br>D x T x B (mm) | VITESSE MAX.<br>(m/sec) | SPÉCIFICATION | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 115 x 1,0 x 22,23            | 80                      | A46Z-BF41     | 66252829482 | 25            |
| 125 x 1,0 x 22,23            | 80                      | A46Z-BF41     | 66252829925 | 25            |




## PRÉPARATION DE PANNEAUX ET ÉBARBAGE DE SOUDURE

Un ébarbage des cordons de soudure et un enlèvement de matière sont souvent nécessaires pendant des opérations majeures de réparation de véhicules accidentés. Norton propose différents disques abrasifs à support fibre et disques auto-agrippants pour un enlèvement de matière moyen à gros sur du métal.



**QUANTUM**

### DISQUES FIBRE CÉRAMIQUE QUANTUM



- Doté de l'abrasif SG céramique, le disque Fibre Céramique Quantum possède un support de haute qualité et une densité de grains plus importante
- Idéal pour la préparation de surfaces, l'ébavurage, il permet un très gros enlèvement de matière même à basse pression

| GRAIN | 115 x 22mm  | 125 x 22mm  | 180 x 22mm   | UE/MIN<br>CDE |
|-------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 36    | 66623327494 | 66623327501 | 66623327506  | 25            |
| 50    | 66623327496 | 66623327502 | 66623327507  | 25            |
| 60    | 66623327497 | 66623327503 | 66623327508  | 25            |
| 80    | 66623327499 | 66623327504 | 66623327509  | 25            |
| 120   | 66623327500 | 66623327505 | 66623327510* | 25            |

DISQUES FIBRE NORZON F827 **++++**

- Les disques fibre F827 avec le grain NorZon premium procurent une coupe rapide, avec une grande puissance d'enlèvement de métal et une longue durée de vie. C'est un produit excellent pour enlever rapidement la peinture et la rouille, pour aplanir les coulures de soudures, l'ébavurage léger et le ponçage
- Le support fibre de 0,8 mm et le système de liant résine sont la promesse d'un disque solide, flexible et extrêmement durable
- Les disques abrasifs à support fibre sont imprégnés d'agents de refroidissement actifs, qui empêchent toute brûlure de la pièce à travailler



**NorZon**

| GRAIN | 115 x 22mm   | 125 x 22mm  | 180 x 22mm  | UE/MIN<br>CDE |
|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 36    | 63642539615  | 63642536483 | 63642533063 | 25            |
| 50    | 69957360053* | 63642539620 | 63642533064 | 25            |
| 60    | 63642539616  | 69957360057 | 63642533065 | 25            |
| 80    | 63642539617  | 63642539622 | 63642533066 | 25            |
| 120   | 63642533055* | 63642533056 | 63642533068 | 25            |

\* Sur demande

#### MONTAGE

À utiliser avec un plateau support sur une meuleuse d'angle et avec un écrou de serrage pour garantir la bonne fixation sur la machine.

# TRAVAIL DES MÉTAUX



## MONTAGE

À utiliser avec un plateau support sur une meuleuse d'angle et avec un écrou de serrage pour garantir la bonne fixation sur la machine.

## DISQUES FIBRE OXYDE ALUMINE ALESAGE ETOILE F100



- Le grain en oxyde d'aluminium résistant et polyvalent permet à ce disque d'être la solution idéale pour les aciers et les alliages
- Le support fibre de 0,8/0,6 mm d'épaisseur offre une excellente durée de vie du produit pour des applications d'enlèvement de métal

| GRAIN | 115 x 22mm  | 125 x 22mm  | 180 x 22mm   | UE/MIN<br>CDE |
|-------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 36    | 66623385741 | 66623385768 | 66623385760  | 25            |
| 40    | 66623385745 | 66623385770 | 66623385752* | 25            |
| 50    | 66623385747 | 66623385773 | 66623385793  | 25            |
| 60    | 66623385748 | 66623385775 | 66623385749  | 25            |
| 80    | 66623385750 | 66623385776 | 66623385746  | 25            |
| 120   | 66623385757 | 66623385779 | 66623385739  | 25            |



## PLATEAUX SUPPORTS

- Convient aux disques F827 et F100
- Écrou M14 - dureté moyenne

| DIMENSIONS (mm) | ÉCROU | DENSITÉ | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|-----------------|-------|---------|-------------|---------------|
| 115 x 22        | M 14  | Moyenne | 69957382825 | 5             |
| 125 x 22        | M 14  | Moyenne | 69957382826 | 5             |
| 180 x 22        | M 14  | Moyenne | 69957382827 | 5             |



## PLATEAUX SUPPORTS SELF-GRIP

- Plateau support sur tige
- Convient au disque R822

| DIMENSIONS (mm) | DENSITÉ | ART. N°      | UE/MIN<br>CDE |
|-----------------|---------|--------------|---------------|
| 115             | Moyenne | 69957350743* | 1             |

\* Sur demande



# ÉBAÏURAGE ET ENLÈVEMENT DE ROUILLE/PEINTURE

Conçus pour un faible enlèvement de matière; les disques à lamelle vous permettent de réduire le temps et les coûts de traitement grâce au ponçage et à la finition qui ne sont plus qu'une seule étape. Grâce à leur structure, on obtient une coupe rapide et une meilleure finition qu'avec les disques fibre tout en bénéficiant d'une très longue durée de vie.



## DISQUES À LAMELLES **+++++** PERFORMANCE QUANTUM F996



- Les disques à lamelles Quantum assurent un fort taux d'enlèvement de matière grâce à une coupe très agressive et constante
- Les disques sont dotés du grain céramique SG haute performance et d'un système anti-échauffement
- La plateaux support en Polyster X confère une excellente durée de vie


| GRAIN | 115 x 22mm  | 125 x 22mm  | UE/MIN<br>CDE |
|-------|-------------|-------------|---------------|
| 40    | 66254461027 | 66254445878 | 10            |
| 60    | 66254461029 | 66254445879 | 10            |
| 80    | 66254461031 | 66254461033 | 10            |

### MONTAGE

A installer directement sur les meuleuses à renvoi d'angle dotées d'un écrou de serrage.



# TRAVAIL DES MÉTAUX

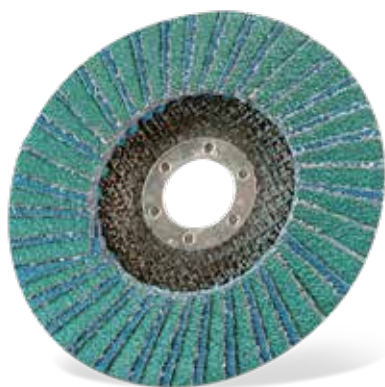

**SUPER  
BLEUE 4**

## DISQUES À LAMELLES SUPER BLEUE 4 **+++++**



- Les grains abrasifs SG céramique et Norzon mélangés sont synonymes de performances de coupe optimales, même en appliquant moins de pression sur la machine
- Le support en toile assure résistance et durabilité lors d'applications intensives
- Le plateau support en fibre de verre confère une durée de vie plus longue du produit et une finition uniforme

| GRAIN | 115 x 22mm  | 125 x 22mm  | UE/MIN<br>CDE |
|-------|-------------|-------------|---------------|
| 40    | 63642519005 | 63642519040 | 10            |
| 60    | 63642519006 | 63642519050 | 10            |
| 80    | 63642519025 | 63642519054 | 10            |

### MONTAGE

À installer directement sur des meuleuses d'angles dotées d'un écrou de serrage.



**BDX**

## DISQUES À LAMELLES BDX **+++**



- Grain résistant offrant une excellente capacité de coupe lors d'applications standard d'enlèvement de métal, telles que l'élimination de la rouille et de la corrosion
- Le support en toile de coton est le gage d'une bonne résistance à l'usure et d'un enlèvement de matière rapide
- Bonne densité d'abrasifs, pour une longue durée de vie lors d'applications à pression faible et moyenne

| GRAIN | 115 x 22mm  | 125 x 22mm  | UE/MIN<br>CDE |
|-------|-------------|-------------|---------------|
| 40    | 63642501362 | 63642501378 | 10            |
| 60    | 63642501363 | 63642501379 | 10            |
| 80    | 63642501364 | 63642501380 | 10            |
| 120   | 63642501365 | 63642501382 | 10            |



**VORTEX**  
RAPID BLEND



## DISQUES VORTEX RAPID BLEND **+++++**

- La combinaison de grain haute performance et de la structure Unitised est synonyme d'un temps de finition réduit et d'une hausse de la qualité obtenue
- La structure épaisse en nylon résiste à l'encrassement, à l'arrachement des grains et offre une longue durée de vie du produit
- 2 actions en 1 ; capacité de coupe d'un disque à lamelles grain 80 et de polissage d'un disque de finition
- La plaque support sous-dimensionnée signifie que le disque peut être utilisé plus longtemps avant de devoir être remplacé, réduisant ainsi le coût total d'abrasifs

| DIMENSIONS<br>(mm) | CODE<br>PRODUIT | TR/MIN<br>MAX. | GRADE      | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|--------------------|-----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 115                | U2305           | 12000          | VORTEX 5AM | 66254429268 | 10            |
| 125                | U2305           | 12000          | VORTEX 5AM | 66254496323 | 10            |

### MONTAGE

À installer directement sur des meuleuses d'angles dotées d'un écrou de serrage.

# NETTOYAGE

Éliminez facilement les revêtements indésirables et la rouille présents sur des composants métalliques grâce à cette gamme de produits conçus pour le décapage et le nettoyage.

Cette gamme de disques Rapid Strip bénéficie d'une structure ouverte robuste alliant un enlèvement de matière agressif à une action flexible et en douceur qui ne provoquera aucun dommage de la pièce.



**BLAZE**  
RAPID STRIP

- Leur composition en fibre de nylon, imprégnée de grains abrasifs céramiques haute performance, confère une grande flexibilité, de sorte que les disques n'abîment pas la surface de travail, mais en façonnent plutôt les contours
- La structure ouverte entre les fibres prévient l'encrassement tout en réduisant l'échauffement, pour une finition exceptionnelle, dès la première utilisation
- Limitez vos coûts en éliminant certaines étapes ; il est possible de réaliser plusieurs applications avec un seul disque
- Permet d'obtenir une surface parfaitement nettoyée, garantissant ainsi une excellente adhérence pour la phase suivante du processus



## ROUES BLAZE RAPID STRIP **+++++**

- L'outil idéal pour éliminer la rouille et les résidus, les traces de corrosion, les légères projections de soudure, les salissures, les traces de calamine et autres contaminants de surface.
- Idéale pour les coins et les espaces étroits

| DIMENSIONS (mm) | GRADE            | TR/MIN MAX. | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 100 x 13 x 12   | Grain extra gros | 8000        | 66623304856 | 25         |
| 150 x 13 x 12   | Grain extra gros | 8000        | 66261099378 | 15         |



# TRAVAIL DES MÉTAUX



**BLAZE**  
RAPID STRIP

## ROUES RAPID STRIP BLAZE CERAMIQUE RST

- Le montage sur tige de cette roue Rapid Strip Blaze permet un montage et démontage simplifié

| DIMENSIONS (mm) | GRADE            | TR/MIN MAX. | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 150 x 13 x 8    | Grain extra gros | 8000        | 66623334482 | 5          |
| 100 x 16 x 6    | Grain extra gros | 8000        | 66623378059 | 5          |



## DISQUE SPEEDLOK BLAZE RAPID STRIP **+++++**



TR+

- À utiliser sur des meuleuses droites à pince, des meuleuses droites et des perceuses
- Idéal pour l'élimination de la rouille sur des zones de petite taille et difficiles d'accès

| DIMENSIONS (mm) | GRADE            | TR/MIN MAX. | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 100 x 0         | Grain extra gros | 8000        | 66623303921 | 5          |

À utiliser avec le support pour roue TR+ SL4, à commander séparément

## DISQUES BLAZE RAPID STRIP **+++++**

- Disque à moyeu déporté à utiliser sur meuleuse d'angle pour le travail de grandes surfaces

| DIMENSIONS (mm) | CODE PRODUIT | GRADE            | TR/MIN MAX. | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|-----------------|--------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 115 x 22        | R9101        | Grain extra gros | 12000       | 66623303783 | 10         |
| 125 x 22        | R9101        | Grain extra gros | 11000       | 66623303916 | 10         |
| 178 x 22        | R9101        | Grain extra gros | 8000        | 66623303920 | 10         |



## DISQUE HAUTE RÉSISTANCE BEARTEX **+++**

- Constitué d'abrasifs et de nylon, le disque ne se déchirera pas en cas d'utilisation sur des bavures et des arêtes vives
- Les liants en résine anti-traces contribuent à générer une finition exceptionnelle à chaque utilisation et sans exiger la moindre retouche

| DIMENSIONS (mm) | GRADE   | ART. N°      | UE/MIN CDE |
|-----------------|---------|--------------|------------|
| 100 x 10 x 8    | Moyenne | 66254429562* | 10         |

\* Sur demande



*BearTex*

### SUPPORT POUR ROUE TR + SL4



- Convient aux disques Rapid Strip

| ART. N°     | UE/MIN CDE |
|-------------|------------|
| 63642586196 | 1          |



### SUPPORTS D'OUTIL POUR ROUES RAPID STRIP

- Supports d'outil destinés aux disques Rapid Strip

| DIMENSIONS (mm) | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|-----------------|-------------|------------|
| 150 x 13 x 12   | 07660707022 | 1          |
| 200 x 13 x 22   | 07660707023 | 1          |



## TRAVAIL DES MÉTAUX

# Rapid STRIP™

- La composition en fibre de nylon, imprégnée d'abrasifs, confère aux disques Rapid Strip une grande flexibilité, de sorte qu'elles n'abîment pas la surface de travail, mais en façonnent plutôt les contours
- La structure ouverte entre les fibres prévient l'encrassement tout en réduisant l'échauffement, pour une finition exceptionnelle, dès la première utilisation
- Bon enlèvement de matière pour les applications où une pression inférieure est nécessaire

DISQUE SPEEDLOK RAPID STRIP **+++**

TR+

- À utiliser sur des meuleuses droites à pince, des meuleuses droites et des perceuses
- Idéal pour les coins et les espaces étroits

| DIMENSIONS (mm) | GRADE      | ART. N°      | UE/MIN CDE |
|-----------------|------------|--------------|------------|
| 100 x 0         | Grain gros | 63642585751* | 5          |

À utiliser avec le support pour roue TR+ SL4, à commander séparément

DISQUES RAPID STRIP RSF **+++**

- Disque à moyeu déporté à utiliser sur meuleuse d'angle pour le travail de grandes surfaces

| DIMENSIONS (mm) | GRADE            | TR/MIN MAX. | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 115 x 22        | Grain gros       | 11000       | 63642585732 | 5          |
| 115 x 22        | Grain gros (dur) | 12000       | 66261009649 | 10         |
| 125 x 22        | Grain gros       | 8500        | 63642585749 | 5          |
| 125 x 22        | Grain gros (dur) | 12000       | 66261030655 | 10         |

DISQUES RAPID STRIP RST **+++**

- À utiliser sur des meuleuses droites à pince, des meuleuses droites et des perceuses
- Idéal pour les coins et les espaces étroits

| DIMENSIONS (mm) | GRADE      | ART. N°      | UE/MIN CDE |
|-----------------|------------|--------------|------------|
| 100 x 13 x 6    | Grain gros | 63642557742  | 10         |
| 100 x 25 x 6    | Grain gros | 63642557745* | 5          |
| 150 x 13 x 8    | Grain gros | 63642557743  | 10         |

\* Sur demande

# DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE POUR PETITES SURFACES



Appelés « disques à changement rapide » en raison de leur facilité d'utilisation et de leur vitesse de remplacement, ces mini-disques sont dotés d'un système de fixation spécial permettant de les remplacer en un tour de main. Les disques à changement rapide sont des disques abrasifs de petits diamètres. Ils sont parfaits pour des applications générales telles que le ponçage de petites soudures, l'ébavurage et l'élimination des lignes de séparation et des marques d'usinage. Ces disques polyvalents, qui permettent de travailler sur des surfaces planes et légèrement courbes, sont très efficaces lorsqu'ils sont utilisés avec des outils pneumatiques.



## DISQUES BLAZE X-TREME LIFE R980



- Le grain céramique premium offre des performances de coupe puissantes sur l'acier inoxydable, les alliages, Inconel, le chrome, le cobalt et le titane, et ce, même à pression moyenne
- Le grain abrasif en céramique d'alumine de qualité supérieure assure une coupe en douceur et rapide et une longue durée de vie du produit
- Le traitement anti-échauffement contient une troisième couche avec une charge active favorisant une coupe en douceur et une durée de vie supérieure du produit

| DIA (mm) | GRAIN | TR  | TS  | UE/MIN<br>CDE |
|----------|-------|--|--|---------------|
| 50       | 36    | 63642597039  | 69957390698  | 50            |
|          | 50    | 63642597045  | 69957390699  | 50            |
|          | 60    | 63642597050  | 69957390700  | 50            |
|          | 80    | 63642597052  | 69957390701  | 50            |
|          | 120   | 66261136868  | 66261136986  | 50            |
| 75       | 36    | 63642597053  | 69957390702  | 50            |
|          | 50    | 63642597057  | 69957390703*   | 50            |
|          | 60    | 63642597060  | 69957390704  | 50            |
|          | 80    | 63642597062  | 69957390705  | 50            |
|          | 120   | 66261136980  | 66261136987*   | 50            |

\* Sur demande



# BLAZE

### MACHINES

À utiliser sur des outils pneumatiques et sur mini-meuleuses d'angle.

### MONTAGE

TS: Système de fixation métal sur métal avec axe TS.

TR: Système de fixation avec axe TR mâle.

# TRAVAIL DES MÉTAUX



## NorZon



### MACHINES

À utiliser sur des outils pneumatiques et sur mini-meuleuses d'angle.

## DISQUES NORZON R884 **++++**



- Le grain Norzon auto-affûtant premium procure une coupe rapide et des taux d'enlèvement de matière élevés
- Le système de fixation SpeedLok permet un remplacement des disques rapide et simple
- Il est possible de réaliser des opérations de meulage, de ponçage et de finition à l'aide d'un seul et même outil, puisque les disques Norzon sont disponibles dans un large éventail de tailles de grains

| DIA (mm) | GRAIN | TR  | TS  | UE/MIN CDE |
|----------|-------|--|--|------------|
| 50       | 36    | 63642560882  | 63642549747  | 50         |
|          | 50    | 69957389455  | 69957360306  | 50         |
|          | 60    | 63642556396  | 63642549748  | 50         |
|          | 80    | 63642560884  | 63642549749  | 50         |
|          | 120   | 63642560885  | 66261115917  | 50         |
| 75       | 36    | 63642560886  | 63642549605*   | 50         |
|          | 50    | 69957389465*   | 69957360307  | 50         |
|          | 60    | 63642560887  | 63642539858*   | 50         |
|          | 80    | 63642560888  | 69957360313  | 50         |
|          | 120   | 66261137003  | 66261137005*   | 50         |



## X-TREME

### MACHINES

À utiliser sur des outils pneumatiques et sur mini-meuleuses d'angle.

## MINI-DISQUES À LAMELLES X-TREME MINI FLAP R828 **++++**



- Convient parfaitement au nettoyage, à l'enlèvement de matière et à la finition de soudures avant l'application du primaire
- Le grain Norzon est synonyme de taux d'enlèvement de matière importants à une pression moyenne à élevée
- Le système de support offre de la flexibilité lors d'opérations de préparation des surfaces et de finition et sa petite taille permet d'atteindre des zones difficiles d'accès

| GRAIN | 50mm        | 75mm         | PLATEAU SUPPORT RECOMMANDÉ | UE/MIN CDE |
|-------|-------------|--------------|----------------------------|------------|
| 40    | 66261180892 | 63642527476  |                            | 10         |
| 60    | 66261180893 | 66261180904  | 63642556629                | 1          |
| 80    | 66261180894 | 63642527482* |                            | 10         |

\* Sur demande



## MINI-DISQUES À LAMELLES X-TREME MINI-FLEXI FLAP R828



- Poncez et réalisez la finition de surfaces et de contours courbés de petite taille grâce à leur structure en lamelles flexible qui facilite l'élimination de petites traces de soudure, de rouille et de métal
- Le grain Norzon est synonyme de taux d'enlèvement de matière important à une pression moyenne à élevée
- Le système de support offre de la flexibilité lors d'opérations de préparation des surfaces et de finition et sa petite taille permet d'atteindre des zones difficiles d'accès

| GRAIN | 50mm        | UE/MIN<br>CDE |
|-------|-------------|---------------|
| 40    | 66261180889 | 10            |
| 60    | 66261180890 | 10            |
| 80    | 66261180891 | 10            |



### MACHINES

À utiliser sur des outils pneumatiques et sur mini-meuleuses d'angle.

## DISQUES À LAMELLES FLEXI-FLAP



- Les disques à lamelles Flexi-Flap répondent parfaitement à la demande des clients à la recherche d'un disque plus flexible capable d'enlever beaucoup de matière
- Ils permettent le ponçage et la finition des surfaces dans des zones difficiles d'accès tout en réduisant le nombre d'étapes nécessaires à la préparation avant peinture

| GRAIN | 115 x 22mm  | 125 x 22mm  | UE/MIN<br>CDE |
|-------|-------------|-------------|---------------|
| 40    | 63642544276 | 66261177415 | 10            |
| 60    | 63642544277 | 66261177416 | 10            |
| 80    | 63642544278 | 66261177417 | 10            |




**FLEXI-FLAP**

### MONTAGE

Se fixent directement sur les meuleuses à renvoi d'angle dotées d'un écrou de serrage.

# TRAVAIL DES MÉTAUX



## ROUES À LAMELLES SUR TIGE CORINDON R207 TIGE 6 mm **+++**

- Les roues à lamelles sur tige sont idéales pour polir, mais aussi adoucir les angles vifs, nettoyer la plupart des pièces métalliques, métaux ferreux ou non-ferreux
- L'abrasif d'oxyde d'aluminium permet une durée de vie et une rapidité de coupe très performante
- La technique de fabrication exclusive permet une réduction de la production de poussière

| GRAIN | 40 x 15mm   | 50 x 30mm   | 60 x 15mm    | 60 x 30mm   | 80 x 30mm   | UE/MIN<br>CDE |
|-------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 60    | 63642533099 | 63642534251 | 69957360901  | 63642531868 | 63642531867 | 10            |
| 80    | 63642533098 | 63642561879 | 63642546767  | 63642531865 | 63642533096 | 10            |
| 120   | 63642533094 | -           | 63642546758* | 63642531861 | 63642534250 | 10            |
| 150   | -           | -           | 69957360902* | -           | -           | 10            |



## BLAZE RAPID STRIP **++++**



- Le disque Blaze Rapid Strip est revêtu de grains abrasifs tranchants en céramique d'alumine, ce qui garantit au disque une durée de vie deux fois supérieure à celle des produits concurrents
- Il s'utilise notamment pour le décapage, le nettoyage et permet une finition comparable à celui d'un disque de préparation de surface
- Sa structure ouverte ne se désagrège pas sur les pièces rouillées et ne s'encrasse pas sur les métaux tendres

**BLAZE**  
RAPID STRIP

| GRAIN | GRADE            | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|-------|------------------|-------------|---------------|
| 75    | Grain extra gros | 66261096557 | 25            |
| 50    | Grain extra gros | 66623303912 | 25            |
| 100   | Grain extra gros | 66623303921 | 5             |

À utiliser avec le support pour roue TR+ SL4, à commander séparément

### MONTAGE

TR: Système de fixation avec axe TR mâle.

# VORTEX RAPID BLEND

## STRUCTURE OUVERTE **++++**



TR

- Technologie de grains avancée offrant un taux de coupe contrôlé, une finition uniforme de la surface, ainsi qu'une longue durée de vie du produit assurant des changements de disque moins nombreux
- La structure ouverte permet à l'opérateur un ponçage en 3 dimensions, à l'aide de la face avant, de l'arête et de l'arrière du disque
- La structure ouverte évite l'encrassement, même sur des métaux tendres

| GRAIN   | 50mm        | 75mm        | UE/MIN<br>CDE |
|---------|-------------|-------------|---------------|
| Moyenne | 66254497067 | 66254497068 | 25            |



**VORTEX**  
RAPID BLEND

### MONTAGE

TR: Système de fixation avec axe TR mâle.

# TRAVAIL DES MÉTAUX



**VORTEX**  
RAPID PREP

## MACHINES

À utiliser sur des outils pneumatiques et sur mini-meuleuses d'angle.

## MONTAGE

TS: Système de fixation métal sur métal avec axe TS.

TR: Système de fixation avec axe TR mâle.

## DISQUES VORTEX

### RAPID PREP SCM **++++**





TR





TS

- Ce disque présente une couche épaisse de grain Vortex, qui prolonge sa durée de vie et élimine les séquences de grains en alliant la vitesse de coupe d'un gros grain aux qualités de finition d'un grain fin
- Le système de résine avancé et le grain Vortex confèrent une finition supérieure sans la moindre bavure et ne laissent aucune trace sur l'aluminium et d'autres métaux tendres similaires
- Résistant à l'usure du ponçage des arêtes, le disque affiche une durée de vie quatre fois supérieure à celle des produits concurrents

| DIA (mm) | CODE PRODUIT | GRADE            | TR  | UE/MIN CDE |
|----------|--------------|------------------|--|------------|
| 50       | S2103        | Grain extra gros | 66623378336  | 50         |
|          | S2203        | Grain gros       | 66623378340  | 50         |
|          | S2303        | Grain moyen      | 66623378342  | 50         |
|          | 2403         | Grain fin        | 66623378345  | 50         |
|          | S2503        | Grain très fin   | 66623378347  | 50         |

| DIA (mm) | CODE PRODUIT | GRADE            | TR  | UE/MIN CDE |
|----------|--------------|------------------|--|------------|
| 75       | S2103        | Grain extra gros | 66623378337  | 25         |
|          | S2203        | Grain gros       | 66623378341  | 25         |
|          | S2303        | Grain moyen      | 66623378343  | 25         |
|          | 2403         | Grain fin        | 66623378346  | 25         |
|          | S2503        | Grain très fin   | 66623378348  | 25         |

| DIA (mm) | CODE PRODUIT | GRADE          | TS  | UE | MIN CDE |
|----------|--------------|----------------|--|----|---------|
| 50       | S2203        | Grain gros     | 66623378349*   | 50 | 1000    |
|          | S2303        | Grain moyen    | 66623378351*   | 50 | 1000    |
|          | S2503        | Grain très fin | 66623378353*   | 50 | 1000    |

| DIA (mm) | CODE PRODUIT | GRADE          | TS  | UE | MIN CDE |
|----------|--------------|----------------|--|----|---------|
| 75       | S2203        | Grain gros     | 66623378350*   | 25 | 1500    |
|          | S2303        | Grain moyen    | 66623378352  | 25 | 25      |
|          | S2503        | Grain très fin | 66623378354  | 25 | 25      |

\* Sur demande

## DISQUES RAPID PREP A0 SCM **++++**




- La structure ouverte résiste à l'encrassement sur des métaux plus tendres, afin de pouvoir utiliser le disque plus longtemps, réduisant ainsi le coût total d'abrasifs
- Une forte concentration d'abrasifs sur l'ensemble du disque signifie que l'efficacité de coupe est optimale tout au long de son cycle de vie
- Un disque souple qui s'adapte aux contours de la pièce





**Rapid**  
**PREP**


### MACHINES

À utiliser sur des outils pneumatiques et sur mini-meuleuses d'angle.

| DIA (mm) | CODE PRODUIT | GRADE            | TR  | UE/MIN CDE |
|----------|--------------|------------------|--|------------|
| 50       | S2108        | Grain extra gros | 66623378355*   | 50         |
|          | S2208        | Grain gros       | 66623378359  | 50         |
|          | S2308        | Grain moyen      | 66623378363  | 50         |
|          | S2408        | Grain fin        | 66623378366  | 50         |
|          | S2508        | Grain très fin   | 66623378372  | 50         |

| DIA (mm) | CODE PRODUIT | GRADE            | TR  | UE/MIN CDE |
|----------|--------------|------------------|---|------------|
| 75       | S2108        | Grain extra gros | 66623378356   | 25         |
|          | S2208        | Grain gros       | 66623378360   | 25         |
|          | S2308        | Grain moyen      | 66623378364   | 25         |
|          | S2408        | Grain fin        | 66623378382   | 25         |
|          | S2508        | Grain très fin   | 66623378373   | 25         |

| DIA (mm) | CODE PRODUIT | GRADE          | TS  | UE | MIN CDE |
|----------|--------------|----------------|--|----|---------|
| 50       | S2208        | Grain gros     | 66623378374*   | 50 | 1000    |
|          | S2308        | Grain moyen    | 66623378376*   | 50 | 1000    |
|          | S2508        | Grain très fin | 66623378378  | 50 | 50      |

| DIA (mm) | CODE PRODUIT | GRADE          | TS  | UE/MIN CDE |
|----------|--------------|----------------|--|------------|
| 75       | S2208        | Grain gros     | 66623378375*   | 25         |
|          | S2308        | Grain moyen    | 66623378377*   | 25         |
|          | S2508        | Grain très fin | 66623378379  | 25         |

\* Sur demande

# TRAVAIL DES MÉTAUX



## MINI-MEULEUSE D'ANGLE

- Modèle : Mini-meuleuse d'angle Norton 50 mm (2")
- 22 000 TR/MIN MAX. (0,45 HP)
- Conçue pour une utilisation avec le plateau support de changement rapide, le système de fixation SpeedLok et les mini-disques à lamelles
- Utiliser uniquement avec les disques de ponçage à changement rapide 38 et 50 mm et les outils de ponçage spécialisés sur tige. Les accessoires doivent avoir une vitesse nominale supérieure à celle indiquée sur l'outil.

| DESCRIPTION  | ART. N°     | SENS D'ÉVACUATION | TYPE D'OBTURATEUR | CONSOMMATION D'AIR | SECTION DE COLLECTE | POIDS DE L'OUTIL |
|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| Mini-meuleuse d'angle Norton 50 mm (2") 22 000 TR/MIN MAX. (0,45 HP) | 66261177765 | Arrière           | Niveau            | 85 l/min           | 6mm                 | 0,742 kg         |

## KIT MINI-MEULEUSE D'ANGLE

Idéal pour le travail du métal en carrosserie, le kit inclut un assortiment de disques abrasifs SpeedLok avec les grains les plus courants pour décaper, ébavurer et poncer des surfaces, ainsi que la mini-meuleuse d'angle de Norton.



| CONTENU DU KIT                                     | ART. N°     | QTÉ. KIT |
|--|-------------|----------|
| Mini-meuleuse d'angle Norton                       |             | 1        |
| Sac à outils                                       |             | 1        |
| Disques Blaze Rapid Strip 50 mm à grain extra gros | 69957300298 | 10       |
| Disques Blaze F980 P36 50 mm                       |             | 25       |
| Disques Vortex Rapid Prep SCM 50 mm à grain moyen  |             | 10       |
| Plateau TR à changement rapide 50 mm               |             | 1        |

### CONSEILS D'UTILISATION :



- Les appareils à air comprimé nécessitent une lubrification tout au long de la vie de l'outil. L'air contient de l'humidité et l'outil rouille si il n'est pas lubrifié.



- Il s'agit d'un outil NON PROTÉGÉ qui ne doit jamais être utilisé avec des disques de tronçonnage ou autres roues de meulage à abrasifs agglomérés. Ne jamais utiliser un produit dont la vitesse MAX en tr/min est inférieure à celle indiquée sur l'outil.

## PLATEAUX POUR DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE



TR

- TR: Système de fixation avec axe TR mâle



| DIMENSIONS (mm) | DENSITÉ MOYENNE | DENSITÉ DURE | QTÉ PAQUET |
|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| 38              | 63642556629     | -            | 1          |
| 50              | 7660717817      | 63642586931  | 1          |
| 75              | 63642556631     | 66254401460  | 1          |

## PLATEAU POUR DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE



TR+

- FIXATION TR+ : TR+
- Pour disques Speedlok TR+ 100 mm



| DIMENSIONS (mm) | DENSITÉ DURE | UE |
|-----------------|--------------|----|
| 6               | 63642586196  | 1  |

# TRAVAIL DES MÉTAUX




## PLATEAUX POUR DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE



- TS: Système de fixation métal sur métal avec axe TS

| DIMENSIONS (mm) | DENSITÉ MOYENNE | DENSITÉ DURE | QTÉ PAQUET |
|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| 38              | 7660707032      | -            | 1          |
| 50              | 63642501157     | 63642586926  | 1          |
| 75              | 7660707384      | 63642586932  | 1          |

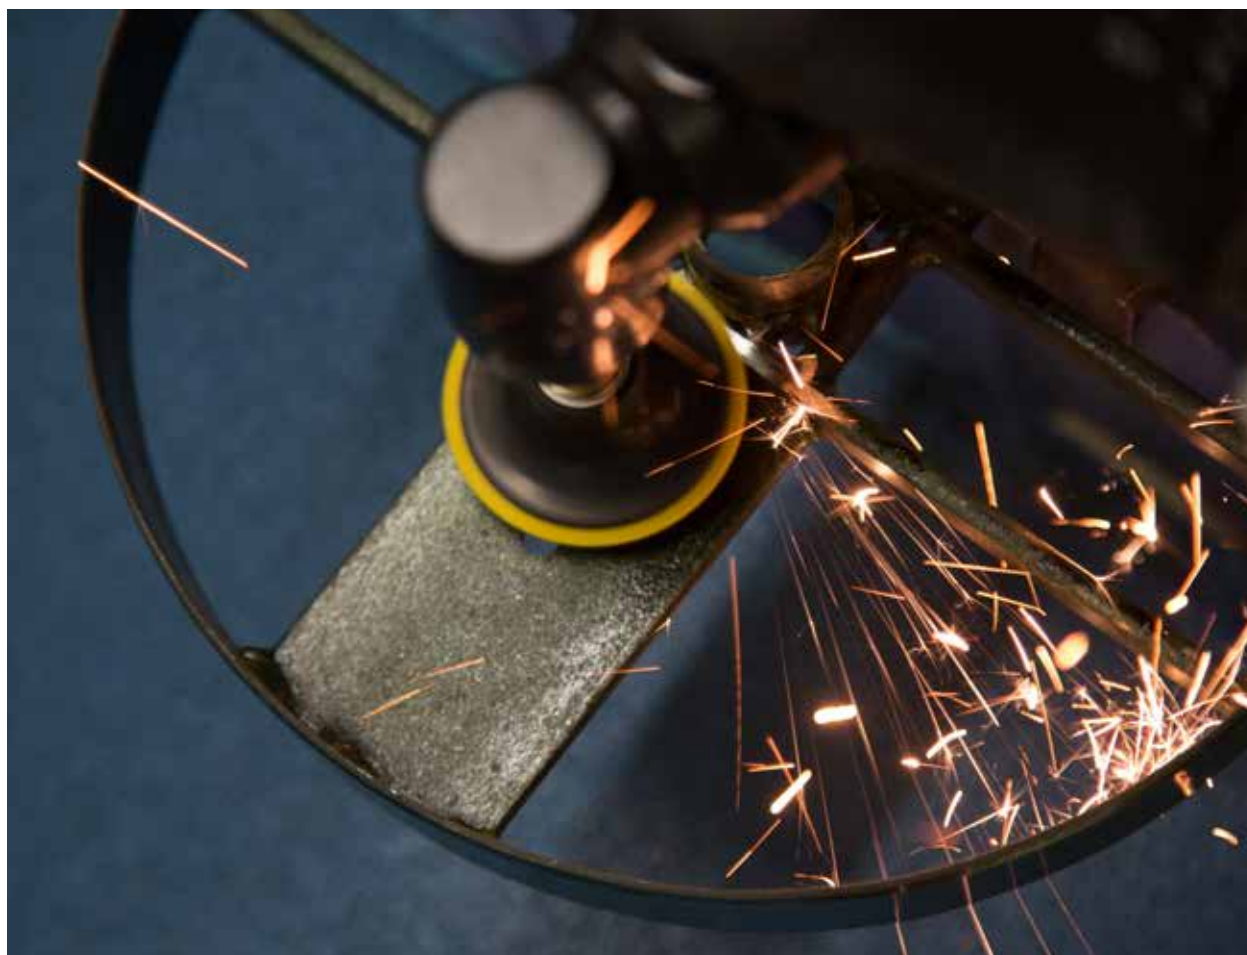



# BANDES LIMES

Les bandes limes sont conçues pour le ponçage des zones difficiles d'accès. Elles sont fabriquées avec un grain céramique pour offrir la meilleure productivité. Applications: enlèvement de peinture, nettoyage, enlèvement de la rouille, ponçage des soudures, et bien d'autres encore!



## **NOUVELLE** PONCEUSE PNEUMATIQUE BANDE LIME

10 x 330 mm, vitesse en régime libre 18 000 TR/MIN, 0,5 HP

- La nouvelle ponceuse à bande lime pneumatique de Norton simplifie la vie lorsqu'elle est utilisée dans des zones difficiles d'accès et pour des applications atypiques.
- À utiliser avec les bandes limes Norton pour l'enlèvement de matière, l'ébavurage ou la préparation de surfaces et l'élimination des défauts sur des coins, des contours et des surfaces exigües.
- Ponceuse à bande lime petite, mais puissante, et dotée d'un moteur 0,5 HP, gage d'un rendement important
- La poignée souple et ergonomique optimise la maniabilité tout en réduisant la fatigue pour l'opérateur
- Sa taille réduite et sa légèreté améliorent le contrôle, la finition et réduisent les vibrations, assurant ainsi plus de confort pour l'opérateur



| DESCRIPTION                       | ART. N°     | TAILLE DE BANDE | PUISSANCE | VITESSE EN RÉGIME LIBRE | PRESSION D'UTILISATION RECOMMANDÉE | POIDS DE L'OUTIL |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------------------------------|------------------|
| Ponceuse pneumatique à bande lime | 77696091766 | 10x330mm        | 0,5       | 18,000rpm               | 6,2 bar                            | 0,82 kg          |

# TRAVAIL DES MÉTAUX



## **NOUVEAU** KIT DE BANDES LIMES PNEUMATIQUES

- Pour des applications allant de l'enlèvement de matière à la finition
- Le kit comprend un large éventail de bandes limes céramiques et non tissées haut de gamme, ainsi qu'une ponceuse pneumatique à bande lime. La solution ultime pour toutes les applications, de l'élimination de la rouille et de la corrosion, l'ébavurage, le ponçage, mais aussi la finition de panneaux de carrosseries
- La machine mesure 10 x 330 mm. Toutes les bandes mesurent 10 x 300 mm, afin de s'adapter à la machine

| CONTENU DU KIT                               | ART. N°     | QTÉ. KIT |
|--|-------------|----------|
| Machine à bande lime                         |             | 1        |
| Bande lime R929 P60                          |             | 20       |
| Bande lime R929 P80                          |             | 20       |
| Bande lime 10 x 330 mm BearTex : Grain gros  | 78072707299 | 10       |
| Bande lime 10 x 330 mm BearTex : Grain moyen |             | 10       |
| Bande lime 10 x 330 mm BearTex : Grain fin   |             | 10       |
| Sac à outils Norton                          |             | 1        |



## BANDES LIMES CÉRAMIQUE R929 **+++++**

- Le grain abrasif combiné SG et oxyde d'aluminium est le gage d'une vitesse de coupe exceptionnelle même à basse ou moyenne pression et garantit un excellent état de surface
- Avec un support en toile polyester robuste et un liant phénolique doté de charges actives, pour une coupe rapide et en douceur

| GRAIN | 10mm x 330mm | 13mm x 457mm | 20mm x 520mm | UE/MIN CDE |
|-------|--------------|--------------|--------------|------------|
| P40   | 66623303110  | 66261123522* | 66623303272  | 10         |
| P60   | 66261144369  | 66261123523* | 66261029755  | 10         |
| P80   | 66623303270  | 66261123524* | 66623303275  | 10         |
| P120  | 66623303271  | 66261123525* | 66623303276* | 10         |

\* Sur demande



## **NOUVEAU** BANDES LIMES RAPIDPREP **+++++**

- Maillage résistant en fibres synthétiques et abrasifs de qualité, liés par un adhésif résistant aux dépôts
- Structure ouverte du matériau non tissé, permettant une coupe intensive sans encrassement
- Idéales pour éliminer peinture, rouille, adhésifs, revêtements et corrosion de mastic dans des zones difficiles d'accès

| GRADE          | 10mm x 300mm | UE/MIN CDE |
|----------------|--------------|------------|
| Grain gros     | 69957360172  | 20         |
| Grain moyen    | 63642578004  | 20         |
| Grain très fin | 69957360176  | 20         |

# ROULEAUX D'ATELIER

Parfaits pour des opérations de ponçage manuel, en particulier sur des surfaces courbes grâce à la flexibilité du support en toile. Disponible dans des grades allant du décapage à la finition.



## ROULEAUX D'ATELIER R222 **+++++**

- Le grain en oxyde d'aluminium est suffisamment tranchant pour enlever de la matière avec une pression manuelle uniquement.
- Le support en toile assure une grande flexibilité pour le ponçage des surfaces profilées et des pièces rondes en acier. Se déchire facilement en garnitures à la taille souhaitée.
- Le système de liant résine favorise une excellente adhérence des grains pour des applications allant de l'ébavurage au ponçage et à la finition



| GRAIN | 25mm x 25m   | 38mm x 25m  | 50mm x 25m  | UE/MIN<br>CDE |
|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| P40   | 63642531849* | 63642531828 | 63642531829 | 1             |
| P50   | 63642531850  | 63642531826 | 63642531827 | 1             |
| P60   | 63642531823  | 63642531824 | 63642531825 | 1             |
| P80   | 63642531820  | 63642531821 | 63642534758 | 1             |
| P100  | 63642531815  | 63642531817 | 63642531818 | 1             |
| P120  | 63642531811  | 63642531812 | 63642531814 | 1             |
| P150  | 63642531808  | 63642531809 | 63642531810 | 1             |
| P180  | 63642531805  | 63642531806 | 63642531807 | 1             |
| P220  | 63642531802  | 63642531803 | 63642531804 | 1             |
| P240  | 63642531799  | 63642531800 | 63642531801 | 1             |
| P280  | -            | 63642536425 | 63642536426 | 1             |
| P320  | 63642531796  | 63642531797 | 63642531798 | 1             |
| P400  | 63642531793  | 63642531794 | 63642531795 | 1             |
| P600  | 63642560206  | 63642539150 | 63642534757 | 1             |

\* Sur demande



## LAINES D'ACIER 1KG


- Appelée également paille de fer, la laine d'acier est utilisée pour nettoyer une grande variété de matériaux, pour mettre en valeur et froter le bois
- La laine est lavable et réutilisable
- Elle ne rouille pas, ne se déchiquette pas et ne se brise pas. Compatible avec les finitions à base d'eau

| GRADE | ART. N°      | UE/MIN<br>CDE |
|-------|--------------|---------------|
| 00    | 63642593153  | 12            |
| 000   | 63642593151  | 12            |
| 0000  | 63642593149* | 12            |

\* dans la limite des stocks disponibles

# MEULES DE TOURET

Les applications d'affûtage sur touret concernent l'ébarbage manuel et l'affûtage de pièces et d'outils. Norton propose des meules pour acier, et carbure afin de répondre aux applications les plus courantes.

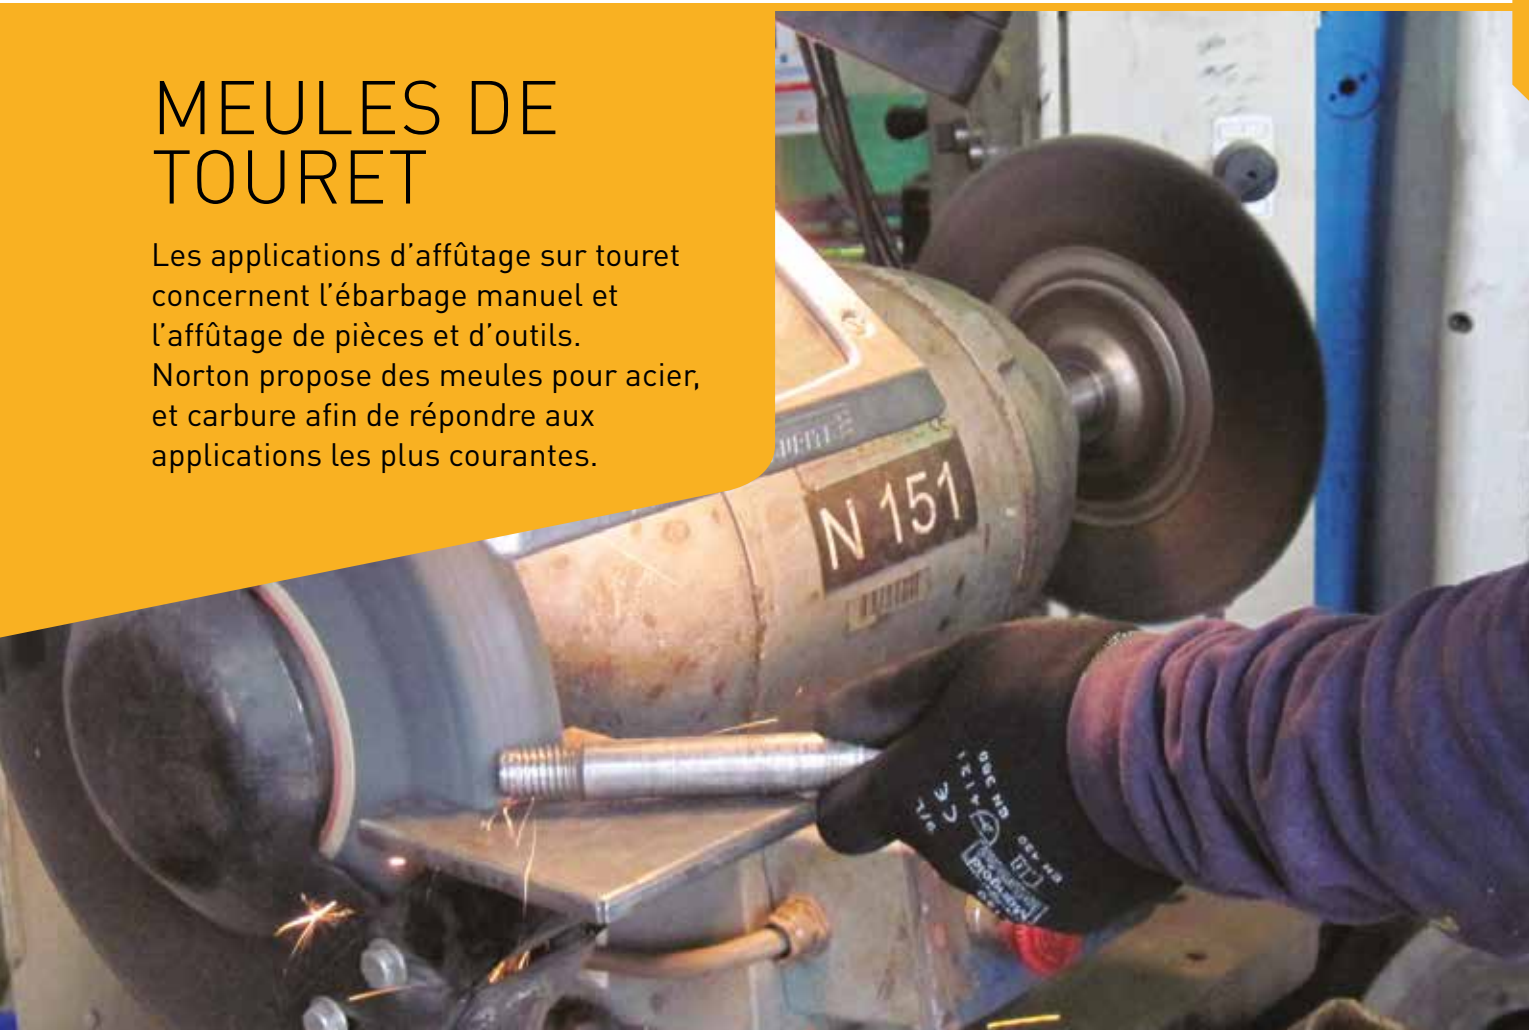

## MEULES DE TOURET MARRON POUR ACIER +++

- Pour le meulage d'aciers, la mise en forme et l'ébavurage
- Le grain d'Oxyde d'Alumine haute qualité avec liant vitrifié premium permet une augmentation de l'enlèvement de matière et de la durée de vie du produit

| GRAIN | 150 x 20 x 32 | 200 x 20 x 32 | 200 x 25 x 32 | UE/MIN<br>CDE |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 36    | 66253384410*  | 66253384418*  | 66253384421   | 1             |
| 46    | 66253384413   | 66253384419*  | 66253384422   | 1             |
| 60    | 66253384414   | 66253384420*  | 66253384424   | 1             |

\* Sur demande



# BDX

# TRAVAIL DES MÉTAUX



**BDX**

## MEULES DE TOURET BLANC POUR ACIER **+++**

- Pour l'affûtage et l'enlèvement de matière des aciers rapides
- Le grain d'Oxyde d'Alumine permet un débit de matière élevé et une coupe froide

| GRAIN | 150 x 20 x 32 | 200 x 20 x 32 | 200 x 25 x 32 | UE/MIN<br>CDE |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 46    | 66253384550   | 66253384553*  | 66253384556   | 1             |
| 60    | 66253384551   | 66253384555*  | 66253384558   | 1             |
| 80    | -             | -             | 66253384560   | 1             |



**BDX**

## MEULES DE TOURET VERTE POUR CARBURE **+++**

- Pour toutes les applications de touret de métaux non ferreux et carbure
- Le Grain Carbure de Silicium Friable permet un débit de matière et une finition optimisés sur métaux non ferreux

| GRAIN | 150 x 20 x 32 | 200 x 20 x 32 | 200 x 25 x 32 | UE/MIN<br>CDE |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 46    | -             | 66253384436*  | 66253384444*  | 1             |
| 60    | 66253384430   | 66253384437*  | 66253384446*  | 1             |
| 80    | 66253384431   | 66253384439   | 66253384450   | 1             |
| 120   | 66253384432*  | 66253384441*  | -             | 1             |

\* Sur demande



# PONÇAGE MANUEL

---

## ROULEAUX PRÉ-DÉCOUPÉS

Rouleaux pré-découpés Cyclonic Multi-Air

**48**

---

## GARNITURES PRÉ-DÉCOUPÉES ET FEUILLES

Garnitures pré-découpées

**49**

Feuilles

---

## ROULEAUX

Rouleaux auto agrippants self grip

**57**

Rouleaux papier

---

## CALES À PONCER, KITS ET TUYAUX

Cales à poncer

**59**

Tuyaux

Kits de cales à poncer

---

# PONÇAGE MANUEL

## ROULEAUX PRÉ-DÉCOUPÉS

Les rouleaux pré-découpés Norton Cyclonic sont spécialement conçus avec le dernier système d'extraction de la poussière Norton Cyclonic.



**CYCLONIC**  
MULTI-AIR

Partie intégrante du système de ponçage Norton Cyclonic, ces rouleaux constituent la meilleure solution pour la préparation de panneaux, du dressage du mastic au ponçage du primaire.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR CYCLONIC, VOIR PAGE 06.



**CYCLONIC**  
MULTI-AIR

## ROULEAUX PRÉ-DÉCOUPÉS CYCLONIC MULTI-AIR **+++++**



- Fabriqué avec le grain céramique premium No-Fil A975, les rouleaux possèdent un code couleur par application pour une sélection des produits rapide et simple
- Le grain céramique auto-affûtant garantit des performances de coupe supérieures et une durée de vie plus longue que d'autres grains abrasifs. Les grains céramiques permettent une coupe plus douce et une usure plus homogène, délivrant ainsi des résultats de ponçage et un aspect parfaitement uniformes
- La formule No-Fil® empêche tout encrassement prématuré de l'abrasif en rallongeant la durée de ponçage
- Les rouleaux sont disponibles en deux dimensions avec un support Self-grip pour s'adapter à toutes les cales à poncer : 70x125mm, 70x198mm, 70x420mm et 115x230mm. Pour découvrir les cales à poncer Multi-Air, voir page 59

| ÉTAPE     | COULEUR | APPLICATION                           | 72mm x 12m  | 115mm x 12m  | UE/MIN<br>CDE |
|-----------|---------|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Optionnel | Bleu    | Décapage et dressage [usage intensif] | 66261151791 | 69957305936* | 4             |
| 1         | Vert    | Décapage et dressage du mastic        | 66261151792 | 69957305937* | 4             |
| 2         | Rouge   | Finition du mastic                    | 66261151793 | 69957305939* | 4             |
| 3         | Saumon  | Ponçage du primaire                   | 66261151794 | 69957305940* | 4             |

\* Sur demande




# GARNITURES PRÉ-DÉCOUPÉES ET FEUILLES

Fabriquée conformément aux normes les plus strictes, la gamme de feuilles de ponçage Norton est sans égal. Chaque produit du portefeuille est conçu pour délivrer une finition uniforme de qualité supérieure durant chaque étape de votre processus. Que vous réalisiez un ponçage à sec de primaire, un ébavurage ou une élimination de stries, Norton a une feuille de ponçage pour chacune de vos applications.



## MULTI-AIR


Norton a associé la dernière technologie de grain NorZon® à un support papier haute résistance, pour obtenir le papier abrasif à gros grain haute performance le plus solide et le plus résistant jamais fabriqué: le Multi-Air® NorZon® Blue Fire®. A utiliser avec la nouvelle gamme de cales à poncer auto-agrippantes Norton. C'est le produit idéal pour poncer le mastic sur carrosserie et les grandes surfaces.

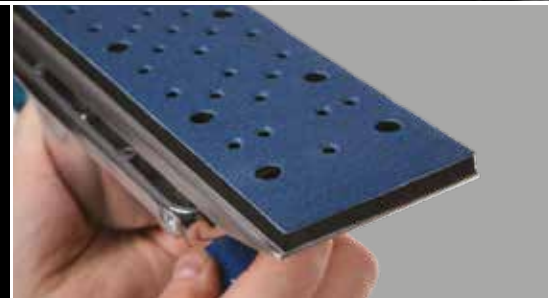

## MULTI-AIR AVEC TECHNOLOGIE NORZON H835



- Des performances de coupe agressives pour des applications intensives telles que le décapage de peinture et l'enlèvement de mastic pour carrosserie durant le ponçage et l'aplanissement d'arêtes vives, tout en générant un aspect rayé homogène et uniforme
- Le support papier haute résistance (Grammage E) accroît la résistance et permet un enlèvement de mastic agressif sur du métal nu

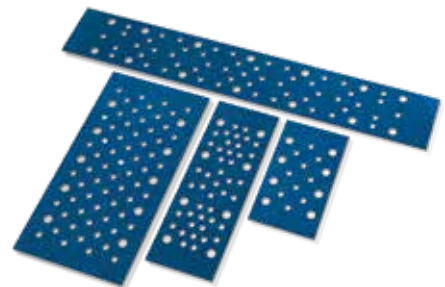

**MULTI-AIR**  
WITH NORZON TECHNOLOGY

| GRAIN | 70 x 125mm  | 70 x 198mm  | 70 x 420mm  | 115 x 230mm | UE/MIN<br>CDE |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| P40   | 69957394449 | 69957394363 | 69957394450 | 69957394452 | 50            |
| P60   | 69957394350 | 69957394367 | 69957394358 | 69957394453 | 50            |
| P80   | 69957394355 | 69957394369 | 69957394360 | 69957394454 | 50            |
| P120  | 69957394357 | 69957394451 | 69957394361 | 69957394455 | 50            |

Pour découvrir les cales à poncer Multi-Air, voir page 59



**MULTI-AIR<sup>+</sup>**

## GARNITURES MULTI-AIR PLUS A975 **+++++**



- Norton Multi-Air® est fabriqué à partir de papier abrasif de haute technologie spécialement conçu pour le ponçage à sec et sans poussière des mastics et des apprêts garnissants. Le concept Multi-Air® garantit un rendement optimal car l'abrasif est toujours en contact direct avec la surface poncée
- Le grain céramique Norton breveté est mélangé à de l'oxyde d'aluminium haute qualité traité thermiquement pour offrir une vitesse de coupe accrue et une durée de vie deux fois supérieure à celle des abrasifs conventionnels, mais également une finition uniforme et régulière
- Le papier unique à fibres renforcées confère plus de flexibilité et assure une résistance à la déchirure dans toutes les applications
- Spécialement conçu pour le ponçage de peinture, du dressage du mastic à la finition du primaire
- Grâce au support auto-agrippant, la garniture Multi-Air Plus est facile à poser ou à retirer de la cale à poncer, selon les besoins



| GRAIN | 70 x 125mm   | 70 x 198mm   | UE | MIN<br>CDE |
|-------|--------------|--------------|----|------------|
| P80   | 69957394456  | 69957394470  | 50 | 200        |
| P120  | 69957394457  | 69957394472  | 50 | 200        |
| P150  | 69957394458  | 69957394473  | 50 | 200        |
| P180  | 69957394459  | 69957394474  | 50 | 200        |
| P220  | 69957396408  | 69957396410  | 50 | 200        |
| P240  | 69957394460  | 69957394475  | 50 | 200        |
| P280  | 69957396409* | 69957396411* | 50 | 1000       |
| P320  | 69957394461  | 69957394477  | 50 | 200        |
| P400  | 69957394462  | 69957394478  | 50 | 200        |

\* Sur demande







| GRAIN | 70 x 420mm  | 115 x 230mm | UE/MIN CDE |
|-------|-------------|-------------|------------|
| P80   | 69957394463 | 69957394479 | 50         |
| P120  | 69957394464 | 69957394481 | 50         |
| P150  | 69957394465 | 69957394482 | 50         |
| P180  | 69957394466 | 69957394483 | 50         |
| P220  | 69957396406 | 69957396414 | 50         |
| P240  | 69957394467 | 69957394484 | 50         |
| P280  | 69957396407 | 69957396415 | 50         |
| P320  | 69957394468 | 69957394485 | 50         |
| P400  | 69957394469 | 69957394486 | 50         |



# GARNITURES SELF GRIP **++++** NORTON PRO A275 OXYDE D'ALUMINE



**PRO**

- Le papier abrasif A275 répond aux normes les plus exigeantes en matière de fabrication d'abrasifs
- Norton Pro convient parfaitement pour le ponçage à sec de la peinture, des apprêts et du mastic, l'ébavurage, l'élimination des rayures de ponçage, l'application et la finition du mastic, le lissage des surfaces réparées
- Le revêtement spécial No-Fil® évite l'encrassement prématuré et assure une durée de vie prolongée
- Il coupe plus vite, permet un travail à basse température, résiste mieux à l'encrassement

|       |  |  |  |  | UE/MIN<br>CDE |
|-------|---|---|---|---|---------------|
| GRAIN | 70 x 125mm  | 70 x 198mm  | 70 x 420mm  | 81 x 153mm  |               |
| P80   | 6364258002  | 63642585468   | 63642585549   | -   | 100           |
| P100  | 63642585263   | -   | -   | -   | 100           |
| P120  | 63642585272   | 63642585477   | 63642585555   | 63642585377   | 100           |
| P150  | 63642588005   | -   | -   | 63642585378   | 100           |
| P180  | 63642585274   | 63642585481   | 63642585561   | 63642585383   | 100           |
| P220  | 63642585281   | -   | -   | -   | 100           |
| P240  | 63642585284   | 63642585493   | 63642585568   | -   | 100           |
| P320  | 63642588006   | 63642585495   | 63642585576   | 63642585402   | 100           |
| P400  | 63642585294   | -   | -   | -   | 100           |
| P600  | 63642569669   | -   | -   | -   | 100           |

|       |  |  | UE/MIN<br>CDE |
|-------|---|---|---------------|
| GRAIN | 93 x 180mm  | 115 x 230mm   |               |
| P80   | 63642585409   | 63642585506   | 100           |
| P120  | 63642585422   | 636425858012  | 100           |
| P150  | 63642585424   | 63642585508   | 100           |
| P180  | 63642585428   | 636425858013  | 100           |
| P220  | -   | 63642585511   | 100           |
| P240  | 63642585438   | 636425858014  | 100           |
| P320  | 63642585446   | 63642585533   | 100           |
| P400  | -   | 63642585538   | 100           |

# PONÇAGE MANUEL



## GARNITURES PRÉ-DÉCOUPÉES

Une gamme complète de feuilles pré-découpées idéales pour le ponçage sur machine. Comprenant une grande variété de dimensions, de grains et de fonctionnalités, ce qui rend cette gamme polyvalente idéale pour un large éventail d'applications courantes. Chaque produit offre la même qualité exceptionnelle propre à Norton, ainsi que les normes les plus élevées en termes d'efficacité et de facilité d'utilisation.



### MULTI-AIR

Les feuilles pré-découpées Norton Multi-Air sont spécialement conçues pour une extraction de poussière maximale lors d'opérations de ponçage à sec, mais aussi pour couper plus rapidement et plus en douceur ; elles résistent en outre à l'encrassement et affichent une durée de vie supérieure à celle du papier abrasif classique.

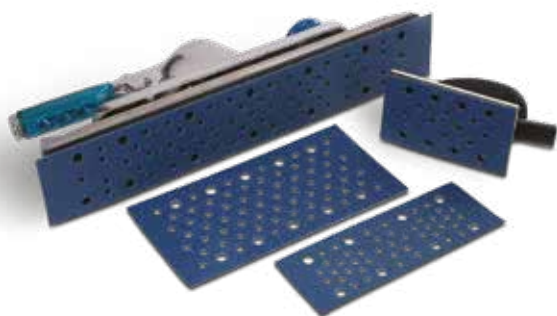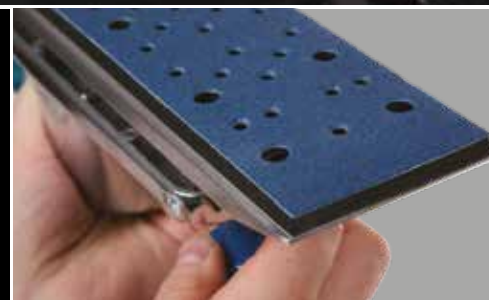

### MULTI-AIR WITH NORZON TECHNOLOGY

## MULTI-AIR AVEC TECHNOLOGIE NORZON H835

+++++



- Le grain abrasif en aluminium de zirconium Norzon garantit des performances de coupe agressives pour le décapage de peinture et l'enlèvement de mastic pour carrosserie durant le ponçage et l'aplanissement d'arêtes vives, tout en générant un aspect fini homogène et uniforme
- Le support en papier de grammage E accroît la résistance afin de permettre à cette gamme de supporter des applications difficiles et agressives

| GRAIN | 70 x 420mm  | 115 x 230mm | UE/MIN<br>CDE |
|-------|-------------|-------------|---------------|
| P40   | 69957394450 | 69957394452 | 50            |
| P60   | 69957394358 | 69957394453 | 50            |
| P80   | 69957394360 | 69957394454 | 50            |
| P120  | 69957394361 | 69957394455 | 50            |

| GRAIN | 115 x 405mm  | MIN<br>UE<br>CDE |
|-------|--------------|------------------|
| P60   | 66261066782* | 50 800           |

\* Sur demande

# GARNITURES MULTI-AIR PLUS A975



- Dotées du revêtement avancé No-Fil®, les garnitures Multi Air Plus empêchent l'accumulation de poussière, mais aussi un encrassement prématuré. Avec des grains très fins, elles peuvent être utilisées pour le ponçage à sec avant peinture, sans risque de multiplier les étapes. Grâce au support auto-agrippant, les garnitures Multi-Air Plus sont faciles à poser ou à retirer de la cale à poncer.
- Le grain céramique Norton breveté est mélangé à de l'oxyde d'aluminium haute qualité traité thermiquement pour offrir une vitesse de coupe accrue et une durée de vie deux fois supérieure à celle des abrasifs conventionnels, mais également une finition uniforme et régulière.
- Un papier latex unique à fibres renforcées confère plus de flexibilité et assure une résistance à la déchirure des feuilles dans toutes les applications.



| GRAIN | 70 x 420mm  | 115 x 230mm | UE/MIN CDE |
|-------|-------------|-------------|------------|
| P80   | 69957394463 | 69957394479 | 50         |
| P120  | 69957394464 | 69957394481 | 50         |
| P150  | 69957394465 | 69957394482 | 50         |
| P180  | 69957394466 | 69957394483 | 50         |
| P220  | 69957396406 | 69957396414 | 50         |
| P240  | 69957394467 | 69957394484 | 50         |
| P280  | 69957396407 | 69957396415 | 50         |
| P320  | 69957394468 | 69957394485 | 50         |
| P400  | 69957394469 | 69957394486 | 50         |



| GRAIN | 115 x 405mm  | UE | MIN CDE |
|-------|--------------|----|---------|
| P80   | 66261066786  | 50 | 50      |
| P120  | 66261066788  | 50 | 50      |
| P150  | 66261066791* | 50 | 1000    |
| P180  | 66261066792* | 50 | 1000    |
| P220  | 66261066796* | 50 | 1200    |
| P280  | 66261066800* | 50 | 1200    |
| P320  | 66261066794* | 50 | 1000    |

\* Sur demande

## NORTON MULTI-AIR INTERFACES DE PROTECTION DE SUPPORT




Accessoire se présentant sous forme d'une interface neutre se positionnant entre la cale et la garniture MeshPower afin de protéger le plateau.

| DIMENSIONS | TYPE/GRADE | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|------------|------------|-------------|------------|
| 70 x 198mm | Multi-Air  | 69957328431 | 5          |
| 70 x 400mm | Multi-Air  | 69957328432 | 5          |



# MESH-POWER™

Expérimentez la puissante extraction de poussière du MeshPower. En modernisant nettement les disques perforés traditionnels, cette solution est véritablement polyvalente. Comportant des milliers de perforations formées par un maillage unique en son genre, la structure MeshPower permet une excellente extraction de la poussière, quelle que soit l'application. La réduction du temps de nettoyage constitue également un atout indéniable pour tous les professionnels du ponçage !

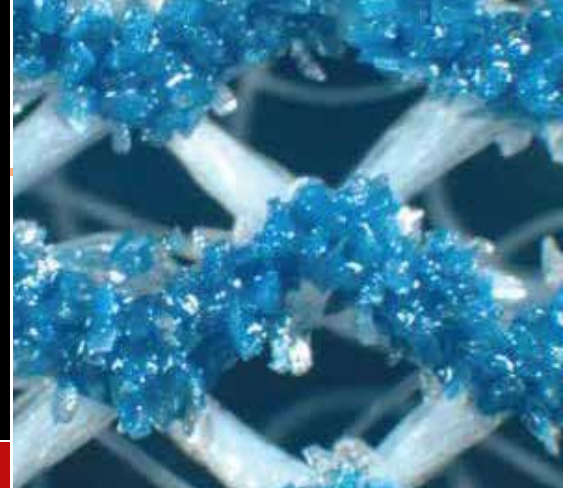

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR MESHPOWER, VOIR PAGE 08

PONÇAGE  
MANUEL







## FEUILLES PRÉDÉCOUPÉES

### MESH POWER CÉRAMIQUE M920 **+++++**



- Le grain céramique offre les performances les plus élevées grâce à ses propriétés de microfracturation, qui signifient que l'abrasif reste tranchant et dure plus longtemps que la version en oxyde d'aluminium
- La technologie No-fil® est appliquée au grain abrasif, pour une durée de vie supérieure et une coupe uniforme pendant l'ensemble du cycle de vie du produit
- L'abrasif s'utilise sec ou à l'eau pour des résultats irréprochables.
- Aucune configuration de perforation définie, gain de temps et d'efforts pour l'alignement des perforations ; il suffit de le placer, et c'est parti !

|       |  |  |  |  |    |
|-------|---|---|---|---|----|
| GRAIN | 70 x 125mm  | 70 x 198mm  | 70 x 420mm  | 115 x 230mm   | UE |
| P80   | 69957325770   | 69957325962   | 69957325986   | 69957326057   | 50 |
| P120  | 69957325772   | 69957325963   | 69957325987   | 69957326062   | 50 |
| P180  | 69957325773   | 69957325964   | 69957325988   | 69957326063   | 50 |
| P240  | 69957325774   | 69957325965   | 69957325990   | 69957326065   | 50 |
| P320  | 69957325775   | 69957325966   | 69957325991   | 69957326068   | 50 |

## INTERFACES DE PROTECTION DE PLATEAUX POUR MESHPOWER

| DIMENSIONS  | TYPE      | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|-------------|-----------|-------------|------------|
| 70 x 198 mm | Multi-Air | 69957328431 | 5          |
| 70 x 400 mm | Multi-Air | 69957328432 | 5          |

# FEUILLES PRÉDÉCOUPÉES **++++** MESH POWER OXYDE D'ALUMINIUM M220



- Bonnes performances pour les primaires, les mastics, les peintures, les laques, les matériaux en fibre de verre, l'aluminium, les enduits gélifiés et les plastiques dans les réparations de panneaux, les retouches et les réparations de pare-chocs, à la fois sur des panneaux d'occasion ou neufs. Utilisation à la main ou à la machine.
- La technologie No-fil® est appliquée au grain abrasif, pour une durée de vie supérieure et une coupe uniforme pendant l'ensemble du cycle de vie du produit
- L'abrasif s'utilise sec ou à l'eau pour des résultats irréprochables.
- Aucune configuration de perforation définie, gain de temps et d'efforts pour l'alignement des perforations ; il suffit de le placer, et c'est parti !



| GRAIN | 70 x 198mm  | 70 x 420mm  | UE/MIN<br>CDE |
|-------|-------------|-------------|---------------|
| P80   | 69957326280 | 69957326288 | 50            |
| P120  | 69957326281 | 69957326289 | 50            |
| P180  | 69957326283 | 69957326291 | 50            |
| P240  | 69957326285 | 69957326292 | 50            |
| P320  | 69957326286 | 69957326294 | 50            |

# PAPIER NORTON PRO A275 **++++**

- Grain oxyde d'aluminium semi-friable traité dédié au ponçage manuel de toutes couches de peinture et de laques, jusqu'au lissage de vernis
- Le revêtement No-Fil® contribue à éviter l'encrassement, gage d'une durée de vie prolongée des feuilles
- Il est possible d'utiliser les feuilles pour un ponçage manuel dans leur taille proposée (230 x 280 mm) ou de les plier/découper pour les installer sur une machine orbitale ou une cale à poncer manuelle ; les feuilles pré-découpées (115 x 280 mm) conviennent aussi pour un ponçage à la main ou à l'aide d'une ponceuse orbitale



**PRO**

## FEUILLES PRÉ-DÉCOUPÉES

| GRAIN | 115 x 280mm  | UE | MIN<br>CDE |
|-------|--------------|----|------------|
| P80   | 63642588214  | 50 | 50         |
| P120  | 63642588217  | 50 | 50         |
| P150  | 63642588218  | 50 | 50         |
| P180  | 63642588221  | 50 | 50         |
| P220  | 63642588222* | 50 | 1000       |
| P240  | 63642588223  | 50 | 50         |
| P280  | 63642588224  | 50 | 50         |
| P320  | 63642588225  | 50 | 50         |
| P400  | 63642588226  | 50 | 50         |

\* Sur demande

## FEUILLES

| GRAIN | 230 x 280mm | UE/MIN<br>CDE |
|-------|-------------|---------------|
| P80   | 63642558015 | 50            |
| P100  | 63642585256 | 50            |
| P120  | 63642558016 | 100           |
| P150  | 63642586145 | 100           |
| P180  | 63642558017 | 100           |
| P220  | 63642586139 | 100           |
| P240  | 63642558018 | 100           |
| P280  | 63642585742 | 100           |
| P320  | 63642586132 | 100           |
| P360  | 63642586133 | 100           |
| P400  | 63642586134 | 100           |
| P500  | 63642586136 | 100           |
| P600  | 63642586137 | 100           |
| P800  | 63642586138 | 100           |

# PONÇAGE MANUEL



## FEUILLES TOILES R222

- Constitué d'abrasif oxyde d'aluminium le support toile grammage J est ultra-flexible et permet d'épouser les courbes et les contours plus facilement
- Les feuilles assurent un découpage net et facile

| GRAIN | 230 x 280 mm | UE/MIN<br>CDE |
|-------|--------------|---------------|
| P40   | 63642531776  | 25            |
| P60   | 63642531778  | 25            |
| P70   | 63642531779  | 50            |
| P100  | 63642531780  | 50            |
| P120  | 63642531781  | 50            |
| P150  | 63642531782  | 50            |
| P180  | 63642531783  | 50            |
| P240  | 63642531786  | 50            |
| P280  | 63642531788  | 50            |
| P320  | 63642531789  | 50            |
| P400  | 63642531790  | 50            |
| P600  | 63642534613  | 50            |





# ROULEAUX

Une gamme de rouleaux abrasifs haute performance conçus pour caréner, façonner, poncer et réaliser la finition. Ils sont faciles à utiliser et compatibles avec toute cale à poncer, lime et plaques de carénage.



## ROULEAUX MESH POWER CÉRAMIQUE M920 **+++++**



- Le grain céramique offre les performances les plus élevées grâce à ses propriétés de microfracturation, qui signifient que l'abrasif reste plus tranchant et dure plus longtemps que d'autres rouleaux
- Parfaits pour un large éventail de surfaces et d'applications, notamment les primaires, les mastics, les peintures, les laques, les matériaux en fibre de verre, l'aluminium, les enduits gélifiés et les plastiques dans les réparations de panneaux, les retouches et les réparations de pare-chocs, à la fois sur des panneaux d'occasion ou neufs
- Le grain abrasif est imprégné de revêtement No-Fil®, qui résiste à l'encrassement et prolonge la durée de vie
- Fonctionne parfaitement à sec ou à l'eau, à la main ou avec une machine



**MESH-POWER™**

| GRAIN | 75mm x 10m  | 115mm x 10m | UE/MIN<br>CDE |
|-------|-------------|-------------|---------------|
| P80   | 69957326171 | 69957326269 | 1             |
| P120  | 69957326176 | 69957326270 | 1             |
| P180  | 69957326178 | 69957326271 | 1             |
| P240  | 69957326179 | 69957326272 | 1             |
| P320  | 69957326182 | 69957326273 | 1             |

## ROULEAUX SELF-GRIP H231 **++++**



- Cet abrasif oxyde d'aluminium avec revêtement No-Fil® permet de couper rapidement et contribue à empêcher tout encrassement, gage d'une durée de vie plus longue des rouleaux de ponçage
- Idéal pour poncer du mastic, du bois, de la fibre de verre et des composites



| GRAIN | 115mm x 25m | UE/MIN<br>CDE |
|-------|-------------|---------------|
| P40   | 69957391121 | 2             |
| P60   | 69957391123 | 1             |
| P80   | 69957391133 | 2             |

# PONÇAGE MANUEL



**PRO**

## ROULEAUX NORTON PRO A275 **++++**



- Grâce au support papier de grammage E allié à un liant résine de qualité supérieure, ce rouleau oxyde d'aluminium est conçu pour le ponçage intensif sur du métal, du mastic, du primaire, du bois et des surfaces solides
- Le traitement anti-statique No-Fil® appliqué sur l'abrasif empêche tout encrassement pendant l'utilisation

| GRAIN | 115mm x 25m | UE/MIN CDE |
|-------|-------------|------------|
| P120  | 69957391218 | 2          |
| P150  | 69957391219 | 2          |
| P180  | 69957391220 | 2          |
| P220  | 69957391221 | 2          |
| P240  | 69957391222 | 2          |
| P320  | 69957391224 | 2          |
| P400  | 69957391225 | 2          |



**PRO**

## ROULEAUX PAPIER NORTON PRO A275 **++++**

- Cet abrasif oxyde d'aluminium avec revêtement No-Fil® permet de couper rapidement et empêche tout encrassement, gage d'une durée de vie plus longue des rouleaux de ponçage
- Idéal pour le ponçage de mastic, de primaire, d'enduit gélifié, d'aluminium, de bois et de matériaux composites

| GRAIN | 100mm x 50m  | 115mm x 50m | UE | MIN CDE |
|-------|--------------|-------------|----|---------|
| P80   | 63642591122  | 69957380739 | 2  | 2       |
| P120  | 63642591123  | 69957380761 | 2  | 2       |
| P150  | 69957391073  | 69957380765 | 2  | 2       |
| P180  | 63642591124  | 69957380767 | 2  | 2       |
| P220  | 63642590924  | 69957380769 | 2  | 2       |
| P240  | 63642590927  | 69957380777 | 2  | 2       |
| P280  | -            | 69957380778 | 2  | 2       |
| P320  | 63642591649  | 69957380779 | 2  | 2       |
| P400  | 69957391077* | 69957380781 | 2  | 4       |
| P500  | -            | 69957396696 | 2  | 2       |

\* Sur demande



## ROULEAUX NORTON PRO G131 **++++**

- Ce rouleau de papier abrasif grain oxyde d'aluminium est un produit économique pour le ponçage du bois, de la peinture, et des plastiques
- Il vous permet d'obtenir de bonnes performances en respectant l'environnement (support papier certifié FSC)

| GRAIN | 115mm x 25m  | UE/MIN CDE |
|-------|--------------|------------|
| 40    | 66623372572* | 1          |
| 60    | 66623372573* | 1          |
| 80    | 66623372574* | 1          |

\* Sur demande

# CALES À PONCER, KITS ET TUYAUX

Les cales à poncer Multi-Air sont ergonomiques, résistantes et conçues pour assurer la meilleure extraction de poussière possible. La poignée spéciale en caoutchouc permet une prise en main confortable. Toutes les cales Multi-Air sont équipées d'une vanne de régulation permettant de contrôler la puissance d'aspiration et d'optimiser le flux air/poussière.



## CALES À PONCER MULTI-AIR

- Le partenaire idéal des abrasifs Norton en matière d'extraction de poussière élevée, y compris Norton Cyclonic, Multi-Air ou MeshPower, pour feuilles pré-découpées ou rouleaux, disponible dans une vaste gamme de tailles et pour toute dimension de produit
- Une chambre à air intégrée permet un ponçage sans poussière et un lieu de travail propre
- Cale en plastique robuste et résistante aux chocs conçue pour durer et pour faire face à la rigueur d'une utilisation quotidienne
- La poignée en caoutchouc confortable permet à l'utilisateur de maîtriser parfaitement l'ensemble du processus



**MULTI-AIR**



70 x 125mm

69957396645



70 x 198mm

69957396646



70 x 400mm

69957396648



115 x 230mm

69957396644



UE/MIN  
CDE

1

## TUYAU RACCORDABLE

- Le tuyau flexible de 4 m de longueur est accompagné d'un adaptateur conique universel à relier à tout système d'aspiration. Cet adaptateur universel peut être retiré pour être branché directement à un système d'aspiration adapté.



| DESCRIPTION  | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|--------------|-------------|---------------|
| 25/30mm x 4m | 07660767979 | 1             |



## KIT DE DÉMARRAGE DE CALE À PONCER



Comprend une cale à poncer déclinée dans les dimensions suivantes :

- 70 x 125mm
- 70 x 198mm
- 70 x 400mm
- 115 x 230mm

Contient également une valve et un adaptateur pour fixation sur la machine

| DESCRIPTION | ART. N°     | QTÉ.<br>KIT |
|-------------|-------------|-------------|
| Starter kit | 69957396649 | 1           |



Les cales à poncer Multi-Air s'utilisent avec des disques Multi-Air



## KIT DE CALE À PONCER MULTI-AIR



- Cale à poncer manuelle dotée d'un ensemble de 3 plateaux interchangeable auto-agrippants : droit, concave et convexe
- À utiliser avec les disques Multi-Air, en version Self-Grip ou Soft-Touch.
- Le kit inclut une valve pneumatique.

| DESCRIPTION                           | ART. N°     | QTÉ.<br>KIT |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Convient aux disques Multi-Air 150 mm | 77696024493 | 1           |



# PONÇAGE SUR MACHINE

## DISQUES DE PONÇAGE

Disques et kit de démarrage Cyclonic Multi-Air

Disques Multi-Air

Disques MeshPower

Plateaux supports et interfaces Multi-Air

Disques Blue Fire

Disques Norton Pro et Pro Plus

Disques Norton Pro et Pro Plus pour spot repair

Disques Norton Pro Film

Disques Gold Reserve

Plateaux supports et interfaces auto-agrippants

Accessoires

62

# PONÇAGE SUR MACHINE

## DISQUES DE PONÇAGE



Norton offre une gamme complète de disques conventionnels avec différents supports, grains et perforations. Cette gamme est conçue pour répondre à tous les besoins des professionnels de la carrosserie. Du grain Norzon en oxyde d'aluminium, aux feuilles et disques en céramique affichant les performances les plus élevées (Norton Cyclonic) ils constituent la solution ultime pour l'ensemble du processus de réparation. Grâce aux disques standards, auto-agrippants, perforés et à support en maillage, le décapage de peinture, le polissage du mastic pour carrosserie, l'aplanissement d'arêtes vives et le ponçage de panneaux de portes n'ont jamais été aussi faciles à réaliser.



**CYCLONIC**  
MULTI-AIR

Norton Cyclonic constitue le système de ponçage tout-en-un parfait pour la réparation de véhicules, grâce à son code couleur par application garantissant une sélection de produits rapide et simple. La gamme comprend : des disques, des rouleaux, un distributeur et des accessoires.

SYSTÈME DE PONÇAGE NORTON CYCLONIC. VOIR PAGE 06 POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

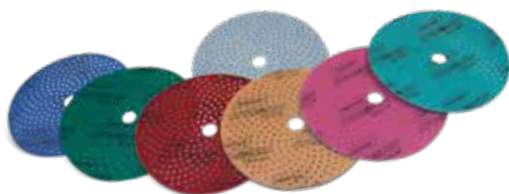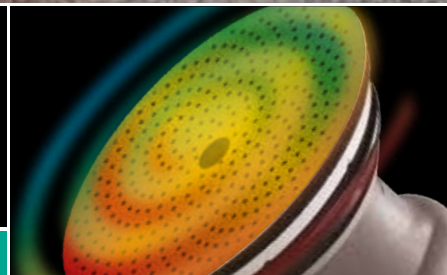

**CYCLONIC**  
MULTI-AIR



Q Mult-Air Cyclonic

### MONTAGE

À utiliser sur des plateaux supports Multi-Air 150 mm sur une ponceuse orbitale. Voir page 69.

## CYCLONIC MULTI-AIR A975 **+++++**



- Conçu avec le grain céramique A975 extrêmement tranchant et la technologie No-Fil®, ils assurent une performance de coupe ultime et une durée de vie supérieure à celle de grains traditionnels. Les grains céramiques assurent également une coupe plus en douceur et une usure plus uniforme, pour une finition homogène tout au long du cycle de vie du disque
- Pour les applications de finition, les disques de grade plus fin sont dotés d'un support en mousse mince qui s'adapte aux contours de la surface, pour une finition lisse et uniforme. À utiliser avec un plateau support Multi-Air pour obtenir les meilleures performances
- La technologie de découpe au laser ultra précise permet un disque plus plat, augmentant ainsi la superficie abrasive et optimisant l'extraction de poussière
- Le support auto-agrippant et la configuration de perforation facile à aligner réduisent les temps d'arrêt entre les changements de disques



| ÉTAPE     | COULEUR   | APPLICATION                           | SUPPORT          | 150mm       | UE/MIN CDE |
|-----------|-----------|---------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| En option | Bleu      | Décapage et dressage (usage intensif) | Self-Grip        | 66261151661 | 100        |
| 1         | Vert      | Décapage et dressage du mastic        | Self-Grip        | 66261151676 | 100        |
| 2         | Rouge     | Finition du mastic                    | Self-Grip        | 66261151683 | 100        |
| 3         | Saumon    | Ponçage du primaire                   | Micro Soft-Touch | 66261151796 | 50         |
| 4         | Fuchsia   | Finition du primaire                  | Micro Soft-Touch | 66261151672 | 50         |
| En option | Turquoise | Estompage et ponçage                  | Micro Soft-Touch | 66261151684 | 50         |

# KIT DE DÉMARRAGE CYCLONIC MULTI-AIR A975 **+++++**



Ce kit de démarrage unique comprend 30 disques de ponçage Cyclonic Multi-Air, 5 pour chaque étape, ainsi qu'un plateau support, permettant ainsi à tous vos clients de tester le nouveau système de ponçage



| ART. N°     | QTÉ. KIT |
|-------------|----------|
| 66261151852 | 1        |

## DISTRIBUTEUR NORTON CYCLONIC

Une unité de stockage pratique pour une organisation et une distribution de l'ensemble de la gamme Norton Cyclonic disques et rouleaux pour une sélection rapide et simple des produits. Un distributeur a une capacité pour deux disques, deux rouleaux. Plusieurs unités peuvent être fixées ensemble pour stocker l'ensemble de la gamme.



| ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|-------------|---------------|
| 66261151832 | 1             |




# LA FINITION RÉINVENTÉE

## UN CONCEPT GLOBAL

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VOIR PAGE 06




# PONÇAGE SUR MACHINE

## MULTI-AIR

Fabriqués avec des grains abrasifs de qualité supérieure, les disques Multi-Air permettent une durée de vie nettement plus longue grâce à une excellente extraction de poussière capable de réduire l'encrassement, mais aussi une coupe plus rapide que les abrasifs conventionnels. Disponibles avec un support Soft-Touch.



PONÇAGE  
SUR MACHINE

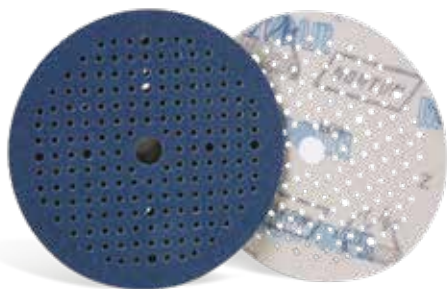

## MULTI-AIR

WITH NORZON TECHNOLOGY

## MULTI-AIR AVEC TECHNOLOGIE NORZON H835

+++++



- Les grains tranchants Norzon permettent d'éliminer d'anciennes couches de peinture et du mastic pour carrosserie, mais aussi d'araser aisément des arêtes vives, tandis que le revêtement à structure ouverte contribue à prévenir l'encrassement
- Le support en papier de grammage E, très robuste, résiste aux déchirures et réduit nettement les problèmes fréquents tels que l'écaillage des bords
- Un système de liant spécial résine permet de maintenir l'adhérence des grains, garantissant ainsi que ces derniers restent intacts plus longtemps, pour un maximum de productivité pendant toute la durée de vie du disque
- Le support auto-agrippant est synonyme d'un changement de disque rapide et facile

### MONTAGE

À utiliser avec un plateau support Multi-Air sur une ponceuse orbitale. Voir page 69.



| GRAIN | 150mm       | UE/MIN CDE |
|-------|-------------|------------|
| P40   | 66261086898 | 50         |
| P60   | 66261086903 | 50         |
| P80   | 66261181412 | 50         |
| P120  | 66261086905 | 100        |






## DISQUES MULTI-AIR PLUS A975 **+++++**



- Le grain céramique SG mélangé à des grains d'oxyde d'aluminium traité thermiquement assure un taux de coupe élevé et rapide sur primaire, peinture, composites, enduit pour bateau et métaux non ferreux
- Multi-Air® donne une meilleure finition, constante et sans rayure, et permet d'obtenir des qualités de surface parfaites
- Sur les disques P80-P120, le support est plus épais pour une utilisation plus intensive, les modèles P150-P800 étant plus minces, gages d'une plus grande flexibilité pour des applications plus délicates
- Configuration de perforation unique ; le revêtement No-Fil® résiste à l'encrassement et prolonge ainsi la durée de vie du disque, jusqu'à deux fois supérieure à celle des disques traditionnels lors d'un ponçage à sec ou à eau. Aucun transfert de couleur du disque à la surface de la zone de travail

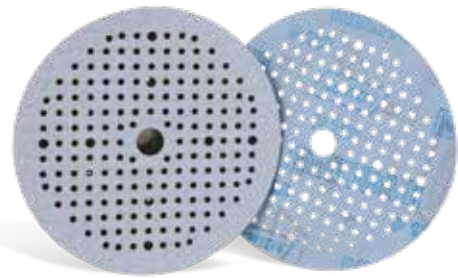

**MULTI-AIR<sup>+</sup>**

### MONTAGE

À utiliser avec un plateau support Multi-Air moyen ou dur de 125 et 150 mm sur une ponceuse orbitale. Voir page 69.

| GRAIN | 125mm       | 150mm       | UE/MIN CDE |
|-------|-------------|-------------|------------|
| P80   | 63642563535 | 63642565916 | 100        |
| P120  | 63642563536 | 63642523429 | 100        |
| P150  | 63642563537 | 63642523430 | 100        |
| P180  | 63642563538 | 63642565920 | 100        |
| P220  | -           | 63642523434 | 100        |
| P240  | 63642563540 | 63642523435 | 100        |
| P280  | -           | 63642523436 | 100        |
| P320  | 63642563542 | 63642523437 | 100        |
| P400  | 63642563543 | 63642565925 | 100        |
| P500  | 66254477930 | 66254477924 | 100        |
| P600  | -           | 63642532657 | 100        |
| P800  | 66254477934 | 66254477926 | 100        |

## DISQUES MULTI-AIR PLUS SOFT-TOUCH A975 **+++++**



- Le grain céramique SG de qualité supérieure mélangé à des grains d'oxyde d'aluminium traité thermiquement garantit une excellente coupe, gage d'une finition de très haut niveau
- Le support en mousse est associé à un code couleur qui permet d'identifier rapidement le produit lors de chaque étape du ponçage
- Le papier latex à fibres renforcées crée un support souple et résistant aux déchirures
- Configuration de perforation unique et revêtement No-Fil® qui améliore nettement la résistance à l'encrassement, sans aucun risque de transfert de couleur grâce à l'absence de pigment dans le revêtement



**MULTI-AIR<sup>+</sup>**  
**SOFT TOUCH**

### MONTAGE

À utiliser avec un plateau support Multi-Air sur une ponceuse orbitale. Voir page 69.

| COULEUR    | GRAIN | APPLICATION  | 150mm        | MIN UE | CDE  |
|------------|-------|--|--------------|--------|------|
| Rouge      | P220  | Ponçage du mastic avant application de l'apprêt          | 66261110863  | 20     | 80   |
| Saumon     | P320  | Ponçage de couches cataphoriques et d'apprêts            | 63642595575  | 20     | 80   |
| Jaune      | P400  | Ponçage d'apprêts polyuréthane                           | 63642595577  | 20     | 80   |
| Bleu foncé | P500  |  | 66254477927  | 20     | 80   |
| Bleu       | P800  | Ponçage de laque avant application d'un joint affleurant | 66254477932  | 20     | 80   |
| Blanc      | P1000 | Ponçage de vernis  | 63642536301  | 20     | 80   |
| Vert       | P1500 | Avant le polissage et le polissage au tampon             | 66261110864* | 20     | 1000 |

\* Sur demande

# PONÇAGE SUR MACHINE



## KIT DE DÉMARRAGE MULTI-AIR PLUS A975

++++



Il est toujours difficile d'adopter un nouveau procédé avant de l'avoir testé. C'est pour cette raison que le Kit Multi-Air® comprend tous les éléments nécessaires pour commencer à travailler avec le système Multi-Air® Process®

**MULTI-AIR<sup>+</sup>**

| GRAIN | TYPE                                  | QTÉ. KIT | ART. N°     |
|-------|---------------------------------------|----------|-------------|
|       | Plateau Multi-Air 150mm<br>5/16 Moyen | 1        |             |
| P80   | Multi-Air Norzon                      | 5        |             |
| P120  |                                       | 5        |             |
| P240  | Multi-Air                             | 5        | 69957395370 |
| P320  |                                       | 5        |             |
| P400  |                                       | 5        |             |
| P400  |                                       | 5        |             |
| P500  | Multi-Air Soft-Touch                  | 5        |             |
| P800  |                                       | 5        |             |



# MESH-POWER™

Expérimentez la puissante extraction de poussière du MeshPower. La structure de ces perforations permet l'aspiration de la poussière, quelle que soit votre application.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR MULTI-AIR, VOIR PAGE 08



PONÇAGE SUR MACHINE

## GUIDE D'APPLICATION

| GRAIN | APPLICATION   | PLATEAU SUPPORT        | PONCEUSE ORBITALE | TR/MIN |
|-------|---|------------------------|-------------------|--------|
| P80   | Décapage intense, dressage de mastic renforcé           | Disque Multi-Air DUR   | Orbit 5 mm        |        |
| P120  | Décapage de peinture, dressage de mastic                |                        |                   |        |
| P180  | Ponçage de primaire et de plastique (pare-chocs)        | Disque Multi-Air MOYEN | Orbit 2,5 mm      |        |
| P240  | Ponçage de primaire, finition du plastique (pare-chocs) |                        |                   |        |
| P320  | Ponçage de panneaux, ponçage de primaire                |                        |                   |        |
| P400  | Finition du primaire                                    |                        |                   |        |

## DISQUES MESHPOWER CÉRAMIQUE M920 **+++++**



- Le grain céramique offre les performances de coupe les plus élevées grâce à ses propriétés de microfracturation, ce qui signifie que l'abrasif reste plus tranchant et dure plus longtemps que la version en oxyde d'aluminium
- À utiliser sur primaires, mastics, peintures, laques, matériaux en fibre de verre, aluminium, enduits gélifiés et plastiques dans les réparations de panneaux, les retouches et les réparations de pare-chocs, à la fois sur des panneaux d'occasion ou neufs
- La technologie No-fil® est appliquée au grain abrasif, pour une durée de vie supérieure et une coupe uniforme pendant l'ensemble du cycle de vie du disque
- L'abrasif s'utilise sec ou à l'eau pour des résultats irréprochables
- Aucune configuration de perforation définie, gain de temps et d'efforts pour l'alignement des perforations ; il suffit de le placer, et c'est parti !



| GRAIN | 150mm       | 203mm       | UE/MIN CDE |
|-------|-------------|-------------|------------|
| P80   | 69957325723 | 69957326072 | 50         |
| P120  | 69957325730 | 69957326073 | 50         |
| P180  | 69957325731 | 69957326075 | 50         |
| P240  | 69957325732 | 69957326076 | 50         |
| P320  | 69957325733 | 69957326077 | 50         |
| P400  | 69957325736 | 69957326078 | 50         |

### MONTAGE

Afin d'obtenir les meilleurs résultats, à utiliser avec le plateau support Multi-Air, et pour une durée de vie supérieure du plateau, à associer au Plateau support, voir page 69.

**CERAMIC ADVANTAGE**

**AVANTAGE CÉRAMIQUE**  
 Le grain céramique assure un enlèvement de matière optimal, une productivité supérieure, une durée de vie maximale et une finition parfaite.



## DISQUES MESHPOWER

OXYDE D'ALUMINIUM M220 **++++**



- Excellent choix pour le ponçage de primaires, mastics, peintures, laques, matériaux en fibre de verre, aluminium, enduits gélifiés et plastiques lors de réparations de panneaux
- Le revêtement No-fil® résiste à l'encrassement et permet un ponçage régulier pendant toute la durée de vie du disque
- Idéal pour des processus à sec ou sous arrosage
- Le support en maille auto-agrippant offre non seulement une extraction de poussière inégalable, mais permet également de gagner du temps lors des remplacements ; il suffit de le placer, puis de poursuivre !


# MESH-POWER™

### MONTAGE

Afin d'obtenir les meilleures performances, à utiliser avec le plateau support Multi-Air, et pour une durée de vie supérieure du plateau, à associer au Plateau support, voir ci-dessous.



| GRAIN | 150mm       | UE/MIN CDE |
|-------|-------------|------------|
| P80   | 69957326274 | 50         |
| P120  | 69957326275 | 50         |
| P180  | 69957326276 | 50         |
| P240  | 69957326277 | 50         |
| P320  | 69957326278 | 50         |
| P400  | 69957326279 | 50         |

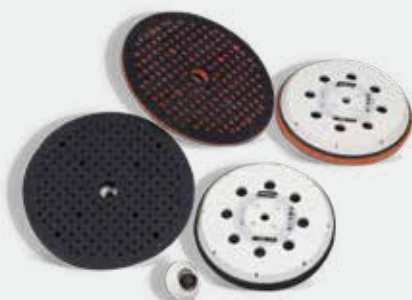

**MULTI-AIR**

## PLATEAUX SUPPORTS MULTI-AIR

Le plateau innovant Multi-Air® aspire la poussière dans une cavité permettant une circulation d'air optimale et une aspiration performante

### DENSITÉ APPLICATIONS

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Densité</b> | Ponçage intense, idéal pour les surfaces planes   |
| <b>Moyenne</b> | Égrenage, modelage, ponçage et finition sur mastic, primaire, peinture, vernis, bois, plâtre, composites, métal |
| <b>Souple</b>  | Ponçage pour une finition optimale  |

Livrés dans des boîtes individuelles avec adaptateur Festool et Rupes, M8 et boulons 5/16", 1 entretoise en métal et 3 en fibres.

| DIMENSIONS | TYPE   | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------|--|-------------|---------------|
| 125mm      | Moyen (Convient à Festool)   | 63642563533 | 1             |
|            | Souple   | 63642563534 | 1             |
|            | Moyen HT** (Compatible avec les marques les plus courantes telles que Dynabrade, Rupes, à l'exception de Festool)            | 66261067436 | 1             |
| 150mm      | Dur  | 7660719198  | 1             |
|            | Souple   | 63642560605 | 1             |
|            | Moyen HT** (Convient à Festool et Rupes)   | 63642585872 | 1             |
|            | Moyen HT** - Vis fixe (Compatible avec les marques les plus courantes telles que Dynabrade, Rupes, à l'exception de Festool) | 63642582245 | 1             |
|            | Adaptateur pour machines Rupes SK2   | 66261131280 | 1             |

\* Sur demande \*\* HT : haute température

## INTERFACES MOUSSE 10mm MULTI-AIR

| DIAMÈTRE | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|----------|-------------|---------------|
| 125mm    | 63642585864 | 16            |
| 150mm    | 07660719359 | 12            |




## INTERFACE MULTI-AIR DE PROTECTION



Interface de protection de plateau pour le disque MeshPower

| DIMENSIONS | TYPE/GRADE     | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------|----------------|-------------|---------------|
| 150mm      | Multi-Air      | 69957328425 | 5             |
|            | 14 + 1 perforé | 69957328430 | 5             |

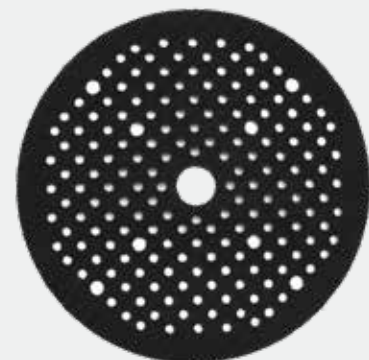

# PONÇAGE SUR MACHINE








**BLUEfire**

## DISQUES BLUE FIRE H835 **+++++**



- Les grains tranchants Norzon permettent d'éliminer d'anciennes couches de peinture sur du métal nu et du mastic pour carrosserie, mais aussi d'araser aisément des arêtes vives, tandis que le revêtement à structure ouverte contribue à prévenir l'encrassement
- Le support en papier de grammage E, très robuste, résiste aux déchirures et réduit nettement les problèmes fréquents tels que l'écaillage des bords
- Un système de liant spécial résine permet de maintenir l'adhérence des grains, garantissant ainsi que ces derniers restent intacts plus longtemps, pour un maximum de productivité pendant toute la durée de vie du disque
- Le support auto-agrippant est synonyme d'un changement de disque rapide et facile

|      | <br>150mm<br>NON PERFORÉ | <br>150mm<br>15 PERFORÉ | <br>203mm<br>8 PERFORÉ | UE/MIN CDE |
|------|---|--|--|------------|
| P40  | 69957390933   | -  | 69957391263  | 25         |
|      | -   | 66254444904  | -  | 50         |
| P60  | 69957390940   | -  | 69957391268  | 25         |
|      | -   | 66254444905  | -  | 50         |
| P80  | 69957391248   | 66254444908  | 69957391269  | 50         |
| P120 | 69957391249   | -  | 69957391272  | 50         |
|      | -   | 66254444909  | -  | 100        |

|      | <br>150mm<br>7 PERFORÉ | UE | MIN<br>CDE |      | <br>150mm<br>9 PERFORÉ | UE | MIN<br>CDE |
|------|---|----|------------|------|---|----|------------|
| P40  | 69957391250*  | 25 | 1000       | P40  | 69957391258*  | 25 | 1000       |
| P60  | 69957391255*  | 25 | 2000       | P60  | 69957391260*  | 25 | 1000       |
| P80  | 69957391256*  | 50 | 1000       | P80  | 69957391261*  | 50 | 1000       |
| P120 | 69957391257*  | 50 | 1000       | P120 | 69957391262*  | 50 | 1000       |

### MONTAGE


À utiliser avec le plateau support auto-agrippant Norton 150 mm densité dure. Voir page 74.

\* Sur demande

# DISQUES NORTON PRO PLUS A975 **+++++**



- En associant le grain SG et des grains d'oxyde d'aluminium traités thermiquement, le disque Norton Pro Plus donne une meilleure finition, constante et sans rayure, et permet d'obtenir des qualités de surface parfaites, avec une grande efficacité de coupe
- Grâce à la combinaison de grains haute qualité, le modèle Pro Plus offre la coupe la plus agressive, tout en douceur, ainsi qu'une excellente résistance à l'usure, puisqu'il dure deux fois plus longtemps que les disques traditionnels
- Sur les disques P80-P120, le support est plus épais pour une utilisation plus intensive, les modèles P150-P800 étant dotés d'un support plus mince, gage d'une plus grande flexibilité pour des applications plus délicates
- Le revêtement No-Fil® résiste à l'encrassement et prolonge ainsi la durée de vie du disque lors d'un ponçage à sec ou humide. Aucun transfert de couleur du disque à la surface de la zone de travail

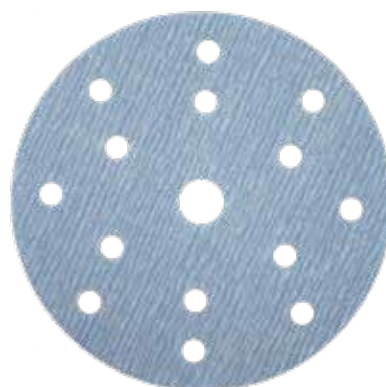

**PRO+**

PONÇAGE  
SUR MACHINE



| GRAIN | 150mm<br>15 TROUS | UE/MIN CDE |
|-------|-------------------|------------|
| P80   | 66254477881       | 100        |
| P120  | 66254477879       | 100        |
| P150  | 66254477882       | 100        |
| P180  | 66254477883       | 100        |
| P220  | 66254477884       | 100        |
| P240  | 66254477885       | 100        |
| P280  | 66254477886       | 100        |
| P320  | 66254477887       | 100        |
| P400  | 66254477888       | 100        |
| P500  | 66254476601       | 100        |
| P600  | 63642532659       | 100        |
| P800  | 66254479091       | 100        |



| GRAIN | 203mm<br>8 TROUS | UE/MIN CDE |
|-------|------------------|------------|
| P80   | 66261111705      | 100        |
| P120  | 66261111708      | 100        |
| P150  | 66261111709      | 100        |
| P180  | 66261111710      | 100        |
| P220  | 66261111713      | 100        |
| P240  | 66261111714      | 100        |
| P320  | 66261111715      | 100        |

## MONTAGE

À utiliser avec un plateau support Norton 150 mm sur une ponceuse orbitale. Voir page 74.





**PRO+**

## DISQUES NORTON PRO PLUS SOFT-TOUCH A975 **+++++**



- Le grain céramique SG de qualité supérieure mélangé à des grains d'oxyde d'aluminium traité thermiquement garantit une excellente coupe, gage d'une finition de très haut niveau
- Le support en mousse est associé à un code couleur qui permet d'identifier rapidement le produit lors de chaque étape du ponçage et augmente ainsi la qualité de l'état de surface en s'adaptant parfaitement aux courbes, aux bords et aux contours
- Le papier latex à fibres renforcées crée un support souple et résistant aux déchirures
- Le revêtement No-Fil® est à base aqueuse et exempt de pigment, afin d'améliorer significativement la résistance à l'encrassement et d'éliminer le risque de transfert de couleur



| COULEUR    | GRAIN | APPLICATION  | 150 x 14mm<br>15 PERFORÉ | UE | MIN<br>CDE |
|------------|-------|--|--------------------------|----|------------|
| Saumon     | P320  | Ponçage d'apprêts polyuréthane                           | 66261108763              | 20 | 20         |
| Jaune      | P400  |  | 66261108817              | 20 | 20         |
| Bleu foncé | P500  |  | 66261108819              | 20 | 20         |
| Bleu       | P800  | Ponçage de laque avant application d'un joint affleurant | 66261108820              | 20 | 20         |
| Blanc      | P1000 | Retouche des enduits lustrés                             | 66261108822              | 20 | 20         |
| Vert       | P1500 | Avant le polissage et le polissage au tampon             | 66261110861*             | 20 | 1000       |

### MONTAGE

À utiliser avec un plateau support auto-agrippant Norton 150 mm moyen sur une ponceuse orbitale. Voir page 74.

\* Sur demande






# DISQUES NORTON PRO FILM Q275 **++++**



- Le support film est un atout essentiel, puisqu'il permet une finition lisse et uniforme, gage d'une surface sans le moindre défaut
- Le disque est solide et résistant, de plus il est auto-agrippant et facilite donc les remplacements de disques
- Le grain d'oxyde d'aluminium traité thermiquement avec couche de stéarate No-Fil®, limite l'accumulation de poussière lors d'un ponçage à sec, pour une coupe rapide et un bon taux d'enlèvement de matière
- Une large palette de grains est disponible, de P80 à P1500, pour satisfaire aux applications de ponçage et de préparation les plus fréquentes

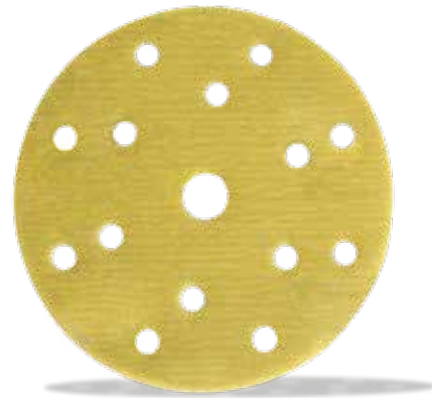

**PRO**  
FILM

PONÇAGE  
SUR MACHINE



150mm  
15 PERFORÉ

| GRAIN | 150mm<br>15 PERFORÉ | UE/MIN CDE |
|-------|---------------------|------------|
| P80   | 77696085879         | 100        |
| P120  | 77696088028         | 100        |
| P150  | 77696088145         | 100        |
| P180  | 77696088146         | 100        |
| P220  | 77696088147         | 100        |
| P240  | 77696088149         | 100        |
| P320  | 77696088150         | 100        |



150mm  
15 PERFORÉ

| GRAIN | 150mm<br>15 PERFORÉ | UE/MIN CDE |
|-------|---------------------|------------|
| P400  | 77696088151         | 100        |
| P500  | 77696088152         | 100        |
| P600  | 77696088153         | 100        |
| P800  | 77696088154         | 100        |
| P1000 | 77696088155         | 100        |
| P1200 | 77696088156         | 100        |
| P1500 | 77696088388         | 100        |

**MONTAGE:** À utiliser avec un plateau support auto-agrippant Norton 150 mm moyen sur une ponceuse orbitale. Voir page 74.

# PONÇAGE SUR MACHINE



**GOLD RESERVE**

## DISQUES GOLD RESERVE A296



- Grâce au grain abrasif oxyde d'aluminium les disques Gold Reserve sont idéals pour les bordures, le décapage des peintures anciennes et le ponçage sur mastic
- Le support en papier latex durable supporte les applications les plus difficiles, maintient la flexibilité et résiste aux déchirures
- La couche de stéarate à base aqueuse No-Fil® prévient l'accumulation de poussière sur le disque, ce qui lui confère une durée de vie plus longue avant son remplacement



| GRAIN | 150mm<br>15 PERFORÉ | UE/MIN CDE |
|-------|---------------------|------------|
| P80   | 66261097523         | 100        |
| P120  | 66261097529         | 100        |
| P150  | 66261097531         | 100        |
| P180  | 66261097532         | 100        |
| P220  | 66261097533         | 100        |
| P240  | 66261097534         | 100        |









| GRAIN | 150mm<br>15 PERFORÉ | UE/MIN CDE |
|-------|---------------------|------------|
| P280  | 66261097537         | 100        |
| P320  | 66261097538         | 100        |
| P400  | 66261097539         | 100        |
| P500  | 66261097540         | 100        |
| P600  | 66261097542         | 100        |
| P800  | 66261097543         | 100        |



## PLATEAUX SUPPORTS NORTON PRO SELF-GRIP

- Les plateaux supports Self-Grip sont disponibles dans quatre configurations de perforation, trois densités et avec un système de fixation polyvalent (M8 et 5/16" + clé + 3 rondelles)
- Afin d'optimiser la polyvalence des disques Norton, une gamme complète de plateaux et d'interfaces de conversion est également proposée

| DIAMÈTRE | PERFORATIONS  | TYPE       | DENSITÉ     |              |             | UE/MIN CDE |
|----------|---|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
|          |   |            | SOUPLE      | MOYENNE      | DURE        |            |
| 76mm     | Non perforé    | 5/16"      | -           | 63642567810  | -           | 6          |
| 150mm    | Non perforé    | 5/16" & M8 | -           | 66623338436  | -           | 1          |
|          | 6 + 1 perforé  | 5/16" & M8 | -           | 66623338445  | 66623338446 | 1          |
|          | 8 + 1 perforé  | 5/16" & M8 | -           | 66623338448  | -           | 1          |
|          | 15 perforé     | 5/16" & M8 | 66623338452 | 66623338450  | 66623338451 | 1          |
| 203mm    | 8 perforé      | M5         | -           | 69957371442* | -           | 3          |

\* Sur demande

| DIAMÈTRE | TYPE                                      | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|----------|---|-------------|------------|
| 150mm    | Adaptateur pour machines Rupes SK2 et SK3 | 66261131280 | 1          |



## INTERFACES MOUSSE NORTON PRO SELF-GRIP

Interfaces extra douces avec épaisseur de mousse de 10 mm, pour une finition optimale même sur surfaces courbes

| DIAMÈTRE | PERFORATIONS   | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|----------|----------------|-------------|---------------|
| 76mm     | ● Non perforé  | 69957394589 | 1             |
| 150mm    | ●● 6+1 perforé | 07660707383 | 1             |
|          | ●●● 15 perforé | 07660719360 | 1             |



## INTERFACES MOUSSE NORTON SELF-GRIP DUO

Interfaces douces et plates de 3mm dédiées aux opérations de finition et réduisant le risque de stries grâce au caoutchouc naturel et au système agrippant

| DIAMÈTRE | PERFORATIONS   | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|----------|----------------|-------------|---------------|
| 76mm     | ● Non perforé  | 63642567831 | 12            |
| 150mm    | ● Non perforé  | 63642567836 | 6             |
|          | ●● 6 perforé   | 63642567837 | 6             |
|          | ●●● 15 perforé | 63642567840 | 6             |



## SERVANTE D'ATELIER

- Un poste de travail pratique à utiliser en atelier de carrosserie pour stocker des produits à proximité de la zone de réparation
- Le chariot en métal est portatif afin de pouvoir être déplacé dans les différentes zones. Il comprend trois étagères pour ranger un maximum de produits

| ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|-------------|---------------|
| 66254425276 | 1             |



## GUIDE DE PONÇAGE

- Permet d'identifier rapidement petits trous et stries profondes sur un primaire pour veiller à ce que toute la surface recouverte d'apprêt soit poncée avant l'application du revêtement de finition
- N'exige aucun masquage et sèche en un clin d'œil
- Ne contient aucun solvant et peut être utilisé pour le ponçage à sec ou humide

| VOLUME | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|--------|-------------|---------------|
| 100g   | 77696072696 | 6             |





# FINITION

## ROTOLO FOAM

Norton Pro Plus

Gold Reserve

78

## NON TISSÉS BEARTEX

Rouleaux Rotolo

Garnitures BEARTEX

Disques BearTex

Gel de dépolissage

Plateaux supports

80

## FEUILLES IMPERMÉABLES

Feuilles imperméables

Cale à poncer pour papier imperméable

Disques rosettes et cales Black Ice

83

## ÉPONGES ABRASIVES

Éponges abrasives Soft-Touch

86

## ROTOLO FOAM

Conçues par Norton, les garnitures pré-découpées Rotolo Foam®, présentées sous forme de rouleaux, sont idéales pour un ponçage fin des arêtes arrondies, des contours, des courbes et garantissent une finition parfaite. Rotolo Foam® est la combinaison d'une couche de mousse de 3 mm d'épaisseur et de l'abrasif anti-encrassant A975. On obtient une meilleure finition dans les grains fins, même lors du ponçage manuel !



## NORTON PRO PLUS A975 **+++++**

- La combinaison du grain Norton SG céramique associé à de l'oxyde d'aluminium est le gage d'une efficacité de coupe exceptionnelle
- Le papier fibre renforcé est idéal lorsqu'il est combiné à un support en mousse souple. Il peut s'utiliser sur les bords arrondis et les contours sans endommager les surfaces peintes
- Le traitement No-fil® évite tout encrassement, augmentant ainsi la performance et la durée de vie
- Les unités sont présentées dans une boîte dévidoir pratique et sont dotées d'étiquettes à code couleur indiquant la grosseur du grain, pour une sélection rapide des produits et un stockage en toute facilité

| ÉTIQUETTE       | GRAIN | APPLICATION  | 115mm x 25m | UE/MIN<br>CDE |
|-----------------|-------|--|-------------|---------------|
| Vert pomme      | P120  |  | 66261108905 | 2             |
| Orange          | P150  | Ponçage du mastic  | 66261108906 | 2             |
| Violet          | P180  |  | 66261108984 | 2             |
| Rouge           | P220  | Ponçage du mastic et finition                            | 66261108986 | 2             |
| Bleu électrique | P240  |  | 66261108989 | 2             |
| Gris            | P280  | Ponçage de couches cataphorèses et d'apprêts             | 66261108990 | 2             |
| Saumon          | P320  |  | 66261108991 | 2             |
| Jaune           | P400  |  | 66261108993 | 2             |
| Bleu foncé      | P500  | Ponçage d'apprêts polyuréthane                           | 66261108994 | 2             |
| Fuchsia         | P600  |  | 66261108995 | 2             |
| Turquoise       | P800  | Ponçage de laque avant application d'un joint affleurant | 66261108996 | 2             |
| Blanc           | P1000 | Retouche des enduits lustrés                             | 66261108997 | 2             |
| Vert            | P1500 | Avant polissage et polissage au tampon                   | 66261108998 | 2             |

## ROTOLO GOLD RESERVE A296 **+++**

- Grâce aux grains d'oxyde d'aluminium tranchants, le disque Gold Reserve est proposé dans des plus gros grains. Il est idéal pour le lissage d'un raccord de couches superposées, le décapage d'anciennes peintures et le ponçage manuel à sec de mastic.
- Le support en papier latex de poids B durable supporte des applications plus difficiles, maintient la flexibilité et résiste aux déchirures
- La couche de stéarate à base aqueuse No-Fil® prévient l'accumulation de poussière sur le disque, ce qui lui confère une durée de vie plus longue avant son remplacement

| GRAIN | APPLICATION  | 115mm x 25m | UE/MIN<br>CDE |
|-------|--|-------------|---------------|
| P240  | Ponçage du mastic et finition                            | 66261097596 | 2             |
| P320  | Ponçage de couches cataphorèses et d'apprêts             | 66261097598 | 2             |
| P400  |  | 66261097599 | 2             |
| P500  | Ponçage d'apprêts polyuréthane                           | 66261097600 | 2             |
| P600  |  | 66261097601 | 2             |
| P800  | Ponçage de laque avant application d'un joint affleurant | 66261097602 | 2             |



**GOLD RESERVE**

## NON TISSÉS BEARTEX

Les produits de finition BearTex® sont fabriqués à partir d'une structure en nylon non tissée imprégnée de grains abrasifs et de résine. Ils conviennent parfaitement aux applications de nettoyage, de finition et de ponçage. La structure du produit résiste à la poussière et permet un contact constant et uniforme avec la surface travaillée.



### GUIDE D'APPLICATION SUR LES PRODUITS NON TISSÉS

*BearTex*

- Les produits BearTex sont fabriqués à partir de grains en carbure de silicium et en oxyde d'aluminium liés à des résines synthétiques, afin de proposer un matériau 3D souple, extrêmement durable. Cela permet une excellente finition, sans endommager la sous-couche/couche de peinture.
- Sa structure à maillage ouvert est à la fois flexible et étanche, ce qui signifie qu'elle ne s'encrasse pas, s'adapte aux contours de toute surface et est lavable et réutilisable.
- Du nettoyage à la finition, la gamme BearTex peut être utilisée pour de nombreuses applications en atelier de carrosserie, puisqu'elle comprend des plateaux, des rouleaux et des disques à grains très fins à micro-fins.

| COULEUR | GRAIN       | GRAIN GÉNÉRÉ | CARACTÉRISTIQUES   | APPLICATIONS  |
|---------|-------------|--------------|--|---|
| ROUGE   | Très fin    | P320/400     | Coupe rapide et agressive. Résiste à la déchirure.   | Ponçage de la surface d'une nouvelle pièce.   |
| GRIS    | Ultra-fin   | P600/800     | Coupe rapide, finition uniforme. Très grande souplesse et bonne résistance à la déchirure. | Finition d'un apprêt sur les arêtes vives. Ponçage doux avant l'application d'un joint lisse. Peut être utilisé avec le Gel de dépolissage. |
| OR      | Micro-fin   | P1000        | Idéal pour les surfaces nacrées et métallisées.  | Nettoyage du vernis, peut être utilisé avec un gel de dépolissage.  |
| BLANC   | Non abrasif | -            | Utilisation sur toutes les surfaces.   | Pour le nettoyage final.  |

### ROTOLO PRÉDÉCOUPÉS BEARTEX



- Flexibles, durables et parfaits pour une utilisation sur des surfaces courbes ou dans des zones difficiles d'accès. Présentés dans des dévidoirs, pour un stockage et un accès au produit simplifiés
- Disponibles en carbure de silicium (S) ou en oxyde d'aluminium (A)

| COULEUR                  | GRAIN       | 115mm x 10m | UE/MIN<br>CDE |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>BEARTEX THIN FLEX</b> |             |             |               |
| Rouge                    | A Très fin  | 77696042073 | 1             |
| Gris                     | S Ultra-fin | 77696042075 | 1             |
| <b>BEARTEX STANDARD</b>  |             |             |               |
| Rouge                    | A Très fin  | 77696009598 | 1             |
| Gris                     | S Ultra-fin | 77696042071 | 1             |
| Or                       | A Micro-fin | 66261124481 | 1             |
| Blanc                    | Non abrasif | 66261124480 | 1             |



## ROULEAUX STANDARD BEARTEX

- Dédiés aux applications de nettoyage et de ponçage

| COULEUR | GRAIN       | 100mm x 10m | 115mm x 25m | UE/MIN CDE |
|---------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Rouge   | A Très fin  | 66261018301 | 63642587694 | 2          |
| Gris    | S Ultra-fin | 66254470984 | 66623301430 | 2          |



## GARNITURES PRÉ-DÉCOUPÉES BEARTEX

- Excellente flexibilité, confortables et faciles à déchirer pour une utilisation à sec ou humide. Combinez les garnitures grises et or avec le Gel de dépolissage pour nettoyer, dégraisser et ponçer en une étape

| COULEUR | GRAIN       | GRAIN GÉNÉRÉ | 152 x 229mm | UE/MIN CDE |
|---------|-------------|--------------|-------------|------------|
| Rouge   | A Très fin  | P320/P400    | 66261058000 | 1          |
| Gris    | S Ultra-fin | P600/P800    | 66261058002 | 1          |
| Or      | A Micro-fin | P1000        | 66261058005 | 1          |
| Blanc   | Non abrasif | Non abrasif  | 66261058001 | 1          |

Conditionnement de 3 boîtes de 20 feuilles



## FEUILLES BEARTEX®

- La structure ouverte des feuilles Beartex facilite la résistance à l'encrassement
- Elles sont flexibles, épousent facilement les courbes, et ne se désagrègent pas

| TYPE       | GRAIN     | GRAIN GÉNÉRÉ | 230 x 280mm | UE/MIN CDE |
|------------|-----------|--------------|-------------|------------|
| TYPE F0001 | Fin       | P180/P240    | 69957360472 | 25         |
| TYPE F2504 | Très fin  | P320/P400    | 66261018291 | 20         |
| TYPE F4801 | Ultra fin | P600/P800    | 66261018292 | 20         |



## GARNITURES THIN-FLEX BEARTEX

- Plus minces que les versions Beartex standard, idéal lorsqu'une grande précision est nécessaire. Flexible et résistant, ce produit est à utiliser sur des surfaces courbes et difficiles d'accès

| COULEUR | GRAIN       | APPLICATION  | 115 x 230mm | UE/MIN CDE  |
|---------|-------------|--|-------------|-------------|
| Rouge   | A Très fin  | A utiliser avant l'apprêt et sur l'apprêt. Permet d'enlever la rouille et de nettoyer le métal.            | 63642506166 | 100 (25x4)  |
| Gris    | S Ultra-fin | Idéal pour les opérations de ponçage. Dernière étape de ponçage de l'apprêt. Flexible. Pas d'encrassement. | 63642506167 | 100 (25x4)  |
| Or      | A Micro-fin | A utiliser pour la finition et la préparation de vernis. Idéal pour les surfaces nacrées et métallisées.   | 66261113519 | 100 (10x10) |





## DISQUES PLEINS BEARTEX +++



- Disques tridimensionnels capables de s'adapter aux panneaux et aux surfaces inégales grâce à la fibre de nylon imprégnée d'abrasif



| COULEUR | GRAIN        | 150mm        | UE | MIN CDE |
|---------|--------------|--------------|----|---------|
| Rouge   | A Très fin   | 63642557497  | 10 | 10      |
| Gris    | S Ultra-fin  | 63642557498  | 10 | 10      |
| Or      | Micro fine A | 69957383952* | 10 | 500     |

\* Sur demande



## DISQUES BEARTEX +++



- Disques tridimensionnels capables de s'adapter aux panneaux et aux surfaces inégales grâce à la fibre de nylon imprégnée d'abrasif
- Configuration de perforation conçue pour extraire la poussière de la surface, assurant ainsi un environnement de travail plus propre et un meilleur état de surface



| COULEUR | GRAIN       | 150mm<br>7 TROUS | UE/MIN CDE |
|---------|-------------|------------------|------------|
| Rouge   | A Très fin  | 69957383151      | 10         |
| Gris    | S Ultra-fin | 69957383158      | 10         |
| Or      | A Micro-fin | 69957383162      | 10         |



## GEL DE DEPOLISSAGE

- Le gel de dépolissage Norton Scuff Gel a été formulé pour nettoyer, dégraisser et poncer en une seule étape
- Conçu pour être utilisé avec les garnitures BearTex grises et or, l'utilisation du gel de dépolissage Norton confère une meilleure adhérence de la peinture
- La formule à base aqueuse se rince facilement et ne laisse aucune trace


| APPLICATIONS  | ART. N°     | POIDS | UE/MIN CDE   |
|---|-------------|-------|--------------|
| À utiliser avec les garnitures BearTex grises et or | 63642574653 | 700 g | 6 bouteilles |

Se rince facilement. Formule à base aqueuse, très faible teneur en COV (composés organiques volatiles)



## PLATEAU SUPPORT

| DIAMÈTRE | DENSITÉ | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|----------|---------|-------------|------------|
| 150mm    | Moyenne | 69957382843 | 5          |



## CALE À MAIN POUR GARNITURE BEARTEX

| DESCRPTIF                          | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|------------------------------------|-------------|------------|
| Cale à main pour garniture Beartex | 66261047583 | 10         |

# FEUILLES IMPERMÉABLES

Lors d'un ponçage manuel pour des applications humides, le papier abrasif imperméable est le produit idéal. Synonymes de flexibilité, de ponçage plus propre et d'une finition uniforme, il vous suffit de faire votre choix parmi les abrasifs en carbure de silicium ou en oxyde d'aluminium.



FINITION

## BLACK ICE T417 **+++++**

- Le grain en carbure de silicium de qualité supérieure permet une coupe initiale rapide et une finition uniforme sur toute la surface
- Le liant synthétique confère de la flexibilité au papier abrasif, sans aucune craquelure ni aucun écaillage, idéal en cas d'utilisation sur les contours de véhicules
- À utiliser avec une cale à poncer sur des surfaces planes ou à la main ; le vaste choix de grains dans des grades supérieurs est idéal pour des applications de finition plus fine
- À utiliser sous arrosage pour poncer de l'apprêt polyuréthane ou une surface ancienne avant projection de peinture



**BLACK**  
*ice*

| GRAIN | 230 x 280mm | UE/MIN CDE |
|-------|-------------|------------|
| 80    | 66261021180 | 50         |
| 120   | 66261021183 | 50         |
| 180   | 66261021185 | 50         |
| 220   | 66261021186 | 50         |
| 240   | 66261021187 | 50         |
| 280   | 66261021188 | 50         |
| 320   | 66261021189 | 50         |
| 360   | 66261021190 | 50         |

| GRAIN | 230 x 280mm | UE/MIN CDE |
|-------|-------------|------------|
| 500   | 66261021192 | 50         |
| 600   | 66261021193 | 50         |
| 800   | 66261021195 | 50         |
| 1000  | 66261021196 | 50         |
| 1200  | 66261021197 | 50         |
| 1500  | 63642534713 | 50         |
| 2000  | 63642534719 | 50         |
| 2500  | 63642565497 | 50         |



## FEUILLES NORTON T489

- Le grain abrasif en carbure de Silicium est extrêmement coupant, il élimine rapidement rouille et corrosion
- Le support flexible épouse les courbes et les contours, rendant ainsi la feuille T489 idéale sur des panneaux, ailes, passages de roues et pare-chocs
- Peuvent être utilisées sur laque, peinture, métal, verre et composites
- S'utilisent sèches ou humides

| GRAIN | 230 x 280mm | UE/MIN CDE |
|-------|-------------|------------|
| 60    | 63642532956 | 50         |
| 80    | 63642532988 | 50         |
| 100   | 63642532989 | 50         |
| 120   | 63642532990 | 50         |
| 150   | 63642532991 | 50         |
| 180   | 63642532957 | 50         |
| 220   | 63642532992 | 50         |
| 240   | 63642532993 | 50         |
| 280   | 63642532994 | 50         |

| GRAIN | 230 x 280mm | UE/MIN CDE |
|-------|-------------|------------|
| 320   | 63642532995 | 50         |
| 360   | 63642532996 | 50         |
| 400   | 63642532997 | 50         |
| 500   | 63642532998 | 50         |
| 600   | 63642532999 | 50         |
| 800   | 63642533000 | 50         |
| 1000  | 63642533001 | 50         |
| 1200  | 63642533002 | 50         |



## FEUILLES NORTON T100

- Le papier imperméable en oxyde d'aluminium peut être utilisé sec ou humide pour retirer traces de peinture et poussière
- Le support en latex flexible permet aux feuilles de s'adapter parfaitement aux courbes et aux contours
- Le dépôt électrostatique des grains assure un bon enlèvement de matière grâce à son action de coupe agressive. Le papier abrasif convient parfaitement pour éliminer traces de peinture et inclusions de poussière

| GRAIN | 230 x 280mm | UE/MIN CDE |
|-------|-------------|------------|
| P60   | 77696081101 | 50         |
| P80   | 77696069788 | 50         |
| P100  | 77696081102 | 50         |
| P120  | 77696081103 | 50         |
| P150  | 77696081104 | 50         |
| P180  | 77696081105 | 50         |
| P220  | 77696069787 | 50         |
| P240  | 77696081106 | 50         |
| P280  | 77696081107 | 50         |

| GRAIN | 230 x 280mm | UE/MIN CDE |
|-------|-------------|------------|
| P320  | 77696069784 | 50         |
| P360  | 77696081108 | 50         |
| P400  | 77696081109 | 50         |
| P500  | 77696081110 | 50         |
| P600  | 77696081111 | 50         |
| P800  | 77696081112 | 50         |
| P1000 | 77696081113 | 50         |
| P1200 | 77696081114 | 50         |
| P1500 | 63642531009 | 50         |



## CALE À PONCER POUR PAPIER IMPERMÉABLE

| 70 x 120mm  | UE |
|-------------|----|
| 07660717789 | 12 |



# DISQUES AUTO-ADHÉSIFS

## ROSETTE BLACK ICE **++++**

- Les disques Rosette Black Ice autocollants imperméables associent la grande flexibilité du papier latex léger et un grain ultra fin haute qualité pour la finition dans des espaces restreints
- À utiliser avec une cale à poncer ou à la main, en vue d'éliminer les petites défauts sur la laque (poussière, bavures, etc.) avant le polissage
- À utiliser avec une cale à poncer pour des résultats optimums et une finition uniforme
- À utiliser humide pour poncer de l'apprêt polyuréthane ou une surface ancienne avant projection de peinture, mais aussi pour poncer des joints affleurants



**BLACK  
ice**



| GRAIN | 38mm        | UE/MIN<br>CDE |
|-------|-------------|---------------|
| 1500  | 63642534470 | 400           |
| 2000  | 69957360371 | 400           |
| 2500  | 63642561155 | 400           |

## CALE À PONCER POUR DISQUES ROSETTE



38mm

UE/MIN  
CDE

63642567819

12




# FINITION

## ÉPONGES ABRASIVES

Selon l'application, différents grades sont indispensables pour garantir un résultat irréprochable.

FINITION

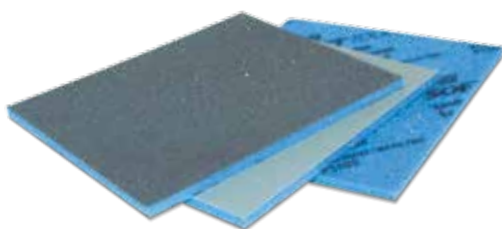

### EPONGES NORMOUSSE ++++

- Grâce à leur support en mousse tendre, ces éponges épousent les formes les plus complexes
- Elles délivrent une finition plus fine que des abrasifs appliqués traditionnels et lorsqu'elles sont utilisées humides, elles ont une durée de vie extrêmement longue

| GRADE           | GRAIN | FINITION GÉNÉRÉE | APPLICATIONS   | 140 x 115 x 6mm | UE/MIN CDE |
|-----------------|-------|------------------|--|-----------------|------------|
| Moyen           | 60    | 180/120          | Préparation et mise en forme des mastics                   | 63642550599     | 20         |
| Fin             | 100   | 400/320          | Egrenage des primaires et des pièces neuves avant peinture | 63642550601     | 20         |
| Super fin       | 180   | 600/500          | Préparation pour l'application d'apprêt                    | 63642550602     | 20         |
| Ultra-fin       | 220   | 1000/800         | Ponçage d'apprêt, élimination des défauts du vernis        | 63642550603     | 20         |
| Grain micro-fin | 280   | 1500/1200        | Ponçage de vernis, élimination de défauts mineurs          | 63642550604     | 20         |



# MICROFINITION

---

## **GAMME NORTON ICE**

Disques

Interfaces mousse

Disques Rosette et Cales

**88**

---

## **CHIFFONS MICROFIBRE ET CHIFFONS À ADHÉRENCE IMMÉDIATE**

Chiffons microfibre

Chiffons à adhérence immédiate

**91**

---

## **GAMME CLAY**

Disques Clay

Gant Clay

Kit de démarrage Clay

Liquid ice detailer spray

**92**

---

## **KIT OPTIQUES DE PHARES**

Kit de réparation d'optiques de phares

**93**

# MICROFINITION

## GAMME NORTON ICE

La gamme de produits de finition et de polissage Norton Ice forme une gamme complète de disques, de mousses de lustrage et d'accessoires conçus pour vous apporter la meilleure finition possible. L'association du liquide de polissage Liquid Ice et des disques Pure Ice Q175 ou Norton Ice permet de retirer rapidement et efficacement les défauts.



MICROFINITION



**PUREice**

### DISQUES PURE ICE Q175

+++++

- Le support film ultra-fin offre bon nombre d'avantages, notamment une excellente flexibilité, permettant ainsi aux disques d'épouser parfaitement les contours des carrosseries automobiles, de rester plats et d'éviter tout gondolage
- La technologie de résine brevetée favorise une excellente adhérence des grains, garantit l'efficacité plus durable du disque, ainsi qu'une finition uniforme plus facile à polir
- Le revêtement No-Fil® à base d'eau et de stéarate résiste à l'encrassement, élimine les queues de cochon et prolonge la durée de vie du produit
- Le code couleur des grains permet d'identifier le bon produit d'un simple coup d'œil dans toutes les configurations de perforation, notamment le disque Multi-Air capable de réduire la poussière

| COULEUR | GRAIN | 76mm         |            | 150mm       |             |            |
|---------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|
|         |       | NON PERFORÉE | UE/MIN CDE | 15 PERFORÉE | MULTI-AIR   | UE/MIN CDE |
| Noir    | P800  | -            | -          | 66261110837 | -           | 50         |
| Rouge   | P1000 | 66261110859  | 50         | 66261110838 | 66261113819 | 50         |
| Vert    | P1200 | -            | -          | 66261110839 | -           | 50         |
| Bleu    | P1500 | 66261110860  | 50         | 66261110840 | 66261113821 | 50         |


#### MONTAGE

Pour de meilleurs résultats, utilisez l'interface Norton Self-Grip Duo. Voir page 89.



## DISQUES NORTON ICE Q255 **+++++**

- Permet un polissage plus rapide lors des retouches, grâce à leur coupe uniforme, à la finition lisse et aux rayures de ponçage moins profondes
- Le support mousse à maillage ouvert prend la forme de la surface, pour une répartition uniforme de la pression et une finition beaucoup plus homogène
- La mousse est lavable et réutilisable
- Les disques à code couleur permettent d'identifier les grains plus rapidement

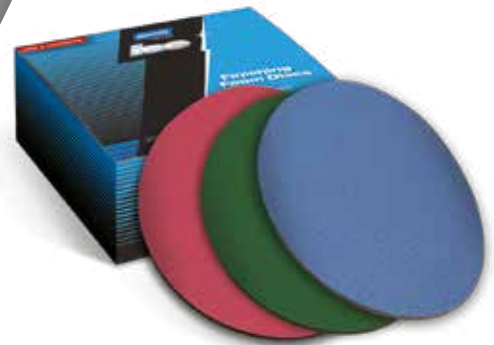

*ice*

| COULEUR | GRAIN | 80mm        | UE/MIN CDE | 150mm       | UE/MIN CDE |
|---------|-------|-------------|------------|-------------|------------|
| Bleu    | 1500  | 66623324958 | 12         | 66623324933 | 15         |
| Fuchsia | 2000  | 66623324955 | 12         | 66623324952 | 15         |
| Vert    | 3000  | 66623324956 | 12         | 66623324954 | 15         |

## INTERFACES MOUSSE



- La mousse cellulaire en caoutchouc naturel haute densité (200 g/m<sup>3</sup>) aide l'opérateur à maintenir une pression constante et uniforme lorsqu'il utilise des grains fins pour des applications de finition
- Excellentes capacités d'élasticité, réduisant ainsi les rayures et le temps de lustrage
- Disponibles en versions auto-agrippante et adhésive en diamètres 76 et 150 mm (non perforées, 6 et 15 trous)




| DIAMÈTRE (mm) | NON PERFORÉE | 6 PERFORÉE  | 15 PERFORÉE | UE/MIN CDE |
|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 76            | 63642567831  | -           | -           | 12         |
| 150           | 63642567836  | 63642567837 | 63642567840 | 6          |

MICROFINITION

## SYSTÈMES DE FIXATION AUTO-AGRIPPANT

- Un système d'attache universel pour les disques auto-agrippants et adhésifs, optimisant ainsi les résultats de finition et l'uniformité sur la surface
- La structure agrippante bien conçue réduit le risque de rayer la surface
- L'excellente résistance au pelage réduit la nécessité de changer fréquemment le plateau support

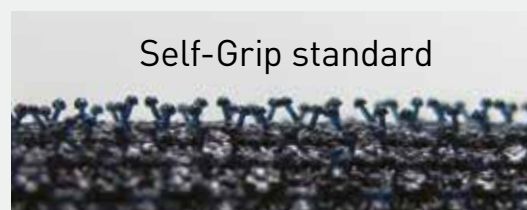



**BLACK  
ice™**

## DISQUES AUTO-ADHÉSIFS

ROSETTE BLACK ICE **+++++**

- Les disques Rosette Black Ice autocollants imperméables associent la grande flexibilité du papier latex léger et un grain ultra fin haute qualité pour la finition de petites surfaces
- À utiliser avec une cale à poncer ou à la main, en vue d'éliminer les petites défauts sur la laque (poussière, bavures, etc.) avant le polissage
- À utiliser avec une cale à poncer pour des résultats optimums et une finition uniforme
- À utiliser humide pour poncer de l'apprêt polyuréthane ou une surface ancienne avant projection de peinture



| GRAIN | 38mm        | UE/MIN CDE |
|-------|-------------|------------|
| 1500  | 63642534470 | 400        |
| 2000  | 69957360371 | 400        |
| 2500  | 63642561155 | 400        |



## CALE À PONCER POUR DISQUES ROSETTE



| 32mm        | UE/MIN CDE |
|-------------|------------|
| 63642567819 | 12         |



## CHIFFONS MICROFIBRE

- Les microfibres de haute qualité sont extrêmement doux et absorbants, ils ne peluchent pas et permettent un nettoyage sans trace qui ne raye ni peinture ni vernis pour une finition brillante
- Afin d'éliminer tout risque de rayer la surface, chaque chiffon est découpé au laser et il est possible de retirer l'autocollant sur les conseils d'entretien
- Chaque modèle absorbe jusqu'à huit fois son poids en eau et sèche deux fois plus rapidement qu'un chiffon classique
- Parfaits pour des applications de polissage, de lavage, cirage des voitures, camions, bateaux, motos et de surfaces délicates ; ils sont lavables et réutilisables, permettant ainsi de réaliser des économies



| COULEUR | DIMENSIONS (mm) | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|---------|-----------------|-------------|------------|
| Rouge   |                 | 66261108196 | 20         |
| Blanc   | 400 x 400       | 66261108197 | 20         |
| Noir    |                 | 66261108200 | 20         |

## CHIFFON MICROFIBRE BLUE MAGNET

- Le modèle Blue Magnet est le chiffon de nettoyage ultime pour des applications courantes telles que dépeussierage, séchage, polissage et cirage
- Absorbe 8 fois son poids en eau, sèche plus rapidement que la peau de chamois et est ultra-doux, réutilisable et lavable en machine



| DIMENSIONS (mm) | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|-----------------|-------------|------------|
| 400 x 400       | 63642504402 | 5          |

## TAMPON D'ESSUYAGE COTON A ADHÉRENCE IMMÉDIATE

- 100 % coton blanchi (19 fils/cm<sup>2</sup> environ) enrobé d'une résine adhésive, capable d'absorber les particules en toute efficacité
- Sans solvant et sans silicone, éliminant ainsi tout risque de contaminer la surface



| DIMENSIONS (mm) | ART. N°     | UE/MIN CDE    |
|-----------------|-------------|---------------|
| 420 x 750       | 07660708050 | 10 x 10pièces |

## TAMPON D'ESSUYAGE NON TISSÉ A ADHÉRENCE IMMÉDIATE

- Toile en polyester imprégnée de résine afin d'absorber de petites particules et toute poussière invisible entre les couches, préparant ainsi la surface à l'application de peinture
- La structure non tissée garantit robustesse et résistance à la déchirure



| DIMENSIONS (mm) | ART. N°     | UE/MIN CDE    |
|-----------------|-------------|---------------|
| 420 x 750       | 07660708051 | 10 x 10pièces |



## SOLUTIONS DE FINITION CLAY (ARGILE)

- Pour obtenir les meilleurs résultats, à utiliser avec le Liquid Ice Detailer Spray pour une finition sans défaut digne d'une salle d'exposition
- Utiliser Disque Clay- pour la finition de grandes surfaces à l'aide d'une machine. Doté d'un support en mousse tendre, le disque est idéal pour des surfaces courbes et profilées lors de leur préparation
- Gant Clay - idéal pour la finition manuelle de zones difficiles d'accès telles que les bords de panneaux

| DESCRIPTION  | GRADE | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|--|-------|-------------|---------------|
| <b>DISQUE CLAY ø 150 mm</b> Préparation de surface | Fine  | 66261140440 | 1             |
| <b>GANT CLAY</b> Préparation de surface            | Fine  | 66261140439 | 1             |



## KIT DE DÉMARRAGE CLAY

- Le kit de démarrage Norton Clay comprend 1 disque Clay, 1 gant Clay, 1 produit Liquid Ice Detailer Spray et 1 chiffon microfibre Blue Magnet

| DESCRIPTION                                   | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|---|-------------|---------------|
| DISQUE CLAY ø 150 mm Préparation de surface   |             | 1             |
| GANT CLAY Préparation de surface              |             | 1             |
| Liquid ICE - Detailer Spray 1 litre           | 66261140442 | 1             |
| Chiffon microfibre Blue Magnet (400 x 400 mm) |             | 1             |
| Notice d'instruction                          |             | 1             |



## LIQUID ICE DETAILER SPRAY - PROTECTEUR DE PEINTURE

- Le spray Liquid Ice Detailer est conçu pour nettoyer facilement les résidus de ponçage et fournit une excellente protection de peinture

| VOLUME  | ART. N°     | UE/MIN CDE   |
|---------|-------------|--------------|
| 1 Litre | 63642574651 | 4 bouteilles |





## KIT DE RÉPARATION DES OPTIQUES DE PHARES

Idéal pour une restauration rapide d'optiques de phares décolorés ou ébréchés



| DESCRIPTION   | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|---|-------------|---------------|
| Mini-ponceuse orbitale<br>76 mm (pneum.)*                       |             | 1             |
| Mini-polisseuse 76 mm (pneum.)*                                 |             | 1             |
| Plateau 76 mm   |             | 2             |
| Interface mousse 76 mm  |             | 2             |
| Disques Norton Pro 76 mm<br>A975 P500                           |             | 50            |
| Disques Norton Pro 76 mm<br>A975 P800                           |             | 50            |
| Disques Norton Ice 80 mm<br>Q255 1500                           |             | 6             |
| Disques Norton Ice 80 mm<br>Q255 3000                           | 66254488516 | 6             |
| Mousse de polissage<br>moyenne 76 mm                            |             | 2             |
| Mousse de polissage<br>tendre 76 mm                             |             | 2             |
| Liquid Ice Quick Cut - 250 ml                                   |             | 1             |
| Liquid Ice OEM - 250 ml   |             | 1             |
| Liquid Ice Detailer Spray                                       |             | 1             |
| Chiffon microfibre Blue Magnet                                  |             | 2             |
| 1 guide de process d'utilisation<br>" Comment utiliser le kit " |             | 1             |

\* Références approvisionnables hors kit :  
Mini ponceuse : 07660719286  
Mini lustreuse : 66254488517





# FARÉCLA

## G360 - SUPER FAST SYSTEM

Guide de processus G360

G360 Super Fast Compound  
G360 Polish Super Rapide

G360 Super Fast Finish  
G360 Finition Super Rapide

Kits G360

**96**

## GAMME POLISSAGE

G3 Compounds  
G3 Polish

G3 Glaze Gloss Enhancer  
G3 Liquide de Protection Réhausseur de Brilliance

G3 Wax Premium Liquid Protection  
G3 Cire Liquide Premium Protection

G3 Regular Grade Paste  
G3 Pâte Qualité Standard

G-MATT Advanced Flatting Liquid  
GMATT Liquide De Nettoyage Premium

Liquid ice detailer spray

**98**

## ACCESSOIRES

Mousses de polissage

Peaux de mouton

Plateaux supports et adaptateurs

Chiffons de finition

Flacon vaporisateur

Brosse pour disque mousse

Lingettes de dégraissage et de polissage

**100**

## MACHINES

G PLUS Polisseuse rotative électrique

Mini-polisseuse ACDelco

**104**

## FARÉCLA

Les produits de polissage Farécla utilisent une technologie abrasive unique développée par nos scientifiques dans notre centre de recherche et développement à la pointe de la technologie. Seules les matières premières de la plus haute qualité sont utilisées pour s'assurer que les particules fabriquées éliminent rapidement, efficacement et durablement les défauts, tels que les rayures, les marques de ponçage, les voiles, les hologrammes et l'oxydation.



### G360 SUPER FAST SYSTEM.

**NOTE:**

Une vitesse correcte de la machine, une quantité minimale de produit et la plus petite pression possible sont les facteurs clés de résultats optimaux. Nettoyer régulièrement à mousse. G Mop coupe super élevée pendant l'utilisation avec une brosse à mousses G Plus

#### ÉTAPE 1 : COUPE INTENSIVE

Éliminer les marques de ponçage du grain P1500




**G360 Super Fast Compound (1 litre)**  
G360 Polish Super Rapide  
78072700162



**Tampon G Mop Super High Cut Pad (150 mm)**  
G Mop Mousse Super Coupe  
78072700153

- Élimine les marques de ponçage du grain P1500
- Élimine la nécessité de ponçage du grain P3000
- Prépare pour la seconde étape du polissage



Seule une petite quantité de produit nécessaire



Coupe 1 500 tr/min - légère pression  
Fin 900 tr/min - aucune pression



Appuyer régulièrement sur le disque pendant l'utilisation

#### ÉTAPE 2 : COUPE MOYENNE

Éliminer les marques de processus - frottements et hologrammes"




**G360 Super Fast Compound (1 litre)**  
G360 Polish Super Rapide  
78072700162



**Tampon G Mop Flexible Yellow Compounding Foam (150 mm)**  
G Mop Mousse Jaune Densité Tendre  
78072700152

- Élimine les hologrammes
- Retire les marques de frottement
- Confère une excellente finition brillante



Seule une petite quantité de produit nécessaire



900 - 1300 tr/min



Essayer pour nettoyer FC-3

#### ÉTAPE 3 EN OPTION : COUPE FINE

Améliorer la profondeur de brillance




**G360 Super Fast Finish (1 litre)**  
G360 Finition Super Rapide  
7872700138



**G Mop Flexible Black Finishing Foam (150mm)**  
G Mop Mousse de Finition Noire Densité Souple  
78072700156

- Idéale pour les couleurs plus foncées après avoir utilisé le G360 Super Fast Compound
- Élimine les marques de frottement légères
- Confère une finition brillante profonde renforcée



Seule une petite quantité de produit nécessaire



800 - 1100 tr/min



Essayer pour nettoyer FC-3





## G360 SUPER FAST COMPOUND

### G360 POLISH SUPER RAPIDE

- Aucun disque P3000 nécessaire - Supprime une étape et permet de réaliser des économies
- Action de coupe ultra rapide - retire de façon permanente les marques de ponçage du grain P1500
- Transparent lors de l'utilisation - permet d'observer l'élimination des rayures
- Technologie Easy Glide - une excellente maniabilité garantissant un polissage rapide
- Processus sans eau

| TAILLE  | CODE FARÉCLA | ART. N°     | UE/MIN CDE   |
|---------|--------------|-------------|--------------|
| 1 Litre | SFC101       | 78072700162 | 6 bouteilles |



## G360 SUPER FAST FINISH

### G360 FINITION SUPER RAPIDE

- Finition ultra-brillante
- Idéal pour les couleurs foncées (après les étapes 1 et 2 avec le G360 Super Fast Compound System)
- Elimine les marques de frottement grâce au niveau de brillance supérieur
- Transparence lors de l'utilisation - permet d'observer l'amélioration de la brillance
- Essuyage minimal - contact limité avec la surface

| TAILLE  | CODE FARÉCLA | ART. N°     | UE/MIN CDE   |
|---------|--------------|-------------|--------------|
| 1 Litre | SFF101       | 78072700138 | 6 bouteilles |



## KIT G360 SUPER FAST COMPOUND

### KIT G360 POLISH SUPER RAPIDE

| CONTENU DU KIT   | ART. N°             | UE/MIN CDE |
|--|---------------------|------------|
| G360 Super Fast Compound 1 litre                         | 78072700160         | 4          |
| G Mop 150 m Super High Cut Pad (1 plateau)               | CODE FARÉCLA KT3001 |            |
| G Mop 150mm Flexible Yellow Compounding Foam (1 plateau) |                     |            |
| Guide de process d'utilisation (A3)                      |                     |            |



## G360 SUPER FAST FINISH KIT

### KIT G360 SUPER FAST FINISH

| CONTENU DU KIT                                   | ART. N°             | UE/MIN CDE |
|--|---------------------|------------|
| G360 Super Fast Finish 1 litre                   | 78072700161         | 4          |
| G Mop 150 mm Flexible Finishing Foam (1 plateau) | CODE FARÉCLA KT3006 |            |
| G Plus Finishing Cloth (1 chiffon microfibre)    |                     |            |
| Guide de process d'utilisation (A3)              |                     |            |



# G360 SUPER FAST SYSTEM.

~~P3000~~

NON REQUIS



## G3 PREMIUM ABRASIVE COMPOUND G3 POLISH ABRASIF PREMIUM

- Pour une utilisation sur tous les types de peintures
- Coupe puissante et longue durée pour l'étape 1 : **COUPE** (900 - 1 300 tr/min)
- Facile d'utilisation et fiable - frottement, tâches, bavures, dépolissage ou éclaboussures minimales
- Essuyage exceptionnellement facile et rapide
- Excellente finition brillante, en particulier avec une mousse G Mop Finishing Foam pendant l'étape 2 : **FINITION** (800 - 1 100 tr/min)

| TAILLE  | CODE FARÉCLA | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|---------|--------------|-------------|---------------|
| 500ml   | G3P506       | 78072700172 | 12 bouteilles |
| 1 Litre | G3P101       | 78072700146 | 6 bouteilles  |



## G3 ADVANCED LIQUID COMPOUND G3 POLISH LIQUIDE PREMIUM

- Polyvalent, peut être utilisé à la fois sur peinture fraîche et durcie
- Élimine les marques de ponçage du grain P1500 sans cire de remplissage
- L'action de coupe optimisée accélère le processus
- Une quantité d'eau inférieure est nécessaire pendant l'utilisation, réduisant ainsi le temps de nettoyage

| TAILLE  | CODE FARÉCLA | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|---------|--------------|-------------|---------------|
| 1 Litre | AG3-1400     | 78072708715 | 6 bouteilles  |



## G3 FINE FINISHING COMPOUND G3 POLISH FINITION FINE

- Enlève rapidement les marques de ponçage du grain P3000 ou les marques de ponçage plus fines
- Les voiles et hologrammes sont éliminés définitivement
- Restaure les peintures légèrement oxydées et les surfaces ternes
- Utilisation à la main (chiffon G Plus Finishing Cloth) ou à la machine
- Nettoyage facile, éclaboussures ou dépolissage minimisés

| TAILLE  | CODE FARÉCLA | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|---------|--------------|-------------|---------------|
| 500ml   | G3F501       | 78072700143 | 12 bouteilles |
| 1 Litre | G3F101       | 78072700141 | 6 bouteilles  |



## G3 GLAZE GLOSS ENHANCER G3 LIQUIDE DE PROTECTION RÉHAUSSEUR DE BRILLANCE

- Procure de la brillance rapidement sans avoir besoin de répéter l'opération, faisant donc gagner du temps et des économies
- Cache les petits voiles et hologrammes. Compatible avec tous les systèmes de peinture pour assurer une finition impeccable
- Revêtement durable et hydrofuge qui permet à la peinture fraîche de respirer

| TAILLE  | CODE FARÉCLA | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|---------|--------------|-------------|---------------|
| 500ml   | G3G501       | 78072700145 | 12 bouteilles |
| 1 Litre | G3G101       | 78072700144 | 6 bouteilles  |



## G3 WAX PREMIUM LIQUID PROTECTION

### G3 CIRE LIQUIDE PREMIUM

- Fournit une finition lustrée supérieure sur tous les types de surfaces entièrement polymérisées
- S'applique facilement en déposant un revêtement protecteur qui ne dessèche pas sur la surface et se retire rapidement
- Utilisation à la machine ou à la main
- Protection longue durée - jusqu'à 3 mois

| TAILLE  | CODE FARÉCLA | ART. N°     | UE/MIN CDE    |
|---------|--------------|-------------|---------------|
| 500ml   | G3W501       | 78072700147 | 12 bouteilles |
| 1 Litre | G3W106       | 78072708713 | 6 bouteilles  |



## G3 REGULAR GRADE PASTE

### G3 PÂTE DE POLISSAGE QUALITÉ STANDARD

- Des résultats rapides et permanents - aucun mastic
- Coupe fiable, en éliminant les marques de ponçage P1500 ou plus fin
- Système ultra brillant lorsqu'elle est associée au produit G3 Fine Finishing Compound, pour une finition lissée améliorée sur des couleurs sombres
- Sans silicone - Utilisation 100 % sécurisée pour les ateliers de peinture
- Utilisation à la main (chiffon G Plus Finishing Cloth) ou à la machine

| TAILLE | CODE FARÉCLA | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|--------|--------------|-------------|------------|
| 250g   | G3-250/24    | 78072709133 | 24 tubes   |
| 400g   | G3-400       | 78072700140 | 12 tubes   |
| 3kg    | G3-3000      | 78072700139 | 4 pots     |



## G6 RAPID GRADE PASTE COMPOUND

### G6 PÂTE DE POLISSAGE RAPIDE PREMIUM

- Des résultats rapides et permanents - aucun mastic
- Excellente pour des systèmes de peinture à deux composants séchés à l'air
- Idéal pour rénover les surfaces peintes d'origine
- Idéale pour des peintures plus dures - coupe agressive

| TAILLE | CODE FARÉCLA | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|--------|--------------|-------------|------------|
| 400g   | G6-400       | 78072700173 | 12 tubes   |
| 3kg    | G6-3000/4    | 78072708711 | 4 pots     |



## G-MATT ADVANCED FLATTING LIQUID

### G-MATT LIQUIDE DE NETTOYAGE PREMIUM

- Donne un fini mat uniforme sur les rayures et les anciennes peintures
- Ne tâche pas les bordures ou les garnitures
- Contient un détergent permettant d'enlever toute trace de cire ou de film

| TAILLE | CODE FARÉCLA | ART. N°     | UE/MIN CDE    |
|--------|--------------|-------------|---------------|
| 500ml  | AGMATT-500   | 78072700182 | 12 bouteilles |





## LIQUID ICE DETAILER SPRAY - PROTECTEUR DE PEINTURE

- Le spray Liquid ice Detailer est conçu pour nettoyer facilement les résidus de ponçage et fournir une excellente protection de la peinture. Vaporisez simplement la surface et essuyez au chiffon Microfibre Blue Magnet.

| VOLUME  | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|---------|-------------|---------------|
| 1 Litre | 63642574651 | 4 bouteilles  |



## G MOP SUPER HIGH CUT PAD G MOP MOUSSE SUPER COUPE

- Coupe extrêmement rapide à partir du grain P1500
- Support recommandé pour l'étape 1 pour utilisation avec G360 SUPER FAST COMPOUND
- Cette mousse est un hybride de mousse et de fibres techniques qui évite l'échauffement des panneaux et réduit considérablement les marques, améliorant ainsi la facilité d'utilisation
- Maniabilité et flexibilité exceptionnelles, glisse facilement sur les contours de la surface
- Excellente durabilité

| TAILLE     | CODE<br>FARÉCLA | ART. N°     | UE | MIN<br>CDE |
|------------|-----------------|-------------|----|------------|
| 3" / 75mm  | GMC350          | 78072708948 | 3  | 6          |
| 6" / 150mm | GMC650          | 78072700153 | 1  | 12         |



## G MOP HIGH CUT FOAM G MOP MOUSSE ROUGE DENSITÉ FERME

- Coupe élevée et rapide, brillant exceptionnel
- Structure à cellules ouvertes pour des produits à utilisation à sec
- Excellente durabilité

| TAILLE     | CODE<br>FARÉCLA | ART. N°     | UE | MIN<br>CDE |
|------------|-----------------|-------------|----|------------|
| 3" / 75mm  | GMC309          | 78072700180 | 3  | 6          |
| 6" / 150mm | GMC618          | 78072708716 | 2  | 6          |



## G MOP YELLOW COMPOUNDING FOAM G MOP MOUSSE JAUNE DENSITÉ TENDRE

- Excellente coupe et brillant supérieur
- Peut être utilisée avec des produits à utiliser à sec ou à l'eau
- Maniabilité et flexibilité exceptionnelles, glisse facilement sur les contours de la surface

| TAILLE                | CODE<br>FARÉCLA | ART. N°     | UE | MIN<br>CDE |
|-----------------------|-----------------|-------------|----|------------|
| 3" / 75mm             | GMC312          | 78072700149 | 5  | 6          |
| 6" / 150mm - Flexible | GMC624          | 78072700152 | 2  | 6          |
| 6" / 150mm            | GMC612          | 78072700151 | 2  | 6          |
| 8" / 200mm            | GMC812          | 78072708718 | 1  | 12         |

## G MOP BLACK FINISHING FOAM

### G MOP MOUSSE DE FINITION NOIRE DENSITÉ SOUPLE

- Structure souple et ouverte
- Coupe légère, finition ultra brillante
- Maniabilité et flexibilité exceptionnelles, glisse facilement sur les contours de la surface

| TAILLE                | CODE FARÉCLA | ART. N°     | UE | MIN CDE |
|-----------------------|--------------|-------------|----|---------|
| 3" / 75mm             | GMF301       | 78072700154 | 2  | 6       |
| 6" / 150mm - Flexible | GMF624       | 78072700156 | 2  | 6       |
| 6" / 150mm            | GMF601       | 78072700155 | 2  | 6       |
| 8" / 200mm            | GMF801       | 78072700177 | 2  | 6       |



## G MOP TWISTED WOOL COMPOUND

### G MOP DE LAINE TORSADÉE

- 100 % pure laine torsadée, 4 plis
- La laine torsadée est le gage d'une coupe élevé

| TAILLE               | CODE FARÉCLA | ART. N°     | UE | MIN CDE |
|----------------------|--------------|-------------|----|---------|
| 200 mm (une face)    | GMW811       | 78072700175 | 1  | 12      |
| 200 mm (double face) | GMW816       | 78072700174 | 1  | 12      |



## G MOP LAMBS WOOL PADS

### G MOP PEAU AGNEAU

- Convient aux produits à utiliser à sec
- Bonne coupe, finition plus fine que les mousses Twisted Wool

| TAILLE     | CODE FARÉCLA | ART. N°     | UE | MIN CDE |
|------------|--------------|-------------|----|---------|
| 3" / 75mm  | GML301       | 78072700157 | 5  | 6       |
| 6" / 150mm | GML601       | 78072700158 | 1  | 12      |
| 8" / 200mm | GML801       | 78072700176 | 1  | 12      |





## PLATEAUX G MOP FLEXIBLE BACK

- Filetage 14 mm pour les disques 150 mm
- 5/8" pour les disques 20 mm

| TAILLE        | CODE FARÉCLA | ART. N°      | UE | MIN CDE |
|---------------|--------------|--------------|----|---------|
| 6"/150 x 14mm | GMB146       | 78072700148  | 1  | 6       |
| 8"/200 x 5/8" | GMB858       | 78072708721  | 1  | 6       |
| 8"/200 x 14mm | GMB814       | 78072709129* | 1  | 6       |


\* sur demande



## ADAPTATEUR DE BOULON G MOP

- Destiné aux disques double face GMW816 - 78072700174
- Filetage 14 mm

| CODE FARÉCLA | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|--------------|-------------|------------|
| GMA014       | 78072700181 | 1          |

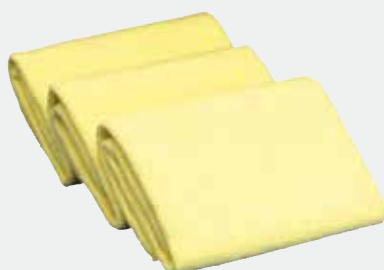

## CHIFFONS DE FINITION G PLUS

- Chiffon microfibre peu pelucheux, 400 x 400 mm
- Chiffon sans coutûre afin d'éviter les rayures
- Lavable en machine jusqu'à 100 fois
- Très haut pouvoir absorbant

| TAILLE      | CODE FARÉCLA | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|-------------|--------------|-------------|------------|
| 400 x 400mm | FC-3         | 78072700136 | 36         |



## FLACON VAPORISATEUR G PLUS

- Assure une dispersion uniforme
- Garantit une alimentation en eau propre afin de minimiser la contamination
- Peut être utilisé avec tous les liquides à pulvériser

| TAILLE | CODE FARÉCLA | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|--------|--------------|-------------|---------------|
| 600ml  | WSB          | 78072700142 | 25 bouteilles |



## BROSSE POUR DISQUE MOUSSE G PLUS

- Pour un nettoyage rapide et facile des mousses montées sur une machine à polir
- Évite les résidus, les composants séchés et autres contaminants qui nuisent à votre prochain travail de polissage
- Débouche les cellules de la mousse pour éviter toute perte de brillance ou de lustrage

| TAILLE             | CODE FARÉCLA | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|--------------------|--------------|-------------|---------------|
| Toutes les mousses | 1090005      | 78072700135 | 20            |



## LINGETTES DE DÉGRAISSAGE G PLUS

- Éliminent tous les résidus avant la peinture et sont idéales pour une utilisation avec des produits de dégraissage à base de solvant et d'eau, sans rayer la surface
- Très absorbante, antidérapante et à faible peluchage

| TAILLE        | CODE FARÉCLA | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 580mm x 530mm | 1050200/1    | 78072710927 | 100           |



## LINGETTES DE POLISSAGE G PLUS

- Lingettes multi-usage, idéales pour éliminer les résidus, lustrer et polir rapidement et facilement sans rayer la surface
- Les lingettes sont très absorbantes et résistent aux solvants

| TAILLE        | CODE FARÉCLA | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 580mm x 530mm | 1050100/1    | 78072710926 | 100           |





## POLISSEUSE ROTATIVE ÉLECTRIQUE G PLUS

- Légère et puissante
- Plage de vitesses très étendue
- Faibles vibrations
- Long cordon d'alimentation
- S'utilise avec n'importe quelle mousse G MOP de 150 et 200 mm
- Broche M14



LÉGÈRE  
(2,2kg)



PUISSANTE /  
COUPE ÉLEVÉE



PLAGE DE VITESSE  
700 - 2500rpm



ROTATIVE



220 - 240V~  
(50/60Hz)



POLYVALENTE,  
5m CORDON  
D'ALIMENTATION

| TAILLE           | CODE FARÉCLA | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------------|--------------|-------------|---------------|
| Mousse<br>150 mm | GPT002       | 78072700159 | 1             |

Dont participation éco-taxe DEEE de 0,10€

## MINI-POLISSEUSE ACDELCO

La mini polisseuse sans fil de 75 mm est une machine légère et polyvalente idéale pour les petits travaux de polissage (SPOT REPAIR).

La poignée latérale optionnelle a 2 positions pour faciliter l'utilisation. L'outil est livré avec chargeur, batterie, étui de transport, mousses en laine ou non, 2 plateaux velcro et papier abrasif.

- Longue durée de vie de la batterie
- Fournie avec des brosses en carbone de rechange
- Batteries lithium-ion
- Idéale pour le polissage de petites surfaces

| TAILLE               | CODE FARÉCLA   | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|----------------------|----------------|-------------|---------------|
| Plateau<br>3" / 75mm | FG-MINIPOL-ADV | 78072700137 | 1             |

Dont participation éco-taxe DEEE de 0,10€







# MASQUAGE

---

## RUBANS DE MASQUAGE

Rubans Gold

Rubans de masquage

Ruban perforé Premium

Joint mousse

Rubans Adhesifs de Precision

Ruban en mousse de polyuréthane double face

Roues de nettoyage en caoutchouc

---

## FILM DE MASQUAGE

Plastifilm

Accessoires

---

## PAPIER KRAFT

Papier Kraft Premium

**106**

**110**

**112**

# RUBANS DE MASQUAGE

Les rubans adhésifs Norton ont été conçus pour satisfaire les besoins des utilisateurs dans de nombreux secteurs d'activité. Tous nos rubans adhésifs épousent parfaitement les courbes et les surfaces irrégulières et résistent à des températures importantes.



## RUBANS GOLD **+++++**

- Le Ruban Gold est conçu pour la masquage des lignes de précision de peinture sur de nombreux supports
- Résiste à des températures de cuisson allant jusqu'à 120 °C pendant une heure, sans laisser de résidus sur la surface
- Ruban papier fin et résistant qui n'écaille pas la peinture lors de son retrait

| DIMENSIONS | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------|-------------|---------------|
| 19mm x 50m | 66261067434 | 48            |
| 25mm x 50m | 66254490982 | 36            |
| 38mm x 50m | 66261067435 | 24            |
| 50mm x 50m | 66254490986 | 18            |

## RUBANS DE MASQUAGE PREMIUM **+++++**

- Dans le cas d'applications complexes, de contours et de surfaces irrégulières, le ruban Premium Norton ne transperce pas, ne suinte pas et ne laisse aucun résidu lors de son retrait
- Il épouse bien les courbes et les surfaces irrégulières et résiste à des températures pouvant atteindre 100 °C (30 minutes)
- Compatible avec les peintures et laques les plus utilisées en atelier de carrosserie




| DIMENSIONS | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------|-------------|---------------|
| 19mm x 50m | 69957394601 | 48            |
| 25mm x 50m | 69957394602 | 36            |
| 30mm x 50m | 66261193492 | 32            |
| 38mm x 50m | 69957394603 | 24            |
| 50mm x 50m | 69957394604 | 24            |

## RUBANS DE MASQUAGE MEDIUM **+++++**

- Idéal pour une utilisation pendant des cycles de séchage au four grâce à sa résistance à des températures allant jusqu'à 80 °C
- Facile à retirer, ne laisse aucune trace d'adhésif
- Extrêmement flexible et possède un bon niveau d'adhérence, il épouse parfaitement les contours ou les formes et surfaces irrégulières
- Utilisation universelle puisque le ruban est compatible avec les types de peintures et de laques les plus courants



| DIMENSIONS | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------|-------------|---------------|
| 19mm x 50m | 69957394605 | 48            |
| 25mm x 50m | 69957394609 | 36            |
| 38mm x 50m | 69957394611 | 24            |
| 50mm x 50m | 69957394614 | 24            |

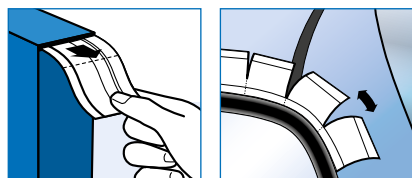

## RUBAN DE MASQUAGE POUR JOINTS DE PARE-BRISE PREMIUM **+++++**

- Idéal pour éviter les démarquations et protéger les moulures latérales pendant l'application de peinture
- Le ruban est pré-découpé pour se déchirer facilement et souple afin de suivre les contours et les courbes délicates
- Une bande de plastique de dimension et d'épaisseur uniques adaptable à tous les types de garnitures caoutchouc
- Adhésif haute qualité qui ne laisse aucun résidu lors de son retrait

| DIMENSIONS | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------|-------------|---------------|
| 50mm x 10m | 66261194743 | 10            |



## JOINT MOUSSE PREMIUM **+++++**

- Grâce à sa mousse extrêmement absorbante permettant d'empêcher les fuites ou les bavures, ce ruban mousse d'un seul tenant comble tous les vides sans s'enrouler et ne se déforme pas si on le découpe
- La partie adhésive cachée réduit les défauts ou les retouches après projection
- Peut être utilisé sur des pièces fixes ou mobiles afin de garantir des bords peints lisses
- À utiliser sur toutes les ouvertures de portes de véhicules avant application de peinture par projection

| DIMENSIONS | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------|-------------|---------------|
| 20mm x 50m | 66254470746 | 1             |



## JOINT MOUSSE STANDARD **++++**

- La partie adhésive cachée n'exige aucune peinture des bords ni aucun ponçage, assure une protection rapide et fiable des bords peints et est facile à appliquer

| DIMENSIONS | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------|-------------|---------------|
| 13mm x 50m | 66254470735 | 1             |
| 19mm x 35m | 66254470744 | 1             |



## RUBAN POLYETHYLENE 357 **+++++**

- Excellente adhérence sur toutes les surfaces, pour une protection et un enveloppement des bords
- Résiste à l'eau et à la chaleur

| DIMENSIONS | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------|-------------|---------------|
| 50mm x 50m | 07660717720 | 24            |

## RUBANS ASHESIFS DE PRECISION **+++++**

- Utilisé pour délimiter les travaux de peinture les plus délicats, le Ruban adhésif de précision épouse facilement les contours les plus étroits sans plisser
- Le support en vinyle ne laisse aucune trace d'adhésif lors du retrait du ruban, même après une cuisson au four à 150 °C pendant 30 minutes
- Son épaisseur de 0,13 mm permet une délimitation extrêmement précise de la surface à peindre
- Sa capacité d'étirement de 150 % est le gage d'une excellente flexibilité



| DIMENSIONS | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------|-------------|---------------|
| 3mm x 55m  | 66261194993 | 10            |
| 6mm x 55m  | 66261194994 | 10            |
| 9mm x 55m  | 66261194995 | 10            |
| 12mm x 55m | 66261194996 | 10            |
| 19mm x 55m | 66261194997 | 10            |



## RUBANS ADHESIFS DOUBLE FACE **+++++**

- Le ruban double face haute densité est doté d'un adhésif acrylique haute résistance et d'une protection adhésive rouge en polyéthylène conçue pour adhérer à des baguettes et des accessoires de moyennes à grandes tailles
- L'adhésif acrylique haute résistance assure une adhérence supérieure sur plastique, métal, verre et surfaces peintes de véhicules
- Utilisé pour de nombreuses applications, notamment : fixation de moulages de carrosserie, revêtements, chants de portes, emblèmes, baguettes de pare-chocs, moulures de garnitures, panneaux de garniture intérieurs, moulures de bas de caisse et habillages de montants.



| DIMENSIONS         | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|--------------------|-------------|---------------|
| 6mm x 18m x 1,1mm  | 63642505620 | 12            |
| 12mm x 18m x 1,1mm | 63642505621 | 12            |
| 22mm x 18m x 1,1mm | 63642505622 | 12            |

## ROUES DE NETTOYAGE EN CAOUTCHOUC


- Pour éliminer facilement les rubans adhésifs et les traces de colle sans endommager la surface
- Spécialement conçue avec une structure ventilée qui fonctionne à froid, évitant ainsi tout risque d'endommagement de la peinture



| DESCRIPTION       | DIMENSION      | ART. N°    | UE/MIN<br>CDE |
|-------------------|----------------|------------|---------------|
| Roue de nettoyage | 100 x 15 x 6mm | 7660707987 | 8             |
| Broche            | 6mm            | 7660718162 | 1             |

# FILM DE MASQUAGE

La gamme Norton Plastifilm est la solution idéale pour protéger la carrosserie d'une voiture avant la pulvérisation. La gamme est disponible en trois qualités : Standard (gris), Premium (bleu) et Ultra (vert).

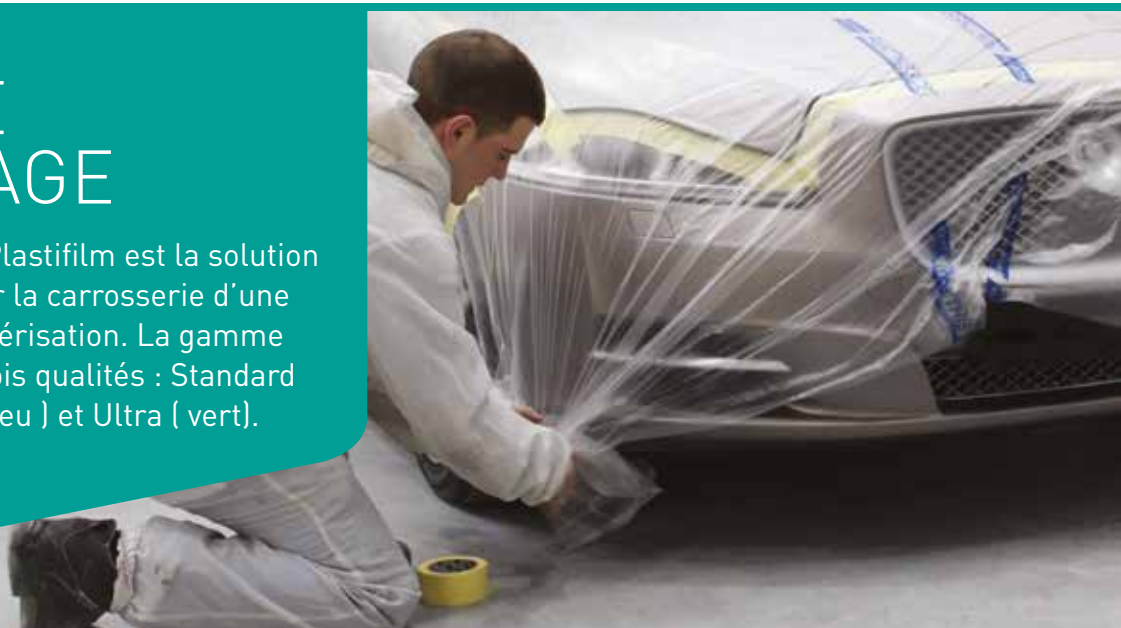

## PLASTIFILM ULTRA **++++**

- Fabriqué en polyéthylène+ haute densité robuste, résistant à l'eau et aux déchirures, il est transparent et ne laisse aucune marque sur les véhicules humides
- Imprégné d'un traitement anti-écaillage de la peinture, gage d'une excellente absorption, sans remontée de produits à base d'eau ou de solvants
- Résiste à la chaleur jusqu'à 110 °C et peut donc être utilisé en toute sécurité dans une cabine de pulvérisation
- Le matériau est également totalement recyclable
- Épaisseur 14 microns

| DIMENSIONS | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------|-------------|---------------|
| 4m x 150m  | 63642504273 | 1             |
| 5m x 120m  | 63642504393 | 1             |
| 6m x 100m  | 63642504396 | 1             |



## PLASTIFILM PREMIUM **+++**

- Polyéthylène haute densité résistant aux peintures à base d'eau et de solvants
- Résiste à la chaleur jusqu'à 110 °C et peut donc être utilisé en toute sécurité dans une cabine de pulvérisation et pour un séchage infrarouge
- Le traitement statique appliqué sur le film signifie qu'il épouse instantanément la surface de la voiture, assurant ainsi une meilleure productivité et une précision supérieure, tout en permettant de gagner du temps
- Le traitement corona permet d'éviter les empreintes et marquages sur des véhicules mouillés, mais aussi d'éliminer l'humidité entre le film et le revêtement

| DIMENSIONS | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------|-------------|---------------|
| 4m x 150m  | 66623341457 | 1             |
| 5m x 120m  | 66623341458 | 1             |

## PLASTIFILM STANDARD

- Fabriqué en polyéthylène transparent, facile à découper à la taille souhaitée et offrant une excellente visibilité tout au long du processus
- Fabriqué en polyéthylène transparent, facile à découper à la taille souhaitée et offrant une excellente visibilité tout au long du processus
- Peut être comprimé pour atteindre des petites dimensions, en facilitant son stockage et en générant ainsi moins de déchets



| DIMENSIONS | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------|-------------|---------------|
| 4m x 150m  | 66623341451 | 1             |
| 4m x 300m  | 66623341454 | 1             |
| 5m x 120m  | 66623341455 | 1             |


## ACCESSOIRES

| DESCRIPTION              | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|--------------------------|-------------|---------------|
| Dévidoir pour Plastifilm | 66623341459 | 1             |
| Cutter pour Plastifilm   | 07660708055 | 50            |



# PAPIER KRAFT

Le papier Kraft de Norton est idéal pour couvrir différentes sections de panneaux et pièces avant de peindre. Son épaisseur est (50 g/m<sup>2</sup>) empêche la peinture de couler tout en étant très facile à couper à la taille souhaitée.

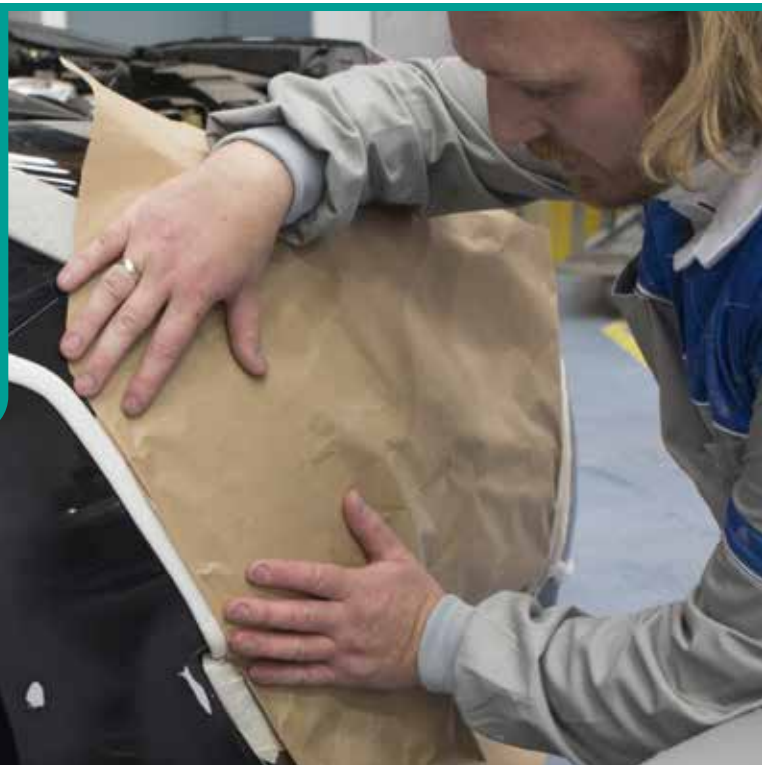


## PAPIER KRAFT PREMIUM **+++++**

- Ce papier épais empêche toute coulure de peinture
- Convient aux peintures à base d'eau et de solvants
- Papier recyclé, gage d'une solution plus respectueuse de l'environnement

| DIMENSIONS    | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|---------------|-------------|---------------|
| 200mm x 300m  | 66261133230 | 1             |
| 400mm x 300m  | 66261127558 | 1             |
| 450mm x 300m  | 66261133231 | 1             |
| 600mm x 300m  | 66261133232 | 1             |
| 800mm x 300m  | 66261133233 | 1             |
| 900mm x 300m  | 66261127561 | 1             |
| 1000mm x 300m | 66261133304 | 1             |
| 1200mm x 300m | 66261127562 | 1             |
| 1500mm x 300m | 66261133306 | 1             |



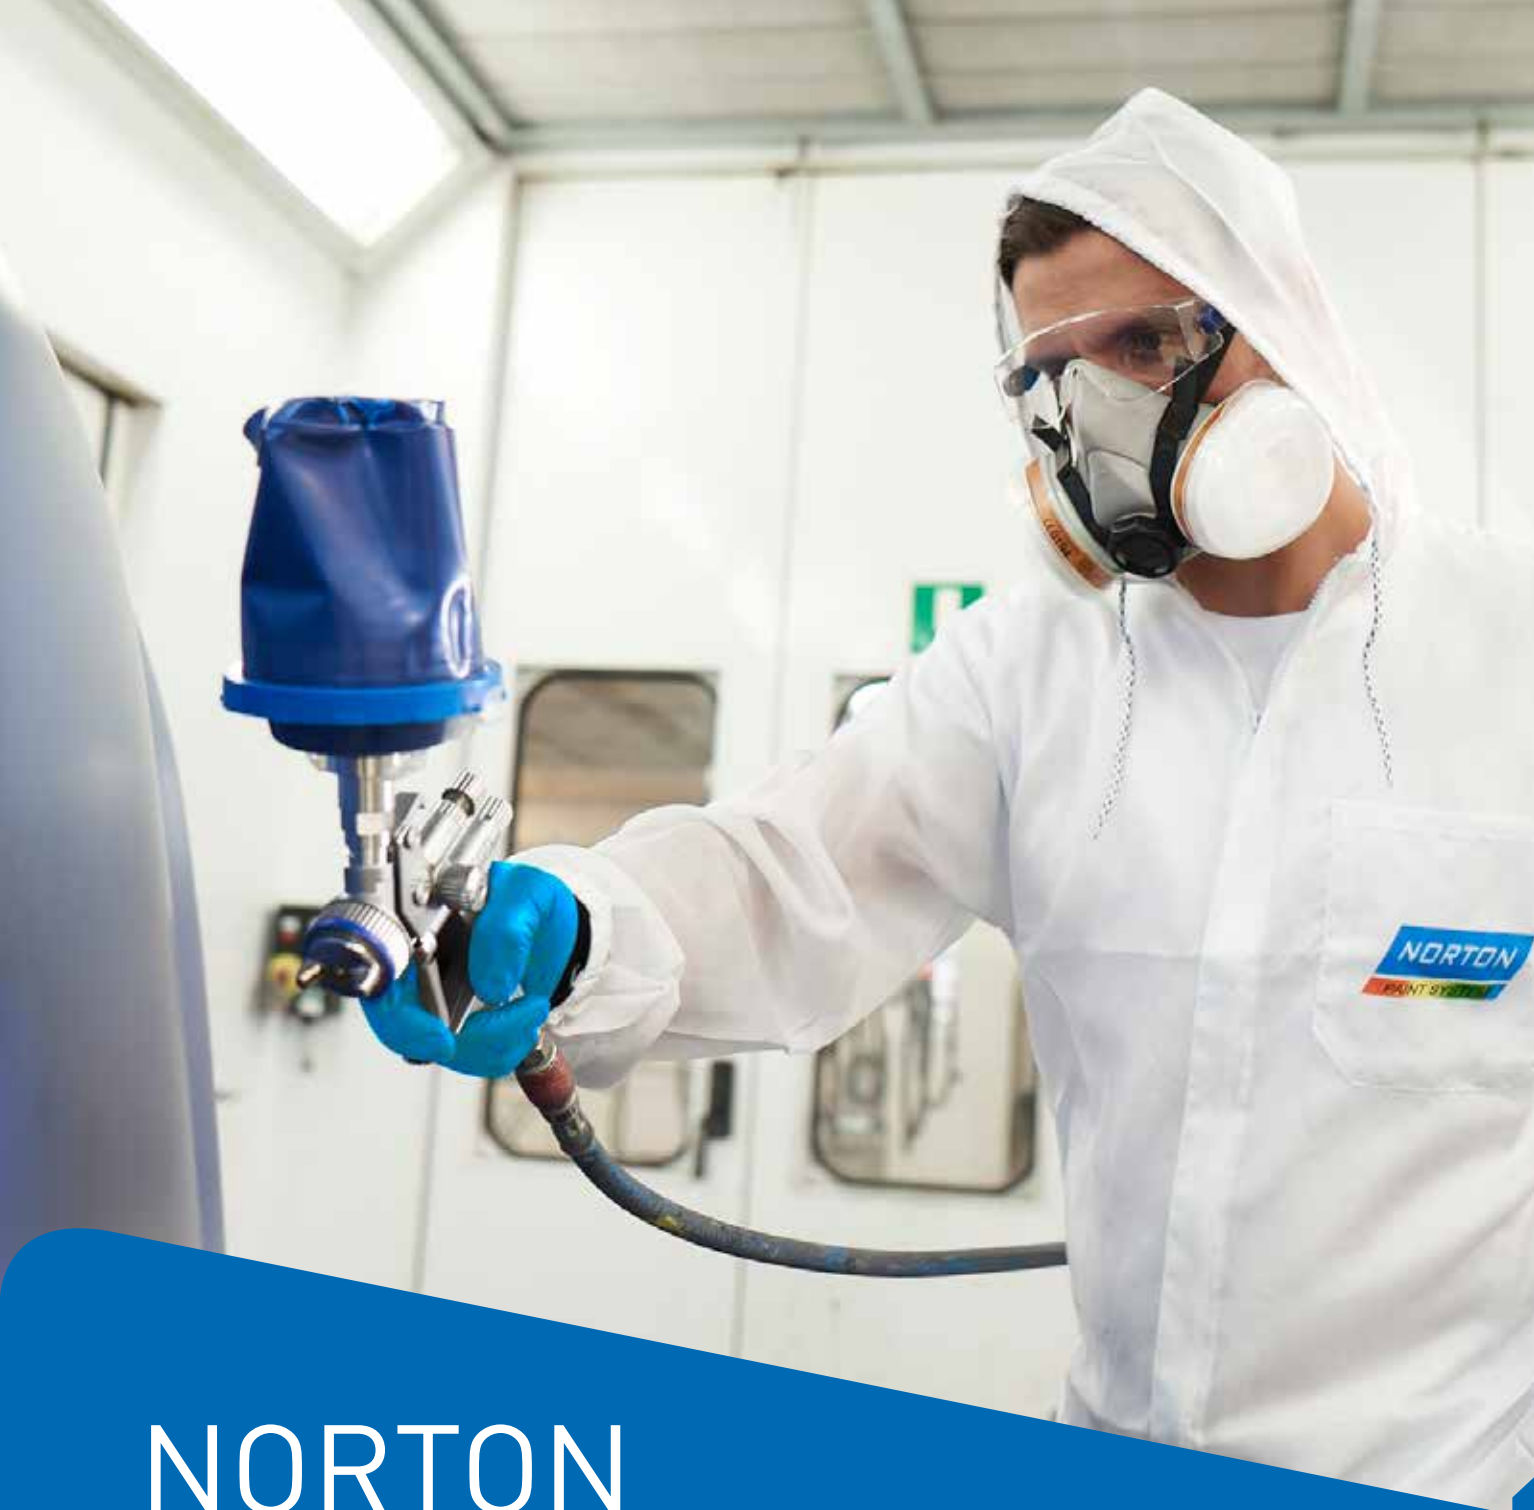

# NORTON PAINT SYSTEM

## VERSION AMÉLIORÉE

Kits jetables

Kits de recharges

Godets rigides de mélange réutilisables

Kit de démarrage

Godets de mélange

Filtre peinture conique

Accessoires

Dévidoirs

Adaptateurs

114

# NORTON PAINT SYSTEM


## NORTON PAINT SYSTEM

La solution la plus efficace et la plus performante pour préparer, mélanger et vaporiser les peintures.

Plus rapide et plus propre, le NPS permet de réduire le temps de nettoyage et l'utilisation de solvants. Il permet également de stocker et réutiliser la peinture. Enfin, l'opérateur peut peindre dans toutes les positions, même à l'envers, sans risque de coulure.

Ce système facile à assembler garantit une vaporisation régulière, un stockage pratique de la peinture ainsi qu'un rangement facile et propre.

Une gamme complète de kits et d'accessoires est également disponible.

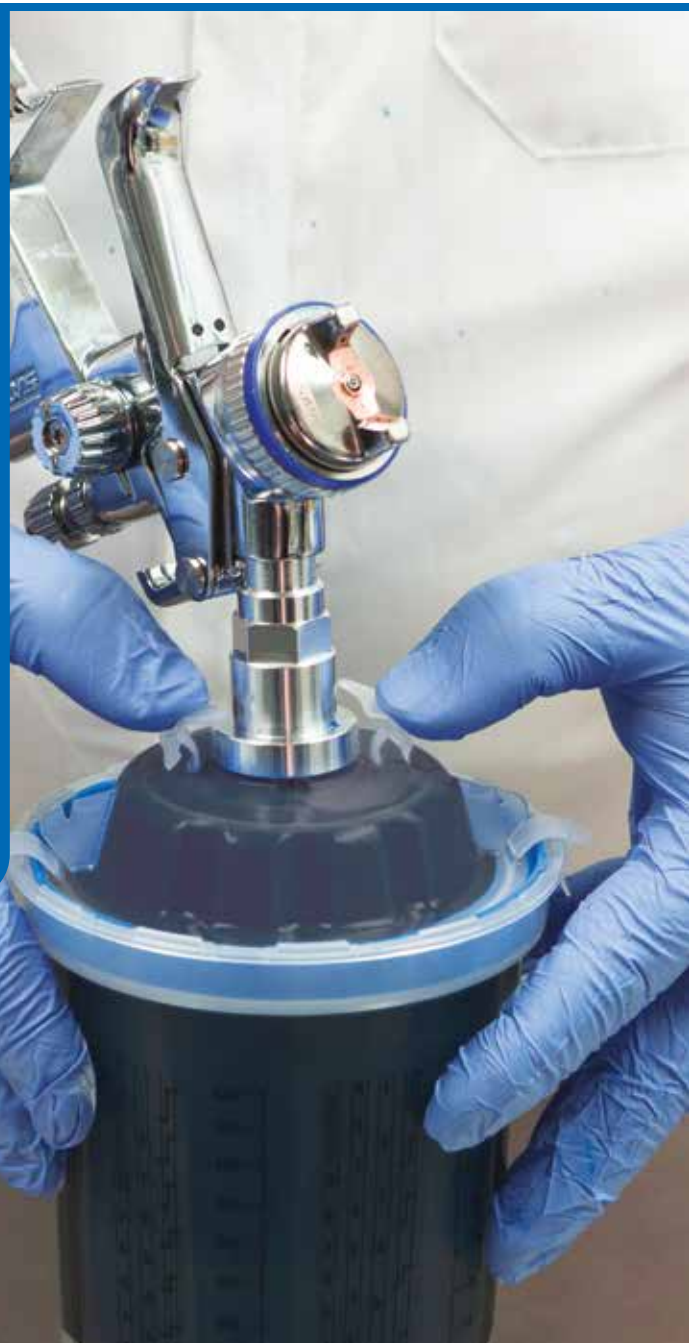

## KITS JETABLES

- Deux kits sont proposés avec différents maillages intégrés dans le filtre à l'intérieur du couvercle : maillage 190  $\mu$ , 125  $\mu$  et 80  $\mu$
- Se reporter aux recommandations du fabricant de peinture pour connaître le maillage correct du filtre. Chaque kit comprend des couvercles dotés de membranes, des poches, des anneaux de serrage, des bouchons et une réglette de mélange

| VOLUME (ml) | FILTRE 80 $\mu$ | FILTRE 125 $\mu$ | FILTRE 190 $\mu$ | QTÉ UE | DANS KIT |
|-------------|-----------------|------------------|------------------|--------|----------|
| 250         | -               | 63642504727      | 63642504734      | 1      | 48       |
| 750         | 63642504739     | 63642504742      | 63642504744      | 1      | 48       |

## LES KITS DE RECHARGES COMPRENENT DES COUVERCLES/CAPUCHONS

- Un kit de recharges est disponible lorsque le godet de peinture exige un nouveau remplissage
- Chaque kit contient des couvercles dotés d'une membrane et d'un bouchon



| VOLUME<br>(ml) | FILTRE<br>125 µ | FILTRE<br>190 µ | QTÉ DANS |     |
|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----|
|                |                 |                 | UE       | KIT |
| 250            | 66261103841*    | 66261103842     | 1        | 24  |
| 750            | 63642504747     | 63642504748     | 1        | 24  |

\* Sur demande

## GODETS RIGIDES DE MÉLANGE RÉUTILISABLES

- Extrêmement pratique, le godet de mélange réutilisable est gradué et indique les proportions de mélange

| VOLUME<br>(ml) | ART. N°    | UE/MIN<br>CDE |
|----------------|------------|---------------|
| 250            | 7660721650 | 8             |
| 750            | 7660721651 | 8             |



## KIT DE DÉMARRAGE

- Un kit de démarrage idéal pour découvrir l'utilisation du Norton Paint System comprenant 1 godet rigide, 12 couvercles, 12 poches, 12 anneaux, 12 capuchons, 4 filtres à peinture et 1 réglette de mélange (adaptateur non inclus)

| VOLUME<br>(ml) | FILTRE<br>125 µ | UE/MIN<br>CDE |
|----------------|-----------------|---------------|
| 750            | 66261136686     | 1             |




## GOGETS DE MÉLANGE



- Godets de mélange jetables en plastique destinés à la préparation et au stockage de peinture
- Les proportions de mélange sont pré-imprimées sur le godet rigide pour une plus grande facilité d'utilisation

| DESCRIPTION                             | TAILLE (ml) | GODET DE MÉLANGE | UE/MIN CDE |
|---|-------------|------------------|------------|
| Godet de mélange                        | 400         | 66261140644      | 200        |
| Couvercle pour godet de mélange 400 ml  |             | 66261140652      | 400        |
| Godet de mélange                        | 650         | 66261140653      | 200        |
| Couvercle pour godet de mélange 650 ml  |             | 66261140655      | 400        |
| Godet de mélange                        | 1300        | 66261140659      | 200        |
| Couvercle pour godet de mélange 1300 ml |             | 66261140665      | 400        |
| Godet de mélange                        | 2240        | 66261140668      | 100        |
| Couvercle pour godet de mélange 2240 ml |             | 66261140670      | 200        |

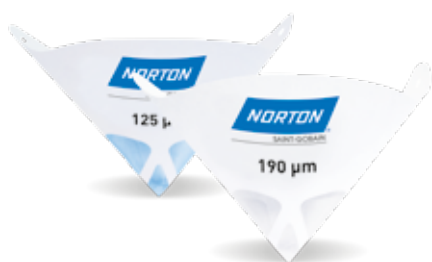

## FILTRE À PEINTURE CONIQUE

- Le filtre conique jetable permet de filtrer la peinture avant pulvérisation
- Grâce à une grande qualité de papier, cette gamme apporte la plus grande pureté demandée par les peintres pour la préparation des teintes, vernis et apprêts

| DESCRIPTION               | FILTRE BLEU 125 µ | FILTRE BLANC 190 µ | UE/MIN CDE |
|---------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Filtre à peinture conique | 63642530324       | 63642530358        | 1000       |

## ACCESSOIRES



|  | TAILLE | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|--|--------|-------------|------------|
| Support de stockage                              | -      | 7660782012  | 24         |
| Réglette de mélange                              | -      | 66254405711 | 250        |
| Accessoire de lavage pour pistolet et adaptateur | -      | 63642506281 | 4          |
| Brosse de nettoyage pour adaptateurs NPS         | -      | 63642506317 | 6          |
| Combinaison de peinture lavable                  | M      | 66254428976 | 10         |
|  | L      | 66254428977 | 10         |
|  | XL     | 66254428978 | 10         |

# DÉVIDOIRS

- Veillez à ce que votre Norton Paint System soit parfaitement rangé dans l'atelier de carrosserie grâce à un système de dévidoirs pratiques à poches et à anneaux
- Disponibles en taille Small, Medium/Large


| DESCRIPTION                    | TAILLE                        | ART. N°     | UE  | MIN CDE |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------|---|---------|
| Dévidoir à poches              | Small (250 ml)                | 07660721654 | 50 poches   | 1       |
| Dévidoir à poches              | Medium/Large (750ml et 950ml) | 07660721655 | 50 poches   | 1       |
| Dévidoir à poches et à anneaux | Toutes les tailles            | 07660721656 | Contient 25 couvercles ou anneaux de taille M/L ou 50 couvercles ou anneaux de taille S | 1       |



## ADAPTATEUR AVEC PERFORATEUR & MEMBRANE

Les adaptateurs ont été spécialement conçus pour percer la membrane de protection du couvercle, permettant ainsi à la peinture de s'écouler uniquement lorsque le godet est fixé sur le pistolet.

# NORTON PAINT SYSTEM

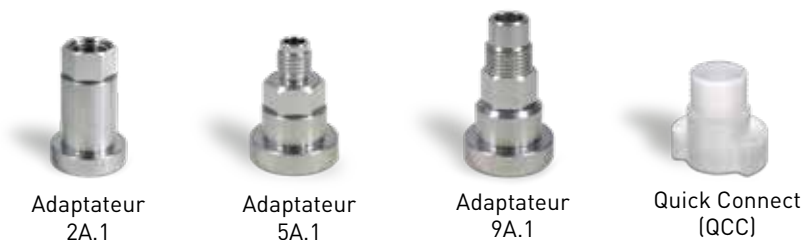

## ADAPTATEURS

- Le nouveau système Norton Paint System amélioré peut uniquement être utilisé avec le nouvel adaptateur série A.1

| MARQUE    | MODÈLES  | ADAPTATEUR                                       | ART. N°                     | UE/MIN<br>CDE |
|-----------|--|--|-----------------------------|---------------|
| Accuspray | Issac  | 7A.1 3/8 Femelle, 18 Filetage (BSP)              | 63642501581                 | 4             |
|           | 10, 12s, 19, 19c   | 18A.1 3/8 Femelle, 18 Filetage (NSP)             | 63642571614                 | 4             |
|           | PerfoMax 05-300 mini   | 21A.1 14mm Femelle, 1,0mm Filetage               | 63642571639                 | 4             |
| Airgunsa  | AZ3, AZ5, AZ30 HTE, AZ40 HTE   | 6A.1 1/4 Mâle, 19 Filetage (BSP)                 | 63642501560                 | 4             |
| Asturo    | OM Green   | 6A.1 1/4 Mâle, 19 Filetage (BSP)                 | 63642501560                 | 4             |
|           | ECO/SSP  | 18A.1 3/8 Femelle, 18 Filetage (NSP)             | 63642571614                 | 4             |
| Binks     | Mach 1, 1SL, 95, 95SL, 95SLV, M.Featherlite,   | 18A.1 3/8 Femelle, 18 Filetage (NSP)             | 63642571614                 | 4             |
|           | 2001, 2001SS, 2001V, Modèle 7, SV-100 Siphon   | 18A.1 3/8 Femelle, 18 Filetage (NSP)             | 63642571614                 | 4             |
| DeVilbiss | PRI, GTI, GTI Pro, GFG, GFV,GFHV 510, FLG4   | 15A.1 3/8 Mâle, 19 Filetage (BSP)                | 63642501355                 | 4             |
|           | SRI Minigun  | 14A.1 7/16 Mâle, 14 Filetage (UNC)               | 63642501565                 | 4             |
|           | TGHV-635, JGX-501, 502, FUN Gravity  | 10A.1 Elbow Swive Nut 1/4 Fe19 Filetage (BSP)    | 63642571593                 | 4             |
|           | 506, 507, 510, EXL 520S, FLG 606, 626, 693, 694, VTX   | 18A.1 3/8 Femelle, 18 Filetage (NSP)             | 63642571614                 | 4             |
|           | EGA-503 Mini Siphon Feed, EGHV 531 Mini  | 23A.1 1/4 Femelle, 1/8 Filetage (NPS)            | 63642571647                 | 4             |
|           | FUN Siphon   | 25A.1 1/4 Femelle, 19 Filetage (BSP)             | 63642571649                 | 4             |
| Eminent   | E13  | 6A.1 1/4 Mâle, 19 Filetage (BSP)                 | 63642501560                 | 4             |
| Graco     | 600 Side Cup Mount   | 10A.1 Elbow Swive Nut 1/4 Fe19 Filetage (BSP)    | 63642571593                 | 4             |
| Iwata     | W400, WR400, LPA94, VXL Primer Gun, LPH400, LPH440   | 2A.1 Femelle 16mm Net.1,5mm                      | 63642501558                 | 4             |
|           | W300, LPH300   | 6A.1 Mâle 1/4 Net.19 (BSP)                       | 63642501560                 | 4             |
|           | LPH-80   | 31A.1 Mâle 1/8 Net.28 (BSP)                      | 63642501568                 | 4             |
|           | Mini Siphon Feed Guns  | 17A.1 1/4 Femelle,19mm (BSP)                     | 63642571606                 | 4             |
|           | W-200 Siphon, LPS, W101 Suiphon, W200 Siphon   | 19A.1 3/8 Femelle, 19mm                          | 63642571629                 | 4             |
|           | Supernova WS 400,LS400   | 43 A.1 1/4 Mâle                                  | 63642501564                 | 4             |
|           | LPH-850 Mini, LPH-100, W-100G, RG3L, W-71  | 10A.1 ElbowSwiveNut 1/4Fe19mm (BSP)              | 63642571593                 | 4             |
|           | W-100, Siphon  | 25A.1 1/4 Femelle,19mm (BSP)                     | 63642571649                 | 4             |
|           | Optima   | All Gravity Feed 400 & 500, 600, 700, 800 Series | 16A.1 Femelle 19mm Net.3/8  | 63642501583   |
| Kremlin   | M 21 G   | 6A.1 1/4 Mâle, 19 Filetage (BSP)                 | 63642501560                 | 4             |
| Sagola    | 475 Mini-Gun   | 12A.1 10mm Mâle, 1,0mm Filetage                  | 63642501563                 | 4             |
|           | 403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G, 4100 G, 4200 G, 4300  | 5A.1 12mm Mâle, 1,5mm Filetage                   | 63642501540                 | 4             |
|           | 4400 Xtreme, 4500 Xtreme   | 32A.1 18mm x 1,5mm Femelle Filetage              | 63642501567                 | 4             |
| SATA      | SATAjet 2000 HVLP sans QCC, SATAjet RP sans QCC, SATA LM 2000 HVLP/RRP, SATA KLC HVLP/RRP, KLC P, SATAjet 90 | 9A.1 16mm Mâle, 1,5mm Filetage                   | 63642501559                 | 4             |
|           | SATA Jet 3000/4000/5000  | 40A.1 12mm Mâle, 1,5mm Filetage                  | 63642501539                 | 4             |
|           | SATAjet B NR 92,NR 95 HVLP   | 2A.1 16mm Femelle, 1,5mm Filetage                | 63642501558                 | 4             |
|           | SATA LM B 92   | 5A.1 12mm Mâle, 1,5mm Thread                     | 63642501540                 | 4             |
|           | SATA Mini-Jet 1, 2, 3  | 12A.1 10mm Mâle, 1,0mm Thread                    | 63642501563                 | 4             |
|           | Sharpe   | GT1, Platinum, Titanium, Cobalt, SGF 98          | 11A.1 Mâle 3/8 Net.18 (NPS) | 63642501576   |
|           | MFG, MPF Mini-Gun HVLP   | 20A.1 1/8 Mâle, 27 Filetage                      | 63642571632                 | 4             |
| Snap-On   | BF515 R-Angle Mini   | 24A.1 El Sw Nut, 1/4Fe, 18 Filetage              | 63642571648                 | 4             |
| Tekna     | Tekna Cooper, Prolite, Quick Clean   | 15A.1 3/8 Mâle, 18 Filetage (NSP)                | 63642501355                 | 4             |
| Walcom    | FX GEO, FX HVLP  | 8A.1 12mm Mâle, 1,0mm Filetage                   | 63642501566                 | 4             |
|           | Touch-up STM   | 22A.1 8mm Mâle, 0,75mm Filetage                  | 63642501577                 | 4             |
|           | Suction gun  | 16A.1 3/8 Femelle, 19 Filetage (BSP)             | 63642501583                 | 4             |

Autres modèles disponibles sur demande



# ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

## MASQUES

Masque respiratoire à double cartouche

Recharge de filtre à particules

120

## LUNETTES DE PROTECTION

Lunettes de protection

Informations relatives à la sécurité des lunettes

122

## GANTS

Gants en nitrile non stériles

Gants en latex non stériles

124

## COMBINAISONS

Combinaison de peinture

Combinaison de carrossier

125

# ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

## MASQUES

La gamme d'équipements de protections individuelles est conçue pour procurer le plus haut niveau de sécurité sur la zone de travail. Tous les produits répondent aux directives Européennes et de régulations. La sécurité étant une priorité pour nous, tous nos produits sont fabriqués avec une rigueur maximum et le plus haut niveau de garantie en matière de sécurité et de confort.



### MASQUE RESPIRATOIRE À DOUBLE FILTRE EN405:2001+A1:2009 CE1094

- Le matériau doux et non allergène est souple et confortable
- La protection hygiénique brevetée (Hygienic Form Guard®) maintient la forme et la propreté du masque après utilisation
- La position basse des filtres assure à l'utilisateur une excellente visibilité
- Le système de fixation et les sangles réglables lui promettent également confort et sécurité

| MODÈLE | DESCRIPTION DU PRODUIT              | NIVEAU DE PROTECTION | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|--------|-------------------------------------|----------------------|-------------|---------------|
| 2016   | Masque respiratoire à double filtre | FFA A2P2             | 66254482016 | 12            |



Protection hygiénique permettant de maintenir la forme et la propreté du masque



Position basse des filtres, gage d'une excellente visibilité




# RECHARGE DE FILTRE À PARTICULES EN405:2001+A1:2009




- À utiliser avec le masque respiratoire à double filtre pour se protéger de la poussière et des gaz
- Les recharges de filtre exigent peu d'entretien et peuvent faire l'objet de remplacements fréquents pour éviter de changer de masque

| MODÈLE | DESCRIPTION DU PRODUIT  | NIVEAU DE PROTECTION | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|--------|---|----------------------|-------------|------------|
| 2017   | Recharge de filtre à particules destinée au masque respiratoire à double filtre | P2                   | 66254482017 | 12         |

## CONSEILS D'UTILISATION




Placez le masque sur votre nez et votre bouche puis disposez les sangles à l'arrière de la tête.



Attachez le bouton arrière près de la nuque.



Serrez les sangles avant en les tirant par la languette pour obtenir une tenue confortable sécurisée. Serrez les sangles arrières en poussant les passants.



Vérifiez les respirateurs à chaque fois que vous entrez dans une zone à risque.

## NORTON RESPECTE LES DIRECTIVES EUROPÉENNES SUIVANTES RELATIVES AUX MASQUES RESPIRATOIRES :

- Directive 89/656/CEE du 30 novembre 1989 relative à l'utilisation des équipements de protection individuelle par les ouvriers. Elle énonce les obligations des employeurs
- L'EPI exigé pour la mission doit être fourni gratuitement
- Il doit être conforme aux dispositions légales en vigueur
- L'employeur doit avoir à sa disposition, les informations nécessaires pour l'utilisation appropriée du produit
- L'utilisateur doit être informé et une formation doit lui être dispensée
- Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant la conception, la commercialisation et la libre circulation des équipements de protection individuelle au sein de l'Union européenne. Cette directive a évolué et a été remplacée par la directive 95/58/CEE
- Les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les EPI pour être mis sur le marché européen
- Des textes spécifiques fournissent une classification en ce qui concerne les risques



# ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

## LUNETTES DE PROTECTION

Offrent une protection pour les applications de métal, de soudage, de coupe, de meulage et de ponçage.



## LUNETTES DE PROTECTION STANDARD EN 166



- Idéales pour se protéger de la poussière et de la peinture pendant diverses applications
- Les marquages figurant sur la monture et sur les verres indiquent la conformité aux normes de qualité et de sécurité


| MODÈLE | DESCRIPTION DU PRODUIT | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|--------|------------------------|-------------|---------------|
| 2025   | Lunettes standards     | 66254482025 | 10            |

## NORMES ET LÉGISLATION RELATIVES AUX LUNETTES

La Directive 89/686/CEE (Conception) décrit les exigences essentielles à satisfaire pour vendre des lunettes de protection sur le marché européen.

Un EPI provenant de l'Union européenne doit porter un marquage attestant de sa conformité à la Directive 89/686/CEE. Toutes nos lunettes sont conformes à la Directive 89/686/CEE et à la norme EN 166, qui décrit les « normes de performance technique ». Nos lunettes Premium sont conformes à la norme EN 175, qui décrit les « équipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes ».

Le marquage « CE » figure sur la plus petite unité d'emballage.

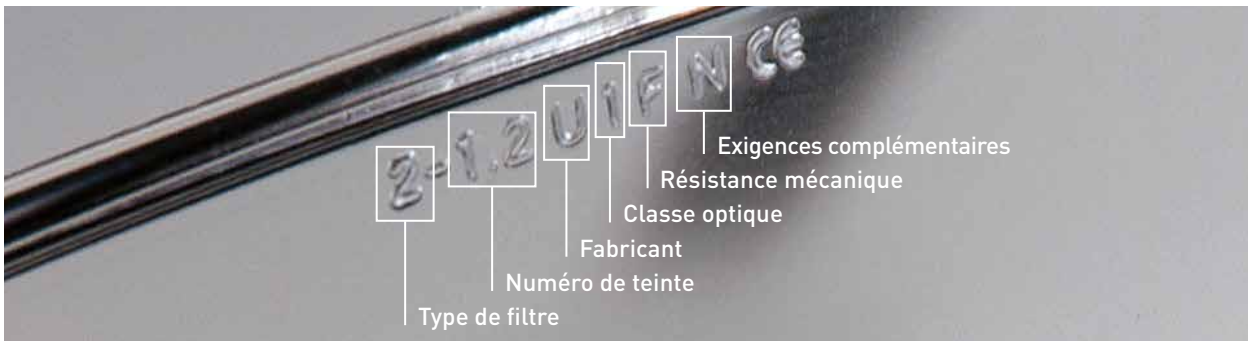

## COMPRENDRE LE MARQUAGE DES VERRES

| 2   | 1.2   | U                               | 1  | F   | N  |
|---|---|---------------------------------|--|---|--|
| <b>TYPE DE FILTRE</b>   | <b>NUMÉRO DE TEINTE</b>   | <b>FABRICANT</b>                | <b>CLASSE OPTIQUE</b>  | <b>RÉSISTANCE MÉCANIQUE</b>   | <b>EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES</b>   |
| 2 - N° de code : indique le type de filtre. 2 et 3 = UV<br><br>C - Reconnaissance améliorée des couleurs pour la catégorie de verres 2 ou 4 | 1.2 - Indique la teinte du verre (entre 1,2 et 8 pour les lunettes et lunettes de protection) | U - Identification du fabricant | 1 - Classe optique<br>1 = port permanent<br>3 = port occasionnel | F - Symbole de résistance mécanique (F pour faible impact)<br><br>Symbole de résistance pour les particules très rapides aux températures extrêmes [-5°C & +55°C] suivant l'intensité | K - Symbole de résistance à la détérioration des surfaces par de fines particules<br><br>N - Symbole de résistance à la formation de buée sur les verres |

## COMPRENDRE LE MARQUAGE DES VERRES

| U                               | EN 166   | F  |
|---------------------------------|--|--|
| <b>FABRICANT</b>                | <b>CLASSE OPTIQUE</b>  | <b>RÉSISTANCE MÉCANIQUE</b>  |
| U - Identification du fabricant | EN 166 - Classe optique (1 = port permanent, 3 = port occasionnel) | F - Symbole de résistance mécanique (F pour particules à grande vitesse, faible énergie)<br><br>T - Symbole de résistance aux particules à grande vitesse et aux températures extrêmes [-5 °C et +55 °C] selon l'intensité de l'impact |



# ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

## GANTS

Les gants en nitrile et en latex sont conçus pour manipuler des composants chimiques et non chimiques utilisés sur le marché automobile.



### GANTS EN NITRILE NON STÉRILES

- Ces gants jetables sont destinés à manipuler des produits chimiques
- Ils sont non poudrés et résistent aux produits désinfectants
- 100 % de caoutchouc nitrile synthétique et sans latex, afin d'éviter toute irritation de la peau
- Taille universelle

| MODÈLE | DESCRIPTION DU PRODUIT                   | MEDIUM      | LARGE       | EXTRA LARGE | UE/MIN CDE |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| 2022   | Gants en nitrile pour produits chimiques | 66623398849 | 66254482022 | 66623398850 | 100        |



### GANTS EN LATEX NON STÉRILES

- Gants jetables conçus pour manipuler des composants non chimiques, non poudrés et résistent aux produits désinfectants. Niveau de protection minimum de 50 µg/g
- En latex de caoutchouc naturel pour éviter toute irritation de la peau
- Taille universelle

| MODÈLE | DESCRIPTION DU PRODUIT                     | MEDIUM      | LARGE       | EXTRA LARGE | UE/MIN CDE |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| 2023   | Gants en latex pour produits non chimiques | 66623398847 | 66254482023 | 66623398848 | 100        |

#### CERTIFICATIONS:

- Certification ISO 9001:2000 + ISO 13485:2003
- Conformité aux normes techniques EN 455-1 (détection de trous d'épingle) EN 455-2 (propriétés physiques) + EN 455-3 (évaluation biologique) Pr EN 455-4 (détermination de la durée de conservation)
- Marquage conformément à la Directive européenne 93/42/CEE



# COMBINAISONS

Protégez vos vêtements de la peinture, de la poussière et de tout endommagement grâce aux combinaisons Norton.

Les combinaisons sont lavables et réutilisables et disponibles en tailles medium, large et extra large.



## COMBINAISON DE PEINTURE

- La matière en polyester léger rend la combinaison de peinture respirable, antistatique, lavable et réutilisable
- Disponible en tailles medium, large et extra large

| MODÈLE | DESCRIPTION             | TAILLE      | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|--------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 8976   | Combinaison de peinture | Medium      | 66254428976 | 10            |
| 8977   | Combinaison de peinture | Large       | 66254428977 | 10            |
| 8978   | Combinaison de peinture | Extra Large | 66254428978 | 10            |






## COMBINAISON DE CARROSSIER

- Fabriquée en polycoton, la combinaison de carrossier est respirable, lavable et réutilisable
- Elle peut être portée pour toutes les applications, puisqu'elle protège les vêtements des marques, déchirures, déversements et éclaboussures
- Disponible en tailles medium, large et extra large

| MODÈLE | DESCRIPTION               | TAILLE      | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|--------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 8314   | Combinaison de carrossier | Medium      | 07660718314 | 5             |
| 8315   | Combinaison de carrossier | Large       | 07660718315 | 5             |
| 8316   | Combinaison de carrossier | Extra Large | 07660718316 | 5             |

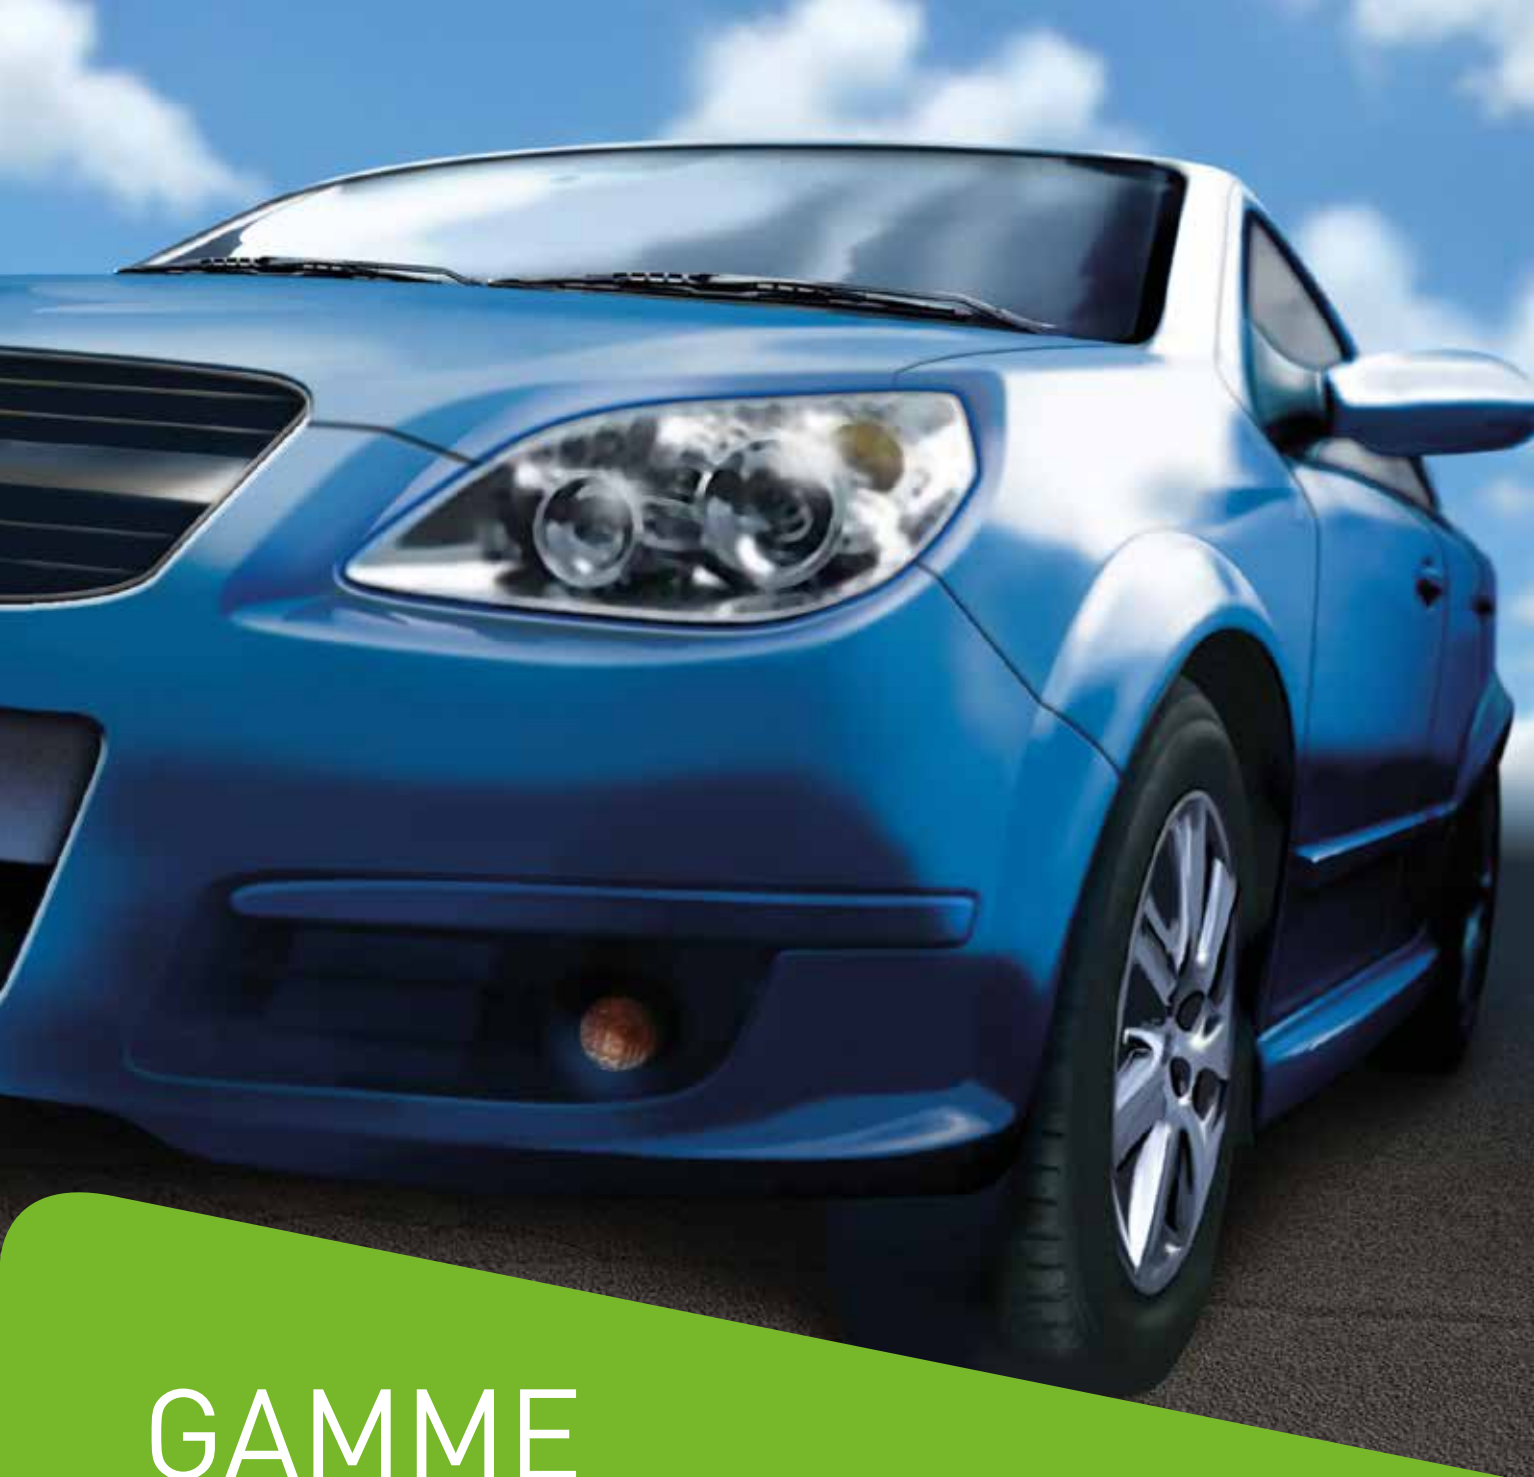

# GAMME LIBRE-SERVICE

---

|             |     |
|-------------|-----|
| PRÉPARATION | 128 |
| PONÇAGE     | 130 |
| FINITION    | 132 |
| POLISSAGE   | 134 |
| ACCESSOIRES | 136 |

# GAMME LIBRE-SERVICE

## PRÉPARATION

Norton Expert propose une gamme de produits destinés à éliminer la rouille et la peinture écaillée et à préparer la surface métallique ou apprêtée avant de procéder aux étapes de ponçage suivantes. Cette gamme comprend une roue de décapage permettant d'éliminer la rouille et les peintures anciennes, des disques de décapage pour l'enlèvement moyennement intensif de peinture et de rouille et le ponçage du mastic ainsi que du papier imperméable pour la mise en forme et la préparation du mastic (après élimination de la peinture et de la rouille).



## DÉCAPAGE SUR MEULEUSE D'ANGLE

- Structure en fibres de nylon imprégnée de grain abrasif pour le décapage rapide et intensif et la préparation de surface, destinée à une utilisation sur meuleuse d'angle

| DIMENSION (mm) | GRAIN      | APPLICATION                      | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|----------------|------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 115 x 22,23    | Extra gros | Décapage, enlèvement de peinture | 66623388854 | 10         |





## DISQUES DE DÉCAPAGE



- Disques auto-agrippants pour l'élimination de la rouille et la peinture et la préparation de surface initiale. Pour une utilisation sur ponceuse orbitale

| DIMENSION  | GRAIN | APPLICATION              | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------|-------|--------------------------|-------------|---------------|
| 150mm * 6H | 40    | Décapage/Ponçage initial | 66623388858 | 5             |
| 150mm * 6H | 60    | Ponçage initial          | 66623388859 | 5             |
| 150mm * 6H | 80    | Ponçage des Mastics      | 66623388861 | 5             |
| 150mm * 6H | 120   | Ponçage des Mastics      | 66623388862 | 5             |
|            | 40    |                          |             |               |
|            | 60    |                          |             |               |
| 150mm * 6H | 80    | Assortiment              | 66623388864 | 5             |
|            | 120   |                          |             |               |



## PAPIER IMPERMÉABLE CARBURE DE SILICIUM

- Papier imperméable en carbure de silicium pour une finition de qualité professionnelle sur les surfaces métalliques, les peintures, le mastic et l'apprêt. Utilisation sous arrosage recommandée pour réduire l'encrassement et obtenir un résultat de ponçage plus lisse

| DIMENSION<br>(mm) | GRAIN | APPLICATION      | ART. N°     | MIN<br>UE<br>CDE |
|-------------------|-------|------------------|-------------|------------------|
| 230 x 280         | 80    | Décapage/Ponçage | 66623388866 | 5 10             |
| 230 x 280         | 80    |                  |             |                  |
| 230 x 280         | 120   | Assortiment      | 66623388876 | 15 10            |
| 230 x 280         | 180   |                  |             |                  |



## ROULEAUX OXYDE D'ALUMINE

| DIMENSION<br>(mm) | GRAIN | APPLICATION      | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|-------------------|-------|------------------|-------------|---------------|
| 25mm x 5m         | 60    | Ponçage/Décapage | 63642546426 | 5             |
| 25mm x 5m         | 120   | Ponçage/Décapage | 63642546430 | 5             |

# GAMME LIBRE-SERVICE

## PONÇAGE

Norton propose une gamme de produits pour éliminer les rayures, mettre à niveau, façonner et lisser le mastic ainsi que pour le ponçage des apprêts et des sous-couches. Cette gamme comprend des disques anti-encrassants, du papier imperméable et des garnitures mousse anti-encrassantes.



## DISQUES ANTI-ENCRASSANTS



- Disques auto-agrippants dotés d'un revêtement spécial No-Fil® anti-encrassant afin de prévenir l'accumulation de poussière sur le disque pour obtenir une finition régulière. Utilisation sur ponceuse orbitale

| DIMENSION  | GRAIN | APPLICATION                             | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------|-------|---|-------------|---------------|
| 150mm * 6H | 320   | Ponçage des apprêts                     | 66623388879 | 5             |
| 150mm * 6H | 400   | Ponçage des apprêts et sous couches     | 66623388882 | 5             |
| 150mm * 6H | 500   | Ponçage Fin des apprêts et sous couches | 66623388883 | 5             |



## PAPIER IMPERMÉABLE CARBURE DE SILICIUM

- Papier imperméable en carbure de silicium pour une finition de qualité professionnelle sur les surfaces métalliques, les peintures, le mastic et l'apprêt. Utilisation sous arrosage recommandée pour réduire l'encrassement et obtenir un résultat de ponçage plus lisse

| DIMENSION (mm) | GRAIN | APPLICATION                           | ART. N°     | QTE DANS PACK | MIN CDE |
|----------------|-------|---------------------------------------|-------------|---------------|---------|
| 230 x 280      | 120   | Ponçage des mastics après le décapage | 66623388867 | 5             | 10      |
| 230 x 280      | 180   |                                       | 66623388868 | 5             | 10      |
| 230 x 280      | 240   | Ponçage des mastics avant l'apprêt    | 66623388869 | 5             | 10      |
| 230 x 280      | 320   |                                       | 66623388870 | 5             | 10      |
| 230 x 280      | 400   | Ponçage fin entre les couches         | 66623388871 | 5             | 10      |
| 230 x 280      | 80    | Assortiment                           | 66623388876 | 15            | 10      |
| 230 x 280      | 120   |                                       |             |               |         |
| 230 x 280      | 180   |                                       |             |               |         |
| 230 x 280      | 320   | Assortiment                           | 66623388878 | 15            | 10      |
| 230 x 280      | 400   |                                       |             |               |         |
| 230 x 280      | 600   |                                       |             |               |         |



## GARNITURES MOUSSE ANTI-ENCRASSANTES

- Garnitures mousse pour le ponçage fin des mastics et des apprêts. Idéales pour les surfaces courbes. Le revêtement spécial No-Fil® prévient l'encrassement pour obtenir une finition régulière

| DIMENSION (mm) | GRAIN | APPLICATION                   | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|----------------|-------|-------------------------------|-------------|------------|
| 115mm x 5m     | 500   | Ponçage fin entre les couches | 66623388892 | 1          |



# GAMME LIBRE-SERVICE

## FINITION

Norton propose une gamme de produits pour la finition et la préparation des apprêts, l'élimination des défauts entre les couches de peinture et de laque et la préparation de surface avant le polissage. Cette gamme comprend des tampons de nettoyage et des patins de finition, des disques anti-encrassants, des éponges pour les contours, du papier imperméable et des disques mousse anti-encrassants.



## DISQUES ANTI-ENCRASSANTS



- Disques auto-agrippants dotés d'un revêtement spécial No-Fil® anti-encrassants afin de prévenir l'accumulation de poussière sur le disque pour obtenir une finition régulière. Utilisation sur ponceuse orbitale

| DIMENSION  | GRAIN | APPLICATION                                       | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|------------|-------|---|-------------|---------------|
| 150mm * 6H | 600   | Ponçage de finition des apprêts et sous couche    | 66623388886 | 5             |
| 150mm * 6H | 800   |   | 66623389041 | 5             |
| 150mm * 6H | 1000  | Enlèvement léger de défaut sur peinture ou vernis | 66623389571 | 5             |



## PAPIER IMPERMÉABLE CARBURE DE SILICIUM

- Papier imperméable en carbure de silicium pour une finition de qualité professionnelle sur les surfaces métalliques, les peintures, le mastic et l'apprêt. Utilisation sous arrosage recommandée pour réduire l'encrassement et obtenir un résultat de ponçage plus lisse

| DIMENSION (mm) | GRAIN | APPLICATION                                       | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|----------------|-------|---|-------------|------------|
| 230 x 280      | 600   | Ponçage de finition des apprêts et sous couche    | 66623388872 | 10         |
| 230 x 280      | 800   |   | 66623388874 | 10         |
| 230 x 280      | 1200  | Enlèvement léger de défaut sur peinture ou vernis | 66623388875 | 10         |
| 230 x 280      | 320   |   |             |            |
| 230 x 280      | 400   | Assortiment/ ponçage mastic et apprêts            | 66623388878 | 10         |
| 230 x 280      | 600   |   |             |            |



## FEUILLES MOUSSE

- Pour une finition régulière entre les couches et la préparation de surface avant le polissage. Le support en mousse épouse les courbes et les contours pour une finition régulière

| DIMENSION (mm) | GRAIN | APPLICATION                                     | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|----------------|-------|---|-------------|------------|
| 115 x 140      | 1500  | Elimination légère de défaut peinture ou vernis | 66623388928 | 5          |
| 115 x 140      | 3000  | Juste avant polissage                           | 66623388931 | 5          |



## ÉPONGE POUR LES CONTOURS

- Éponge souple qui épouse les courbes et les contours pour une finition régulière
- Lavable et réutilisable, cette éponge s'utilise aussi bien sèche qu'humide

| DIMENSION (mm) | GRAIN | APPLICATION                                       | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|----------------|-------|---|-------------|------------|
| 115 x 140mm    | 100   | Ponçage de finition des apprêts et sous couche    | 66623388895 | 10         |
| 115 x 140mm    | 100   | Enlèvement léger de défaut sur peinture ou vernis | 66623388900 | 10         |



# GAMME LIBRE-SERVICE

## POLISSAGE

Norton propose une gamme de produits pour éliminer les rayures fines et redonner à la surface une finition miroir brillante.

Des produits existent aussi pour nettoyer et protéger la surface, des disques de lustrage en mousse, des sprays protecteur de peinture, des chiffons microfibre et un kit de réparation des optiques de phares.



## DISQUES ANTI-ENCRASSANTS

- Disques auto-agrippants dotés d'un revêtement spécial No-Fil® anti-encrassants afin de prévenir l'accumulation de poussière sur le disque pour obtenir une finition régulière. Utilisation sur ponceuse orbitale

| DIMENSION (mm) | GRAIN  | APPLICATION  | ART. N°     | UE/MIN CDE |
|----------------|--------|--|-------------|------------|
| 150mm          | Dur    | Enlèvement des rayures, à utiliser avec composant 1                            | 66623388910 | 5          |
| 150mm          | Souple | Enlève les fines rayures et restaure la brillance, à utiliser avec composant 2 | 66623388911 | 5          |

## SPRAY PROTECTEUR DE PEINTURE

- Pour le nettoyage et le polissage ainsi que la protection de la peinture afin d'obtenir une finition miroir ultra brillante

| VOLUME | APPLICATION   | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|--------|---|-------------|---------------|
| 250ml  | Nettoyage et Brillance.<br>A utiliser avec Chiffon<br>Micro Fibre | 66623388913 | 6             |



## CHIFFON MICROFIBRE

- Pour l'époussetage, le séchage, le polissage ou le cirage, ce chiffon microfibre peut facilement éliminer la saleté, la graisse, la poussière et les composants de toutes les surfaces. Utilisable avec ou sans agents chimiques de polissage

| DIM<br>(mm) | APPLICATION   | ART. N°     | UE/MIN<br>CDE |
|-------------|---|-------------|---------------|
| 400 x 400   | Enlève la graisse,<br>la poussière ou fait briller<br>quand utilisé avec le spray | 66623389434 | 5             |



## PRÉSENTOIR MURAL BLUE SKY

- Pour l'époussetage, le séchage, le polissage ou le cirage, ce chiffon microfibre peut facilement éliminer la saleté, la graisse, la poussière et les composants de toutes les surfaces. Utilisable avec ou sans agents chimiques de polissage

| DIMENSION (mm)    | CONTIENT                             | ART. N°   | UE/MIN CDE |
|-------------------|--------------------------------------|-----------|------------|
| 1030 x 2300 x 500 | Présentoir Mural Norton rétroéclairé | 410076979 | 1          |





**SAINT-GOBAIN ABRASIVES NV/SA**  
INDUSTRIELAAN 129  
1070 ANDERLECHT  
BRUSSELS  
BELGIUM  
TEL: +32 2 267 21 00  
FAX: +32 2 267 84 24

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES, S.R.O.**  
POČERNICKÁ 272/96, MALEŠICE  
108 00 PRAHA 10  
CZECH REPUBLIC  
TEL: +420 255 719 326  
FAX: +420 255 719 321

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES A/S**  
DYBENDALSVÆENGET 2  
DK-2630 TAASTRUP  
DENMARK  
TEL: +45 4675 5244

**PO BOX 643706**  
FORTUNE TOWER OFFICE 2106  
JLT BLOCK C  
(NEXT TO METRO STATION)  
JUMEIRA LAKE TOWER, DUBAI  
UNITED ARAB EMIRATES  
TEL: +971 4 431 5154  
FAX: +971 4 431 5434

**SAINT-GOBAIN ABRASIFS**  
251 RUE DE L'AMBASSADEUR  
78700 CONFLANS  
FRANCE  
TEL: +33 (0)1 34 90 40 00  
FAX: +33 (0)1 34 90 43 97

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES GMBH**  
BIRKENSTRASSE 45-49  
D-50389 WESSELING  
GERMANY  
TEL: +49 (0) 2236 703-1  
+49 (0) 2236 8996-0  
+49 (0) 2236 8911-0  
FAX: +49 (0) 2236 703-367  
+49 (0) 2236 8996-10  
+49 (0) 2236 8911-30  
FÜR DEN FACHHANDEL ÖSTERREICH  
TEL: +43 (00) 662 430 076

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES KFT.**  
1225 BUDAPEST  
BÁNYALÉG U. 60/B.  
HUNGARY  
TEL: +36 1 371 22 50  
FAX: +36 1 371 22 55

**SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.P.A**  
VIA PER CESANO BOSCONI 4  
I-20094 CORSICO MILANO  
ITALY  
TEL: +39 02 44 851  
FAX: +39 02 44 78 266

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A.**  
190 RUE J.F. KENNEDY  
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG  
L-4930 BASCHARAGE  
TEL: +352 50 401 1  
FAX: +352 50 16 33  
NO. VERT (FRANCE) 0800 906 903

**SAINT-GOBAIN ABRASIFS, S.A.**  
2 ALLÉE DES FIGUIERS  
AIN SEBAA - CASABLANCA  
MOROCCO  
TEL: +212 5 22 66 57 31  
FAX: +212 5 22 35 09 65

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES BV**  
GROENLOSEWEG 28  
7151 HW EIBERGEN  
P.O. BOX 10  
7150 AA EIBERGEN  
THE NETHERLANDS  
TEL: +31 545 466466  
FAX: +31 545 474605

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES AS**  
KARIHAUGVEIEN 89  
1086 OSLO  
NORWAY  
TEL: +47 63 87 06 00  
FAX: +47 63 87 06 01

**SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP. Z O.O.**  
UL. NORTON 1  
62-600 KOŁO  
POLAND  
TEL: +48 63 26 17 100  
FAX: +48 63 27 20 401

**SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, L. DA**  
ZONA INDUSTRIAL DA MAIA  
I-SECTOR VIII, NO. 122  
APARTADO 6050  
4476 - 908 MAIA  
PORTUGAL  
TEL: +351 229 437 940  
FAX: +351 229 437 949

**SAINT-GOBAIN GLASS,  
BUSINESS UNIT ABRASIVI  
PUNCT DE LUCRU:**  
LOC.VETIS, JUD. SATU MARE  
447355, STR. CAREIULUI 11,  
PARC INDUSTRIAL RENOVATIO  
ROMANIA  
TEL: +40 261 839 709  
FAX: +40 261 839 710

**SG HPM RUS**  
58, F. ENGELS STR.  
STROENIE 2  
105082 MOSCOW  
RUSSIA  
TEL: +74 955 408 355  
FAX: +74 959 373 224

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES (PTY) LTD**  
2 MONTEER ROAD  
ISANDO 1600  
P.O. BOX 67  
SOUTH AFRICA  
TEL: +27 11 961 2000  
FAX: +27 11 961 2184/5

**SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, S.A.**  
CTRA. DE GUIPÚZCOA, KM. 7,5  
E-31195 BERRIOPLANO (NAVARRA)  
SPAIN  
TEL: +34 948 306 000  
FAX: +34 948 306 042

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB**  
GÅRDSFÖGDEVÄGEN 18A  
SE-168 66 BROMMA  
SWEDEN  
TEL: +46 8 580 881 00  
FAX: +46 8 580 881 30

**SAINT-GOBAIN INOVATIF MALZEMELER VE**  
AŞINDIRICI SAN. TIC. A.Ş.  
GOLD PLAZA, ALTAY ÇEŞME MAHALLESİ,  
ÖZ SOKAK, NO:19/16  
34843 MALTEPE-ISTANBUL ,  
TURKEY  
TEL: 0090-216-217 12 50  
FAX: 0090-216-442 40 74

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES**  
UNICORN HOUSE  
UNIT 1, AMISON CLOSE  
REDHILL BUSINESS PARK  
STAFFORD  
ST16 1WB  
UNITED KINGDOM  
TEL: +44 1785 279553  
FAX: +44 1785 213487



**Saint-Gobain Abrasifs**  
251 Rue de l'Ambassadeur  
78700 Conflans  
France

Tél: +33 (0)1 34 90 40 00  
Fax: +33 (0)1 34 90 43 97

**SERVICE CLIENT FRANCE**

Tél: +33 (0)9 72 72 76 00


[www.nortonabrasives.com](http://www.nortonabrasives.com)

Retrouvez nos vidéos sur YOUTUBE Chaîne : NortonAbrasifsFrance

NORTON EST UNE MARQUE COMMERCIALE DU GROUPE  
SAINT-GOBAIN ABRASIFS

Form # 3850





SAINT-GERMAIN

# SOLUTIONS ABRASIVES RÉPARATION AUTOMOBILE 2021